中央研究院國家生技研究園區
開發計畫（施工期間環境監測技術服務）

環境監測報告書

（定稿本）

105 年 6 月至 105 年 8 月

（監測期間：105 年 6 月至 105 年 8 月）

開發單位：中央研究院
專案管理：亞新工程顧問股份有限公司
監測單位：柏新科技股份有限公司(環保署許可第１１５號環境檢驗測定機構)
提送日期：中華民國１０５年１０月

目　　錄

頁　數

前言 0-1
第一章 監測內容概述 1-1
1.1 工程進度 1-1
1.2 監測情形概述 1-1
1.3 監測計畫概述 1-4
1.4 監測位置 1-7
1.5 品保/品管作業措施概要 1-13
1.5.1 現場採樣之品保品管 1-13
1.5.2 分析工作之品保/品管 1-28
1.5.3 儀器維修校正項目及頻率 1-32
1.5.4 分析項目之檢測方法 1-34
1.5.5 數據處理原則 1-35

第二章 監測結果數據分析 2-1
2.1 空氣品質 2-1
2.2 噪音振動及低頻噪音 2-13
2.2.1 噪音 2-16
2.2.2 振動 2-25
2.2.3 營建噪音 2-30
2.2.4 營建振動 2-33
2.2.5 低頻噪音 2-36
2.3 土壤 2-39
2.4 地面水質 2-52
2.5 地下水質 2-64
2.6 放流水質 2-77
2.7 交通 2-82

第三章 檢討與建議 3-1
3.1 監測結果檢討與因應對策 3-1
3.1.1 監測結果綜合檢討分析 3-1
3.1.2 監測結果異常現象因應對策 3-4

3.2 建議事項 3-6

附錄
附錄一　檢測執行單位之認證資料
附錄二　採樣與分析方法
附錄三　品保/品管查核紀錄
附錄四　原始數據
附錄五　環境監測照片

表 目 錄

頁 數

表 1.1-1 工程進度.....1-1
表 1.2-1 本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）環境監測結果摘要表.....1-2
表 1.3-1 本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）環境監測計畫表.....1-5
表 1.5.1-1 儀器參數範圍.....1-17
表 1.5.1-2 水質樣品保存期限及保存條件.....1-23
表 1.5.1-3 土壤樣品保存方法說明.....1-28
表 1.5.3-1 採樣儀器校正情形.....1-33
表 1.5.4-1 監測項目之檢測方法.....1-35
表 2.1-1 空氣品質標準.....2-2
表 2.1-2 中研公園空氣品質監測成果表.....2-3
表 2.1-3 四分溪河濱公園空氣品質監測成果表.....2-5
表 2.1-4 國家文官培訓所空氣品質監測成果表.....2-7
表 2.2-1 環境音量標準.....2-13
表 2.2-2 一般地區音量標準值.....2-14
表 2.2-3 營建工程噪音管制標準值.....2-14
表 2.2-4 日本振動規則法之振動基準.....2-15
表 2.2.1-1 東華園噪音監測成果表.....2-17
表 2.2.1-2 弘道街噪音監測成果表.....2-19
表 2.2.1-3 防汛道路噪音監測成果表.....2-21
表 2.2.2-1 東華園振動監測成果表.....2-26
表 2.2.2-2 弘道街振動監測成果表.....2-27
表 2.2.2-3 防汛道路振動監測成果表.....2-28
表 2.2.3-1 工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處營建噪音監測成果表.2-30
表 2.2.3-2 東華園營建噪音監測成果表.....2-31
表 2.2.4-1 工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處營建振動監測成果表.2-34
表 2.2.4-2 東華園營建振動監測成果表.....2-34
表 2.2.5-1 工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處低頻噪音監測成果表.2-37
表 2.2.5-2 東華園低頻噪音監測成果表.....2-37
表 2.3-1 土壤污染監測標準.....2-39
表 2.3-2 土壤污染管制標準.....2-39
表 2.3-3 環評階段計畫園區內土壤監測成果表.....2-40

表 2.3-4 樹木銀行(園區西北側)土壤監測成果表.....2-41
表 2.3-5 生物資訊中心旁土壤監測成果表 2-44
表 2.3-6 生醫轉譯中心南側空地土壤監測成果表 2-47
表 2.4-1 地面水體分類及水質標準 2-53
表 2.4-2 家驊橋監測結果表.....2-55
表 2.4-3 南深橋監測結果表.....2-57
表 2.4-4 防爆牆下排水涵洞監測結果表 2-59
表 2.5-1 監測項目及監測標準值 2-64
表 2.5-2 地下水污染管制標準.....2-64
表 2.5-3 玉成國小之歷年來水質資訊 2-65
表 2.5-4 地下水流向上游監測結果表 2-68
表 2.5-5 地下水流向下游監測結果表 2-71
表 2.6-1 監測項目及放流水標準值 2-77
表 2.6-2 工區放流口 1 監測結果表 2-78
表 2.6-3 工區放流口 2 監測結果表 2-79
表 2.7-1 忠孝東路/研究院路交叉路口(平/假日)交通量及車種組成監測成果表.....2-84
表 2.7-2 研究院路/四分溪防汛道路交叉口(平/假日)交通量及車種組成監測成果表.....2-90
表 2.7-3 弘道街/民權街交叉路口(平/假日)交通量及車種組成監測成果表2-100
表 3.1.2-1 上季及本季施工期間監測之異常狀況及因應對策 3-5

圖 目 錄

頁 數

圖 1.4-1 本計畫施工期間環境監測位置示意圖 1-8
圖 1.4-2 本計畫施工期間環境監測詳細位置示意圖 1-9
圖 1.5.1-1 噪音監測儀器架設流程 1-19
圖 1.5.1-2 水質採樣作業流程圖 1-22
圖 1.5.1-3 土壤現場採樣作業流程 1-26
圖 1.5.1-4 直接貫入雙套管法採集土壤示意圖 1-26
圖 1.5.2-1 樣品分析流程圖 1-30
圖 1.5.2-2 檢驗室品質管制流程圖 1-32
圖 1.5.5-1 數據審核流程 1-38
圖 2.1-1 空氣品質監測結果圖 2-9
圖 2.2.1-1 東樺園噪音監測結果圖 2-23
圖 2.2.1-2 弘道街、防汛道路噪音監測結果圖 2-24
圖 2.2.2-1 振動監測結果圖 2-29
圖 2.2.3-1 營建噪音監測結果圖 2-32
圖 2.2.4-1 營建振動監測結果圖 2-35
圖 2.2.5-1 低頻噪音監測結果圖 2-38
圖 2.3-1 土壤監測結果圖 2-50
圖 2.4-1 地面水質監測點位及全國環境水質監測資訊網之附近測站位置圖 . 2-53
圖 2.4-2 地面水質監測結果圖 2-61
圖 2.5-1 環評階段地下水監測位置圖 2-67
圖 2.5-2 地下水監測結果圖 2-72
圖 2.6-1 放流水監測結果圖 2-80

摘　要

本季於 105 年 6 月 1 日開始執行，主要監測內容包括營建噪音振動、放流水質、空氣品質、噪音振動、土壤、地面水質、地下水質及交通等工作，以確實掌握周遭環境之現況。茲將執行統計至 105 年 8 月 31 日之各項作業說明如後：

1.空氣品質

本季於 105 年 6 月 18 日至 6 月 19 日、6 月 20 日至 6 月 21 日及 6 月 25 日至 6 月 26 日於中研公園、四分溪河濱公園及國家文官培訓所實施空氣品質監測，監測結果均符合空氣品質標準。

2.噪音振動

本季於 105 年 6 月 18 日至 6 月 19 日於東華園、弘道街及防汛道路實施噪音振動監測，監測結果均符合噪音管制標準及日本振動規制法。

3.營建噪音振動

本季於 105 年 6 月 17 日於工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處及東華園進行營建噪音振動監測，監測結果均符合營建工程噪音管制標準及日本東京都振動管制標準（建設工作基準）。

4.低頻噪音

本季於 105 年 6 月 25 日於工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處及東華園進行低頻噪音監測，監測結果均符合營建工程噪音管制標準。

5.土壤

本季於 105 年 6 月 15 日於園區內之樹木銀行（園區西北側）、生物資訊中心旁及生醫轉譯中心南側空地實施土壤監測，監測結果均符合土壤污染監測及管制標準。

6.地面水質

本季於 105 年 6 月 16 日、105 年 7 月 18 日、21 日及 8 月 5 日至家驊橋、南深橋及防爆牆下排水涵洞實施地面水質監測，監測結果均符合丁類水體分類之水質標準，而河川污染程度為未受或稍受污染至輕度污染。

7.地下水質

本季於 105 年 8 月 15 日及 31 日至地下水流向上游及地下水流向下游進行監

測，監測結果除上游之氨氮及鐵與下游氨氮、鐵及錳已超過「背景與指標水質項目」之第二類監測標準值，其餘均符合地下水污染監測標準與管制標準。

8.放流水質

本季於 105 年 6 月 16 日、105 年 7 月 21 日及 8 月 5 日至工區放流口 2 處進行監測，監測結果除放流口 1 在 105 年 6 月之懸浮固體超出放流水標準，其餘均符合營建工地放流水標準。

9.交通

本季於 105 年 6 月 16 日（假日）、6 月 18 日（平日）進行。其中「路口交通量」共 3 處，分別為忠孝東路/研究院路交叉路口、研究院路/四分溪防汛道路交叉口以及弘道街/民權街交叉路口；而「路段行駛速率」共有 4 段，分別為忠孝東路（向陽路~研究院路）、研究院路（忠孝東路~民權街口）、弘道街以及民權街，各路口交通量及車種組成調查結果顯示，主要交通量及車種組成均為小型車，其次為機車，聯結車為最低。

前　言

1.開發計畫目的

為拓展我國在基因及生技相關基礎研究之能量，同時結合中研院目前於基因及生技相關基礎研究之成果，並善用大臺北地區各大型醫院及醫學院等之研發資源，中研院乃構思在學術研究發展及產業之間建立一產業研發走廊，提供專業量身打造之生技實驗設備，並設置一處供學研機構、創投業者得以合作之軟、硬體平台環境。

本計畫範圍屬中央研究院（以下簡稱「中研院」）西側臨之「國防部軍備局生產製造中心第 202 廠」土地位於臺北市南港區，北臨忠孝東路，交通便利，作為生技研究基地可與南港軟體園區內經濟部管有之南港生技育成中心及國家衛生研究院等串聯造就南港生技產業群聚。

2.監測計畫執行期間

本季施工環境監測執行時程自民國 105 年 6 月 1 日起至民國 105 年 8 月 31 日止，監測內容包括營建噪音振動、放流水質、空氣品質、噪音振動、土壤、地面水質、地下水質及交通等項目。

3.執行監測單位

本監測計畫營建噪音振動、放流水質、空氣品質、噪音振動、土壤、地面水質、地下水質及交通等項目之監測，由協力廠商柏新科技股份有限公司(環署環檢字第 115 號，認證資料詳見附錄一)負責環境監測工作執行、資料及報告整合分析。

第一章　監測內容概述

1.1 工程進度

表 1.1-1 工程進度

工程名稱	預定進度(%)	實際進度(%)
國家生技研究園區開發計畫	66.305	39.136

註：工程進度結算至民國 105 年 8 月 31 日止

1.2 監測情形概述

本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）施工期間環境監測執行，其中空氣品質監測為 105 年 6 月 18 日至 6 月 21 日、6 月 25 日至 6 月 26 日於中研公園、四分溪河濱公園及國家文官培訓所進行監測；噪音振動監測為 105 年 6 月 18 日至 6 月 19 日於東華園、弘道街及防汛道路進行監測；營建噪音振動監測為 105 年 6 月 17 日及 6 月 25 日於工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處及東華園進行監測；放流水質監測為 105 年 6 月 16 日、105 年 7 月 21 日及 8 月 5 日於工區放流口處進行監測；土壤監測為 105 年 6 月 15 日於樹木銀行（園區西北側）、生物資訊中心旁及生醫轉譯中心南側空地進行監測；地面水質為 105 年 6 月 16 日、105 年 7 月 18、21 日及 8 月 5 日於家驊橋、南深橋及防爆牆下排水涵洞進行監測；地下水質為 105 年 8 月 15 日、31 日於地下水流向上游及地下水流向上游進行監測；路口交通量為 105 年 6 月 16 日、18 日於忠孝東路/研究院路交叉口、研究院路/四分溪防汛道路交叉口及弘道街/民權街交叉口進行監測；路段行駛速率為 105 年 6 月 16 日及 6 月 18 日於忠孝東路（向陽路~研究院路）、研究院路（忠孝東路~民權街口）、弘道街及民權街進行監測。

本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）各監測項目及監測結果摘要列於表 1.2-1 中。

表 1.2-1 本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）環境監測結果摘要表

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
營建噪音振動	噪音： L_{eq}、L_{max} 振動： L_{Veq}、L_{Vmax} 低頻噪音： $L_{eq,LF}$、$L_{max,LF}$ L_x(x=5,10,50,90,95)	噪音： 均符合營建工程噪音管制標準 振動： 符合日本東京都振動管制標準（建設工作基準） 低頻噪音： 均符合營建工程噪音管制標準	持續進行監測
放流水質	溫度、pH 值、懸浮固體、生化需氧量、化學需氧量、油脂、真色色度	放流口 1：除 105 年 6 月懸浮固體超出放流水標準，其餘均符合營建工地放流水標準。 放流口 2：均符合營建工地放流水標準。	已於懸浮固體檢測值分析後通知各單位並緊急召開改善會議，於 7 至 8 月均符合放流水標準，後續仍將持續進行監測。
空氣品質	TSP、PM_{10}、$PM_{2.5}$ NO_X（NO、NO_2） SO_2、CO、Pb、O_3 風向、風速、溫度、濕度	監測結果 均符合環保署空氣品質標準	持續進行監測
噪音振動	噪音： L_x(x=5,10,50,90,95) L_{eq}、L_{max} $L_{日}$、$L_{晚}$、$L_{夜}$ 振動： L_{V10}、L_{Vmax}	噪音： 均符合環境音量法規之標準。 振動： 符合日本振動規制法標準	持續進行監測
土壤	銅、汞、鉛、鋅、砷、鎘、鉻、鎳、pH 值、總石油碳氫化合物（TPH）	符合環保署土壤污染監測及管制標準。	持續進行監測

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
地面水質	流量、溫度、pH 值、溶氧量、懸浮固體、生化需氧量、化學需氧量、大腸桿菌群、氨氮、導電度	1. 均符合丁類水體標準。 2. 本季監測時各測站溶氧於 6-8 月份時有接近飽和或已達飽和或過飽和之問題。	參考行政院環境保護署對於【環境水質「溶氧過飽和」現象說明】可以得知，水中溶氧過飽和原因有很多，可能會因為跌水曝氣、水生植物行光合作用等使水中溶氧增加，接近飽和、達飽和或過飽和。若溶氧太高、飽和度超過130%時可能是水中營養鹽豐富，水生植物過度生長、水中光合作用旺盛產生氧所造成。故當水中含有高濃度有機物或氮、磷等營養鹽時，在白天日照充足、有大量水生植物或藻類條件下，可能會出現溶氧測值異常偏高，甚至其飽和度會有超過 130%的狀況，這種現象多發生在水流緩慢的水體。極端的溶氧(DO)，伴隨產生偏高的酸鹼值(pH)、藻類大量繁殖的現象，一般稱之為藻華現象。 本季各測站測站發現藻類明顯偏多，故可能導致溶氧達飽和或過飽和之情形。 為避免施工之放流水影響其周遭之水體，建議施工常見之水泥水應避免排入至附近水體，而園區內之生活污水應處理至符合建築物污水處理設施之放流水標準方可排放，或委託合法之清除處理機構定期清運水肥，後續仍將持續進行監測。

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
地下水質	水位、水溫、比導電度、pH值、氯鹽、硝酸鹽、硫酸鹽、氨氮、鐵、錳、大腸桿菌群、總有機碳、重金屬(砷、鎘、鉻、銅、鉛、鋅)	除地下水流向上游及下游各項測值除氨氮、鐵及錳已超過「背景與指標水質項目」之第二類監測標準值，其餘均符合地下水污染監測標準與管制標準。	比較本計畫園區附近最近之環保署監測站—「玉成國小」近年之監測結果，可發現氨氮、鐵和錳均已超過「背景與指標水質項目」之第二類監測標準值，而於環評階段所進行之 2 次地下水分析其結果，顯示除氨氮、鐵、錳及總有機碳已超過「背景與指標水質項目」之第二類監測標準值之情況，另本計畫於施工前 102 年 5 月至 103 年 2 月共三季進行監測，施工前監測地下水之氨氮及鐵均已超出監測標準，故非本工程施工之影響，後續將持續進行監測觀察與追蹤是否有惡化之情形。
交通	●交通量及車種組成（機車、小型車、大客車、大貨車、聯結車） ●平均行駛速率	請參閱第 2.7 節及附錄 4	持續進行監測

1.3 監測計畫概述

本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）執行之環境監測，包括監測類別、項目、頻率、方法及執行單位，詳表 1.3-1 示之。

表 1.3-1 本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）環境監測計畫表

監測類別	監測項目	監測地點	監測時間	監測方法	監測頻率	執行監測單位
營建噪音振動	噪音： L_{eq}、L_{max} 振動： L_{Veq}、L_{Vmax} 低頻噪音： $L_{eq,LF}$、$L_{max,LF}$ L_x(x=5,10,50,90,95)	●工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處 ●東榛園	105.6.17 105.6.25	NIEA P201.95C NIEA P204.90C NIEA P205.92C	每季 1 次，每次連續測定 2 分鐘以上	柏新科技股份有限公司
放流水質	溫度、pH 值、懸浮固體、生化需氧量、化學需氧量、油脂、真色色度	●工區放流口 2 處	105.6.16 105.7.21 105.8.5	NIEA W424.52A NIEA W217.51A NIEA W510.55B NIEA W517.52B NIEA W210.58A NIEA W223.52B NIEA W506.21B	每月 1 次	
空氣品質	TSP、PM_{10}、$PM_{2.5}$ NO_X（NO、NO_2） SO_2、CO、Pb、O_3 風向、風速、溫度、濕度	●中研公園 ●國家文官培訓所 ●四分溪河濱公園	105.6.18~21 及 105.6.25~26	NIEA A102.12A NIEA A206.10C NIEA A205.11C NIEA A417.12C NIEA A416.13C NIEA A421.13C NIEA A301.11C NIEA A420.12C	每季一次，每次連續 24 小時	
噪音振動	噪音： L_x(x=5,10,50,90,95) L_{eq}、L_{max} $L_{日}$、$L_{晚}$、$L_{夜}$ 振動： L_{V10}、L_{Vmax}	●東榛園 ●弘道街 ●防汛道路	105.6.18 至 105.6.19	NIEA P201.95C NIEA P204.90C		
土壤	銅、汞、鉛、鋅、砷、鎘、鉻、鎳、pH 值、總石油碳氫化合物（TPH）	●樹木銀行（園區西北側） ●生物資訊中心預定地旁 ●生醫轉譯中心預定地南側	105.6.15	NIEA S410.62C NIEA S321.63B NIEA M104.02C NIEA M317.03B NIEA S310.64B NIEA M155.01C NIEA M165.00C NIEA S703.62B	每季一次，每處分表土、裏土各一樣品。	

監測類別	監測項目	監測地點	監測時間	監測方法	監測頻率	執行監測單位
地面水質	流量、溫度、pH 值、溶氧量、懸浮固體、生化需氧量、化學需氧量、大腸桿菌群、氨氮、導電度	●家驊橋 ●南深橋 ●防爆牆下排水涵洞	105.6.16 105.7.18、21 105.8.5	NIEA W022.51C NIEA W217.51A NIEA W424.52A NIEA W455.52C NIEA W210.58A NIEA W510.55B NIEA W517.52B NIEA E202.55B NIEA W437.52C NIEA W203.51B	每月 1 次	
地下水質	水位、水溫、比導電度、pH 值、氯鹽、硝酸鹽、硫酸鹽、氨氮、鐵、錳、大腸桿菌群、總有機碳、重金屬(砷、鎘、鉻、銅、鉛、鋅)	園區內設置 2 處地下水採樣井（地下水流向上、下游各 1 處）	105.8.15（上游） 105.8.31（下游）	NIEA W217.51A NIEA W203.51B NIEA W424.52A NIEA W406.52C NIEA W436.52C NIEA W430.51C NIEA W437.52C NIEA W311.53C NIEA W530.51C NIEA W434.54B	每季一次	柏新科技股份有限公司
交通	●交通量及車種組成（機車、小型車、大客車、大貨車、聯結車） ●平均行駛速率	路口交通量(3 點) ●忠孝東路/研究院路交叉路口 ●研究院路/四分溪防汛道路交叉口 ●弘道街/民權街交叉口 路段行駛速率(4 段) ●忠孝東路(向陽路~研究院路) ●研究院路(忠孝東路~民權街口) ●弘道街 ●民權街	105.6.16 105.6.18	交通量工程師守則 台灣區公路容量手冊	每季一次，「假日」及「非假日」各連續監測 16 小時。	

1.4 監測位置

本計畫營建噪音振動、放流水質、空氣品質、噪音振動、土壤、地面水質、地下水質及交通之監測位置如圖 1.4-1，詳細各監測項目監測位置詳圖 1.4-2。

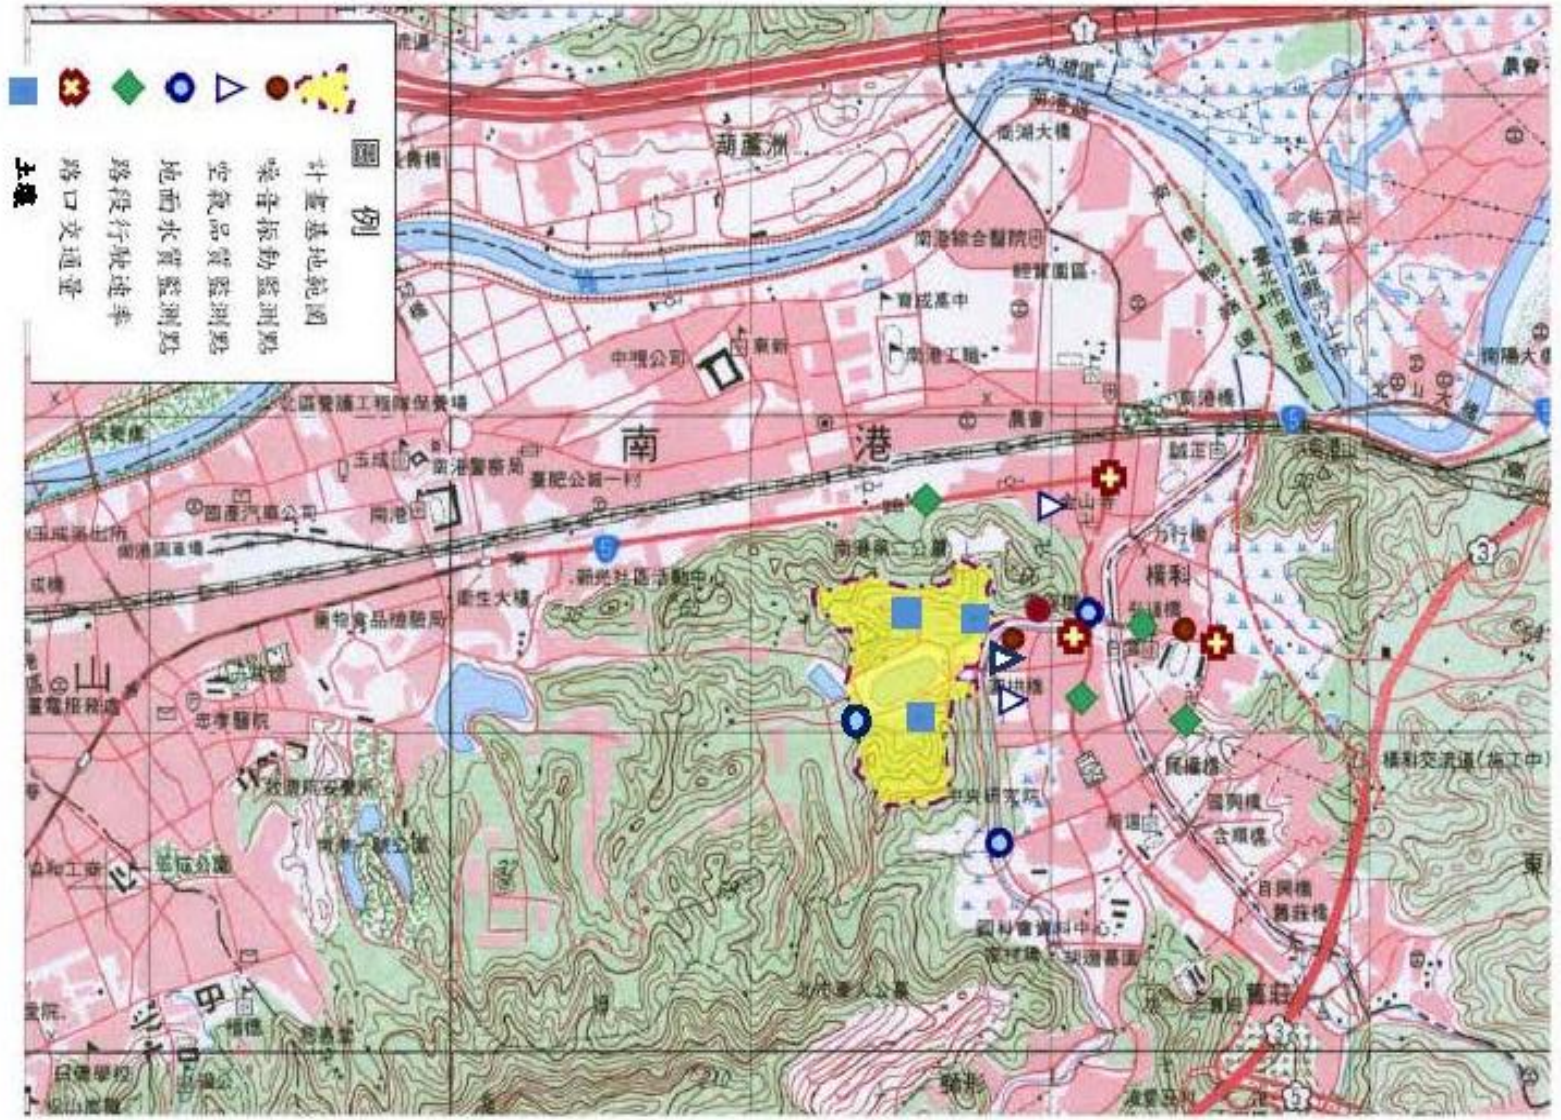
圖例
計畫基地範圍
噪音振動監測點
空氣品質監測點
地面水質監測點
路段行駛車事
路口交通量
南港
南港綜合醫院
南港工業區
南港一公園
南港展一公園
南港一號公園
南港一號公園
南港一號

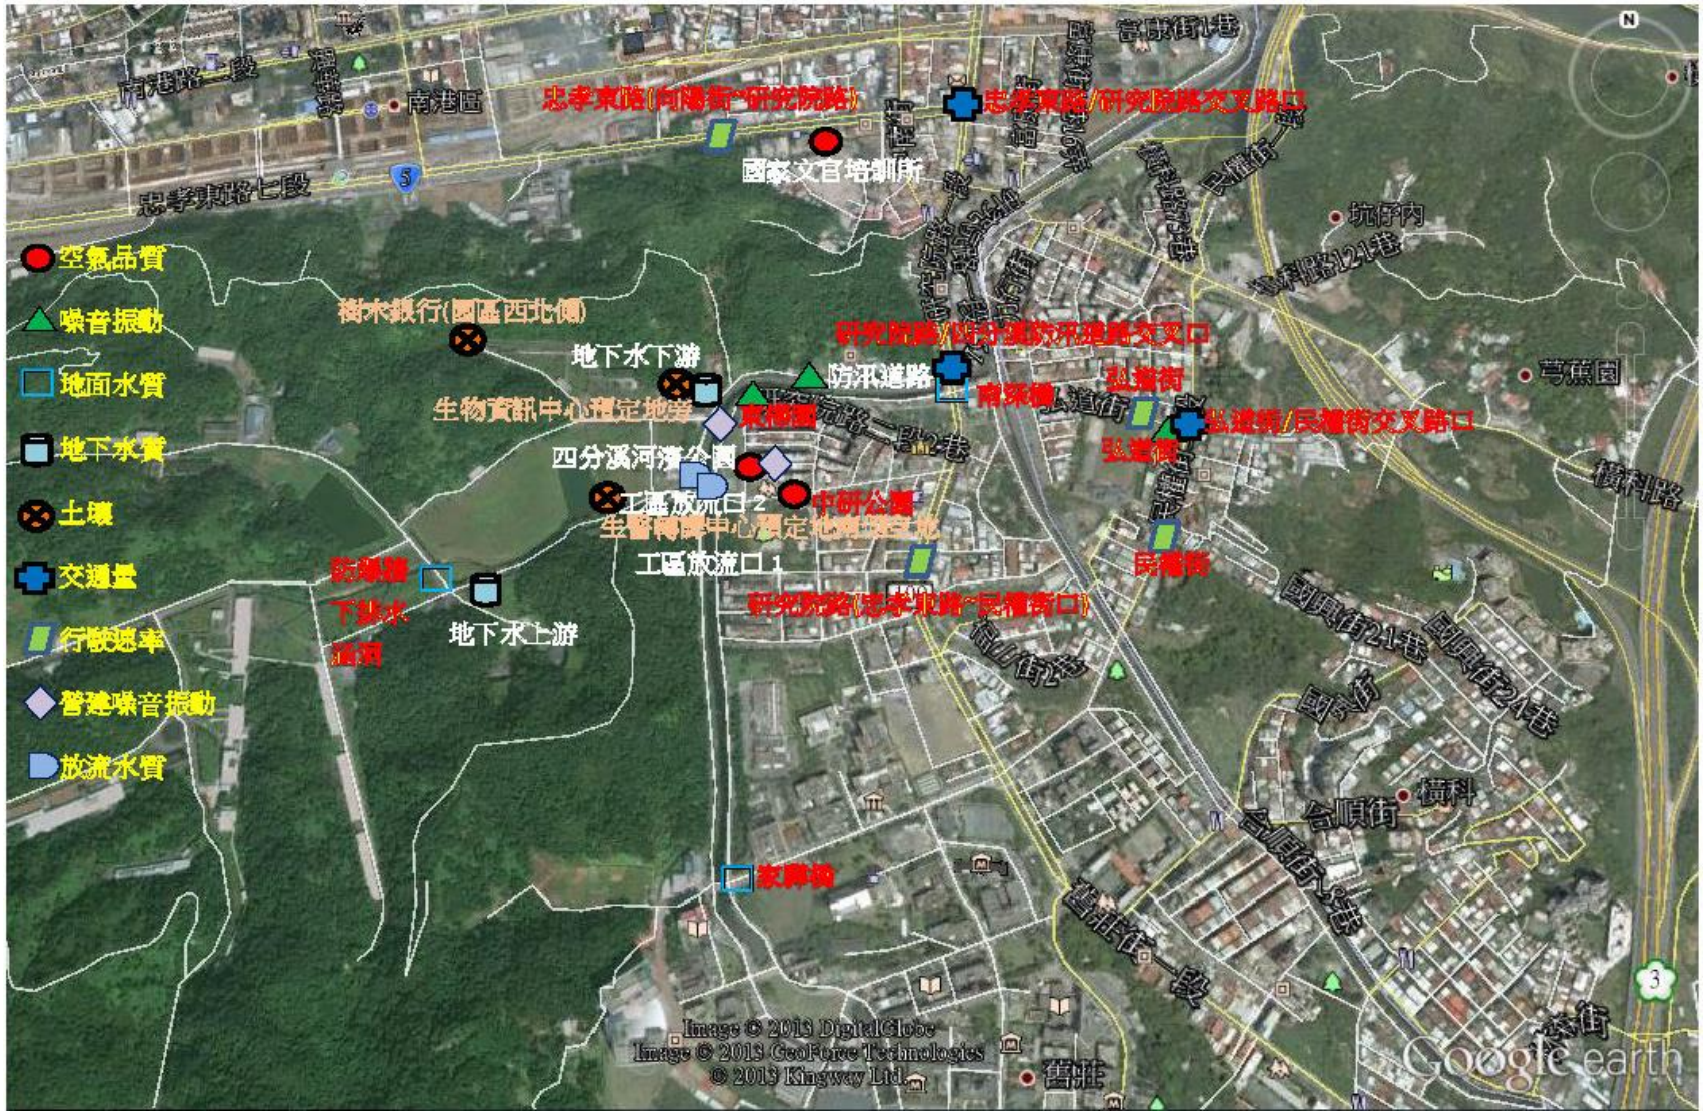

1.4-2 本計畫施工期間環境監測詳細位置示意圖

1.4-2 本計畫施工期間環境監測詳細位置示意圖(續)

1.4-2 本計畫施工期間環境監測詳細位置示意圖(續)

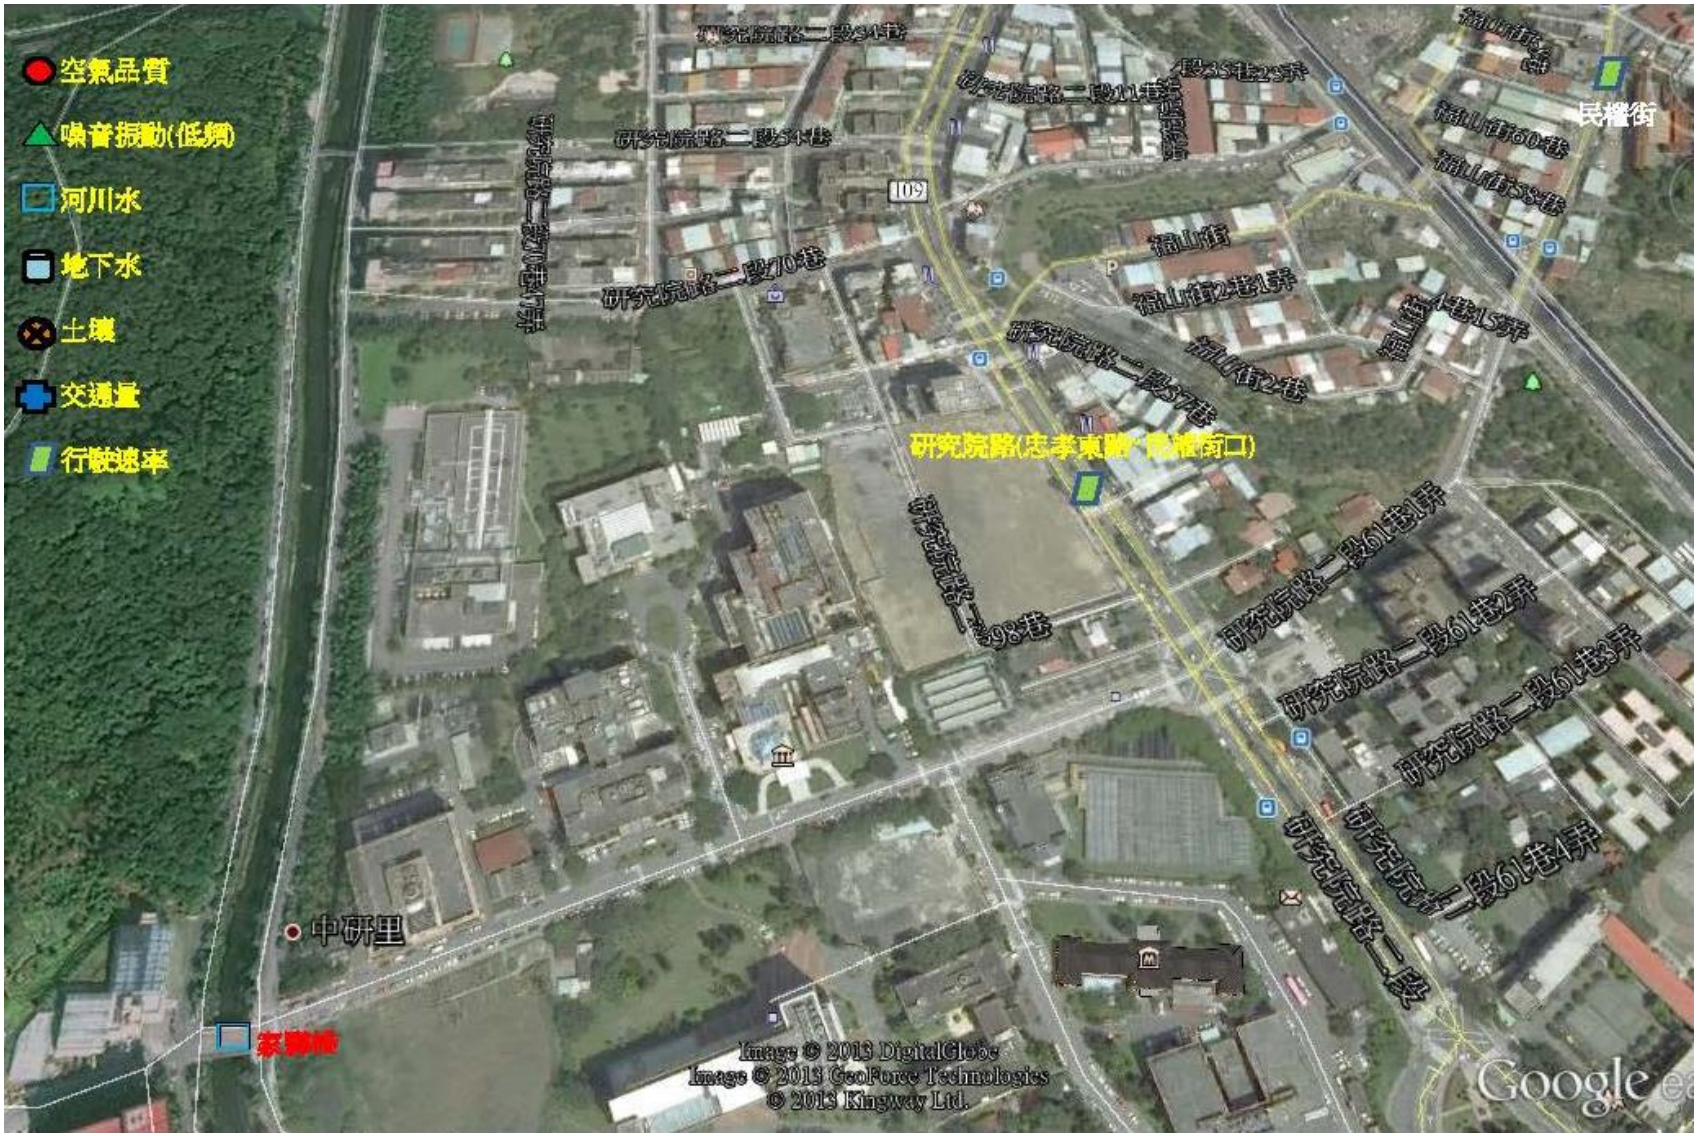

1.4-2 本計畫施工期間環境監測詳細位置示意圖(續)

1.4-2 本計畫施工期間環境監測詳細位置示意圖(續)

1.5 品保/品管作業措施概要

1.5.1 現場採樣之品保/品管

1. 空氣採樣作業之品保品管

影響周界空氣品質監測數據準確度及精確度因素極為繁雜，必須建立一套適當的品保，品管作業，並確實實施才能維持數據品質。

1、監測前工作

監測前之品管作業包括監測點的勘查，待確認地點後開始進行監測儀器架設、預防性維護與儀器校正等工作，另外對於監測過程所使用的標準氣體之可追溯性亦必須列入檢查，避免因氣體過期，造成監測數據無法使用。

(1)監測點踏勘

瞭解委託業者之監測需求後，必須在進行監測前至少做一次行前踏堪，就監測點附近的地理位置，及實際監測點詳細勘察，以使監測點更具代表性，更可使監測工作更確實、迅速、安全。以下為監測點選定的注意事項：

A.為求監測站之進氣角度良好，測站應選擇在空曠地點，儘可能遠離建築物及樹木。

B.遠離交通要道位置，以免受交通工具所排放的污染物影響。

C.電源之尋找及容量應符合需求。

D.監測點附近不應有大型工作母機。

(2)儀器架設

於地點選定後，正式監測之前，可根據廠商實際監測項目進行儀器架設工作，包括空氣品質分析儀、噪音、振動計及氣象監測器。

(3)儀器清點及管路測漏

儀器架設完成後照儀器清單逐一清點儀器，清點無誤後開始管路測漏，儀器 sample 管路測漏原則：儀器 sample flow 降至 100cc/min 以下即完成測漏。

(4)預防性維護

儀器的預防性維護工作包括：

A.測量電源(電壓及電流)。

B.更換消耗性材料。

C.作儀器動態之檢查。

D.暖機。

E.校正器作流量檢查。

(5)校正

當自動分析儀有下列情形之一時，則須進行校正：

A.新裝設的儀器。

B.儀器被移至新測定點。

C.儀器主要設備經維護後。

D.每日例行之零點或全幅檢查的偏移大於±0.02ppm（API-100E、200E、400E）；每日例行之零點或全幅檢查的偏移大於±1.0ppm（API-300E）。

(6)多點校正

於預防性維護工作後或定期校正後（SO_2、CO、O_3每六個月定期校正，NO_X每月校正），開始多點校正，並將結果填於檢查表上。

A.儀器先行保養及校正後再實施儀器之多點校正。

B.將校正值與儀器讀值及兩者之差值列於表上。

C.計算線性迴歸值，並求出斜率、截距及迴歸係數。

D.根據標準氣體濃度與分析儀(或紀錄器)應答所繪製的檢量線，其線性相關係數須大於 0.995。

(7)檢查標準氣體可追溯性

可追溯性是將一級標準品的準確度或可信度轉移到現場可使用之標準品上的程序，用以得到 CO、SO_2、NO 等校正濃度之氣體標準品(壓縮氣體鋼瓶)，且必須是經由與「NIST」-SRM 比較過而得到證實之工作標準品。此外，必須注意標準氣體鋼瓶使用期限與鋼瓶氣體成分。一般使用期限為二年，超過使用期限則必須更換鋼瓶。

2、監測中工作

監測中必須定期巡視監測儀器，是否需要更換零件、耗材等，並設定固定時間使儀器每日進行零點，高幅檢查，此外必須進行監測過程中所可能發生的各種異常狀況之確認與處理，以確保監測品質。

(1)日檢

監測人員於監測期間需每日檢查監測儀器與監測車，有無發生斷電、儀

器故障等異常狀況或需要更換零件耗材,並檢查當日之監測數據有無缺失或遺漏之處。

(2)儀器參數檢查

監測人員於監測期間需每日檢查監測儀器之參數並紀錄於紀錄表上。儀器參數範圍如表 1.5.1-1。

(3)異常狀況處理

監測點附近若有異於平常之活動發生,則其結果可能影響監測數據,故需記錄發生始末時間及說明。

3、監測後工作

監測完畢後,工作人員必須再次檢查儀器之零點,全幅偏移情況,然後蒐集與彙整所有監測數據,包括原始監測數據以及所有記錄文件。

(1)零點,全幅檢查

監測完後需再作一次零點,全幅檢查之目的,在於確定整個監測過程所蒐集的數據是有效的。並記錄於表上。若之飄移超出範圍時,則自此刻回溯至最近有效監測的時間內之所有測值均視為"無效"。

(2)數據蒐集

監測人員必須由數據蒐集器或記錄紙取得數據原始記錄,每日零點/全幅校正資料,並檢閱各種相關的記錄表格,彙整帶回實驗室,並由採樣組長或報告簽署人審閱以示負責。

(3)移機

監測完畢後需將氣象設備之採樣管拆卸下來,固定放置於監測車內,避免因監測車移動過程產生的搖晃使儀器掉落損壞。

(4)文件維護及管制

於監測過程中所填寫的每一種記錄表格均需詳細檢閱有無遺漏之處,並彙整為同一檔案妥善保存,供必要時或日後參閱。

表 1.5.1-1 儀器參數範圍

API MODEL 100E SO_2 分析儀		API MODEL 200E NO_X 分析儀		API MODEL 300E CO 分析儀		API MODEL 400E O_3 分析儀	
儀器檢查項目	操作範圍	儀器檢查項目	操作範圍	儀器檢查項目	操作範圍	儀器檢查項目	操作範圍
儀器壓力 (PRES)	24~29 in-Hg-A	採樣氣體流量 (SAMPLE FL)	500±50 cc/min	偵測槽電壓 (CO MEAS)	3600~4800mV	偵測槽電壓 (O_3 MEAS)	2500~4700mV
採樣氣體流量計 (SAMP FL)	500~750 cc/min	臭氧流量 (OZONE FL)	80±15 cc/min	參考槽電壓 (CO REF)	3000~4000mV	參考槽電壓 (O_3 REF)	2500~4700mV
UV 燈管輸出電壓 (UV LAMP)	2000~4000 mV	自動背景值 (AZERO)	-20 to 150 MV	M/R 比值 (MR.RATIO)	1.00~1.25	儀器壓力 (PRES)	25~35 In-Hg-A
逸散光線級 (STR. LGT)	<60ppb	高壓電電壓 (HVPS)	400 to 900 V	壓力 (PRES)	24~35 In-Hg-A	採樣氣體流量 (SAMPLE FL)	800±80 cc/min
斜率 (SLOP)	1±0.3	反應槽溫度 (RCELL TEMP)	50±1℃	採樣氣體流量 (SAMPLE FL)	800±10%. cc/min	採樣氣體溫度 (SAM TEMP)	20~45℃
基準線偏移量 (offset)	<100	儀器溫度 (BOX TEMP)	4~48℃	採樣氣體溫度 (SAM TEMP)	48±4℃	燈源溫度 (PHOTO TEMP)	58±0.2℃
高壓電電壓 (HVPS)	400~900	光電管溫度 (PMT TEMP)	7±2℃	光學檯區溫度 (BANCH TEMP)	48±1℃	儀器溫度 (BOX TEMP)	30±10℃
反應槽溫度 (RCELL TEMP)	50±1℃	鉬轉換器溫度 (MOLY TEMP)	315±5℃	光柵溫度 (WHEEL TEMP)	68±2℃	斜率 (SLOPE)	1.0±0.3
儀器溫度 (BOX TEMP)	8~48℃	NOx 斜率 (NOx SLOPE)	1±0.3	儀器溫度 (BOX TEMP)	4~48℃	基準線偏移量 (offset)	0±5
光電管溫度 (PMT TEMP)	7±2℃	NOx 偏移 (NOx offs)	-10~150 mV	斜率 (SLOPE)	1±0.3		
		NO 斜率 (NO SLOPE)	1±0.3	基準線偏移量 (offset)	0.0±0.3		
		NO 偏移 (NO offs)	-10~150 mV				

2.噪音及低頻噪音採樣作業之品保品管

本計畫所使用的噪音計為 RION NL-32 型,符合 CNS 7129 精密度標準，並參考 NIEA P201.95C 量測方法。噪音監測的品管要求說明如下：

項目	品 管 要 求		
	零點校正	噪音計檢定	外部校正器校正
噪音	╳	○	○

(註：表上所列「○」表示需作此項品管要求,「╳」則為無需操作。)

(1) 測量前、後噪音計應依儀器原廠說明進行校正，校正結果呈現值與校正值（聲音校正器）差值之絕對值不得大於 0.7 dB，且兩次呈現值差之絕對值不得大於 0.3 dB。

(2) 噪音計校正係指整體測量鏈（聲音感應器連接訊號線再接至顯示器）校正，須於測量前、後至少以一個頻率（20 Hz~20 kHz）執行校正。

(3) 噪音計檢定期限為貳年，檢定結果呈現值與校正值差值之絕對值不得大於 0.7 dB，聲音校正器校正期限為壹年，校正結果呈現值與校正值差值之絕對值不得大於 0.3 dB。經檢定合格之噪音計若拆換組件應重新檢定。

(4) 風速計須每貳年送至中央氣象局儀器檢校中心或可追溯至國家級實驗室進行校正，每一受校風速計其器差之絕對值不得超過 1.0 m/s（受校風速值至少有一受校點需介於 4~6 m/s）。

(5) 現場測量完畢後進行噪音計校正，如不符合 2.噪音監測(1)之要求，則校正前、後期間之所有噪音數據無效。

(6) 監測地點選定後，在正式監測前，根據實際監測項目進行儀器架設工作。其監測使用儀器為噪音計。儀器架設流程如圖 1.5.1-1 所示。

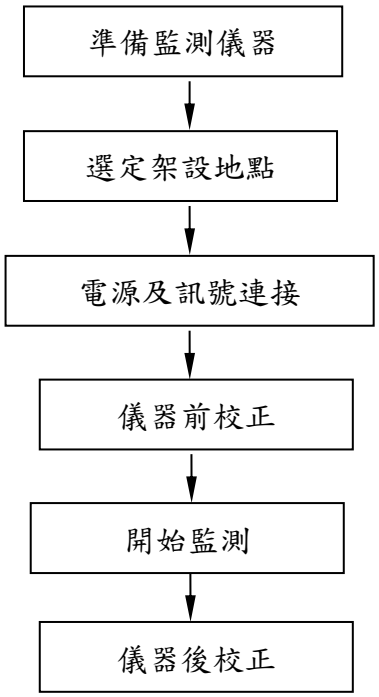

圖 1.5.1-1 噪音監測儀器架設流程

(7) 監測完畢後，工作人員必須蒐集與彙整所有監測數據，包括原始監測數據，以及所有記錄文件。

監測人員必須由數據蒐集器或記錄紙取得數據原始記錄、每日零點/高幅校正資料，並檢閱各種相關的記錄表格，彙整帶回實驗室並由主管審閱以示負責。

監測完畢後，需將儀器設備拆卸下來，固定放置於監測車內，避免因監測車移動過程產生的搖晃使儀器掉落損壞。

於監測過程中所填寫的每一種記錄表格，均需詳細檢閱有無遺漏之處，並彙整為同一檔案妥善保存，供必要或日後參閱之用。

作 業 程 序	品 保 項 目
1.準備作業	• 清點採樣器材與設備
2.現場採樣作業	• 確認採樣位置選定並記錄現場狀況 • 記錄現場分析儀器電子式內部校正 • 記錄氣象資料
3.採樣器定期校正	• 噪音計每季定期進行活塞式校正 • 噪音計之聲音校正器每年定期外送國家標準實室進行校正

噪音監測的品保作業執行主要是以儀器的定期校正與現場校正為主，現

就噪音於現場監測時，其各項品保項目執行要求說明如下：

3.振動採樣作業之之品保品管

本計畫所使用之振動計為 IRON VM-52A 型，是符合 CNS 7130 精密度標準，並參考 NIEA P204.90C 量測方法。振動監測的品管要求說明如下：

項目	品管要求		
	零點校正	電子式校正	外部校正器校正
噪音	╳	○	○

(註：表上所列「○」表示需作此項品管要求，「╳」則為無需操作)

(1) 振動計（含拾振器）需每二年，標準振動源（振動校正器）需每年送到國內外可追溯至國家級實驗室之單位進行校正。

(2) 儀器測量前、後需進行校正，其校正誤差值不得大於±1.0dB，並將校正結果記錄之。

振動監測的品保作業執行主要是以儀器的定期校正與現場校正為主，現就噪音於現場監測時，其各項品保項目執行要求說明如下：

作業程序	品保項目
1.準備作業	・清點採樣器材與設備
2.現場採樣作業	・確認採樣位置選定並記錄現場狀況 ・記錄現場分析儀器電子式內部校正 ・記錄氣象資料
3.採樣器定期校正	・振動計每二年定期外送國家標準實驗室進行校正

4.水質水量採樣作業之品保品管

(1) 水質現場樣品採集作業流程如圖 1.5.1-2 所示，於現場採樣前時須填寫水質採樣器材清單。

(2) 採樣時需注意當日氣候、現場作業環境及採樣地點之代表性，使每次採樣均具代表性，而現場作業環境、採樣儀器狀況、及正確的採樣步驟為確保分析數據之品質。

(3) 樣品採集後需添加保存試劑及置於 4℃保存箱中，儘速送回實驗室分析，並需注意各樣品的保存期限與最少收集量。表 1.5.1-1 為水質樣品保存期限及保存條件。

(4) 樣品採集，輸送的過程當中，應使用傳遞人員減至最少，由一採樣負責人詳實填寫採樣紀錄表，並負責管理整批樣品之點收、包裝以及傳送，樣品瓶應保存於保溫冰筒中，整批攜回檢驗室，採樣紀錄表亦隨此批樣品同時送回，交回樣品管理員或其代理人接收。

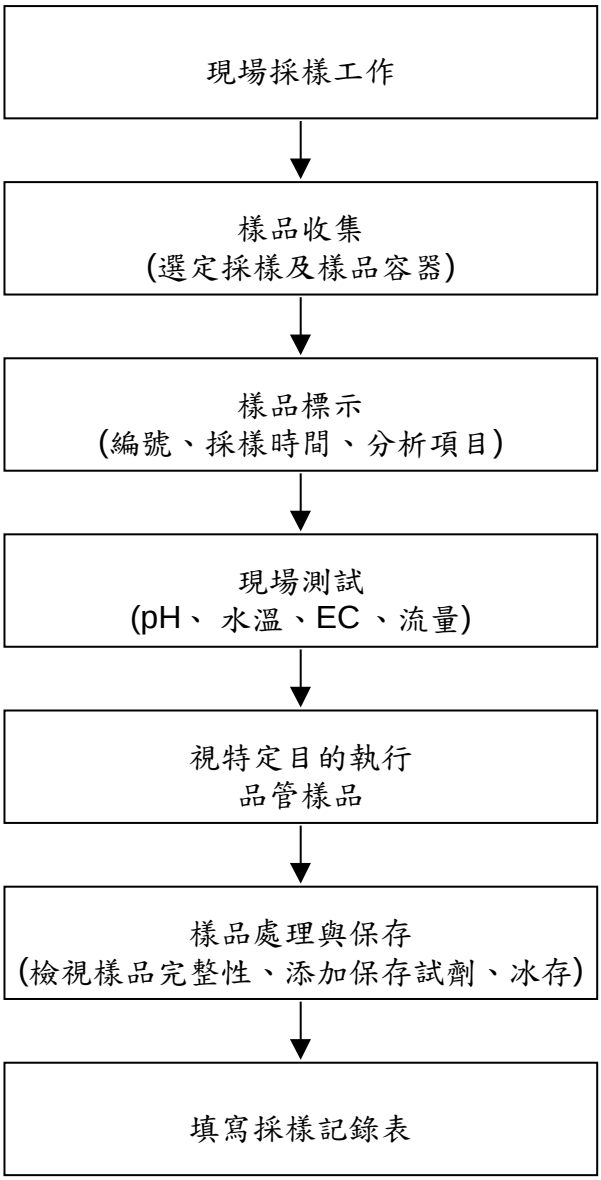

圖 1.5.1-2 水質採樣作業流程圖

表 1.5.1-2 水質樣品保存期限及保存條件

檢測項目	水樣最少需要量(mL)	容器	保存方法	最長保存期限
pH	300	玻璃瓶或塑膠瓶	現場測定	立刻測定
溫度	1,000	玻璃瓶或塑膠瓶	現場測定	立刻測定
懸浮固體	500	玻璃瓶或塑膠瓶	暗處，4℃冷藏	7 天
化學需氧量	100	玻璃瓶或塑膠瓶	加硫酸使水樣之 pH＜2，暗處，4℃冷藏	7 天
生化需氧量	1,000	玻璃瓶或塑膠瓶	暗處，4℃冷藏	48 小時
氯鹽	100	玻璃瓶或塑膠瓶	暗處，4℃冷藏	7 天
總有機碳	100	玻璃瓶或塑膠瓶	加硫酸使水樣 pH＜2，暗處，4℃	7 天
導電度	500	塑膠瓶	暗處，4℃冷藏	48 小時
溶氧	300	BOD 瓶	現場測定	立刻測定
氨氮	500	玻璃瓶或塑膠瓶	加硫酸使水樣之 pH<2，暗處，4℃冷藏。水樣中含有餘氯，則應於採樣現場加入去氯試劑	7 天
硝酸鹽	100	玻璃瓶或塑膠瓶	暗處，4℃冷藏	48 小時(已氯化水樣則為 28 天)
硫酸鹽	50	玻璃瓶或塑膠瓶	暗處，4℃冷藏	7 天
一般金屬	200	以 1+1 硝酸洗淨之塑膠瓶	加硝酸使水樣之 pH<2(若測定溶解性金屬，須於採樣後立刻以 0.45μm 之薄膜濾紙過濾，並加硝酸使濾液之 pH<2)。加酸後之水樣應貯藏於約 4±2℃	180 天

有關水質採樣作業之各項品管要求作業說明如下：

作業程序	各品保要求動作	相對應品保目的
1.品管樣品準備與採集	‧準備運送空白樣品	‧瞭解於運送途中是否受到污染
	‧進行現場採樣重覆樣品採集	‧探討該測站樣品採集的代表性
2.現場測量的品管要求	‧pH 計、導電度計校正後，進行標準溶液測試	‧確定各測站 pH、導電度計測值的準確性

茲就採樣前置作業、現場採樣作業及樣品運送與接收等不同階段之品保要求及目的說明如下：

作業程序	各品保要求動作	相對應品保目的
1.採樣前置作業	1.製定樣品瓶組分類表	1.確保各類樣品乎分析時體積量、保存規定與保存期限
	2.電腦統一製作樣品瓶組標籤	2.提供完整無誤的樣品標籤
	3.規劃各類樣品容器洗滌方式(專人洗滌與整理)	3.提供乾淨的樣品瓶組
	4.製定採樣器材設備與藥劑清點表	4.確實準備採樣器材設備與所需藥劑
2.現場採樣作業	1.使用適當採樣設備與方法	1.正確執行採樣作業
	2.準備備用的現場量測設備	2.提供完整的現場測量與記錄
	3.製定樣品監控表、現場測試結果表	3.完整記錄採樣執行時的各項資料(如各現場測量項目結果記錄、樣品數量與分裝加藥保存監控等)
	4.完成合格的採樣作業訓練與相關經驗	4.提供適當採樣人員編組與其素質要求
3.樣品運送與接收作業	1.當日採集樣品均由採樣小組以採樣車運回實驗室	1.確保樣品均能於時效內送達實驗室進行分析作業
	2.實驗室清點記錄收樣狀況於樣品監控表	2.確實將樣品完整的接收進入實驗室

5.土壤現場採樣作業之品保品管

一、土壤採樣方法與作業程序

土壤採樣方法主要依據行政院環保署公告土壤採樣方法(NIEA S102.63B)及土壤檢測方法總則(NIEA S103.61C)規定執行。土壤現場採樣作業流程如圖 1.5.1-3 所示，相關作業程序說明如下：

(一)確認採樣地點：採樣組員到達採樣地點後，須先確認採樣點位置，以差分式衛星定位儀 DGPS 定位採樣點，並進行拍照存證。

(二)現場準備作業：由採樣組負責人執行現場工作分派，紀錄採樣地點環境現況，並準備該採樣點所需採樣設備、器材與樣品容器。

(三)進行土壤採樣作業：選用適當採樣器具與設備，進行該測點土壤待測樣品採集工作，並紀錄相關土壤採樣資料。

(四)樣品分裝保存作業：將採集待測樣品分裝於事前準備之樣品容器中，並依環保署公告土壤各分析項目樣品保存方法進行樣品保存，將樣品置於樣品暫存櫃中。

(五)樣品清點檢查作業：於該採樣點採樣完畢後，清點檢查採集土壤樣品與數量，並紀錄樣品監控紀錄表。

二、土壤採樣機具

土壤重金屬採樣以手動鑽土採樣組進行，有機物樣品採樣設備係採用直接貫入雙套管法(如圖 1.5.1-4)作業，採取各層未受擾動土壤樣品。

三、品管樣品要求

為確保採樣樣品品質，應採取適當品管樣品，依各採樣計畫需要可考慮規劃採樣品管樣品，以評估土壤樣過程中是否有交叉污染及變異性。

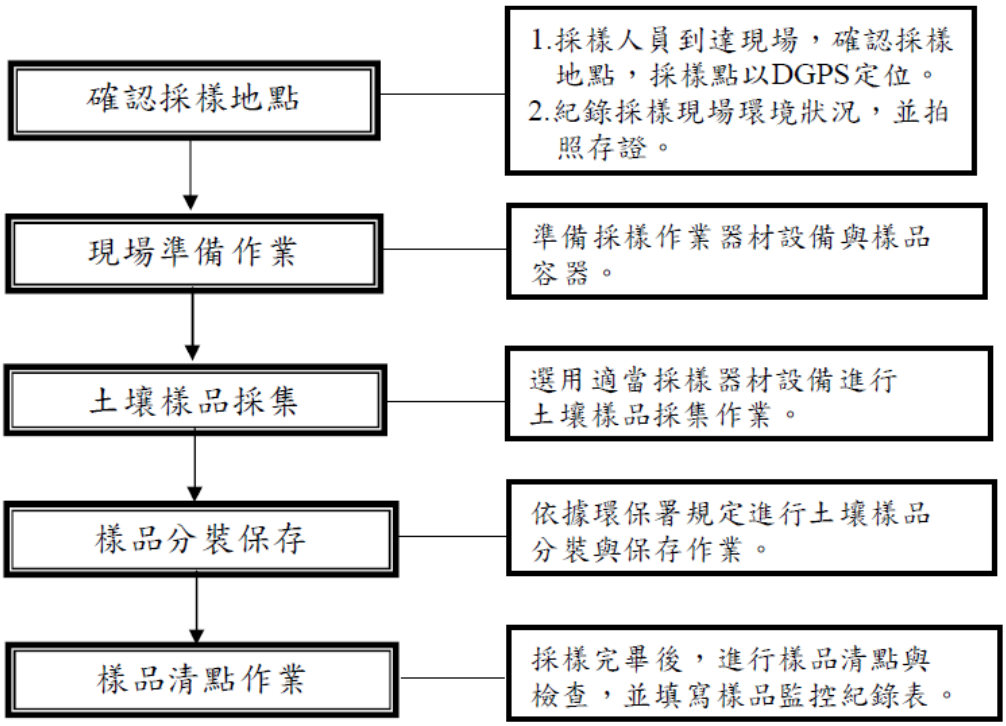

圖 1.5.1-3 土壤現場採樣作業流程

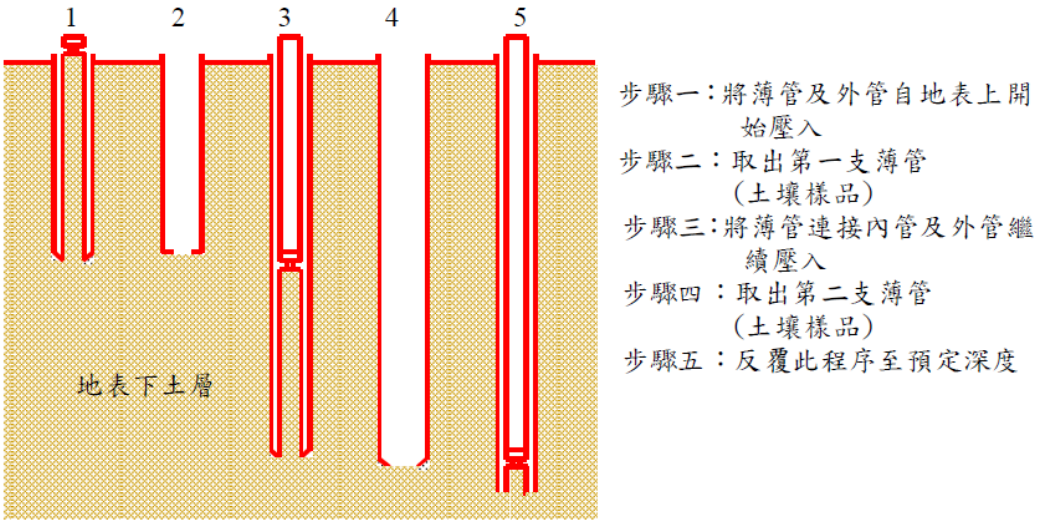

圖 1.5.1-4 直接貫入雙套管法採集土壤示意圖

四、採樣作業安全衛生與污染防制

(一)採樣人員於執行採樣前，需先瞭解欲執行採樣地點環境背景，以決定所需採取安全防護措施，以及準備適當個人防護裝備。

(二)採樣設備應避免接觸任何污染源，應於監測井旁備一乾淨塑膠布以放置採樣器材與設備。

(三)土壤採樣完成後，需以乾淨刷子和無磷清潔劑清洗採樣器具，並用去離子水沖洗乾淨。所有清洗廢水需置於裝適當儲水容器中，不可任意傾倒或丟棄。

(四)採樣完畢後，盡可能將採樣現場回復原貌。

五、土壤樣品保存方式

取樣後土樣會因化學或生物性變化而改變其性質，故採樣與檢驗間隔時間愈短，所得結果愈正確可靠；若採樣後不能立刻檢驗，則土樣須以適當方法保存，以延緩其變質。表 1.5.1-3 提供各種檢測項目採樣需求及保存方法以供參考。

表 1.5.1-3 土壤樣品保存方法說明

檢驗項目	樣品量	樣品容器	樣品分裝說明	保存方法	保存期限
重金屬（鉛、鎘、鉻、銅、鋅、鎳、砷）	500g×1	塑膠容器	將採集土壤裝入塑膠容器後密封	—	180 天
重金屬（汞）	100 g×1	塑膠容器	將採集土壤裝入塑膠容器後密封	4℃冷藏	28 天
TPH	250 g×2	採樣襯管或金屬管（須填滿）棕色玻璃瓶或避光之玻璃瓶	將採集土壤裝入廣口玻璃容器後密封	4℃冷藏	採樣後之樣品低碳數汽油類需在 14 天內完成分析，高碳數（C10 到 C40）油污染樣品需在採樣後 14 天內完萃取，萃取後 40 天內完成分析

註：採樣襯管或採樣管，亦可做為各類檢測項目之採樣容器，惟須注意以下各點：

1.PVC 襯管：若使用 PVC 襯管採集有機項目分析的土樣時，不可做為保存容器，但適用於檢測無機項目土樣之保存。

2.鐵氟龍襯管、PETG 襯管及與金屬管：適用於各種成分，但銅管不適用於檢測銅的土樣。

6.交通流量採樣作業之品保品管

依據交通部運輸研究所編印之「台灣地區公路容量手冊」方法與準則辦理交通流量監測，車流量係以每小時統計各種類型之車輛數，再加以統計 24 小時車輛總數及其 P.C.U 當量數，調查方法以電子攝影機方式進行監測。

一、道路交通監測時之作業準則如下：

1. 調查員應選擇視線良好且不影響交通之地點。
2. 紅燈為交叉口延滯之最主要因素。
3. 路線總延滯發生在交叉路口。

二、現場注意事項：

1. 調查前應先準備調查路線圖，並標示各沿線節點以方便調查工作之進行。
2. 避免在氣候不良或異常狀況進行調查，以避免結果不具代表性。

1.5.2 分析工作之品保/品管

土壤樣品、水質樣品及空氣品質部份監測樣品由採樣人員攜回實驗室交予樣品管理員，經點收並檢視樣品之完整性後，樣品即進入實驗室分析系統，由於分析工作之品保、影響分析數據的準確性甚大，其作業流程如圖 1.5.2-1。因此，檢驗員領取樣品進行分析工作時應注意下列程序。

1.檢驗員查閱"分析項目登記表"「確認各項樣品之分析方法」。

2.準備移液容器，至樣品冰箱領取適量樣品，儘速將原樣品送回冰箱。

3.填寫樣品監視鏈，記錄領用樣品時間、歸還時間、領用量及用途，並簽名以示負責。

4.樣品回複至室溫後，依標準方法進行分析並執行分析品管措施。

5.檢驗員詳細記載分析操作流程及原始數據於個人工作日誌中，並驗算分析結果，驗算無誤後再填寫該分析項目之檢驗記錄表。

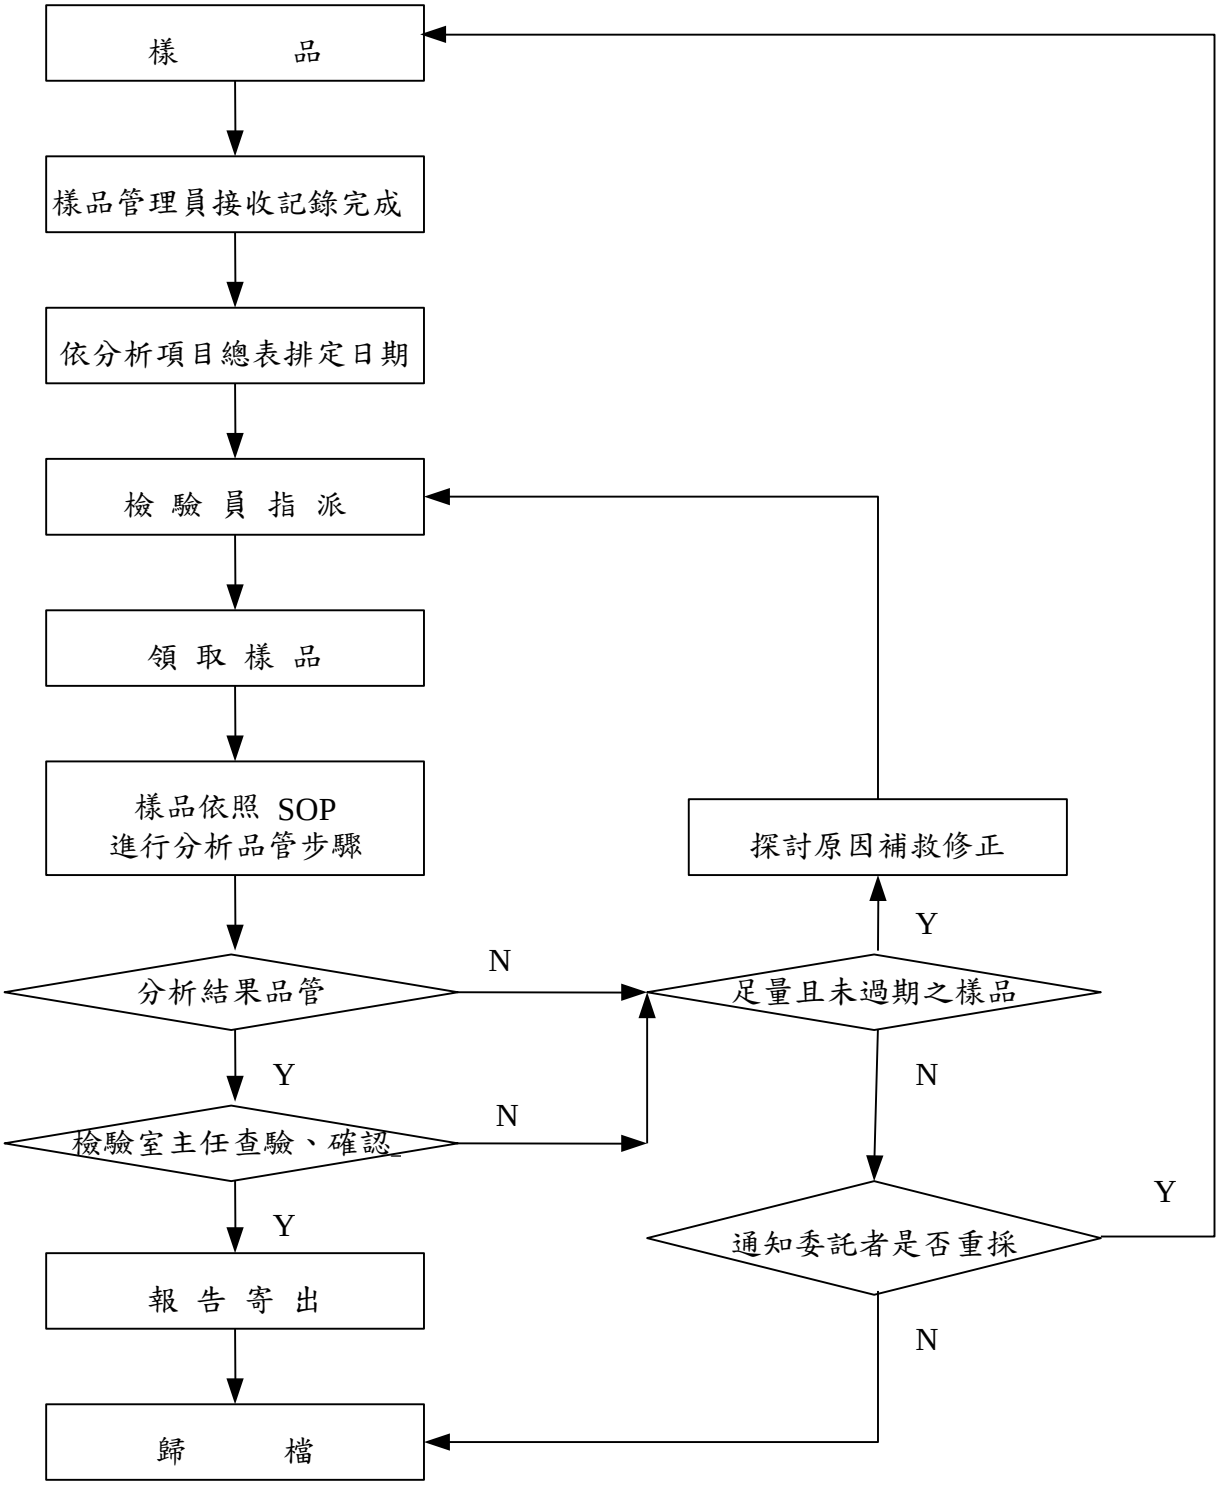

圖 1.5.2-1 樣品分析流程圖

若遇具有屆臨分析時效之樣品應由樣品管理員收受樣品後，立即通知該分析項目檢驗人員安排時間及時進行分析工作。檢驗員執行例行檢測時，應隨時將最原始之數據正確地記載於個人工作日誌內。

個人工作日誌為固定式筆記本，依序編有連續頁碼，不得任意撕頁。手冊上，有姓名冊號、使用期間，且每人各有一本。檢驗員逐日按照檢測時間先後記錄(1) 分析日期、(2) 操作流程摘要、(3) 配製試劑級標準品方法(需標定者記錄標定結果)、(4) 原始分析數據、(5) 計算結果、(6) 其他有關分析結果追溯性之事項。

若延用其他同仁配製之試劑及標準品時，應注意該試劑及標準品之有效期限，並註明其配製日期及試劑編號。

書寫時需用原子筆或鋼筆填寫，若記錄錯誤時，直接劃一直線，以示刪除，並簽名負責，同時加註說明誤植原因，不可以使用修正液或橡皮擦拭去。若有儀器或電腦列印之數據，可影印縮小原圖，黏貼於記錄本上，於騎縫上簽名，每日之工作日誌紀錄應從新頁數的抬頭開始，於新開始一頁時，若前頁並未完全填滿，則應於前頁剩餘空白處劃一斜線或蓋章以下空白章，此個人工作記錄日誌為保密記錄，所有權歸屬本檢驗室。

檢驗室作樣品分析時，均依照環保署公告之標準檢驗方法進行檢測，然可能樣品種類及各種分析狀況不一定而造成誤差，誤差造成的因素包含不可預期的干擾效應、儀器的異常、人員的疏忽等等，因此檢驗室建立品管程序律定品質管制最低要求，以克服檢驗方法的既存偏差、操作狀況的系統誤差(systematic errors)或隨機誤差(random errors)。用以評估分析數據之準確度精密度並找出偏差原因進而改進校正。其作業流程如圖 1.5.2-2 所示。

檢驗室之樣品分析，其品管原則以分析批次為單元，通常以檢驗專案的每一批次同質樣品為一獨立單元。檢驗分析之品管措施包括檢量線製備及校正、空白分析、重覆分析、查核樣品分析及添加標準品分析等六項。

至於實驗室藥品及儀器則均有指定人員負責，以隨時掌控藥品的用量及儀器狀況，儀器並定時作校正、維護工作，使儀器處於最佳狀態。

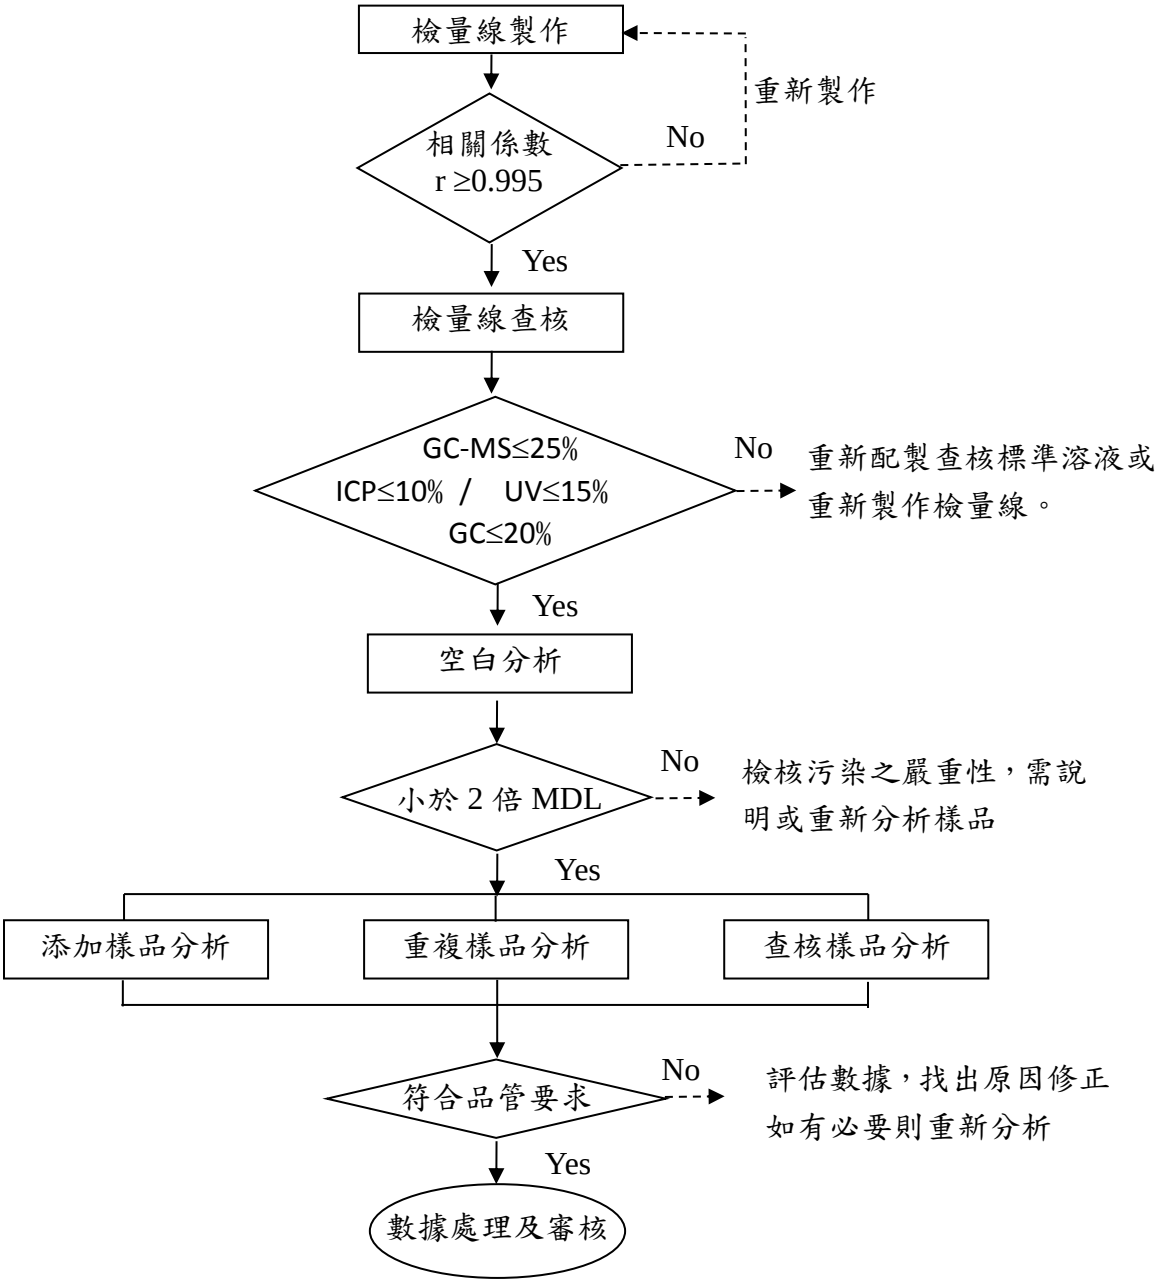

圖 1.5.2-2 檢驗室品質管制流程圖

每年應執行之方法偵測極限皆登錄在"方法偵測極限管制表"檔內，該檔存放於分析數據櫃內，當檢驗員完成 MDL 分析後，將分析數據及結果呈品保員審核並經確認後，將其結果載入管制表中。

為確認樣品及數據皆在穩定的品保系統下，依照規定逐步進行，本檢驗室設立了一套查證製度(內部品管查核作業)，用以評估所有檢測人員的狀況。

整個查證制度包含：1.記錄查核；2.現場操作確認；3.查核樣品(check sample)測試等三項，由品保品管小組規劃執行，品保員協助。

1.5.3 儀器維修校正項目及頻率

分析檢驗上為了數據達到品質管制範圍內之精確度及準密度，除了分析技術精確外，更需要配合良好的儀器設備使用、校正及維護。精確的儀器及正確的方法，可得信賴的數據，所以儀器之校正程序及頻率，必須配合採樣及分析而設定。檢驗項目儀器校正如表 1.5.3-1 所述。

表 1.5.3-1 採樣儀器校正情形

儀　　器	項　　目	頻　　率
振動計	97.0 dB 度量衡國家標準校正	每 2 年
	97.0 dB 以振動校正器校正	採樣前，採樣後
噪音計	94.0 dB 度量衡國家標準檢定	每 2 年
	94.0 dB 以音位校正器校正	採樣前，採樣後
聲音校正器	1000Hz 94.0 dB 校正	每年
振動校正器	6.3Hz 97.0 dB 校正	每年
大氣壓力器	壓力校正	每年
高量採樣器	流量校正	每三個月
分析天平	國家標準度量衡校正	每年
	a. 內部校正:儀器自動設定校正	每日使用前
	b. 外部校正:以 1g 及 100g 砝碼校正（容許誤差 ±0.05%）	每星期使用前
上皿天平	國家標準度量衡校正	每年
	外部校正：1kg 砝碼校正(容許誤差：1000±0.1g)(現場用天平以 200g 砝碼校正其容許誤差：200±0.1g)	每日使用前

表 1.5.3-1 採樣儀器校正情形(續 1)

儀　　器	項　　目	頻　　率
UV-VIS 光譜儀	操作紫外－可視光 Model 第 5 個功能測試波長 485.8nm 及應具有最大吸收，測試時，設定之波長分為 λS=490nm，λE=480nm，A=0.6～-0.1 及 λS=660nm，λE+650nmA =0.01～0.01 當波長範圍在 485.8±0.5nm 時，表 D2 燈正常。	每半年
	操作紫外－可視光 Model 2 設定 λS=1100nm，λE=200nm，A=0.01～-0.01 當圖形之雜訊在±0.002A 時，表基準線正常	每半年
溫度計	國家標準度量衡校正	每年
	以國家標準度量衡校正之溫度計校正	每年
pH meter	以二種不同緩衡溶液校正校正值：目標值±0.05	每日使用前
導電度計	執行全刻度校正	每年
	以 KC1 配製適當溶液校正其電極係數：±10%	每半年
	每日檢查：誤差≦5%	每日使用前
BOD 恆溫培養箱	便用校正過的溫度計，每年校正儀器顯示值，而儀器顯示之溫度保持 20.0±1℃	使用前
烘箱	校正過之溫度計，置於砂盤中校正，校正值：目標值±5℃	每半年
蒸餾水製造器	測其導電度<5μmhos/cm25℃	每日
冰箱(試藥冷藏櫃)	使用經校正過的溫度計，溫度保持 4±1℃內	每日
樣品貯存冷藏庫	使用經校正過的溫度計，溫度保持 4±1℃內	每日

1.5.4 分析項目之檢測方法

本計畫分析方法主要依據行政院環保署環境檢驗所公告之標準方法(NIEA)、監測項目、檢測方法、偵測極限、重複分析、查核分析及添加回收率如表 1.5.4-1 所述。

表 1.5.4-1 監測項目之檢測方法

監測類別	監測項目	儀器型號	檢測方法
空氣品質	TSP	TSP 測定儀　TISCH TE-5005	NIEA A102.12A
	PM_{10}	PM_{10} 懸浮微粒測定儀 VEREWA VEREWAF701	NIEA A206.10C
	$PM_{2.5}$	$PM_{2.5}$ 採樣器 PGI PQ-200	NIEA A205.11C
	SO_2	二氧化硫分析儀　API TAPI 100E	NIEA A416.13C
	NO_2	氮氧化物分析儀　API TAPI 200E	NIEA A417.12C
	CO	一氧化碳分析儀　API TAPI 300E	NIEA A421.13C
	Pb	原子吸收光譜儀	NIEA A301.11C
	O_3	臭氧分析儀　API TAPI 400E	NIEA A420.12C
	風向、風速、溫度、溼度	氣象監測儀　YOUNG	—
噪音振動	噪音	噪音測定儀　RION NL-32	NIEA P201.95C
	振動	振動測定儀　RION VM-53A	NIEA P204.90C
營建噪音	噪音	噪音測定儀　RION NL-32	NIEA P201.95C
低頻噪音	低頻噪音	噪音測定儀　RION NL-32	NIEA P205.92C
水質	pH 值	pH meter　DKK.TOA HM-25G	NIEA W424.52A
	水溫	溫度計	NIEA W217.51A
	BOD_5	BOD 瓶、恆溫培養箱、DO meter	NIEA W510.55B
	COD	迴流裝置	NIEA W517.52B
	懸浮固體	玻璃纖維濾片	NIEA W210.58A
	氨氮	分光光度計	NIEA W437.52C
	導電度	導電度計	NIEA W203.51B
	溶氧	溶氧測定儀	NIEA W455.52C
	大腸桿菌群	0.45μm 濾膜、培養基	NIEA E202.55B
地下水	水位	地下水位計 Grundfos，101 型	—
	水溫	溫度計	NIEA W217.51A
	pH 值	pH meter　ELMETR，CP411	NIEA W424.52A
	比電導度	導電度計，HOTEC，HTC-20RV	NIEA W203.51B
	氨氮	分光光度計	NIEA W437.52C
	氯鹽	微量滴定管	NIEA W406.52C

表 1.5.4-1 監測項目之檢測方法(續 1)

監測類別	監測項目	儀器型號	檢測方法
地下水	總有機碳	總有機碳分析儀 TEKMAR，Apollo9000	NIEA W530.51C
	鐵/錳	ICP，Perkin Elmer，Oplima 2000D	NIEA W311.53C
	硫酸鹽	分光光度計	NIEA W430.51C
	硝酸鹽	流入注動分析系統	NIEA W436.52C
	大腸桿菌群	0.45μm 濾膜、培養基	NIEA E202.55B
	重金屬	ICP，Perkin Elmer，Oplima 2000D	NIEA W311.53C
土壤	Cu	感應耦合電漿原子發射光譜儀	NIEA S321.63B NIEA M104.02C
	Hg	原子吸收光譜儀	NIEA M317.03B
	Pb	感應耦合電漿原子發射光譜儀	NIEA S321.63B NIEA M104.02C
	Zn	感應耦合電漿原子發射光譜儀	NIEA S321.63B NIEA M104.02C
	As	原子吸收光譜儀	NIEA S310.64B
	Cd	感應耦合電漿原子發射光譜儀	NIEA S321.63B NIEA M104.02C
	Ni	感應耦合電漿原子發射光譜儀	NIEA S321.63B NIEA M104.02C
	Cr	感應耦合電漿原子發射光譜儀	NIEA S321.63B NIEA M104.02C
	pH	pH meter	NIEA S410.62C
	TPH	氣相層析儀	NIEA M155.01C NIEA M165.00C NIEA S703.62B

1.5.5 數據處理原則

當檢測人員於配製藥品、進行分析、記錄數據及計算結果過程當中，所求得之數字，皆有其意義存在，不恰當的運算數字，會導致最終數據的嚴重誤差，統一的數據處理原則是檢驗室首應建立的範圍。

1.量度單位

本檢驗室採行國際單位系統以表示檢驗結果。環境分析水質樣品，常以 mg/L 或 Mg/L 表示之；固體樣品以 mg/Kg 表示之表示之。習慣上若樣品濃度為 0.5 mg/L，可表示成 500 μg/L，若濃度大於 10,000 ppm，可表示為 1 %。

2.有效數字

在物理、化學的量度中，其觀測值與真實值多少有出入，而其差值，我們稱之為誤差(Error)。對每一觀測值所得之最大誤差，稱為此量測之不準度(Uncertainty)或“絕對不準度”而不準度對原觀測值的比值，稱為“相對不準度”，

以%比表示。

通常為方便計算將不準度略去，此方式稱之為有效數字法(Significant figurees)；即一個觀測值是由正確數字後加一位未確定數字所組成。例如，以上皿天平稱得 10.15g，即表最後一位”5”為未確定數字；使用上皿天平僅能估計最後一位為”5”所以其為四位有效數字。若改以分析天平稱量得 10.1521g 則是六位有效數字，而最後一位”1”為未確定值。

又如 10.150g 其最後一位“0”應視為有效數字，而 101550 為四位有效數字，宜以 1.0155×104 表示，若為五位有效數字，則應以 1.01550×105。當有效數字相加減時，以具最大絕對不準度做標準，分別將各數值以四捨五入歸整，變成相同位數之有效數字後，再相加減。

當有效數字相乘除時，所得之積或商的有效數字的位數，約等於各數值中有效數字位數較少者。

3.歸整法則

歸整(rounding off)或俗稱四捨五入，是為了處理計算時數字位數大於有效數字位數的一種方法。當一有效數字其後一位數字必須刪除時，後一位數字大於或等於”5”者，應於有效數字最後一位加”1”後一位數字小於”5”者，則應保留原有效數字。

檢驗員執行各項分析工作後，應將個人工作日至中的數據於驗算無誤後，騰至各分析項目檢驗記錄表，再交品保員核對。各項檢驗記錄表均採固定式成冊裝訂，依序編有連續頁碼，不得任意撕頁，檢驗員逐日依分析時間填寫。

檢驗員完成分析後，剩餘樣品交回樣品管理員，將結果及填寫之工作日誌頁碼回填至樣品總登錄上，並由指定查核者校對分析結果及數據計算是否正確無誤，確認無誤後，檢驗員將工作日誌連同檢驗記錄一併交予其它組員審核。數據審核流程見圖 1.5.5-1。

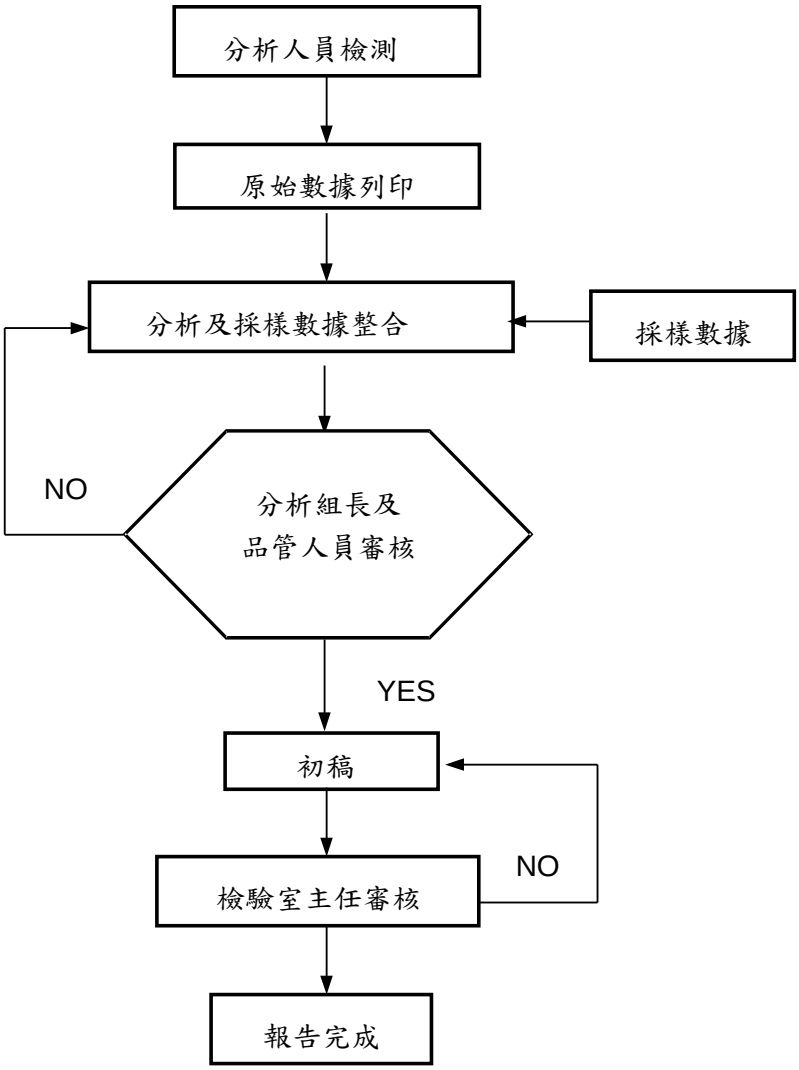

圖 1.5.5-1 數據審核流程

核對時,若發現品管措施超出管制極限或異常分析而需探討原因重新分析樣品，檢驗員應填寫"分析異常處理記錄表"，重新分析時，檢驗員亦應填寫個人工作日誌及檢驗數據記錄表。倘有儀器或電腦列印之數據,可影印縮小原圖,黏貼於記錄表上並於騎縫處蓋章。

組長審核採樣記錄及檢驗記錄無誤後，將各項數據，結果整合詳填於檢驗記錄表上，交由打字員打字，打字員打字完成後，交予品管員做最後查核，品管員可抽查工作日誌及檢驗記錄表，認定完全無誤後，送交主任覆核、簽名，而後將完整檢測報告送達委託人。

整份報告完成後,在送達委託人前,除了將檔案資料存於電腦磁碟片以外,另外製作相同的一份檢測報告存檔，存檔二個月後封箱保存。

監測數據之品質通常可由五項參數來表示，即精密性(Precision)、準確性(Accuracy)、代表性(Representativeness)、完整性(Completeness)及比較性(Comparability)等,簡稱為 PARCC。所有監測工作都需要確立其 PARCC 目標，進而以實際品保與品管 (QA/QC) 工作落實之。

1.準確性

(1)水質

於每實驗批次同時分析經確認濃度之購買查核樣品,或自行配置反應強度約為檢量線最高濃度50 %之濃度樣品,以查核樣品分析值與配置值比較，並建立管制圖作為準確性判斷。

(2)噪音

本實驗室使用之噪音計是符合 CNS7129 精密聲度表標準，其準確性之建立可分為電子式校正及音位校正兩種。

電子式校正僅對噪音計內部電子訊號感應之校正,在每次現場量測前後均需執行之，其容許讀值應在 94±0.5 dB，否則應進行音位校正，以確定噪音計是否應送廠維修。

音位校正則包括麥克風及電子訊號傳輸總合系統之校正,使用揚聲器方式音位校正器進行校正,本計畫使用之音位校正器依循國家檢校體系,每年定期送至度量衡國家標準實驗室進行標準追溯，容許誤差值為±0.5 dB，超出此範圍則校正器應送原廠維修調整。

(3)振動

本實驗室使用之振動計是符合 CNS C7144 公害用振動計標準，其準確性之建立可分為電子式輸入校正及振動輸入校正兩種。

電子式輸入校正僅對振動計內部電子訊號感應之校正,在每次現場量測前後均需執行之，其容許讀值應在 97±1 dB，否則應進行振動輸入校正，以確定振動計是否應送廠維修。

振動輸入校正則包括感應器 (Pick Up) 及電子訊號傳輸總合系統之校正，並依循國家檢校體系,每年定期送至度量衡國家標準實驗室進行標準追溯，容許誤差值為±1 dB，超出此範圍則校正器應送原廠維修調整。

2.精密性

(1)水質

在每批次分析時,對其中一樣品以相同程序進行重覆分析,以樣品重覆分析值之相對差異百分比做依據，建立管制圖作為精確性之判斷。

(2)噪音

現場量測前後所進行之電子式輸入校正讀值，當外界氣壓變化範圍在±10 %之內，溫度變化在-10 ℃到+50 ℃，濕度在 30-90 % RH 下，其誤差不可超過±0.3 dB,外界氣壓變化範圍在±10 %時,其誤差不可超過±0.5 dB，而溫度或濕度若超過上述範圍時，其誤差不可超過±1.0 dB，否則儀器應送廠維修。

(3)振動

現場量測前後所進行之電子式輸入校正讀值，當外界溫度變化在 5 ℃

到 35 ℃，濕度在 45-85 % RH 下，其誤差不可超過± 0.5 dB，當溫度或濕度若超過上述範圍時，其誤差不可超± 1.0 dB，否則儀器應送廠維修。

3.完整性

(1)水質

實際得到的檢驗數據數目與品保人員確認接受的檢驗數據數目之比較，以百分比表示，一般水質完整性要求標準在 90 %以上。

(2)噪音及振動

噪音振動之取樣時距皆為 1 秒，每小時數據完整性必須大於 95 %才可視為有效小時記錄值，每日有效小時記錄值不得少於應測定時數之 95 %。

4.代表性

(1)水質

量測值可代表監測區域之情形，檢驗單位除提供現場採樣、實驗分析、及樣品接收記錄表外，並提供現場實際資料與初勘資料作比較，操作條件需在 90 %誤差範圍內才具代表性。

(2)噪音

道路邊之監測區為在，距離寬度八公尺以上之道路邊緣三十公尺以內或距離寬度未滿八公尺之道路邊緣十五公尺以內之地區，設置地點在距離道路邊緣一公尺處測量。但道路邊有建築物者，應距離最靠近之建築物牆面線向外一公尺以上之地點測量。

(3)振動

A.水平設置。

B.注意風、雨的影響。

C.注意電場、磁場的影響。

D.在水泥、鐵板上直接放置，若會滑動，則用雙面膠帶固定三腳。

E.設置在瀝青上時，要用力壓下。

F.最好不要在草地上設置，若一定要在該處測定時，需先除草、壓實後放置。

G.最好不要在菜圃上設置，若一定要在該處測定時，需先壓實後放置。

F.最好不要在沙地上設置，若一定要在該處測定時，則在地面上加一點水後壓實再將 Pick Up 用力壓下。

5.比較性

所有資料與報告必須使用共同單位，以便與其他相同報告格式在一致的基準下作比較。

水質項目一般以單位 mg/L 表示，濁度單位為 NTU。

依據環保署噪音管制標準規定，使用單位為 dB(A)，在噪音計上 A 槽

位置測定，動特性採用快(fast)特性，參考之管制標準為環保署公告之環境噪音品質標準。

振動量測使用單位為 L_V (dB)，在振動計 L_V 位置測定，原則以鉛直方向測定為主，參考之管制標準為日本東京都公害振動規制基準值。

第二章　監測結果數據分析

本季施工期間之環境監測，包括空氣品質、噪音振動、營建噪音振動、土壤、地面水質、地下水質、交通及放流水質監測等監測項目。茲就各項調查結果分述於下列各節，各項調查之品保/品管紀錄請參閱附錄三，原始數據請參閱附錄四，現場照片請參閱附錄五。

2.1 空氣品質

本計畫於105年6月18日至6月19日、6月20日至6月21日及6月25日至6月26日於中研公園、四分溪河濱公園及國家文官培訓所實施空氣品質監測，施工期間監測頻率為每季一次。

本季(105年6月至105年8月)各測站監測結果比較整理如表2.1-2~2.1-4及圖2.1-1，茲將分析結果如下說明，空氣品質監測之逐時資料請參閱附錄四。

1. 總懸浮微粒（TSP）

本季TSP（24小時值）為29 μg/m^3~ 49 μg/m^3，均符合環保署空氣品質標準中TSP（24小時值）250 μg/m^3。

2. 懸浮微粒（PM_{10}）

本季PM_{10}（日平均值）為19 μg/m^3~ 33 μg/m^3，均符合環保署空氣品質標準中PM_{10}（日平均值）125 μg/m^3。

3. 細懸浮微粒（$PM_{2.5}$）

本季$PM_{2.5}$（24小時值）為10 μg/m^3~23 μg/m^3，均符合環保署空氣品質標準中$PM_{2.5}$（24小時值）35 μg/m^3。

4. 氮氧化物（NO_X）:〔包含NO、NO_2〕

本季NO_X(日平均值)為0.015 ppm ~0.021 ppm、NO(日平均值)為0.003~0.007 ppm、NO_2(日平均值)為0.012 ppm ~0.014 ppm、NO_2(小時平均值)為0.022 ppm ~0.039 ppm，符合環保署空氣品質標準中NO_2（小時平均值）0.25 ppm。

5. 二氧化硫（SO_2）

本季SO_2(日平均值)為0.001 ppm ~0.004 ppm、SO_2(小時平均值)為0.001 ppm ~0.027 ppm，均符合環保署空氣品質標準中SO_2（日平均值）0.1 ppm及SO_2（小時平均值）0.25 ppm。

6. 一氧化碳（CO）

本季CO(小時平均值)均為0.8 ppm ~0.9 ppm、CO(8小時平均值)為0.6 ppm~0.8 ppm，均符合環保署空氣品質標準中CO（小時平均值）35 ppm及CO（8小時平均值）9 ppm。

7. 鉛（Pb）

本季 Pb（24 小時值）均為 ND<0.05 $\mu g/m^3$，符合環保署空氣品質標準中 Pb（月平均值）1.0 $\mu g/m^3$。

8. 臭氧（O_3）

本季 O_3（小時平均值）為 0.061 ppm~0.080 ppm、O_3（8 小時平均值）為 0.024 ppm~0.036 ppm，均符合環保署空氣品質標準中 O_3（小時平均值）0.12 ppm 及 O_3（8 小時平均值）0.06 ppm。

9. 風向

本季風向（最頻風向）為西北、西南西及南風。

10. 風速

本季風速（日平均值）為 0.12 m/s ~0.34 m/s。

11. 溫度

本季溫度（日平均值）為 26.6℃~28.8℃。

12. 濕度

本季濕度（日平均值）為 75.5%~85.2 %。

表 2.1-1 空氣品質標準

項目	標準值		單位
總懸浮微粒(TSP)	二十四小時值	二五〇	$\mu g/m^3$(微克／立方公尺)
	年幾何平均值	一三〇	
粒徑小於等於十微米(μm)之懸浮微粒(PM_{10})	日平均值或二十四小時值	一二五	$\mu g/m^3$(微克／立方公尺)
	年平均值	六五	
粒徑小於等於二・五微米(μm)之細懸浮微粒($PM_{2.5}$)	二十四小時值	三五	$\mu g/m^3$(微克／立方公尺)
	年平均值	一五	
二氧化硫(SO_2)	小時平均值	○・二五	ppm(體積濃度百萬分之一)
	日平均值	○・一	
	年平均值	○・○三	
二氧化氮(NO_2)	小時平均值	○・二五	ppm(體積濃度百萬分之一)
	年平均值	○・○五	
一氧化碳(CO)	小時平均值	三五	ppm(體積濃度百萬分之一)
	八小時平均值	九	
臭氧(O_3)	小時平均值	○・一二	ppm(體積濃度百萬分之一)
	八小時平均值	○・○六	
鉛(Pb)	月平均值	一・○	μg／m^3(微克／立方公尺)

資料來源：行政院環保署，民國 101 年 5 月 14 日修正發布。

表 2.1-2 中研公園空氣品質監測成果表

監測項目 / 監測時間	總懸浮微粒 TSP ($\mu g/m^3$)	懸浮微粒 PM_{10} ($\mu g/m^3$)	細懸浮微粒 $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	二氧化硫 SO_2 (ppm)		二氧化氮 NO_2 (ppm)		氮氧化物 NO_X (ppm)	一氧化氮 NO (ppm)	一氧化碳 CO (ppm)	
	24小時值	日平均值	日平均值	小時平均值	日平均值	小時平均值	日平均值	日平均值	日平均值	小時平均值	8小時平均值
97.12 (環評)※2	135	48	—	0.01	0.01	0.04	0.02	0.04	0.02	1.76	—
98.01 (環評)※2	156	61	—	0.01	0.01	0.05	0.03	0.05	0.02	1.57	—
102.06 (施工前)	80	44	27	0.029	0.007	0.010	0.016	0.016	0.003	0.8	0.7
102.09 (施工前)	69	58	13	0.007	0.005	0.014	0.009	0.011	0.003	0.9	0.7
102.11 (施工前)	54	46	14	0.005	0.003	0.007	0.003	0.034	0.031	0.6	0.5
103.03 (施工期間)	69	37	24	0.005	0.002	0.024	0.009	0.012	0.003	0.9	0.6
103.06 (施工期間)	48	27	10	0.002	0.001	0.016	0.008	0.012	0.004	0.7	0.4
103.10 (施工期間)	51	44	20	0.002	0.001	0.019	0.009	0.011	0.002	0.4	0.3
103.12 (施工期間)	92	53	23	0.006	0.002	0.026	0.014	0.016	0.002	0.8	0.6
104.03 (施工期間)	43	36	10	0.007	0.002	0.025	0.016	0.020	0.005	0.8	0.7
104.06 (施工期間)	42	35	16	0.006	0.003	0.019	0.007	0.018	0.011	0.7	0.6
104.09 (施工期間)	42	33	16	0.007	0.003	0.018	0.008	0.013	0.005	0.6	0.4
104.12 (施工期間)	25	17	6	0.002	0.001	0.033	0.014	0.018	0.004	1.0	0.9
105.3 (施工期間)	30	12	10	0.004	0.003	0.046	0.028	0.075	0.011	0.9	0.8
105.6 (施工期間)	29	19	10	0.027	0.004	0.038	0.012	0.019	0.007	0.8	0.7
空氣品質標準	**250**	**125**	**35**	**0.25**	**0.1**	**0.25**	**—**	**—**	**—**	**35**	**9**

註：1.“—”表無此標準值或無測值。

2. 參考 100.6.29 審查通過「國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書-定稿本」

表 2.1-2 中研公園空氣品質監測成果表(續)

監測項目 / 監測時間	臭氧 O_3 (ppm)		鉛 (Pb) ($\mu g/m^3$)	溫度 (℃)	溼度 (%)	風速 (m/s)	風向
	小時平均值	8小時平均值	24小時值	日平均值	日平均值	日平均值	最頻風向
97.12 (環評)※2	0.038	—	ND	18.7	70.0	1.3	東
98.01 (環評)※2	0.017	—	ND	17.8	69.0	0.5	南
102.06 (施工前)	0.068	0.038	0.1	27.8	74.3	0.33	西南西
102.09 (施工前)	0.012	0.010	0.2	26.4	75.0	1.51	東南
102.11 (施工前)	0.026	0.026	ND(<0.06)	24.9	83.2	2.60	北北西
103.03 (施工期間)	0.055	0.042	ND(<0.06)	23.9	68.8	0.65	東南
103.06 (施工期間)	0.090	0.047	0.2	28.7	69.0	0.39	西北西
103.10 (施工期間)	0.052	0.044	0.1	25.3	69.8	0.81	南南東
103.12 (施工期間)	0.036	0.035	0.2	14.7	63.1	0.71	東南東
104.03 (施工期間)	0.036	0.032	ND(<0.05)	16.9	92.7	0.86	東南東
104.06 (施工期間)	0.062	0.033	0.2	27.4	83.4	0.11	西
104.09 (施工期間)	0.060	0.050	ND(<0.05)	26.4	66.5	0.77	東南
104.12 (施工期間)	0.037	0.034	0.2	20.6	81.0	0.46	東南
105.3 (施工期間)	0.032	0.011	<0.1	15.8	94.7	0.05	北北西
105.6 (施工期間)	0.072	0.031	ND(<0.05)	26.6	85.2	0.12	西北
空氣品質標準	**0.12**	**0.06**	**1.0**	—	—	—	—

註：1.“—”表無此標準值。

2. 參考 100.6.29 審查通過「國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書-定稿本」

表 2.1-3 四分溪河濱公園空氣品質監測成果表

監測項目 / 監測時間	總懸浮微粒 TSP ($\mu g/m^3$)	懸浮微粒 PM_{10} ($\mu g/m^3$)	細懸浮微粒 $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	二氧化硫 SO_2 (ppm)		二氧化氮 NO_2 (ppm)		氮氧化物 NO_X (ppm)	一氧化氮 NO (ppm)	一氧化碳 CO (ppm)	
	24小時值	日平均值	日平均值	小時平均值	日平均值	小時平均值	日平均值	日平均值	日平均值	小時平均值	8小時平均值
97.12 (環評)※2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98.01 (環評)※2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102.06 (施工前)	53	43	29	0.011	0.006	0.030	0.016	0.019	0.003	0.8	0.7
102.09 (施工前)	58	27	12	0.002	0.001	0.009	0.003	0.017	0.014	0.7	0.5
102.11 (施工前)	41	21	8	0.003	0.001	0.019	0.004	0.007	0.003	0.8	0.7
103.03 (施工期間)	84	59	12	0.006	0.003	0.017	0.005	0.007	0.002	1.0	0.8
103.06 (施工期間)	60	34	16	0.003	0.002	0.023	0.013	0.017	0.004	1.0	0.9
103.10 (施工期間)	59	47	20	0.002	0.001	0.025	0.006	0.019	0.006	0.4	0.3
103.12 (施工期間)	125	63	22	0.003	0.001	0.022	0.013	0.033	0.020	2.7	0.8
104.03 (施工期間)	74	60	24	0.021	0.006	0.037	0.019	0.037	0.017	1.4	1.1
104.06 (施工期間)	33	24	14	0.002	0.001	0.003	0.002	0.004	0.003	1.0	0.8
104.09 (施工期間)	38	32	15	0.010	0.003	0.027	0.013	0.019	0.005	0.8	0.7
104.12 (施工期間)	36	30	17	0.003	0.002	0.030	0.017	0.019	0.002	0.6	0.5
105.3 (施工期間)	43	37	25	0.004	0.002	0.033	0.016	0.075	0.005	1.1	0.6
105.6 (施工期間)	49	33	23	0.004	0.001	0.039	0.014	0.021	0.007	0.9	0.8
空氣品質標準	**250**	**125**	**35**	**0.25**	**0.1**	**0.25**	**—**	**—**	**—**	**35**	**9**

註：1.“—”表無此標準值或無測值（四分溪河濱公園於環評階段未進行監測）。

2. 參考 100.6.29 審查通過「國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書-定稿本」

表 2.1-3 四分溪河濱公園空氣品質監測成果表(續)

監測項目 / 監測時間	臭氧 O_3 (ppm)		鉛 (Pb) ($\mu g/m^3$)	溫度 (℃)	溼度 (%)	風速 (m/s)	風向
	小時平均值	8小時平均值	24小時值	日平均值	日平均值	日平均值	最頻風向
97.12 (環評)※2	—	—	—	—	—	—	—
98.01 (環評)※2	—	—	—	—	—	—	—
102.06 (施工前)	0.068	0.037	ND	29.2	72.5	0.42	西南
102.09 (施工前)	0.034	0.049	0.2	25.2	77.6	0.67	南南東
102.11 (施工前)	0.032	0.011	ND(<0.06)	22.8	77.9	0.10	南南東
103.03 (施工期間)	0.052	0.036	ND(<0.06)	24.3	72.2	0.62	南
103.06 (施工期間)	0.063	0.044	0.1	28.9	75.1	0.11	北北西
103.10 (施工期間)	0.054	0.043	0.1	24.6	70.6	0.93	東
103.12 (施工期間)	0.047	0.043	0.2	15.6	64.7	0.99	南
104.03 (施工期間)	0.058	0.037	ND(<0.05)	20.2	80.9	0.11	西南西
104.06 (施工期間)	0.052	0.035	ND(<0.05)	26.9	84.2	0.10	西南
104.09 (施工期間)	0.062	0.056	0.2	26.3	65.7	0.44	東南
104.12 (施工期間)	0.036	0.026	0.2	19.1	86.0	0.17	南南西
105.3 (施工期間)	0.052	0.045	0.1	19.5	82.4	1.99	北北東
105.6 (施工期間)	0.061	0.024	ND(<0.05)	28.8	82.0	0.15	西南西
空氣品質標準	**0.12**	**0.06**	**1.0**	—	—	—	—

註：1.“—”表無此標準值或無測值（四分溪河濱公園於環評階段未進行監測）。

2. 參考 100.6.29 審查通過「國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書-定稿本」

表 2.1-4 國家文官培訓所空氣品質監測成果表

監測項目 / 監測時間	總懸浮微粒 TSP ($\mu g/m^3$)	懸浮微粒 PM_{10} ($\mu g/m^3$)	細懸浮微粒 $PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)	二氧化硫 SO_2 (ppm)		二氧化氮 NO_2 (ppm)		氮氧化物 NO_X (ppm)	一氧化氮 NO (ppm)	一氧化碳 CO (ppm)	
	24小時值	日平均值	日平均值	小時平均值	日平均值	小時平均值	日平均值	日平均值	日平均值	小時平均值	8小時平均值
97.12 (環評)※2	174	115	—	0.02	0.01	0.07	0.04	0.05	0.02	0.65	—
98.01 (環評)※2	183	65	—	0.01	0.01	0.04	0.02	0.03	0.02	1.44	—
102.06 (施工前) ※1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102.09 (施工前)	56	28	11	0.002	0.001	0.003	0.002	0.010	0.008	0.5	0.5
102.11 (施工前)	57	34	4	0.004	0.003	0.023	0.015	0.018	0.004	1.3	1.0
103.03 (施工期間)	94	71	15	0.004	0.002	0.022	0.015	0.033	0.018	1.1	0.9
103.06 (施工期間)	120	73	30	0.009	0.005	0.043	0.024	0.028	0.004	1.6	1.5
103.10 (施工期間)	48	38	14	0.003	0.002	0.036	0.023	0.030	0.007	1.0	0.8
103.12 (施工期間)	35	26	21	0.001	0.001	0.020	0.013	0.016	0.004	0.8	0.7
104.03 (施工期間)	19	18	8	0.002	0.001	0.031	0.016	0.021	0.006	0.6	0.6
104.06 (施工期間)	41	31	14	0.025	0.005	0.044	0.012	0.018	0.005	1.1	1.0
104.09 (施工期間)	36	26	10	0.004	0.002	0.018	0.014	0.029	0.015	1.1	0.8
104.12 (施工期間)	31	20	10	0.004	0.002	0.037	0.019	0.030	0.011	1.3	0.9
105.3 (施工期間)	73	49	27	0.003	0.002	0.034	0.019	0.022	0.002	0.8	0.7
105.6 (施工期間)	33	24	13	0.001	0.001	0.022	0.012	0.015	0.003	0.8	0.6
空氣品質標準	**250**	**125**	**35**	**0.25**	**0.1**	**0.25**	**—**	**—**	**—**	**35**	**9**

註：1.“—”表無此標準值或無測值（102.5-7 月因尚未取得相關單位核可，故無測值）。

2. 參考 100.6.29 審查通過「國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書-定稿本」

表 2.1-4 國家文官培訓所空氣品質監測成果表(續)

監測項目 / 監測時間	臭氧 O_3 (ppm)		鉛 (Pb) ($\mu g/m^3$)	溫度 (℃)	溼度 (%)	風速 (m/s)	風向
	小時平均值	8小時平均值	24小時值	日平均值	日平均值	日平均值	最頻風向
97.12 (環評)※2	0.062	—	ND	18.5	59.0	0.8	東南
98.01 (環評)※2	0.019	—	0.1	14.4	65.0	0.6	南
102.06 (施工前) ※1	—	—	—	—	—	—	—
102.09 (施工前)	0.051	0.025	0.2	24.2	80.2	0.62	南南西
102.11 (施工前)	0.034	0.022	0.1	22.2	78.7	1.8	西南西
103.03 (施工期間)	0.070	0.058	ND(<0.06)	21.6	76.3	0.24	南
103.06 (施工期間)	0.023	0.018	0.1	27.0	78.0	0.21	西南
103.10 (施工期間)	0.071	0.045	ND(<0.06)	21.9	68.3	0.43	南南西
103.12 (施工期間)	0.031	0.025	0.1	12.2	87.2	0.33	南
104.03 (施工期間)	0.030	0.032	0.1	13.2	90.2	0.52	南南西
104.06 (施工期間)	0.079	0.053	0.2	31.0	66.6	0.18	北
104.09 (施工期間)	0.029	0.018	0.1	26.6	83.6	0.31	東南東
104.12 (施工期間)	0.035	0.016	0.1	18.6	72.5	0.17	南南西
105.3 (施工期間)	0.053	0.050	0.1	15.0	74.6	1.86	西南西
105.6 (施工期間)	0.080	0.036	ND(<0.05)	28.6	75.5	0.34	南
空氣品質標準	**0.12**	**0.06**	**1.0**	**－**	**－**	**－**	**－**

註：1.“－”表無此標準值或無測值（102.5-7 月因尚未取得相關單位核可，故無測值）。

2. 參考 100.6.29 審查通過「國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書-定稿本」

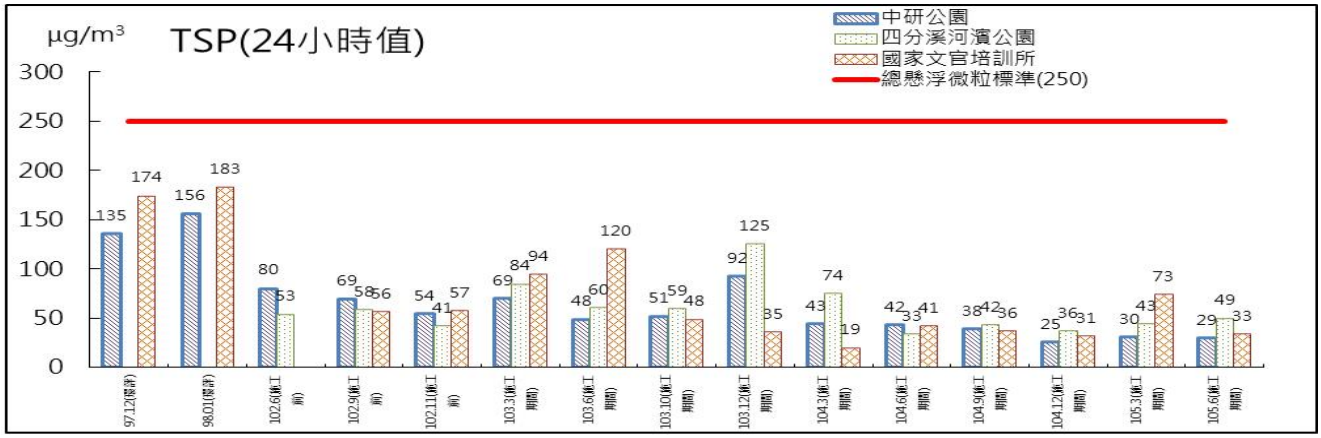

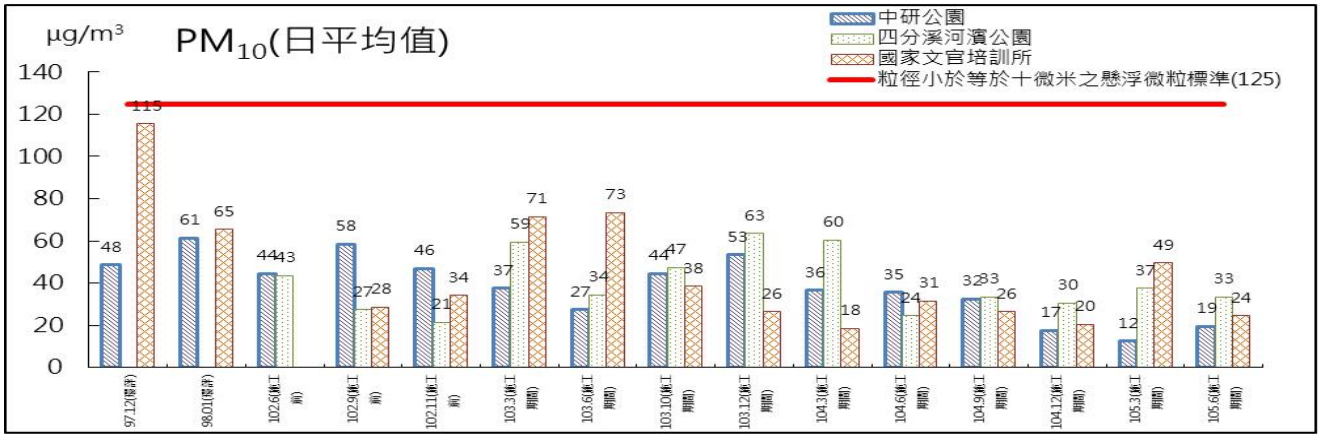

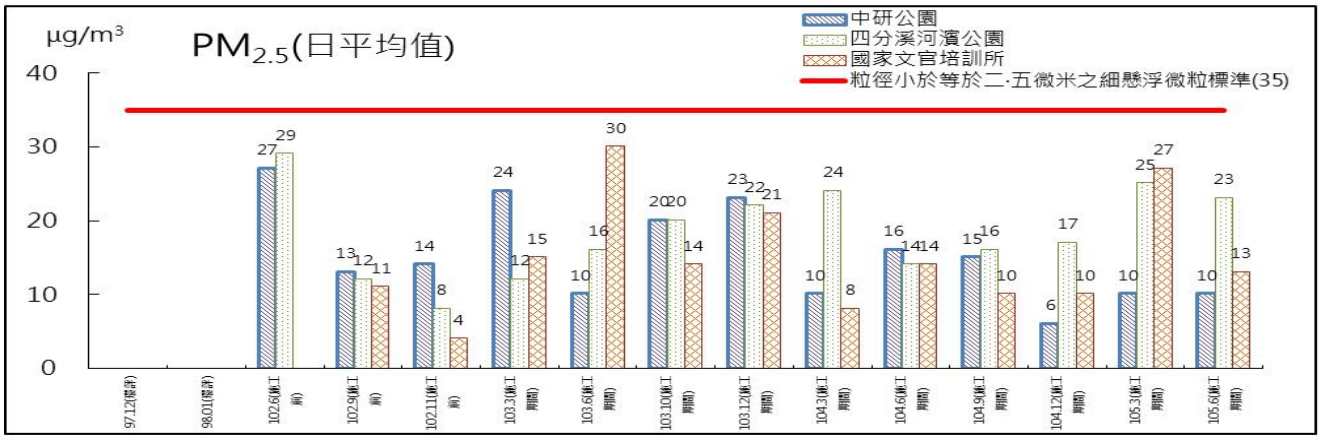

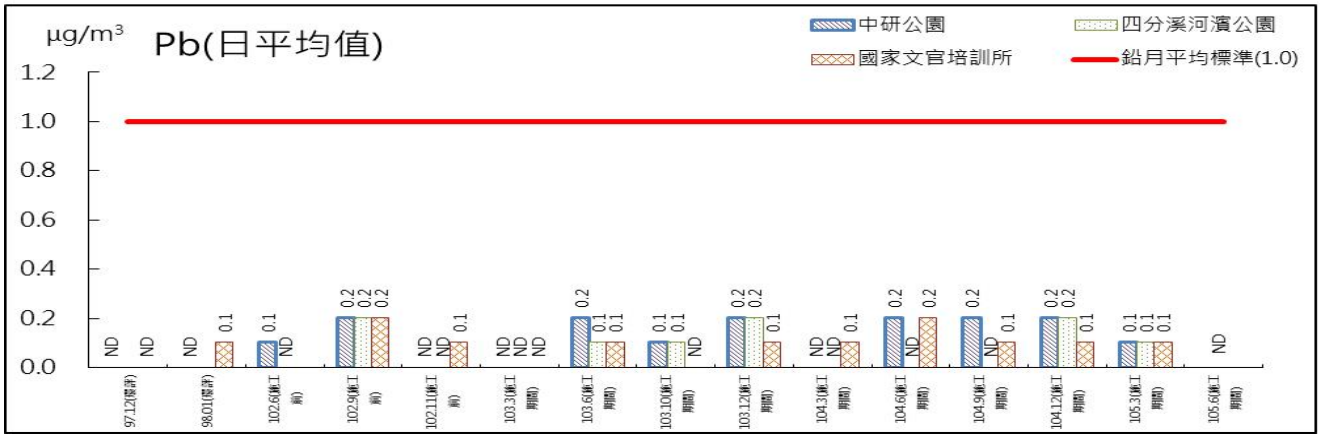

圖 2.1-1 空氣品質監測結果圖

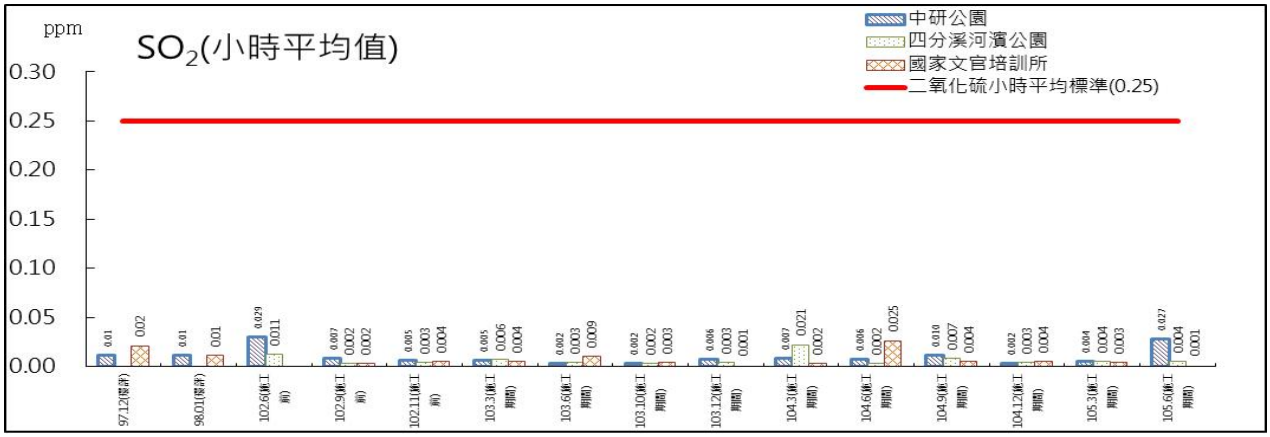

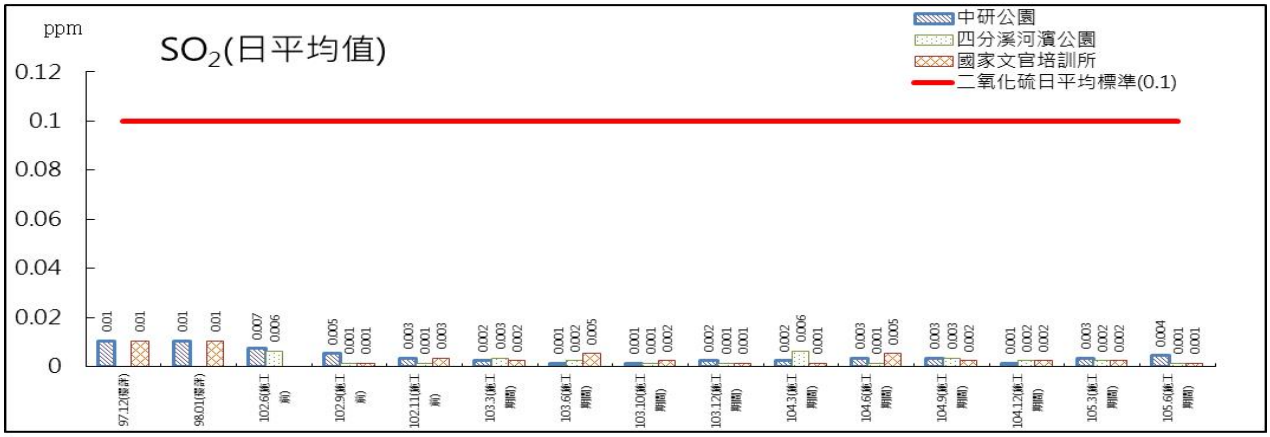

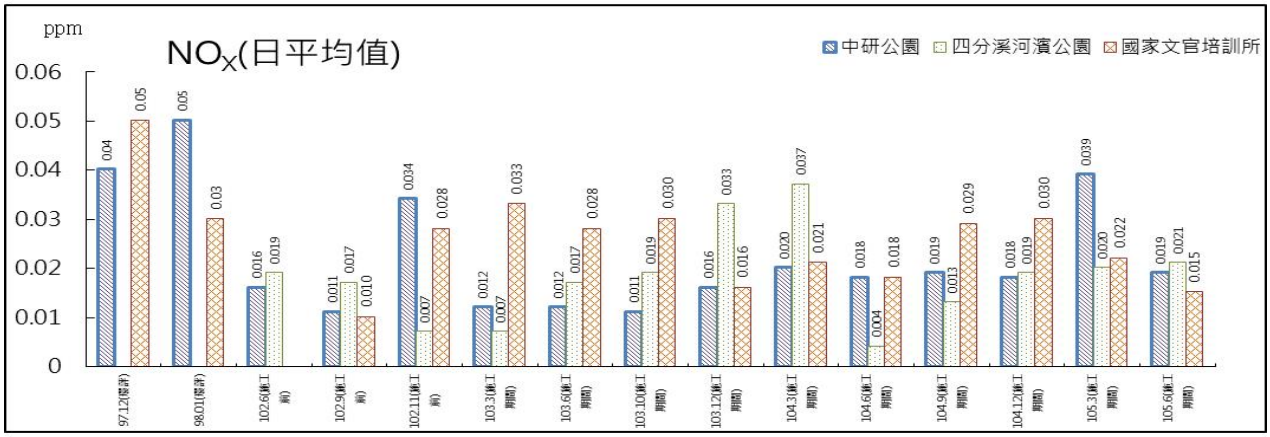

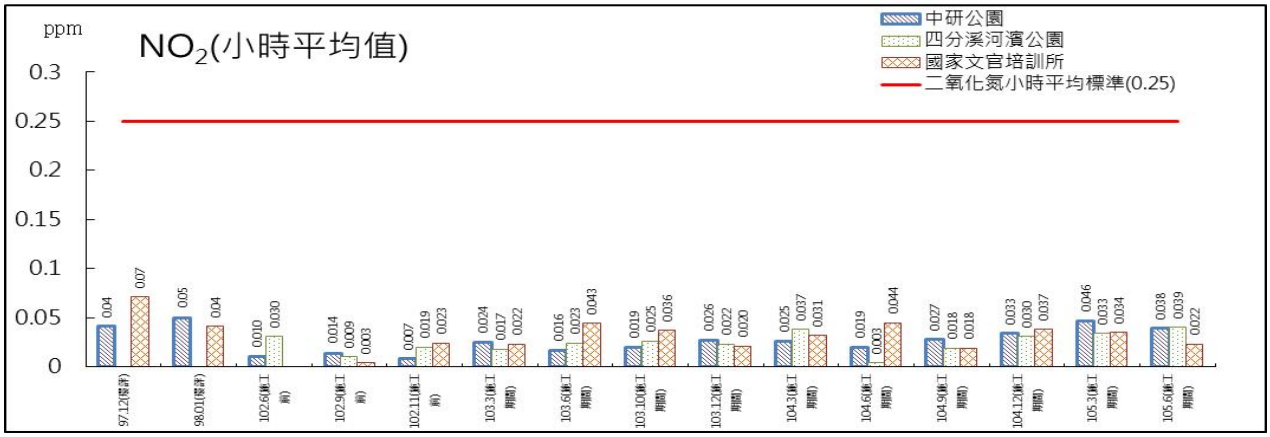

圖 2.1-1 空氣品質監測結果圖(續)

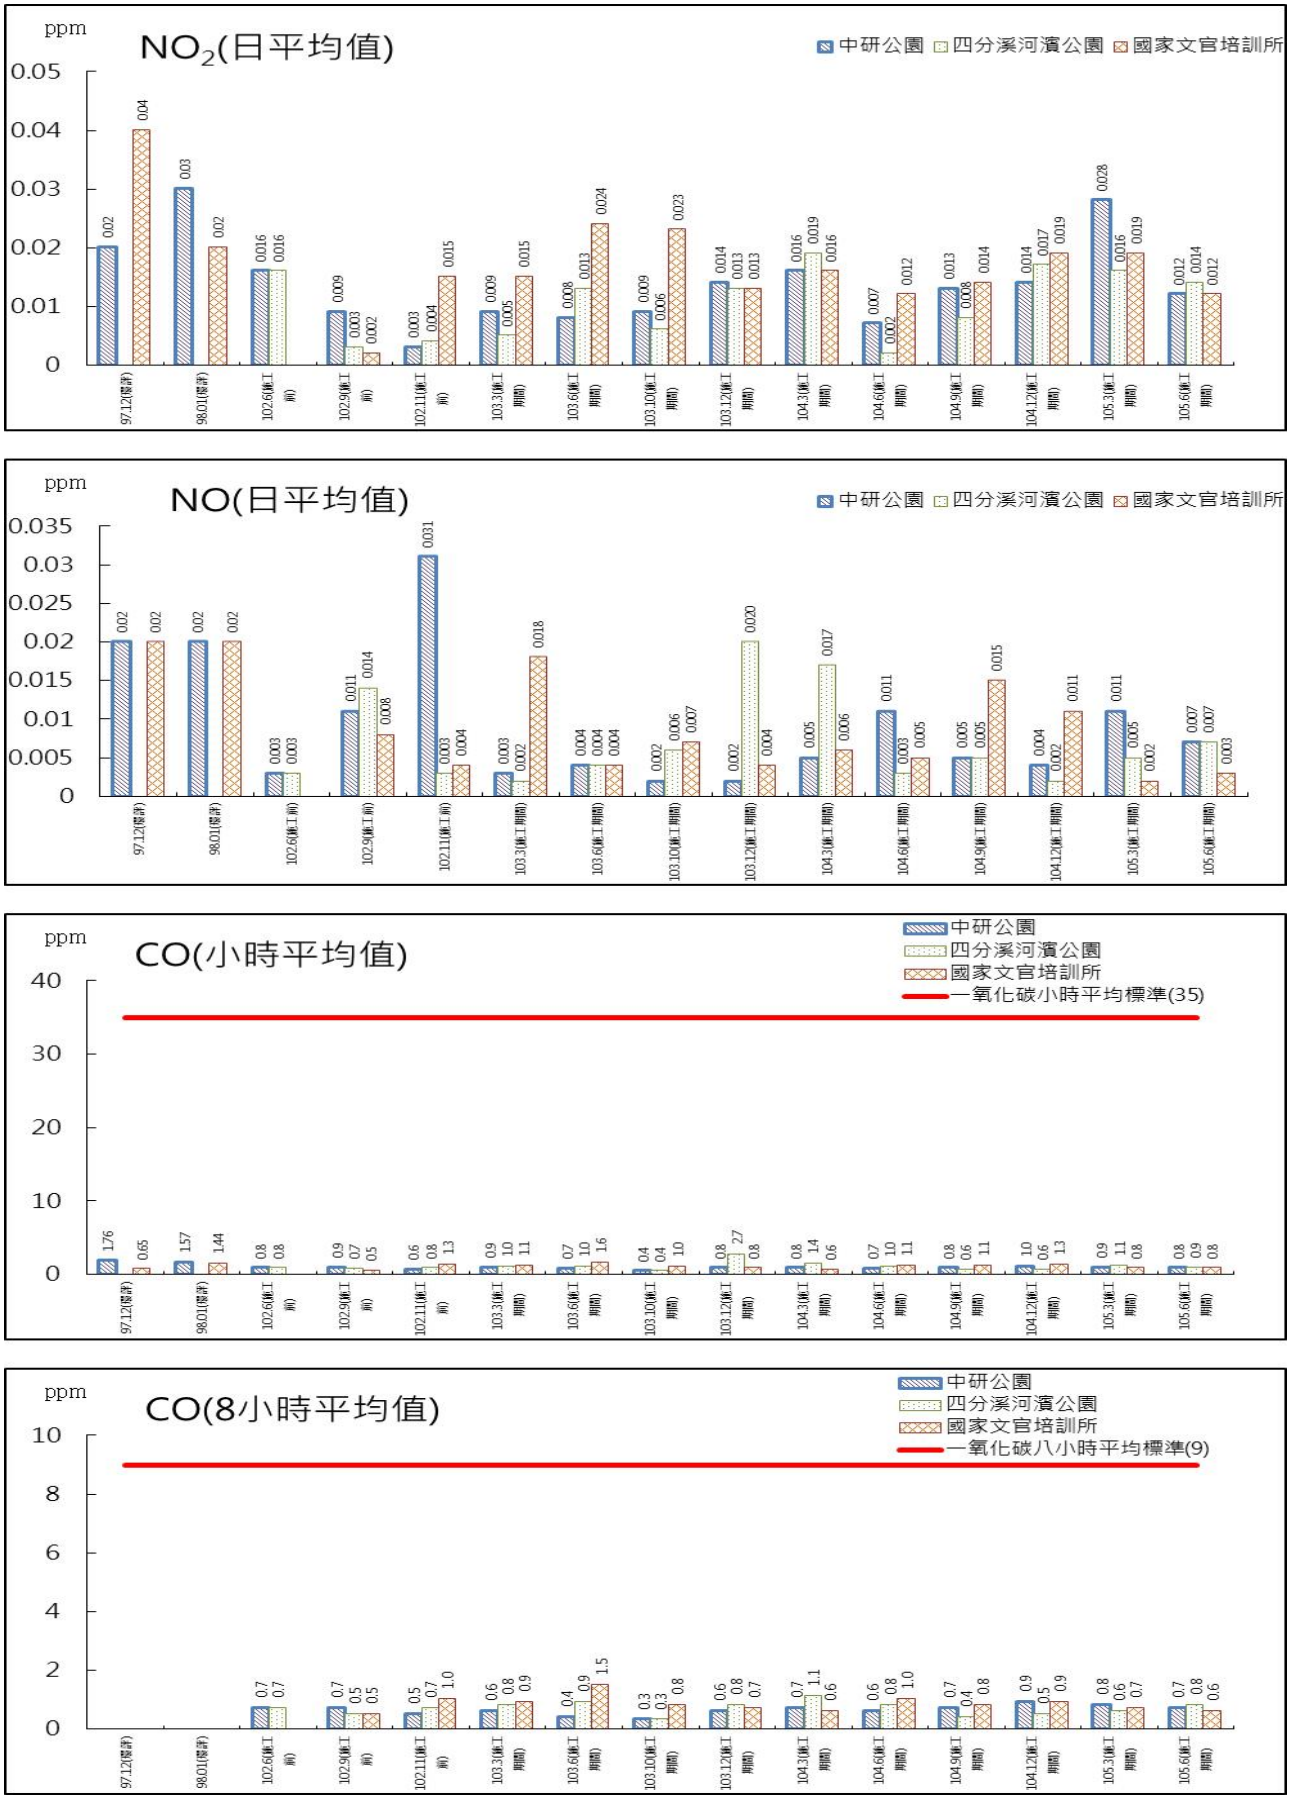

圖 2.1-1 空氣品質監測結果圖(續)

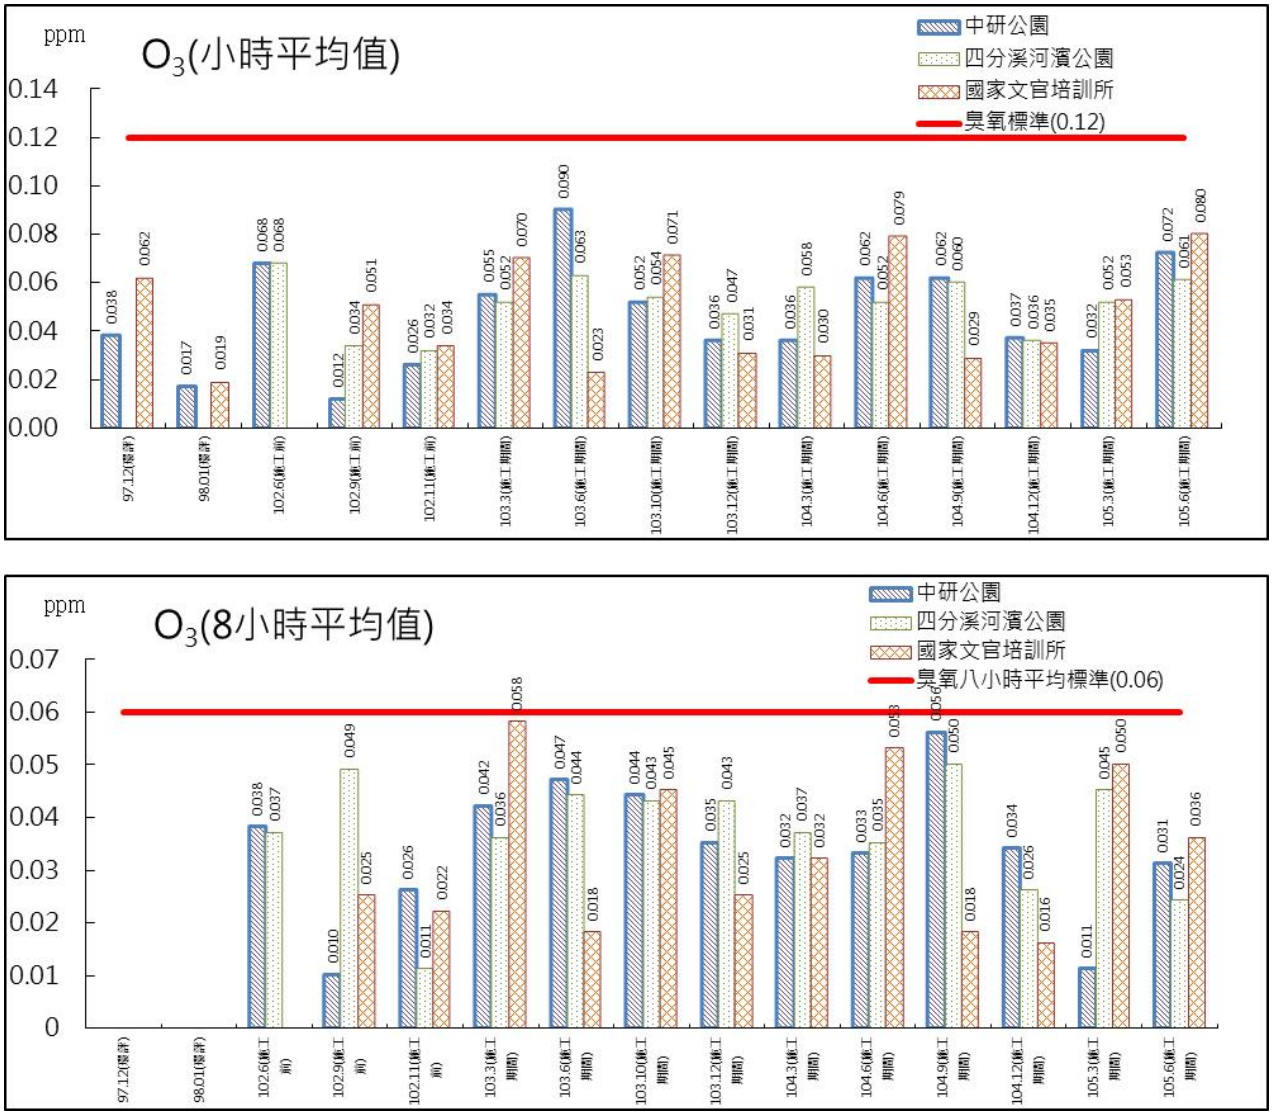

圖 2.1-1 空氣品質監測結果圖(續)

2.2 噪音振動及營建噪音振動

本開發基地位於臺北市南港區，依據臺北市環保局北市環二字第 09731531000 號函，本計畫區域屬於第二類噪音管制區。

依據行政院環境保護署於中華民國 99 年 1 月 21 日環署空字第 0990006225D 號令、交通部交路字第 0990085001 號令會銜修正發布之環境音量標準(詳閱表 2.2-1)、行政院環境保護署於中華民國 98 年 9 月 4 日環署空字第 0980078181 號令訂定發布全文十三條之噪音管制區劃定作業準則(詳閱表 2.2-2)、行政院環境保護署於中華民國 102 年 8 月 5 日環署空字第 1020065143 號令修正發布之噪音管制標準：營建工程管制標準值(詳閱表 2.2-3)。

而由於國內目前尚未通過振動相關法規，故參考日本環境廳之「振動規制法」為評估基準(詳閱表 2.2-4)。

各測點振動及低頻噪音監測結果之逐時資料請參閱附錄四，噪音振動及低頻噪音監測結果分述如後。

表 2.2-1 環境音量標準

管制區		各時段均能音量（dB(A)）		
		日間	晚間	夜間
道路地區	第一類或第二類管制區內緊鄰未滿八公尺之道路	71	69	63
	第一類或第二類管制區內緊鄰八公尺以上之道路	74	70	67
	第三類或第四類管制區內緊鄰未滿八公尺之道路	74	73	69
	第三類或第四類管制區內緊鄰八公尺以上之道路	76	75	72

註：

1.環境音量標準：依據行政院環境保護署於中華民國 99 年 1 月 21 日環署空字第 0990006225D 號、交通部交路字第 0990085001 號令會銜修正發布。

2.時段區分：

(一)日間：第一、二類管制區指上午六時至晚上八時；第三、四類管制區指上午七時至晚上八時。

(二)晚間：第一、二類管制區指晚上八時至晚上十時；第三、四類管制區指晚上八時至晚上十一時。

(三)夜間：第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午六時；第三、四類管制區指晚上十一時至翌日上午七時。

3.噪音管制標準：依據行政院環境保護署於中華民國 102 年 8 月 5 日環署空字第 1020065143 號令修正發布。

表 2.2-2 一般地區音量標準值

管制區		各時段均能音量（dB(A)）		
		日間	晚間	夜間
一般地區	第一類	55	50	45
	第二類	60	55	50
	第三類	65	60	55
	第四類	75	70	65

註：

1.噪音管制區劃定作業準則：依據行政院環境保護署於中華民國 98 年 9 月 4 日環署空字第 0980078181 號令訂定發布全文十三條。

2.時段區分：

(一)日間：第一、二類管制區指上午六時至晚上八時；第三、四類管制區指上午七時至晚上八時。

(二)晚間：第一、二類管制區指晚上八時至晚上十時；第三、四類管制區指晚上八時至晚上十一時。

(三)夜間：第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午六時；第三、四類管制區指晚上十一時至翌日上午七時。

表 2.2-3 營建工程噪音管制標準值

頻率 / 時段 / 音量 / 管制區		20 Hz 至 200 Hz			20 Hz 至 20 kHz		
		日間	晚間	夜間	日間	晚間	夜間
均能音量(L_{eq} 或 $L_{eq,LF}$)	第一類	44	44	39	67	47	47
	第二類	44	44	39	67	57	47
	第三類	46	46	41	72	67	62
	第四類	49	49	44	80	70	65
最大音量（L_{max}）	第一、二類	-			100	80	70
	第三、四類				100	85	75

註：

1.噪音管制標準：依據行政院環境保護署於中華民國 102 年 8 月 5 日環署空字第 1020065143 號令修正發布。

表 2.2-4 日本振動規則法之振動基準

區域	白天(dB)	夜間(dB)
第一種區域	65	60
第二種區域	70	65

註：

1.根據日本都道府縣知事規定第一種區域為維護良好的居住環境，特別需要安靜的區域及為供居住用而需要安靜的區域，約相當於我國噪音管制區之第一類及第二類管制區。第二種區域兼供居住用的商業、工業等使用，為維護居民的生活環境，需防止發生振動的區域及主要供工業等使用。為不使居民的生活環境惡化，需防止發生顯著振動的區域，約相當於我國噪音管制區之第三類及第四類管制區。

2.白天及夜間是在下列時間範圍內，由都道府縣知事規定的時間。 白天：上午 5 時、6 時、7 時或 8 時或下午 7 時、8 時、9 時或 10 時。 夜間：下午 7 時、8 時、9 時或 10 時至翌日上午 5 時、6 時、7 時或 8 時。

3.振動的測定場所為道路用地邊界線。

4.資料來源：日本 1976 年 12 月 1 日施行之振動規則法。最終改正：2011.11.30 日環境省令第 32 號

2.2.1 噪音

本計畫於 105 年 6 月 18 日至 6 月 19 日於東榕園、弘道街及防汛道路實施噪音監測，施工期間監測頻率為每季一次。

本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）各測站監測結果比較整理如表 2.2.1-1~3 及圖 2.2.1-1~2，茲將分析結果如下說明，噪音監測之逐時資料請參閱附錄四。

1. 東榕園

本季噪音監測值為 $L_{eq\,日}$：59.8 dB(A)、$L_{eq\,晚}$：52.5 dB(A)、$L_{eq\,夜}$：44.5 dB(A)，各時段之均能音量均符合一般地區第二類管制區之標準。

2. 弘道街

本季噪音監測值為 $L_{eq\,日}$：69.6 dB(A)、$L_{eq\,晚}$：62.8 dB(A)、$L_{eq\,夜}$：61.9 dB(A)，各時段之均能音量均符合道路地區第二類管制區緊鄰未滿八公尺之道路之標準。

3. 防汛道路

本季噪音監測值為 $L_{eq\,日}$：64.8 dB(A)、$L_{eq\,晚}$：58.6 dB(A)、$L_{eq\,夜}$：53.5 dB(A)，各時段之均能音量均符合道路地區第二類管制區緊鄰未滿八公尺之道路之標準。

表 2.2.1-1 東榿園噪音監測成果表

監測地點 \ 項目		噪音（單位：dB(A)）				
		L_{max}	L_{eq}	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$
東榿園	97.11(環評)	78.4	51.6	53.7	47.8	44.8
	98.02(環評)	81.5	50.8	52.6	48.8	46.1
	102.6.29~30(施工前)	84.5	54.6	56.5	51.6	46.9
	102.9.28~29(施工前)	84.8	52.9	54.8	47.7	46.4
	102.11.2~3(施工前)	84.8	50.9	52.6	49.8	44.3
	103.3.29~31(施工期間)	80.7	53.3	55.0	52.0	46.9
	103.6.14~15(施工期間)	81.4	52.7	54.2	51.0	47.8
	103.10.16~17(施工期間)	84.0	55.7	57.0	54.7	49.7
	103.12.11~12(施工期間)	83.5	59.9	***62.1***	48.0	45.5
	104.3.12~13(施工期間)	80.9	56.5	58.7	48.6	42.5
	104.6.17~18(施工期間)	88.6	52.4	53.5	53.5	48.8
	104.9.1~2(施工期間)	90.1	57.0	58.9	***55.4***	47.4
	104.12.1~2(施工期間)	82.0	54.5	56.5	49.1	46.2
	105.3.14~15(施工期間)	82.4	56.3	58.5	51.2	43.2
	105.6.18~19(施工期間)	83.7	57.6	59.8	52.5	44.5
一般地區第二類管制區標準		—	—	60	55	50

註：1. 參考 100.6.29 審查通過「國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書-定稿本」。

2. “—”表無此標準值。

表 2.2.1-1 東榿園噪音監測成果表(續)

監測地點 \ 項目		噪音（單位：dB(A)）				
		L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
東榿園	97.11(環評)	※	※	※	※	※
	98.02(環評)	※	※	※	※	※
	102.6.29~30(施工前)	59.0	56.9	47.3	44.9	44.6
	102.9.28~29(施工前)	56.8	52.4	45.7	43.7	43.3
	102.11.2~3(施工前)	54.7	50.9	45.0	43.0	42.6
	103.3.29~31(施工期間)	57.9	55.5	48.9	45.4	44.8
	103.6.14~15(施工期間)	56.7	52.7	46.9	44.8	44.4
	103.10.16~17(施工期間)	59.7	57.6	53.2	49.1	48.2
	103.12.11~12(施工期間)	65.9	63.0	53.3	47.1	46.2
	104.3.12~13(施工期間)	61.5	59.5	53.4	48.7	47.7
	104.6.17~18(施工期間)	56.0	54.0	49.5	47.2	46.8
	104.9.1~2(施工期間)	60.9	59.1	54.2	50.1	49.6
	104.12.1~2(施工期間)	59.0	56.9	51.0	46.7	45.7
	105.3.14~15(施工期間)	60.6	58.4	53.5	49.3	48.7
	105.6.18~19(施工期間)	61.9	59.7	54.8	50.6	50.0
一般地區第二類管制區標準		—	—	—	—	—

註：1. 參考 100.6.29 審查通過「國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書-定稿本」。

2. “—”表無此標準值。

3.”※”表環評報告中無監測值。

表 2.2.1-2 弘道街噪音監測成果表

監測地點 \ 項目		噪音（單位：dB(A)）				
		L_{max}	L_{eq}	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$
弘道街	97.11(環評)	82.6	55.5	57.7	52.8	46.2
	98.02(環評)	76.1	51.4	52.3	54.4	47.5
	102.6.30~7.1(施工前)	107.0	66.0	67.6	65.4	60.2
	102.9.28~29(施工前)	101.6	64.5	66.0	65.0	58.8
	102.11.2~3(施工前)	89.5	63.4	64.7	63.3	59.4
	103.3.29~31(施工期間)	92.2	64.5	66.0	64.4	59.1
	103.6.4~5(施工期間)	91.4	65.4	66.8	66.3	60.0
	103.10.16~17(施工期間)	99.1	66.3	68.0	63.8	60.5
	103.12.11~12(施工期間)	95.1	63.5	64.0	68.1	59.1
	104.3.11~12(施工期間)	91.5	64.8	66.3	64.1	59.3
	104.6.17~18(施工期間)	104.6	67.4	69.1	66.5	60.3
	104.9.1~2(施工期間)	105.2	68.1	68.6	***73.6***	58.1
	104.12.2~3(施工期間)	93.1	65.4	66.9	65.5	59.2
	105.3.15~16(施工期間)	108.1	66.7	67.9	**69.7**	58.6
	105.6.18~19(施工期間)	109.2	67.8	69.6	62.8	61.9
道路地區第二類管制區緊鄰未滿八公尺		—	—	71	69	63

註：1. 參考 100.6.29 審查通過「國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書-定稿本」。

2. “—”表無此標準值。

表 2.2.1-2 弘道街噪音監測成果表(續)

監測地點 \ 項目		噪音（單位：dB(A)）				
		L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
弘道街	97.11(環評)	※	※	※	※	※
	98.02(環評)	※	※	※	※	※
	102.6.30~7.1(施工前)	70.4	67.8	60.0	53.5	52.3
	102.9.28~29(施工前)	69.3	66.7	57.9	50.5	49.0
	102.11.2~3(施工前)	68.9	66.4	58.1	50.5	48.8
	103.3.29~31(施工期間)	69.9	67.7	59.5	52.6	50.9
	103.6.4~5(施工期間)	70.8	68.5	60.9	53.7	51.9
	103.10.16~17(施工期間)	71.5	68.9	61.4	55.7	54.7
	103.12.11~12(施工期間)	69.0	66.0	57.3	52.7	51.7
	104.3.11~12(施工期間)	70.1	68.0	61.3	55.4	54.2
	104.6.17~18(施工期間)	71.2	68.9	61.2	54.4	52.8
	104.9.1~2(施工期間)	72.6	69.8	63.2	56.8	55.7
	104.12.2~3(施工期間)	70.8	68.4	60.5	53.9	52.2
	105.3.15~16(施工期間)	70.9	68.4	61.0	54.3	52.7
	105.6.18~19(施工期間)	72.0	69.5	62.1	55.4	53.8
道路地區第二類管制區緊鄰未滿八公尺		—	—	—	—	—

註：1. 參考 100.6.29 審查通過「國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書-定稿本」。

2. “—”表無此標準值。

3.”※”表環評報告中無監測值。

表 2.2.1-3 防汛道路噪音監測成果表

監測地點 \ 項目		噪音（單位：dB(A)）				
		L_{max}	L_{eq}	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$
防汛道路	97.11(環評)※	※	※	※	※	※
	98.02(環評) ※	※	※	※	※	※
	102.6.29~30(施工前)	86.4	64.2	65.5	63.6	60.2
	102.9.28~29(施工前)	96.2	63.1	65.1	58.5	53.9
	102.11.2~3(施工前)	84.6	58.7	60.4	57.0	52.6
	103.3.29~31(施工期間)	91.3	64.3	66.0	64.3	56.9
	103.6.14~15(施工期間)	90.9	59.5	61.1	58.3	54.0
	103.10.16~17(施工期間)	98.9	68.9	70.6	67.7	62.3
	103.12.11~12(施工期間)	95.3	62.2	64.2	59.7	51.6
	104.3.12~13(施工期間)	96.7	61.1	62.8	61.4	52.3
	104.6.17~18(施工期間)	90.6	60.9	62.6	60.7	53.1
	104.9.1~2(施工期間)	93.0	62.0	64.1	57.2	52.4
	104.12.1~2(施工期間)	94.0	66.1	68.3	59.1	52.7
	105.3.14~15(施工期間)	92.9	60.7	62.7	56.5	51.4
	105.6.18~19(施工期間)	95.0	62.8	64.8	58.6	53.5
道路地區第二類管制區緊鄰未滿八公尺		—	—	71	69	63

註：1. 環評階段未設此測站。

2. “—”表無此標準值。

3.”※”表環評報告中無監測值。

表 2.2.1-3 防汛道路噪音監測成果表(續)

監測地點 \ 項目		噪音（單位：dB(A)）				
		L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
防汛道路	97.11(環評) ※	※	※	※	※	※
	98.02(環評) ※	※	※	※	※	※
	102.6.29~30(施工前)	68.2	66.9	62.7	58.6	57.7
	102.9.28~29(施工前)	66.6	61.3	48.4	44.9	44.3
	102.11.2~3(施工前)	64.2	59.0	45.1	41.2	40.6
	103.3.29~31(施工期間)	69.5	67.1	60.6	56.1	55.1
	103.6.14~15(施工期間)	64.5	60.1	48.5	45.4	44.8
	103.10.16~17(施工期間)	74.2	72.0	65.3	57.7	55.6
	103.12.11~12(施工期間)	67.7	63.2	51.4	46.9	46.2
	104.3.12~13(施工期間)	66.4	62.3	50.4	45.8	45.0
	104.6.17~18(施工期間)	65.7	61.9	50.6	46.7	45.7
	104.9.1~2(施工期間)	66.6	63.4	55.9	50.1	49.4
	104.12.1~2(施工期間)	74.9	65.2	49.3	44.7	44.1
	105.3.14~15(施工期間)	65.7	61.2	49.6	46.5	45.9
	105.6.18~19(施工期間)	67.8	63.3	51.7	48.6	48.0
道路地區第二類管制區緊鄰未滿八公尺		—	—	—	—	—

註：1. 環評階段未設此測站。

2. “—”表無此標準值。

3.”※”表環評報告中無監測值。

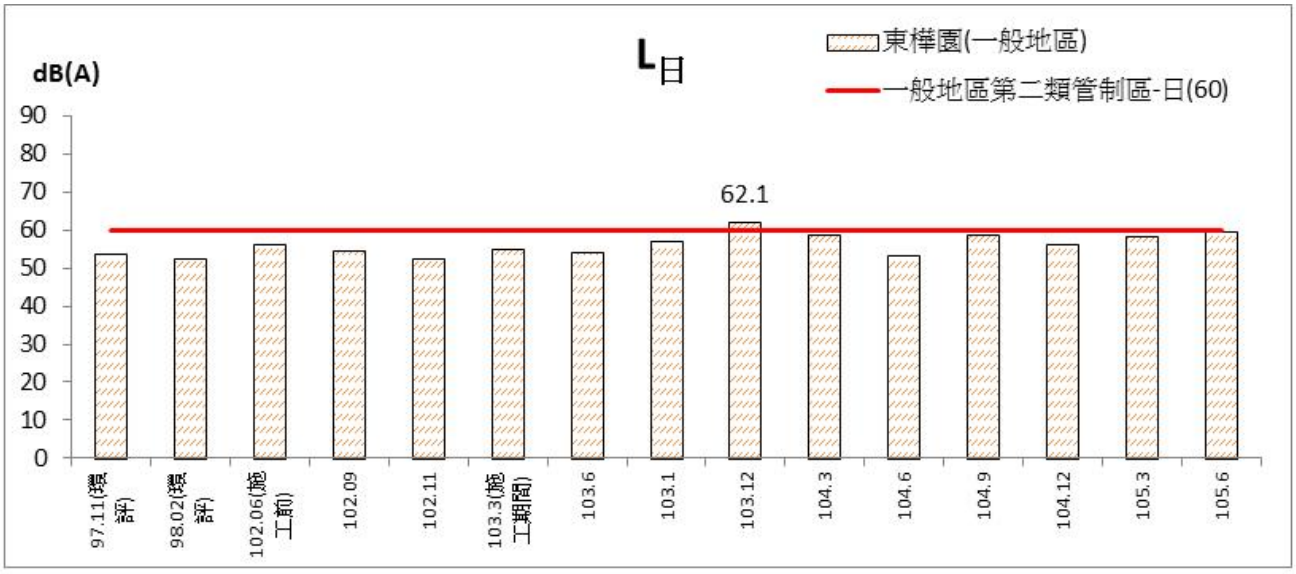

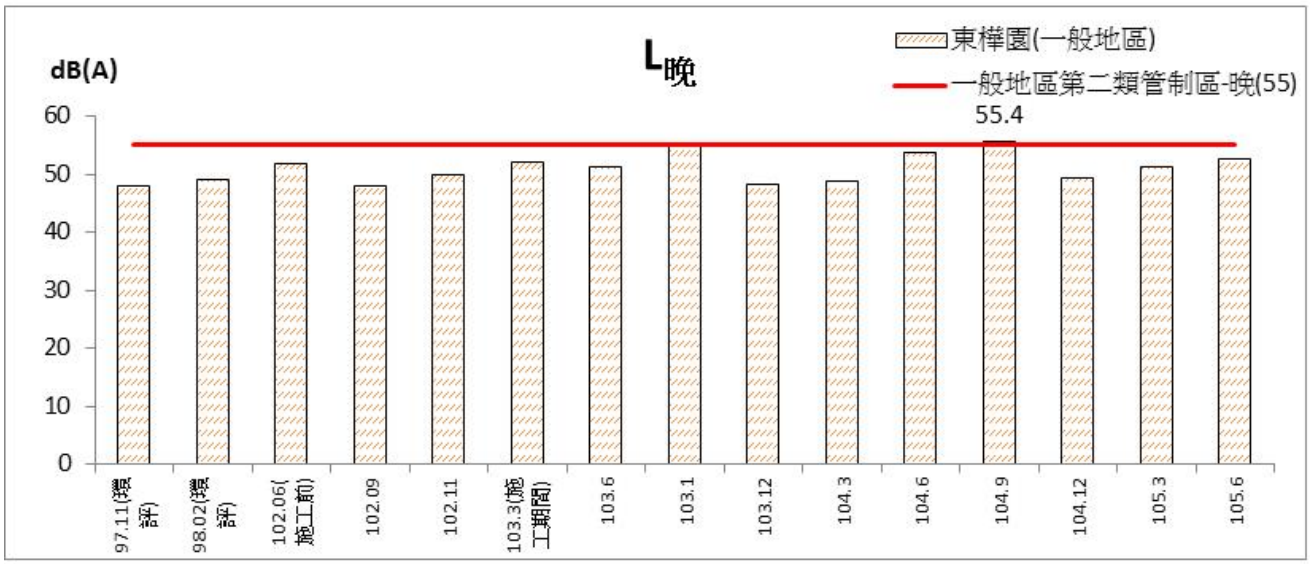

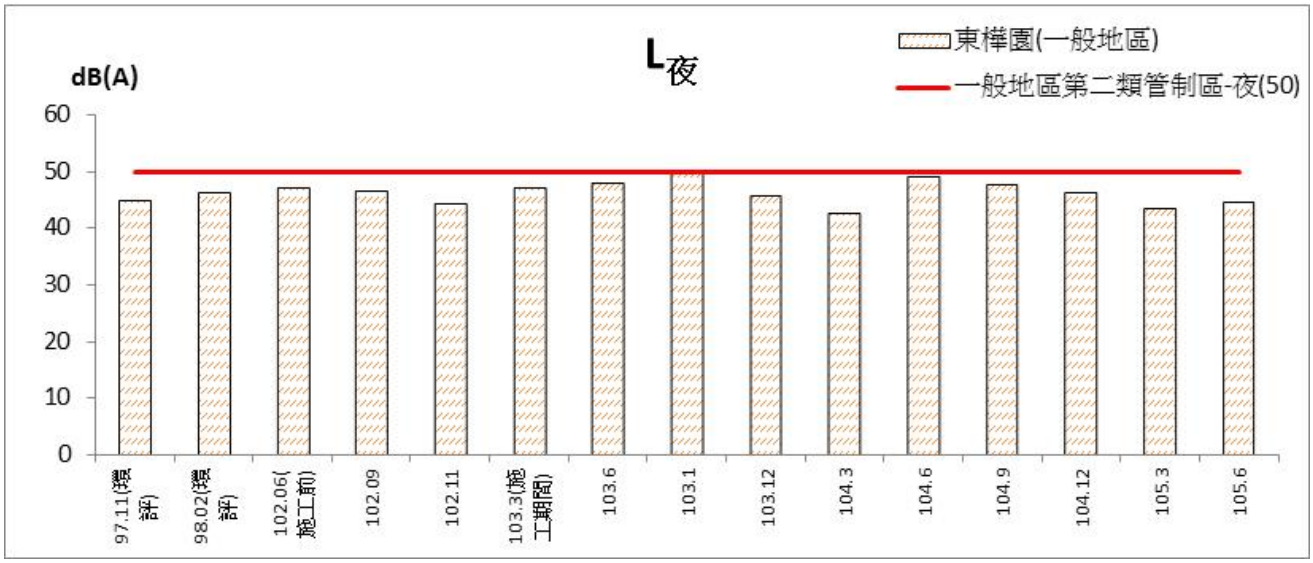

圖 2.2.1-1 東樺園噪音監測結果圖

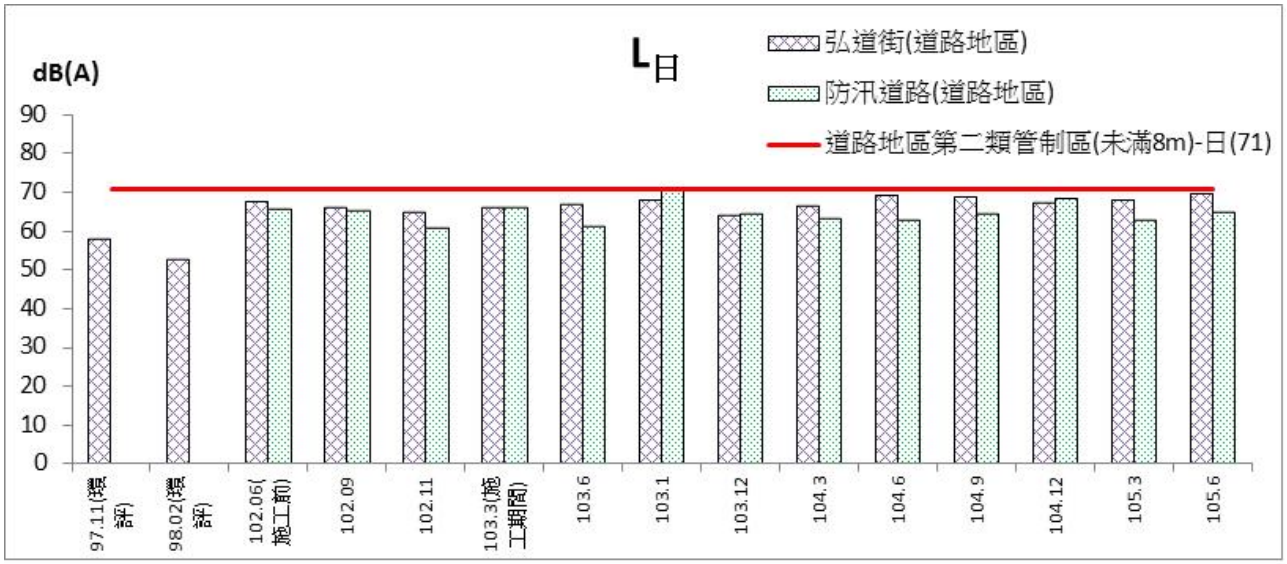

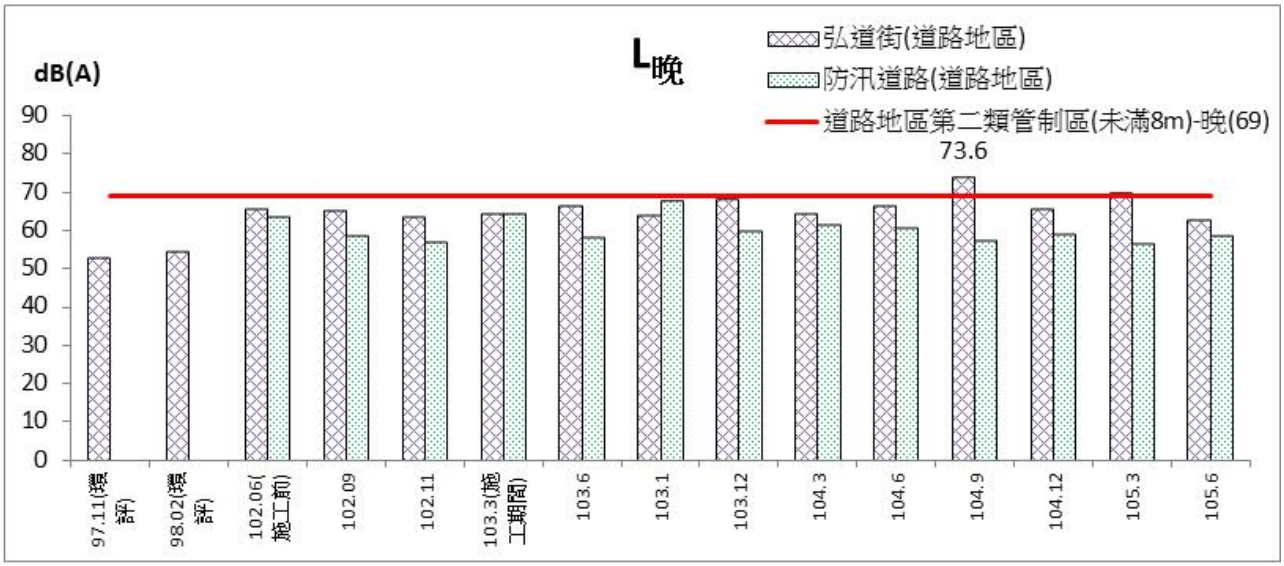

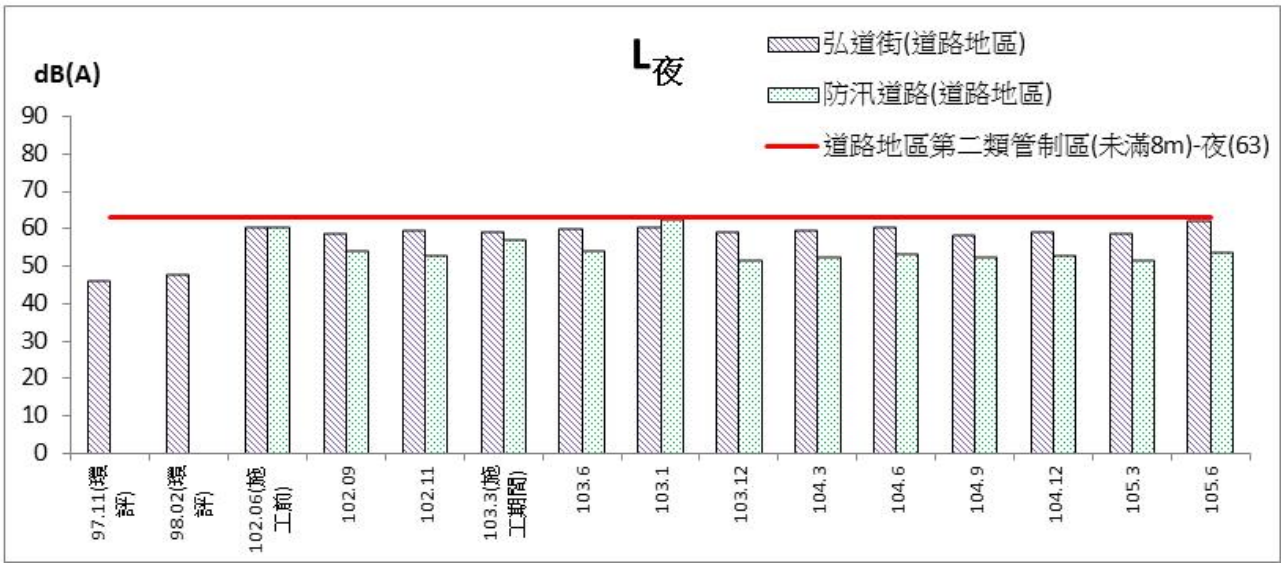

圖 2.2.1-2 弘道街、防汛道路噪音監測結果圖

2.2.2 振動

本計畫於 105 年 6 月 18 日至 6 月 19 日於東榿園、弘道街及防汛道路實施振動監測，施工期間監測頻率為每季一次。

本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）各測站監測結果比較整理如表 2.2.2-1~3 及圖 2.2.2-1，茲將分析結果如下說明，振動監測之逐時資料請參閱附錄四。

1. 東榿園

本季振動監測值為 $L_{V\,日}$：30.3 dB、$L_{V\,夜}$：30.0 dB，均符合日本振動規制法第一種區域之參考標準值。

2. 弘道街

本季振動監測值為 $L_{V\,日}$：35.4 dB、$L_{V\,夜}$：32.2 dB，均符合日本振動規制法第一種區域之參考標準值。

3. 防汛道路

本季振動監測值為 $L_{V\,日}$：30.0 dB、$L_{V\,夜}$：30.0 dB，均符合日本振動規制法第一種區域之參考標準值。

表 2.2.2-1 東榿園振動監測成果表

監測地點		振動（單位：dB）				
		L_{vmax}	L_{veq}	L_{v10}	$L_{v\,日}$	$L_{v\,夜}$
東榿園	97.11(環評) ※	※	※	※	30.4	30.0
	98.2(環評) ※	※	※	※	32.3	30.0
	102.6(施工前)	51.2	30.2	30.0	30.0	30.0
	102.9(施工前)	51.2	30.9	30.4	30.7	30.0
	102.11(施工前)	76.8	32.4	30.0	30.0	30.0
	103.3.29~31(施工期間)	58.3	33.5	35.5	37.2	30.1
	103.6.14~15(施工期間)	53.0	30.1	30.0	30.0	30.0
	103.10.16~17(施工期間)	49.1	31.4	33.0	34.0	31.1
	103.12.11~12(施工期間)	49.1	30.0	30.0	30.0	30.0
	104.3.12~13(施工期間)	51.6	34.0	36.5	38.4	30.0
	104.6.17~18(施工期間)	56.6	30.2	30.2	30.3	30.0
	104.9.1~2(施工期間)	85.9	44.8	30.0	30.0	30.0
	104.12.1~2(施工期間)	60.5	30.3	30.2	30.3	30.0
	105.3.14~15(施工期間)	59.3	30.6	30.2	30.3	30.0
	105.6.18~19(施工期間)	59.4	30.6	30.2	30.3	30.0
日本振動規制法實行細則-第一種區域		—	—	—	**65**	**60**

註：1.參考 100.6.29 審查通過「國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書-定稿本」。
2.“—”表無此標準值。
3.”※”表環評報告中無監測值。

表 2.2.2-2 弘道街振動監測成果表

監測地點		振動（單位：dB）				
		L_{vmax}	L_{veq}	L_{v10}	$L_{v\,日}$	$L_{v\,夜}$
弘道街	97.11(環評) ※	※	※	※	38.6	32.6
	98.02(環評) ※	※	※	※	43.3	33.6
	102.6(施工前)	94.9	54.0	35.3	36.8	31.9
	102.9(施工前)	56.1	33.4	34.8	35.9	32.4
	102.11(施工前)	56.1	33.4	34.8	36.0	32.1
	103.3.29~31(施工期間)	55.5	33.2	34.7	35.9	32.3
	103.6. 4~5(施工期間)	55.1	34.1	36.1	37.6	32.3
	103.10.16~17(施工期間)	65.3	52.2	45.0	46.7	40.4
	103.12.11~12(施工期間)	56.5	33.2	35.5	36.8	32.7
	104.3.11~12(施工期間)	56.5	33.8	36.0	37.5	32.1
	104.6.17~18(施工期間)	57.1	30.2	30.0	30.0	30.0
	104.9.1~2(施工期間)	52.7	30.7	31.1	31.8	30.0
	104.12.2~3(施工期間)	58.0	35.0	37.1	38.6	33.5
	105.3.15~16(施工期間)	55.9	32.8	34.3	34.9	33.4
	105.6.18~19(施工期間)	56.8	32.8	34.4	35.4	32.2
日本振動規制法實行細則-第一種區域		—	—	—	**65**	**60**

註：1.參考 100.6.29 審查通過「國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書-定稿本」。
2.“—”表無此標準值。
3.”※”表環評報告中無監測值。

表 2.2.2-3 防汛道路振動監測成果表

監測地點		振動（單位：dB）				
		L_{vmax}	L_{veq}	L_{v10}	$L_{v\,日}$	$L_{v\,夜}$
防汛道路	97.11(環評) ※	※	※	※	※	※
	98.2(環評) ※	※	※	※	※	※
	102.6(施工前)	68.9	32.6	30.0	30.0	30.0
	102.9(施工前)	68.9	32.8	30.0	30.0	30.0
	102.11(施工前)	68.9	32.8	30.0	30.0	30.0
	103.3.29~31(施工期間)	57.1	30.2	30.0	30.0	30.0
	103.6.14~15(施工期間)	51.7	30.2	30.0	30.0	30.0
	103.10.16~17(施工期間)	68.3	35.5	36.4	34.5	38.2
	103.12.11~12(施工期間)	48.3	30.0	30.0	30.0	30.0
	104.3.12~13(施工期間)	42.4	30.0	30.0	30.0	30.0
	104.6.17~18(施工期間)	83.8	38.4	30.0	30.0	30.0
	104.9.1~2(施工期間)	74.5	43.1	45.9	47.5	41.5
	104.12.1~2(施工期間)	67.4	30.9	30.0	30.0	30.0
	105.3.14~15(施工期間)	64.8	30.7	30.0	30.0	30.0
	105.6.18~19(施工期間)	66.4	30.7	30.0	30.0	30.0
日本振動規制法實行細則-第一種區域		—	—	—	**65**	**60**

註：1.參考 100.6.29 審查通過「國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書-定稿本」。
2.“—”表無此標準值。
3.”※”表環評報告中無監測值。

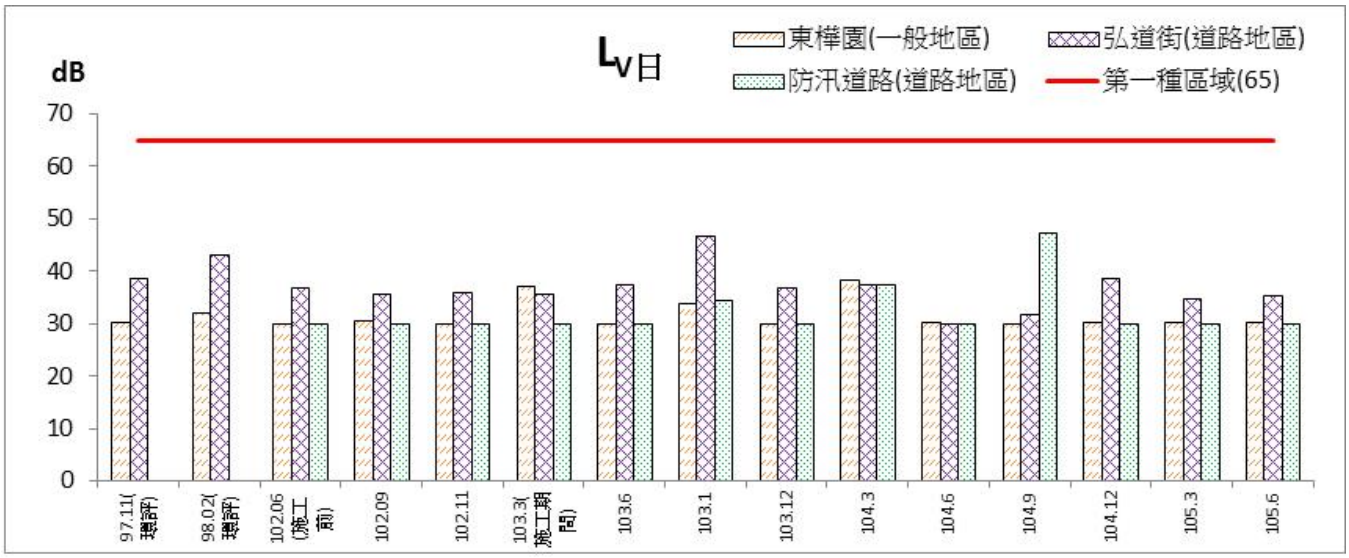

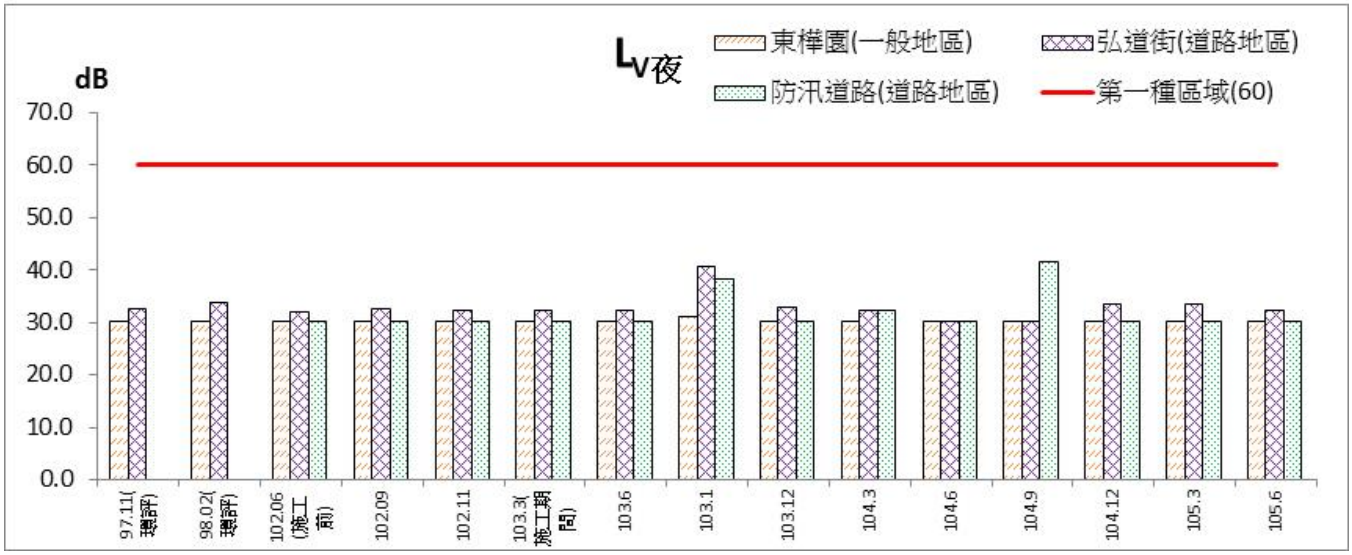

圖 2.2.2-1 振動監測結果圖

2.2.3 營建噪音

本計畫於 105 年 6 月 17 日於工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處及東樺園進行營建噪音監測，施工期間監測頻率為每季一次，每次連續測定 2 分鐘以上。

本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）各測站監測結果比較整理如表 2.2.3-1~2 及圖 2.2.3-1，茲將分析結果如下說明，營建噪音監測之逐時資料請參閱附錄四。

1. 工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處

本季監測值為 L_{max}：85.9 dB(A)、L_{eq}：64.1 dB(A)，監測結果均符合第二類營建工程噪音管制標準。

2. 東樺園

本季監測值為 L_{max}：74.8 dB(A)、L_{eq}：61.0 dB(A)，監測結果均符合第二類營建工程噪音管制標準。

表 2.2.3-1 工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處營建噪音監測成果表

監測地點 \ 項目		噪音音源	L_{max} dB(A)	L_{eq} dB(A)
工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處	103.3.31(施工期間)	怪手作業	77.8	60.0
	103.6.6(施工期間)	發電機	80.0	64.8
	103.10.17(施工期間)	怪手作業	82.5	65.6
	103.12.12(施工期間)	怪手作業	72.2	65.5
	104.3.11(施工期間)	挖土機作業	74.9	66.3
	104.6.5(施工期間)	挖土機作業	68.9	51.7
	104.9.2(施工期間)	吊車作業	72.7	62.5
	104.12.1(施工期間)	吊車作業	86.6	67.0
	105.3.14(施工期間)	吊車作業	75.0	60.1
	105.6.17(施工期間)	吊車作業	85.9	64.1
營建工程噪音管制標準值(第二類-日間)		—	100	67

表 2.2.3-2 東榕園營建噪音監測成果表

監測地點 \ 項目		噪音音源	L_{max} dB(A)	L_{eq} dB(A)
東榕園	103.3.31(施工期間)	怪手作業	82.4	65.6
	103.6.6(施工期間)	發電機	86.2	66.8
	103.10.17(施工期間)	怪手作業	83.4	64.8
	103.12.12(施工期間)	怪手作業	79.0	65.2
	104.3.11(施工期間)	挖土機作業	66.2	57.2
	104.6.5(施工期間)	挖土機作業	74.2	53.2
	104.9.2(施工期間)	吊車作業	64.0	58.8
	104.12.1(施工期間)	吊車作業	78.6	60.0
	105.3.14(施工期間)	吊車作業	73.7	56.3
	105.6.17(施工期間)	吊車作業	74.8	61.0
營建工程噪音管制標準值(第二類-日間)		—	100	67

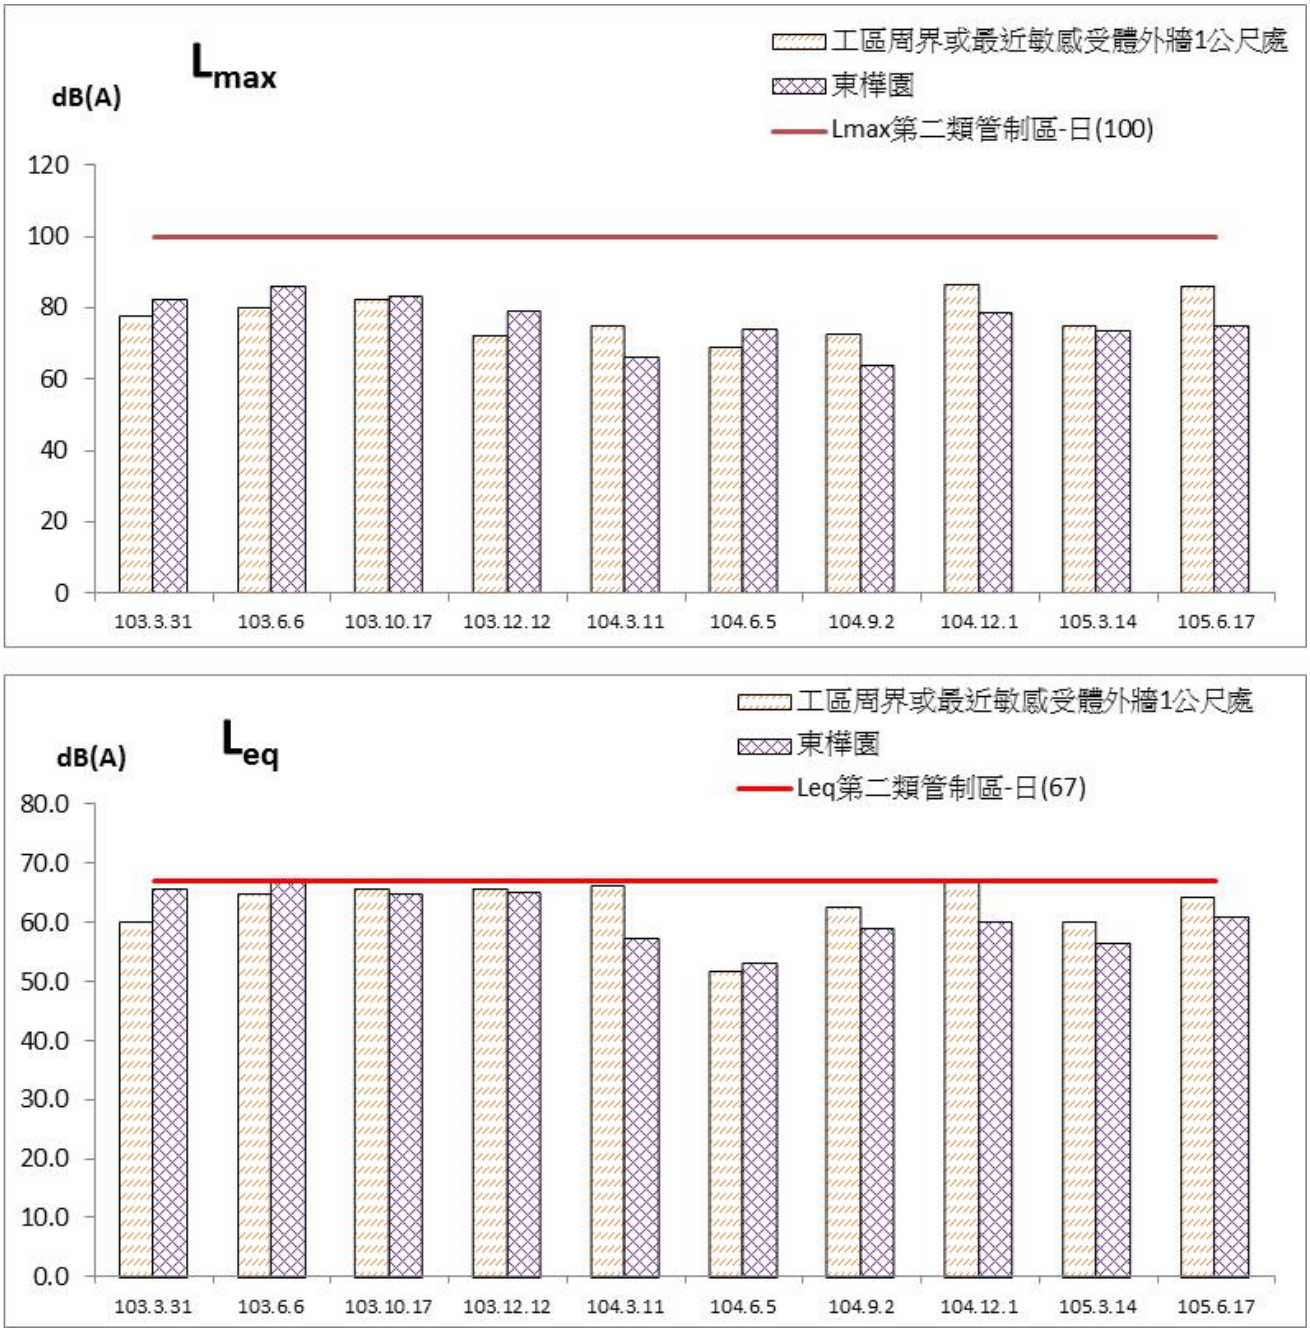

圖 2.2.3-1 營建噪音監測結果圖

2.2.4 營建振動

本計畫於 105 年 6 月 17 日於工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處及東樺園進行營建振動監測，施工期間監測頻率為每季一次，每次連續測定 2 分鐘以上。

本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）各測站監測結果比較整理如表 2.2.4-1~2 及圖 2.2.4-1，茲將分析結果如下說明，營建振動監測之逐時資料請參閱附錄四。

1. 工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處

本季監測值為 L_{vmax}：27.3 dB、L_{v10}：21.6 dB，監測結果均符合日本東京都振動管制標準（建設工作基準）。

2. 東樺園

本季監測值為 L_{vmax}：39.4 dB、L_{v10}：29.5 dB，監測結果均符合日本東京都振動管制標準（建設工作基準）。

表 2.2.4-1 工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處營建振動監測成果表

監測地點 \ 項目		振源	L_{vmax} dB	L_{v10} dB
工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處	103.3.31(施工期間)	怪手作業	38.0	33.6
	103.6.6(施工期間)	發電機	47.9	44.6
	103.10.17(施工期間)	怪手作業	56.9	40.2
	103.12.12(施工期間)	怪手作業	56.7	45.3
	104.3.11(施工期間)	挖土機作業	46.3	33.2
	104.6.5(施工期間)	挖土機作業	26.5	18.1
	104.9.2(施工期間)	吊車作業	39.8	26.4
	104.12.1(施工期間)	吊車作業	42.2	33.0
	105.3.14(施工期間)	吊車作業	37.7	24.4
	105.6.17(施工期間)	吊車作業	27.3	21.6
日本東京都振動管制標準-建設工作基準		—	—	75

註：“—”表無此標準值。

表 2.2.4-2 東華園營建振動監測成果表

監測地點 \ 項目		振源	L_{vmax} dB	L_{v10} dB
東華園	103.3.31(施工期間)	怪手作業	62.4	46.1
	103.6.6(施工期間)	發電機	46.2	42.3
	103.10.17(施工期間)	怪手作業	57.6	41.3
	103.12.12(施工期間)	怪手作業	50.6	43.4
	104.3.11(施工期間)	挖土機作業	42.8	30.3
	104.6.5(施工期間)	挖土機作業	33.8	27.1
	104.9.2(施工期間)	吊車作業	64.2	47.0
	104.12.1(施工期間)	吊車作業	37.0	28.8
	105.3.14(施工期間)	吊車作業	33.0	22.7
	105.6.17(施工期間)	吊車作業	39.4	29.5
日本東京都振動管制標準-建設工作基準		—	—	75

註： “—”表無此標準值。

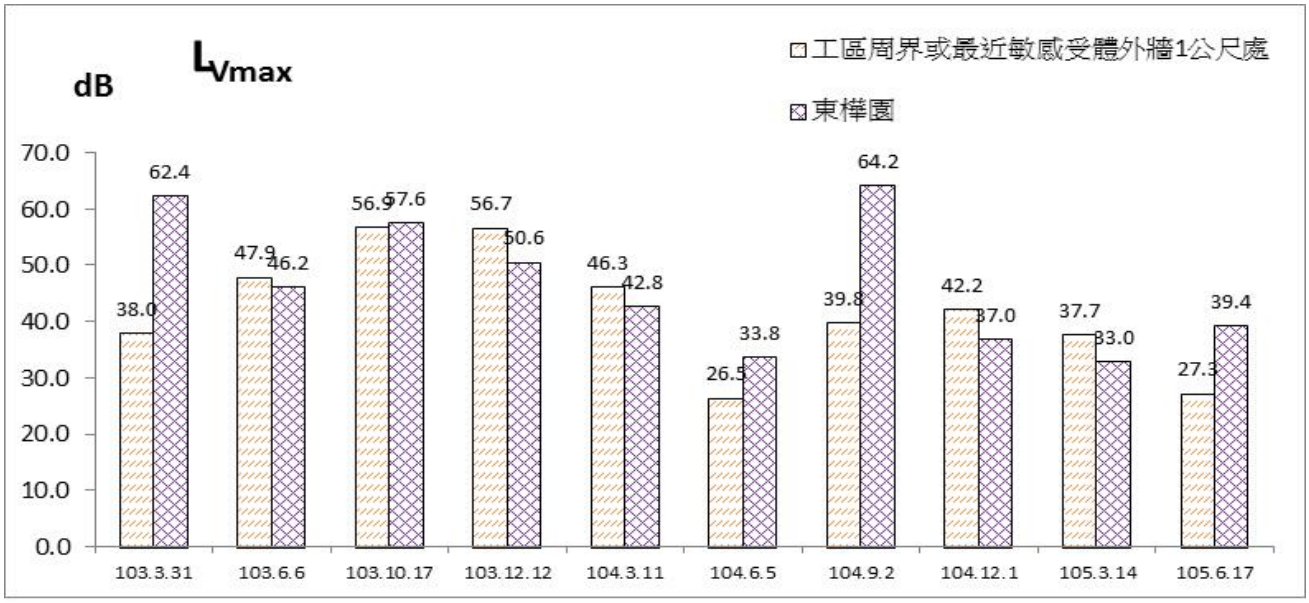

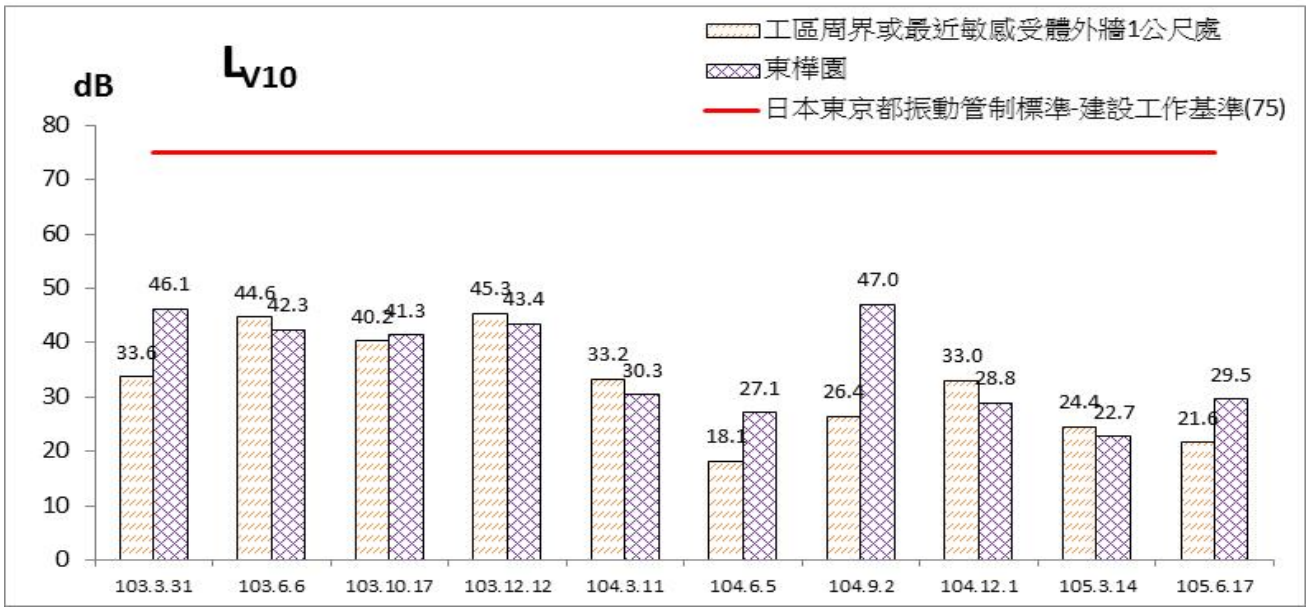

圖 2.2.4-1 營建振動監測結果圖

2.2.5 低頻噪音

本計畫於 105 年 6 月 25 日於工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處及東樺園進行低頻噪音監測，施工期間監測頻率為每季一次，每次連續測定 2 分鐘以上。

本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）各測站監測結果比較整理如表 2.2.5-1~2 及圖 2.2.5-1，茲將分析結果如下說明，低頻噪音監測之逐時資料請參閱附錄四。

1. 工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處

本季監測值為 L_{max}：41.4 dB(A)、$L_{eq,LF}$：37.8 dB(A)，監測結果均符合營建工程噪音管制標準。

2. 東樺園

本季監測值為 L_{max}：42.8 dB(A)、$L_{eq,LF}$：32.3 dB(A)，監測結果均符合營建工程噪音管制標準。

表 2.2.5-1 工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處低頻噪音監測成果表

監測地點 \ 項目		噪音音源	L_{max} dB(A)	$L_{eq,LF}$ dB(A)
工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處	103.3.31(施工期間)	灌漿作業	43.6	41.6
	103.6.6(施工期間)	發電機	46.1	43.0
	103.10.17(施工期間)	怪手作業	56.2	43.5
	103.12.12(施工期間)	怪手作業	46.4	37.9
	104.3.11(施工期間)	挖土機作業	51.6	40.1
	104.6.5(施工期間)	挖土機作業	58.8	41.8
	104.10.16(施工期間)	挖土機作業	42.9	38.6
	104.12.1(施工期間)	吊車作業	42.1	35.3
	105.3.16(施工期間)	吊車作業	44.9	40.6
	105.6.25(施工期間)	吊車作業	41.4	37.8
營建工程噪音管制標準值(第二類-日間)		—	—	44

註：“—”表無此標準值。

表 2.2.5-2 東華園低頻噪音監測成果表

監測地點 \ 項目		噪音音源	L_{max} dB(A)	$L_{eq,LF}$ dB(A)
東華園	103.3.31(施工期間)	灌漿作業	43.7	42.0
	103.6.6(施工期間)	發電機	46.7	43.8
	103.10.17(施工期間)	怪手作業	51.7	41.5
	103.12.12(施工期間)	怪手作業	45.5	35.9
	104.3.11(施工期間)	挖土機作業	47.1	29.2
	104.6.5(施工期間)	挖土機作業	48.5	30.9
	104.10.16(施工期間)	挖土機作業	45.7	35.8
	104.12.1(施工期間)	吊車作業	42.7	38.0
	105.3.16(施工期間)	吊車作業	40.2	28.8
	105.6.25(施工期間)	吊車作業	42.8	32.3
營建工程噪音管制標準值(第二類-日間)		—	—	44

註：“—”表無此標準值。

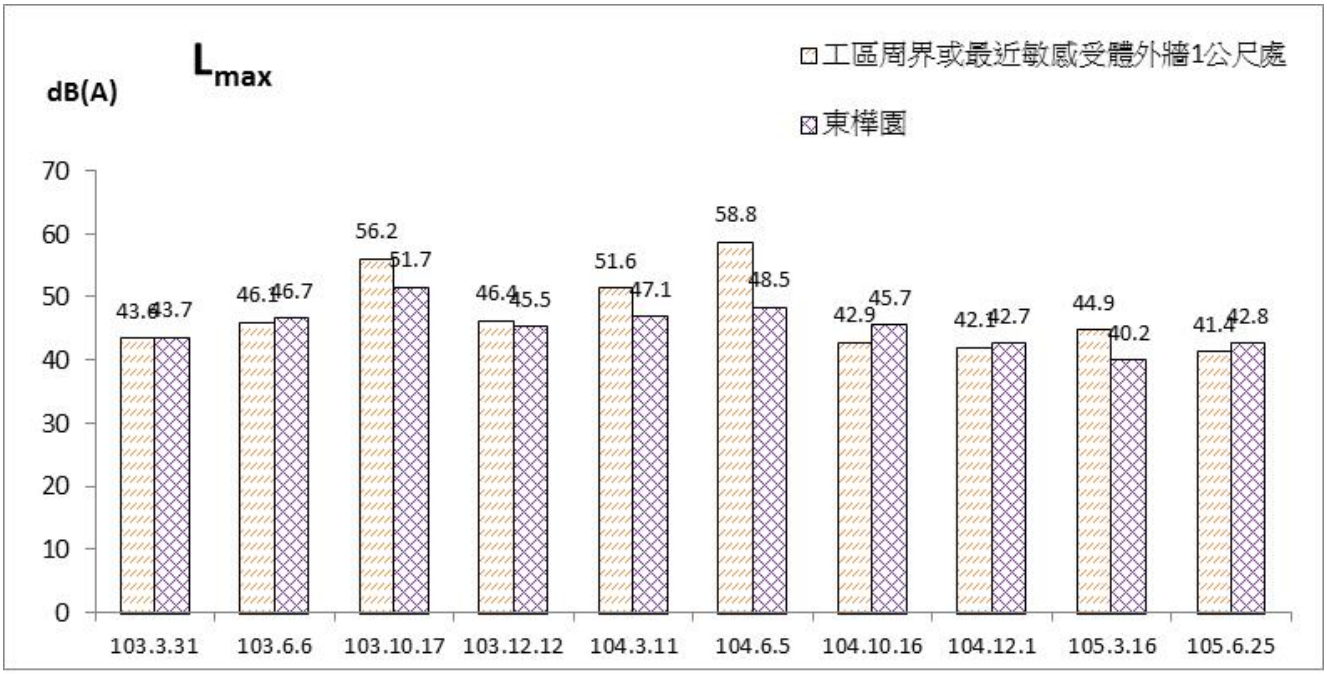

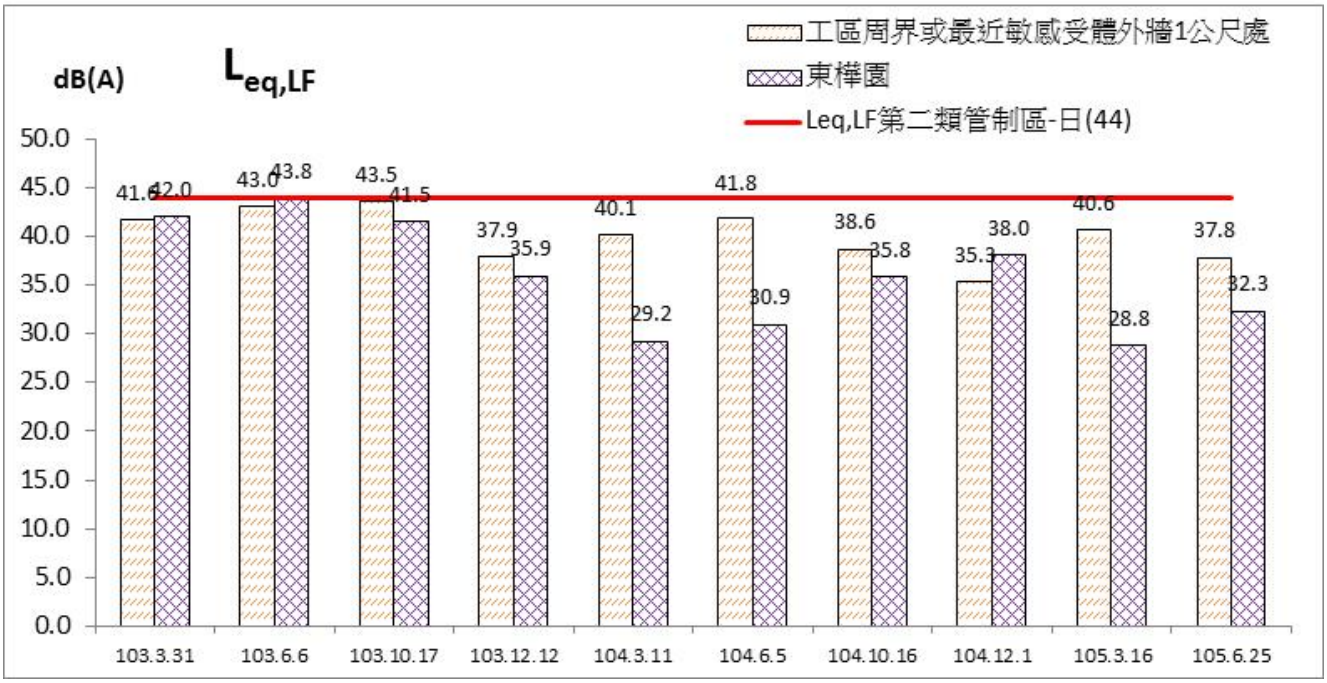

圖 2.2.5-1 低頻噪音監測結果圖

2.3 土壤

依據 100 年 1 月 31 日行政院環境保護署環署土字第 1000008485 號令所訂之土壤污染監測標準（參閱表 2.3-1）及土壤污染管制標準（2.3-2）。

環評階段計畫園區內土壤監測成果（參閱表 2.3-3）。

表 2.3-1 土壤污染監測標準

監測項目	監測標準值
砷(As)	30
鎘(Cd)	10(食用作物農地之監測基準值為 2.5)
鉻(Cr)	175
銅(Cu)	220(食用作物農地之監測基準值為 120)
汞(Hg)	10(食用作物農地之監測基準值為 2)
鎳(Ni)	130
鉛(Pb)	1000(食用作物農地之監測基準值為 300)
鋅(Zn)	1000(食用作物農地之監測基準值為 260)

來源：中華民國 100 年 01 月 31 日行政院環境保護署環署土字第 1000008485 號令修正發布。

表 2.3-2 土壤污染管制標準

管制項目	管制標準值
重金屬	
砷（As）	60 毫克／公斤
鎘（Cd）	20 毫克／公斤 （食用作物農地之管制標準值為 5）
鉻（Cr）	250 毫克／公斤
銅（Cu）	400 毫克／公斤 （食用作物農地之管制標準值為 200）
汞（Hg）	20 毫克／公斤 （食用作物農地之管制標準值為 5）
鎳（Ni）	200 毫克／公斤
鉛（Pb）	2000 毫克／公斤 （食用作物農地之管制標準值為 500）
鋅（Zn）	2000 毫克／公斤 （食用作物農地之管制標準值為 600）
有機化合物	
總石油碳氫化合物（TPH） （Total petroleum hydrocarbons）	1000毫克／公斤

來源：中華民國 100 年 01 月 31 日行政院環境保護署環署土字第 1000008485 號令修正發布。

本計畫於 105 年 6 月 15 日於園區內之樹木銀行（園區西北側）、生物資訊中心旁及生醫轉譯中心南側空地實施土壤監測，施工期間監測頻率為每季一次。

本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）各測站監測結果比較整理如表 2.3-4~6 及圖 2.3-1，茲將分析結果如下說明，土壤監測之資料請參閱附錄四。

1. 樹木銀行（園區西北側）

本季該點位之土壤監測各項測值，均符合土壤污染監測及管制標準。

2. 生物資訊中心旁

本季該點位之土壤監測各項測值，均符合土壤污染監測及管制標準。

3. 生醫轉譯中心南側空地

本季該點位之土壤監測各項測值均，符合土壤污染監測及管制標準。

表 2.3-3 環評階段計畫園區內土壤監測成果表

檢測項目		計畫園區-表土	計畫園區-裏土	單位	管制標準	監測標準
監測日期		98.12				
1	土壤氫離子濃度指數	7.3	7.8	—	—	—
2	鎳（Ni）	11.0	16.9	mg/kg	200	130
3	銅（Cu）	13.5	16.0	mg/kg	400	220
4	鋅（Zn）	65.1	64.9	mg/kg	2000	1000
5	鉛（Pb）	15.4	42.8	mg/kg	2000	1000
6	鎘（Cd）	ND	ND	mg/kg	20	10
7	鉻（Cr）	12.3	20.3	mg/kg	250	175
8	汞（Hg）	0.055	0.067	mg/kg	20	10
9	砷（As）	2.25	2.21	mg/kg	60	30

註：1. 參考 100.6.29 審查通過「國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書-定稿本」。

表 2.3-4 樹木銀行(園區西北側)土壤監測成果表

檢測項目		樹木銀行(園區西北側)-表土	樹木銀行(園區西北側)-裏土	樹木銀行(園區西北側)-表土	樹木銀行(園區西北側)-裏土	樹木銀行(園區西北側)-表土	樹木銀行(園區西北側)-裏土	單位	管制標準	監測標準
監測日期		102.7.16		102.9.30		102.11.12				
1	土壤氫離子濃度指數	4.6	5.0	8.1	7.8	6.6	7.1	—	—	—
2	鎳（Ni）	16.3	35.0	57.3	35.6	27.8	29.5	mg/kg	200	130
3	銅（Cu）	9.55	10.5	14.5	15.0	12.2	9.41	mg/kg	400	220
4	鋅（Zn）	63.7	65.0	86.3	85.0	79.6	74.2	mg/kg	2000	1000
5	鉛（Pb）	15.8	15.7	19.6	23.0	19.3	10.6	mg/kg	2000	1000
6	鎘（Cd）	0.16	0.16	0.31	0.30	0.31	0.33	mg/kg	20	10
7	鉻（Cr）	24.9	36.8	108	47.6	31.1	35.5	mg/kg	250	175
8	汞（Hg）	0.085	0.394	ND	0.030	0.144	0.048	mg/kg	20	10
9	砷（As）	13.6	13.6	41.8	32.2	23.9	31.8	mg/kg	60	30
10	TPH	112	77.8	81.3	67.2	112	44.4	mg/kg	1000	—

註：1.”—”表無監測標準或管制標準
2.” ”表已達到土壤污染監測標準

表 2.3-4 樹木銀行(園區西北側)土壤監測成果表(續)

檢測項目		樹木銀行(園區西北側)-表土	樹木銀行(園區西北側)-裏土	樹木銀行(園區西北側)-表土	樹木銀行(園區西北側)-裏土	樹木銀行(園區西北側)-表土	樹木銀行(園區西北側)-裏土	單位	管制標準	監測標準
監測日期		103.3.31		103.7.17		103.10.18				
1	土壤氫離子濃度指數	6.4	6.1	7.1	6.0	7.9	7.9	—	—	—
2	鎳（Ni）	26.5	25.4	21.5	24.6	35.0	26.7	mg/kg	200	130
3	銅（Cu）	12.0	11.2	17.4	17.9	18.6	18.3	mg/kg	400	220
4	鋅（Zn）	86.2	80.2	74.8	77.8	80.4	81.7	mg/kg	2000	1000
5	鉛（Pb）	21.7	19.8	17.8	18.5	35.4	38.5	mg/kg	2000	1000
6	鎘（Cd）	0.50	0.48	0.27	ND	ND	0.16	mg/kg	20	10
7	鉻（Cr）	36.6	38.0	32.5	43.9	47.2	38.1	mg/kg	250	175
8	汞（Hg）	ND	ND	0.080	0.114	0.068	0.070	mg/kg	20	10
9	砷（As）	18.9	20.0	10.3	15.6	24.4	22.8	mg/kg	60	30
10	TPH	39.5	24.8	139	54.8	70.5	44.3	mg/kg	1000	—

註：1.”—”表無監測標準或管制標準

表 2.3-4 樹木銀行(園區西北側)土壤監測成果表(續)

檢測項目		樹木銀行(園區西北側)-表土	樹木銀行(園區西北側)-裏土	樹木銀行(園區西北側)-表土	樹木銀行(園區西北側)-裏土	樹木銀行(園區西北側)-表土	樹木銀行(園區西北側)-裏土	單位	管制標準	監測標準
監測日期		103.12.13(施工期間)		104.3.12(施工期間)		104.6.15(施工期間)				
1	土壤氫離子濃度指數	7.1	7.1	5.2	6.1	5.4	5.3	—	—	—
2	鎳（Ni）	21.1	21.2	30.8	19.7	13.0	17.3	mg/kg	200	130
3	銅（Cu）	13.3	16.5	15.0	16.1	13.4	18.1	mg/kg	400	220
4	鋅（Zn）	70.3	75.1	56.6	61.9	83.4	199	mg/kg	2000	1000
5	鉛（Pb）	17.0	19.7	14.1	15.8	16.4	28.0	mg/kg	2000	1000
6	鎘（Cd）	ND	ND	ND	ND	0.31	0.26	mg/kg	20	10
7	鉻（Cr）	34.1	32.0	35.8	31.7	22.1	22.0	mg/kg	250	175
8	汞（Hg）	0.113	0.067	0.122	0.190	0.084	0.157	mg/kg	20	10
9	砷（As）	18.3	19.5	16.4	14.3	9.94	16.1	mg/kg	60	30
10	TPH	61.2	38.8	96.3	53.0	77.9	82.5	mg/kg	1000	—

註：1.”—”表無監測標準或管制標準

表 2.3-4 樹木銀行(園區西北側)土壤監測成果表(續)

檢測項目		樹木銀行(園區西北側)-表土	樹木銀行(園區西北側)-裏土	樹木銀行(園區西北側)-表土	樹木銀行(園區西北側)-裏土	樹木銀行(園區西北側)-表土	樹木銀行(園區西北側)-裏土	單位	管制標準	監測標準
監測日期		104.9.3(施工期間)		104.12.3(施工期間)		105.3.14 (施工期間)				
1	土壤氫離子濃度指數	7.2	7.6	6.7	6.6	8.1	7.8	—	—	—
2	鎳（Ni）	15.3	25.8	24.5	19.9	14.3	12.5	mg/kg	200	130
3	銅（Cu）	13.5	14.5	12.8	6.02	12.4	15.0	mg/kg	400	220
4	鋅（Zn）	52.2	60.1	168	214	57.5	47.7	mg/kg	2000	1000
5	鉛（Pb）	15.9	16.7	15.9	14.4	12.7	11.3	mg/kg	2000	1000
6	鎘（Cd）	0.39	ND	0.35	0.33	ND	ND	mg/kg	20	10
7	鉻（Cr）	24.6	31.4	21.6	27.4	21.9	20.3	mg/kg	250	175
8	汞（Hg）	0.126	0.078	0.045	0.054	0.097	0.109	mg/kg	20	10
9	砷（As）	14.4	16.9	3.98	18.9	14.1	15.3	mg/kg	60	30
10	TPH	107	187	96.4	314	233	346	mg/kg	1000	—

註：1.”—”表無監測標準或管制標準

表 2.3-4 樹木銀行(園區西北側)土壤監測成果表(續)

檢測項目		樹木銀行(園區西北側)-表土	樹木銀行(園區西北側)-裏土	單位	管制標準	監測標準
監測日期		105.6.15 (施工期間)				
1	土壤氫離子濃度指數	8.6	8.7	—	—	—
2	鎳（Ni）	26.5	28.2	mg/kg	200	130
3	銅（Cu）	24.4	25.2	mg/kg	400	220
4	鋅（Zn）	60.9	68.9	mg/kg	2000	1000
5	鉛（Pb）	20.2	18.0	mg/kg	2000	1000
6	鎘（Cd）	0.30	0.40	mg/kg	20	10
7	鉻（Cr）	43.8	44.4	mg/kg	250	175
8	汞（Hg）	0.255	0.334	mg/kg	20	10
9	砷（As）	9.63	10.5	mg/kg	60	30
10	TPH	86.1	125	mg/kg	1000	—

註：1.”—”表無監測標準或管制標準

表 2.3-5 生物資訊中心旁土壤監測成果表

檢測項目		生物資訊中心預定地旁-表土	生物資訊中心預定地旁-裏土	生物資訊中心預定地旁-表土	生物資訊中心預定地旁-裏土	生物資訊中心預定地旁-表土	生物資訊中心預定地旁-裏土	單位	管制標準	監測標準
監測日期		102.7.16		102.9.30		102.11.12				
1	土壤氫離子濃度指數	6.4	6.4	8.1	7.6	6.9	6.9	—	—	—
2	鎳（Ni）	19.6	20.5	29.3	29.8	26.6	32.8	mg/kg	200	130
3	銅（Cu）	30.2	33.3	28.8	34.8	28.6	57.1	mg/kg	400	220
4	鋅（Zn）	118	142	91.1	110	103	167	mg/kg	2000	1000
5	鉛（Pb）	23.2	27.7	25.1	28.0	21.0	28.9	mg/kg	2000	1000
6	鎘（Cd）	0.16	0.17	0.27	0.28	0.29	0.29	mg/kg	20	10
7	鉻（Cr）	29.3	34.7	42.8	45.3	34.5	38.3	mg/kg	250	175
8	汞（Hg）	0.088	0.092	0.054	0.060	0.100	0.076	mg/kg	20	10
9	砷（As）	14.8	14.2	17.5	16.7	19.7	16.8	mg/kg	60	30
10	TPH	291	272	88.2	78.2	69.2	588	mg/kg	1000	—

註：1.”—”表無監測標準或管制標準

表 2.3-5 生物資訊中心旁土壤監測成果表(續)

檢測項目		生物資訊中心旁-表土	生物資訊中心旁-裏土	生物資訊中心旁-表土	生物資訊中心旁-裏土	生物資訊中心旁-表土	生物資訊中心旁-裏土	單位	管制標準	監測標準
監測日期		103.3.31		103.7.17		103.10.18				
1	土壤氫離子濃度指數	7.2	7.5	5.9	6.5	7.5	7.2	—	—	—
2	鎳（Ni）	13.9	19.7	20.2	22.1	29.5	31.0	mg/kg	200	130
3	銅（Cu）	25.7	20.3	10.4	9.88	25.0	24.5	mg/kg	400	220
4	鋅（Zn）	70.1	67.1	61.2	61.7	86.5	88.0	mg/kg	2000	1000
5	鉛（Pb）	19.4	18.7	13.1	12.9	22.1	22.3	mg/kg	2000	1000
6	鎘（Cd）	0.45	0.47	0.15	0.25	0.20	0.28	mg/kg	20	10
7	鉻（Cr）	27.0	33.6	31.8	31.8	33.5	33.5	mg/kg	250	175
8	汞（Hg）	ND	0.044	ND	0.040	0.112	0.080	mg/kg	20	10
9	砷（As）	11.8	16.4	16.7	18.6	10.7	9.06	mg/kg	60	30
10	TPH	24.7	120	59.5	170	124	85.4	mg/kg	1000	—

註：1.”—”表無監測標準或管制標準

表 2.3-5 生物資訊中心旁土壤監測成果表(續)

檢測項目		生物資訊中心旁-表土	生物資訊中心旁-裏土	生物資訊中心旁-表土	生物資訊中心旁-裏土	生物資訊中心旁-表土	生物資訊中心旁-裏土	單位	管制標準	監測標準
監測日期		103.12.13(施工期間)		104.3.12(施工期間)		104.6.15(施工期間)				
1	土壤氫離子濃度指數	7.2	7.8	8.0	8.0	7.7	7.9	—	—	—
2	鎳（Ni）	25.3	24.9	34.1	28.8	19.9	22.2	mg/kg	200	130
3	銅（Cu）	21.0	20.1	19.0	21.3	17.3	18.3	mg/kg	400	220
4	鋅（Zn）	81.4	78.0	78.1	77.5	69.6	74.8	mg/kg	2000	1000
5	鉛（Pb）	20.5	19.6	17.9	19.6	23.0	20.2	mg/kg	2000	1000
6	鎘（Cd）	ND	ND	ND	ND	0.35	0.26	mg/kg	20	10
7	鉻（Cr）	32.1	33.6	43.0	40.2	28.9	30.9	mg/kg	250	175
8	汞（Hg）	0.091	0.105	0.295	0.267	0.114	0.150	mg/kg	20	10
9	砷（As）	15.6	8.99	15.3	16.3	11.6	11.1	mg/kg	60	30
10	TPH	ND	25.9	224	158	108	93.6	mg/kg	1000	—

註：1.”—”表無監測標準或管制標準

表 2.3-5 生物資訊中心旁土壤監測成果表(續)

檢測項目		生物資訊中心旁-表土	生物資訊中心旁-裏土	生物資訊中心旁-表土	生物資訊中心旁-裏土	生物資訊中心旁-表土	生物資訊中心旁-裏土	單位	管制標準	監測標準
監測日期		104.9.3(施工期間)		104.12.3(施工期間)		105.3.14(施工期間)				
1	土壤氫離子濃度指數	7.6	7.4	7.6	7.9	8.3	8.4	—	—	—
2	鎳（Ni）	27.6	28.1	23.2	24.1	18.5	23.3	mg/kg	200	130
3	銅（Cu）	24.2	17.6	16.9	17.2	10.5	15.2	mg/kg	400	220
4	鋅（Zn）	108	81.6	64.1	66.2	53.2	50.9	mg/kg	2000	1000
5	鉛（Pb）	27.1	20.9	15.8	16.1	12.0	13.0	mg/kg	2000	1000
6	鎘（Cd）	ND	ND	0.27	0.27	ND	ND	mg/kg	20	10
7	鉻（Cr）	34.1	32.2	28.0	28.2	31.2	33.2	mg/kg	250	175
8	汞（Hg）	0.099	0.109	0.095	0.109	0.152	0.120	mg/kg	20	10
9	砷（As）	12.1	16.9	10.3	9.74	17.8	19.0	mg/kg	60	30
10	TPH	106	89.5	204	208	327	199	mg/kg	1000	—

註：1.”—”表無監測標準或管制標準

表 2.3-5 生物資訊中心旁土壤監測成果表(續)

檢測項目		生物資訊中心旁-表土	生物資訊中心旁-裏土	單位	管制標準	監測標準
監測日期		105.6.15(施工期間)				
1	土壤氫離子濃度指數	9.0	9.0	—	—	—
2	鎳（Ni）	28.3	31.2	mg/kg	200	130
3	銅（Cu）	29.4	26.5	mg/kg	400	220
4	鋅（Zn）	121	94.5	mg/kg	2000	1000
5	鉛（Pb）	21.9	21.7	mg/kg	2000	1000
6	鎘（Cd）	0.41	0.32	mg/kg	20	10
7	鉻（Cr）	39.7	59.3	mg/kg	250	175
8	汞（Hg）	0.619	0.226	mg/kg	20	10
9	砷（As）	9.01	10.9	mg/kg	60	30
10	TPH	73.0	999	mg/kg	1000	—

註：1.”—”表無監測標準或管制標準

表 2.3-6 生醫轉譯中心南側空地土壤監測成果表

檢測項目		生醫轉譯中心預定地南側空地-表土	生醫轉譯中心預定地南側空地-裏土	生醫轉譯中心預定地南側空地-表土	生醫轉譯中心預定地南側空地-裏土	生醫轉譯中心預定地南側空地-表土	生醫轉譯中心預定地南側空地-裏土	單位	管制標準	監測標準
監測日期		102.07.16		102.9.30		102.11.12				
1	土壤氫離子濃度指數	6.1	6.1	7.6	7.8	7.3	7.2	—	—	—
2	鎳（Ni）	23.5	155	34.8	33.6	26.4	25.8	mg/kg	200	130
3	銅（Cu）	22.4	35.8	30.6	29.9	35.4	35.6	mg/kg	400	220
4	鋅（Zn）	96.6	96.1	113	108	138	137	mg/kg	2000	1000
5	鉛（Pb）	22.4	20.7	31.1	30.4	34.4	33.0	mg/kg	2000	1000
6	鎘（Cd）	ND	0.16	0.26	0.27	0.27	0.27	mg/kg	20	10
7	鉻（Cr）	28.8	44.1	38.6	39.1	31.4	28.3	mg/kg	250	175
8	汞（Hg）	0.129	0.093	0.106	0.086	0.135	0.205	mg/kg	20	10
9	砷（As）	8.61	8.38	12.4	11.2	7.90	7.75	mg/kg	60	30
10	TPH	117	148	207	138	222	207	mg/kg	1000	—

註：1.”—”表無監測標準或管制標準

2.” ”表已達到土壤污染監測標準

表 2.3-6 生醫轉譯中心南側空地土壤監測成果表(續)

檢測項目		生醫轉譯中心南側空地-表土	生醫轉譯中心南側空地-裏土	生醫轉譯中心南側空地-表土	生醫轉譯中心南側空地-裏土	生醫轉譯中心南側空地-表土	生醫轉譯中心南側空地-裏土	單位	管制標準	監測標準
監測日期		103.3.31		103.7.17		103.10.18				
1	土壤氫離子濃度指數	6.3	6.2	6.4	6.7	7.9	7.8	—	—	—
2	鎳（Ni）	27.5	60.6	29.4	30.9	26.1	39.3	mg/kg	200	130
3	銅（Cu）	23.5	29.2	20.7	11.1	24.8	24.6	mg/kg	400	220
4	鋅（Zn）	128	141	85.7	64.6	87.8	75.9	mg/kg	2000	1000
5	鉛（Pb）	28.1	28.4	19.4	13.8	22.0	17.1	mg/kg	2000	1000
6	鎘（Cd）	0.46	0.46	ND	ND	ND	0.24	mg/kg	20	10
7	鉻（Cr）	34.2	46.0	39.7	53.5	32.9	26.6	mg/kg	250	175
8	汞（Hg）	0.083	0.076	0.101	ND	0.116	0.118	mg/kg	20	10
9	砷（As）	8.18	8.38	9.90	14.8	11.2	10.7	mg/kg	60	30
10	TPH	65.7	148	117	33.3	159	47.4	mg/kg	1000	—

註：1.”—”表無監測標準或管制標準

表 2.3-6 生醫轉譯中心南側空地土壤監測成果表(續)

檢測項目		生醫轉譯中心南側空地-表土	生醫轉譯中心南側空地-裏土	生醫轉譯中心南側空地-表土	生醫轉譯中心南側空地-裏土	生醫轉譯中心南側空地-表土	生醫轉譯中心南側空地-裏土	單位	管制標準	監測標準
監測日期		103.12.13(施工期間)		104.3.12(施工期間)		104.6.15(施工期間)				
1	土壤氫離子濃度指數	7.4	7.8	8.6	8.4	6.8	4.6	—	—	—
2	鎳（Ni）	24.8	24.7	25.0	31.7	13.0	16.4	mg/kg	200	130
3	銅（Cu）	19.9	18.7	22.7	22.8	12.7	13.5	mg/kg	400	220
4	鋅（Zn）	78.1	81.2	94.1	94.3	52.1	50.7	mg/kg	2000	1000
5	鉛（Pb）	20.7	20.5	18.9	19.3	17.8	15.7	mg/kg	2000	1000
6	鎘（Cd）	ND	ND	ND	ND	0.18	ND	mg/kg	20	10
7	鉻（Cr）	34.7	34.6	33.4	44.0	25.2	32.9	mg/kg	250	175
8	汞（Hg）	0.085	0.123	0.358	1.19	0.150	0.113	mg/kg	20	10
9	砷（As）	14.8	7.99	10.4	10.8	13.1	14.6	mg/kg	60	30
10	TPH	ND	ND	120	177	58.1	56.8	mg/kg	1000	—

註：1.”—”表無監測標準或管制標準

表 2.3-6 生醫轉譯中心南側空地土壤監測成果表(續)

檢測項目		生醫轉譯中心南側空地-表土	生醫轉譯中心南側空地-裏土	生醫轉譯中心南側空地-表土	生醫轉譯中心南側空地-裏土	生醫轉譯中心南側空地-表土	生醫轉譯中心南側空地-裏土	單位	管制標準	監測標準
監測日期		104.9.3(施工期間)		104.12.3(施工期間)		105.3.14(施工期間)				
1	土壤氫離子濃度指數	6.0	6.1	6.9	6.3	5.2	4.9	—	—	—
2	鎳（Ni）	27.7	22.7	14.6	27.4	6.32	5.14	mg/kg	200	130
3	銅（Cu）	21.7	17.0	9.45	8.03	6.73	5.15	mg/kg	400	220
4	鋅（Zn）	70.0	60.9	46.6	37.1	21.9	17.6	mg/kg	2000	1000
5	鉛（Pb）	17.2	15.8	18.1	10.8	9.69	6.88	mg/kg	2000	1000
6	鎘（Cd）	0.19	ND	0.33	0.19	ND	ND	mg/kg	20	10
7	鉻（Cr）	38.1	35.2	23.4	22.9	15.3	13.3	mg/kg	250	175
8	汞（Hg）	0.141	0.189	0.252	0.059	0.042	0.045	mg/kg	20	10
9	砷（As）	9.66	10.5	12.7	12.1	12.7	12.4	mg/kg	60	30
10	TPH	74.7	220	305	89.4	376	538	mg/kg	1000	—

註：1.”—”表無監測標準或管制標準

表 2.3-6 生醫轉譯中心南側空地土壤監測成果表(續)

檢測項目		生醫轉譯中心南側空地-表土	生醫轉譯中心南側空地-裏土	單位	管制標準	監測標準
監測日期		105.6.15(施工期間)				
1	土壤氫離子濃度指數	9.0	7.5	—	—	—
2	鎳（Ni）	24.4	26.8	mg/kg	200	130
3	銅（Cu）	26.7	37.2	mg/kg	400	220
4	鋅（Zn）	79.2	142	mg/kg	2000	1000
5	鉛（Pb）	22.4	34.2	mg/kg	2000	1000
6	鎘（Cd）	0.39	0.35	mg/kg	20	10
7	鉻（Cr）	42.0	48.0	mg/kg	250	175
8	汞（Hg）	0.300	0.188	mg/kg	20	10
9	砷（As）	11.3	11.9	mg/kg	60	30
10	TPH	177	109	mg/kg	1000	—

註：1.”—”表無監測標準或管制標準

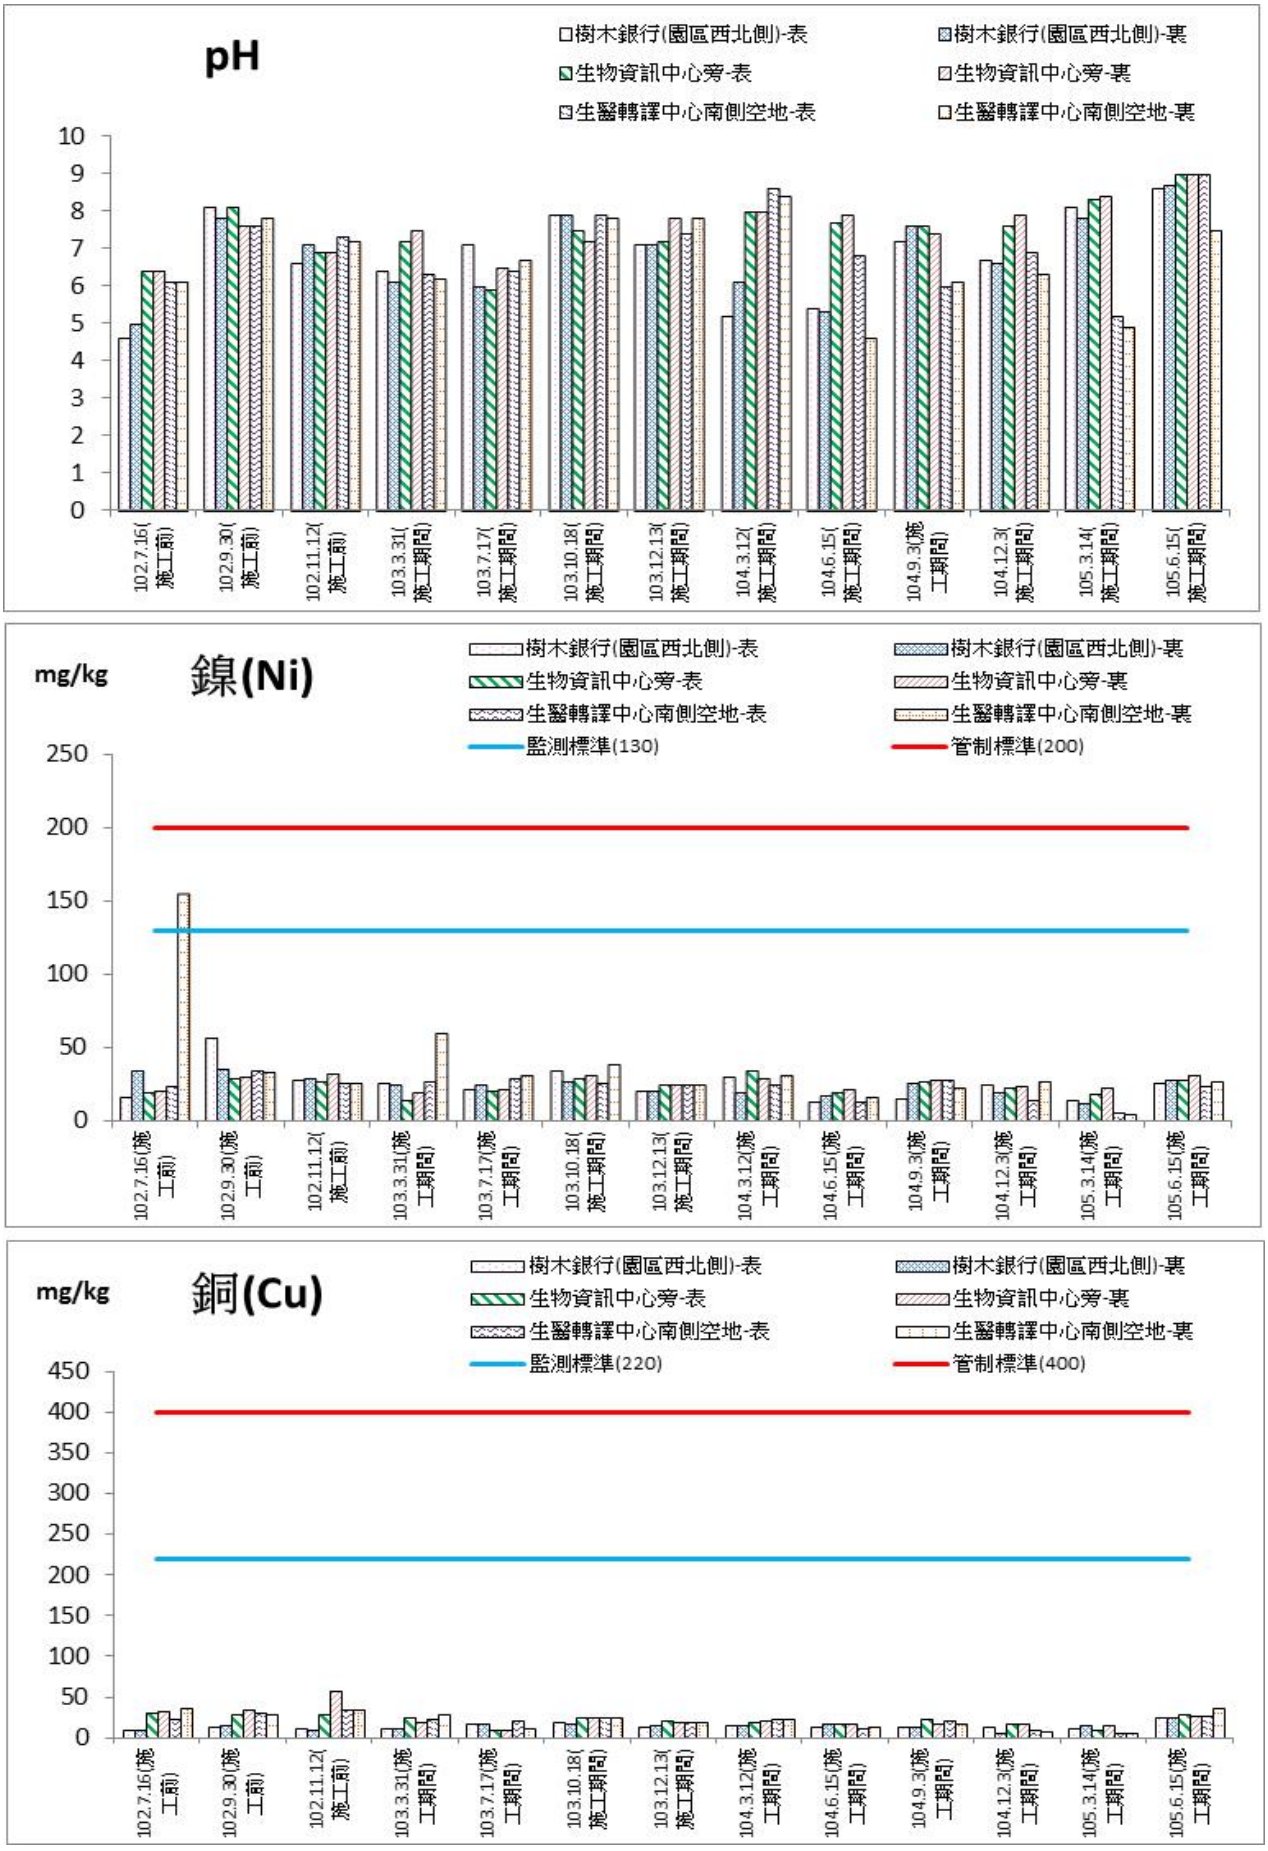

圖 2.3-1 土壤監測結果圖

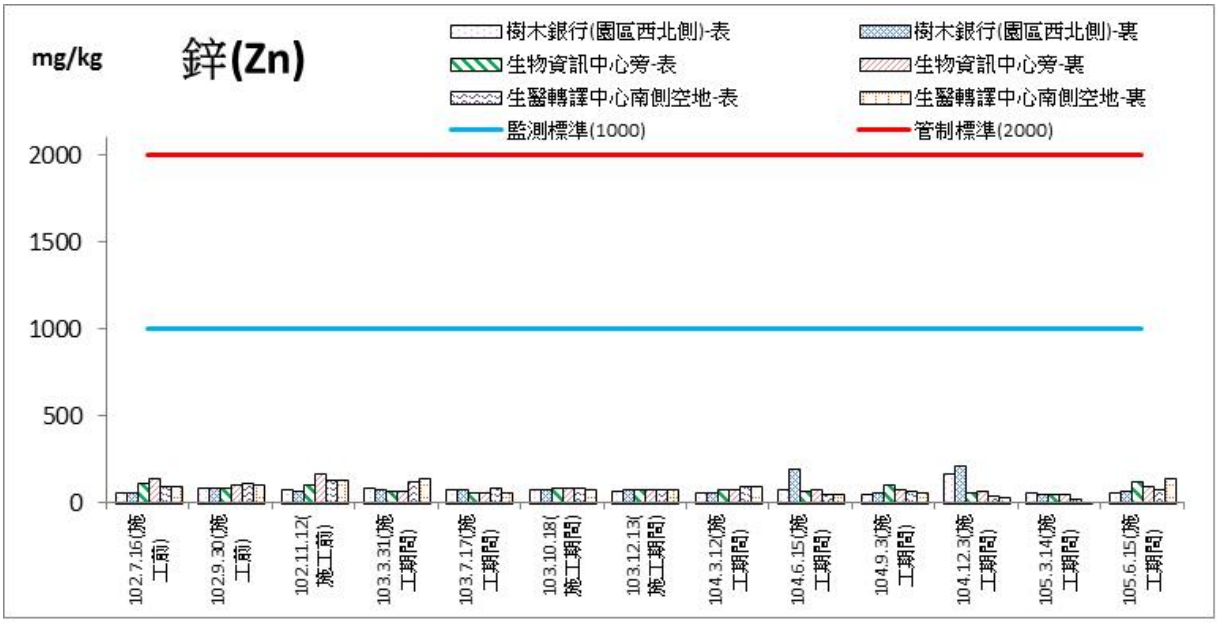

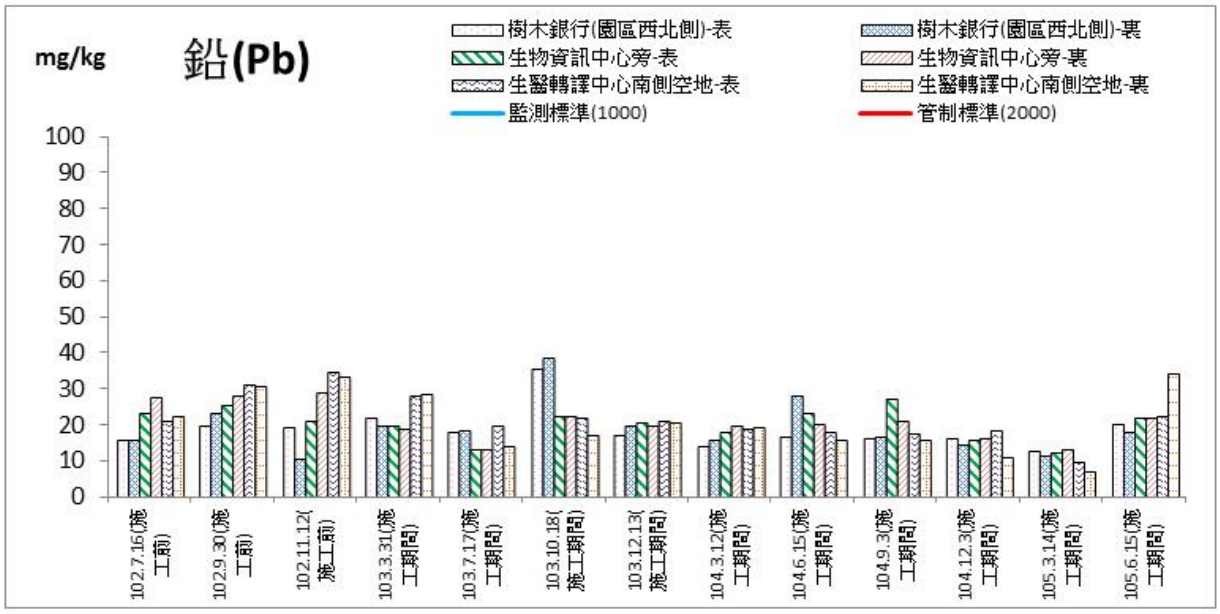

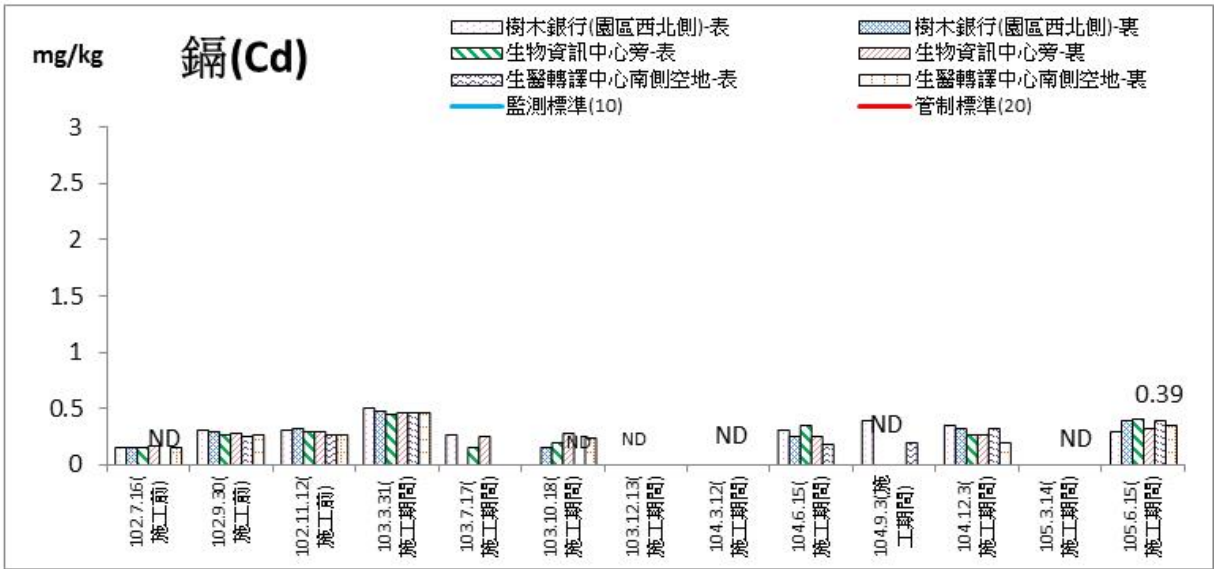

圖 2.3-1 土壤監測結果圖(續)

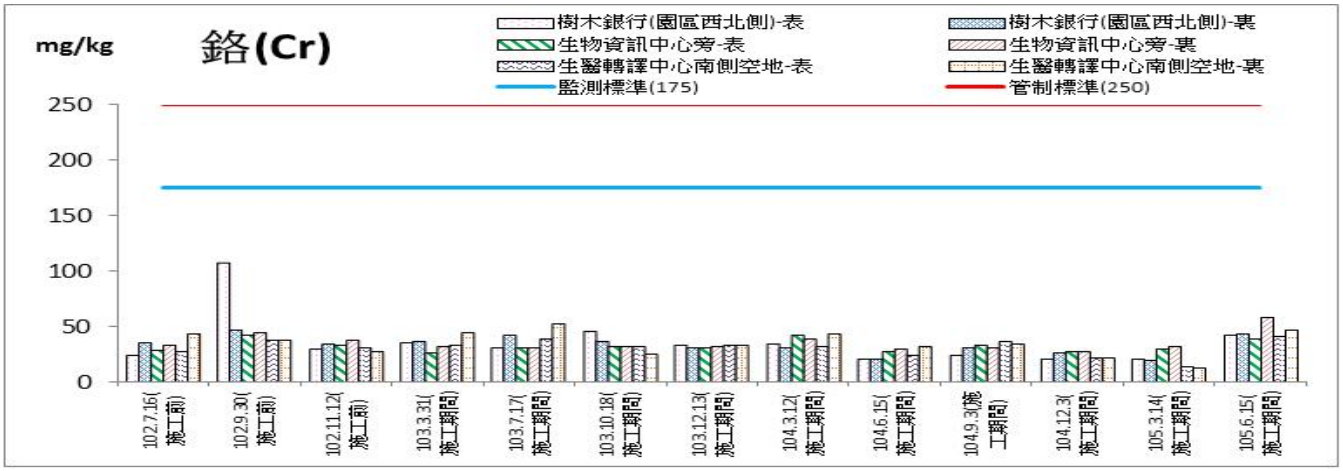

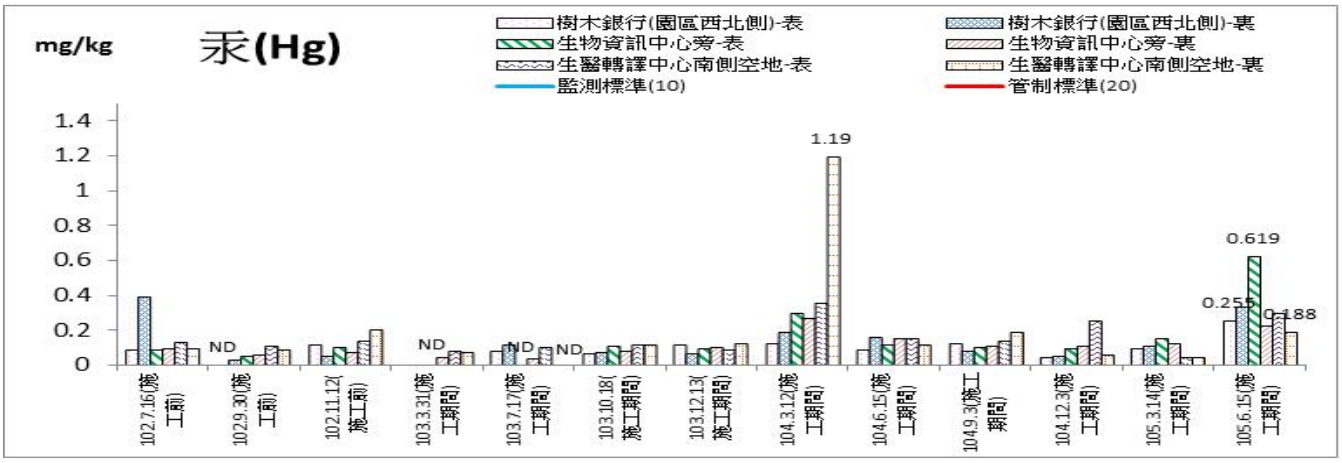

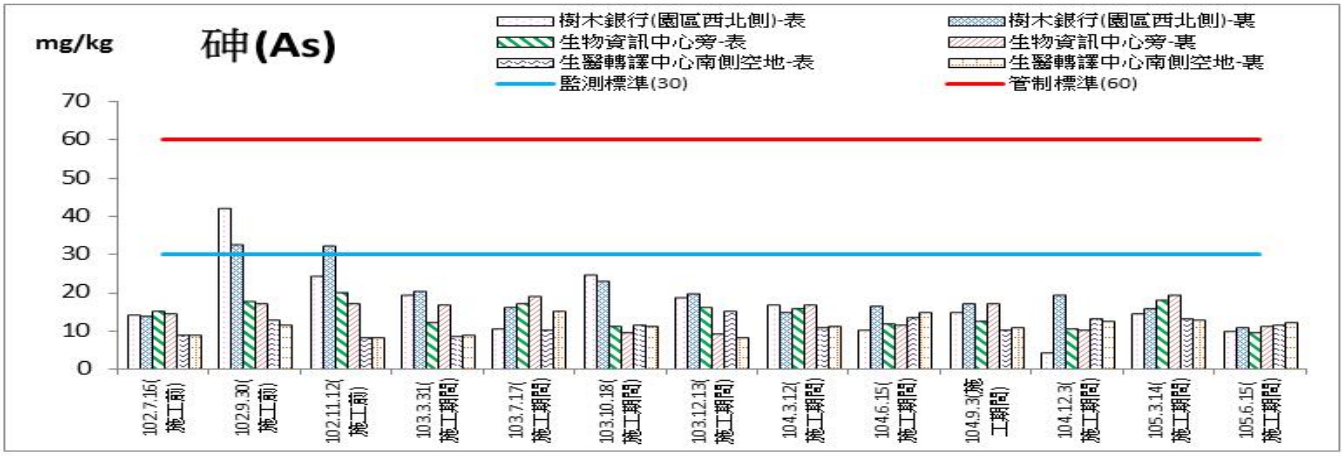

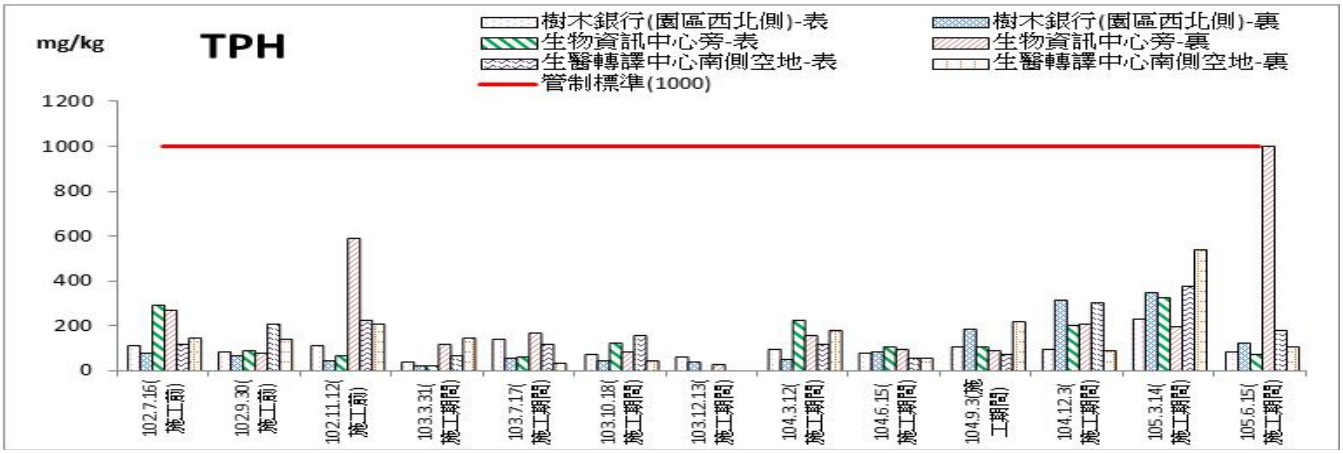

圖 2.3-1 土壤監測結果圖(續)

2.4 地面水質

依據中華民國八十七年六月二十四日行政院環境保護署（八七）環署水字第0039159號令修正發布之地面水體分類及水質標準（參閱表2.4-1）。

表2.4-1 地面水體分類及水質標準

分級	基準值						
	氫離子濃度指數（PH）	溶氧量(DO)（毫克/公升）	生化需氧量(BOD)（毫克/公升）	懸浮固體(SS)（毫克/公升）	大腸桿菌群（CFU/100ML）	氨氮(NH_3-N)（毫克/公升）	總磷(TP)（毫克/公升）
甲	6.5-8.5	6.5以上	1以下	25以下	50個以下	0.1以下	0.02以下
乙	6.0-9.0	5.5以上	2以下	25以下	5,000個以下	0.3以下	0.05以下
丙	6.0-9.0	4.5以上	4以下	40以下	10,000個以下	0.3以下	—
丁	6.0-9.0	3以上	—	100以下	—	—	—
戊	6.0-9.0	2以上	—	無漂浮物且無油污	—	—	—

本園區位於臺北市南港區，參考全國環境水質監測資訊網之附近測站（南湖大橋）之水質分類為丁類，測站位置詳圖2.4-1。本季於105年6月16日、105年7月18日、21日及8月5日至家驊橋、南深橋及防爆牆下排水涵洞實施地面水質監測，施工期間監測頻率為每月一次。

圖2.4-1 地面水質監測點位及全國環境水質監測資訊網之附近測站位置圖

本季(105年6月至105年8月)各測站監測結果比較整理如表2.4-2~4及圖2.4-2，茲將分析結果如下說明，地面水質監測之資料請參閱附錄四。

1. 家驊橋

本季地面水質監測均符合丁類水體分類之水質標準,河川污染程度為未受或稍受污染至輕度污染，主要原因研判受到大雨影響，故水質有些微混濁，導致生化需氧量有些微上升，導致影響河川污染程度之主要原因。

2. 南深橋

本季地面水質監測均符合丁類水體分類之水質標準,河川污染程度為未受或稍受污染至輕度污染，主要原因研判受到大雨影響，故水質有些微混濁，導致生化需氧量有些微上升，導致影響河川污染程度之主要原因。

3. 防爆牆下排水涵洞

本季地面水質監測值均符合丁類水體分類之水質標準,河川污染程度為未受或稍受污染。

105年6至8月河川水質各測站之溶氧皆發生過飽和之現象，參考行政院環境保護署對於【環境水質「溶氧過飽和」現象說明】可以得知，水中溶氧過飽和原因有很多，可能會因為跌水曝氣、水生植物行光合作用等使水中溶氧增加，接近飽和、達飽和或過飽和。若溶氧太高、飽和度超過130%時可能是水中營養鹽豐富，水生植物過度生長、水中光合作用旺盛產生氧所造成。故當水中含有高濃度有機物或氮、磷等營養鹽時，在白天日照充足、有大量水生植物或藻類條件下，可能會出現溶氧測值異常偏高，甚至其飽和度會有超過130%的狀況，這種現象多發生在水流緩慢的水體。極端的溶氧(DO)，伴隨產生偏高的酸鹼值(pH)、藻類大量繁殖的現象，一般稱之為藻華現象。

表 2.4-2 家驊橋監測結果表

監測項目 / 監測時間	流量 (m^3/min)	溫度 (℃)	pH 值 —	溶氧量 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)	生化需氧量 (mg/L)	化學需氧量 (mg/L)
102.6.27(施工前)	21.4	34.2	8.5	8.5	3.0	3.6	10.6
102.9.30(施工前)	184	24.5	7.6	4.9	44.2	4.8	16.0
102.11.11(施工前)	176	20.6	7.5	5.2	8.3	4.3	13.6
103.3.31(施工期間)	139	20.9	7.8	6.5	6.0	5.2	17.0
103.4.15(施工期間)	※	27.3	8.9	8.0	8.0	2.7	17.6
103.5.8(施工期間)	169	22.7	7.6	5.0	5.2	<2.0	7.0
103.6.6(施工期間)	171	26.1	8.0	6.1	69.9	3.4	8.0
103.7.17(施工期間)	25.1	33.9	7.9	7.1	3.7	5.1	12.0
103.8.14(施工期間)	150	29.8	8.0	7.9	11.0	3.7	9.6
103.9.4(施工期間)	78.2	27.2	8.0	5.5	5.2	4.2	9.6
103.10.19(施工期間)	※	25.0	8.6	6.5	5.4	6.4	14.6
103.11.6(施工期間)	※	23.4	8.2	6.7	3.2	3.9	9.0
103.12.12(施工期間)	162	16.6	8.0	8.1	3.0	4.4	11.6
104.1.12(施工期間)	※	15.7	7.8	9.4	<2.5	2.5	7.0
104.2.2(施工期間)	※	19.5	8.4	7.9	5.5	6.3	15.6
104.3.12(施工期間)	47.9	15.5	8.0	9.5	21.2	4.2	12.0
104.4.13 (施工期間)	9.20	22.5	8.0	10.2	15.5	4.8	16.0
104.5.11(施工期間)	40.0	25.2	8.6	7.5	2.7	<2.0	5.6
104.6.16(施工期間)	58.7	31.0	7.6	9.1	<2.5	<2.0	10.0
104.7.22(施工期間)	1.1	30.4	8.3	8.0	10.8	4.4	13.0
104.8.12(施工期間)	73.4	32.4	8.2	7.8	19.1	4.0	9.2
104.9.1(施工期間)	38.4	28.2	8.4	10.4	3.8	<2.0	ND(<2.92)
104.10.15(施工期間)	55.7	26.0	8.8	7.4	<2.5	<2.0	6.6
104.11.9(施工期間)	※	25.9	**9.1**	8.9	3.7	<2.0	8.6
104.12.2(施工期間)	※	23.7	8.8	8.1	3.4	<2.0	11.6
105.1.7(施工期間)	62.8	18.7	8.0	9.9	10.4	<2.0	4.6
105.2.15(施工期間)	8.13	14.6	8.2	10.5	3.7	<2.0	6.6
105.3.15(施工期間)	43.3	15.6	6.8	9.2	10.5	<2.0	7.0
105.4.7(施工期間)	※	30.5	**9.2**	6.1	7.5	3.9	6.6
105.5.18(施工期間)	36.3	23.3	7.6	9.2	<2.5	<2.0	6.6
105.6.16(施工期間)	12.4	34.2	8.2	10.7	5.6	2.2	4.6
105.7.18(施工期間)	12.0	32.9	8.5	7.8	8.1	5.1	10.6
105.8.5(施工期間)	30.5	33.2	8.9	12.0	3.4	<2.0	ND(<3.47)
丁類水體標準	—	—	6.0-9.0	3 以上	100 以下	—	—

註：1.“—”表無此標準值。

2.“※”表當下水流不足儀器最小偵測極限 0.01m/s，故不量測。

表 2.4-2 家驊橋監測結果表(續)

監測項目 / 監測時間	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	氨氮 (mg/L)	導電度 (μmho/cm)	河川污染程度（RPI）
102.6.27(施工前)	1.7×10^4	0.66	319	輕度污染
102.9.30(施工前)	3.8×10^5	0.39	214	輕度污染
102.11.11(施工前)	4.3×10^5	0.62	327	中度污染
103.3.31(施工期間)	4.5×10^4	0.17	291	中度污染
103.4.15(施工期間)	1.3×10^3	0.20	352	未受或稍受污染
103.5.8(施工期間)	2.1×10^4	0.17	298	未受或稍受污染
103.6.6(施工期間)	6.9×10^3	0.54	305	中度污染
103.7.17(施工期間)	8.9×10^3	0.12	356	輕度污染
103.8.14(施工期間)	3.1×10^4	0.22	247	未受或稍受污染
103.9.4(施工期間)	2.8×10^2	0.17	316	未受或稍受污染
103.10.19(施工期間)	3.1×10^4	0.17	358	輕度污染
103.11.6(施工期間)	3.1×10^5	0.23	314	未受或稍受污染
103.12.12(施工期間)	2.1×10^4	0.27	291	未受或稍受污染
104.1.12(施工期間)	4.3×10^4	0.71	272	未受或稍受污染
104.2.2(施工期間)	2.6×10^4	0.51	293	輕度污染
104.3.12(施工期間)	5.8×10^4	0.30	274	未受或稍受污染
104.4.13 (施工期間)	2.9×10^4	0.26	271	未受或稍受污染
104.5.11(施工期間)	5.9×10^5	0.29	368	未受或稍受污染
104.6.16(施工期間)	5.6×10^5	0.27	238	未受或稍受污染
104.7.22(施工期間)	5.0×10^3	0.43	307	未受或稍受污染
104.8.12(施工期間)	2.2×10^4	1.28	274	輕度污染
104.9.1(施工期間)	6.4×10^4	1.36	270	輕度污染
104.10.15(施工期間)	2.4×10^4	0.20	302	未受或稍受污染
104.11.9(施工期間)	1.0×10^5	0.20	321	未受或稍受污染
104.12.2(施工期間)	1.2×10^4	0.32	347	未受或稍受污染
105.1.7(施工期間)	8.1×10^4	0.25	264	未受或稍受污染
105.2.15(施工期間)	2.8×10^4	0.44	309	未受或稍受污染
105.3.15(施工期間)	1.1×10^5	0.27	248	未受或稍受污染
105.4.7(施工期間)	<10	0.14	291	未受或稍受污染
105.5.18(施工期間)	1.8×10^5	0.19	174	未受或稍受污染
105.6.16(施工期間)	1.1×10^5	0.24	226	未受或稍受污染
105.7.18(施工期間)	1.4×10^4	0.20	118	輕度污染
105.8.5(施工期間)	30	0.29	212	未受或稍受污染
丁類水體標準	—	—	—	—

註：1.“—”表無此標準值。

表 2.4-3 南深橋監測結果表

監測項目 監測時間	流量 (m^3/min)	溫度 (℃)	pH 值 —	溶氧量 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)	生化需氧量 (mg/L)	化學需氧量 (mg/L)
97.11.19(環評)	15	18.2	6.8	5.7	6.1	6.4	13.6
97.12.18(環評)	19.2	20.4	7.9	8.7	9.2	9.8	69.6
98.1.15(環評)	16.2	15.5	7.5	7.2	22.4	13.5	35.8
102.6.27(施工前)	23.1	34.5	8.5	8.7	5.8	3.5	11.6
102.9.30(施工前)	118	24.8	7.8	5.5	90.3	4.2	20.4
102.11.11(施工前)	144	20.8	7.6	5.3	4.8	4.3	14.0
103.3.31(施工期間)	112	20.8	7.9	6.4	13.6	5.3	18.0
103.4.15(施工期間)	※	27.9	8.5	7.9	6.5	8.7	21.6
103.5.8(施工期間)	131	22.6	7.5	4.9	9.6	<2.0	8.0
103.6.6(施工期間)	137	26.3	8.0	6.1	7.3	4.4	16.0
103.7.17(施工期間)	68.1	35.1	7.7	7.0	<2.5	6.5	15.0
103.8.14(施工期間)	103	30.3	8.2	6.4	21.1	3.8	8.6
103.9.4(施工期間)	68.5	27.0	7.9	5.6	27.5	7.4	15.6
103.10.19(施工期間)	※	26.0	9.0	7.2	4.8	4.7	10.6
103.11.6(施工期間)	※	24.3	8.6	6.9	19.0	3.9	11.0
103.12.12(施工期間)	125	16.5	7.9	7.9	23.7	5.6	14.6
104.1.12(施工期間)	31.2	15.6	8.1	8.1	<2.5	4.8	13.0
104.2.2(施工期間)	25.3	19.2	8.4	7.9	9.5	4.9	12.6
104.3.12(施工期間)	105	15.4	8.0	9.8	37.8	5.3	12.0
104.4.13 (施工期間)	8.96	21.8	8.9	12.8	34.8	2.5	8.0
104.5.11(施工期間)	42.2	25.2	8.5	8.0	29.2	2.3	7.6
104.6.16(施工期間)	79.9	30.3	7.8	9.7	11.9	<2.0	7.0
104.7.15(施工期間)	19.5	33.2	**9.4**	8.0	10.5	10.1	36.6
104.8.12(施工期間)	26.9	34.4	8.1	7.7	2.6	3.2	7.3
104.9.1(施工期間)	43.0	28.4	7.3	9.0	8.3	<2.0	7.6
104.10.15(施工期間)	20.3	27.5	8.8	7.9	7.0	2.2	7.6
104.11.9(施工期間)	13.0	25.6	8.9	7.7	3.8	<2.0	4.6
104.12.2(施工期間)	23.0	24.2	8.9	8.4	4.6	<2.0	9.6
105.1.7(施工期間)	51.5	18.8	8.0	8.9	13.9	<2.0	5.6
105.2.15(施工期間)	5.51	14.2	7.5	10.7	3.2	<2.0	7.6
105.3.15(施工期間)	23.2	15.7	6.7	8.9	9.2	<2.0	6.0
105.4.7(施工期間)	29.8	29.8	**9.3**	6.5	4.7	4.3	9.6
105.5.18(施工期間)	24.0	23.9	7.4	8.4	4.2	<2.0	6.6
105.6.16(施工期間)	11.1	32.8	8.4	8.1	13.5	3.9	9.6
105.7.18(施工期間)	11.4	33.2	8.5	8.2	8.9	6.2	13.6
105.8.5(施工期間)	33.8	36.7	9.0	16.8	7.1	5.9	12.0
丁類水體標準	—	—	6.0-9.0	3 以上	100 以下	—	—

註：1. 參考 100.6.29 審查通過「國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書-定稿本」。

2.“—”表無此標準值。

3. “※”表當下水流不足儀器最小偵測極限 0.01m/s，故不量測。

表 2.4-3 南深橋監測結果表(續)

監測項目 監測時間	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	氨氮 (mg/L)	導電度 (μmho/cm)	河川污染程度（RPI）
97.11.19(環評)	4.0×10^4	2.33	359	中度污染
97.12.18(環評)	3.8×10^4	3.62	362	中度污染
98.1.15(環評)	9.6×10^5	3.94	322	中度污染
102.6.27(施工前)	6.9×10^3	0.39	279	未受及稍受污染
102.9.30(施工前)	2.5×10^5	0.24	215	中度污染
102.11.11(施工前)	9.3×10^4	0.19	310	未受及稍受污染
103.3.31(施工期間)	2.3×10^4	0.36	275	中度污染
103.4.15(施工期間)	1.1×10^3	0.28	299	輕度污染
103.5.8(施工期間)	2.5×10^4	0.29	280	未受及稍受污染
103.6.6(施工期間)	1.9×10^4	0.45	268	未受及稍受污染
103.7.17(施工期間)	1.1×10^4	0.22	302	輕度污染
103.8.14(施工期間)	2.3×10^4	0.18	238	輕度污染
103.9.4(施工期間)	4.5×10^2	0.30	321	中度污染
103.10.19(施工期間)	1.5×10^4	0.17	352	未受及稍受污染
103.11.6(施工期間)	7.5×10^4	0.72	357	未受或稍受污染
103.12.12(施工期間)	2.0×10^4	0.47	284	輕度污染
104.1.12(施工期間)	2.2×10^4	0.45	291	未受或稍受污染
104.2.2(施工期間)	6.1×10^3	0.30	278	未受或稍受污染
104.3.12(施工期間)	7.9×10^4	0.24	257	輕度污染
104.4.13 (施工期間)	1.6×10^4	0.27	223	未受或稍受污染
104.5.11(施工期間)	3.6×10^5	0.37	382	未受或稍受污染
104.6.16(施工期間)	6.0×10^4	0.26	238	未受或稍受污染
104.7.15(施工期間)	<10	0.53	442	輕度污染
104.8.12(施工期間)	5.6×10^5	1.35	298	輕度污染
104.9.1(施工期間)	1.4×10^5	0.50	293	未受或稍受污染
104.10.15(施工期間)	5.9×10^3	0.30	300	未受或稍受污染
104.11.9(施工期間)	4.0×10^5	0.21	337	未受或稍受污染
104.12.2(施工期間)	8.1×10^3	0.24	236	未受或稍受污染
105.1.7(施工期間)	3.2×10^4	0.48	269	未受或稍受污染
105.2.15(施工期間)	2.3×10^4	0.42	317	未受或稍受污染
105.3.15(施工期間)	6.3×10^4	0.31	272	未受或稍受污染
105.4.7(施工期間)	<10	0.14	291	未受或稍受污染
105.5.18(施工期間)	1.8×10^5	0.24	221	未受或稍受污染
105.6.16(施工期間)	1.1×10^4	0.30	312	未受或稍受污染
105.7.18(施工期間)	8.3×10^3	0.27	298	輕度污染
105.8.5(施工期間)	<10	0.22	204	未受或稍受污染
丁類水體標準	—	—	—	—

註：1. 參考 100.6.29 審查通過「國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書-定稿本」。
2.“—”表無此標準值。

表 2.4-4 防爆牆下排水涵洞監測結果表

監測項目 / 監測時間	流量 (m^3/min)	溫度 (℃)	pH 值 —	溶氧量 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)	生化需氧量 (mg/L)	化學需氧量 (mg/L)
103.3.31(施工期間)	※	22.1	7.7	6.2	22.5	5.0	16.0
103.4.15(施工期間)	※	27.2	8.7	7.9	67.2	3.8	14.6
103.5.8(施工期間)	※	23.2	8.0	4.2	40.1	<2.0	8.0
103.6.6(施工期間)	※	27.3	8.2	5.3	33.6	3.4	10.0
103.7.24(施工期間)	2.30	30.6	9.0	8.5	70.0	13.1	31.6
103.8.14(施工期間)	※	35.3	8.2	3.6	30.8	3.5	8.6
103.9.4(施工期間)	※	27.5	8.2	4.3	52.4	5.0	11.6
103.10.29(施工期間)	※	29.4	7.4	4.2	17.9	4.2	12.0
103.11.6(施工期間)	※	24.1	7.8	7.2	49.9	4.4	12.0
103.12.11(施工期間)	※	17.9	7.4	9.5	54.6	3.6	8.6
104.1.12(施工期間)	※	14.9	**9.2**	9.7	59.4	12.4	32.0
104.2.2(施工期間)	※	19.6	**9.4**	7.3	7.2	21.7	54.6
104.3.12(施工期間)	1.30	15.2	8.0	10.1	19.4	3.0	7.0
104.4.13 (施工期間)	※	23.1	8.5	11.4	3.8	7.0	23.0
104.5.11(施工期間)	※	26.9	8.7	7.4	3.6	<2.0	3.6
104.6.16(施工期間)	※	32.0	8.1	9.0	<2.5	3.0	13.0
104.7.15(施工期間)	※	31.2	8.8	7.8	<2.5	<2.0	4.6
104.8.12(施工期間)	※	37.1	8.1	7.8	3.8	3.0	7.3
104.9.1(施工期間)	※	28.4	7.1	9.4	<2.5	<2.0	ND(<2.92)
104.10.15(施工期間)	※	28.4	8.6	7.7	3.4	3.2	8.6
104.11.9(施工期間)	※	27.7	8.7	6.3	2.8	<2.0	5.6
104.12.2(施工期間)	※	23.7	**9.1**	8.3	3.0	<2.0	7.6
105.1.7(施工期間)	※	18.4	8.1	10.2	<2.5	3.3	7.6
105.2.15(施工期間)	※	14.1	8.4	11.4	<2.5	<2.0	6.6
105.3.15(施工期間)	※	15.9	6.4	10.1	3.8	<2.0	3.6
105.4.7(施工期間)	※	30.4	**9.2**	5.3	3.5	2.8	5.6
105.5.18(施工期間)	1.36	24.4	7.3	7.4	<2.5	<2.0	3.6
105.6.16(施工期間)	※	33.1	7.8	8.2	3.3	2.8	4.6
105.7.21(施工期間)	※	31.3	7.3	7.0	<2.5	<2.0	5.6
105.8.5(施工期間)	※	36.9	7.1	9.0	<2.5	2.0	9.0
丁類水體標準	—	—	6.0-9.0	3 以上	100 以下	—	—

註：1.“—”表無此標準值。

2. “※”表當下水流不足儀器最小偵測極限 0.01m/s，故不量測。

表 2.4-4 防爆牆下排水涵洞監測結果表(續)

監測項目 / 監測時間	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	氨氮 (mg/L)	導電度 (μmho/cm)	河川污染程度（RPI）
103.3.31(施工期間)	1.8×10^4	0.20	284	中度污染
103.4.15(施工期間)	2.3×10^2	0.24	241	輕度污染
103.5.8(施工期間)	3.1×10^4	0.44	290	輕度污染
103.6.6(施工期間)	2.4×10^3	0.49	247	輕度污染
103.7.24(施工期間)	1.3×10^4	0.18	271	中度污染
103.8.14(施工期間)	4.5×10^4	0.72	256	中度污染
103.9.4(施工期間)	5.4×10^3	0.18	351	中度污染
103.10.29(施工期間)	2.2×10^3	0.29	211	輕度污染
103.11.6(施工期間)	4.3×10^3	0.13	307	未受或稍受污染
103.12.11(施工期間)	2.3×10^3	0.36	457	輕度污染
104.1.12(施工期間)	7.9×10^4	0.37	232	中度污染
104.2.2(施工期間)	2.1×10^3	0.13	214	中度污染
104.3.12(施工期間)	2.3×10^4	0.15	262	未受或稍受污染
104.4.13 (施工期間)	1.1×10^3	0.16	176	輕度污染
104.5.11(施工期間)	6.0×10^4	0.18	368	未受或稍受污染
104.6.16(施工期間)	1.9×10^4	0.09	318	未受或稍受污染
104.7.15(施工期間)	8.2×10^2	0.44	183	未受或稍受污染
104.8.12(施工期間)	3.0×10^4	1.02	308	輕度污染
104.9.1(施工期間)	2.3×10^3	0.26	280	未受或稍受污染
104.10.15(施工期間)	1.8×10^3	0.19	171	未受或稍受污染
104.11.9(施工期間)	5.6×10^3	0.14	262	未受或稍受污染
104.12.2(施工期間)	8.1×10^3	0.24	236	未受或稍受污染
105.1.7(施工期間)	2.6×10^3	0.12	266	未受或稍受污染
105.2.15(施工期間)	1.4×10^4	0.67	279	未受或稍受污染
105.3.15(施工期間)	2.0×10^3	0.22	278	未受或稍受污染
105.4.7(施工期間)	1.0×10^3	0.19	215	未受或稍受污染
105.5.18(施工期間)	5.0×10^3	0.18	201	未受或稍受污染
105.6.16(施工期間)	1.2×10^4	0.12	285	未受或稍受污染
105.7.21(施工期間)	8.2×10^3	0.21	209	未受或稍受污染
105.8.5(施工期間)	1.4×10^2	0.17	141	未受或稍受污染
丁類水體標準	—	—	—	—

註：1.“—”表無此標準值。

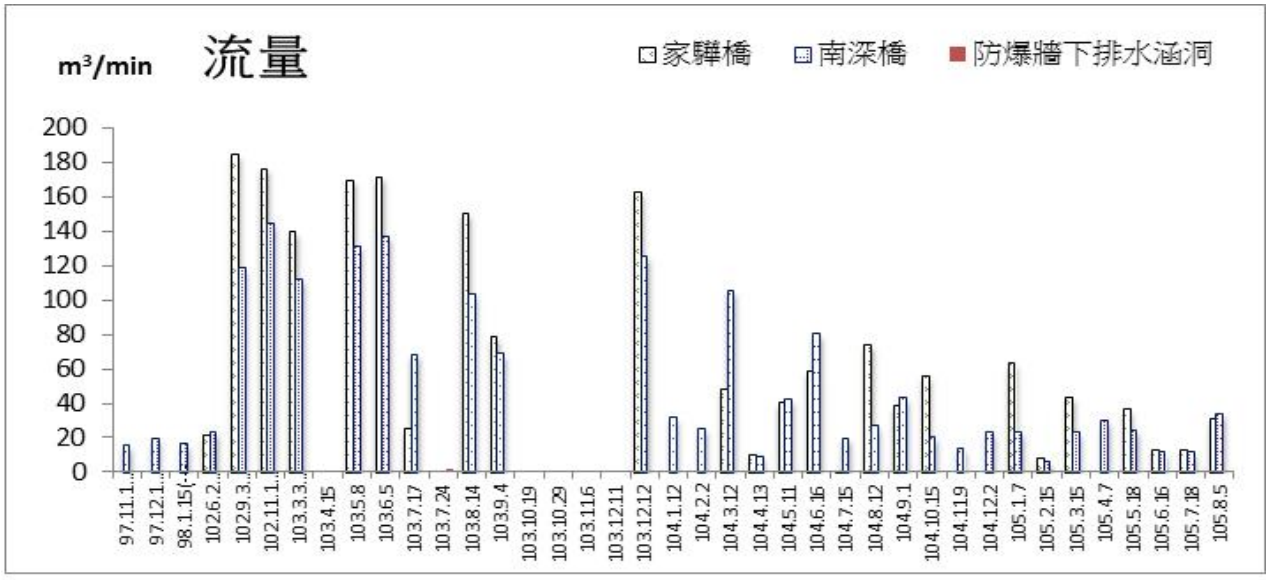

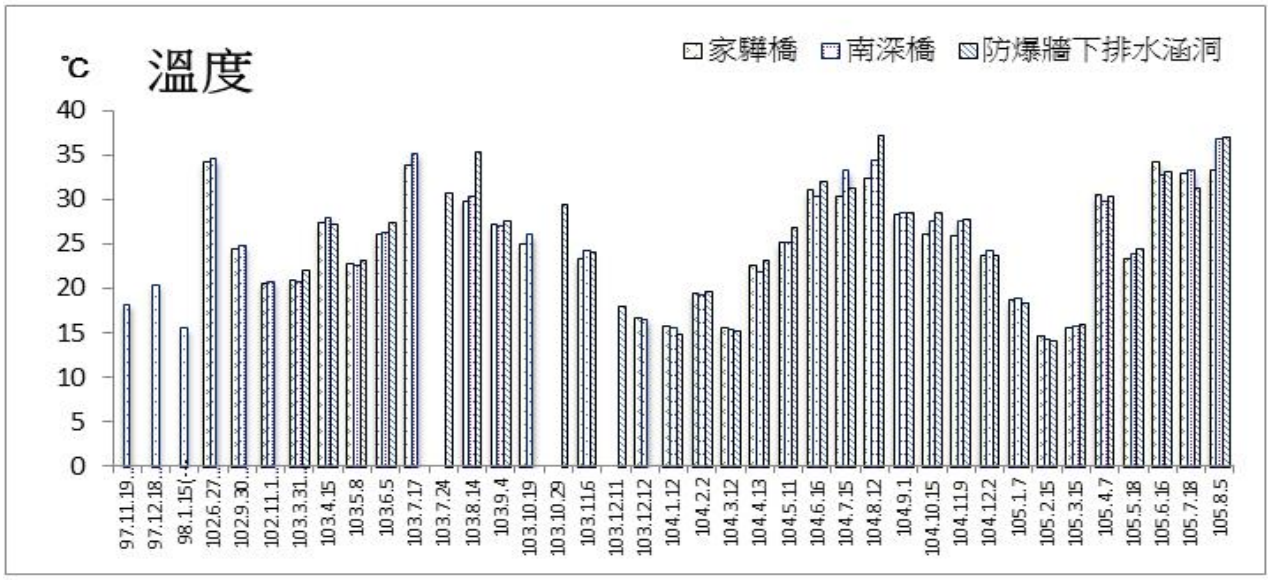

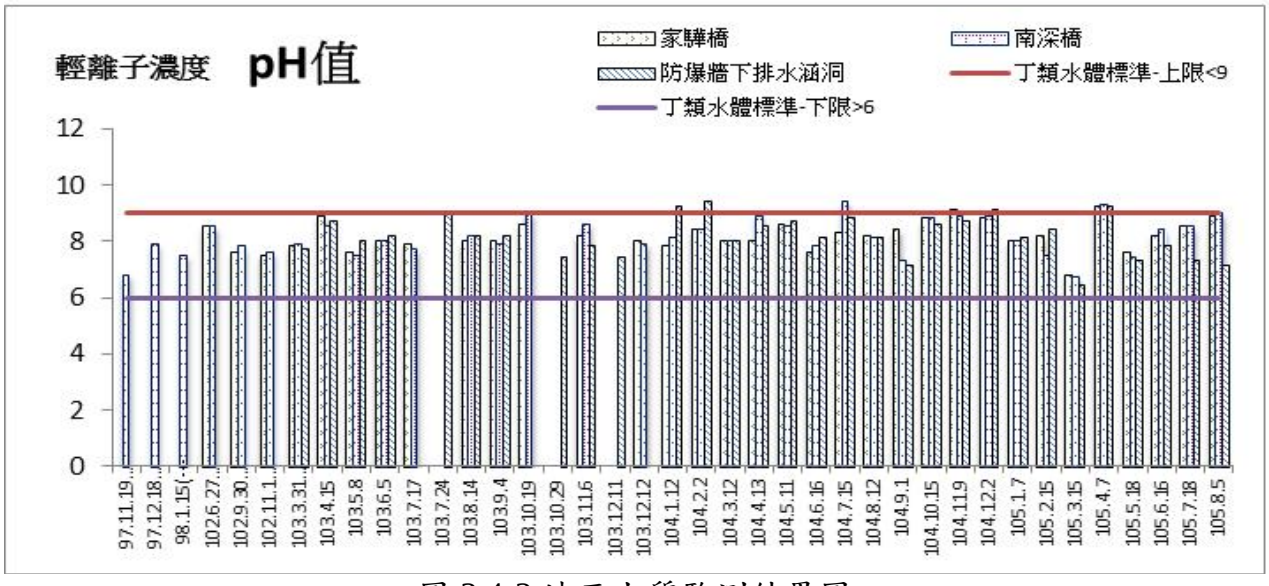

圖 2.4-2 地面水質監測結果圖

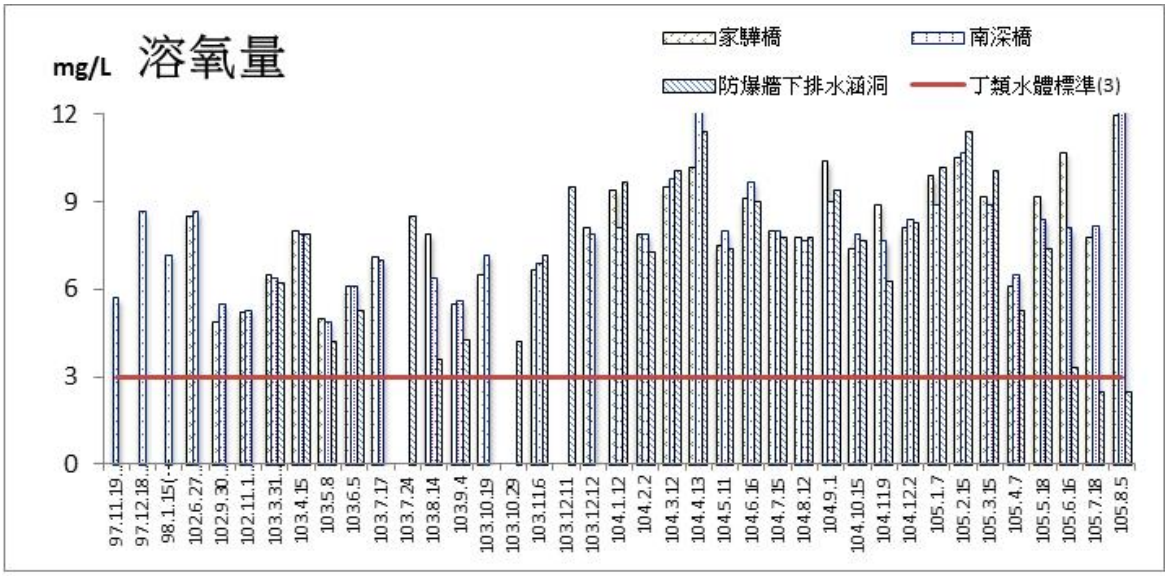

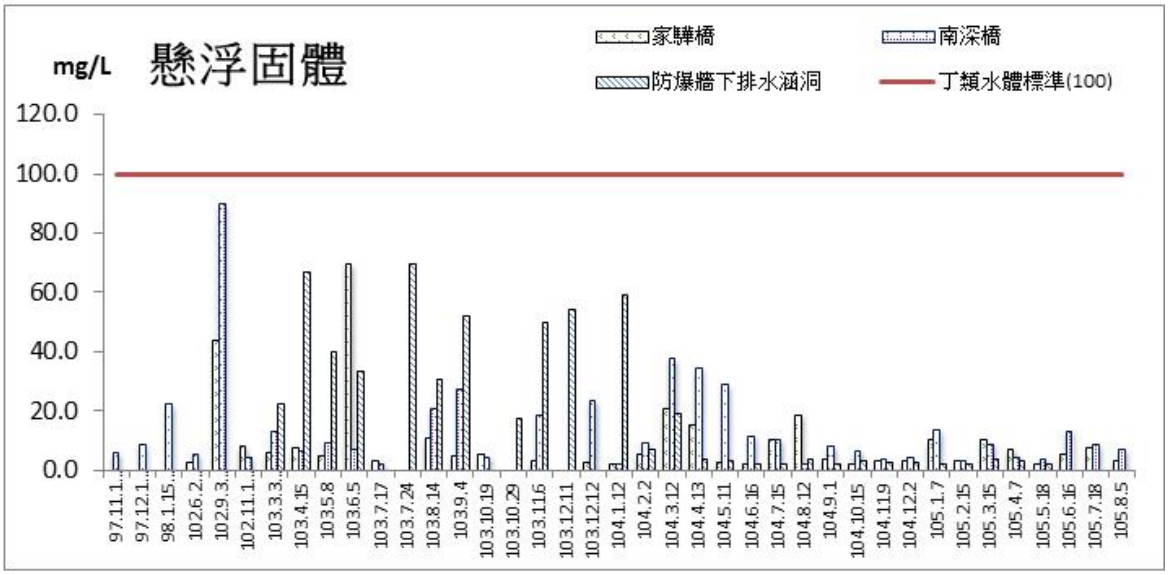

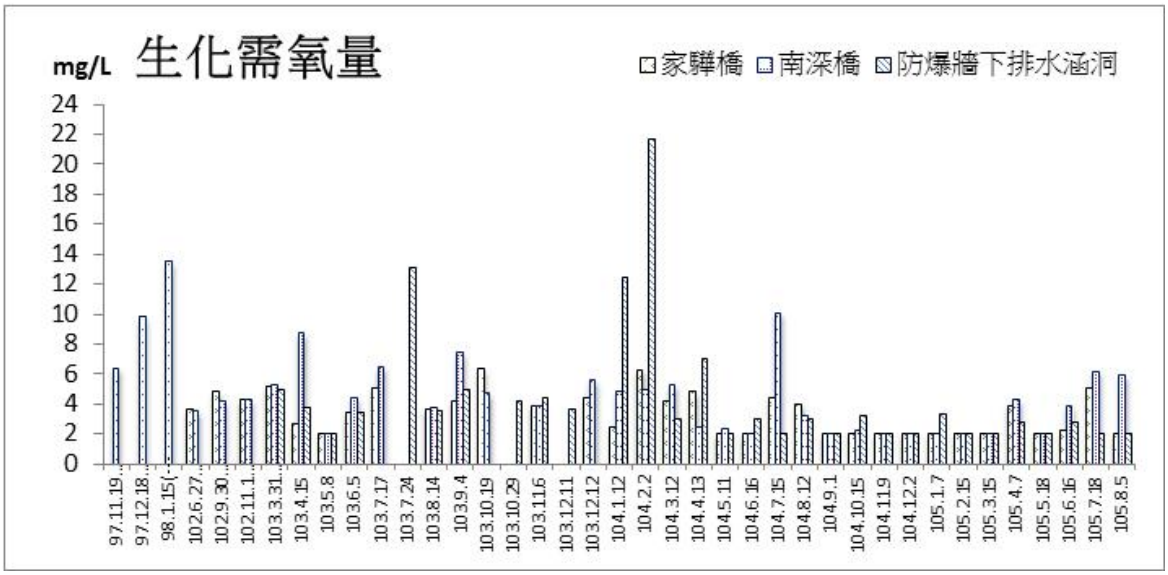

圖 2.4-2 地面水質監測結果圖(續)

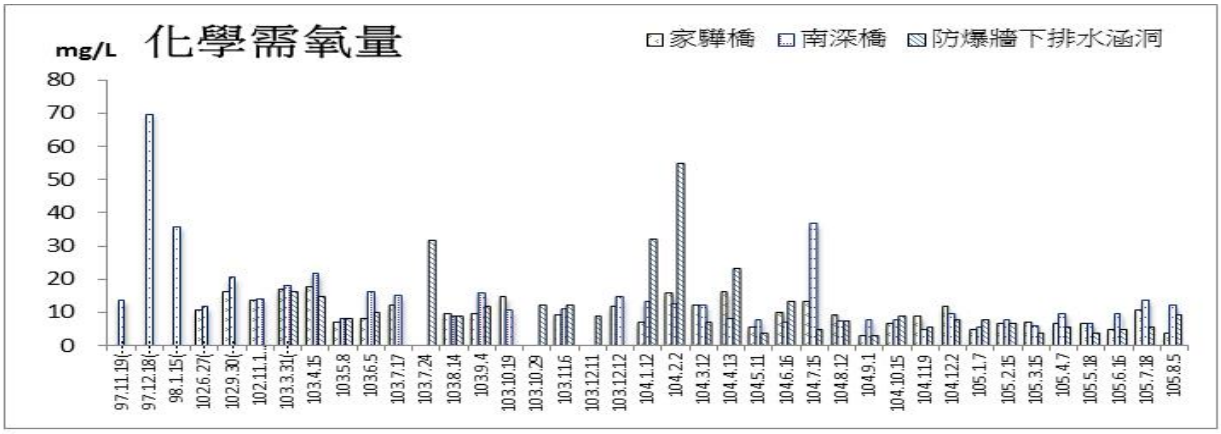

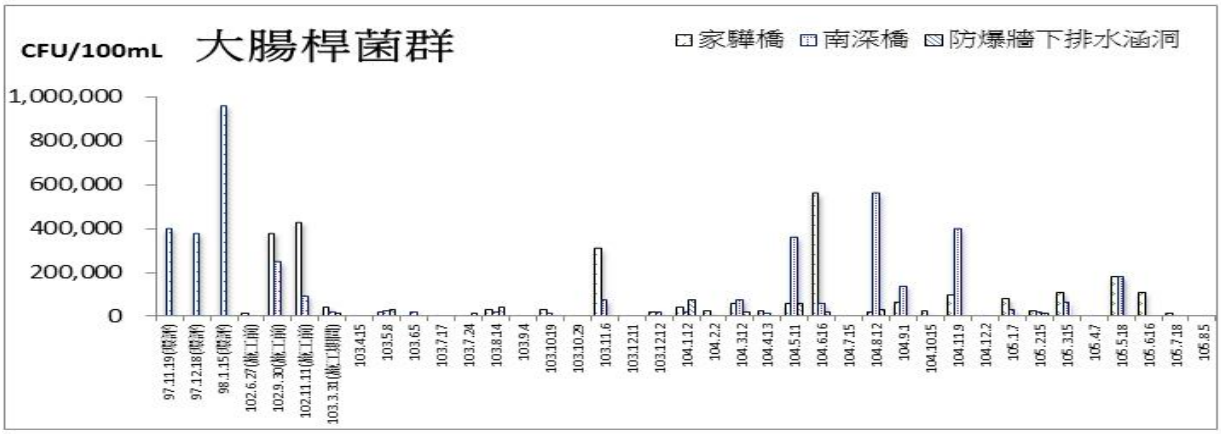

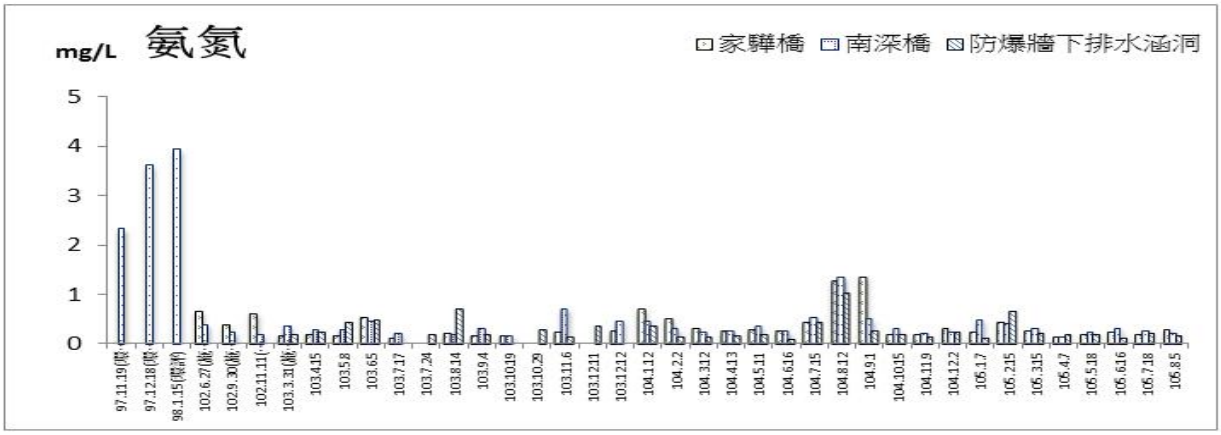

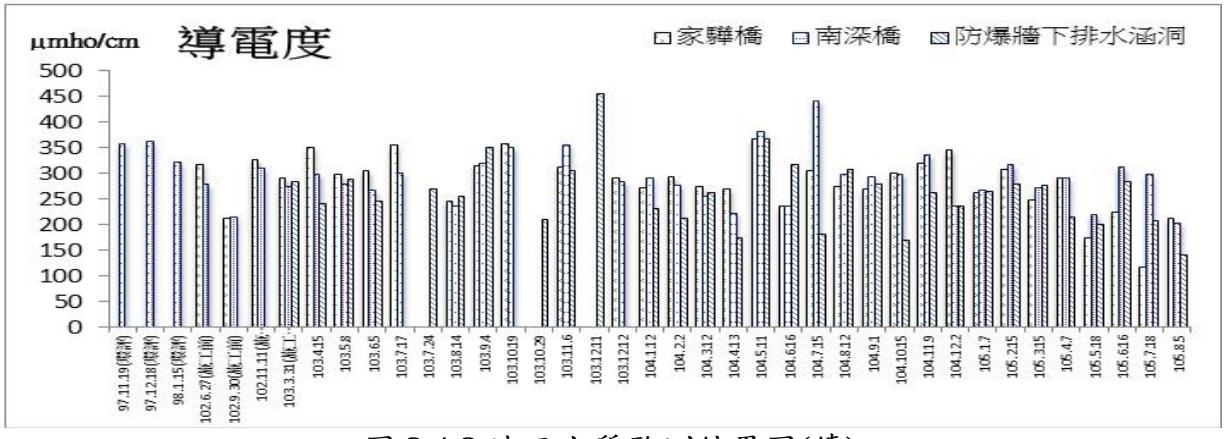

圖 2.4-2 地面水質監測結果圖(續)

2.5 地下水質

依據中華民國 102 年 12 月 18 日行政院環境保護署環署土字第 1020109478 號令地下水污染監測標準與管制標準（參閱表 2.5-1~2）。

表 2.5-1 監測項目及監測標準值

一、列管項目：	項目與地下水污染管制標準一致，各項目之監測標準值為管制標準值之二分之一。	
二、背景與指標水質項目：		
監測項目	監測標準值	
	第一類	第二類
鐵(Fe)	○・一五	一・五
錳(Mn)	○・○二五	○・二五
總硬度（以 $CaCO_3$ 計） (Total hardness as $CaCO_3$)	一五○	七五○
總溶解固體物 (Total dissolved solid)	二五○	一二五○
氯鹽(Chloride as Cl^-)	一二五	六二五
氨氮(Ammonium nitrogen)	○・○五○	○・二五
硫酸鹽（以 SO_4^{2-} 計） (Sulfate as SO_4^{2-})	一二五	六二五
總有機碳 (Total organic carbon)	二・○	一○
總酚(Phenols)	○・○一四	○・一四

註：1. 依據中華民國 102 年 12 月 18 日行政院環境保護署環署土字第 1020109443 號令修正發布

2. 本標準所列地下水中物質濃度，受區域水文地質條件及環境背景因素影響，經研判非因外來污染而達本標準所列污染物項目之監測值，得經中央主管機關同意後，不適用本標準。

表 2.5-2 地下水污染管制標準

污染物項目	管制標準(mg/L)	
	第一類	第二類
重 金 屬		
砷(As)	0.050	0.50
鎘(Cd)	0.0050	0.050
鉻(Cr)	0.050	0.50
銅(Cu)	1.0	10
鉛(Pb)	0.050	0.50
汞(Hg)	0.0020	0.020
鎳(Ni)	0.10	1.0
鋅(Zn)	5.0	50
一 般 項 目		
硝酸鹽氮(以氮計) (Nitrate as N)	10	100
亞硝酸鹽氮(以氮計) (Nitrite as N)	1.0	10

本園區位於臺北市南港區，參考全國環境水質監測資訊網之附近測站(玉成國小)之歷年來水質資訊(詳表 2.5-3)。另參考國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書-定稿本中計畫園區內地下水補充調查成果分析資料(詳表 2.5-4~5 及圖 2.5-1)。

本季於 105 年 8 月 15 日及 31 日至地下水流向上游及地下水流向下游進行監測，施工期間監測頻率為每季一次。

本季(105 年 6 月至 105 年 8 月)各測站監測結果比較整理如表 2.5-4~5 及圖 2.5-2，茲將分析結果如下說明，地下水質監測之資料請參閱附錄四。

表 2.5-3 玉成國小之歷年來水質資訊

測站名稱	採樣日期	測站編號	水溫	酸鹼值	導電度	氯鹽	氨氮	硝酸鹽氮	硫酸鹽	總有機碳	砷	鎘	鉻	銅	鉛	鋅	鐵	錳
			℃		μmho/cm25℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
玉成國小	2016/5/12	4646	23.7	6.8	592	22.2	**2.34**	0.07	30.7	5.49	0.0022	<0.001	<0.001	0.001	<0.003	0.015	0.482	0.211
玉成國小	2015/10/21	4646	25.2	6.6	573	22.5	**1.79**	0.05	34.1	5.08	0.0044	<0.001	0.001	<0.001	<0.003	0.008	1.56	0.313
玉成國小	2015/5/15	4646	24.3	6.9	712	16.6	**2.41**	0.02	23.0	4.30	0.0033	<0.001	<0.001	0.002	<0.003	0.006	**3.94**	**0.542**
玉成國小	2014/10/28	4646	25.2	6.9	597	11.5	**1.65**	0.06	10.7	4.66	0.0027	<0.001	<0.001	0.004	<0.003	0.009	**3.96**	**0.355**
玉成國小	2014/5/16	4646	24.9	7	720	30	**2.73**	0.08	26.3	4.21	0.0028	<0.001	0.001	0.002	<0.003	0.028	**5.61**	**0.5763**
玉成國小	2013/10/28	4646	24.0	6.8	567	13	**2.27**	0.13	17.5	3.75	0.0022	<0.001	<0.001	0.002	<0.003	0.02	**6.34**	**0.543**
玉成國小	2013/5/9	4646	23.8	7.1	668	20.1	**2.91**	0.03	20.9	3.54	0.0015	<0.001	<0.001	0.003	<0.003	0.008	0.186	**0.594**
玉成國小	2012/10/17	4646	23.9	7	600	13.5	**2.13**	0.12	8.8	4	0.0023	<0.001	0.001	0.002	<0.003	0.014	**4.36**	**0.749**
玉成國小	2012/5/9	4646	23.6	7	520	15.4	**2.89**	0.08	9.3	3.83	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.003	0.023	0.143	**0.306**
玉成國小	2011/10/4	4646	23.1	6.8	637	16.4	**2.92**	0.04	21.2	3.55	0.0019	<0.001	0.004	0.001	<0.003	0.02	0.066	**0.479**
玉成國小	2011/5/9	4646	23.4	7.3	766	25	**3.76**	0.04	48.2	4.81	0.0015	<0.001	0.001	0.004	<0.003	0.027	1.04	**0.559**

資料來源：行政院環境保護署全國環境水質監測資訊網

1. 地下水流向上游

本季地下水流向上游監測各項測值除氨氮及鐵已超過「背景與指標水質項目」之第二類監測標準值，其餘均符合地下水污染監測標準與管制標準，比較本計畫園區附近最近之環保署監測站—「玉成國小」近年之監測結果，可發現氨氮及鐵均達「地下水污染監測標準（第二類）」，另與環評階段鄰近之地下水監測點位進行比較，顯示氨氮及鐵=達「背景與指標水質項目」之第二類監測標準值之情況，其餘水質項目均符合標準，後續將持續進行監測觀察與追蹤是否有惡化之情形。

2. 地下水流向下游

本季地下水流向下游監測各項測值除氨氮、鐵及錳已超過「背景與指標水質項目」之第二類監測標準值，其餘均符合地下水污染監測標準與管制標準，比較本計畫園區附近最近之環保署監測站—「玉成國小」近年之監測結果，可發現氨氮及鐵均達「地下水污染監測標準（第二類）」，另與環評階段鄰近之地下水監測點位進行比較，顯示氨氮及鐵達「背景與指標水質項目」之第二類監測標準值之情況，其餘水質項目均符合標準，後續將持續進行監測觀察與追蹤是否有惡化之情形。

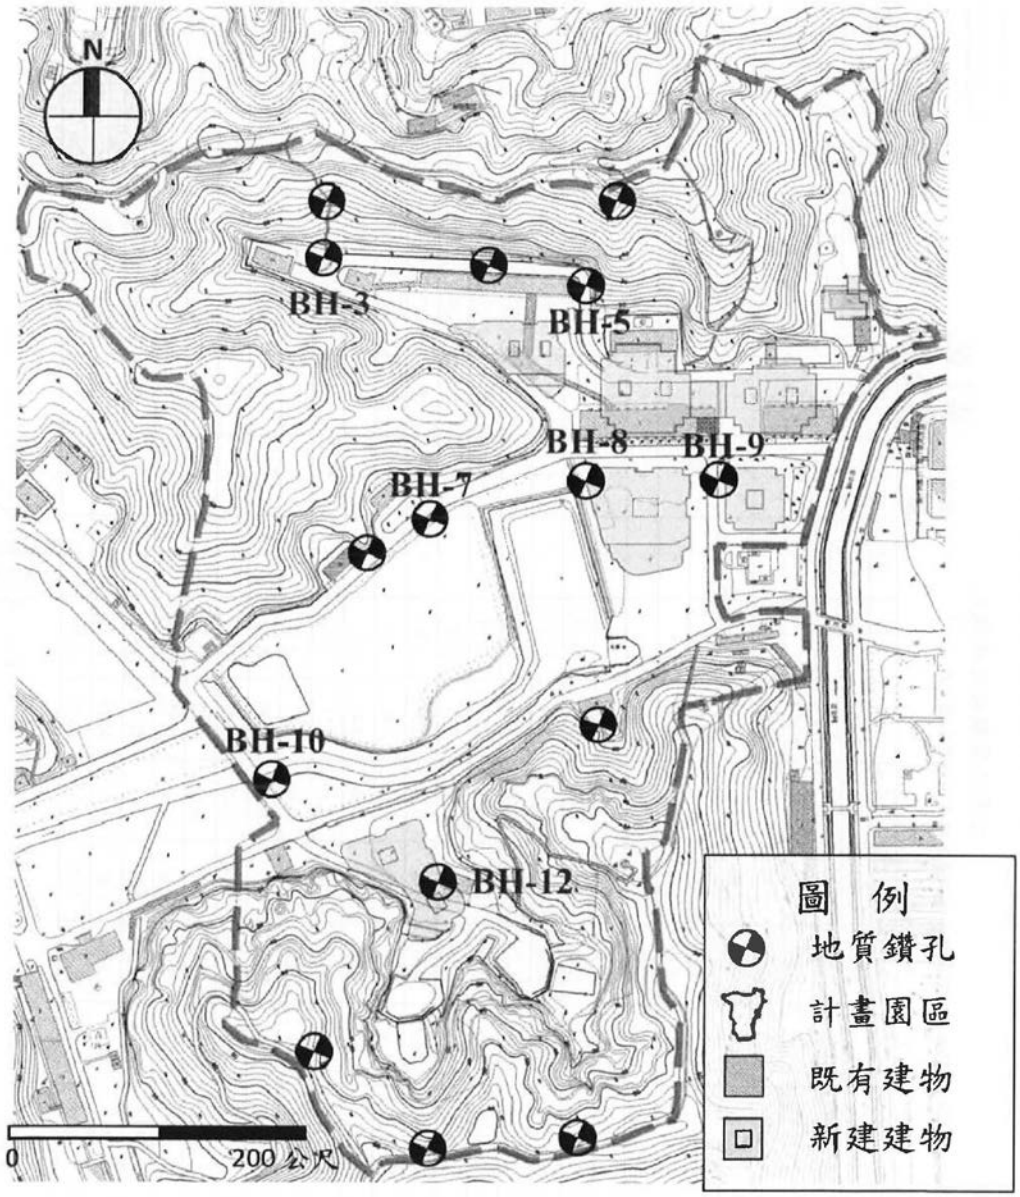

圖 2.5-1 環評階段地下水監測位置圖

表 2.5-4 地下水流向上游監測結果表

監測項目 / 監測時間	水位※ (m)	水溫 (℃)	比導電度 MΩcm	pH值 —	氯鹽 (mg/L)	硝酸鹽氮 (mg/L)	硫酸鹽 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	鐵 (mg/L)	錳 (mg/L)
98.2（BH-10 號孔）*	●	23.9	268（μmho/cm）	6.5	12.6	0.45	8.97	0.40	3.92	0.61
98.2（BH-10 號孔）*	●	23.6	256（μmho/cm）	6.3	13.3	0.40	5.9	0.20	5.12	0.64
98.3（BH-12 號孔）*	●	23.8	184（μmho/cm）	6.2	10.2	0.51	11.8	0.14	6.48	0.39
98.3（BH-12 號孔）*	●	23.4	178（μmho/cm）	6.0	8.4	0.39	9.7	0.11	7.10	0.48
102.7.29(施工前)	●	24.5	3.42×10^{-3}	8.8	17.0	0.09	14.7	6.04	30.9	0.673
102.9.30(施工前)	3.4	24.9	3.49×10^{-3}	6.4	43.0	0.01	ND(<2.19)	7.80	0.74	0.030
102.11.12(施工前)	3.5	23.7	2.86×10^{-3}	6.4	18.9	ND(<0.0112)	16.3	7.85	33.0	0.234
103.4.21(施工期間)	●	22.3	5.63×10^{-3}	6.5	16.4	ND(<0.0116)	5.7	11.0	43.2	0.202
103.7.18(施工期間)	2.64	24.1	2.43×10^{-3}	6.9	19.5	2.33	34.7	8.92	33.5	0.248
103.10.16(施工期間)	2.92	25.6	1.39×10^{-3}	6.7	17.5	2.75	6.4	8.05	3.60	0.129
103.12.14(施工期間)	2.25	21.1	5.42×10^{-3}	6.6	18.6	0.08	22.4	8.38	37.2	0.285
104.3.12(施工期間)	2.31	20.4	2.08×10^{-3}	6.9	17.6	8.70	100	8.30	46.4	0.327
104.8.4(施工期間)	3.41	25.2	2.42×10^{-3}	6.5	22.1	0.25	9.1	11.6	36.9	0.205
104.9.3(施工期間)	2.65	26.3	2.93×10^{-3}	6.6	20.9	0.06	2.8	6.58	76.5	1.50
104.12.3(施工期間)	2.71	23.8	2.29×10^{-3}	6.5	13.6	0.11	7.0	6.78	32.4	0.201
105.3.16(施工期間)	2.30	22.3	2.09×10^{-3}	6.4	14.8	0.01	25.0	8.0	45.4	0.272
105.8.15(施工期間)	1.30	26.2	2.73×10^{-3}	6.6	9.3	0.17	22.6	5.0	21.0	0.238
監測標準	—	—	—	—	625	25	625	0.25	1.50	0.250
管制標準	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—

註：1.“—”表無此標準值或無此數據。

2.”　”表示達「地下水污染監測標準（第二類）」。

3. “●”因為低滲透井，將井內積水抽乾，待回水後即採樣，故無法進行水位測量。

4.”※”參考 100.6.29 審查通過「國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書-定稿本」

表 2.5-4 地下水流向上游監測結果表(續)

監測項目 監測時間	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總有機碳 (mg/L)	砷 (mg/L)	鎘 (mg/L)	鉻 (mg/L)	銅 (mg/L)	鉛 (mg/L)	鋅 (mg/L
98.2（BH-10 號孔）*	2.0×10^3	2.8	—	—	—	—	—	—
98.3（BH-10 號孔）*	10	3.6	—	—	—	—	—	—
98.2（BH-12 號孔）*	2.1×10^3	2.5	—	—	—	—	—	—
98.3（BH-12 號孔）*	20	0.5	—	—	—	—	—	—
102.7.29(施工前)	6.5×10^5	19.9	0.0203	ND(<0.0025)	0.041	0.047	0.055	0.184
102.9.30(施工前)	2.6×10^2	12.1	0.134	ND(<0.0025)	0.017	0.004	0.052	0.037
102.11.12(施工前)	8.0×10^3	44.8	0.134	ND(<0.0025)	0.008	0.004	0.058	0.038
103.4.21(施工期間)	<10	40.1	0.171	ND(<0.0022)	0.011	ND(<0.0020)	0.007	0.019
103.7.18(施工期間)	<10	17.2	0.150	ND(<0.0022)	0.008	ND(<0.0020)	0.010	0.021
103.10.16(施工期間)	<10	36.4	0.0106	ND(<0.0022)	ND(<0.0018>	ND(<0.0020)	0.019	0.004
103.12.14(施工期間)	<10	24.4	0.0889	ND(<0.0022)	0.009	0.002	0.037	0.037
104.3.12(施工期間)	9.4×10^2	19.8	0.0432	ND(<0.0019)	0.011	ND(<0.0017)	0.018	0.023
104.8.4(施工期間)	<10	17.8	0.134	ND(<0.0019)	0.012	ND(<0.0017)	0.007	0.008
104.9.3(施工期間)	<10	19.0	0.0712	ND(<0.0019)	0.030	0.009	0.113	0.188
104.12.13(施工期間)	<10	16.7	0.0273	ND(<0.0019)	0.012	0.006	0.032	0.090
105.3.16(施工期間)	25	19.3	0.120	ND(<0.0017)	0.018	0.006	0.024	0.157
105.8.15(施工期間)	1.0×10^2	6.7	0.038	ND(<0.0017)	0.006	ND(<0.0017)	0.004	0.007
監測標準	—	10	0.250	0.0250	0.250	5.0	0.250	25
管制標準	—	—	0.50	0.050	0.50	10	0.50	50

註：1.“—”表無此標準值或無此數據。

2.” ”表示達「地下水污染監測標準（第二類）」。

3. 因為低滲透井，將井內積水抽乾，待回水後即採樣，故無法進行水位測量。

4.”※”參考 100.6.29 審查通過「國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書-定稿本」

表 2.5-5 地下水流向下游監測結果表

監測項目 / 監測時間	水位 (m)	水溫 (℃)	比導電度 MΩ㎝	pH值 —	氯鹽 (mg/L)	硝酸鹽氮 (mg/L)	硫酸鹽 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	鐵 (mg/L)	錳 (mg/L)
98.2（BH-9 號孔）*	●	25.9	477（μmho/cm）	7.0	24.5	0.41	50.4	0.29	1.70	0.24
98.3（BH-9 號孔）*	●	24.2	211（μmho/cm）	6.8	13.6	0.23	26.9	0.07	1.66	0.16
102.7.29(施工前)	●	22.7	2.57×10^{-3}	7.0	23.8	0.08	11.7	0.04	4.03	0.143
102.9.30(施工前)	5.4	24.8	3.38×10^{-3}	7.0	28.7	0.03	14.4	1.33	0.122	0.008
102.11.12(施工前)	5.0	23.9	2.96×10^{-3}	7.0	14.6	0.12	21.4	0.96	15.1	0.267
103.3.31(施工期間)	●	26.7	2.93×10^{-3}	6.9	14.9	0.14	30.8	1.14	11.6	0.137
103.7.18(施工期間)	2.95	23.0	2.55×10^{-3}	6.9	17.2	0.04	34.0	1.41	16.0	0.348
103.10.16(施工期間)	3.44	24.4	2.51×10^{-3}	6.9	15.6	0.14	33.3	1.44	3.32	0.128
103.12.14(施工期間)	3.76	20.9	3.26×10^{-3}	6.8	17.2	0.63	32.6	0.48	0.912	0.041
104.3.12(施工期間)	1.8	20.8	3.28×10^{-3}	7.6	25.3	0.07	28.0	0.20	1.56	1.10
104.8.4(施工期間)	3.73	25.6	3.28×10^{-3}	6.8	11.8	0.38	13.8	1.36	1.65	0.046
104.9.3(施工期間)	3.22	25.4	1.19×10^{-3}	6.8	10.8	0.04	7.7	11.6	92.9	1.74
104.12.13(施工期間)	3.09	24.1	1.17×10^{-3}	6.5	11.8	0.08	9.2	13.8	30.1	0.530
105.3.16(施工期間)	2.80	21.6	0.94×10^{-4}	6.6	2.5	ND	10.3	9.6	39.1	0.787
105.8.31(施工期間)	2.9	23.7	3.03×10^{-3}	6.3	15.5	0.50	155	0.9	9.06	0.418
監測標準	—	—	—	—	625	25	625	0.25	1.50	0.250
管制標準	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—

註：1.“—”表無此標準值或無此數據。
2.” ”表示達「地下水污染監測標準（第二類）」。
3. “●”因為低滲透井，將井內積水抽乾，待回水後即採樣，故無法進行水位測量。
4.”※”參考 100.6.29 審查通過「國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書-定稿本」

表 2.5-5 地下水流向下游監測結果表(續)

監測項目 監測時間	大腸桿菌群 (CFU/100ml)	總有機碳 (mg/L)	砷 (mg/L)	鎘 (mg/L)	鉻 (mg/L)	銅 (mg/L)	鉛 (mg/L)	鋅 (mg/L
98.2（BH-9 號孔）*	1.5×10^3	23.5	—	—	—	—	—	—
98.3（BH-9 號孔）*	1.0×10^2	2.4	—	—	—	—	—	—
102.7.29(施工前)	3.3×10^5	7.7	0.1464	ND(<0.0025)	0.008	0.013	0.151	0.034
102.9.30(施工前)	35	3.0	0.0431	ND(<0.0025)	0.008	0.003	0.037	0.038
102.11.12(施工前)	1.5×10^3	1.3	0.0362	ND(<0.0025)	0.006	ND(<0.0022)	0.025	0.016
103.3.31(施工期間)	<10	1.1	0.238	ND(<0.0022)	ND(<0.0018)	ND(<0.0020)	0.082	0.019
103.7.18(施工期間)	<10	2.3	0.0653	ND(<0.0022)	ND(<0.0018)	ND(<0.0020)	0.019	0.007
103.10.16(施工期間)	<10	9.7	0.0108	ND(<0.0022)	ND(<0.0018)	ND(<0.0020)	0.019	0.005
103.12.14(施工期間)	<10	1.2	0.0209	ND(<0.0022)	ND(<0.0018)	ND(<0.0020)	0.024	0.008
104.3.12(施工期間)	5.8×10^4	1.8	0.0088	ND(<0.0019)	ND(<0.0018)	ND(<0.0017)	0.044	0.027
104.8.4(施工期間)	<10	4.7	0.0040	ND(<0.0019)	ND(<0.0018)	0.002	0.004	0.028
104.9.3(施工期間)	<10	35.1	0.0864	ND(<0.0019)	0.040	0.006	0.049	0.145
104.12.13(施工期間)	<10	48.6	0.234	ND(<0.0019)	0.009	ND(<0.0017)	0.003	0.022
105.3.16(施工期間)	<10	36.5	0.193	ND(<0.0017)	0.010	ND(<0.0017)	ND	0.060
105.8.31(施工期間)	2.3×10^3	2.2	0.0196	ND(<0.0017)	0.006	0.042	0.060	0.116
監測標準	—	10	0.250	0.0250	0.250	5.0	0.250	25
管制標準	—	—	0.50	0.050	0.50	10	0.50	50

註：1.“—”表無此標準值或無此數據。

2.”　”表示達「地下水污染監測標準（第二類）」。

3. 因為低滲透井，將井內積水抽乾，待回水後即採樣，故無法進行水位測量。

4.”※”參考 100.6.29 審查通過「國家生技研究園區開發計畫環境影響說明書-定稿本」

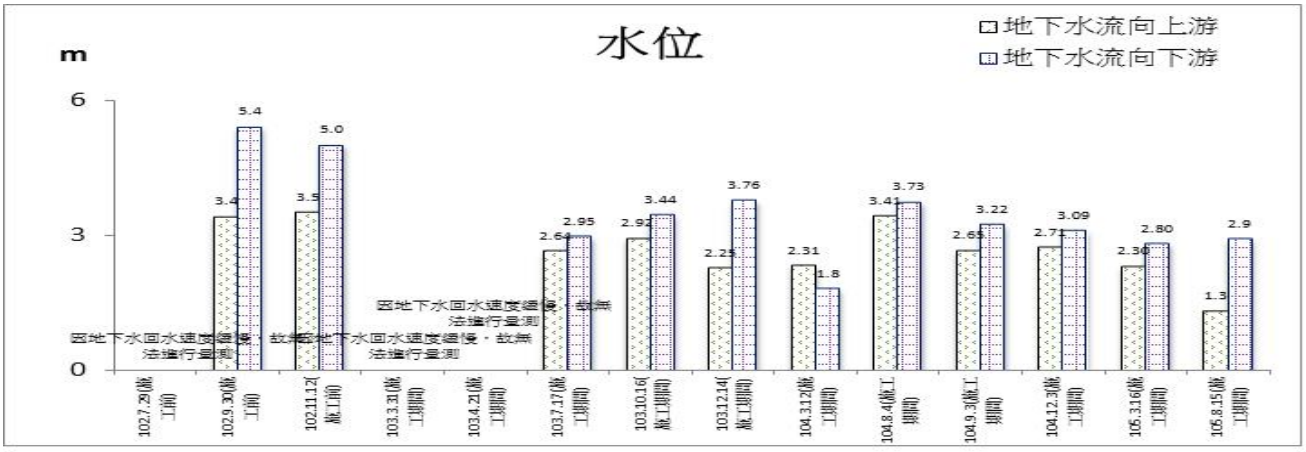

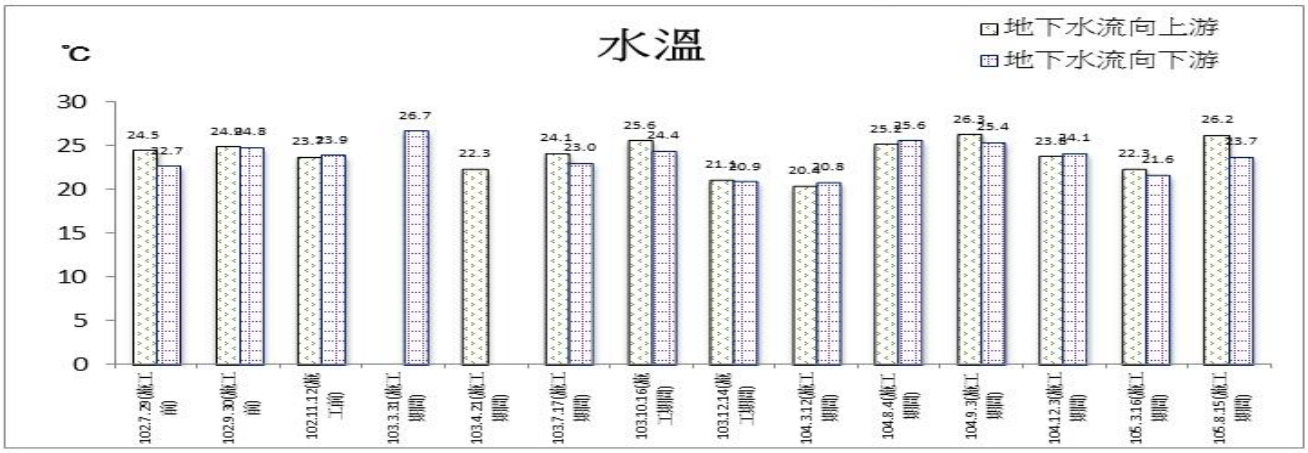

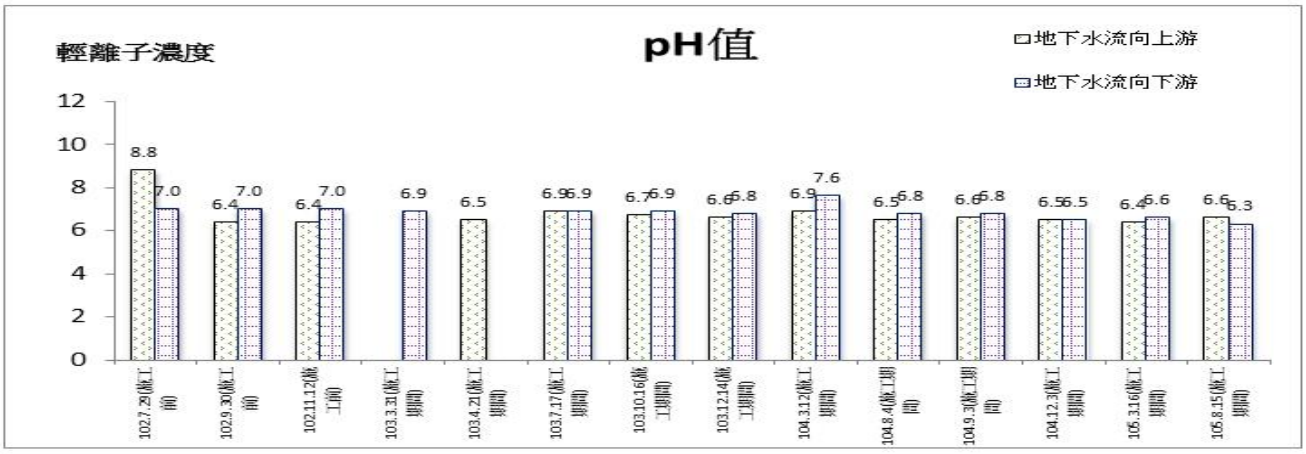

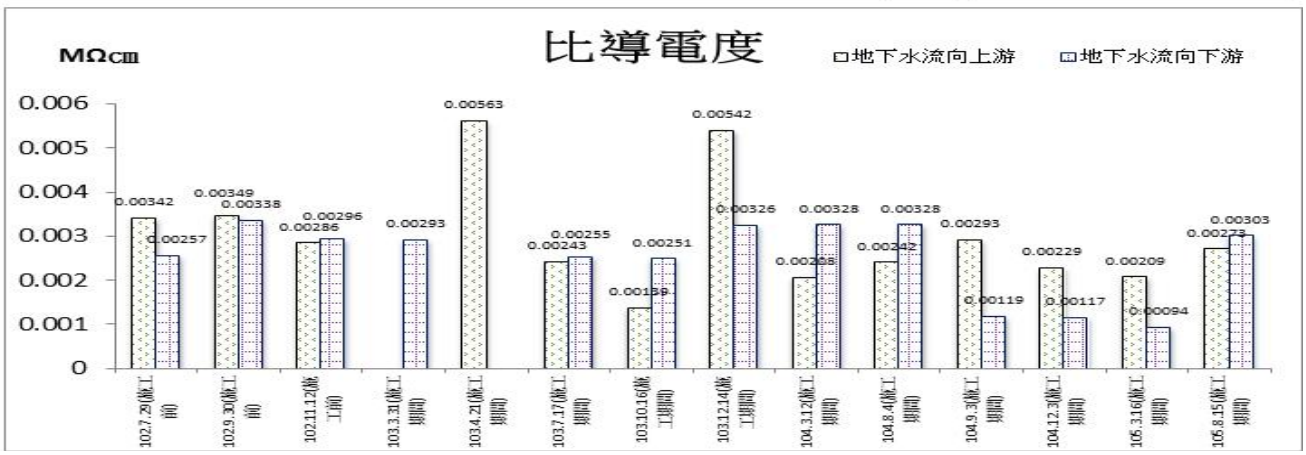

圖 2.5-2 地下水監測結果圖

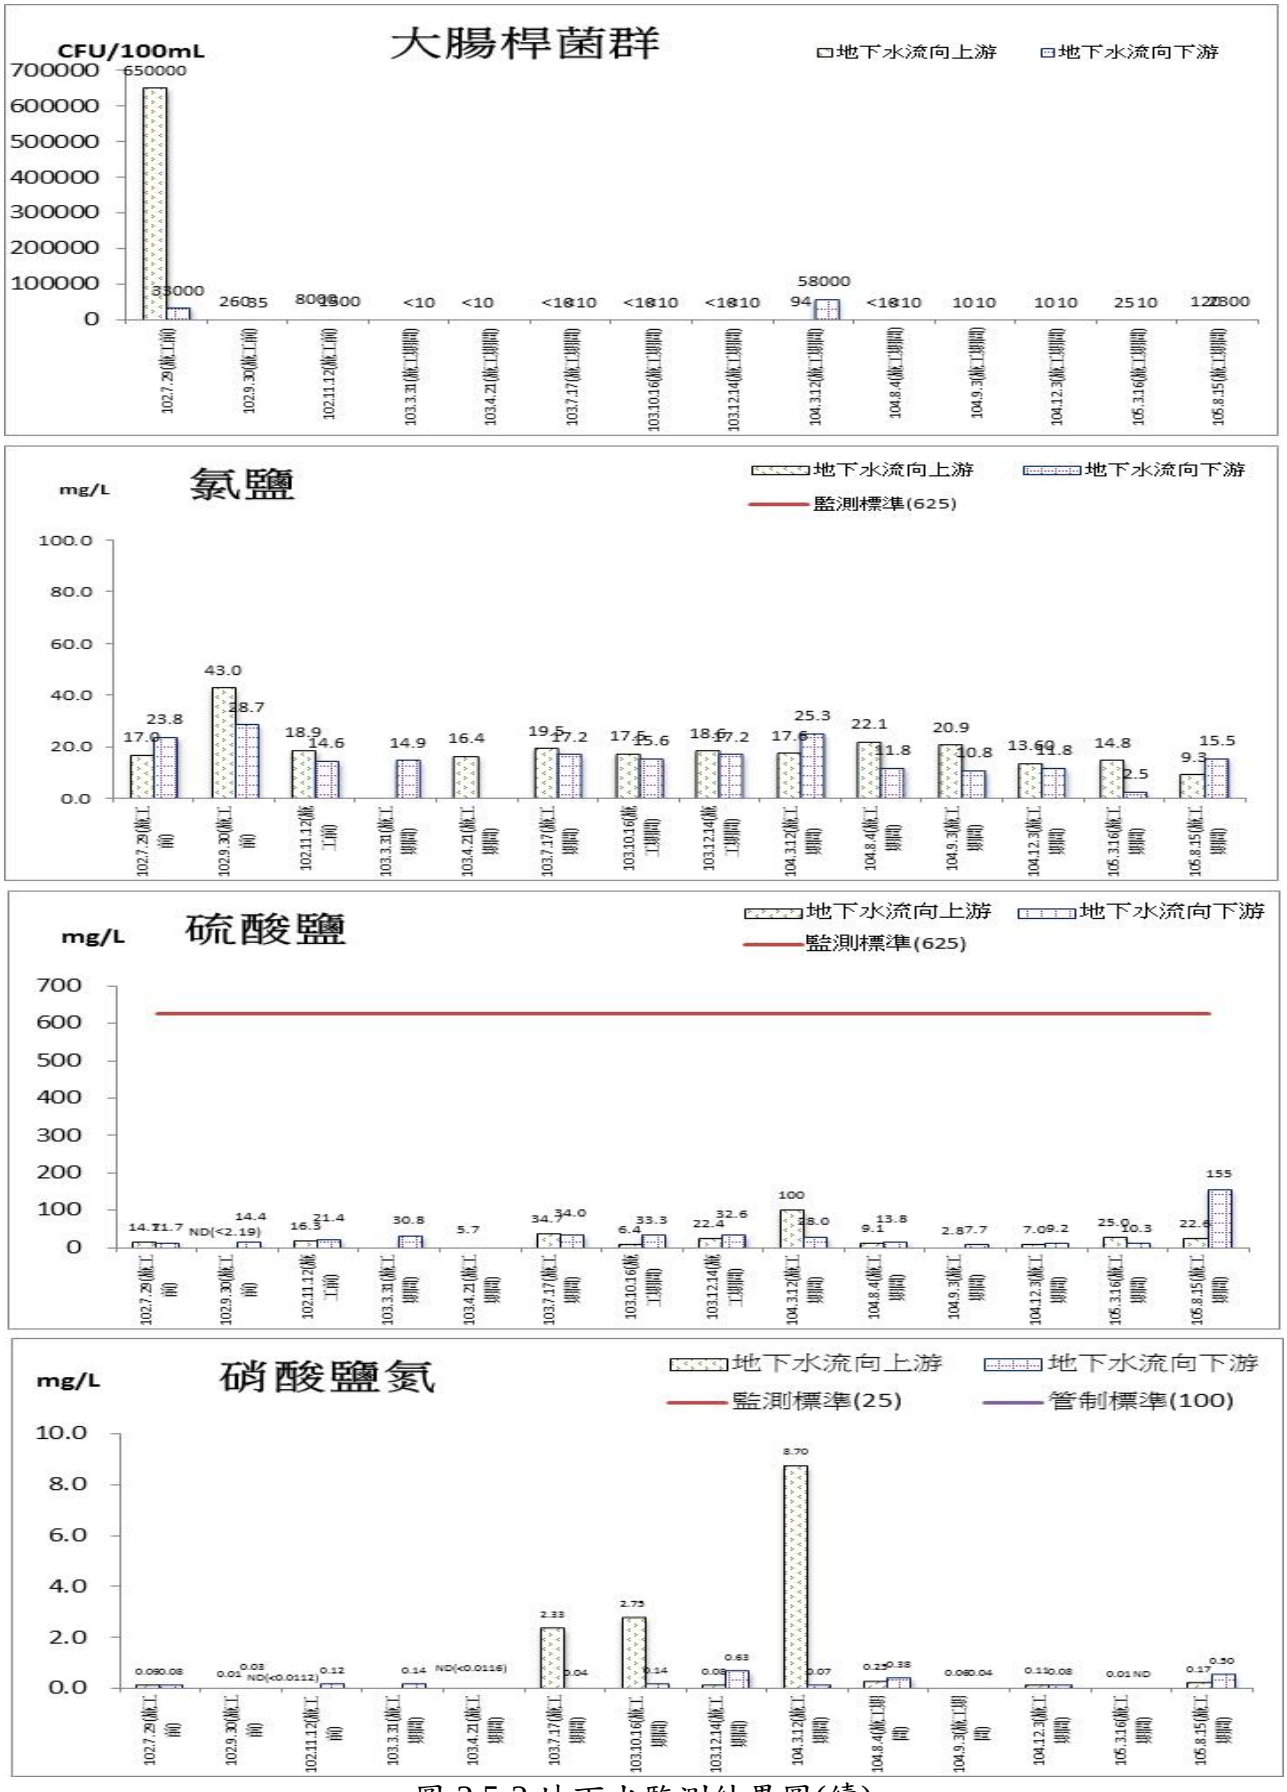

圖 2.5-2 地下水監測結果圖(續)

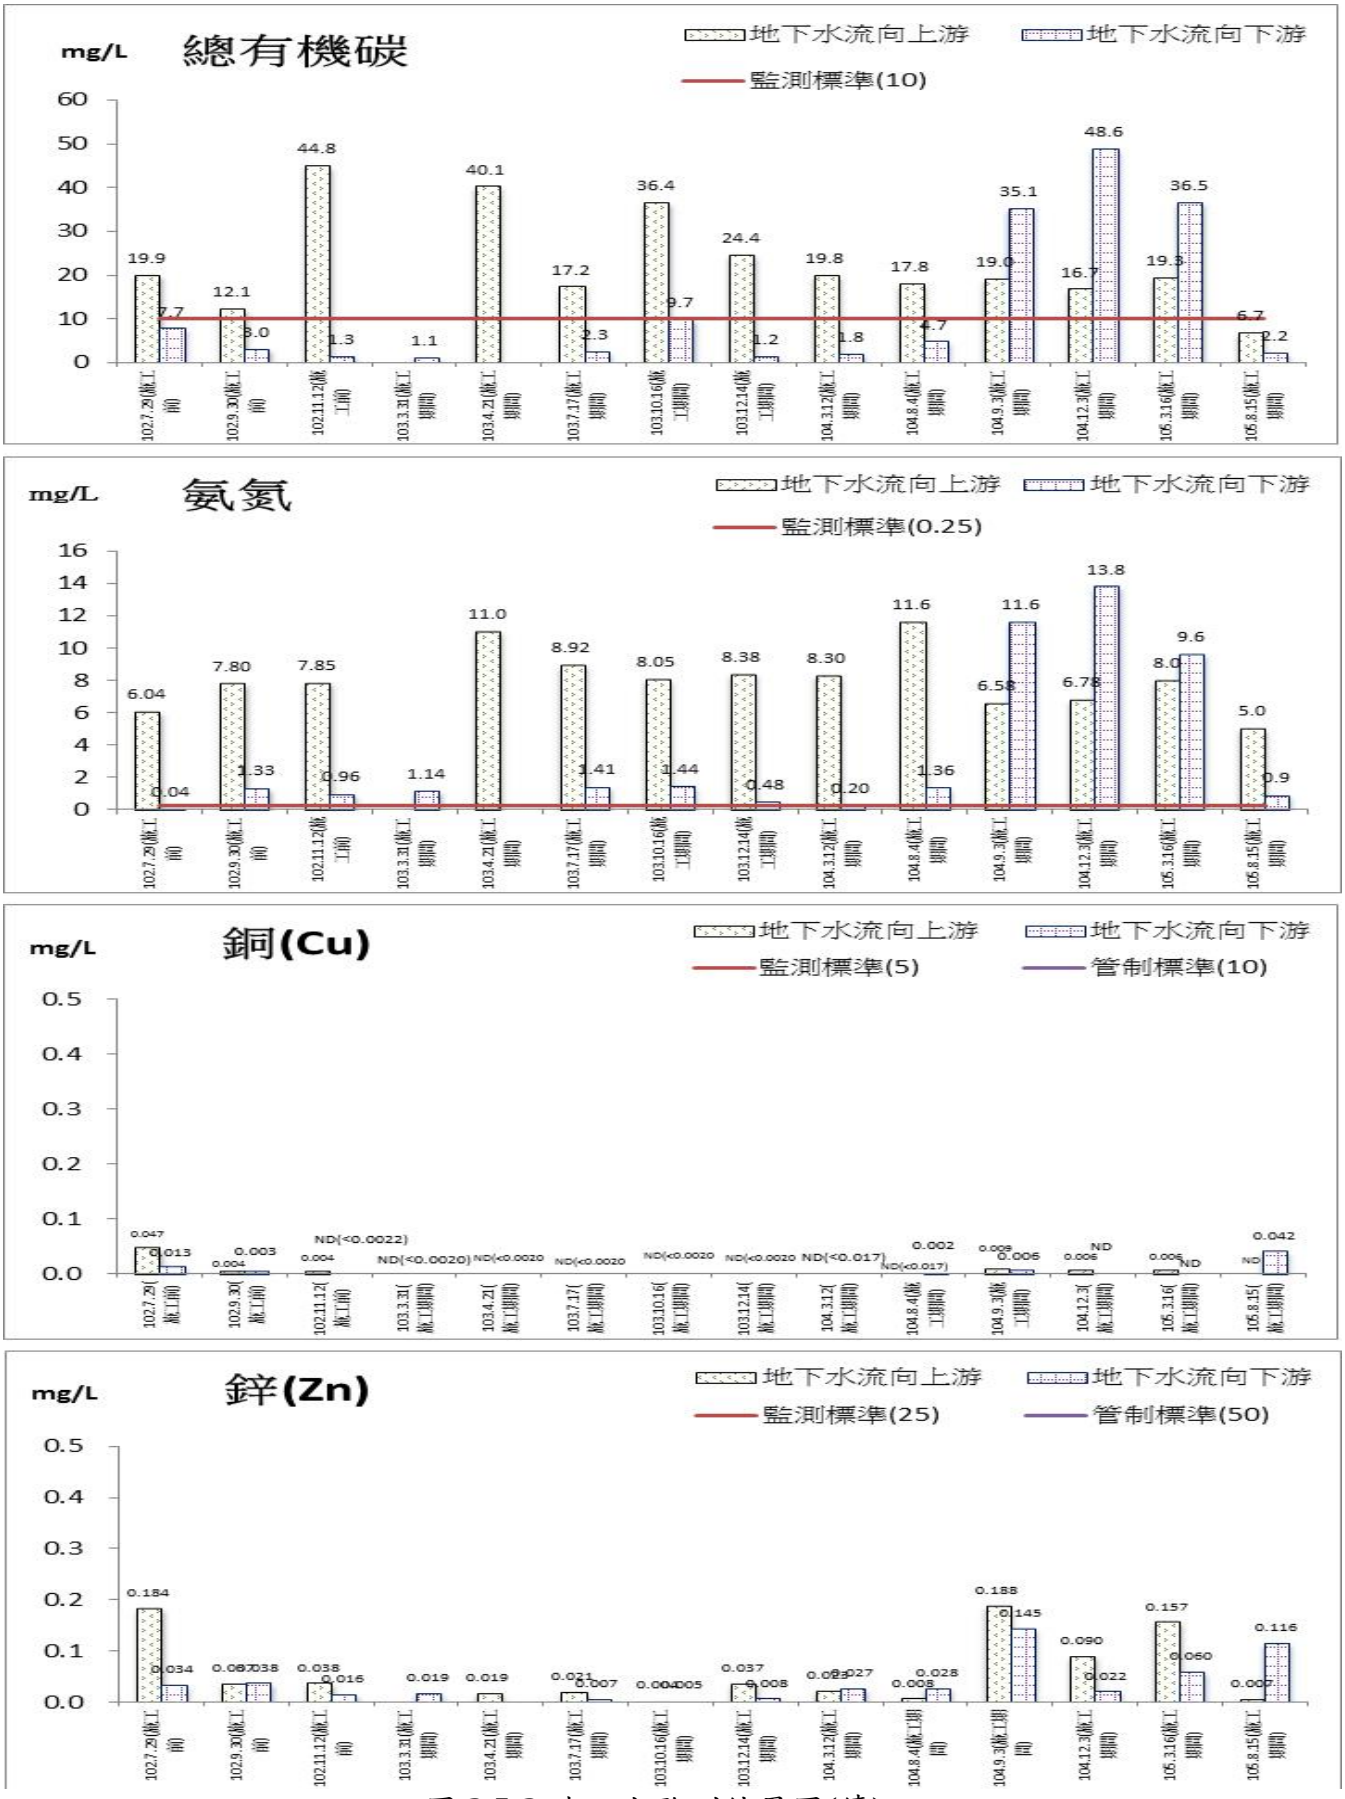

圖 2.5-2 地下水監測結果圖(續)

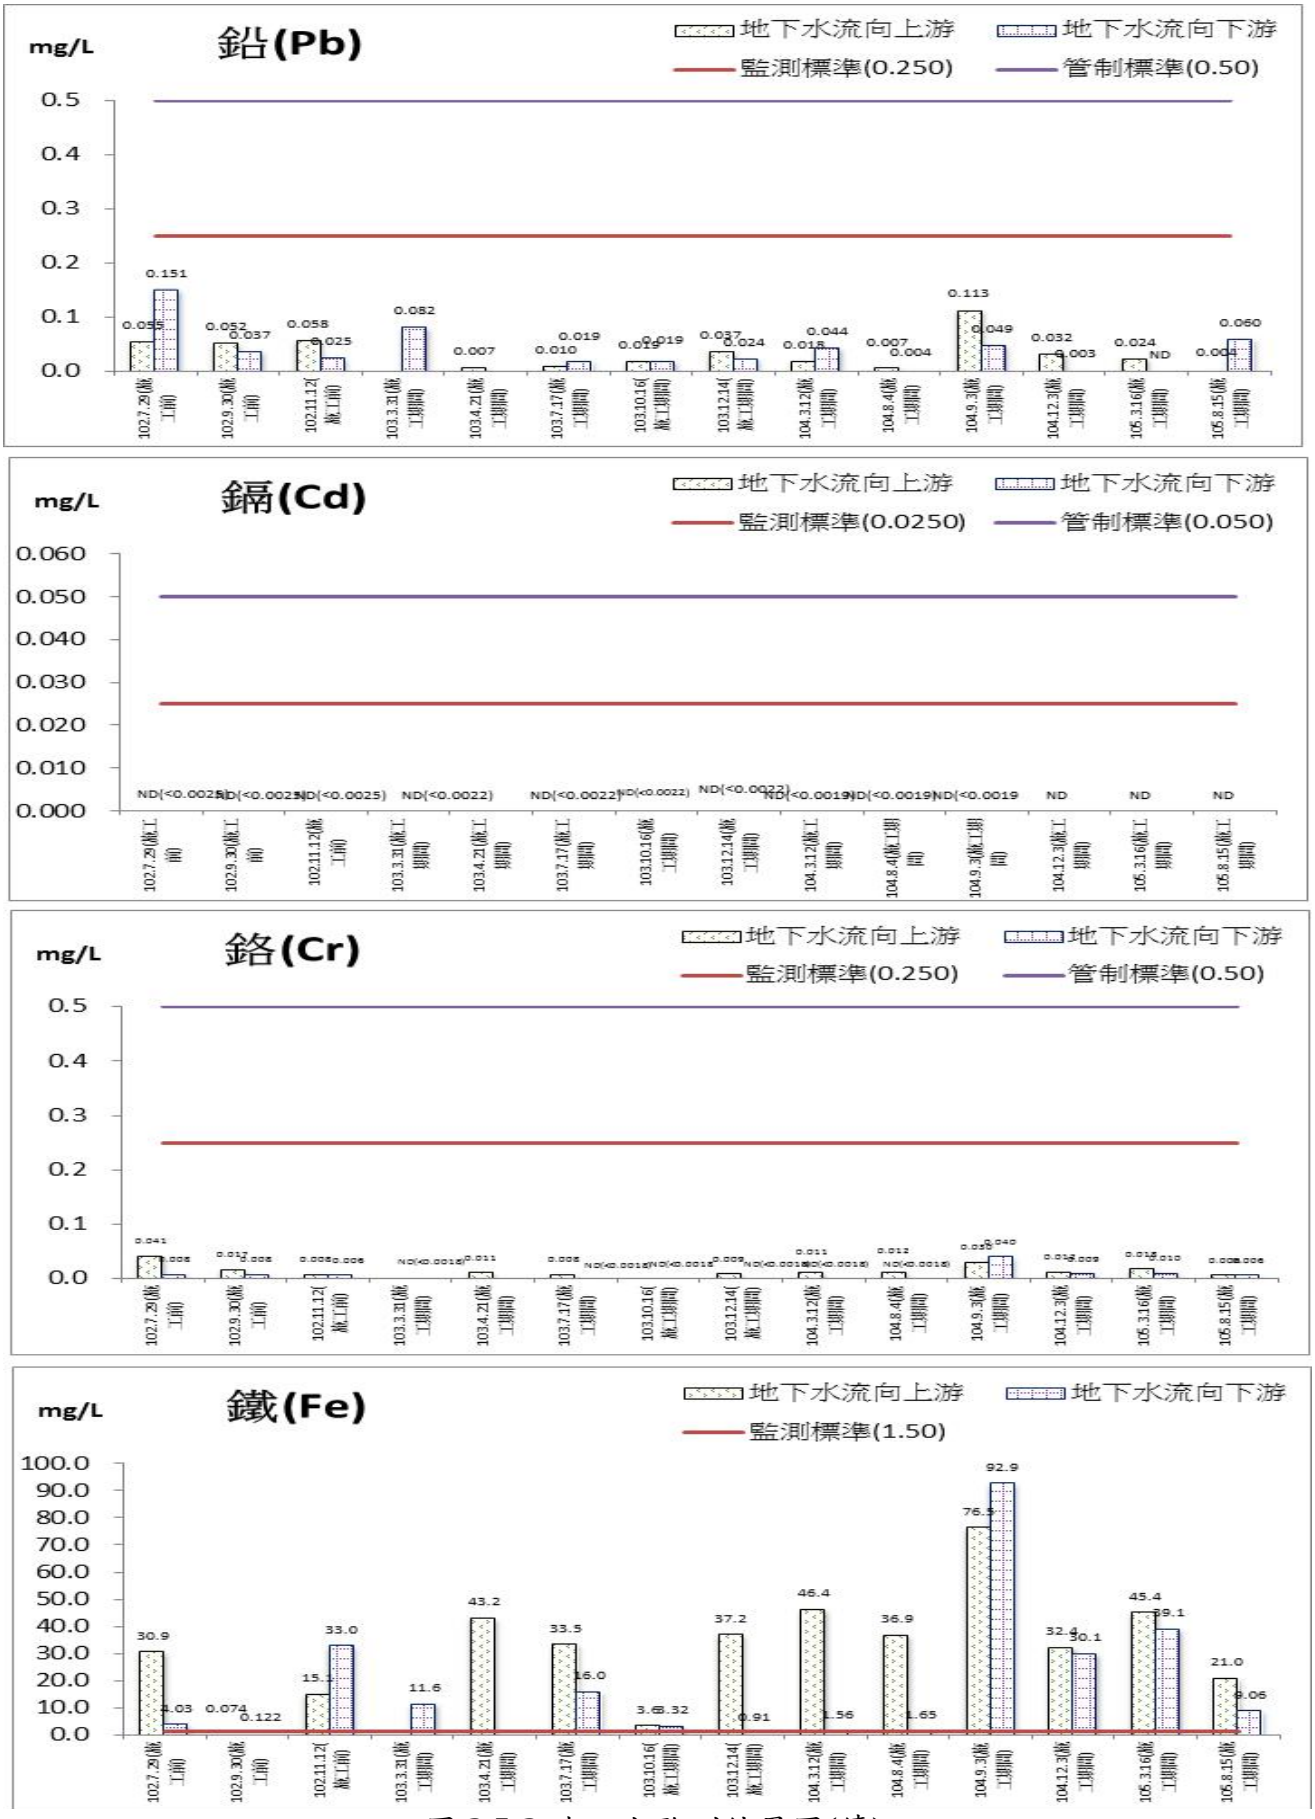

圖 2.5-2 地下水監測結果圖(續)

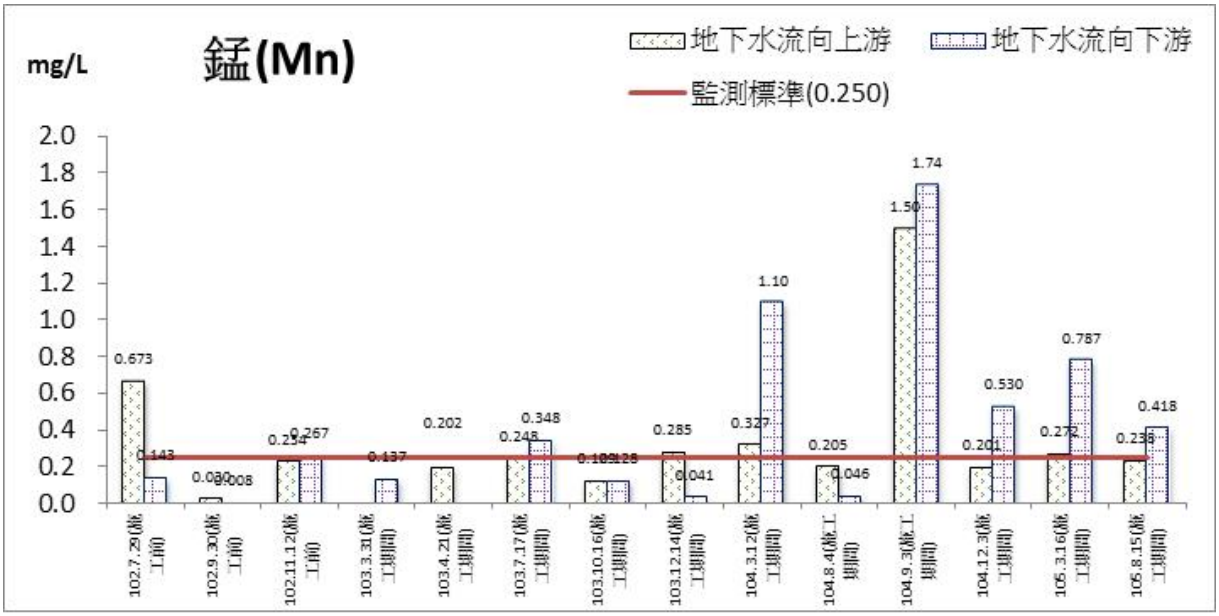

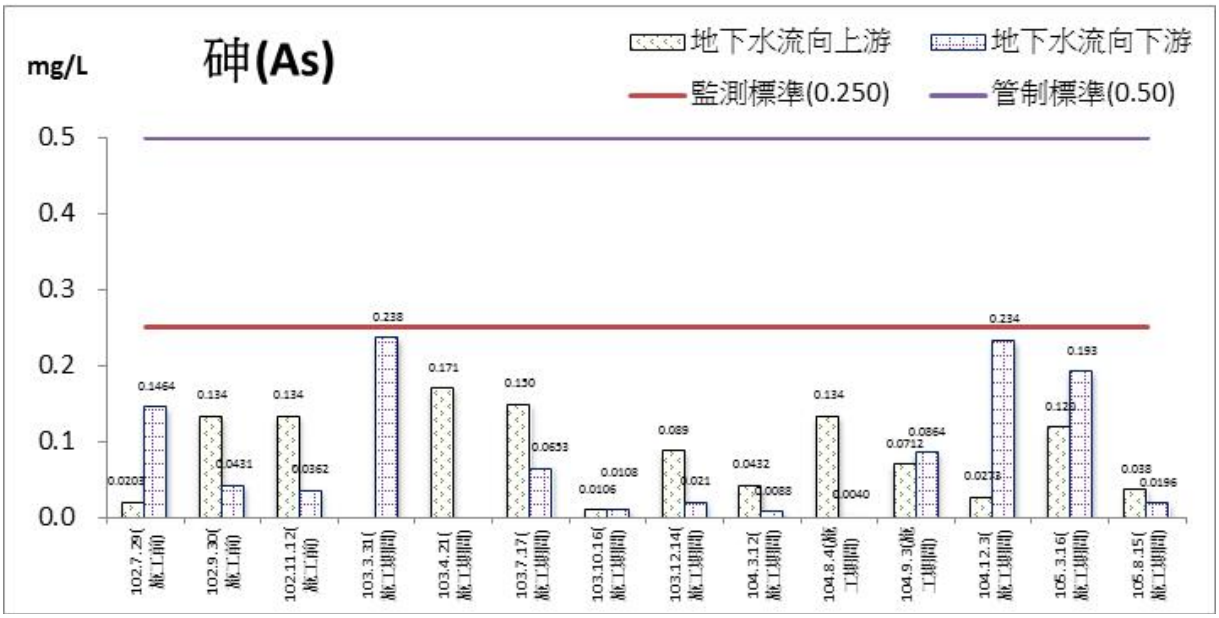

圖 2.5-2 地下水監測結果圖(續)

2.6 放流水質

依據中華民國 105 年 1 月 6 日行政院環境保護署環署水字第 1040110356 號令修正發布之放流水標準（參閱表 2.6-1）。

本季於 105 年 6 月 16 日、105 年 7 月 21 日及 8 月 5 日至工區放流口 2 處進行監測，施工期間監測頻率為每月一次。

本季（105 年 6 月至 105 年 8 月），監測結果除放流口 1 在 105 年 6 月之懸浮固體超出放流水標準，其餘均符合營建工地放流水標準。監測結果比較整理如表 2.6-2~3，茲將分析結果如下說明，放流水質監測之資料請參閱附錄四。

表 2.6-1 監測項目及放流水標準值

適用範圍	項目	最大限值	備註
事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施之廢污水共同適用	水溫	一、放流水排放至非海洋之地面水體者： 1.攝氏三十八度以下(適用於五月至九月)。 2.攝氏三十五度以下(適用於十月至翌年四月)	
	氫離子濃度指數	六・○—九・○	
	油脂(正己烷抽出物)	一○	
貯煤場、營建工地、土石方堆（棄）置場	生化需氧量	三◯	營建工地及土石方堆(棄)置場之管制僅適用於未依規定採行必要措施者。
	化學需氧量	一◯◯	
	懸浮固體	三◯	
	真色色度	五五◯	
其他經中央主管機關指定之事業	生化需氧量	三◯	
	化學需氧量	一◯◯	
	懸浮固體	三◯	
	真色色度	五五◯	

註：參考中華民國 105 年 1 月 6 日行政院環境保護署環署水字第 1040110356 號令修正發布之放流水標準。

表 2.6-2 工區放流口 1 監測結果表

監測項目 監測時間	pH 值 —	水溫 (℃)	懸浮固體 (mg/L)	生化需氧量 (mg/L)	化學需氧量 (mg/L)	油脂 (mg/L)	真色色度 (mg/L)
103.3.31(施工期間)	8.1	26.7	**64.4**	11.1	36.0	1.7	<25
103.4.15(施工期間)	7.8	20.9	<2.5	2.2	8.6	<0.5	<25
103.5.8(施工期間)	7.5	23.0	9.8	<2.0	4.6	1.8	6
103.6.5(施工期間)	8.0	27.2	12.3	6.2	20.0	1.6	<25
103.7.17(施工期間)	6.4	31.3	<2.5	5.8	12.0	0.6	<25
103.8.14(施工期間)	8.3	33.3	7.4	6.9	17.6	0.7	<25
103.9.4(施工期間)	7.8	24.8	5.0	5.1	10.6	<0.5	<25
103.10.19(施工期間)	7.8	25.3	13.0	4.6	10.6	1.0	<25
103.11.6(施工期間)	7.4	22.6	20.1	5.0	13.0	0.9	<25
103.12.11(施工期間)	7.6	17.9	**102**	8.8	20.6	3.0	<25
104.1.12(施工期間)	8.3	15.2	14.7	8.9	23.0	0.7	<25
104.2.2(施工期間)	8.2	17.1	**40.0**	6.4	16.6	1.5	<25
104.3.12(施工期間)	8.1	17.0	**75.2**	3.9	10.0	2.0	<25
104.4.23(施工期間)	8.1	23.0	**1280**	4.4	14.6	5.1	<25
104.5.11(施工期間)	8.4	25.3	**69.8**	<2.0	5.6	0.7	<25
104.6.16(施工期間)	7.6	29.0	18.5	2.0	13.0	2.3	<25
104.7.15(施工期間)	8.5	28.6	11.0	<2.0	7.6	1.9	<25
104.8.12(施工期間)	8.1	28.6	5.8	<2.0	4.4	3.9	<25
104.9.1(施工期間)	8.3	27.1	**31.0**	<2.0	8.6	0.9	<25
104.10.15(施工期間)	7.9	23.0	9.6	2.3	7.6	0.7	<25
104.11.9(施工期間)	8.2	25.5	7.8	<2.0	10.6	<0.5	<25
104.12.2(施工期間)	8.1	21.3	9.0	5.7	16.6	1.1	<25
105.1.7(施工期間)	7.6	18.2	**45.8**	4.9	11.6	4.1	33
105.2.15(施工期間)	8.5	15.4	9.2	<2.0	8.6	1.7	<25
105.3.15(施工期間)	6.3	14.9	21.0	5.7	7.0	1.6	<25
105.4.7(施工期間)	7.0	27.2	**36.2**	5.8	10.6	1.6	<25
105.5.5(施工期間)	7.1	24.0	<2.5	4.0	12.6	3.2	<25
105.6.16(施工期間)	7.4	32.5	**40.7**	6.1	13.6	2.9	<25
105.7.21(施工期間)	6.4	29.6	5.6	9.4	14.6	2.5	26
105.8.5(施工期間)	7.8	31.5	11.8	8.3	16.0	1.5	<25
放流水標準	6.0~9.0	38℃(5~9 月) 35℃(10~4 月)	30	30	100	10	550

註：1.” ”表示達「放流水標準」。

表 2.6-3 工區放流口 2 監測結果表

監測項目 監測時間	pH 值 —	水溫 (℃)	懸浮固體 (mg/L)	生化需氧量 (mg/L)	化學需氧量 (mg/L)	油脂 (mg/L)	真色色度 (mg/L)
103.5.8(施工期間)	7.8	23.1	<2.5	<2.0	7.6	2.3	11
103.6.5(施工期間)	7.9	27.3	11.2	<2.0	6.0	1.6	<25
103.7.17(施工期間)	6.3	28.4	<2.5	10.9	27.0	0.7	36
103.8.14(施工期間)	8.3	29.8	<2.5	6.5	16.6	0.8	30
103.9.4(施工期間)	7.8	24.4	6.8	19.9	40.6	0.7	49
103.10.19(施工期間)	**11.1**	24.3	**108**	10.2	24.6	1.2	<25
103.11.6(施工期間)	8.1	23.0	**472**	25.1	67.0	3.6	<25
103.12.11(施工期間)	8.3	17.8	**54.3**	9.4	24.6	4.6	<25
104.1.15(施工期間)	**9.2**	15.9	**1880**	**37.4**	98.0	0.8	40
104.2.2(施工期間)	8.4	16.5	**76.3**	10.9	27.6	5.2	<25
104.3.12(施工期間)	8.1	17.4	**186**	10.7	27.0	3.8	<25
104.4.13(施工期間)	**9.7**	20.5	**785**	3.5	11.6	3.4	36
104.5.11(施工期間)	7.7	24.4	**127**	4.1	13.6	0.6	<25
104.6.16(施工期間)	7.6	29.2	**134**	<2.0	9.0	1.3	<25
104.7.15(施工期間)	**9.3**	29.2	**58.7**	3.3	15.6	1.6	<25
104.8.12(施工期間)	8.2	29.5	**395**	3.2	7.3	2.0	34
104.9.1(施工期間)	8.2	27.1	14.5	<2.0	8.6	0.6	<25
104.10.15(施工期間)	8.8	25.1	**41.5**	3.9	11.6	1.8	<25
104.11.9(施工期間)	7.7	25.2	16.3	2.6	9.6	1.6	<25
104.12.2(施工期間)	**9.2**	22.1	**67.5**	10.6	28.6	4.5	<25
105.1.7(施工期間)	8.2	18.8	**80.8**	7.5	17.6	4.6	63
105.2.15(施工期間)	8.4	15.2	**46.6**	7.2	14.6	1.6	<25
105.3.15(施工期間)	6.7	15.5	**141**	10.6	10.0	1.6	28
105.4.7(施工期間)	7.2	27.4	7.2	<2.0	3.6	1.3	<25
105.5.26(施工期間)	**9.2**	27.2	**43.7**	2.9	7.0	0.8	<25
105.6.16(施工期間)	8.0	29.3	5.8	<2.0	3.6	0.9	<25
105.7.21(施工期間)	6.2	32.5	<2.5	3.0	6.6	3.3	<25
105.8.5(施工期間)	7.3	28.4	<2.5	<2.0	4.0	1.8	<25
放流水標準	6.0~9.0	38℃(5~9 月) 35℃(10~4 月)	30	30	100	10	550

註：1.” ”表示達「放流水標準」。

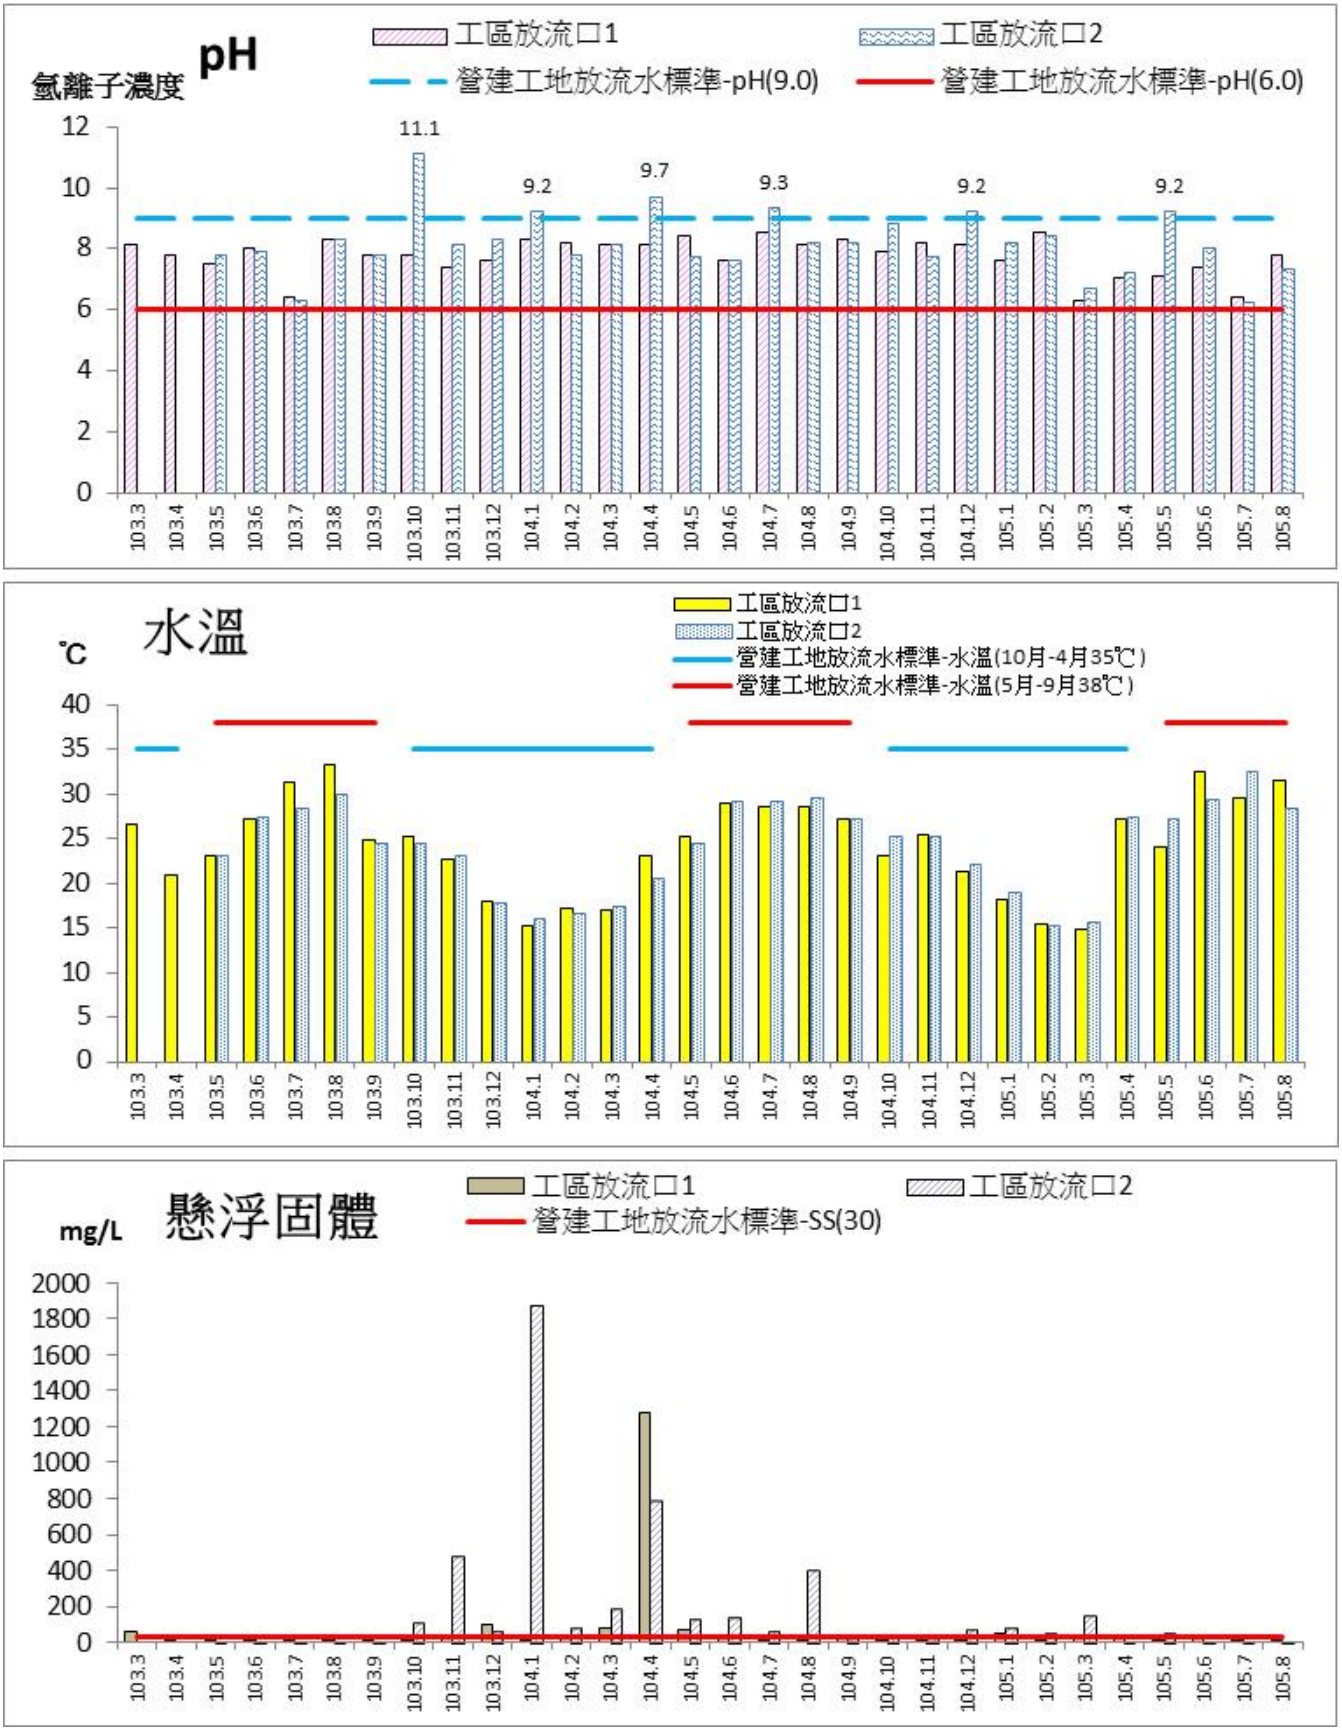

圖 2.6-1 放流水監測結果圖

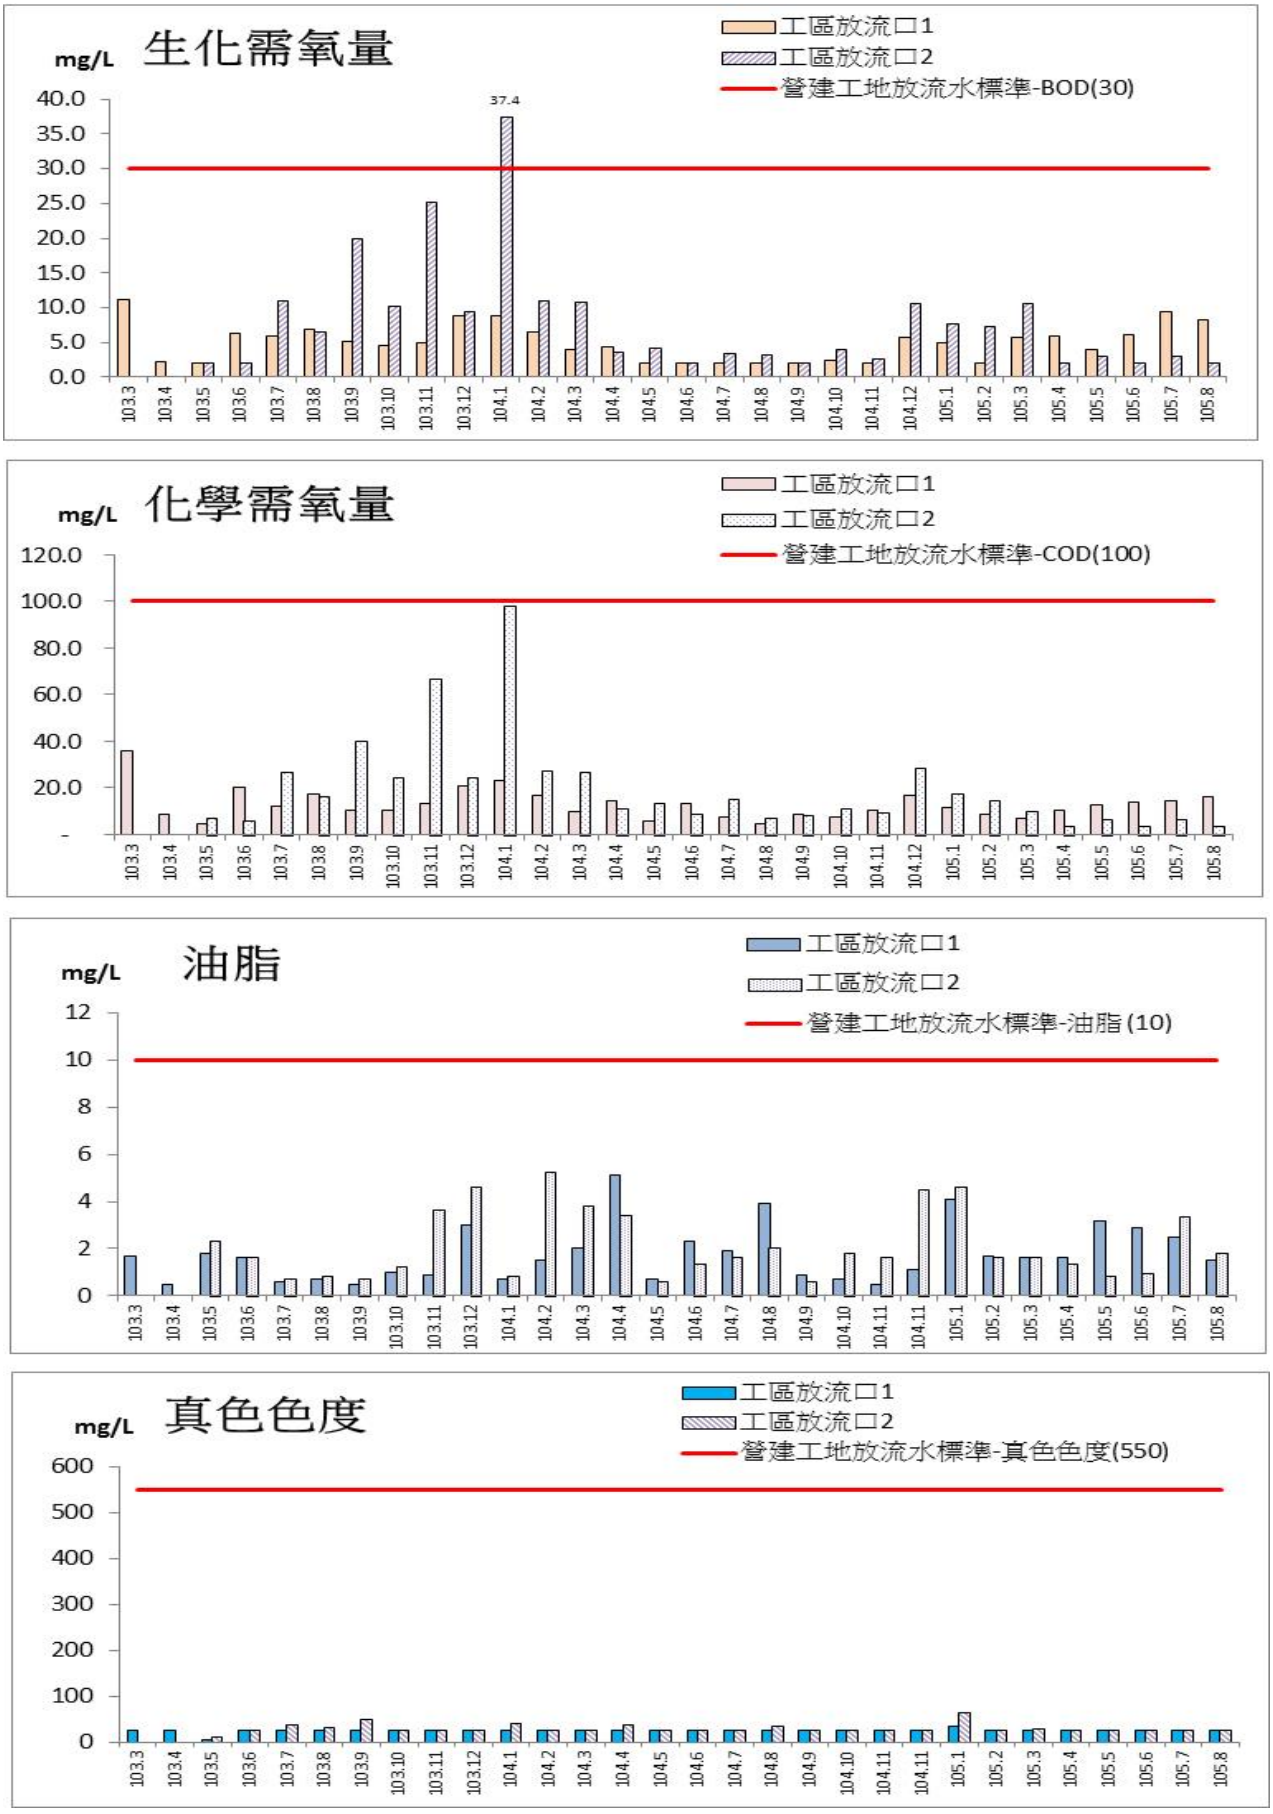

圖 2.6-1 放流水監測結果圖

2.7 交通

本季交通監測於 105 年 6 月 16 日（平日）、6 月 18 日（假日）進行。其中「路口交通量」共 3 處，分別為忠孝東路/研究院路交叉路口、研究院路/四分溪防汛道路交叉口以及弘道街/民權街交叉路口；而「路段行駛速率」共有 4 段，分別為忠孝東路（向陽路~研究院路）、研究院路（忠孝東路~民權街口）、弘道街以及民權街。

依據交通部運輸研究所出版之「2001 年台灣地區公路容量手冊」之內容進行評估。交通量及車種組成（機車、小型車、大客車、大貨車、聯結車）及路段平均行駛速率結果整理如表 2.7-1~3，各路口交通量及路段平均行駛速率監測之資料請參閱附錄四。

1. 忠孝東路/研究院路交叉路口

平日與假日之交通量及車種組成調查結果顯示，主要交通量及車種組成均為小型車，其次為機車，聯結車為最低。

2. 研究院路/四分溪防汛道路交叉口

平日與假日之交通量及車種組成調查結果顯示，主要交通量及車種組成均為小型車，其次為機車，聯結車為最低。

3. 弘道街/民權街交叉路口：

平日與假日之交通量及車種組成調查結果顯示，主要交通量及車種組成均為小型車，其次為機車，聯結車為最低。

4. 忠孝東路（向陽路~研究院路）：全長 2.1 公里

平日上午尖峰時段往東及往西之平均行駛速率為 29~30 km/hr，下午尖峰時段往東及往西平均行駛速率為 29~34 km/hr，於非尖峰時段往東及往西平均行駛速率為 37~41 km/hr。

假日上午尖峰時段往東及往西之平均行駛速率為 44~47 km/hr，下午尖峰時段往東及往西平均行駛速率為 36~38 km/hr，於非尖峰時段往東及往西平均行駛速率為 40~45 km/hr。

5. 研究院路（忠孝東路~民權街口）：全長 1.5 公里

平日上午尖峰時段往南及往北之平均行駛速率為 27~28 km/hr，下午尖峰時段往南及往北平均行駛速率為 28~30 km/hr，於非尖峰時段往南及往北平均行駛速率為 33~37 km/hr。

假日上午尖峰時段往南及往北之平均行駛速率均為 31~33 km/hr，下午尖峰時段往南及往北平均行駛速率均為 33~34 km/hr，於非尖峰時段往南及往北平均行駛速率為 37~39 km/hr。

6. 弘道街：全長 0.3 公里

平日上午尖峰時段往東及往西之平均行駛速率為 18~19 km/hr；下午尖峰時段往東及往西平均行駛速率為 17~24 km/hr，於非尖峰時段往東及往西平均行駛速率為 17~29 km/hr。

假日上午尖峰時段往東及往西之平均行駛速率均為 19~23 km/hr，下午尖峰時段往東及往西平均行駛速率均為 21~30 km/hr，於非尖峰時段往東及往西平均行駛速率為 35~47 km/hr。

7. 民權街：全長 1.2 公里

平日上午尖峰時段往南及往北之平均行駛速率為 21~23 km/hr，下午尖峰時段往南及往北平均行駛速率為 16~17 km/hr，於非尖峰時段往南及往北平均行駛速率為 21~23 km/hr。

假日上午尖峰時段往南及往北之平均行駛速率均為 22~23 km/hr，下午尖峰時段往南及往北平均行駛速率為 20~22 km/hr，於非尖峰時段往南及往北平均行駛速率為 25~26 km/hr。

表 2.7-1 忠孝東路/研究院路交叉路口(平/假日)交通量及車種組成監測成果表

路口交通量	車行方向		假日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
忠孝東路/研究院路交叉口(102.6.28)平日(施工前)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	2246	6027	710	75	9	19301
		西→南	2622	6928	626	45	13	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	2439	6447	758	84	11	20134
		西→北	2584	7115	647	32	17	
	往忠孝東路(18m)	北→西	2207	6031	560	34	14	18114
		南→西	2418	6212	582	41	15	
忠孝東路/研究院路交叉口(102.9.30)平日(施工前)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	2247	6011	702	68	4	17841
		西→南	2179	6030	561	33	6	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	2452	6479	751	58	5	19046
		西→北	2441	6241	575	36	8	
	往忠孝東路(18m)	北→西	3921	2933	152	33	5	16478
		南→西	5447	3671	257	49	10	
忠孝東路/研究院路交叉口(103.11.11~12)平日(施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	1824	3954	426	29	6	8393
		西→南	490	1422	235	7	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	1997	3883	438	31	23	10930
		西→北	2770	1688	92	6	2	
	往忠孝東路(18m)	北→西	1828	1619	30	16	8	10895
		南→西	4293	2872	203	23	3	
忠孝東路/研究院路交叉口(103.3.31)平日(施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	2026	5060	616	64	4	15283
		西→南	1926	5052	496	34	5	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	2151	5591	659	46	5	16513
		西→北	2141	5364	512	36	8	
	往忠孝東路(18m)	北→西	3525	2636	159	29	6	15146
		南→西	5122	3410	202	48	9	
忠孝東路/研究院路交叉口(103.6.5)平日(施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	1912	4189	481	31	15	8957
		西→南	485	1534	291	19	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	2428	4448	538	42	17	12451
		西→北	2583	2253	108	25	9	
	往忠孝東路(18m)	北→西	2228	2210	54	48	6	13852
		南→西	5699	3291	292	22	2	
忠孝東路/研究院路交叉口(103.10.16~17)平日(施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	2121	4307	499	46	15	9581
		西→南	575	1663	307	48	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	2407	4482	567	42	17	12676
		西→北	2776	2237	115	24	9	
	往忠孝東路(18m)	北→西	2408	2290	55	47	7	14444
		南→西	5994	3340	279	22	2	
忠孝東路/	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	1962	4187	473	42	36	9195

路口交通量	車行方向		假日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
研究院路交叉口 (103.12.11~12) 平日 (施工期間)		西→南	582	1575	295	43	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	2526	4421	522	44	18	12999
		西→北	2838	2444	115	50	21	
	往忠孝東路(18m)	北→西	2230	2279	68	51	9	14186
		南→西	5839	3385	276	49	0	
忠孝東路/ 研究院路交叉口 (104.3.11) 平日 (施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	2074	5119	628	60	5	15472
		西→南	1930	5095	510	34	17	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	2182	5670	671	49	7	16725
		西→北	2213	5383	509	34	7	
	往忠孝東路(18m)	北→西	3536	2614	162	33	13	15096
		南→西	5167	3275	234	49	13	
忠孝東路/ 研究院路交叉口 (104.6.17) 平日 (施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	2012	5296	632	39	5	15635
		西→南	1940	5141	515	38	17	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	2157	5428	671	44	5	16386
		西→北	2158	5370	513	33	7	
	往忠孝東路(18m)	北→西	3364	2581	148	45	7	14836
		南→西	5118	3256	260	44	13	
忠孝東路/ 研究院路交叉口 (104.9.2) 平日 (施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	2360	6016	732	49	4	18152
		西→南	2241	6149	539	46	16	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	2452	6587	752	57	6	19174
		西→北	2445	6240	592	36	7	
	往忠孝東路(18m)	北→西	3523	2940	166	57	8	16253
		南→西	5633	3566	301	43	16	
忠孝東路/ 研究院路交叉口 (104.12.4) 平日 (施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	1997	5319	652	31	4	15650
		西→南	1930	5151	512	39	15	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	2196	5342	685	38	3	16359
		西→北	2113	5428	520	28	6	
	往忠孝東路(18m)	北→西	3425	2617	167	44	8	14891
		南→西	5030	3266	271	50	13	
忠孝東路/ 研究院路交叉口 (105.3.14) 平日 (施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	2351	5934	730	47	3	18121
		西→南	2253	6204	536	47	16	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	2478	6617	757	56	6	19324
		西→北	2524	6253	593	36	4	
	往忠孝東路(18m)	北→西	3574	2953	145	50	6	16250
		南→西	5634	3536	294	44	14	
忠孝東路/ 研究院路交叉口 (105.6.16) 平日	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	2769	5935	755	41	3	19625
		西→南	3256	6261	544	52	9	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	3264	6844	906	41	15	20629
		西→北	2520	6403	583	37	16	

路口交通量 (施工期間)	車行方向		假日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
	往忠孝東路(18m)	北→西	3578	3000	160	53	14	16464
		南→西	5779	3544	292	37	7	

表 2.7-1 忠孝東路/研究院路交叉路口(平/假日)交通量及車種組成監測成果表(續)

路口交通量	車行方向		假日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
忠孝東路/研究院路交叉口(102.6.29)假日(施工前)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	1835	4820	446	20	12	17183
		西→南	2578	6787	623	45	17	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	1962	5208	474	31	8	18085
		西→北	2657	7049	649	30	17	
	往忠孝東路(18m)	北→西	1711	4784	440	27	10	14483
		南→西	1964	5031	475	29	12	
忠孝東路/研究院路交叉口(102.9.28)假日(施工前)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	2810	5584	426	51	0	13336
		西→南	1499	2697	265	4	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	3327	5835	410	101	0	16940
		西→北	4481	2585	169	32	0	
	往忠孝東路(18m)	北→西	3862	2883	129	14	0	16234
		南→西	5418	3651	266	11	0	
忠孝東路/研究院路交叉口(102.11.2~3)假日(施工前)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	1809	3674	235	24	0	8573
		西→南	865	1795	165	6	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	2010	3152	263	32	0	9922
		西→北	2280	2075	98	12	0	
	往忠孝東路(18m)	北→西	1506	1391	23	22	1	7990
		南→西	2812	2042	185	8	0	
忠孝東路/研究院路交叉口(103.3.29~30)假日(施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	1841	3753	229	21	0	8672
		西→南	878	1764	183	3	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	2093	3183	261	32	0	10042
		西→北	2297	2067	100	9	0	
	往忠孝東路(18m)	北→西	1498	1403	21	18	1	8057
		南→西	2901	2042	167	6	0	
忠孝東路/研究院路交叉口(103.6.14~15)假日(施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	1785	3945	239	43	0	8777
		西→南	903	1650	168	44	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	2129	3031	259	28	0	9879
		西→北	2244	2069	108	11	0	
	往忠孝東路(18m)	北→西	1562	1352	15	49	0	8258
		南→西	3084	1958	189	49	0	
忠孝東路/研究院路交叉口(103.10.18~19)假日(施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	1786	3876	266	28	0	8748
		西→南	899	1712	170	11	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	2110	3088	274	25	0	9969
		西→北	2204	2126	131	11	0	
	往忠孝東路(18m)	北→西	1596	1316	16	50	0	8073
		南→西	2881	1981	185	48	0	

路口交通量	車行方向		假日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
忠孝東路/研究院路交叉口 (103.12.13) 假日 (施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	1423	3146	289	10	0	7148
		西→南	507	1619	148	5	1	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	1479	3226	302	15	14	8781
		西→北	2037	1580	92	32	4	
	往忠孝東路(18m)	北→西	1465	1250	27	60	10	8189
		南→西	2884	2303	174	11	5	
忠孝東路/研究院路交叉口 (104.3.14) 假日 (施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	1426	3064	298	8	0	7023
		西→南	489	1603	129	5	1	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	1502	3236	298	15	12	8876
		西→北	2063	1611	102	33	4	
	往忠孝東路(18m)	北→西	1424	1217	25	52	11	8007
		南→西	2811	2281	170	11	5	
忠孝東路/研究院路交叉口 (104.6.18) 假日 (施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	1367	3074	302	32	0	6892
		西→南	472	1503	126	15	1	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	1558	3352	310	12	12	9050
		西→北	2079	1580	105	38	4	
	往忠孝東路(18m)	北→西	1467	1242	26	44	20	7969
		南→西	2803	2207	146	9	5	
忠孝東路/研究院路交叉口 (104.9.5) 假日 (施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	1329	3105	279	12	13	6938
		西→南	592	1497	98	10	3	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	1510	3326	289	12	15	8793
		西→北	1899	1610	92	36	4	
	往忠孝東路(18m)	北→西	1451	1265	24	17	21	7945
		南→西	2815	2191	147	10	4	
忠孝東路/研究院路交叉口 (104.12.5) 假日 (施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	1402	3140	279	6	0	6940
		西→南	456	1517	129	11	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	1570	3471	317	6	14	9112
		西→北	2011	1553	123	40	7	
	往忠孝東路(18m)	北→西	1489	1193	25	13	15	7984
		南→西	2868	2206	163	7	5	
忠孝東路/研究院路交叉口 (105.3.13) 假日 (施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	1446	3054	276	6	0	6939
		西→南	460	1546	138	13	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	1521	3401	312	6	7	9030
		西→北	2053	1562	117	46	5	
	往忠孝東路(18m)	北→西	1477	1227	26	16	17	8076
		南→西	2858	2255	191	3	6	
忠孝東路/	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	1410	2892	267	27	17	6702

路口交通量	車行方向		假日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
研究院路交叉口 (105.6.18) 假日 (施工期間)		西→南	470	1509	96	14	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	1519	3456	294	27	27	8974
		西→北	1902	1619	98	32	0	
	往忠孝東路(18m)	北→西	1538	1196	17	6	13	7895
		南→西	2759	2182	175	3	6	

表 2.7-2 研究院路/四分溪防汛道路交叉口(平/假日)交通量及車種組成監測成果表

路口交通量	車行方向		平日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
研究院路/四分溪防汛道路交叉口(102.6.28)平日(施工前)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	4744	13066	1128	75	18	20744
		東→南	377	495	0	0	0	
		西→南	371	470	0	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	4651	12419	1207	79	16	20173
		東→北	372	641	0	0	0	
		西→北	299	489	0	0	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	358	475	0	0	0	2222
		東→西	260	392	0	0	0	
		南→西	284	453	0	0	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	373	620	0	0	0	2770
		西→東	364	434	0	0	0	
		南→東	364	615	0	0	0	
研究院路/四分溪防汛道路交叉口(102.9.30)平日(施工前)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	7616	7951	755	44	8	17185
		東→南	358	242	41	0	0	
		西→南	58	67	45	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	7139	7653	826	77	5	16459
		東→北	41	64	58	0	0	
		西→北	384	168	44	0	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	223	139	37	0	0	824
		東→西	96	66	63	0	0	
		南→西	46	56	98	0	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	53	52	72	0	0	878
		西→東	95	76	24	0	0	
		南→東	174	304	28	0	0	
研究院路/四分溪防汛道路交叉口(102.11.11~12)平日(施工前)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	6876	6021	774	77	0	14109
		東→南	178	173	4	0	0	
		西→南	2	4	0	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	5394	5332	686	89	3	11950
		東→北	13	14	0	0	0	
		西→北	274	144	0	1	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	90	53	0	0	0	189
		東→西	22	14	0	0	0	
		南→西	1	9	0	0	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	3	12	0	0	0	254
		西→東	18	7	0	0	0	
		南→東	88	125	0	1	0	

路口交通量	車行方向		平日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
研究院路/四分溪防汛道路交叉口 (103.3.31) 平日 (施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	7671	7868	755	46	8	17184
		東→南	378	256	38	0	0	
		西→南	57	60	47	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	7371	7681	835	83	5	16764
		東→北	33	75	64	0	0	
		西→北	415	161	41	0	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	202	148	38	0	0	817
		東→西	100	64	61	0	0	
		南→西	47	62	95	0	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	56	51	68	0	0	893
		西→東	97	75	26	0	0	
		南→東	174	319	27	0	0	
研究院路/四分溪防汛道路交叉口 (103.6.5) 平日 (施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	5501	5757	812	138	3	12589
		東→南	198	150	5	9	0	
		西→南	7	8	0	1	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	6616	6214	880	151	3	14273
		東→北	33	45	0	2	0	
		西→北	218	108	1	2	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	181	94	1	1	0	377
		東→西	60	26	0	0	0	
		南→西	6	8	0	0	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	4	13	0	0	0	384
		西→東	50	11	0	0	0	
		南→東	138	164	1	3	0	
研究院路/四分溪防汛道路交叉口 (103.10.16~17) 平日 (施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	6749	5203	608	64	5	13042
		東→南	257	75	0	0	0	
		西→南	43	38	0	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	8739	6606	709	60	4	16660
		東→北	4	6	0	0	0	
		西→北	308	221	2	1	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	160	149	0	0	0	352
		東→西	21	16	0	0	0	
		南→西	0	6	0	0	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	6	4	0	0	0	289
		西→東	43	15	0	0	0	
		南→東	146	74	1	0	0	

路口交通量	車行方向		平日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
研究院路/四分溪防汛道路交叉口(103.12.11~12)平日(施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	4358	6669	721	39	12	12181
		東→南	153	210	5	0	0	
		西→南	7	7	0	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	5350	6810	747	38	20	13238
		東→北	3	31	1	0	0	
		西→北	154	84	0	0	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	143	105	0	0	0	327
		東→西	44	20	0	0	0	
		南→西	7	8	0	0	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	7	17	1	0	0	378
		西→東	28	17	0	0	0	
		南→東	107	201	0	0	0	
研究院路/四分溪防汛道路交叉口(104.3.11)平日(施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	7648	7797	734	49	14	17090
		東→南	368	278	40	0	0	
		西→南	63	57	42	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	7537	7737	821	80	21	17022
		東→北	60	46	55	0	0	
		西→北	372	257	36	0	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	222	140	36	0	0	861
		東→西	88	80	60	0	0	
		南→西	57	66	112	0	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	66	56	63	0	0	891
		西→東	109	73	27	0	0	
		南→東	166	301	30	0	0	
研究院路/四分溪防汛道路交叉口(104.6.17)平日(施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	7648	7797	734	49	14	17090
		東→南	368	278	40	0	0	
		西→南	63	57	42	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	7648	7500	7550	713	13	24264
		東→北	341	286	31	0	0	
		西→北	60	70	41	11	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	7601	7904	832	57	21	17142
		東→西	69	43	46	3	0	
		南→西	309	226	31	0	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	233	141	64	0	0	914
		西→東	78	91	57	3	0	
		南→東	54	70	123	0	0	
研究院路/四分溪	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	7813	7405	757	41	11	16791

路口交通量	車行方向		平日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
防汛道路交叉口 (104.9.2) 平日 (施工期間)		東→南	327	285	0	0	1	
		西→南	65	73	13	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	7281	7927	816	57	15	
		東→北	74	40	0	0	0	16738
		西→北	314	213	0	0	1	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	229	128	60	0	0	
		東→西	80	79	64	0	0	910
		南→西	57	77	136	0	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	69	55	55	0	0	
		西→東	106	95	30	0	0	909
		南→東	162	305	32	0	0	
研究院路/四分溪 防汛道路交叉口 (104.12.4) 平日 (施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	8175	7508	735	46	14	
		東→南	317	267	0	0	0	17201
		西→南	61	67	11	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	7595	8070	806	50	17	
		東→北	72	45	0	0	0	17170
		西→北	284	231	0	0	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	235	154	68	0	0	
		東→西	59	103	63	0	0	915
		南→西	52	80	101	0	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	70	50	70	0	0	
		西→東	91	82	31	0	0	883
		南→東	165	298	26	0	0	
研究院路/四分溪 防汛道路交叉口 (105.3.14) 平日 (施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	7670	7407	767	42	10	
		東→南	328	291	0	0	1	16662
		西→南	68	63	15	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	7115	7941	808	59	17	
		東→北	63	43	0	0	0	16570
		西→北	307	216	0	0	1	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	262	118	60	0	0	
		東→西	83	90	62	0	0	973
		南→西	64	76	158	0	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	69	54	52	0	0	
		西→東	108	89	32	0	0	903
		南→東	161	303	35	0	0	
研究院路/四分溪 防汛道路交叉口	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	7506	7364	730	52	10	
		東→南	359	298	0	0	0	16588

路口交通量	車行方向		平日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
(105.6.16) 平日 (施工期間)		西→南	161	104	4	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	6964	7812	811	66	37	16370
		東→北	58	55	0	0	0	
		西→北	348	219	0	0	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	312	128	57	0	0	1029
		東→西	107	104	35	0	0	
		南→西	77	76	133	0	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	66	60	53	0	0	850
		西→東	91	90	23	0	0	
		南→東	131	300	36	0	0	

表 2.7-2 研究院路/四分溪防汛道路交叉口(平/假日)交通量及車種組成監測成果表(續)

路口交通量	車行方向		假日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
研究院路/四分溪防汛道路交叉口(102.6.29)假日(施工前)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	2959	8075	709	37	27	13817
		東→南	451	572	0	0	0	
		西→南	441	546	0	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	3016	8006	801	55	22	14027
		東→北	454	715	0	0	0	
		西→北	393	565	0	0	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	406	524	0	0	0	2771
		東→西	439	561	0	0	0	
		南→西	336	505	0	0	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	426	689	0	0	0	3320
		西→東	543	565	0	0	0	
		南→東	420	677	0	0	0	
研究院路/四分溪防汛道路交叉口(102.9.28)假日(施工前)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	7584	7899	749	112	2	16923
		東→南	320	209	10	8	0	
		西→南	15	13	1	1	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	7097	7626	783	137	2	16190
		東→北	5	31	0	0	0	
		西→北	332	141	29	7	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	180	64	6	1	0	373
		東→西	60	17	1	0	0	
		南→西	11	11	21	1	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	8	21	0	0	0	526
		西→東	50	21	0	0	0	
		南→東	163	258	0	5	0	
研究院路/四分溪防汛道路交叉口(102.11.2~3)假日(施工前)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	3579	4342	416	45	0	8650
		東→南	138	62	0	0	0	
		西→南	29	39	0	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	4849	5050	431	20	0	10710
		東→北	11	9	0	0	0	
		西→北	213	127	0	0	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	171	96	0	0	0	408
		東→西	32	16	0	0	0	
		南→西	24	68	1	0	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	11	19	6	1	0	169
		西→東	35	14	0	0	0	
		南→東	54	29	0	0	0	

路口交通量	車行方向		假日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
研究院路/四分溪防汛道路交叉口 (103.3.29~30) 假日 (施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	3620	4270	390	46	0	8606
		東→南	140	54	2	2	0	
		西→南	34	44	4	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	4722	4980	268	18	0	10378
		東→北	20	9	0	0	0	
		西→北	214	142	3	2	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	174	95	0	0	0	422
		東→西	25	23	0	0	0	
		南→西	31	68	5	1	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	10	20	8	0	0	155
		西→東	25	16	0	0	0	
		南→東	41	35	0	0	0	
研究院路/四分溪防汛道路交叉口 (103.6.14~15) 假日 (施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	3568	3933	298	36	0	8175
		東→南	151	59	4	38	0	
		西→南	29	48	11	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	4437	5089	158	33	0	10442
		東→北	51	34	0	3	0	
		西→北	356	271	10	0	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	219	194	0	0	0	757
		東→西	55	30	0	1	0	
		南→西	74	161	21	2	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	22	44	9	0	0	273
		西→東	58	37	0	1	0	
		南→東	62	40	0	0	0	
研究院路/四分溪防汛道路交叉口 (103.10.18~19) 假日 (施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	3433	3987	308	38	0	8104
		東→南	148	52	4	40	0	
		西→南	30	53	11	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	4623	4800	166	48	0	10363
		東→北	50	30	0	0	0	
		西→北	338	298	10	0	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	182	199	0	0	0	716
		東→西	60	29	0	1	0	
		南→西	61	161	21	2	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	22	43	9	0	0	255
		西→東	53	35	0	1	0	
		南→東	56	36	0	0	0	

路口交通量	車行方向		假日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
研究院路/四分溪防汛道路交叉口(103.12.13)假日(施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	3289	4888	389	39	0	9055
		東→南	240	53	6	36	0	
		西→南	34	72	9	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	4045	4491	303	45	0	9836
		東→北	72	55	0	0	0	
		西→北	380	435	10	0	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	300	295	0	0	0	1011
		東→西	122	48	0	0	0	
		南→西	58	171	15	2	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	30	56	2	0	0	292
		西→東	60	51	0	0	0	
		南→東	52	41	0	0	0	
研究院路/四分溪防汛道路交叉口(104.3.14)假日(施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	3255	4899	386	41	0	9010
		東→南	240	53	4	24	0	
		西→南	35	68	5	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	3901	4598	289	38	0	9805
		東→北	66	62	0	0	0	
		西→北	410	433	8	0	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	291	287	0	0	0	1023
		東→西	128	47	0	0	0	
		南→西	60	192	16	2	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	31	60	2	0	0	321
		西→東	60	54	0	0	0	
		南→東	64	50	0	0	0	
研究院路/四分溪防汛道路交叉口(104.6.18)假日(施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	3248	5119	403	40	0	9228
		東→南	244	51	4	22	0	
		西→南	33	59	5	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	4240	4869	292	46	0	10477
		東→北	69	56	0	48	0	
		西→北	426	423	8	0	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	31	65	2	0	0	589
		東→西	113	56	0	45	0	
		南→西	80	182	15	0	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	283	291	0	0	0	784
		西→東	60	52	0	0	0	
		南→東	56	42	0	0	0	
研究院路/四分溪	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	3096	4752	364	36	8	8652

路口交通量	車行方向		假日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
防汛道路交叉口 (104.9.5) 假日 (施工期間)		東→南	247	53	0	10	0	
		西→南	33	53	0	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	3676	4688	314	44	4	
		東→北	63	60	0	0	0	9697
		西→北	420	425	3	0	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	285	297	0	0	0	
		東→西	131	60	0	0	0	1029
		南→西	73	168	15	0	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	31	72	2	0	0	
		西→東	64	43	0	0	0	313
		南→東	54	47	0	0	0	
研究院路/四分溪 防汛道路交叉口 (104.12.5) 假日 (施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	3077	4602	375	38	0	
		東→南	243	46	0	4	0	8477
		西→南	37	55	0	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	3881	4624	272	47	0	
		東→北	70	49	0	0	0	9803
		西→北	432	426	2	0	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	278	289	0	0	0	
		東→西	109	61	0	0	0	987
		南→西	84	153	13	0	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	30	66	2	0	0	
		西→東	72	55	0	0	0	329
		南→東	60	44	0	0	0	
研究院路/四分溪 防汛道路交叉口 (105.3.13) 假日 (施工期間)	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	3025	4600	376	40	0	
		東→南	240	41	0	3	0	8411
		西→南	31	55	0	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	3818	4523	282	50	0	
		東→北	66	52	0	0	0	9661
		西→北	444	424	2	0	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	278	278	0	0	0	
		東→西	116	70	0	0	0	1007
		南→西	86	166	13	0	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	31	56	2	0	0	
		西→東	86	64	0	0	0	325
		南→東	50	36	0	0	0	
研究院路/四分溪 防汛道路交叉口	研究院路 1 段往南(18m)	北→南	3050	4643	351	42	0	8475
		東→南	242	42	0	0	0	

路口交通量	車行方向		假日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
(105.6.18) 假日 (施工期間)		西→南	47	58	0	0	0	
	研究院路 1 段往北(18m)	南→北	3277	4026	254	53	0	8592
		東→北	67	41	0	0	0	
		西→北	444	428	2	0	0	
	往四分溪防汛道路西(5m)	北→西	194	268	0	0	0	829
		東→西	145	71	0	0	0	
		南→西	80	58	13	0	0	
	往四分溪防汛道路東(6m)	北→東	35	52	1	0	0	321
		西→東	87	58	0	0	0	
		南→東	53	35	0	0	0	

表 2.7-3 弘道街/民權街交叉路口(平/假日)交通量及車種組成監測成果表

路口交通量	車行方向		平日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
弘道街/民權街交叉口(102.6.28)平日(施工前)	往民權街二段東(8m)	南→東	1905	1278	0	0	0	10460
		西→東	3274	3705	292	6	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	1816	1045	0	0	0	10351
		東→西	3273	3900	313	4	0	
	往弘道街(5m)	西→南	1889	1095	0	0	0	5963
		東→南	1919	1060	0	0	0	
弘道街/民權街交叉口(102.9.30)平日(施工前)	往民權街二段東(8m)	南→東	586	283	58	0	0	5917
		西→東	2351	2523	102	14	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	315	765	24	0	0	6361
		東→西	1705	3449	94	9	0	
	往弘道街(5m)	西→南	350	441	31	29	0	1615
		東→南	546	174	44	0	0	
弘道街/民權街交叉口(102.11.11~12)平日(施工前)	往民權街二段東(8m)	南→東	353	180	0	0	0	4485
		西→東	1836	2035	74	7	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	152	345	0	0	0	5380
		東→西	1707	3086	83	7	0	
	往弘道街(5m)	西→南	196	282	0	0	0	953
		東→南	325	150	0	0	0	
弘道街/民權街交叉口(103.3.31)平日(施工期間)	往民權街二段東(8m)	南→東	353	180	0	0	0	4485
		西→東	1836	2035	74	7	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	152	345	0	0	0	5380
		東→西	1707	3086	83	7	0	
	往弘道街(5m)	西→南	196	282	0	0	0	953
		東→南	325	150	0	0	0	
弘道街/民權街交叉口(103.6.5)平日(施工期間)	往民權街二段東(8m)	南→東	348	149	1	6	0	4140
		西→東	1724	1767	83	62	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	171	371	1	5	0	5319
		東→西	1441	3126	111	93	0	
	往弘道街(5m)	西→南	181	226	2	9	0	1006
		東→南	436	149	1	2	0	
弘道街/民權街交叉口(103.10.16~17)平日(施工期間)	往民權街二段東(8m)	南→東	507	287	1	46	1	1658
		西→東	434	336	1	45	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	395	347	3	6	0	1471
		東→西	362	346	3	9	0	
	往弘道街(5m)	西→南	401	344	3	6	1	1573
		東→南	473	301	0	44	0	

路口交通量	車行方向		平日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
弘道街/民權街交叉口(103.12.11~12)平日(施工期間)	往民權街二段東(8m)	南→東	485	285	1	52	0	1606
		西→東	401	336	1	45	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	407	360	3	6	0	1495
		東→西	363	344	3	9	0	
	往弘道街(5m)	西→南	393	356	3	6	0	1602
		東→南	490	308	0	46	0	
弘道街/民權街交叉口(104.3.11)平日(施工期間)	往民權街二段東(8m)	南→東	550	255	71	0	0	6027
		西→東	2414	2606	104	27	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	322	771	35	0	0	6331
		東→西	1720	3376	89	18	0	
	往弘道街(5m)	西→南	304	409	48	31	0	1546
		東→南	490	308	0	46	0	
弘道街/民權街交叉口(104.6.17)平日(施工期間)	往民權街二段東(8m)	南→東	547	217	85	46	0	6113
		西→東	2387	2671	101	59	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	314	725	37	0	0	6405
		東→西	1896	3330	85	18	0	
	往弘道街(5m)	西→南	323	441	52	21	0	1647
		東→南	543	174	46	47	0	
弘道街/民權街交叉口(104.9.2)平日(施工期間)	往民權街二段東(8m)	南→東	609	229	0	0	0	6044
		西→東	2343	2734	99	30	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	337	752	40	0	0	6277
		東→西	1841	3197	92	18	0	
	往弘道街(5m)	西→南	340	479	0	0	0	1562
		東→南	511	181	51	0	0	
弘道街/民權街交叉口(104.12.4)平日(施工期間)	往民權街二段東(8m)	南→東	552	212	0	0	0	5900
		西→東	2290	2718	100	28	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	311	754	33	0	0	6427
		東→西	1901	3338	76	14	0	
	往弘道街(5m)	西→南	299	427	0	0	0	1501
		東→南	555	177	43	0	0	
弘道街/民權街交叉口(105.3.14)平日(施工期間)	往民權街二段東(8m)	南→東	609	230	0	0	0	5976
		西→東	1850	3174	89	24	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	348	748	43	0	0	6261
		東→西	2298	2683	109	32	0	
	往弘道街(5m)	西→南	312	470	0	0	0	1528
		東→南	524	170	52	0	0	
弘道街/民權街交叉口	往民權街二段東(8m)	南→東	735	545	0	0	0	6551
		西→東	2455	2660	114	42	0	

路口交通量 (105.6.16) 平日 (施工期間)	車行方向		平日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
	往民權街二段西(8m)	南→西	492	839	33	0	0	6432
		東→西	1777	3196	64	31	0	
	往弘道街(5m)	西→南	484	510	0	0	0	1797
		東→南	554	219	30	0	0	

表 2.7-3 弘道街/民權街交叉路口(平/假日)交通量及車種組成監測成果表(續)

路口交通量	車行方向		假日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
弘道街/民權街交叉口(102.6.29)假日(施工前)	往民權街二段東(8m)	南→東	1307	875	0	0	0	7184
		西→東	2234	2558	210	0	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	1266	750	0	0	0	7181
		東→西	2258	2700	207	0	0	
	往弘道街(5m)	西→南	1312	761	0	0	0	4191
		東→南	1384	734	0	0	0	
弘道街/民權街交叉口(102.9.28)假日(施工前)	往民權街二段東(8m)	南→東	304	147	0	0	0	5371
		西→東	2322	2508	68	22	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	295	733	1	2	0	6226
		東→西	1679	3408	86	22	0	
	往弘道街(5m)	西→南	192	232	0	0	0	1078
		東→南	516	138	0	0	0	
弘道街/民權街交叉口(102.11.2~3)假日(施工前)	往民權街二段東(8m)	南→東	300	128	0	0	0	3425
		西→東	1436	1520	36	5	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	149	291	0	0	0	3880
		東→西	1064	2316	50	10	0	
	往弘道街(5m)	西→南	173	260	1	0	0	881
		東→南	339	108	0	0	0	
弘道街/民權街交叉口(103.3.29~30)假日(施工期間)	往民權街二段東(8m)	南→東	309	116	0	0	0	3911
		西→東	1800	1636	44	6	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	146	281	0	0	0	4529
		東→西	1237	2805	52	8	0	
	往弘道街(5m)	西→南	151	242	1	0	0	814
		東→南	325	95	0	0	0	
弘道街/民權街交叉口(103.6.14~15)假日(施工期間)	往民權街二段東(8m)	南→東	285	197	0	0	0	3566
		西→東	1269	1783	30	2	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	118	256	0	0	0	3841
		東→西	1061	2370	33	3	0	
	往弘道街(5m)	西→南	169	289	0	0	0	847
		東→南	265	124	0	0	0	
弘道街/民權街交叉口(103.10.18~19)假日(施工期間)	往民權街二段東(8m)	南→東	276	189	0	0	0	3504
		西→東	1221	1785	30	3	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	120	243	0	0	0	3838
		東→西	1048	2387	37	3	0	
	往弘道街(5m)	西→南	161	287	0	0	0	847
		東→南	269	130	0	0	0	

路口交通量	車行方向		假日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
弘道街/民權街交叉口(103.12.13)假日(施工期間)	往民權街二段東(8m)	南→東	326	249	0	0	0	3811
		西→東	1463	1709	62	2	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	183	382	0	0	0	5086
		東→西	1280	3161	78	2	0	
	往弘道街(5m)	西→南	163	301	0	0	0	1072
		東→南	369	239	0	0	0	
弘道街/民權街交叉口(104.3.14)假日(施工期間)	往民權街二段東(8m)	南→東	326	249	0	0	0	3862
		西→東	1453	1773	59	2	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	190	372	0	0	0	5129
		東→西	1330	3163	72	2	0	
	往弘道街(5m)	西→南	140	293	0	0	0	1040
		東→南	369	238	0	0	0	
弘道街/民權街交叉口(104.6.18)假日(施工期間)	往民權街二段東(8m)	南→東	338	248	0	0	0	4051
		西→東	1540	1859	66	0	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	187	335	0	0	0	5180
		東→西	1345	3246	64	3	0	
	往弘道街(5m)	西→南	159	302	0	0	0	1126
		東→南	389	276	0	0	0	
弘道街/民權街交叉口(104.9.5)假日(施工期間)	往民權街二段東(8m)	南→東	330	247	0	0	0	4067
		西→東	1587	1840	63	0	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	193	336	0	0	0	5211
		東→西	1364	3253	61	4	0	
	往弘道街(5m)	西→南	170	300	0	0	0	1130
		東→南	381	279	0	0	0	
弘道街/民權街交叉口(104.12.5)假日(施工期間)	往民權街二段東(8m)	南→東	355	232	0	0	0	3950
		西→東	1468	1833	62	0	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	163	326	0	0	0	5084
		東→西	1310	3207	75	3	0	
	往弘道街(5m)	西→南	179	297	0	0	0	1124
		東→南	372	276	0	0	0	
弘道街/民權街交叉口(105.3.13)假日(施工期間)	往民權街二段東(8m)	南→東	58	86	138	0	0	3697
		西→東	1483	1865	67	0	0	
	往民權街二段西(8m)	南→西	170	331	0	0	0	5141
		東→西	1327	3249	61	3	0	
	往弘道街(5m)	西→南	182	309	0	0	0	1139
		東→南	371	277	0	0	0	
弘道街/	往民權街二段東(8m)	南→東	135	286	47	0	0	3832

路口交通量	車行方向		假日連續 16 小時車輛數					
			機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	合計
民權街交叉口 (105.6.18) 假日 (施工期間)		西→東	1435	1766	158	3	2	
	往民權街二段西(8m)	南→西	188	322	0	0	0	5283
		東→西	1335	3363	69	4	2	
	往弘道街(5m)	西→南	253	294	0	0	0	1183
		東→南	367	269	0	0	0	

第三章　檢討與建議

3.1 監測結果檢討與因應對策

3.1.1 監測結果綜合檢討分析

本季完成之施工期間**空氣品質、噪音振動、營建噪音振動、土壤、地面水質、地下水質、放流水質及交通**。有關各類監測結果說明如第二章所述，以下就各類監測結果做綜合性的檢討分析說明。

1.空氣品質

本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）於中研公園、四分溪河濱公園及國家文官培訓所進行每季 1 次 24 小時之空氣品質監測,監測結果均符合空氣品質法規標準。

監測結果，在國家文官培訓所氮氧化物、一氧化碳較上季微降，而懸浮微粒及臭氧則較上季微升，其餘各項測值並無太大變化。

在中研公園硫氧化物及臭氧與上季相較有些微上升，氮氧化物較上季微降，其餘各項測值均無明顯太大差異。

在四分溪河濱公園除氮氧化物、臭氧與上季相較有些微下降，其餘各項測值均無明顯太大差異。

2.噪音振動、營建噪音振動

噪音振動：本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）於東樺園、弘道街及防汛道路進行每季 1 次 24 小時之噪音振動監測。噪音振動監測結果均符合環境音量法規及日本振動規制法之標準。後續仍將持續監測與追蹤是否有異常現象。

與上季相較，弘道街晚間時段監測結果與上季相較有些下降趨勢，其餘測站監測結果與上季差異不大。

營建噪音振動、低頻噪音：本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）於工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處及東樺園進行營建噪音振動監測，施工期間監測頻率為每季一次，每次連續測定 2 分鐘以上。監測結果均符合營建工程噪音管制標準及日本東京都振動管制標準-建設工作基準。

為了避免工程車輛進出影響周遭環境噪音，施工單位應落實環評承諾中之噪音振動污染防制中所規定事項，後續仍將持續監測與追蹤是否有異常現象。

3.土壤

本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）於樹木銀行（園區西北側）、生物資訊中心旁及生醫轉譯中心南側空地進行每季 1 次，每處分表土、裏土各一樣品之土壤監測分析，分析結果均符合土壤污染監測及管制標準。

比較本季與歷季之監測結果，各測點監測結果與歷季相較並無明顯太大變化，且土壤屬非均值，需長期監測與觀察，後續將持續進行監測觀察與追蹤。

4.地面水質

本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）於家驊橋、南深橋及防爆牆下排水涵洞進行每月 1 次地面水質監測，本季各測站均符合丁類水體標準。

105 年 6 至 8 月河川水質各測站之溶氧皆發生過飽和之現象，參考行政院環境保護署對於【環境水質「溶氧過飽和」現象說明】可以得知，水中溶氧過飽和原因有很多，可能會因為跌水曝氣、水生植物行光合作用等使水中溶氧增加，接近飽和、達飽和或過飽和。若溶氧太高、飽和度超過 130%時可能是水中營養鹽豐富，水生植物過度生長、水中光合作用旺盛產生氧所造成。故當水中含有高濃度有機物或氮、磷等營養鹽時，在白天日照充足、有大量水生植物或藻類條件下，可能會出現溶氧測值異常偏高，甚至其飽和度會有超過 130%的狀況，這種現象多發生在水流緩慢的水體。極端的溶氧(DO)，伴隨產生偏高的酸鹼值(pH)、藻類大量繁殖的現象，一般稱之為藻華現象。

本季監測時各測站發現藻類明顯偏多，故可能導致溶氧達飽和之情形。

為避免施工之放流水影響其周遭之水體，建議施工常見之水泥水應避免排入至附近水體，而園區內之生活污水應處理至符合建築物污水處理設施之放流水標準方可排放，或委託合法之清除處理機構定期清運水肥，後續仍將持續進行監測。

5.地下水質

本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）於園區內所設置地下水流向上游及地下水流向下游處進行每季 1 次地下水監測，監測結果除地下水流向上游及下游各項測值除氨氮、鐵及錳已超過「背景與指標水質項目」之第二類監測標準值，其餘均符合地下水污染監測標準與管制標準。比較本計畫園區附近最近之環保署監測站—「玉成國小」近年之監測結果，可發現氨氮、鐵和錳均達「背景與指標水質項目」之第二類監測標準值。

另於環評階段及施工前所進行之地下水分析其結果，顯示在氨氮、鐵、錳及總有機碳達「背景與指標水質項目」之第二類監測標準值之情況，故本

季各項測值達「背景與指標水質項目」之第二類監測標準值之原因應是環境背景值，非本工程施工之影響後續將持續進行監測與追蹤。

6.放流水質

本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）於工區放流口 2 處進行每月一次之放流水監測，監測結果在放流口 1 方面，除 105 年 6 月懸浮固體超出放流水標準，其餘均符合營建工地放流水標準。

放流口 2 方面均符合營建工地放流水標準。

已於懸浮固體檢測值分析後通知各單位並緊急召開改善會議，於 7 至 8 月均符合放流水標準，後續仍將持續進行監測。

7.交通

本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）於路口交通量共 3 處，分別為忠孝東路/研究院路交叉路口、研究院路/四分溪防汛道路交叉口以及弘道街/民權街交叉路口；而路段行駛速率共有 4 段，分別為忠孝東路（向陽路~研究院路）、研究院路（忠孝東路~民權街口）、弘道街以及民權街，進行每季 1 次，交通量與車種組成、平均行駛速率之監測，監測結果各路口平日與假日之交通量及車種組成調查結果顯示，主要交通量及車種組成均為小型車及機車，聯結車為最低；而各路段之行駛速率，平日尖峰時段介於 18~33 km/hr，假日尖峰時段介於 21~56 km/hr，平日非尖峰時段介於 18~42 km/hr，假日非尖峰時段介於 28~53 km/hr，本季間監測結果與上季及施工前監測結果並無明顯異常，後續將持續進行監測與追蹤。

3.1.2 監測結果異常現象因應對策

表 3.1.2-1 上季及本季施工期間監測之異常狀況及因應對策

監測類別	上季（105 年 3 月至 105 年 5 月）異常狀況	本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）異常狀況	因應對策
空氣品質	無	無	為了避免施工行為影響周遭環境，施工單位應落實環評承諾中之空氣污染防制中所規定事項，後續將持續進行監測觀察與追蹤。
噪音振動、營建噪音振動	噪音： 除弘道街晚間時段超過管制標準，其餘均符合環境音量法規之標準。	無	為了避免施工行為影響周遭環境，施工單位應落實環評承諾中之噪音污染防制中所規定事項，後續將持續進行監測觀察與追蹤。
土壤	無	無	後續將持續進行監測與追蹤
地下水質	除地下水流向上游各項測值除氨氮、鐵、錳及總有機碳與地下水流向下游各項測值除氨氮、鐵、錳及總有機碳已超過「背景與指標水質項目」之第二類監測標準值，其餘均符合地下水污染監測標準與管制標準。	除地下水流向上游及下游各項測值除氨氮、鐵及錳已超過「背景與指標水質項目」之第二類監測標準值，其餘均符合地下水污染監測標準與管制標準。	比較本計畫園區附近最近之環保署監測站—「玉成國小」近年之監測結果，可發現氨氮、鐵和錳均達「背景與指標水質項目」之第二類監測標準值。另於環評階段及施工前所進行之地下水分析其結果，顯示在氨氮、鐵、錳及總有機碳達「背景與指標水質項目」之第二類監測標準值之情況，故本季各項測值達「背景與指標水質項目」之第二類監測標準值之原因應是環境背景值，非本工程施工之影響後續將持續進行監測與追蹤。
地面水質	1. 本季各測站除 4 月份之 pH 值超過水體標準，其餘均符合丁類水體標準。 2. 本季監測時各測站溶氧接近飽和或已達飽和或過飽和之問題。	1. 符合丁類水體分類之水質標準。 2. 本季監測時各測站溶氧於 6-8 月份時有接近飽和或已達飽和或過飽和之問題。	參考行政院環境保護署對於【環境水質「溶氧過飽和」現象說明】可以得知，水中溶氧過飽和原因有很多，可能會因為跌水曝氣、水生植物行光合作用等使水中溶氧增加，接近飽和、達飽和或過飽和。若溶氧太高、飽和度超過 130%時可能是水中營養鹽豐富，水生植物過度生長、水中光合作用旺盛產生氧所造成。故當水中含有高濃度有機物或氮、磷等營

監測類別	上季（105 年 3 月至 105 年 5 月）異常狀況	本季（105 年 6 月至 105 年 8 月）異常狀況	因應對策
			養鹽時，在白天日照充足、有大量水生植物或藻類條件下，可能會出現溶氧測值異常偏高，甚至其飽和度會有超過 130%的狀況，這種現象多發生在水流緩慢的水體。極端的溶氧(DO)，伴隨產生偏高的酸鹼值(pH)、藻類大量繁殖的現象，一般稱之為藻華現象。 本季各測站測站發現藻類明顯偏多，故可能導致溶氧達飽和或過飽和之情形。 為避免施工之放流水影響其周遭之水體，建議施工常見之水泥水應避免排入至附近水體，而園區內之生活污水應處理至符合建築物污水處理設施之放流水標準方可排放，或委託合法之清除處理機構定期清運水肥，後續仍將持續進行監測。
放流水質	放流口 1：除 105 年 4 月懸浮固體超出放流水標準，其餘均符合營建工地放流水標準。 放流口 2：除 105 年 5 月之 pH 值、105 年 3 月及 105 年 5 月懸浮固體超出放流水標準，其餘均符合營建工地放流水標準。	放流口 1：除 105 年 6 月懸浮固體超出放流水標準，其餘均符合營建工地放流水標準。 放流口 2：均符合營建工地放流水標準。	已於懸浮固體檢測值分析後通知各單位並緊急召開改善會議，於 7 至 8 月均符合放流水標準，後續仍將持續進行監測。
交通	無	無	後續將持續進行監測與追蹤

3.2 建議事項

1. 將持續進行環境監測工作，以及密切注意與施工之關聯性，並確實遵守環境影響說明書上所載之各項環境保護對策，並納入施工環境保護計畫中實施必要之污染減輕措施，並要求施工單位確實遵守。
2. 為避免地下水監測井於施工期間遭受破壞，目前已於各監測井貼上警示告牌，另建議施工單位於新進人員教育訓練、勞安會議時進行人員宣導，以避免影響後續地下水監測作業。
3. 為避免放流水超出管制標準，建議施工單位於施工期間確實有將工區內所有排放水有確實引至沉砂池進行沉澱，另需安排定期清淤，若於施工尖峰期應增加清淤頻率，以避免施工時影響附近之承受水體。
4. 建議施工單位須隨時清除臨時排水路及區外匯流口段水路之淤塞；定期挖除沉砂池之積土，以保持有效之淤砂空間，並於颱風或豪雨前後加強清理維修工作。

附錄一　檢測執行單位之認證資料

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第115號

柏新科技股份有限公司經本署依「環境檢驗測定機構管理辦法」審查合格特發此證。

本證有效期限自101年05月04日至
106年05月03日止

許可證內容詳見副頁

署長 魏國彥

中華民國103年4月10日

101.11.4000

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

檢驗室名稱：柏新科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市中和區中山路2段530之1號9樓

檢驗室主管：劉訓瑜

許可類別：土壤檢測類

許可項目及方法：

1、鉛：土壤中重金屬檢測方法-王水消化法（NIEA S321）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
2、銅：土壤中重金屬檢測方法-王水消化法（NIEA S321）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
3、鉻：土壤中重金屬檢測方法-王水消化法（NIEA S321）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
4、鋅：土壤中重金屬檢測方法-王水消化法（NIEA S321）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
5、鎳：土壤中重金屬檢測方法-王水消化法（NIEA S321）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
6、鎘：土壤中重金屬檢測方法-王水消化法（NIEA S321）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
7、土壤氣體監測井中油氣：地下儲槽系統土壤氣體監測井中油氣檢測方法（NIEA M203）
8、汞：土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法（NIEA M317）
9、1,2-二氯乙烷：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）
10、1,2-二氯丙烷：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）
11、1,2-二氯苯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）

（續接土壤檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁）

101.11.4000

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

許　可　類　別：土壤檢測類

許可項目及方法：

12、1,3-二氯苯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）

13、乙苯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）

14、二甲苯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）

15、三氯乙烯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）

16、反-1,2-二氯乙烯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）

17、四氯乙烯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）

18、四氯化碳：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）

19、甲苯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）

20、苯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）

21、氯乙烯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）

（續接土壤檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁）

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

許　可　類　別：土壤檢測類

許可項目及方法：

22、氯仿：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）

23、順-1,2-二氯乙烯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／土壤、底泥及廢棄物中揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）

24、2,4,5-三氯酚：索氏萃取法（NIEA M165）／半揮發性有機物檢測方法－毛細管柱氣相層析質譜儀法（NIEA M731）

25、2,4,6-三氯酚：索氏萃取法（NIEA M165）／半揮發性有機物檢測方法－毛細管柱氣相層析質譜儀法（NIEA M731）

26、3,3'-二氯聯苯胺：索氏萃取法（NIEA M165）／半揮發性有機物檢測方法－毛細管柱氣相層析質譜儀法（NIEA M731）

27、五氯酚：索氏萃取法（NIEA M165）／半揮發性有機物檢測方法－毛細管柱氣相層析質譜儀法（NIEA M731）

28、六氯苯：索氏萃取法（NIEA M165）／半揮發性有機物檢測方法－毛細管柱氣相層析質譜儀法（NIEA M731）

29、土壤中有機污染物採樣：土壤採樣方法（NIEA S102）

30、土壤中重金屬污染物採樣：土壤採樣方法（NIEA S102）

31、砷：土壤及底泥中砷檢測方法－砷化氫原子吸收光譜法（NIEA S310）

（續接土壤檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見末頁）

101.11.4000

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

許　可　類　別：土壤檢測類

許可項目及方法：

32、總石油碳氫化合物：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／索氏萃取法（NIEA M165）／土壤中總石油碳氫化合物檢測方法－氣相層析儀/火焰離子化偵測器法（NIEA S703）

（以下空白）

其他註記事項：

1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。

2、許可事項依據本署101年4月27日環署檢字第1010035191號、101年7月2日環署檢字第1010055601號、101年12月11日環署檢字第1010112936號及104年7月22日環署檢字第1040058234號函與本署環境檢驗所102年1月2日環檢一字第1010006149號函辦理。

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

檢驗室名稱：柏新科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市中和區中山路2段530之1號9樓

檢驗室主管：劉訓瑜

許　可　類　別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

1、大腸桿菌群：水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法（NIEA E202）
2、水量：水量測定方法-容器法（NIEA W020）
3、水量：水量測定方法-流速計法（NIEA W022）
4、事業放流水採樣（不含自動混樣採水設備）：事業放流水採樣方法（NIEA W109）
5、導電度：水中導電度測定方法-導電度計法（NIEA W203）
6、懸浮固體：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥（NIEA W210）
7、水溫：水溫檢測方法（NIEA W217）
8、濁度：水中濁度檢測方法-濁度計法（NIEA W219）
9、真色色度：水中真色色度檢測方法-分光光度計法（NIEA W223）
10、硒：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
11、鉛：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
12、銅：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
13、鋅：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
14、錳：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
15、總鉻：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
16、鎳：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
17、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
18、鐵：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
19、六價鉻：水中六價鉻檢測方法－比色法（NIEA W320）
20、汞：水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法（NIEA W330）
21、氰鹽：水中氰鹽檢測方法-硝酸汞滴定法（NIEA W406）
22、總餘氯：水中餘氯檢測方法-分光光度計法（NIEA W408）
23、氟鹽：水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法（NIEA W413）

（續接水質水量檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁）

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

許 可 類 別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

24、亞硝酸鹽氮：水中亞硝酸鹽氮檢測方法－分光光度計法（NIEA W418）
25、溶氧量：水中溶氧檢測方法—碘定量法（NIEA W422）
26、總氮：水中總氮檢測方法（NIEA W423）
27、氫離子濃度指數（pH值）：水之氫離子濃度指數（pH值）測定方法－電極法（NIEA W424）
28、正磷酸鹽：水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法（NIEA W427）
29、總磷：水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法（NIEA W427）
30、硫酸鹽：水中硫酸鹽檢測方法-濁度法（NIEA W430）
31、硫化物：水中硫化物檢測方法－甲烯藍／分光光度計法（NIEA W433）
32、砷：水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法（NIEA W434）
33、亞硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢驗方法－鎘還原流動分析法（NIEA W436）
34、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢驗方法－鎘還原流動分析法（NIEA W436）
35、氨氮：水中氨氮之流動分析法－靛酚法（NIEA W437）
36、氨氮：水中氨氮檢測方法-靛酚比色法（NIEA W448）
37、凱氏氮：水中凱氏氮檢測方法（NIEA W451）
38、溶氧量：水中溶氧檢測方法－電極法（NIEA W455）
39、油脂：水中油脂檢測方法-萃取重量法（NIEA W506）
40、生化需氧量：水中生化需氧量檢測方法（NIEA W510）
41、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法（NIEA W515）
42、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法-密閉式重鉻酸鉀迴流法（NIEA W517）
43、陰離子界面活性劑：水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法（NIEA W525）
44、總有機碳：水中總有機碳檢測方法-燃燒/紅外線測定法（NIEA W530）
45、1,1,1,2-四氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
46、1,1,1-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
47、1,1,2,2-四氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

（續接水質水量檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁）

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

許 可 類 別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

48、1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
49、1,1-二甲基-乙基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
50、1,1-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
51、1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
52、1,1-二氯丙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
53、1,2,3-三氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
54、1,2,3-三氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
55、1,2,4-三甲基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
56、1,2,4-三氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
57、1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
58、1,2-二氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
59、1,2-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
60、1,2-二溴-3-氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
61、1,2-二溴乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
62、1,3,5-三甲基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

（續接水質水量檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見末頁）

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

許　可　類　別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

63、1,3,5-三氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
64、1,3-丁二烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
65、1,3-二氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
66、1,3-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
67、1-甲基-丙基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
68、2,2-二氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
69、2-氯甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
70、4-異丙基甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
71、4-氯甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
72、乙苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
73、二甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
74、二氯二氟甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
75、二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
76、二溴甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
77、三氯一氟甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

（續接水質水量檢測類副頁第5頁，其他註記事項詳見末頁）

101.11.4000

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

許　可　類　別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

78、三氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
79、六氯丁二烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
80、反-1,2-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
81、反-1,3-二氯丙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
82、丙基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
83、四氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
84、四氯化碳：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
85、正丁基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
86、甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
87、甲基第三丁基醚：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
88、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
89、苯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
90、異丙基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
91、氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
92、氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

（續接水質水量檢測類副頁第6頁，其他註記事項詳見末頁）

101.11.4000

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

許 可 類 別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

93、氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
94、氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
95、順-1,2-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
96、順-1,3-二氯丙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
97、溴甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
98、溴苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
99、溴氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
100、對-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
101、總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
102、總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
103、總三鹵甲烷-三氯甲烷（氯仿）：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
104、總三鹵甲烷-三溴甲烷（溴仿）：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
105、萘：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
106、冷卻系統水中揮發性有機物採樣：冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法（NIEA W791）
107、1,2-二苯基聯胺：水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA W801）

（續接水質水量檢測類副頁第7頁，其他註記事項詳見末頁）

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

許 可 類 別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

108、2,4,6-三氯酚：水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA W801）
109、2,4-二氯酚：水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA W801）
110、2-氯酚：水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA W801）
111、2-硝基酚：水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA W801）
112、4-硝基酚：水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA W801）
113、五氯酚：水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA W801）
114、異佛爾酮：水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA W801）
115、酚：水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA W801）
116、鄰苯二甲酸丁苯酯或鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)：水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA W801）
117、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯或鄰苯二甲酸乙己酯(DEHP)：水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA W801）
118、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)：水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA W801）
119、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)：水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA W801）
120、鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)：水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA W801）
121、鄰苯二甲酸二辛酯(DNOP)：水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA W801）

（續接水質水量檢測類副頁第8頁，其他註記事項詳見末頁）

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

許　可　類　別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

122、蒽：水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA W801）
（以下空白）

其他註記事項：

1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。

2、許可事項依據本署101年4月27日環署檢字第1010035191號、101年9月10日環署檢字第1010082223號、102年4月8日環署檢字第1020027871號、102年8月2日環署檢字第1020066429號、102年11月21日環署檢字第1020100877號、103年4月30日環署檢字第1030034936號、103年8月11日環署檢字第1030066621號、104年4月8日環署檢字第1040026528號、104年6月25日環署檢字第1040050453號及104年7月22日環署檢字第1040058234號函與本署環境檢驗所102年1月2日環檢一字第1010006149號函辦理

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

檢驗室名稱：柏新科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市中和區中山路2段530之1號9樓

檢驗室主管：劉訓瑜

許　可　類　別：地下水檢測類

許可項目及方法：

1、地下水採樣：監測井地下水採樣方法（NIEA W103）
2、總硬度：水中總硬度檢測方法-EDTA滴定法（NIEA W208）
3、總溶解固體物：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥（NIEA W210）
4、鉛：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
5、銅：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
6、鉻：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
7、鋅：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
8、錳：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
9、鎳：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
10、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
11、鐵：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
12、汞：水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法（NIEA W330）
13、氯鹽：水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法（NIEA W406）
14、氰化物：水中氰化物檢測方法－分光光度計法（NIEA W410）
15、氟鹽(以F-計)：水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法（NIEA W413）
16、亞硝酸鹽氮：水中亞硝酸鹽氮檢測方法－分光光度計法（NIEA W418）
17、硫酸鹽：水中硫酸鹽檢測方法-濁度法（NIEA W430）
18、砷：水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法（NIEA W434）
19、亞硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢驗方法－鎘還原流動分析法（NIEA W436）
20、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢驗方法－鎘還原流動分析法（NIEA W436）
21、氨氮：水中氨氮之流動分析法－靛酚法（NIEA W437）
22、氨氮：水中氨氮檢測方法-靛酚比色法（NIEA W448）

（續接地下水檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁）

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

許　可　類　別：地下水檢測類

許可項目及方法：

23、總酚：水中總酚檢測方法-分光光度計法（NIEA W521）
24、總有機碳：水中總有機碳檢測方法-燃燒/紅外線測定法（NIEA W530）
25、1,1,1-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
26、1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
27、1,1-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
28、1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
29、1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
30、1,2-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
31、1,4-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
32、乙苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
33、二甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
34、二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
35、三氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
36、反-1,2-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
37、四氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
38、四氯化碳：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

（續接地下水檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁）

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

許　可　類　別：地下水檢測類

許可項目及方法：

39、甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
40、甲基第三丁基醚：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
41、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
42、氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
43、氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
44、氯仿：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
45、氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
46、順-1,2-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
47、萘：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
48、2,4,5-三氯酚：水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA W801）
49、2,4,6-三氯酚：水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA W801）
50、3,3'-二氯聯苯胺：水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA W801）
51、五氯酚：水中半揮發性有機化合物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA W801）
52、柴油總碳氫化合物：水中柴油總碳氫化合物含量檢測方法-氣相層析/火焰離子化偵測器檢測法（NIEA W802）

（續接地下水檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見末頁）

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

許　可　類　別：地下水檢測類

許可項目及方法：

53、總石油碳氫化合物：水中總石油碳氫化合物檢測方法－氣相層析儀/火焰離子化偵測器法（NIEA W901）

（以下空白）

其他註記事項：

1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。

2、許可事項依據本署101年4月27日環署檢字第1010035191號、101年7月2日環署檢字第1010055601號、101年9月10日環署檢字第1010082223號、102年4月8日環署檢字第1020027871號、103年8月11日環署檢字第1030066621號、104年1月5日環署檢字第1040000039號、104年4月8日環署檢字第1040026528號及104年7月22日環署檢字第1040058234號函與本署環境檢驗所102年1月2日環檢一字第1010006149號函辦理

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

檢驗室名稱：柏新科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市中和區中山路2段530之1號9樓

檢驗室主管：劉訓瑜

許　可　類　別：底泥檢測類

許可項目及方法：

1、鉛：廢棄物及底泥中金屬檢測方法－酸消化法（NIEA M353）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
2、銅：廢棄物及底泥中金屬檢測方法－酸消化法（NIEA M353）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
3、鉻：廢棄物及底泥中金屬檢測方法－酸消化法（NIEA M353）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
4、鋅：廢棄物及底泥中金屬檢測方法－酸消化法（NIEA M353）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
5、鎳：廢棄物及底泥中金屬檢測方法－酸消化法（NIEA M353）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
6、鎘：廢棄物及底泥中金屬檢測方法－酸消化法（NIEA M353）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
7、汞：土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法（NIEA M317）
8、底泥採樣：底泥採樣方法（NIEA S104）
9、砷：土壤及底泥中砷檢測方法－砷化氫原子吸收光譜法（NIEA S310）

（以下空白）

其他註記事項：

1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。

2、許可事項依據本署102年4月8日環署檢字第1020027871號、103年4月30日環署檢字第1030034936號及104年7月22日環署檢字第1040058234號函辦理

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

檢驗室名稱：柏新科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市中和區中山路2段530之1號9樓

檢驗室主管：劉訓瑜

許　可　類　別：空氣檢測類

許可項目及方法：

1、空氣中粒狀污染物：空氣中粒狀污染物檢測法－高量採樣法（NIEA A102）
2、空氣中細懸浮微粒（PM2.5）（採樣）：空氣中懸浮微粒（PM2.5）檢測方法－手動採樣法（NIEA A205）
3、空氣中細懸浮微粒（PM2.5）（檢驗）：空氣中懸浮微粒（PM2.5）檢測方法－手動採樣法（NIEA A205）
4、空氣中粒狀污染物（自動測定）：空氣中粒狀污染物自動檢測方法－貝他射線衰減法（NIEA A206）
5、空氣中懸浮微粒：大氣中懸浮微粒(PM10)之檢測方法－手動法（NIEA A208）
6、空氣中鉛及其化合物：空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法－火焰式、石墨式原子吸收光譜法（NIEA A301）
7、空氣中二氧化硫（自動測定）：空氣中二氧化硫自動檢驗方法－紫外光螢光法（NIEA A416）
8、空氣中氮氧化物（自動測定）：空氣中氮氧化物自動檢驗方法－化學發光法（NIEA A417）
9、空氣中臭氧（自動測定）：空氣中臭氧自動檢驗方法－紫外光吸收法（NIEA A420）
10、空氣中一氧化碳（自動測定）：空氣中一氧化碳自動檢測方法－紅外線法（NIEA A421）
11、柴油中硫含量：車用汽、柴油中硫含量檢測方法-紫外線螢光法（NIEA A446）
12、室內空氣中細菌：空氣中細菌濃度檢測方法（NIEA E301）

（續接空氣檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁）

101.11.4000

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

許　可　類　別：空氣檢測類

許可項目及方法：

13、室內空氣中真菌：空氣中真菌濃度檢測方法（NIEA E401）
（以下空白）

其他註記事項：
1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
2、許可事項依據本署101年4月27日環署檢字第1010035191號、101年7月2日環署檢字第1010055601號、101年12月11日環署檢字第1010112936號、102年4月8日環署檢字第1020027871號、102年11月21日環署檢字第1020100877號及104年7月22日環署檢字第1040058234號函辦理

101.11.4000

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

檢驗室名稱：柏新科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市中和區中山路2段530之1號9樓

檢驗室主管：劉訓瑜

許　可　類　別：飲用水檢測類

許可項目及方法：

1、總菌落數（有消毒系統之水廠配水管網）：水中總菌落數檢測方法－混合稀釋法（NIEA E204）
2、大腸桿菌群：飲用水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法（NIEA E230）
3、飲用水水質採樣方法-自來水系統（不含裏層水採樣）：飲用水水質採樣方法－自來水系統（NIEA W101）
4、色度：水中色度檢測法-鉑鈷視覺比色法（NIEA W201）
5、總硬度：水中總硬度檢測方法-EDTA滴定法（NIEA W208）
6、總溶解固體量：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥（NIEA W210）
7、濁度：水中濁度檢測方法-濁度計法（NIEA W219）
8、硒：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
9、鉛：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
10、銀：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
11、銅：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
12、鉻：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
13、錳：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
14、鎳：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
15、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
16、鐵：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
17、汞：水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法（NIEA W330）
18、氯鹽：水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法（NIEA W406）
19、自由有效餘氯：水中餘氯檢測方法-分光光度計法（NIEA W408）
20、氟鹽：水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法（NIEA W413）
21、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮檢測方法-分光光度計法（NIEA W419）
22、氫離子濃度指數：水之氫離子濃度指數（pH值）測定方法－電極法（NIEA W424）

（續接飲用水檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁）

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

許　可　類　別：飲用水檢測類

許可項目及方法：

23、硫酸鹽：水中硫酸鹽檢測方法-濁度法（NIEA W430）
24、砷：水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法（NIEA W434）
25、亞硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢驗方法－鎘還原流動分析法（NIEA W436）
26、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢驗方法－鎘還原流動分析法（NIEA W436）
27、氨氮：水中氨氮之流動分析法－靛酚法（NIEA W437）
28、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法-密閉式重鉻酸鉀迴流法（NIEA W517）
29、陰離子界面活性劑：水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法（NIEA W525）
30、總有機碳：水中總有機碳檢測方法-燃燒/紅外線測定法（NIEA W530）
31、1,1,1-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
32、1,1-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
33、1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
34、二甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
35、二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
36、三氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
37、反-1,2-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
38、四氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
39、四氯化碳（四氯甲烷）：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
40、甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

（續接飲用水檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁）

101.11.4000

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

許　可　類　別：飲用水檢測類

許可項目及方法：

41、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
42、氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
43、順-1,2-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
44、對-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
45、鄰-二氯苯(1,2-二氯苯)：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
46、總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
47、總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
48、總三鹵甲烷-三氯甲烷（氯仿）：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
49、總三鹵甲烷-三溴甲烷（溴仿）：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
（以下空白）

其他註記事項：
1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
2、許可事項依據本署101年4月27日環署檢字第1010035191號、101年9月10日環署檢字第1010082223號、101年12月27日環署檢字第1010112936號、102年4月8日環署檢字第1020027871號、102年8月2日環署檢字第1020066429號、103年4月30日環署檢字第1030034936號、104年4月8日環署檢字第1040026528號及104年7月22日環署檢字第1040058234號函辦理

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

檢驗室名稱：柏新科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市中和區中山路2段530之1號9樓

檢驗室主管：劉訓瑜

許　可　類　別：廢棄物檢測類

許可項目及方法：

1、萃出液中總砷：事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）／事業廢棄物萃出液中重金屬檢測方法-酸消化法（NIEA R306）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
2、萃出液中總硒：事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）／事業廢棄物萃出液中重金屬檢測方法-酸消化法（NIEA R306）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
3、萃出液中總鉛：事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）／事業廢棄物萃出液中重金屬檢測方法-酸消化法（NIEA R306）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
4、萃出液中總銀：事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）／事業廢棄物萃出液中重金屬檢測方法-酸消化法（NIEA R306）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
5、萃出液中總銅：事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）／事業廢棄物萃出液中重金屬檢測方法-酸消化法（NIEA R306）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
6、萃出液中總鉻：事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）／事業廢棄物萃出液中重金屬檢測方法-酸消化法（NIEA R306）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
7、萃出液中總鎳：事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）／事業廢棄物萃出液中重金屬檢測方法-酸消化法（NIEA R306）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
8、萃出液中總鎘：事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）／事業廢棄物萃出液中重金屬檢測方法-酸消化法（NIEA R306）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
9、事業廢棄物採樣（不含不明廢棄物）：事業廢棄物採樣方法（NIEA R118）

（續接廢棄物檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見本頁）

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

許　可　類　別：廢棄物檢測類

許可項目及方法：

10、廢棄物含水率：事業廢棄物含水分測定方法－間接測定法（NIEA R203）
11、廢棄物氫離子濃度指數（pH值）：廢棄物之氫離子濃度指數（pH 值）測定方法（NIEA R208）
12、萃出液中六價鉻：事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）／事業廢棄物溶出液中六價鉻檢測方法-比色法（NIEA R309）
13、萃出液中總汞：事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）／事業廢棄物萃出液中總汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法（NIEA R314）
（以下空白）

其他註記事項：
1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
2、許可事項依據本署101年4月27日環署檢字第1010035191號、102年4月8日環署檢字第1020027871號、102年9月2日環署檢字第1020075590號及104年7月22日環署檢字第1040058234號函與本署環境檢驗所102年1月2日環檢一字第1010006149號函辦理

與正本相符

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第115號

檢驗室名稱：柏新科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市中和區中山路2段530之1號9樓

檢驗室主管：劉訓瑜

許　可　類　別：噪音檢測類

許可項目及方法：

1、一般環境噪音：環境噪音測量方法（NIEA P201）
2、固定音源噪音：環境噪音測量方法（NIEA P201）
3、低頻噪音：環境低頻噪音測量方法（NIEA P205）
4、營建工程施工機具聲功率：營建工程施工機具聲功率量測方法（NIEA P208）
（以下空白）

其他註記事項：
1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
2、許可事項依據本署101年7月2日環署檢字第1010055601號、103年4月30日環署檢字第1030034936號及104年7月22日環署檢字第1040058234號函與本署環境檢驗所102年1月2日環檢一字第1010006149號函辦理

與正本相符

附錄二　採樣與分析方法

附錄二 採樣與分析方法

附 2.1 空氣品質

監測儀操作程序

1.使用油壓固定裝置。

2.連接電源(220Ｖ 或發電機)。

3.暖機： 電源供給確定完成後，先將所有監測儀校正系統及資料收集器開機以進行暖機動作。

4.採樣管：

a.打開車箱頂端氣狀物採樣開口封蓋。

b.將玻璃採樣管架於採樣口上旋上套頭，使其密封。

c. 完成採樣管採樣口之架設。

d.打開車箱頂 PM10 採樣開口封蓋,將 PM10 採樣管架於採樣口上旋上套頭於儀器主機上。

5.氣象塔(風速、風向、溫度、溼度)：

a.取出不銹鋼接管連接氣象塔(未升起前)固定其上。

b.將風向儀器 S 極(180°)對準(指北針)南方，並連接輸出記憶 線至數據記錄器。

c.檢查數據記錄器上所顯示數值是否無誤。

d.取出氣象塔輔助工具以手動方式將氣象塔升至約 10 公尺 高處，以完成氣象儀器架設。

6.PM_{10} 分析儀參數檢查：

a. 流量必須為 1000±50 L/hr。

b. Cunnt rate 必須為 30000~65000 Imp/min 間。

c. FB Cycles 設定於 2。

d. Forward steps 及 Backward stepsp 濾紙前進及後退之距離 為 1250。

e. Temperature filter：濾紙座之溫度，一般設定為 50℃。

f. Set time：設定時間。

g. Set date：設定日期。 7.

校正：

a. 暖機完成後進行儀器校正。

b.儀器訊號讀取時機：校正氣體輸入後

API-100E 五分鐘後飄移度在 5ppb 內。

API-200E 五分鐘後飄移度在 5ppb 內。

API-300E 五分鐘後飄移度在 0.2ppm 內。 API-400 八分鐘後飄移度在 10ppb 內。

以上反應時間均需於十五分鐘內完成，若反應時間超出十五 分鐘(法規時間)則反應時間異常儀器需送廠維修。

c. 校正完成。

8.進行空氣品質監測：

a.監測前先確認所有儀器日期、時間與中央標準為一致。

b.記錄現場採樣記錄及儀器操作數值。

c. 完成預定時間監測。

9.採樣後檢查：

a.開啟校正系統進行採樣後儀器，漂移檢查。

b.檢查儀器漂移範圍是否在 0.02ppm 的範圍內並紀錄於記錄 表中。

c. 漂移在範圍內完成採樣。

d.漂移不在範圍內則重新進行校正，重新採樣。

10.結束採樣：

a.將零空氣輸入儀器中清洗儀器內部管路。

b.關閉所有採樣儀器電源，校正系統電源後將車上所有電源 關閉。

c.將所有架設的設備卸下(氣象儀及採樣玻璃管)並放置穩定收好。

d.將外接電源線收回，收妥。

e. 清點採樣器材。

f. 整理監測現場回復整潔。

g. 完成採樣程序。

附 2.2 噪音監測

1.環境噪音監測流程如下圖所示。

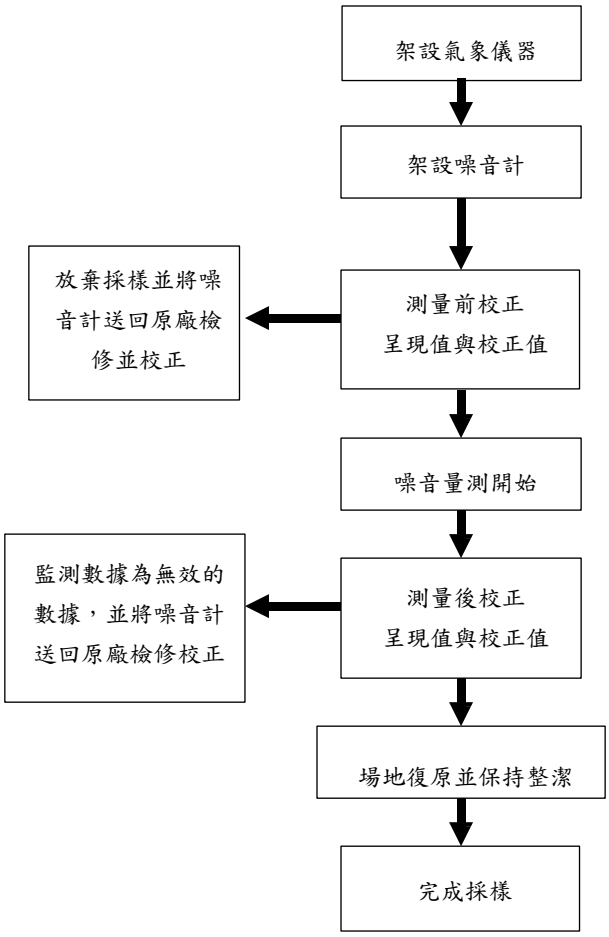

2.注意事項

- 採樣分析：依據「環境音量量測方法」（NIEA P201） 執行。
- 測定時間：包含當日零時至二十四時之連續測定。
- 測定高度：聲音感應器應置於離地面或樓板一・二至一・五公尺之間。
- 氣象條件：測定時間內須無雨、路乾且風速每秒五公尺下。

- 在機械類附近測量時可能會受到電場、磁場、振動、溫度、溼度、氣流、氣壓等影響。若微音器使用延長線時，很容易受到電場及磁場之影響；上述之影響如果大時，微音器、噪音計等測定器之電氣回路、指示計等都會直接受到
  影響，故需做防振動或防電磁場之措施。
- 微音器或音源附近如有大型反射物時，測量時不僅有待測音源，亦有反射物之反射音加在一起，造成測定上之誤 差。同時，從測定者身體之反射亦不能忽視，因此欲得精密測量值，可考慮將麥克風遠離反射物至少一公尺。
- 現場文件管制：現場需填寫現場採樣記錄，由記錄人員負責管制文件。

附2.3 地面水質及地下水質

1. 水質現場樣品採集作業流程如附圖2.3-1所示，於現場採樣前 時須填寫水質採樣器材清單。
2. 採樣時需注意當日氣候、現場作業環境及採樣地點之代表性
   ，使每次採樣均具代表性，而現場作業環境、採樣儀器狀況
   、及正確的採樣步驟為確保分析數據之品質。
3. 樣品採集後需添加保存試劑及置於4℃保存箱中，儘速送回 實驗室分析，並需注意各樣品的保存期限與最少收集量。附 表2.3-1 為水質樣品保存期限及保存條件。
4. 樣品採集，輸送的過程當中，應使用傳遞人員減至最少，由 一採樣負責人詳實填寫採樣紀錄表，並負責管理整批樣品之 點收、包裝以及傳送，樣品瓶應保存於保溫冰筒中，整批攜 回檢驗室，採樣紀錄表亦隨此批樣品同時送回，交回樣品管 理員或其代理人接收。

有關水質採樣作業之各項品管要求作業說明如下：

作業程序	各品保要求動作	相對應品保目的
1.品管樣品準備與採集	・準備運送空白樣品	・瞭解於運送途中是否受到污染
	・進行現場採樣重覆樣品採集	・探討該測站樣品採集的代表性
2.現場測量的品管要求	・pH 計、導電度計校正後，進行標準溶液測試	・確定各測站 pH、導電度計測值的準確性

茲就採樣前置作業、現場採樣作業及樣品運送與接收等不同階段之品保要求及目的說明如下：

作業程序	各品保要求動作	相對應品保目的
1.採樣前置作業	1.製定樣品瓶組分類表	1.確保各類樣品乎分析時體積量、保存規定與保存期限
	2.電腦統一製作樣品瓶組標籤	2.提供完整無誤的樣品標籤
	3.規劃各類樣品容器洗滌方式(專人洗滌與整理)	3.提供乾淨的樣品瓶組
	4.製定採樣器材設備與藥劑清點表	4.確實準備採樣器材設備與所需藥劑
2.現場採樣作業	1.使用適當採樣設備與方法	1.正確執行採樣作業
	2.準備備用的現場量測設備	2.提供完整的現場測量與記錄
	3.製定樣品監控表、現場測試結果表	3.完整記錄採樣執行時的各項資料(如各現場測量項目結果記錄、樣品數量與分裝加藥保存監控等)
	4.完成合格的採樣作業訓練與相關經驗	4.提供適當採樣人員編組與其素質要求
3.樣品運送與接收作業	1.當日採集樣品均由採樣小組以採樣車運回實驗室	1.確保樣品均能於時效內送達實驗室進行分析作業
	2.實驗室清點記錄收樣狀況於樣品監控表	2.確實將樣品完整的接收進入實驗室

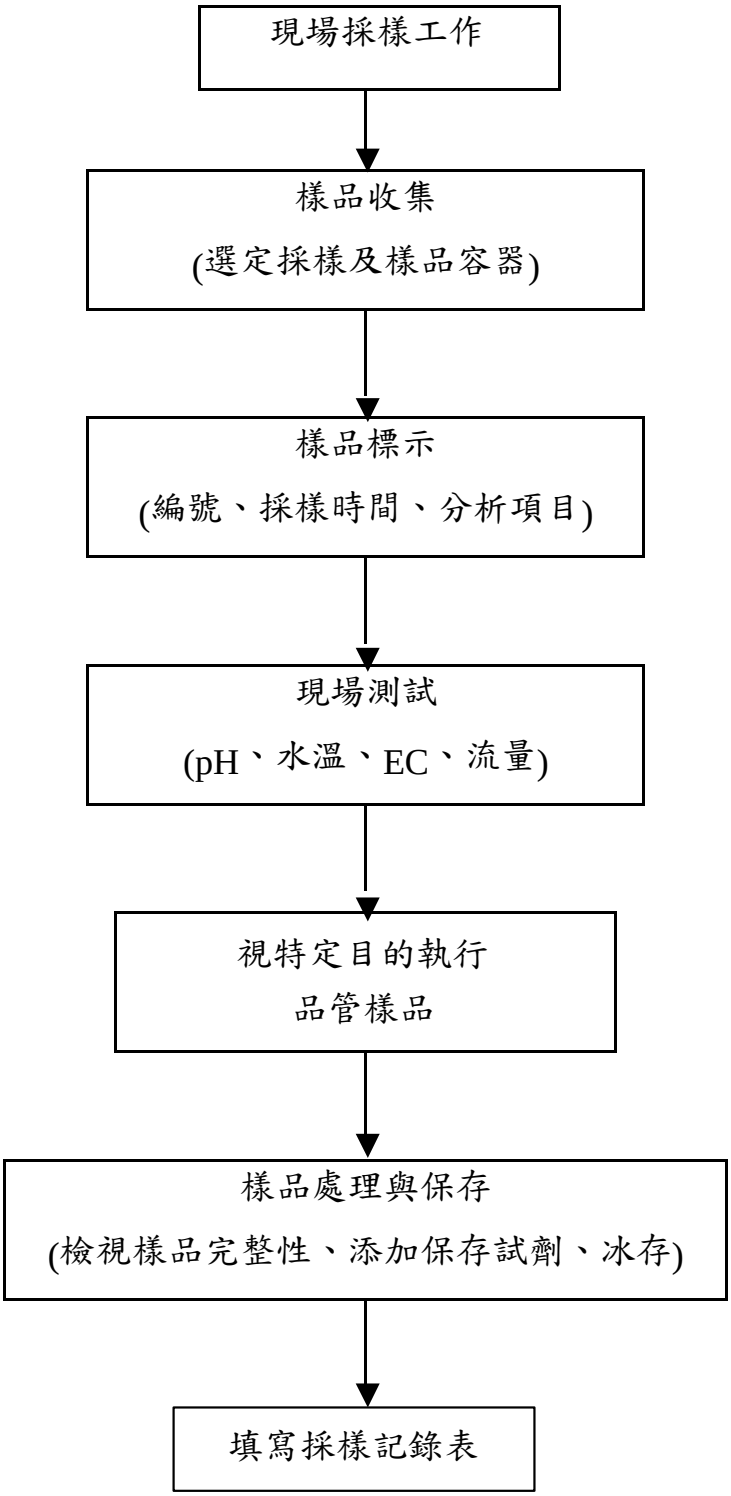

附圖 2.3-1 水質採樣作業流程圖

附表 2.3-1 水質樣品保存期限及保存條件

檢測項目	水樣最少需要量 (mL)	容器	保存方法	最長保存期限
pH	30	玻璃瓶或塑膠瓶	現場測定	立刻測定
溫度	1,000	玻璃瓶或塑膠瓶	現場測定	立刻測定
懸浮固體	500	玻璃瓶或塑膠瓶	暗處，4℃冷藏	7 天
生化需氧量	1,000	玻璃瓶或塑膠瓶	暗處，4℃冷藏	48 小時
溶氧	1,000	玻璃瓶或塑膠瓶	現場測定	立刻測定
大腸桿菌群	100	無菌採樣袋	0-5℃保存，加入 0.1mL10%硫代硫酸鈉	24 小時
氨氮	500	玻璃或塑膠	加硫酸使水樣 pH＜2，暗處，4℃冷藏，餘氯去除	7 天
油脂	1000	廣口玻璃瓶	加硫酸使水樣 pH＜2，暗處，4℃冷藏	7 天
水量	現場量測	—	—	—

附 2.4 土壤

重金屬：以前處理消化方法使待測金屬成為溶解性離子狀態，再選用原子吸收、原子發射或質譜法加以分析。

1. 樣品前處理：以前處理消化方法使待測金屬成為溶解性離子狀態，再選用原子吸收、原子發射或質譜法加以分析。

(1)王水消化法：土壤樣品以王水在加熱迴流下消化處理，參考「土壤中重金屬檢測方法 — 王水消化法」。

(2)汞檢測的消化法：土壤樣品以王水及高錳酸鉀消化處理，參考「土壤、固體或半固體廢棄物中總汞檢測方法 — 冷蒸氣原子吸收光譜法」。

(3)砷檢測的消化法：土壤樣品以 9.6 M 鹽酸消化處理，參考「土壤中砷檢測方法 — 砷化氫原子吸收光譜法」。

(4)其他使用硝酸/鹽酸/過氧化氫的酸消化法、以氫氟酸/硝酸/及/或鹽酸的微波消化法及鹽酸部分萃取法等，各為特定檢測的目的使用，不在本檢測方法總則內敘述。

有機物：各種前處理方法，對土壤有機待測物的萃取或回收程度不同，須依土壤特性及待測物性質，選擇適當的樣品製備、萃取及/或淨化方法處理樣品，再選擇適當的檢測方法所使用的儀器設備執行檢測。以下分別敘述：

1.檢測半揮發性有機物（含多氯聯苯、有機氯等）的樣品製備、萃取及/或淨化：樣品的處理應參考方法的適用範圍選擇，有索氏萃取法、自動索氏萃取法、超音波萃取法、加壓流體萃取法等。參見表一。

如處理後的萃液基質複雜或有干擾產生時，則再經適當的淨化方法，予以淨化，可選擇的淨化方法如：礬土管柱淨化法、矽酸鎂淨化法、矽膠淨化法、膠滲透淨化法、酸鹼分配淨化法、去硫淨化法、硫酸/高錳酸鉀淨化法等，參見表一。

2.檢測揮發性有機物的樣品製備與萃取：依待測物的特性，選擇不同的前處理方法，詳各方法的適用範圍。針對水溶性低者，可選擇土壤中揮發性有機物檢測－頂空進樣法、土壤中揮發性有機物檢測－吹氣捕捉進樣法；針對水溶性高者，則宜使用土壤中揮發性有機物檢測－真空蒸餾法。參見表一。

3.檢測儀器：各種儀器對各類有機物的靈敏度不同，依檢測數據的目標需求，可選用的儀器有：與氣相層析儀（GC）連接適當的偵測器（如 FID、ECD、FPD、PID、ELCD、NPD 等）、氣相層析質譜儀（GC/MS）或是高效能液相層析儀（HPLC）等。

附 2.5 交通流量

交通量之統計主要參考「交通量工程師守則」、「台灣區公路容量手冊」之方法及準則進行交通運輸之相關監測。

對於選定之道路的監測點以「電子攝影記錄方式」或以「人工現場方式」對監測道路，進行連續 24 小時之交通量監測。有關以電子攝影記錄之交通量監測方式，將配合人工觀看紀錄之錄影帶方式統 計各監測路段來向、去向之各小時的車種(機車、小型車、大客車、大貨車、聯結車)及其數量。

附錄三　品保/品管查核紀錄

1.空氣品質

2.噪音／振動

3.營建噪音/振動

4.低頻噪音

5.土壤

6.地面水質

7.放流水質

8.地下水質

附錄三　品保/品管查核紀錄

1.空氣品質

空氣污染物檢驗編號：IU05A00061-2

三、採樣分析記錄——現場採樣記錄與檢驗分析結果之原始資料

表五、周界檢測中粒狀污染物檢測記錄表

管制編號 * * * * * * * * 周界編號 A 0 0 0

(一)基本資料

1.公私場所名稱：中石科公園(A01)　2.採樣日期：105年6月18日

3.採樣人簽名：王木建元　4.記錄人簽名：王木建元

(二)現場採樣結果記錄

1.採樣點編號	2.樣品編號	3.採樣泵編號	4.濾紙編號	5.採樣時間資料(以0-23時之記錄方式表示) 起	迄	採樣時間T(min)	6.流量讀數(m³/min) 起Qs	迄Qe	7.採樣氣體體積V(m³)	8.大氣壓力Pa(mmHg)	10.大氣溫度Ta(℃)	11.風向
FB	A105062000	459*	HB001 3795	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TSP	A105062000	HAC-LA103-757	001 3807	1200	1200	1440	1.45	1.39	2044.80	760	32.2	S/N

(三)採樣點位置標示

說明：△ 表示TSP採樣測站



12.驗算人員簽章：

現場異常狀況：(請勾選並標示於簡圖中)
□明顯落塵 □露天燃燒 □鄰近施工 □其他：

週遭環境狀況描述：
設計委任於中石科公園附近一帶地.

鄒宗欽

(四)實驗分析結果記錄

1.分析人員簽章：陳[illegible]　2.分析日期：105年6月24日

3.樣品編號	4.濾紙編號	5.濾紙採集前重Ws(g)	6.濾紙採集後重We(g)	7.粒狀物捕集重W(g)	8.採樣氣體體積V(m³)	9.粒狀污染物濃度C(μg/m³)	10.粒狀污染物濃度C'(μg/Nm³)
A105062000	HB001/3795	3.2947	3.2958	0.0011			
A105062000	001/3807	3.3998	3.4600	0.0602	2044.80	29.4405	32.9130

備註：*V=(Qs+Qe)×T/2

*C=(W/V)×1000000　C=C×(273+Ta)/273×760/Pa

11.驗算人員簽章：[illegible]

頁次 -

附3.1-1

柏新科技股份有限公司

M-A102-T02

空氣中粒狀污染物現場採樣紀錄表

專案編號：IU05A 00 61-2

測站名稱：中石科公園(A01)	儀器編號：HAC-LA103-757
採樣人員：王木建元	記錄人員：王木建元
監測儀器起迄時間：105年6月18日12時00分至105年6月19日12時00分	
監測儀器檢查項目	清潔：☑站房外部清潔 ☑站房內部清潔 ☑H.V清潔整理
	檢查：☑電源、線路 ☑H.V檢查是否鬆動 □其他：_____
	更換：□碳刷 □馬達 ☑無 □其它_____
	校正：□多點校正 ☑單點校正（採樣前、採樣後）
計時器時數：暖機：起00:00.0迄00:06.0，查核：起00:06.0迄00:06.7	
採樣：起00:06.7迄24:06.7，查核：起24:06.7迄24:07.9，總時數：24:07.9	
流量查核：標準狀態大氣壓力（Pstd）：760 mmHg 溫度；（Tstd）：298 K	
小孔校正器編號：HAC-LS103-068，一級校正日期：104.07.26	
斜率（m）：1.7262，截距（b）：-0.0787，迴歸係數（r）：0.9998	
流量設備：□圓盤式紀錄器 ■浮子流量計 ■水柱差壓計	
監測儀器多點流量校正日期：105.5.16	
斜率（m_1）：0.8771，截距（b_1）：0.320，迴歸係數（r_1）：0.9990	

以濾紙進行流量查核	△H (inH₂O)	實際流量Q (m³/min)	流量計讀值Y	校正流量Qcal (m³/min)	%E ±7%	是否合格
採樣前	5.0	1.33	1.4	1.33	0.00	☑是□否
採樣後	5.5	1.39	1.5	1.45	4.32	☑是□否

採樣時流量讀數：起Qs採樣器流量計讀值1.5，換算後1.45 (m³/min)

迄Qe採樣器流量計讀值1.45，換算後1.39 (m³/min)平均採樣流速1.42 (m³/min)

大氣壓力編號：ALS-LA94-232　氣象編號：HAC-LA103-765

氣象資料	採樣前	採樣後	採樣前後平均
氣象狀況	☑晴 □陰 □雨	☑晴 □陰 □雨	
風向	SE	N	
風速	0.8 m/s	0.2 m/s	0.5 m/s
大氣壓力Pa	760 mmHg	760 mmHg	760 mmHg
大氣溫度Ta	31.2 ℃	32.2 ℃	32.2 ℃
大氣濕度%	64 %	59 %	62 %

公式：1. 實際流量 $Q=\sqrt{\Delta H\times\frac{Pa}{760}\times\frac{298}{(Ta+273)}-b}\,/\,m$　2. 採樣器校正流量 $Q_{cal}=\frac{Y-b_1}{m_1}$　3. 誤差百分比 $\%E=\frac{Q_{cal}-Q}{Q}\times100$

驗算人員：[illegible]　審核人員：鄒宗欽

1040810 版

頁次

柏新科技股份有限公司 M-A416-T06

空氣品質監測車查核表(一)

專案編號：IU 05A0061-2　　測站名稱：中科公園(A01)

監測時間：105年 6月18日12時00分至 6月19日12時00分

監測人員(監測前)： 王木建宏	監測人員(監測後)： 王木建宏
到達測站日期時間： 105年 6月 18日 08時 40分	離開測站日期/時間： 6月 19日 13時 40分
管路測漏採樣前時間：0950 - 1000 測漏結果☑OK☐NO：	管路測漏採樣後時間：1202 - 1208 測漏結果☑OK☐NO：
採樣前零點/全幅查核起訖/時間： 1101 至 1142	採樣後零點/全幅/中間濃度查核起訖時間： 自 1212 至 1321

鋼瓶名稱	鋼瓶編號	壓力(Psi)
標準混合氣體鋼瓶	SG-M02-04	750
標準混合氣體鋼瓶	SG-M01-11	1700

一、採樣前零點、全幅偏移檢查結果：

項目	零點	測值	零點偏移	允收標準	全幅	測值	全幅偏移	允收標準
☑SO_2	0.0 ppb	-0.96 ppb	-0.96 ppb	不得大於±4 ppb ☑合格☐不合格	198.4 ppb	196.36 ppb	-1.03 %	全幅偏移超過全幅±3% ☑合格☐不合格
☑NO_x	0.0 ppb	5.46 ppb	5.46 ppb	不得大於 ±0.02 pm(20ppb) ☑合格☐不合格	202.5 ppb	197.63 ppb	-4.87 ppb	不得大於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格
☑CO	0.0 ppm	0.25 ppm	0.25 ppm	不得大於 ±0.5ppm ☑合格☐不合格	40.0 ppm	39.68 ppm	-0.80 %	全幅偏移超過全幅 ±2.0% ☑合格☐不合格
☑O_3	0.0 ppb	0.70 ppb	0.70 ppb	不得大於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格	160.0 ppb	160.33 ppb	0.33 ppb	不得大於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格

鄒宗欽

柏新科技股份有限公司 M-A416-T06

空氣品質監測車查核表(二)

二、採樣後零點、全幅偏移檢查結果：

項目	零點	測值	零點偏移	允收標準	全幅	測值	全幅偏移	允收標準
☑SO_2	0.0 ppb	2.53 ppb	2.53 ppb	不得大於±4 ppb ☑合格☐不合格	198.4 ppb	198.06 ppb	-0.17 %	全幅偏移超過全幅±3% ☑合格☐不合格
☑NO_x	0.0 ppb	5.84 ppb	5.84 ppb	不得大於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格	202.5 ppb	199.19 ppb	-3.31 ppb	不得大於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格
☑CO	0.0 ppm	0.21 ppm	0.21 ppm	不得大於 ±0.5ppm ☑合格☐不合格	40.0 ppm	39.12 ppm	-0.70 %	全幅偏移超過全幅 ±2.0% ☑合格☐不合格
☑O_3	0.0 ppb	0.48 ppb	0.48 ppb	不得大於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格	160.0 ppb	161.16 ppb	1.16 ppb	不得大於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格

公式計算：1.零點偏移=測值，SO_2、CO 全幅偏移=$\frac{(測值-全幅濃度)}{全幅濃度}\times 100\%$

2.NO_X、O_3 全幅偏移=測值-全幅濃度。

三、樣品氣體濃度☐是介於全幅 20%~100%之間，無須執行採樣後中濃度檢查結
☑否執行採樣後中濃度檢查結果如下：

項目	中濃度查核值	測值	偏移	允收標準
☑SO_2	88.4 ppb	89.57 ppb	0.59 %	偏移須小於全幅之±3% ☑合格☐不合格
☑NO_x	90.3 ppb	87.83 ppb	-2.47 ppb	須小於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格
☑CO	24.0 ppm	24.09 ppm	0.23 %	偏移須小於全幅之±2.0% ☑合格☐不合格
☑O_3	40.0 ppb	42.52 ppb	2.52 ppb	須小於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格

公式計算：1. SO_2、CO 偏移=$\frac{(測值-中濃度查核值)}{全幅濃度}\times 100\%$

2.NO_X、O_3 偏移=測值-中濃度查核值。

驗算人員：[illegible]　　審核人員：鄒宗欽

柏新科技股份有限公司

自動分析儀器操作品管檢查表

M-A416-T08

專案編號：IU 05A00161-2　　測站名稱：中科忠明(A01)

監測項目：☑ SO_2 ☑ NO_X ☑ CO ☑ O_3　　最近多點校正日期：105 年 4 月 15 日

檢查日期/時間：105年 6 月 18 日 10 時 45 分至 6 月 18 日 10 時 55 分

操作人員：李其建先　　驗算人員：[illegible]　　審　核：[illegible]

SO_2 分析儀
財產編號： HAC-LA103-758

儀器檢查項目	操作範圍(單位)	實際操作值(單位)
儀器壓力(PRES)	24~29 in-Hg	28.0 in-Hg
採樣氣體流量計(A)(SAMP FL)	500~750 cc/min	621 cc/min
標準件流量(B)	626 cc/min	☑是☐否 ±7%(註一)
UV燈管輸出電壓(UV LAMP)	2000~4000 mV	3591.8 mV
逸散光線級(STR. LGT)	<60 ppb	43 ppb
斜率(SLOP)	1±0.3	1.044
基準線偏移量(offset)	<100	8.2
高壓電電壓(HVPS)	400~900 V	408 V
反應槽溫度(RCELL TEMP)	50±1℃	50.0 ℃
儀器溫度(BOX.TEMP)	8~48℃	39.4 ℃
光電管溫度(PMT TEMP)	7±2℃	8.3 ℃
應答時間(註二)	小於 5 分鐘	4分 15秒

NO_X 分析儀
財產編號：HAC-LA103-759

儀器檢查項目	操作範圍(單位)	實際操作值(單位)
採樣氣體流量(SAMPLE FL)(A)	500±50 cc/min	491 cc/min
標準件流量(B)	493 cc/min	☑是☐否 ±7%(註一)
臭氣流量(OZONE FL)	80±15 cc/min	78 cc/min
自動背景值(AZERO)	-20 ~150 mV	44.5 mV
高壓電電壓(HVPS)	400 ~900 V	823 V
反應槽溫度(RCELL TEMP)	50±1℃	50.0 ℃
儀器溫度(BOX TEMP)	4~48℃	36.4 ℃
光電管溫度(PMT TEMP)	7±2℃	9.1 ℃
鉬轉換器溫度(MOLY TEMP)	315±5℃	314.4 ℃
NOx 斜率(NOx SLOPE)	1±0.3	1.083
NOx 偏移(NOx offs)	-10~150 V	-5.9
NO 斜率(NO SLOPE)	1±0.3	1.082
NO 偏移(NO offs)	-10~150 V	-6.9
應答時間(註二)	小於 15 分鐘	3 分 55 秒

CO 分析儀
財產編號：HAC-LA103-760

儀器檢查項目	操作範圍(單位)	實際操作值(單位)
偵測槽電壓(CO MEAS)	2500~4800 mV	3917.5mV
參考槽電壓(CO REF)	2500~4000 mV	3814.0 mV
M/R 比值(MR.RATIO)	1.00~1.25	1.224
壓力(PRES)	24~35 in-Hg	28.0 in-Hg
採樣氣體流量(SAMPLE FL)(A)	800±10% cc/min	815 cc/min
標準件流量(B)	805 cc/min	☑是☐否 ±7%(註一)
採樣氣體溫度(SAM TEMP)	48±4℃	47.3 ℃
光學槽區溫度(BANCH EMP)	48±1℃	48.0 ℃
光輪溫度(WHEEL EMP)	68±2℃	68.0 ℃
儀器溫度(BOX TEMP)	4~48℃	36.1 ℃
斜率(SLOPE)	1±0.3	0.857
基準線偏移量(offset)	0.0±0.3	0.014
應答時間(註二)	小於 2 分鐘	1 分 20 秒

O_3 分析儀
財產編號： HAC-LA103-761

儀器檢查項目	操作範圍(單位)	實際操作值(單位)
偵測槽電壓(O_3 MEAS)	2500~4800 mV	2842.5mV
參考槽電壓(O_3 REF)	2500~4800 mV	2842.6 mV
儀器壓力(PRES)	25~35 in-Hg	27.5 in-Hg
(SAMPLE FL)(A)	800±80 cc/min	778 cc/min
標準件流量(B)	787 cc/min	☑是☐否 ±7%(註一)
採樣氣體溫度(SAM TEMP)	20~45℃	41.1 ℃
燈源溫度(PHOTO TEMP)	58±0.2℃	58.0 ℃
儀器溫度(BOX TEMP)	30±10℃	31.8 ℃
斜率(SLOPE)	1.0±0.3	0.994
基準線偏移量(offset)	0±5	-0.3
應答時間(註二)	小於 15 分鐘	3 分 50 秒

註一：(A)值須落在(B)值±7%以內。

註二：由零點開始爬升至該特定濃度(可為全幅濃度值)最高穩定之90%處所經的時間稱為應答時間。

1050415 版

柏新科技股份有限公司

空氣中懸浮微粒(PM_{10})自動監測儀檢查表　M-A416-T07

☐ 皂泡流量計　☑ 活塞式流量計

專案編號：IU05A00161-2　　查核日期：105. 6.18

流量計廠牌：BGI　　查核人員：李其建先

流量計財產編號：HAC-LA103-066　　室外飽和蒸氣壓(PH_2O)：-

流量計斜率(m)：0.9913　　懸浮微粒分析儀財產編號：HAC-LA103-162

流量計截距(b)：0.0032　　標準測試片財產編號：HAC-LA103-018

到站時間：105 年 6 月 18 日 08 時 20 分　查核時間：09 時 25 分 至 07 時 35 分

監測時間：105 年 6 月 18 日 12 時 00 分 至 6 月 19 日 12 時 00 分

儀器檢查項目	操作範圍(單位)	實際範圍(單位)	是否合格
標準測試片允收範圍	0.31 ~0.42 mg	0.362 mg	☑是 ☐否
Volume Flow流量	950~1050L/h	988 L/h	☑是 ☐否
Adapter溫度	49.5~50.5℃	50.0 ℃	☑是 ☐否
βSource	30000~65000Imp/min	47172 Imp/min	☑是 ☐否
大氣溫度	—	31.5 ℃	
大氣壓力	—	760 mmHg	

流量查核：

檢查項目	PM_{10}顯示流量值(Q_b)		流量計	溫度	壓力
單位	LPH	LPM	查核數據(Qbo)	(Ta)℃	(Pa)mmHg
1	997	16.6	16.00	31.5	760.0
2	996	16.6	16.03		
3	996	16.6	16.01		
4	992	16.6	15.98		
5	993	16.6	16.00		
平均值	994	16.6	16.00		

皂泡流量計(單位：LPM)　活塞式流量計(單位：LPM)

查核標準流量 Qa={Q_{bo}×[(Pa-PH_2O)/760]×[298/(273+Ta)]-b}/m= 16.0

PM_{10}儀器流量 Qa(Beta)=Q_b×[(Pa/760)×298/(Ta+273)]= 16.6

流量查核誤差百分比=[Qa(Beta)-Qa]/Qa×100%= 3.6%

是否≦10%　☑是 ☐否　☑是 ☐否

審核：[illegible]

說明：
Qb=PM_{10}儀器與泡沫流量計連接時，儀器顯示之流量值
Qbo=現場泡沫流量計查核值
Qa=泡沫流量計回歸標準狀況追溯一級標準流量計之標準流量
Qa(Beta)=PM_{10}回歸標準狀況下之流量
Pa=室外飽和壓力
Ta=室外飽和溫度
活塞式流量計公式：(平均值(Q_b)-平均值(Q_{bo}))/平均值(Q_{bo})×100%

驗算：[illegible]

1050415版

柏新科技股份有限公司

空氣品質監測現場紀錄表

M-A416-T09

專案編號：IU 05A0061-2

監測地點：中研公園(A01)

監測日期：105年6月18日12時00分～105年6月19日12時00分

監測項目：☑TSP ☐PM_{10} ☑SO_2 ☑NO_X(NO，NO_2) ☑CO ☑O_3
☐THC(CH_4，NMHC) ☑Pb ☑其它 PM2.5

監測人員：朱建宏　驗算人員：楊又輝

1、採樣口離地面距離是否3~15m：☑是 ☐否

2、採樣口離支撐結構距離是否大於1m：☑是 ☐否

3、採樣口與牆壁、閣樓等障礙物之水平距離是否大於1m：☑是 >1.0 m ☐否

4、採樣口周圍開放角度是否大於270度：☑是 ☐否
（若開放角度小於270度、鄰近建築物之牆邊是否大於180度：☐是 ☐否）

5、採樣口與屋簷線之距離是否大於20m：☐是＿＿m ☑否

6、採樣口與樹簷線之距離是否大於10m：☑是 >1.0 m ☐否

7、採樣口與道路間之距離是否大於10m：☐是＿＿m ☑否

周遭環境狀況概述(簡圖)：(說明：▲代表採樣點、需標示測站與障礙物之距離)

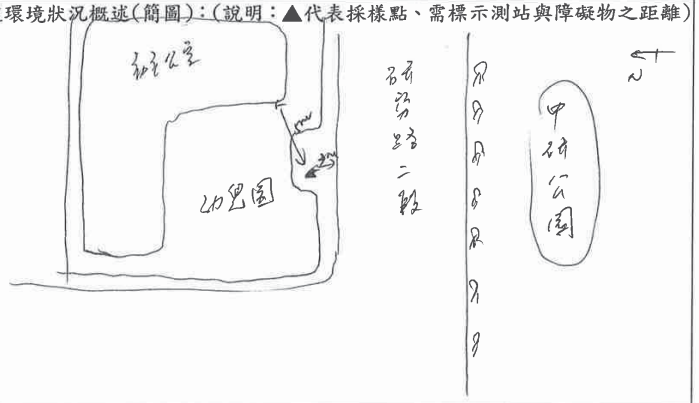

異常狀況(勾選及標示於簡圖中)：
☐明顯落塵 ☐臭味 ☐露天燃燒 ☐施工揚塵 ☐施工機具排氣
☐其他

異常狀況發生時間、方位、範圍等詳細說明：

無。

審核：鄭宗欽

1030414 版

附3.1-4

柏新科技股份有限公司

線性迴歸報表

M-A416-T19

專案編號：	IU05A0061-2	監測地點：	中研公園(A01)

一、多點校正資料

項目	二氧化硫	一氧化氮	二氧化氮	氮氧化物	一氧化碳	臭氧
多點校正日期	2016年4月14日	2016年4月14日	-	2016年4月14日	2016年4月14日	2016年4月14日
高濃度檢量線20%值	50	50	-	50	10	40
高濃度檢量線100%值	250	250	-	250	50	200
高濃度斜率 a1	0.996	1.048	-	1.019	0.993	0.977
高濃度截距 b1	-0.537	-0.12	-	-0.834	-0.152	-0.807
低濃度斜率 a2	1.004	1.028	-	1.018	1.008	0.968
低濃度截距 b2	0.126	-0.462	-	-0.641	-0.154	0.473

監測人員：	朱建宏 6/19
驗算人員：	楊又輝
審核人員：	鄭宗欽

二、計算結果

項目	二氧化硫	一氧化氮	二氧化氮	氮氧化物	一氧化碳	臭氧	懸浮微粒	甲烷	非甲烷	總碳氫
	SO_2	NO	NO_2	NOx	CO	O_3	PM_{10}	CH_4	NHC	THC
時間	ppb	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ug/m3	ppm	ppm	ppm
12-13 時	5.88	4.81	12.42	17.23	0.71	59.79	22.38	-	-	-
13-14 時	12.42	4.3	15.66	19.96	0.69	53.5	21.26	-	-	-
14-15 時	26.76	6.69	37.56	44.25	0.68	16.36	22.48	-	-	-
15-16 時	6.66	7.18	21.54	28.72	0.65	24.31	26.23	-	-	-
16-17 時	2.6	4.93	9.87	14.8	0.6	33.47	26.25	-	-	-
17-18 時	2.57	5.06	11.25	16.31	0.61	27.98	25.02	-	-	-
18-19 時	2.44	5.99	14.33	20.32	0.65	17.62	23.76	-	-	-
19-20 時	2.43	5.34	8.59	13.93	0.58	14.83	21.23	-	-	-
20-21 時	2.41	6.28	13.69	19.97	0.63	9.95	23.72	-	-	-
21-22 時	2.41	8.34	5.96	14.3	0.55	10.96	22.51	-	-	-
22-23 時	2.38	5.37	7.65	13.02	0.6	6.23	18.78	-	-	-
23-24 時	2.41	4.74	11.44	16.18	0.65	1.81	15.05	-	-	-
00-01 時	2.42	6.33	10.03	16.36	0.67	0.44	13.76	-	-	-
01-02 時	2.38	5.33	9.82	15.15	0.72	-0.42	13.75	-	-	-
02-03 時	2.38	4.91	7.82	12.73	0.64	0.1	17.41	-	-	-
03-04 時	2.39	4.66	5.96	10.62	0.59	-0.2	17.5	-	-	-
04-05 時	2.36	4.94	6.08	11.02	0.58	0.15	17.17	-	-	-
05-06 時	2.38	5.43	3.62	9.05	0.56	0.35	17.49	-	-	-
06-07 時	2.41	10.12	4.63	14.75	0.62	2.02	17.5	-	-	-
07-08 時	2.78	14.93	13.19	28.12	0.77	9.09	17.47	-	-	-
08-09 時	2.99	12.23	16.13	28.36	0.76	16.68	16.28	-	-	-
09-10 時	3.29	9.31	14.4	23.71	0.67	32	15.01	-	-	-
10-11 時	4.08	6.2	15.68	21.88	0.72	58.51	12.52	-	-	-
11-12 時	4.28	4.8	12.72	17.52	0.66	71.98	11.27	-	-	-
中濃度查核	是	是	-	是	是	是	否	否	否	否

備註：1.執行線性迴歸項目為SO_2、NO、NOx、CO、O_3，其餘項目帶入原監測數值。
2.執行採樣後中濃度查核為SO2、NO、NOx、CO、O3，中濃度查核：顯示「是」代表要此項目須執行採樣後中濃度查核，「否」無需執行採樣後中濃度查核。
3.NO或NOx若中濃度查核一欄其中一個顯示「是」須執行採樣後中濃度查核。
4.NO_2計算方式：NO2=NOx-NO

1050415版

2016年6月18日12時起24小時報表

空氣品質逐時監測報告

資料日期： 2016/06/18 12:00:00 至 2016/06/19 12:00:00

計畫名稱： 國家生技研究園區 監測地點： 中研公園(A01) 印表日期 2016/6/19

開發計畫施工期間環境監測計畫

項目	二氧化硫	一氧化氮	二氧化氮	氮氧化物	一氧化碳	臭氧	懸浮微粒	溫度	濕度	風速	風向
	SO2	NO	NO2	NOx	CO	O3	PM10	TEM	HUM	WS	WD
時間	ppb	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ug/m3	℃	%	m/s	Deg
12-13 時	6.59	4.39	13.01	17.4	0.72	59.79	22.38	33.38	58.8	0.22	304.63
13-14 時	13.19	3.89	16.24	20.13	0.7	53.5	21.26	32.86	62.16	0.28	300.38
14-15 時	27.64	6.24	38.16	44.4	0.69	17.52	22.48	29.56	80.73	0.27	313.75
15-16 時	7.38	6.72	22.16	28.88	0.66	25.4	26.23	26.31	91.66	0.27	100.89
16-17 時	3.29	4.51	10.46	14.97	0.61	34.47	26.25	25.62	90.49	0.05	0.32
17-18 時	3.26	4.64	11.84	16.48	0.62	29.03	25.02	25.6	89.77	0.11	354.86
18-19 時	3.13	5.55	14.94	20.49	0.66	18.77	23.76	25.63	91	0.12	345.58
19-20 時	3.12	4.91	9.2	14.11	0.59	16	21.23	24.99	93.78	0.09	346.43
20-21 時	3.09	5.83	14.31	20.14	0.64	11.17	23.72	25.07	91.77	0.06	118.92
21-22 時	3.09	7.85	6.63	14.48	0.56	12.17	22.51	24.63	93.2	0.19	336.88
22-23 時	3.06	4.94	8.26	13.2	0.61	7.48	18.78	24.34	94.72	0.05	99.65
23-24 時	3.1	4.32	12.02	16.35	0.66	3.1	15.05	24.26	93.93	0.03	356.75
00-01 時	3.11	5.88	10.65	16.53	0.68	1.75	13.76	23.95	95.22	0.03	355.36
01-02 時	3.06	4.9	10.42	15.32	0.73	0.89	13.75	23.67	95.81	0.11	347.69
02-03 時	3.06	4.49	8.42	12.91	0.65	1.41	17.41	23.54	96.17	0.01	0
03-04 時	3.07	4.24	6.56	10.8	0.6	1.11	17.5	23.41	96.32	0.02	0
04-05 時	3.04	4.52	6.68	11.2	0.59	1.46	17.17	23.37	96.27	0.01	0
05-06 時	3.06	5	4.24	9.23	0.57	1.66	17.49	23.43	96.35	0.01	357.69
06-07 時	3.1	9.6	5.31	14.92	0.63	3.31	17.5	24.45	95.38	0.02	359
07-08 時	3.47	14.32	13.95	28.28	0.78	10.32	17.47	26.73	83.72	0.28	321.93
08-09 時	3.68	11.67	16.85	28.52	0.77	17.84	16.28	28.79	73.22	0.28	316.65
09-10 時	3.98	8.81	15.07	23.88	0.68	33.02	15.01	30.63	63.29	0.41	317.71
10-11 時	4.78	5.76	16.29	22.05	0.73	58.51	12.52	32.04	60	0.4	306.34
11-12 時	4.98	4.38	13.31	17.69	0.67	71.98	11.27	32.51	61.22	0.34	318.73
平均值	5.1	6.14	12.71	18.85	0.66	20.49	18.99	26.62	85.21	0.12	325.84
最大值	27.64	14.32	38.16	44.4	0.78	71.98	26.25	33.38	96.35	0.41	359
最小值	3.04	3.89	4.24	9.23	0.56	0.89	11.27	23.37	58.8	0.01	0

監測人員	林建宏 5/19
驗算人員	楊双輝
審核人員	鄭宗欽

附3.1-5

BGI PQ200 Air Sampling System

Downloaded 2016 19 jun 12:05:41

Job Details:						
Job Name:	0619.JOB			Job Code:	IU05A0061-2	
Version:	5.62			Site Name:	中研公園(A01)	
Serial No:	651			Station Code:		
Pump Time:	5116:53			Operators:	林建宏	
Flags:				User1:		
				User2:		

	Max	Min	Avg	Units	Timer Information:			Mass Concentration Data:		
BP	764	760	762	mmHg				Filter ID:	P4203196	
TA	35.3	22.4	26.2	?C		Date	Time	Final Wt:		mg
Q	---	---	16.7	Lpm		dd-mmm	hh:mm:ss	Initial Wt:		mg
					Start:	16-18-jun	12:00:08	Delta Wt:	0.000	mg
QCV			0.44	%	Stop:	16-19-jun	12:00:05	Total Vol:	24.035	m^3
Max overheat			3	?C						
occured	18-jun 12:52:37				ET:	23:59		Mass Conc:	0	痢/m3
Notes 1:										
Notes 2:										

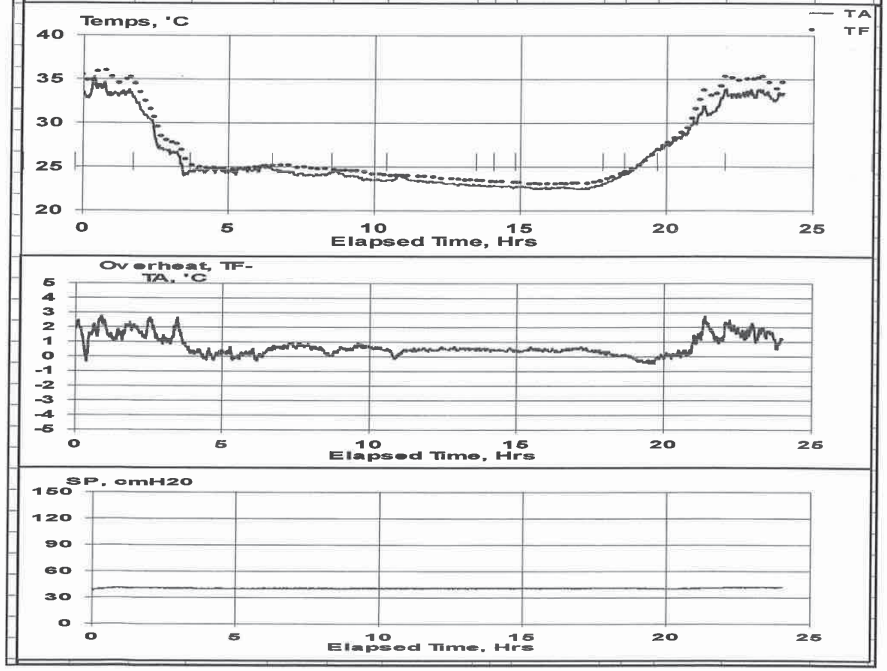

柏新科技股份有限公司

M-A205-T03

空氣中懸浮微粒 $PM_{2.5}$ 採樣紀錄表

測站名稱	中研公園 (A01)	專案編號	2005A00161-2
採樣人員	朱建亮	記錄人員	朱建亮
採樣器型號	BGI PQ200	採樣器序號	0841
溫度標準件	HAC-US103-064	壓力計標準件	AUS-CA94-232
採樣前查核時間	6/18 0930 — 1005	採樣後查核時間	6/19 1225 — 1250

採樣器比對	項目	環境溫度 ℃		濾紙溫度 ℃		大氣壓力 mmHg	
		標準件	採樣器	標準件	採樣器	標準件	採樣器
	採樣前	31.5	32.8	32.0	32.6	760	762
		☑是☐否 ±2℃		☑是☐否 ±1℃		☑是☐否 ±10 mmHg	
	採樣後	33.8	35.0	35.9	36.8	760	761
		☑是☐否 ±2℃		☑是☐否 ±1℃		☐是☐否 ±10 mmHg	

測漏程序	項目	外部測漏(負壓至少 75cmH2O 以上)		內部測漏(負壓至少 75cmH2O 以上)	
		開始壓降 cmH2O	結束壓降 cmH2O	開始壓降 cmH2O	結束壓降 cmH2O
	採樣前	97	96	98	97
		☑是☐否 2 分鐘壓降不超過 5 cmH2O		☑是☐否 2 分鐘壓降不超過 5 cmH2O	
	採樣後	102	101	104	102
		☑是☐否 2 分鐘壓降不超過 5 cmH2O		☑是☐否 2 分鐘壓降不超過 5 cmH2O	

流率查證	項目	儀器流率平均值	流率標準件平均值	誤差 %	是否符合 16.7L/min±4%
	採樣前	16.65	16.664	-0.08	☑符合 ☐不符合
	採樣後	16.63	16.496	0.80	☑符合 ☐不符合

項目	運送空白（TB）	現場空白（FB）	樣品
監測日期起	105年6月18日09時30分	105年6月18日11時35分	105年6月18日12時00分
監測日期迄	105年6月19日15時40分	105年6月18日11時36分	105年6月19日12時00分
濾紙編號	P4203194	P4203195	P4203196
樣品編號	A05062005TB	A05062004FB	A05062003

採樣	採樣流率顯示值 16.7(L/min)±2%	總採樣時間 T 1380~1500min	平均採樣流率 Qa (L/min)	總採樣體積 Vm (m³)	流率變異係數 24小時採樣內 CV±2%
	16.7	1439	16.7	24.035	0.44

驗算人員：

審核人員：鄭宗欽

1030414 版

頁次

附3.1-6

柏新科技股份有限公司

M-A205-T04

空氣中懸浮微粒 $PM_{2.5}$ 現場位置圖

專案編號：2005A00161-2

計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫		
測站名稱	中研公園 (A01)	監測日期	105.6.18~19
監測地址	台北市南港區研究院路二段128之3號 五樓	監測樓層	1F
採樣人員	朱建亮	記錄人員	朱建亮

採樣位置圖（標示北方）

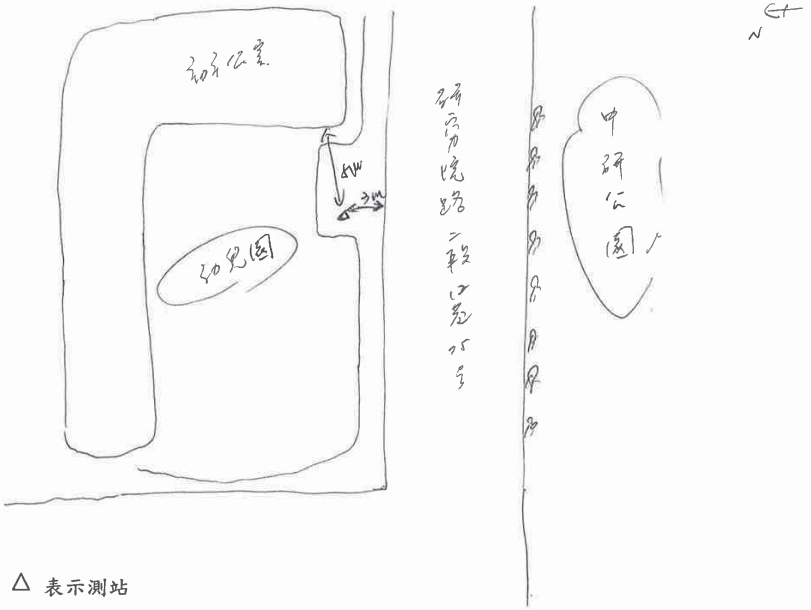

△ 表示測站

環境狀況說明：測站位於中研公園附近，有幼兒園。

架設高度：2.0m

審核人員：鄭宗欽

1030414 版

頁次

空氣污染物檢驗編號：IU05A 0061-2

三、採樣分析記錄——現場採樣記錄與檢驗分析結果之原始資料

表五、周界檢測中粒狀污染物檢測記錄表

管制編號 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 周界編號 A 0 0 0

(一)基本資料

1.公私場所名稱：國家文官培訓所(A03)　2.採樣日期：105 年 6 月 20 日

3.採樣人簽名：楊文輝　4.記錄人簽名：楊文輝

(二)現場採樣結果記錄

1. 採樣點編號	2. 樣品編號	3. 採樣泵編號	4. 濾紙編號	5.採樣時間資料(以0-23時之記錄方式表示) 起	迄	採樣時間 T (min)	6. 流量讀數 (m^3/min) 起 Qs	迄 Qe	7. 採樣氣體體積 V(m^3)	8. 大氣壓力 Pa (mmHg)	10. 大氣溫度 Ta (℃)	11. 風向
FB	A5062001(空白)		0013760									
TSP	A5062001	ALS-LA95-258	0013761	13:00	13:00	1440	1.45	1.45	2088.0	758	33.0	S/S

(三)採樣點位置標示

說明：△ 表示 TSP 採樣測站

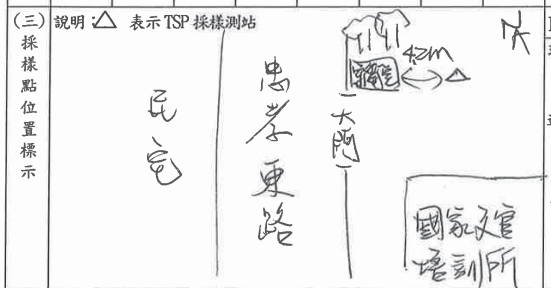

12.驗算人員簽章：林建亮

現場異常狀況：(請勾選並標示於簡圖中)
□明顯落塵 □露天燃燒 □鄰近施工 □其他：＿＿＿＿

週遭環境狀況描述：測站位於國家文官培訓所入口附近住宅區

鄒宗欽

(四)實驗分析結果記錄

1.分析人員簽章：陳金泓　2.分析日期：105 年 6 月 27 日

3. 樣品編號	4. 濾紙編號	5. 濾紙採集前重 Ws(g)	6. 濾紙採集後重 We(g)	7. 粒狀物捕集重 W(g)	8. 採樣氣體體積 V(m^3)	9. 粒狀污染物濃度 C (μg/m^3)	10. 粒狀污染物濃度 C' (μg/Nm^3)
A5062001(FB)	0013760	3.3542	3.3544	0.0002	＿＿＿＿	＿＿＿＿	＿＿＿＿
A5062001	0013761	3.3667	3.4358	0.0691	2088.0	33.093	37.1921

備註：*V=(Qs + Qe) ×T/2

*C = (W/V) ×1000000　C = C × (273+Ta)/273 × 760/Pa

11.驗算人員簽章：陳金泓

頁次

附3.1-7

柏新科技股份有限公司

M-A102-T02

空氣中粒狀污染物現場採樣紀錄表

專案編號：IU05A 0061-2

測站名稱：國家文官培訓所(A03)		儀器編號：	ALS-LA95-258
採樣人員：楊文輝		記錄人員：	楊文輝
監測儀器起迄時間：105 年 6 月 20 日 13 時 00 分 至 105 年 6 月 21 日 13 時 00 分			
監測儀器檢查項目	清潔：☑站房外部清潔 ☑站房內部清潔 ☑H.V 清潔整理		
	檢查：☑電源、線路 ☑H.V 檢查是否鬆動 □其他：＿＿＿＿		
	更換：□碳刷 □馬達 ☑無 □其它＿＿＿＿		
	校正：□多點校正 ☑單點校正（採樣前、採樣後）		

計時器時數：暖機：起 0:0.0 迄 0:5.5，查核：起 0:5.5 迄 0:7.8

採樣：起 0:7.9 迄 24:7.9，查核：起 24:7.9 迄 24:12.4，總時數：24:12.4

流量查核：標準狀態大氣壓力（Pstd）： 760 mmHg 溫度；（Tstd）： 298 K

小孔校正器編號：ALS-LS94-018，一級校正日期：104.11.18

斜率（m）：1.9775，截距（b）：0.0205，迴歸係數（r）：0.9999

流量設備：□圓盤式紀錄器 ☑浮子流量計 ☑水柱差壓計

監測儀器多點流量校正日期：105.5.26

斜率（m_1）：0.786，截距（b_1）：0.363，迴歸係數（r_1）：0.9996

以濾紙進行流量查核	△ H (inH_2O)	實際流量 Q (m^3/min)	流量計讀值 Y	校正流量 Qcal (m^3/min)	%E ±7%	是否合格
採樣前	11.0	1.64	1.7	1.7	3.66	☑是□否
採樣後	11.0	1.64	1.65	1.64	0.00	☑是□否

採樣時流量讀數：起 Qs 採樣器流量計讀值 1.5，換算後 1.475 (m^3/min)

迄 Qe 採樣器流量計讀值 1.5，換算後 1.45 (m^3/min) 平均採樣流速 1.465 (m^3/min)

大氣壓力編號：ALS-LA101-605　氣象編號：ALS-LA102-713

氣象資料	採樣前		採樣後		採樣前後平均	
氣象狀況	☑晴 □陰 □雨		☑晴 □陰 □雨			
風向	S		S			
風速	0.9	m/s	2.4	m/s	1.7	m/s
大氣壓力 Pa	758	mmHg	758	mmHg	758	mmHg
大氣溫度 Ta	32.7	℃	33.3	℃	33.0	℃
大氣濕度%	64	%	60	%	62	%

公式：1. 實際流量 $Q=\frac{\sqrt{\Delta H\times\frac{Pa}{760}\times\frac{298}{(Ta+273)}}-b}{m}$　2. 採樣器校正流量 $Q_{cal}=\frac{Y-b_1}{m_1}$　3. 誤差百分比 $\%E=\frac{Q_{cal}-Q}{Q}\times100$

驗算人員：林建亮　審核人員：鄒宗欽

柏新科技股份有限公司 M-A416-T06

空氣品質監測車查核表(一)

專案編號：IU05A 0061-2　　測站名稱：國家災害搶救訓練所(A03)

監測時間：105 年 6 月 20 日 13 時 00 分至 6 月 21 日 13 時 00 分

監測人員(監測前)：馬永輝	監測人員(監測後)：馬永輝
到達測站日期時間：105 年 6 月 20 日 9 時 30 分	離開測站日期/時間：6 月 21 日 15 時 20 分
管路測漏採樣前時間：1200～1205 測漏結果☑OK☐NO：＿＿＿＿	管路測漏採樣後時間：1442～1448 測漏結果☑OK☐NO：＿＿＿＿
採樣前零點/全幅查核起訖/時間： 1210 至 1251	採樣後零點/全幅/中間濃度查核起訖時間： 自 1311 至 1439

鋼瓶名稱	鋼瓶編號	壓力(Psi)
標準混合氣體鋼瓶	SG-M04-06	150
標準混合氣體鋼瓶	SG-M01-14	1600

一、採樣前零點、全幅偏移檢查結果：

項目	零點	測值	零點偏移	允收標準	全幅	測值	全幅偏移	允收標準
☑SO_2	0.0 ppb	0.01 ppb	0.01 ppb	不得大於±4 ppb ☑合格☐不合格	199.7 ppb	198.17 ppb	-0.77 %	全幅偏移超過全幅±3% ☑合格☐不合格
☑NO_x	0.0 ppb	1.21 ppb	1.21 ppb	不得大於 ±0.02 pm(20ppb) ☑合格☐不合格	200.9 ppb	199.47 ppb	-.383 ppb	不得大於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格
☑CO	0.0 ppm	0.02 ppm	0.02 ppm	不得大於 ±0.5ppm ☑合格☐不合格	40.0 ppm	40.07 ppm	0.02 %	全幅偏移超過全幅 ±2.0% ☑合格☐不合格
☑O_3	0.0 ppb	1.16 ppb	1.16 ppb	不得大於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格	160 ppb	158.32 ppb	-1.68 ppb	不得大於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格

鄭宗欽

空氣品質監測車查核表(二)

二、採樣後零點、全幅偏移檢查結果：

項目	零點	測值	零點偏移	允收標準	全幅	測值	全幅偏移	允收標準
☑SO_2	0.0 ppb	0.18 ppb	0.18 ppb	不得大於±4 ppb ☐合格☐不合格	199.1 ppb	203.33 ppb	2.32 %	全幅偏移超過全幅±3% ☑合格☐不合格
☑NO_x	0.0 ppb	-3.24 ppb	-3.24 ppb	不得大於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格	200.9 ppb	212.41 ppb	11.51 ppb	不得大於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格
☑CO	0.0 ppm	-0.32 ppm	-0.32 ppm	不得大於 ±0.5ppm ☑合格☐不合格	40 ppm	39.31 ppm	-1.72 %	全幅偏移超過全幅 ±2.0% ☑合格☐不合格
☑O_3	0.0 ppb	-0.57 ppb	-0.57 ppb	不得大於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格	160 ppb	162.8 ppb	2.8 ppb	不得大於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格

公式計算：1.零點偏移=測值，SO_2、CO 全幅偏移=$\frac{(測值-全幅濃度)}{全幅濃度}\times 100\%$

2.NO_X、O_3 全幅偏移=測值-全幅濃度。

三、樣品氣體濃度☐是介於全幅 20%~100%之間，無須執行採樣後中濃度檢查結☑否執行採樣後中濃度檢查結果如下：

項目	中濃度查核值	測值	偏移	允收標準
☑SO_2	90.3 ppb	93.51 ppb	3.55 %	偏移須小於全幅之±3% ☑合格☐不合格
☑NO_x	90.6 ppb	97.09 ppb	6.49 ppb	須小於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格
☑CO	24 ppm	23.69 ppm	-1.29 %	偏移須小於全幅之±2.0% ☑合格☐不合格
☑O_3	40 ppb	40.62 ppb	0.62 ppb	須小於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格

公式計算：1. SO_2、CO 偏移=$\frac{(測值-中濃度查核值)}{全幅濃度}\times 100\%$

2.NO_X、O_3 偏移=測值-中濃度查核值。

驗算人員：張嘉嘉　　審核人員：鄭宗欽

柏新科技股份有限公司

空氣中懸浮微粒(PM_{10})自動監測儀檢查表 M-A416-T07

☐ 皂泡流量計　　☑ 活塞式流量計

專案編號：	IU05A 0061-2	查核日期：	105.6.20
流量計廠牌：	BIOS	查核人員：	楊文輝
流量計財產編號：	ALS-LS103-065	室外飽和蒸氣壓(PH_2O)：	*
流量計斜率(m)：	0.9947	懸浮微粒分析儀財產編號：	ALS-LA102-710
流量計截距(b)：	0.0033	標準測試片財產編號：	ALS-LS102-055

到站時間：105年6月20日09時30分　　查核時間：10時15分 至 10時42分

監測時間：105年6月20日13時00分 至 6月21日13時00分

儀器檢查項目	操作範圍(單位)	實際範圍(單位)	是否合格
標準測試片允收範圍	0.31 ~ 0.52 mg	0.387 mg	☑是 ☐否
Volume Flow流量	950~1050L/h	996 L/h	☑是 ☐否
Adapter溫度	49.5~50.5℃	50.4 ℃	☑是 ☐否
βSource	30000~65000Imp/min	50199 Imp/min	☑是 ☐否
大氣溫度	–	33.8 ℃	
大氣壓力	–	758 mmHg	

流量查核：

檢查項目	PM_{10}顯示流量值(Q_b)		流量計	溫度	壓力
單位	LPH	LPM	查核數據(Qbo)	(Ta)℃	(Pa)mmHg
1	1050	16.7	16.882	33.8	758
2	1081	16.7	16.890		
3	1082	16.7	16.784		
4	1051	16.7	16.926		
5	1080	16.7	16.750		
平均值	1080.8	16.7	16.87		

	皂泡流量計(單位：LPM)	活塞式流量計(單位：LPM)
查核標準流量 Qa={Q_{bo}×[(Pa-PH_2O)/760]×[298/(273+Ta)]-b}/m=		15.5
PM_{10}儀器流量 Qa(Beta)=Q_b×[(Pa/760)×298/(Ta+273)]=		16.7
流量查核誤差百分比=[Qa(Beta)-Qa]/Qa×100%=		7.5%
是否≦10%	☐是 ☐否	☑是 ☐否

說明：

Qb=PM_{10}儀器與泡沫流量計連接時，儀器顯示之流量值

Qbo=現場泡沫流量計查核值

Qa=泡沫流量計回歸標準狀況追溯一級標準流量計之標準流量

Qa(Beta)=PM_{10}回歸標準狀況下之流量

Pa=室外顯示壓力

Ta=室外顯示溫度

活塞式流量計公式：(平均值(Q_b)-平均值(Q_{bo}))/平均值(Q_{bo})×100%

驗算：楊文輝　　審核：鄧宗欽

M-A416-T08

柏新科技股份有限公司

自動分析儀器操作品管檢查表 楊鏞

測站名稱：國家環境研究院訓練園區(A03)

專案編號：IU05A 0061-2

監測項目：☑ SO_2 ☑ NOx ☑ CO ☑ O_3

最近多點校正日期：106年4月15日

檢查日期/時間：106年6月20日10時30分至6月20日11時00分

操作人員：楊文輝　　驗算人員：李承遠　　審　核：鄧宗欽

SO_2分析儀 財產編號：ALS-LA102-705

儀器檢查項目	操作範圍(單位)	實際操作值(單位)
儀器壓力(PRES)	24-29 in-Hg	27.1 in-Hg
採樣氣體流量計(A)(SAMP FL)	500~750 cc/min	611 cc/min
標準件流量(B)	608 cc/min	☑是☐否 ±7%(註一)
UV燈管輸出電壓(UV LAMP)	2000~4000 mV	2946 mV
遠散光錄錄(STR. LGT)	<60 ppb	16.3 ppb
斜率(SLOP)	1±0.3	1.053
基準線偏移量(offset)	<100	19.3
高壓電電壓(HVPS)	400~900 V	540 V
反應槽溫度(RCELL TEMP)	50±1℃	50.0 ℃
儀器溫度(BOX TEMP)	8~48℃	45.4 ℃
光電管溫度(PMT TEMP)	7±2℃	8.6 ℃
應答時間(註二)	小於 5 分鐘	2分32秒

CO 分析儀 財產編號：ALS-LA102-707

儀器檢查項目	操作範圍(單位)	實際操作值(單位)
偵測槽電壓(CO MEAS)	2500~4800 mV	3326.8 mV
參考槽電壓(CO REF)	2500~4000 mV	2796.9 mV
M/R 比值(MR.RATIO)	1.00~1.25	1.222
壓力(PRES)	24~35 in-Hg	28.4 in-Hg
採樣氣體流量(SAMPLE FL)(A)	800±10% cc/min	781 cc/min
標準件流量(B)	795 cc/min	☑是☐否 ±7%(註一)
採樣氣體溫度(SAM TEMP)	48±4℃	43.9 ℃
光學槽區溫度(BANCH EMP)	48±1℃	48.0 ℃
光輪溫度(WHEEL EMP)	68±2℃	68.0 ℃
儀器溫度(BOX TEMP)	4~48℃	44.2 ℃
斜率(SLOPE)	1±0.3	0.837
基準線偏移量(offset)	0.0±0.3	0.012
應答時間(註二)	小於 2 分鐘	1分26秒

NO_x分析儀 財產編號：ALS-LA102-706

儀器檢查項目	操作範圍(單位)	實際操作值(單位)
採樣氣體流量(SAMPLE FL)(A)	500±50 cc/min	479 cc/min
標準件流量(B)	502 cc/min	☑是☐否 ±7%(註一)
臭氧流量(OZONE FL)	80±15 cc/min	87 cc/min
自動背景值(AZERO)	-20~150 mV	44.8 mV
高壓電電壓(HVPS)	400~900 V	735 V
反應槽溫度(RCELL TEMP)	50±1℃	50.0 ℃
儀器溫度(BOX TEMP)	4~48℃	44.7 ℃
光電管溫度(PMT TEMP)	7±2℃	6.8 ℃
鉬轉換器溫度(MOLY TEMP)	315±5℃	315.9 ℃
NOx斜率(NOx SLOPE)	1±0.3	1.200
NOx偏移(NOx offs)	-10~150 V	8.2
NO斜率(NO SLOPE)	1±0.3	1.184
NO偏移(NO offs)	-10~150 V	-0.72
應答時間(註二)	小於 15 分鐘	1分26秒

O_3分析儀 財產編號：ALS-LA102-708

儀器檢查項目	操作範圍(單位)	實際操作值(單位)
偵測槽電壓(O_3 MEAS)	2500~4800 mV	≥20.1 mV
參考槽電壓(O_3 REF)	2500~4800 mV	≥20.5 mV
儀器壓力(PRES)	25~35 in-Hg	≥27 in-Hg
(SAMPLE FL)(A)	800±80 cc/min	798 cc/min
標準件流量(B)	800 cc/min	☑是☐否 ±7%(註一)
採樣氣體溫度(SAM TEMP)	20~45℃	36.4 ℃
燈源溫度(PHOTO TEMP)	58±0.2℃	58.0 ℃
儀器溫度(BOX TEMP)	30±10℃	31.2 ℃
斜率(SLOPE)	1.0±0.3	1.054
基準線偏移量(offset)	0±5	1.5
應答時間(註二)	小於 15 分鐘	2分20秒

註一：(A)值須落在(B)值±7%以內。

註二：由零點開始爬升至該特定濃度(可為全幅濃度值)最高穩定之90%處所經的時間稱為應答時間。

柏新科技股份有限公司
空氣品質監測現場紀錄表

M-A416-T09

專案編號：IU05A0061-2

監測地點：國家文官培訓所(A03)

監測日期：105 年 6 月 20 日 13 時 00 分 ～ 105 年 6 月 21 日 13 時 00 分

監測項目：☑TSP ☐PM_{10} ☐SO_2 ☑NO_X(NO，NO_2) ☐CO ☐O_3 ☑THC(CH_4，NMHC) ☐Pb ☐其它＿＿＿＿

監測人員：楊文輝　驗算人員：李采連

1、採樣口離地面距離是否 3~15m：☑是 ☐否

2、採樣口離支撐結構距離是否大於 1m：☑是 ☐否

3、採樣口與牆壁、閣樓等障礙物之水平距離是否大於 1m：☑是 ≥2 m ☐否

4、採樣口周圍開放角度是否大於 270 度：☑是 ☐否

（若開放角度小於 270 度、鄰近建築物之牆邊是否大於 180 度：☐是 ☐否）

5、採樣口與屋簷線之距離是否大於 20m：☑是 ≥6 m ☐否

6、採樣口與樹簷線之距離是否大於 10m：☐是＿＿m ☑否

7、採樣口與道路間之距離是否大於 10m：☑是 18 m ☐否

周遭環境狀況概述(簡圖)：(說明：▲代表採樣點、需標示測站與障礙物之距離)

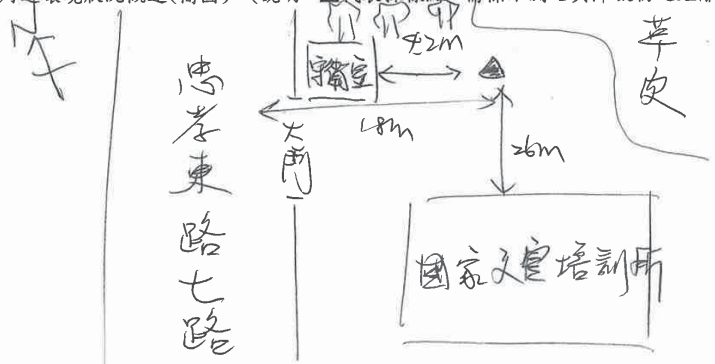

異常狀況(勾選及標示於簡圖中)：

☐明顯落塵 ☐臭味 ☐露天燃燒 ☐施工揚塵 ☐施工機具排氣

☐其他

異常狀況發生時間、方位、範圍等詳細說明：

無明顯異常

審核：鄒宗欽

1030414 版

附3.1.10

柏新科技股份有限公司線性迴歸報表

M-A416-T19

專案編號：	IU05A0061-2	監測地點：	國家文官培訓所(A03)

一、多點校正資料

項目	二氧化硫	一氧化氮	二氧化氮	氮氧化物	一氧化碳	臭氧
多點校正日期	2016年4月15日	2016年4月15日	-	2016年4月15日	2016年4月15日	2016年4月15日
高濃度檢量線20%值	50	50	-	50	10	40
高濃度檢量線100%值	250	250	-	250	50	200
高濃度斜率 a1	0.982	1.033	-	1.016	1.007	0.984
高濃度截距 b1	-1.711	-1.947	-	-1.503	0.119	-0.151
低濃度斜率 a2	0.955	1.021	-	0.999	1.003	0.986
低濃度截距 b2	1.572	-1.116	-	-0.428	0.084	-0.121

監測人員：楊文輝

驗算人員：李采連

審核人員：鄒宗欽

二、計算結果

項目	二氧化硫	一氧化氮	二氧化氮	氮氧化物	一氧化碳	臭氧	懸浮微粒	甲烷	非甲烷	總碳氫
	SO_2	NO	NO_2	NOx	CO	O_3	PM_{10}	CH_4	NHC	THC
時間	ppb	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ug/m3	ppm	ppm	ppm
13-14 時	0.93	0.39	8.9	9.29	0.52	57.65	57.61	-	-	-
14-15 時	0.8	0.41	7.63	8.04	0.48	66.12	46.63	-	-	-
15-16 時	0.96	0.07	11.82	11.89	0.53	55.69	34.08	-	-	-
16-17 時	-1.75	0.74	11.16	11.9	0.43	34.26	34.49	-	-	-
17-18 時	-1.95	1.68	12.88	14.56	0.54	27	25.41	-	-	-
18-19 時	-2.62	1.66	14.61	16.27	0.49	16.65	21.66	-	-	-
19-20 時	-2.87	1.09	15.6	16.69	0.52	12.03	14.46	-	-	-
20-21 時	-3	2.42	20.58	23	0.55	5.81	16.09	-	-	-
21-22 時	-2.8	8.01	21.76	29.77	0.61	2.73	9.98	-	-	-
22-23 時	-2.88	2.23	16.77	19	0.51	5.24	14.08	-	-	-
23-24 時	-3.03	0.96	12.68	13.64	0.48	6.75	18.19	-	-	-
00-01 時	-3.05	0.42	9.99	10.41	0.48	6.75	19.17	-	-	-
01-02 時	-2.99	0.04	8.27	8.31	0.41	6.12	16.88	-	-	-
02-03 時	-3.03	-0.23	6.49	6.26	0.4	5.78	15.27	-	-	-
03-04 時	-3.12	-0.27	6.02	5.75	0.37	7.22	18.15	-	-	-
04-05 時	-3.07	-0.39	4.77	4.38	0.35	6.11	21.51	-	-	-
05-06 時	-3.04	0.82	5.2	6.02	0.37	5.57	23.19	-	-	-
06-07 時	-2.94	3.74	5.91	9.65	0.4	6.96	19.27	-	-	-
07-08 時	-2.84	6.88	9.37	16.25	0.5	10.03	16.75	-	-	-
08-09 時	-2.3	9.55	16.82	26.37	0.79	17.01	15.53	-	-	-
09-10 時	-2.1	5.56	17.95	23.51	0.78	35.12	23.21	-	-	-
10-11 時	-1.62	1.55	15.29	16.84	0.67	60.5	26.62	-	-	-
11-12 時	-1	2.06	13.6	15.66	0.5	80.44	29.73	-	-	-
12-13 時	-0.59	4.24	20.84	25.08	0.53	74.33	29.84	-	-	-
中濃度查核	是	是	-	是	是	是	否	否	否	否

備註：1.執行線性迴歸項目為SO_2、NO、NOx、CO、O_3，其餘項目帶入原監測數值。

2.執行採樣後中濃度查核為SO2、NO、NOx、CO、O3，中濃度查核：顯示「是」代表要此項目須執行採樣後中濃度查核，「否」無需執行採樣後中濃度查核。

3.NO或NOx若中濃度查核一欄其中一個顯示「是」須執行採樣後中濃度查核。

4.NO_2計算方式：NO2=NOx-NO

1050415版

2016年6月20日13時起24小時報表

空氣品質逐時監測報告

資料日期： 2016/6/20 13:00:00 至 2016/6/21 13:00:00

計畫名稱： 國家生技研　監測地點： 國家文官培訓所(A03)　印表日期 2016/6/21

究園區開區計畫施工期間環境監測計畫

項目	二氧化硫 SO2	一氧化氮 NO	二氧化氮 NO2	氮氧化物 NOx	一氧化碳 CO	臭氧 O3	懸浮微粒 PM10	溫度 TEM	溼度 HUM	風速 WS	風向 WD
時間	ppb	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ug/m3	℃	%	m/s	Deg
13-14 時	4.25	1.19	9	10.19	0.48	57.65	57.61	32.56	63.16	0.44	239.11
14-15 時	4.12	1.21	7.75	8.96	0.44	66.12	46.63	32.13	64.33	0.82	222.79
15-16 時	4.28	0.87	11.88	12.75	0.49	55.69	34.08	30.89	69.91	0.37	204.7
16-17 時	1.64	1.54	11.22	12.76	0.39	34.36	34.49	28.25	76.53	0.21	182.39
17-18 時	1.45	2.46	12.91	15.37	0.5	27.09	25.41	28.27	80.49	0.25	179.05
18-19 時	0.8	2.45	14.61	17.06	0.45	16.71	21.66	28.15	79.9	0.44	209.65
19-20 時	0.55	1.88	15.59	17.47	0.48	12.08	14.46	27.58	79.81	0.59	178.18
20-21 時	0.43	3.2	20.47	23.67	0.51	5.85	16.09	27.2	80.15	0.45	165.97
21-22 時	0.62	8.72	21.61	30.33	0.57	2.77	9.98	26.96	81.43	0.78	167.92
22-23 時	0.54	3.01	16.72	19.74	0.47	5.28	14.08	26.92	81.83	0.25	173.36
23-24 時	0.4	1.75	12.71	14.47	0.44	6.79	18.19	26.65	82.89	0.45	196.97
00-01 時	0.38	1.22	10.08	11.29	0.44	6.79	19.17	26.31	84.35	0.16	201.99
01-02 時	0.44	0.84	8.39	9.23	0.37	6.16	16.88	26.04	85.07	0.4	168.42
02-03 時	0.4	0.58	6.63	7.21	0.36	5.82	15.27	25.8	85.74	0.17	165.45
03-04 時	0.31	0.54	6.17	6.71	0.33	7.27	18.15	25.64	85.64	0.25	163.99
04-05 時	0.36	0.42	4.93	5.36	0.31	6.15	21.51	25.48	86.05	0.36	183.39
05-06 時	0.39	1.61	5.37	6.98	0.33	5.61	23.19	25.56	85.29	0.17	171.29
06-07 時	0.48	4.5	6.05	10.55	0.36	7	19.27	26.14	84.6	0.27	203.36
07-08 時	0.58	7.6	9.44	17.04	0.46	10.08	16.75	27.87	78.36	0.16	184.22
08-09 時	1.11	10.24	16.74	26.99	0.75	17.08	15.53	30.27	67.18	0.1	209.76
09-10 時	1.3	6.3	17.87	24.17	0.74	35.22	23.21	31.76	59.81	0.22	183.31
10-11 時	1.77	2.34	15.28	17.62	0.63	60.5	26.62	32.71	57.19	0.41	193.06
11-12 時	2.37	2.84	13.62	16.46	0.46	80.44	29.73	33.93	54.9	0.65	153.01
12-13 時	2.77	5	20.72	25.72	0.49	74.33	29.84	33.63	57.77	0.45	205.66
平均值	1.32	3.01	12.32	15.34	0.47	25.54	23.66	28.61	75.52	0.34	188.21
最大值	4.28	10.24	21.61	30.33	0.75	80.44	57.61	33.93	86.05	0.82	239.11
最小值	0.31	0.42	4.93	5.36	0.31	2.77	9.98	25.48	54.9	0.1	153.01

附3.1-11

監測人員 馮及輝 5/1

驗算人員 林建宏

審核人員 鄭宗欽

總報到 6/22 10:00

柏新科技股份有限公司

M-A205-T03

空氣中懸浮微粒 $PM_{2.5}$ 採樣紀錄表

測站名稱	國家文官培訓學院(A03)	專案編號	1405A00161-2
採樣人員	馮及輝	記錄人員	馮及輝
採樣器型號	BGI/PQ200	採樣器序號	029R
溫度標準件	ACS-LS105-047	壓力計標準件	ACS-LA161-605
採樣前查核時間	5/1202 馮及輝 1248	採樣後查核時間	5/1405 - 1448

採樣器比對	項目	環境溫度 ℃ 標準件	環境溫度 ℃ 採樣器	濾紙溫度 ℃ 標準件	濾紙溫度 ℃ 採樣器	大氣壓力 mmHg 標準件	大氣壓力 mmHg 採樣器
	採樣前	32.4	27.1	26.4	36.6	758	757
		☑是☐否 ±2℃		☑是☐否 ±1℃		☑是☐否 ±10 mmHg	
	採樣後	31.0	31.1	33.6	33.5	757	756
		☑是☐否 ±2℃		☑是☐否 ±1℃		☑是☐否 ±10 mmHg	

測漏程序	項目	外部測漏(負壓至少 75cmH2O 以上) 開始壓降 cmH2O	外部測漏(負壓至少 75cmH2O 以上) 結束壓降 cmH2O	內部測漏(負壓至少 75cmH2O 以上) 開始壓降 cmH2O	內部測漏(負壓至少 75cmH2O 以上) 結束壓降 cmH2O
	採樣前	96	92	94	90
		☑是☐否 2 分鐘壓降不超過 5 cmH2O		☑是☐否 2 分鐘壓降不超過 5 cmH2O	
	採樣後	98	97	96	92
		☑是☐否 2 分鐘壓降不超過 5 cmH2O		☑是☐否 2 分鐘壓降不超過 5 cmH2O	

流率查證	項目	儀器流率平均值	流率標準件平均值	誤差 %	是否符合 16.7L/min±4%
	採樣前	16.66	16.605 馮及輝	0.33	☑符合 ☐不符合
	採樣後	16.65	16.957 馮及輝	-1.84	☑符合 ☐不符合

項目	運送空白（TB）	現場空白（FB）	樣品
監測日期起	105年6月20日09時00分	105年6月20日12時49分	105年6月20日13時00分
監測日期迄	105年6月21日16時00分	105年6月20日12時50分	105年6月21日13時00分
濾紙編號	PT20 3165	PT20 3166	PT20 3167
樣品編號	A0506220137B	A0506220127B	A050622011

採樣	採樣流率顯示值 16.7(L/min)±2%	總採樣時間 T 1380~1500min	平均採樣流率 Qa (L/min)	總採樣體積 Vm (m³)	流率變異係數 24小時採樣內 CV±2%
	16.7	1440	16.71	24.038	0.41

驗算人員：林建宏　　審核人員：鄭宗欽

1030414 版

頁次

柏新科技股份有限公司

M-A205-T04

空氣中懸浮微粒 $PM_{2.5}$ 現場位置圖

專案編號：IU05A0061-2

計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫		
測站名稱	國家文官培訓所(A05)	監測日期	105. 6. 20～21
監測地址	台北市忠孝東路七段376號	監測樓層	1F
採樣人員	楊文輝	記錄人員	楊文輝

採樣位置圖（標示北方）

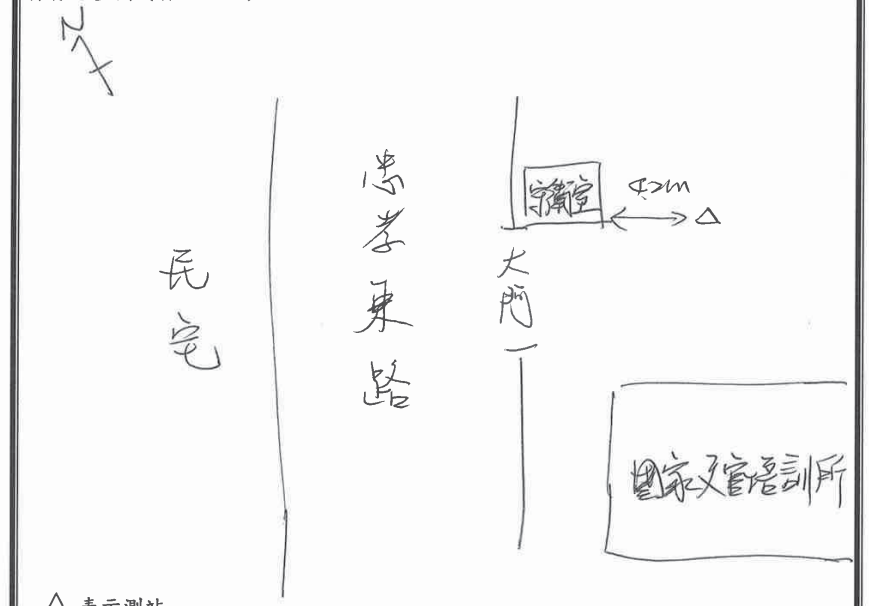

△ 表示測站

環境狀況說明：

測點位於國家文官培訓所北側近保護用。

審核人員：鄒宗欽

1030414 版

頁次

附3.1-12

柏新科技股份有限公司

空氣中懸浮微粒($PM_{2.5}$)流率校正與查證記錄表

I-523-T01

專案編號：IU05A0061-2

日期：105年6月20~21日　　操作人員：楊文輝

流率標準件型號：Defender 510H　　採樣器型號：BGI/PQ200

流率標準件編號：135459 ALS-LS101-651　　採樣器序號：1739

流率校正（L/min）

設定流率	流率標準件讀值	採樣器流率校正值	溫度 (Ta)℃	壓力 (Pa)mmHg
18.4	18.365	18.80	33.5	758
15.0	15.026	15.90	33.5	758
16.7	16.683	17.10	33.5	758
m= 1.02		b= -0.296		r= 0.9999

流率查證（L/min）

	採樣前		採樣後	
項目	採樣器流率讀值	流率標準件讀值	採樣器流率讀值	流率標準件讀值
1	16.62	16.504	16.52	16.983
2	16.65	16.505	16.60	16.973
3	16.65	16.688	16.62	17.014
4	16.67	16.674	16.65	16.952
5	16.60	16.663	16.67	17.003
6	16.67	16.562	16.70	16.952
7	16.70	16.538	16.71	16.952
8	16.72	16.623	16.65	16.871
9	16.65	16.624	16.70	16.932
10	16.62	16.671	16.67	16.942
平均	16.66	16.605	16.65	16.957
查核結果	誤差=	0.33%	誤差=	-1.84%

說明：

1.誤差%=(採樣器流率讀值-流率標準件讀值)/16.7（L/min）

2.流率讀值和流率標準件顯示量測值差，如果流率沒有在16.7（L/min）±4%內，先檢查管線是否有鬆脫，確認後再重新校正。

驗算：　　審核：鄒宗欽

1040105版

空氣污染物檢驗編號：IU05A0061-2

三、採樣分析記錄——現場採樣記錄與檢驗分析結果之原始資料

表五、周界檢測中粒狀污染物檢測記錄表

管制編號 * * * * * * * * 周界編號 A 0 0 0

(一) 基本資料

1.公私場所名稱：四分溪河濱公園(A02)　2.採樣日期：105 年 6 月 26 日

3.採樣人簽名：　4.記錄人簽名：

(二) 現場採樣結果記錄

1. 採樣點編號	2. 樣品編號	3. 採樣泵編號	4. 濾紙編號	5.採樣時間資料(以0-23時之記錄方式表示) 起	迄	採樣時間 T (min)	6. 流量讀數 (m^3/min) 起 Qs	迄 Qe	7. 採樣氣體體積 V(m^3)	8. 大氣壓力 Pa (mmHg)	10. 大氣溫度 Ta (℃)	11. 風向
FB	A5062Y	5F3*	9173094	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TSP	A5062Y	HC-LA103-757	9173098	13:00	13:00	1440	1.28	1.22	1800.00	760	32.0	NW/SW

(三) 採樣點位置標示

說明：△ 表示 TSP 採樣測站

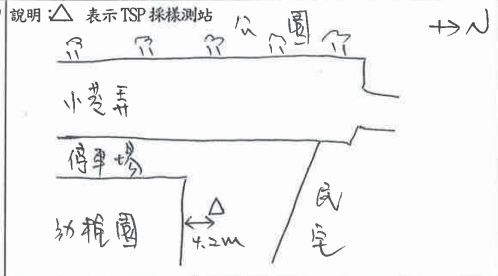

12.驗算人員簽章：

現場異常狀況：(請勾選並標示於簡圖中)
□明顯落塵 □露天燃燒 ☑鄰近施工 □其他：

週遭環境狀況描述：
附近有民宅、紡織園、河濱公園、工地。

林志忠

(四) 實驗分析結果記錄

1. 分析人員簽章：　2. 分析日期：105 年 7 月 1 日

3. 樣品編號	4. 濾紙編號	5. 濾紙採集前重 Ws(g)	6. 濾紙採集後重 We(g)	7. 粒狀物捕集重 W(g)	8. 採樣氣體體積 V(m^3)	9. 粒狀污染物濃度 C ($\mu g/m^3$)	10. 粒狀污染物濃度 C' ($\mu g/Nm^3$)
A5062Y	9173094	4.1852	4.1854	0.0002			
A5062Y	9173098	4.7799	4.8688	0.0889	1800.00	49.3889	55.7208

備註：*V=(Qs + Qe) ×T/2

*C = (W/V) ×1000000　C =C × 273+Ta / 273 × 760 / Pa

11. 驗算人員簽章：

頁次

BGI PQ200 Air Sampling System Downloaded 2016 21 jun 14:05:23

Job Details:						
Job Name:	16JUN21A.JOB			Job Code:	IU05A0061-2	
Version:	5.62			Site Name:	國家文官培訓所(A03)	
Serial No:	029R			Station Code:	新北市忠孝東路七段576號	
Pump Time:	1842:57			Operators:		
Flags:				User1:	楊文輝	
				User2:		

	Max	Min	Avg	Units
BP	758	755	756	mmHg
TA	37.1	24.2	27.8	
Q	---	---	16.71	Lpm
QCV			0.41	%
Max overheat			4.8	
occured	20-jun 13:00:44			
Notes 1:				
Notes 2:				

Timer Information:	Date	Time
	dd-mmm	hh:mm:ss
Start:	16-20-jun	13:00:00
Stop:	16-21-jun	13:00:04
ET:	24:00:00	

Mass Concentration Data:		
Filter ID:	P4203165	
Final Wt:		mg
Initial Wt:		mg
Delta Wt:	0.000	mg
Total Vol:	24.038	m^3
Mass Conc:	0	痢/m3

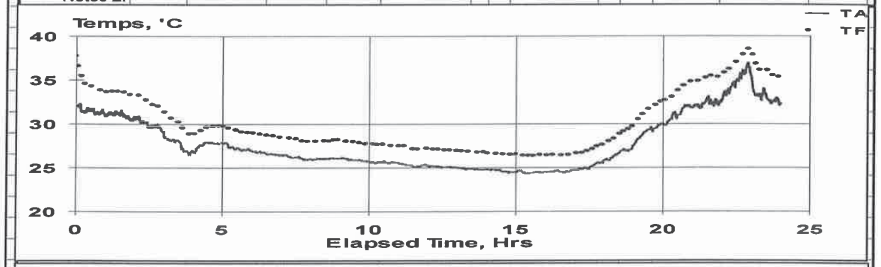

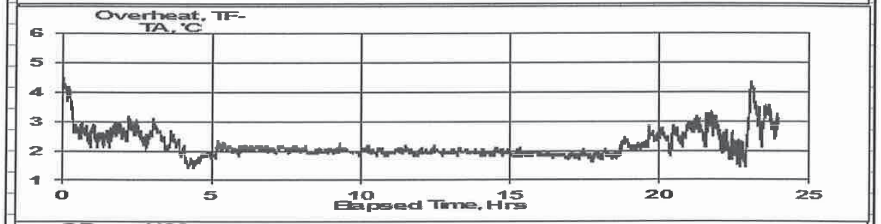

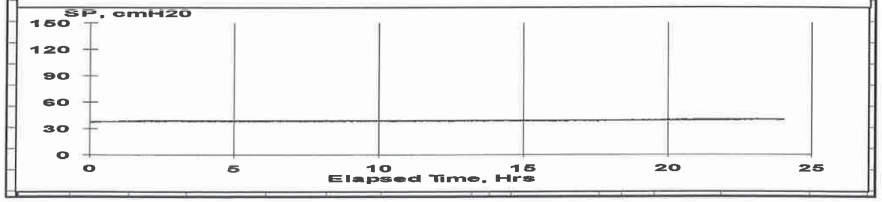

楊荷翔
6/27 10:00

柏新科技股份有限公司

M-A102-T02

空氣中粒狀污染物現場採樣紀錄表

專案編號：IU05A0061-2

測站名稱：四分溪河濱公園(A02)		儀器編號：HAC-LA103-757	
採樣人員：洪孝欣		記錄人員：洪孝欣	
監測儀器起迄時間：105年 6 月25 日13 時00 分 至105年 6 月26 日13 時00分			
監測儀器檢查項目	清潔：☑站房外部清潔 ☑站房內部清潔 ☑H.V 清潔整理		
	檢查：☑電源、線路 ☑H.V 檢查是否鬆動 □其他：_____		
	更換：□碳刷 □馬達 ☑無 □其它_____		
	校正：□多點校正 ☑單點校正（採樣前、採樣後）		
計時器時數：暖機：起 0.0 迄 6.4，查核：起 6.4 迄 7.2			
採樣：起 17.3 迄 24.3.3，查核：起 24.3.3 迄 24.3.8，總時數：24.3.8			

流量查核：標準狀態大氣壓力（Pstd）： 760 mmHg 溫度；（Tstd）： 298 K

小孔校正器編號：HAC-LS103-068 ，一級校正日期：104.07.26

斜率（m）：1.7262 ，截距（b）：-0.0787 ，迴歸係數（r）：0.9998

流量設備：□圓盤式紀錄器 ■浮子流量計 ■水柱差壓計

監測儀器多點流量校正日期：105.5.16

斜率（m_1）：0.834 ，截距（b_1）：0.284 ，迴歸係數（r_1）：0.9994

以濾紙進行流量查核	△ H (inH_2O)	實際流量 Q (m^3/min)	流量計讀值 Y	校正流量 Qcal (m^3/min)	%E ±7%	是否合格
採樣前	4.9	1.31	1.4	1.34	2.29	☑是□否
採樣後	4.7	1.28	1.4	1.34	4.69	☑是□否

採樣時流量讀數：起 Qs 採樣器流量計讀值 1.35 ，換算後 1.28 (m^3/min)

迄 Qe 採樣器流量計讀值 1.30 ，換算後 1.22 (m^3/min) 平均採樣流速 1.25 (m^3/min)

大氣壓力編號：ALS-LA94-232　　氣象編號：HAC-LA103-765

氣象資料	採樣前	採樣後	採樣前後平均
氣象狀況	☑晴 □陰 □雨	□晴 ☑陰 □雨	
風向	NW	SW	
風速	0.6 m/s	1.2 m/s	0.9 m/s
大氣壓力 Pa	760 mmHg	760 mmHg	760 mmHg
大氣溫度 Ta	34.1 ℃	35.3 ℃	35.0 ℃
大氣濕度%	64 %	68 %	66 %

公式：1. $實際流量Q = \frac{\sqrt{\Delta H \times \frac{Pa}{760} \times \frac{298}{(Ta+273)}} - b}{m}$　2. 採樣器校正流量 $Q_{cal} = \frac{Y - b_1}{m_1}$　3. 誤差百分比 $\%E = \frac{Q_{cal} - Q}{Q} \times 100$

驗算人員：[illegible]豪　　審核人員：林志忠

1040810 版

頁次

附3.1.14

柏新科技股份有限公司

M-A416-T06

空氣品質監測車查核表(一)

專案編號：IU05A0061-2　　測站名稱：四分溪河濱公園(A02)

監測時間：105 年 6 月25 日13 時00 分至 6 月26 日13 時00 分

監測人員(監測前)：洪孝欣	監測人員(監測後)：洪孝欣
到達測站日期時間：105 年 6 月25 日 8 時 55 分	離開測站日期/時間：6 月 26 日 15 時 10 分
管路測漏採樣前時間：11:53-11:58 測漏結果☑OK□NO：_____	管路測漏採樣後時間：13:01-13:06 測漏結果☑OK□NO：_____
採樣前零點/全幅查核起訖/時間：12:02 至 12:55	採樣後零點/全幅/中間濃度查核起訖時間：自 13:08 至 14:26

鋼瓶名稱	鋼瓶編號	壓力(Psi)
標準混合氣體鋼瓶	SG-M02-04	650
標準混合氣體鋼瓶	SG-M01-11	1700

一、採樣前零點、全幅偏移檢查結果：

項目	零點	測值	零點偏移	允收標準	全幅	測值	全幅偏移	允收標準
☑SO_2	0.0 ppb	-2.81 ppb	-2.81 ppb	不得大於±4 ppb ☑合格□不合格	199.6 ppb	194.69 ppb	-2.46 %	全幅偏移超過全幅±3% ☑合格□不合格
☑NO_x	0.0 ppb	-0.94 ppb	-0.94 ppb	不得大於 ±0.02 pm(20ppb) ☑合格□不合格	203.1 ppb	199.19 ppb	-3.91 ppb	不得大於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格□不合格
☑CO	0.0 ppm	0.32 ppm	0.32 ppm	不得大於 ±0.5ppm ☑合格□不合格	40.0 ppm	40.02 ppm	0.05 %	全幅偏移超過全幅 ±2.0% ☑合格□不合格
☑O_3	0.0 ppb	0.21 ppb	0.21 ppb	不得大於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格□不合格	160.0 ppb	161.14 ppb	1.14 ppb	不得大於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格□不合格

林志忠

1050415 版

柏新科技股份有限公司 M-A416-T06

空氣品質監測車查核表(二)

二、採樣後零點、全幅偏移檢查結果：

項目	零點	測值	零點偏移	允收標準	全幅	測值	全幅偏移	允收標準
☑SO_2	0.0 ppb	0.34 ppb	0.34 ppb	不得大於±4 ppb ☑合格☐不合格	199.6 ppb	195.08 ppb	-0.02 %	全幅偏移超過全幅±3% ☑合格☐不合格
☑NO_x	0.0 ppb	2.86 ppb	2.86 ppb	不得大於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格	>203.1 ppb	189.1 ppb	-14 ppb	不得大於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格
☑CO	0.0 ppm	0.13 ppm	0.13 ppm	不得大於 ±0.5ppm ☑合格☐不合格	40.0 ppm	39.11 39.11 ppm	0.28 -2.23 %	全幅偏移超過全幅 ±2.0% ☑合格☐不合格
☑O_3	0.0 ppb	2.14 ppb	2.14 ppb	不得大於 ±0.02 ppm(20ppb) ☐合格☐不合格	160.0 ppb	161.12 ppb	1.12 ppb	不得大於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格

公式計算：1.零點偏移=測值，SO_2、CO 全幅偏移=$\frac{(測值-全幅濃度)}{全幅濃度}\times 100\%$

2.NO_X、O_3 全幅偏移=測值-全幅濃度。

三、樣品氣體濃度☐是介於全幅 20%~100%之間，無須執行採樣後中濃度檢查結

☑否執行採樣後中濃度檢查結果如下：

項目	中濃度查核值	測值	偏移	允收標準
☑SO_2	89.9 ppb	88.29 ppb	-1.79 %	偏移須小於全幅之±3% ☑合格☐不合格
☑NO_x	91.8 ppb	91.06 ppb	-0.14 ppb	須小於 ±0.02 ppm(20ppb) ☑合格☐不合格
☑CO	20.0 ppm	19.83 ppm	-0.17 %	偏移須小於全幅之±2.0% ☑合格☐不合格
☑O_3	40.0 ppb	42.64 ppb	-0.85 ppb	須小於 ±0.02 ppm(20ppb) ☐合格☐不合格

公式計算：1. SO_2、CO 偏移=$\frac{(測值-中濃度查核值)}{全幅濃度}\times 100\%$

2.NO_X、O_3 偏移=測值-中濃度查核值。

驗算人員：[illegible]豪 審核人員：林志忠

1050415 版

附3.1.15

柏新科技股份有限公司

空氣中懸浮微粒(PM_{10})自動監測儀檢查表 M-A416-T07

☐皂泡流量計 ☑活塞式流量計

專案編號：ZL05A00061-2 查核日期：105.6.25

流量計廠牌：Bios 查核人員：[illegible]

流量計財產編號：HAC-LS103-066 室外飽和蒸氣壓(PH_2O)：*

流量計斜率(m)：0.9913 懸浮微粒分析儀財產編號：HAC-LA103-162

流量計截距(b)：0.0022 標準測試片財產編號：HAC-LS103-069

到站時間：105 年 6 月 25 日 8 時 55 分 查核時間：10 時 3 分 至 10 時 31 分

監測時間：105 年 6 月 25 日 13 時 00 分 至 6 月 26 日 13 時 00 分

儀器檢查項目	操作範圍(單位)	實際範圍(單位)	是否合格
標準測試片允收範圍	0.31 ~ 0.42mg	0.312 mg	☑是 ☐否
Volume Flow流量	950~1050L/h	1000 L/h	☑是 ☐否
Adapter溫度	49.5~50.5℃	50.0 ℃	☑是 ☐否
βSource	30000~65000Imp/min	56232 Imp/min	☑是 ☐否
大氣溫度	–	34.5 ℃	
大氣壓力	–	760 mmHg	

流量查核：

檢查項目	PM_{10}顯示流量值(Q_b)		流量計	溫度	壓力
單位	LPH	LPM	查核數據(Qbo)	(Ta)℃	(Pa)mmHg
1	1000	16.7	16.34	34.5	760
2	1001	16.7	16.22		
3	1001	16.7	16.29		
4	1000	16.7	16.36		
5	1000	16.7	16.31		
平均值	1000	16.7	16.30		

	皂泡流量計(單位：LPM)	活塞式流量計(單位：LPM)
查核標準流量 Qa={Q_{bo}×[(Pa-PH_2O)/760]×[298/(273+Ta)]-b}/m=		16.3
PM_{10}儀器流量 Qa(Beta)=Q_b×[(Pa/760)×298/(Ta+273)]=		16.7
流量查核誤差百分比=[Qa(Beta)-Qa]/Qa×100%=		2.3 %
是否≦10%	☐是 ☐否	☑是 ☐否

說明：

Qb=PM_{10}儀器與泡沫流量計連接時，儀器顯示之流量值

Qbo=現場泡沫流量計查核值

Qa=泡沫流量計回歸標準狀況追溯一級標準流量計之標準流量

Qa(Beta)=PM_{10}回歸標準狀況下之流量

Pa=室外顯示壓力

Ta=室外顯示溫度

活塞式流量計公式：(平均值(Q_b)-平均值(Q_{bo}))/平均值(Q_{bo})×100%

驗算：[illegible]豪 審核：林志忠

1050415版

柏新科技股份有限公司

自動分析儀器操作品管檢查表

M-A416-T08

專案編號：IU05A00061-2　　測站名稱：四分溪污染公園(A02)

監測項目：☑SO_2 ☑NO_x ☑CO ☐O_3　　最近多點校正日期：105年4月14日

檢查日期/時間：105年6月25日10時33分至6月25日10時39分

操作人員：[illegible]　　驗算人員：[illegible]　　審　核：林志忠

SO_2 分析儀
財產編號： HAC-LA103-758

儀器檢查項目	操作範圍(單位)	實際操作值(單位)
儀器壓力 (PRES)	24~29 in-Hg	27.9 in-Hg
採樣氣體流量計(A) (SAMP FL)	500~750 cc/min	610 cc/min
標準件流量(B)	603 cc/min	☑是☐否 ±7%(註一)
UV 燈管輸出電壓 (UV LAMP)	2000~4000 mV	3615.2mV
逸散光線級 (STR. LGT)	<60 ppb	7.6 ppb
斜率(SLOP)	1±0.3	1.049
基準線偏移量(offset)	<100	14.4
高壓電電壓(HVPS)	400~900 V	508 V
反應槽溫度 (RCELL TEMP)	50±1℃	50.0 ℃
儀器溫度 (BOX TEMP)	8~48℃	39.4 ℃
光電管溫度 (PMT TEMP)	7±2℃	8.3 ℃
應答時間(註二)	小於 5 分鐘	3 分 15 秒

NO_x 分析儀
財產編號：HAC-LA103-759

儀器檢查項目	操作範圍(單位)	實際操作值(單位)
採樣氣體流量 (SAMPLE FL)(A)	500±50 cc/min	494 cc/min
標準件流量(B)	481 cc/min	☑是☐否 ±7%(註一)
臭氧流量 (OZONE FL)	80±15 cc/min	80 cc/min
自動背景值 (AZERO)	-20 ~150 mV	75.0 mV
高壓電電壓(HVPS)	400 ~900 V	823 V
反應槽溫度 (RCELL TEMP)	50±1℃	50.0 ℃
儀器溫度 (BOX TEMP)	4~48℃	36.7 ℃
光電管溫度 (PMT TEMP)	7±2℃	7.1 ℃
鉬轉換器溫度 (MOLY TEMP)	315±5℃	316.4 ℃
NOx 斜率 (NOx SLOPE)	1±0.3	1.083
NOx 偏移 (NOx offs)	-10~150 V	-5.9
NO 斜率 (NO SLOPE)	1±0.3	1.082
NO 偏移(NO offs)	-10~150 V	-6.9
應答時間(註二)	小於 15 分鐘	1 分 23 秒

CO 分析儀
財產編號：HAC-LA103-760

儀器檢查項目	操作範圍(單位)	實際操作值(單位)
偵測槽電壓 (CO MEAS)	2500~4800 mV	3227.6 mV
參考槽電壓 (CO REF)	2500~4000 mV	2667.6 mV
M/R 比值 (MR.RATIO)	1.00~1.25	1.223
壓力(PRES)	24~35 in-Hg	27.7 in-Hg
採樣氣體流量 (SAMPLE FL)(A)	800±10% cc/min	800 cc/min
標準件流量(B)	184 cc/min	☑是☐否 ±7%(註一)
採樣氣體溫度 (SAM TEMP)	48±4℃	47.5 ℃
光學槽區溫度 (BANCHTEMP)	48±1℃	48.0 ℃
光柵溫度 (WHEELTEMP)	68±2℃	68.0 ℃
儀器溫度 (BOX TEMP)	4~48℃	37.7 ℃
斜率(SLOPE)	1±0.3	0.848
基準線偏移量 (offset)	0.0±0.3	0.014
應答時間(註二)	小於 2 分鐘	1 分 16 秒

O_3 分析儀
財產編號： HAC-LA103-761

儀器檢查項目	操作範圍(單位)	實際操作值(單位)
偵測槽電壓 (O_3 MEAS)	2500~4800 mV	3838.2 mV
參考槽電壓 (O_3 REF)	2500~4800 mV	3838.7 mV
儀器壓力 (PRES)	25~35 in-Hg	27.3 in-Hg
(SAMPLE FL)(A)	800±80 cc/min	811.2 cc/min
標準件流量(B)	761 cc/min	☑是☐否 ±7%(註一)
採樣氣體溫度 (SAM TEMP)	20~45℃	43.3 ℃
燈源溫度 (PHOTO TEMP)	58±0.2℃	58.0 ℃
儀器溫度 (BOX TEMP)	30±10℃	33.4 ℃
斜率(SLOPE)	1.0±0.3	0.994
基準線偏移量 (offset)	0±5	1.03
應答時間(註二)	小於 15 分鐘	8 分 27 秒

註一：(A)值須落在(B)值±7%以內。

註二：由零點開始爬升至該特定濃度(可為全幅濃度值)最高穩定之90%處所經的時間稱為應答時間。

1050415 版

柏新科技股份有限公司

空氣品質監測現場紀錄表

專案編號：IU05A00061-2　　M-A416-T09

監測地點：四分溪河濱公園(A02)

監測日期：105年6月25日13時00分 ～105年6月26日13時00分

監測項目：☑TSP ☑PM_{10} ☑SO_2 ☑NO_x(NO，NO_2) ☑CO ☑O_3
☐THC(CH_4，NMHC) ☑Pb ☑其它 PM2.5

監測人員：[illegible]　　驗算人員：[illegible]

1、採樣口離地面距離是否 3~15m： ☑是 ☐否
2、採樣口離支撐結構距離是否大於 1m： ☑是 ☐否
3、採樣口與牆壁、閣樓等障礙物之水平距離是否大於 1m： ☑是 2m ☐否
4、採樣口周圍開放角度是否大於 270 度： ☑是 ☐否
(若開放角度小於 270 度，鄰近建築物之牆邊是否大於 180 度： ☐是 ☐否)
5、採樣口與屋簷線之距離是否大於 20m： ☐是 ___ m ☑否
6、採樣口與樹蔭線之距離是否大於 10m： ☑是 13 m ☐否
7、採樣口與道路間之距離是否大於 10m： ☑是 >50m ☐否

周遭環境狀況概述(簡圖)：(說明：▲代表採樣點、需標示測站與障礙物之距離)

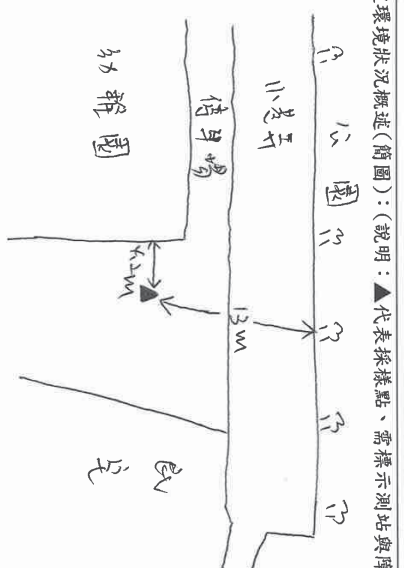

異常狀況(勾選及標示於簡圖中)：
☐明顯落塵 ☐臭味 ☐露天燃燒 ☐施工揚塵 ☐施工機具排氣
☐其他
異常狀況發生時間、方位、範圍等詳細說明：

審核：林志忠

1030414 版

2016年6月25日13時起24小時報表

空氣品質逐時監測報告

資料日期： 2016/06/25 13:00:00 至 2016/06/26 13:00:00

計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　監測地點： 四分溪河濱公園(A02)　印表日期 2016/6/26

項目	二氧化硫	一氧化氮	二氧化氮	氮氧化物	一氧化碳	臭氧	懸浮微粒	溫度	溼度	風速	風向
	SO2	NO	NO2	NOx	CO	O3	PM10	TEM	HUM	WS	WD
時間	ppb	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ug/m3	℃	%	m/s	Deg
13-14 時	3.33	2.88	17.81	20.69	0.84	48.77	78.98	33.26	65.06	0.49	255.73
14-15 時	2.08	3.28	39.22	42.54	0.76	27.22	85.52	30.48	73.02	0.07	178.79
15-16 時	1.21	6.9	11.82	18.71	0.62	25.21	70.19	26.04	86.9	0.2	248.87
16-17 時	0.14	0.61	14.59	15.2	0.67	23.36	59.67	28.12	80.44	0.19	254.4
17-18 時	0.06	5.7	14.52	20.22	0.79	19.86	47.65	28.97	80.82	0.25	291
18-19 時	0.08	6.02	22.26	28.28	0.91	7.89	41.33	28.34	85.13	0.12	281.3
19-20 時	0.11	7.19	22.32	29.51	0.84	4.96	37.57	28.48	84.3	0.06	273.87
20-21 時	0.08	9.6	19.95	29.56	0.86	2.91	35.12	27.69	87.73	0.17	255.49
21-22 時	0.03	9.77	19.58	29.35	0.84	1.3	21.44	27.26	89.87	0.12	301.62
22-23 時	0.08	12.8	17.9	30.7	0.88	1.42	21.25	27.07	90.49	0.03	308.49
23-24 時	0.06	7.38	14.42	21.79	0.7	5.17	18.78	27.08	89.32	0.14	270.72
00-01 時	0.06	3.45	9.81	13.26	0.64	6.28	18.76	26.73	91.08	0.14	251.53
01-02 時	0.05	5.67	8.7	14.37	0.64	6.41	21.2	26.45	91.9	0.2	267.62
02-03 時	0.06	2.2	7.12	9.32	0.59	5.81	22.48	26.24	92.42	0.1	301.17
03-04 時	0.06	4.53	6.43	10.96	0.59	4.71	22.47	26.06	93.12	0.04	317.81
04-05 時	0.04	3.34	6.81	10.15	0.6	3.8	20.57	26.2	92.84	0.15	267.07
05-06 時	0.03	4.77	6.33	11.1	0.64	2.28	18.8	26.6	92.57	0.1	288.54
06-07 時	0.16	8.28	7.91	16.19	0.74	3.01	18.75	27.39	90.88	0.11	285.86
07-08 時	1.19	8.74	10.87	19.61	0.74	9.24	19.98	28.95	82.83	0.08	320.98
08-09 時	3.08	8.38	11.2	19.58	0.67	15.77	17.71	30.58	73.91	0.03	250.56
09-10 時	2.73	8.54	13.78	22.33	0.67	25.9	19.9	32.01	66.87	0.1	209.76
10-11 時	1.95	5.09	10.25	15.34	0.68	46.78	22.45	33.24	61.64	0.17	219.59
11-12 時	5.13	10.67	26.25	36.91	0.77	35.53	23.7	33.46	64.41	0.42	231.47
12-13 時	4.53	6.66	18.46	25.12	0.76	61.18	26.22	34.43	61.08	0.45	243.97
平均值	1.1	6.35	14.93	21.28	0.73	16.45	32.94	28.8	82.03	0.15	258.56
最大值	5.13	12.8	39.22	42.54	0.91	61.18	85.52	34.43	93.12	0.49	320.98
最小值	0.03	0.61	6.33	9.32	0.59	1.3	17.71	26.04	61.08	0.03	178.79

附3.1-17

監測人員 淨新 6/26
覆核人員 耳風豪
審核人員 林志忠

06/27/15

柏新科技股份有限公司

M-A416-T19

線性迴歸報表

專案編號：	IU05A0061-2	監測地點：	四分溪河濱公園(A02)

一、多點校正資料

項目	二氧化硫	一氧化氮	二氧化氮	氮氧化物	一氧化碳	臭氧
多點校正日期	2016年4月14日	2016年4月14日	-	2016年4月14日	2016年4月14日	2016年4月14日
高濃度檢量線20%值	50	50	-	50	10	40
高濃度檢量線100%值	250	250	-	250	50	200
高濃度斜率 a1	0.996	1.048	-	1.019	0.993	0.977
高濃度截距 b1	-0.537	-0.12	-	-0.834	-0.152	-0.807
低濃度斜率 a2	1.004	1.028	-	1.018	1.008	0.968
低濃度截距 b2	0.126	-0.462	-	-0.641	-0.154	0.473

監測人員： 淨新 6/26
驗算人員： 耳風豪
審核人員： 林志忠

二、計算結果

項目	二氧化硫	一氧化氮	二氧化氮	氮氧化物	一氧化碳	臭氧	懸浮微粒	甲烷	非甲烷	總碳氫
	SO_2	NO	NO_2	NOx	CO	O_3	PM_{10}	CH_4	NHC	THC
時間	ppb	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ug/m3	ppm	ppm	ppm
13-14 時	2.64	3.27	17.25	20.52	0.83	48.77	78.98	-	-	-
14-15 時	1.4	3.68	38.71	42.39	0.75	26.15	85.52	-	-	-
15-16 時	0.54	7.37	11.17	18.54	0.61	24.12	70.19	-	-	-
16-17 時	-0.52	0.95	14.08	15.03	0.66	22.25	59.67	-	-	-
17-18 時	-0.6	6.14	13.91	20.05	0.78	18.72	47.65	-	-	-
18-19 時	-0.58	6.47	21.65	28.12	0.9	6.64	41.33	-	-	-
19-20 時	-0.55	7.66	21.69	29.35	0.83	3.68	37.57	-	-	-
20-21 時	-0.58	10.12	19.28	29.4	0.85	1.61	35.12	-	-	-
21-22 時	-0.63	10.29	18.9	29.19	0.83	-0.01	21.44	-	-	-
22-23 時	-0.58	13.38	17.16	30.54	0.87	0.11	21.25	-	-	-
23-24 時	-0.6	7.86	13.76	21.62	0.69	3.9	18.78	-	-	-
00-01 時	-0.6	3.85	9.23	13.08	0.63	5.02	18.76	-	-	-
01-02 時	-0.61	6.11	8.08	14.19	0.63	5.15	21.2	-	-	-
02-03 時	-0.6	2.58	6.56	9.14	0.58	4.54	22.48	-	-	-
03-04 時	-0.6	4.95	5.83	10.78	0.58	3.43	22.47	-	-	-
04-05 時	-0.62	3.74	6.23	9.97	0.59	2.51	20.57	-	-	-
05-06 時	-0.63	5.2	5.72	10.92	0.63	0.98	18.8	-	-	-
06-07 時	-0.5	8.77	7.25	16.02	0.73	1.72	18.75	-	-	-
07-08 時	0.52	9.24	10.2	19.44	0.73	8	19.98	-	-	-
08-09 時	2.4	8.88	10.53	19.41	0.66	14.59	17.71	-	-	-
09-10 時	2.05	9.04	13.12	22.16	0.66	24.82	19.9	-	-	-
10-11 時	1.27	5.52	9.65	15.17	0.67	46.78	22.45	-	-	-
11-12 時	4.43	11.21	25.55	36.76	0.76	34.54	23.7	-	-	-
12-13 時	3.83	7.12	17.84	24.96	0.75	61.18	26.22	-	-	-
中濃度查核	是	是	-	是	是	是	否	否	否	否

備註：1.執行線性迴歸項目為SO_2、NO、NOx、CO、O_3，其餘項目帶入原監測數值。
2.執行採樣後中濃度查核為SO2、NO、NOx、CO、O3，中濃度查核：顯示「是」代表要此項目須執行採樣後中濃度查核，「否」無需執行採樣後中濃度查核。
3.NO或NOx若中濃度查核一欄其中一個顯示「是」須執行採樣後中濃度查核。
4.NO_2計算方式：NO2=NOx-NO

1050415版

06/27/15

柏新科技股份有限公司

M-A205-T03

空氣中懸浮微粒 $PM_{2.5}$ 採樣紀錄表

測站名稱	四分溪河濱公園(A02)	專案編號	2L05A0061-2
採樣人員	游孟欣	記錄人員	游孟欣
採樣器型號	BGI/PQ200	採樣器序號	0651
溫度標準件	ALS-LS101-046	壓力計標準件	ALS-LA94-232
採樣前查核時間	6/25 11:11 – 11:49	採樣後查核時間	6/26 14:29 – 14:48

採樣器比對	項目	環境溫度 ℃ 標準件	環境溫度 ℃ 採樣器	濾紙溫度 ℃ 標準件	濾紙溫度 ℃ 採樣器	大氣壓力 mmHg 標準件	大氣壓力 mmHg 採樣器
	採樣前	34.8	35.2	36.2	36.5	760	759
		☑是☐否 ±2℃		☑是☐否 ±1℃		☑是☐否 ±10 mmHg	
	採樣後	35.3	35.8	35.4	35.8	760	760
		☑是☐否 ±2℃		☑是☐否 ±1℃		☑是☐否 ±10 mmHg	

測漏程序	項目	外部測漏(負壓至少 75cmH2O 以上) 開始壓降 cmH2O	外部測漏(負壓至少 75cmH2O 以上) 結束壓降 cmH2O	內部測漏(負壓至少 75cmH2O 以上) 開始壓降 cmH2O	內部測漏(負壓至少 75cmH2O 以上) 結束壓降 cmH2O
	採樣前	106	104	105	103
		☑是☐否 2 分鐘壓降不超過 5 cmH2O		☑是☐否 2 分鐘壓降不超過 5 cmH2O	
	採樣後	99	99	104	102
		☑是☐否 2 分鐘壓降不超過 5 cmH2O		☑是☐否 2 分鐘壓降不超過 5 cmH2O	

流率查證	項目	儀器流率平均值	流率標準件平均值	誤差 %	是否符合 16.7L/min±4%
	採樣前	16.66	16.691	-0.19	☑符合 ☐不符合
	採樣後	16.64	16.141	2.99	☑符合 ☐不符合

項目	運送空白 (TB)	現場空白 (FB)	樣品
監測日期起	105年6月25日9時0分	105年6月25日12時51分	105年6月25日13時00分
監測日期迄	105年6月26日16時10分	105年6月25日12時58分	105年6月26日13時00分
濾紙編號	PY203188	PY203189	PY203190
樣品編號	A0506270288TB	A0506270287FB	A0506270286

採樣	採樣流率顯示值 16.7(L/min)±2%	總採樣時間 T 1380~1500min	平均採樣流率 Qa (L/min)	總採樣體積 Vm (m³)	流率變異係數 24小時採樣內 CV±2%
	16.67	1440	16.1	24.034	0.43

驗算人員：耳炯豪　　審核人員：林志忠

1030414 版　　頁次

附3.1-18

柏新科技股份有限公司

M-A205-T04

空氣中懸浮微粒 $PM_{2.5}$ 現場位置圖

專案編號：2L05A0061-2

計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫		
測站名稱	四分溪河濱公園(A02)	監測日期	105.6.25-26
監測地址	台北市南港區研究院路二段北邊	監測樓層	1樓
採樣人員	游孟欣	記錄人員	游孟欣

採樣位置圖（標示北方）

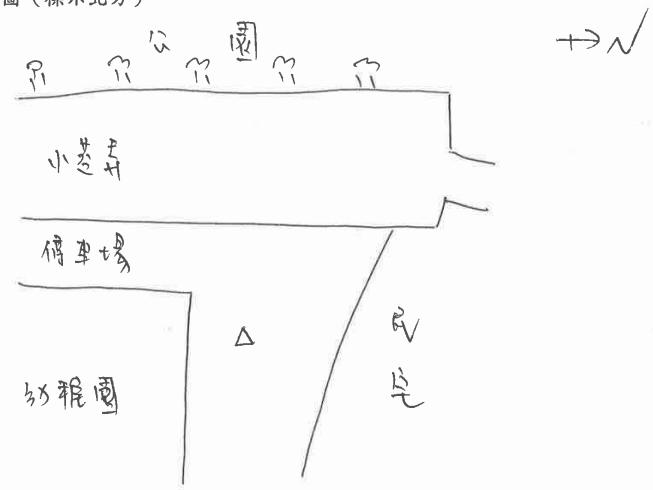

△ 表示測站

環境狀況說明：附近有民宅、紡織園、河濱公園、工地。

架設高度：1.97 m

審核人員：林志忠

1030414 版　　頁次

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

空氣中懸浮微粒($PM_{2.5}$)流率校正與查證記錄表 I-523-T01

專案編號：IU05A0061-2

日期：105年6月25~26日　　操作人員：鄭宗欽

流率標準件型號：Defender 510H　　採樣器型號：BGI/PQ200

流率標準件編號：ALS-LS100-043　　採樣器序號：0651

流率校正（L/min）				
設定流率	流率標準件讀值	採樣器流率校正值	溫度 (Ta)℃	壓力 (Pa)mmHg
18.4	18.346	17.90	35.0	759
15.0	14.970	14.60	35.1	759
16.7	16.677	16.30	35.3	759
m= 1.01		b= -0.082		r= 0.9999

流率查證（L/min）				
	採樣前		採樣後	
項目	採樣器流率讀值	流率標準件讀值	採樣器流率讀值	流率標準件讀值
1	16.70	16.811	16.65	16.182
2	16.65	16.699	16.60	16.158
3	16.70	16.720	16.62	16.102
4	16.65	16.600	16.62	16.150
5	16.65	16.617	16.62	16.086
6	16.65	16.702	16.67	16.158
7	16.62	16.720	16.67	16.002
8	16.67	16.685	16.65	16.174
9	16.67	16.623	16.67	16.226
10	16.67	16.731	16.65	16.174
平均	16.66	16.691	16.64	16.141
查核結果	誤差=	-0.19%	誤差=	2.99%

說明:

1.誤差%=(採樣器流率讀值-流率標準件讀值)/16.7（L/min）

2.流率讀值和流率標準件顯示量測值差，如果流率沒有在16.7（L/min）±4%內，先檢查管線是否有鬆脫，確認後再重新校正。

驗算：[illegible]　　審核：林志忠

附3.1.19

1040105版

BGI PQ200 Air Sampling System Downloaded 2016 26 jun 13:16:43

Job Details:									
Job Name:	0626.JOB				Job Code:	IU05A0061-2			
Version:	5.62				Site Name:	四分溪河濱公園(A02)			
Serial No:	651				Station Code:	台北市南港區研究院路二段12巷75號旁右側			
Pump Time:	5212:50				Operators:	鄭宗欽			
Flags:					User1:				
					User2:				
	Max	Min	Avg	Units	Timer Information:			Mass Concentration Data:		
BP	762	757	760	mmHg				Filter ID:	P4203190	
TA	36	23.1	28	?C		Date	Time	Final Wt:		mg
Q	---	---	16.7	Lpm		dd-mmm	hh:mm:ss	Initial Wt:		mg
					Start:	16-25-jun	13:00:08	Delta Wt:	0.000	mg
QCV			0.43	%	Stop:	16-26-jun	13:00:05	Total Vol:	24.034	m^3
Max overheat			3.5	?C						
occured	25-jun 16:00:45				ET:	23:59		Mass Conc:	0	痢/m3
Notes 1:										
Notes 2:										

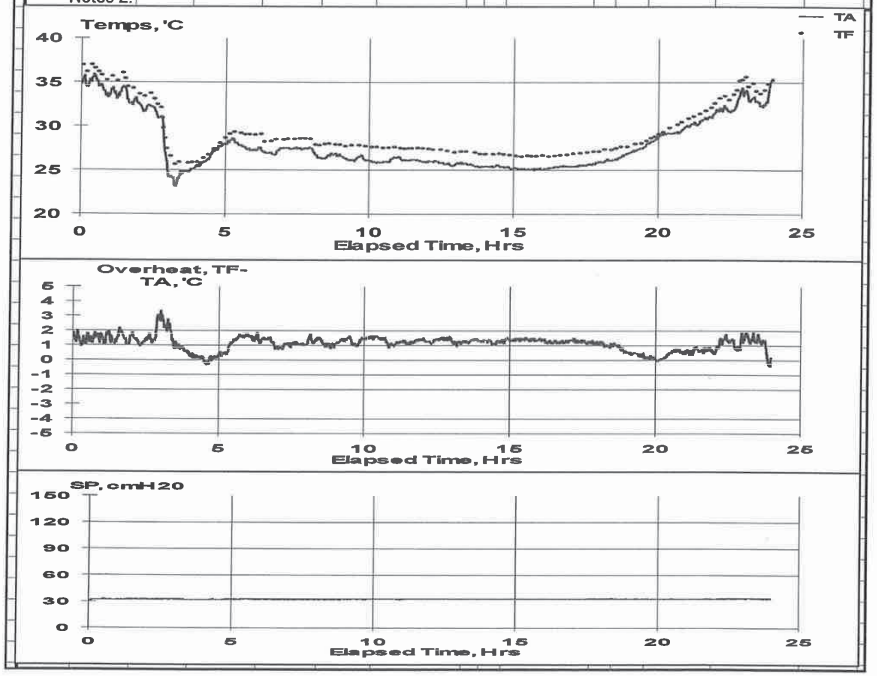

0627/15

HAC-LS123-068

瑩諮科技股份有限公司
ENVIMAC TECHNOLOGY and CONSULTANTS CORPORATION
高雄校正實驗室

TAF Calibration Laboratory 2670

委託編號： CT04120

儀器校正報告
(CALIBRATION REPORT)

Applicant (Address) 委託單位 (地址)	柏新科技股份有限公司 新北市中和區中山路二段530之1號10樓				
Instrument 儀器名稱	孔口流量計				
Manufacturer 製造廠商	TISCH	Model No. 型號	TE-5028	I.D. No. 序號	2736
Received Date 委託日期	2015/7/20	Calibration Date 校正日期	2015/7/26	Issue Date 報告日期	2015/7/27
Procedure Used 校正程序	自訂孔口流量計校正作業標準(CSP-KI4-01-F)				
Condition of Calibration 校正環境	Temp. 溫度 24.5 ℃		Presure 大氣壓力	1011.3 *hPa*	

Standards Employed & Certification Number
校正時使用之標準件校正機構及校正號碼

Manufacture/Model/Serial No. 廠牌/型號/序號	Standards/Traceable/Calibration No. 儀器名稱/追溯機構(認可編號)/追溯號碼	Traceability Parameter 追溯參數	Calibration Date/ Period 校正日期 / 週期
DRESSER/5M175/1155583	轉子式流量計/國家度量衡標準實驗室(TAFN0882)/F150159A	流量	2015/04/16/1年
testo/511/39105174/104	電子式氣壓計/中央氣象局(TAF0038)/P104087	壓力	2015/04/13/1年
DWYER/1230-16-W/M/IP18606	水柱壓差計/儀校科技(股)公司(TAF1805)/15A044185	壓力	2015/04/29/1年
ERTCO/SAMA CT-40/5028	溫度計/量測科技(股)公司(TAF1735)/K04-03-369-03	溫度	2015/04/09/1年
CASIO/HS-80TW/112Q07R	馬錶/量測科技(股)公司(TAF2297)/K04-03-369-02	時間	2015/04/07/1年

1. 本報告內記載之被校儀器已與上列標準做過比較校正，用以校正之標準件可追溯如上列，校正管理及技術參考美國聯邦法規公告方法(PART-50 Appendix B)之要求。
2. 本報告分離使用無效，未經本實驗室同意不得摘要複製。
3. 本報告共開立 1 份，每1份內含 2 頁

瑩諮科技股份有限公司
地址:高雄市前鎮區新衛路288-4號8F-2
電話:(07)815-1591

報告簽署人：

105.1.20

委託編號： CT04120

一、校正結果：

NO.	送校件水柱壓差 $\triangle H(\text{in}H_2O)$	換算最小平方根公式 $\sqrt{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_a+273.15}}$	標準流量 Q_{std} (m^3/min)	校正結果 M	涵蓋因子 k	相對擴充不確定度 U (%)
1	1.7	1.30	0.795	0.612	2.0	2.0
2	3.0	1.73	1.053	0.609	2.0	1.4
3	4.4	2.10	1.260	0.600	2.0	1.2
4	6.4	2.53	1.517	0.600	2.0	1.1
5	8.0	2.83	1.680	0.594	2.0	1.1

二、校正說明：

1.未獲得實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。

2.送校件之校正係與本實驗室標準系統作直接比較校正。

3.標準流量計算公式： $Q_{std} = \frac{V_m}{\Delta t} \times \frac{(P_a - \Delta P)}{1013.25} \times \frac{298.15}{(T_a + 273.15)}$

其中 Q_{std} 為標準流量 (m^3/min)； $\triangle t$ 為校正時間 (min)； V_m 為校正體積 (m^3)； P_a 為校正氣壓 (hP_a)； T_a 為校正溫度 (℃)； $\triangle P$ 為校正壓差 (inH_2O)，需轉換為 hP_a (1 inH_2O = 2.49 hP_a)。

4.送校件壓差計水柱壓差換算最小平方根公式= $\sqrt{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_a+273.15}}$ ，$\triangle H$ 為送校件水柱壓差值。

5.校正結果計算公式： $M = Q_{std} / \sqrt{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_a+273.15}}$

6.本校正作業回歸至標準狀態下進行比對(298.15 ℃，1013.25 hP_a)。

7.相對擴充不確定度 $U = k \times u_c$ ，其中 u_c 為組合標準不確定度，k = 2.0，k 約為信賴水準 95 % 之涵蓋因子。

相對擴充不確定度計算公式： $U = \sqrt{1.0 + \left(2 \times \left(\frac{\sqrt{\Delta H \pm 0.0289}}{\sqrt{\Delta H}} - 1\right) \times 100\right)^2}$ %

8.本校正作業使用介質為空氣。

(本頁以下空白 Null below)

ALS-LS94-018

瑩諮科技股份有限公司
ENVIMAC TECHNOLOGY and CONSULTANTS CORPORATION

孔口流量計校正報告使用說明

本實驗室執行經財團法人全國認證基金會(TAF)認證之孔口流量計校正作業所出具之校正報告，僅提供本實驗室標準系統與送校件做直接比較校正後各流量點之比值(M)，無法提供線性迴歸參數。為便於委託單位使用孔口流量計之需求，故依據校正結果提供校正報告使用說明，此說明所有計算結果均不包含於認證系統中。

1.迴歸分析參數說明：

1.1依據校正報告所得 5個流量校正點之校正結果進行線性迴歸參數計算。

1.2取校正報告之標準流量Q_{std}為X軸，送校件水柱壓差換算最小平方根之值為Y軸，求得送校件追溯之線性迴歸參數斜率、截距與相關係數。

2.本實驗室提供兩種不同單位流量線性迴歸參數供委託單位參考，其中斜率值會依流量單位差異而顯示不同結果。

3.本校正報告使用說明所引用之原始數據參考自委託編號： CT04120

NO.	△t (min)	Vm	△P		送校件 △H(in-H_2O)	標準流量 Q_{std}		$\sqrt{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_a+273.15}}$
		m^3	in-H_2O	mmHg		m^3/min	ft^3/min	
1	3.748	3	2.8	5.23	1.7	0.795	28.08	1.30
2	2.813	3	5.0	9.34	3.0	1.053	37.19	1.73
3	2.339	3	7.1	13.27	4.4	1.260	44.50	2.10
4	1.928	3	10.3	19.24	6.4	1.517	53.57	2.53
5	1.729	3	12.8	23.91	8.0	1.680	59.33	2.83

項 目	迴歸分析參數	
	m^3/min(CMM)	ft^3/min(CFM)
斜率	1.7262	0.0489
截距	-0.0787	-0.0792
相關係數	0.9998	0.9998

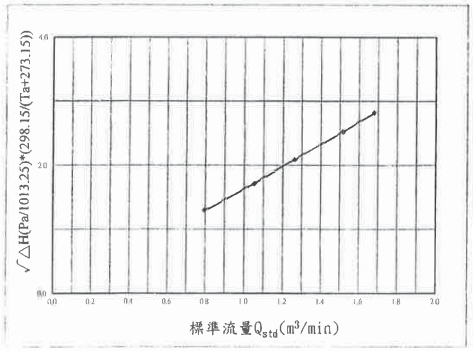

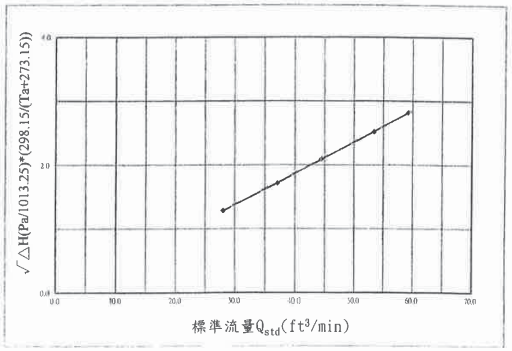

附3.1-21

瑩諮科技股份有限公司
ENVIMAC TECHNOLOGY and CONSULTANTS CORPORATION
高雄校正實驗室

Calibration Laboratory 2670

委託編號： CT04180 1/2

儀器校正報告
(CALIBRATION REPORT)

Applicant (Address) 委託單位 (地址)	柏新科技股份有限公司 新北市中和區中山路二段530之1號10樓				
Instrument 儀器名稱	孔口流量計				
Manufacturer 製造廠商	TISCH	Model No. 型號	TE5025	I.D. No. 序號	0886
Received Date 委託日期	2015/11/10	Calibration Date 校正日期	2015/11/17	Issue Date 報告日期	2015/11/18
Procedure Used 校正程序	自訂孔口流量計校正作業標準(CSP-KI4-01-G)				
Condition of Calibration 校正環境	Temp. 溫度 23.0 ℃		Presure 大氣壓力	1011.5 *hPa*	

Standards Employed & Certification Number
校正時使用之標準件校正機構及校正號碼

Manufacture/Model/Serial No. 廠牌/型號/序號	Standards/Traceable/Calibration No. 儀器名稱/追溯機構(認可編號)/追溯號碼	Traceability Parameter 追溯參數	Calibration Date/ Period 校正日期 / 週期
DRESSER/5M175/1155583	轉子式流量計/國家度量衡標準實驗室 (TAFN0882)/F150159A	流量	2015/04/16/1年
testo/511/39105174/104	電子式氣壓計/中央氣象局(TAF0038)/P104087	壓力	2015/04/13/1年
DWYER/1230-16-W/M/IP18606	水柱壓差計/儀校科技(股)公司(TAF1805)/15A044185	壓力	2015/04/29/1年
ERTCO/SAMA CT-40/5028	溫度計/量測科技(股)公司(TAF1735)/K04-03-369-03	溫度	2015/04/09/1年
CASIO/HS-80TW/112Q07R	馬錶/量測科技(股)公司(TAF2297)/K04-03-369-02	時間	2015/04/07/1年

1. 本報告內記載之被校儀器已與上列標準做過比較校正，用以校正之標準件可追溯如上列，校正管理及技術參考美國聯邦法規公告方法(PART-50 Appendix B)之要求。
2. 本報告分離使用無效，未經本實驗室同意不得摘要複製。
3. 本報告共開立 1 份，每1份內含 2 頁

瑩諮科技股份有限公司
地址:高雄市前鎮區新衙路288-4號8F-2
電話:(07)815-1591

報告簽署人： 報告簽署人 葉[illegible]松

委託編號： CT04180

一、校正結果：

NO.	送校件水柱壓差 $\triangle H(\text{in}H_2O)$	換算最小平方根公式 $\sqrt{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_a+273.15}}$	標準流量Q_{std} (m^3/min)	校正結果 M	涵蓋因子 k	相對擴充不確定度U (%)
1	2.5	1.58	0.790	0.500	2.0	1.5
2	4.9	2.22	1.114	0.502	2.0	1.2
3	6.6	2.57	1.283	0.499	2.0	1.1
4	9.5	3.09	1.555	0.503	2.0	1.1
5	12.2	3.50	1.760	0.503	2.0	1.0

二、校正說明：

1.未獲得實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。

2.送校件之校正係與本實驗室標準系統作直接比較校正。

3.標準流量計算公式： $Q_{std} = \frac{V_m}{\Delta t} \times \frac{(P_a - \Delta P)}{1013.25} \times \frac{298.15}{(T_a + 273.15)}$

其中 Q_{std} 為標準流量（m^3/min）；$\triangle t$ 為校正時間（min）；V_m 為校正體積（m^3）；P_a 為校正氣壓（hP_a）；T_a 為校正溫度（℃）；$\triangle P$ 為校正壓差（inH_2O），需轉換為 hP_a（1 inH_2O = 2.49 hP_a）。

4.送校件壓差計水柱壓差換算最小平方根公式= $\sqrt{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_a+273.15}}$ ，$\triangle H$ 為送校件水柱壓差值。

5.校正結果計算公式： $M = Q_{std} / \sqrt{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_a+273.15}}$

6.本校正作業回歸至標準狀態下進行比對（ 298.15 ℃，1013.25 hP_a ）。

7.相對擴充不確定度 $U = k \times u_c$ ，其中u_c為組合標準不確定度，k = 2.0，k 約為信賴水準 95 % 之涵蓋因子。

相對擴充不確定度計算公式：$U = \sqrt{1.0 + \left(2 \times \left(\frac{\sqrt{\Delta H \pm 0.0289}}{\sqrt{\Delta H}} - 1\right) \times 100\right)^2}$ %

8.本校正作業使用介質為空氣。

(本頁以下空白 Null below)

附3.1.22

營諮科技股份有限公司
ENVIMAC TECHNOLOGY and CONSULTANTS CORPORATION

孔口流量計校正報告使用說明

本實驗室執行經財團法人全國認證基金會(TAF)認證之孔口流量計校正作業所出具之校正報告，僅提供本實驗室標準系統與送校件做直接比較校正後各流量點之比值(M)，無法提供線性迴歸參數。為便於委託單位使用孔口流量計之需求，故依據校正結果提供校正報告使用說明，此說明所有計算結果均不包含於認證系統中。

1.迴歸分析參數說明：

1.1依據校正報告所得 5個流量校正點之校正結果進行線性迴歸參數計算。

1.2取校正報告之標準流量Q_{std}為X軸，送校件水柱壓差換算最小平方根之值為Y軸，求得送校件追溯之線性迴歸參數斜率、截距與相關係數。

2.本實驗室提供兩種不同單位流量線性迴歸參數供委託單位參考，其中斜率值會依流量單位差異而顯示不同結果。

3.本校正報告使用說明所引用之原始數據參考自委託編號： CT04180

NO.	△t (min)	Vm	△P		送校件 △H(in-H_2O)	標準流量 Q_{std}		$\sqrt{\Delta H \times \frac{P_a}{1013.25} \times \frac{298.15}{T_a+273.15}}$
		m^3	in-H_2O	mmHg		m^3/min	ft^3/min	
1	3.795	3	2.3	4.30	2.5	0.790	27.90	1.58
2	2.676	3	4.6	8.59	4.9	1.114	39.34	2.22
3	2.313	3	6.2	11.58	6.6	1.283	45.31	2.57
4	1.895	3	9.0	16.81	9.5	1.555	54.91	3.09
5	1.664	3	11.4	21.30	12.2	1.760	62.15	3.50

項 目	迴歸分析參數	
	m^3/min(CMM)	ft^3/min(CFM)
斜率	1.9775	0.0560
截距	0.0205	0.0201
相關係數	0.9999	0.9999

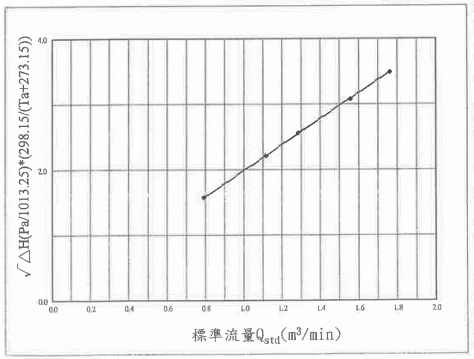

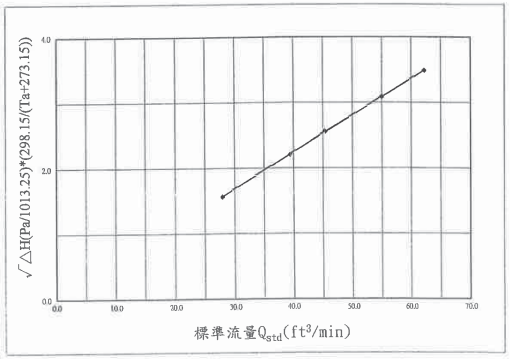

柏新科技股份有限公司

二氧化硫自動分析儀多點校正表

M-A416-T11

□ 高濃度　■ 低濃度

校正日期：	105年4月15日	校正氣體編號：	SG-M04-06/SG-M01-14
稀釋器財產編號：	ALS-LA102-711	校正氣體濃度【SO_2】$_{STD}$：	51.2 / 4.11 / ppm
零值氣體財產編號：	ALS-LA102-712	校正氣體有效年限：	108年08月24日/106年4月5日
分析儀財產編號：	ALS-LA102-705	驗算人員：	彭聖淼
校正人員：	楊文輝	審核人員：	鄭宗鈜

儀器校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【SO_2】$_{OUT}$ (ppb)	SO_2儀器顯示值 (ppb)	反應時間（秒）	300秒內
操作值Fso_2	設定值	操作值F_D	設定值				
*	*	*	*	#VALUE!	*	*	不合格
*	*	*	*	#VALUE!	*		

多點校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【SO_2】$_{OUT}$ Y(ppb)	SO_2儀器顯示值 X(ppb)	誤差百分比E(%)	±10%	校正氣體濃度
操作值Fso_2	設定值	操作值F_D	設定值					
0.0	0.0	4000	4000	0.0	-1.31	-0.88	合格	0
36.6	36.6	4974	4963	30.0	30.93	3.10	合格	4.11
73.4	73.2	4942	4927	60.1	60.44	0.57	合格	4.11
12.3	12.4	7007	4977	89.7	90.02	0.36	合格	51.2
16.5	16.4	7008	6984	120.3	125.03	3.93	合格	51.2
20.4	20.5	6997	6979	148.8	154.85	4.07	合格	51.2
斜率： 0.955		(合格)	品質目標：1 ± 0.12					
截距： 1.572		(合格)	品質目標：FS ± 2%					
相關係數： 0.9997		(合格)	品質目標：≧0.995					

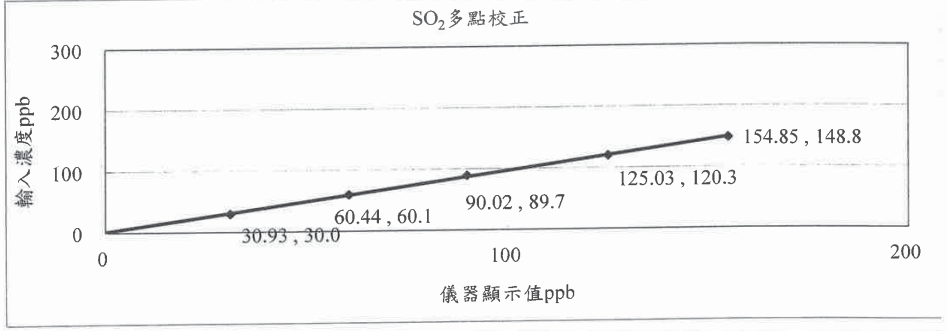

公式： $1.[SO_2]_{OUT} = \frac{[SO_2]_{STD} \times Fso_2}{Fso_2 + F_D}$　$2.E\% = \frac{X - Y}{Y} \times 100$

柏新科技股份有限公司

氮氧化物自動分析儀多點校正表

M-A416-T12

□ 高濃度　■ 低濃度

校正日期：	105年4月15日	校正氣體編號：	SG-M04-06/SG-M01-14
稀釋器財產編號：	ALS-LA102-711	校正氣體濃度【NO】$_{STD}$：	51.5 / 12.8 / ppm
零值氣體財產編號：	ALS-LA102-712	校正氣體有效年限：	08年08月24日/106年4月5日
分析儀財產編號：	ALS-LA102-706	O_3 Flow【F_O】：	0 cc/min
校正人員：	楊文輝	【NO_2】$_{IMP}$：	0 ppm
驗算人員：	彭聖淼	審核人員：	鄭宗鈜

儀器校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【NO_X】$_{OUT}$ (ppb)	NO_X儀器顯示值 (ppb)	反應時間（秒）	900秒內
操作值F_{NO}	設定值	操作值F_D	設定值				
*	*	*	*	########	*	*	不合格
*	*	*	*	########	*		

多點校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		輸入濃度 Y(ppb)	NO_X儀器顯示值 X(ppb)	誤差百分比E(%)	±10%	校正氣體濃度
操作值F_{NO}	設定值	操作值F_D	設定值					
0.0	0.0	4005	4000	0.0	0.70	0.47	合格	0
11.8	11.7	4995	4988	30.2	30.56	1.19	合格	12.8
23.6	23.4	4996	4977	60.2	61.78	2.62	合格	12.8
12.3	12.4	7007	4977	90.2	89.17	-1.14	合格	51.5
16.5	16.4	7008	6984	121.0	120.64	-0.30	合格	51.5
20.4	20.5	6997	6979	149.7	151.53	1.22	合格	51.5
斜率： 0.999		(合格)	品質目標：1 ± 0.12					
截距： -0.428		(合格)	品質目標：FS ± 2%					
相關係數： 0.9998		(合格)	品質目標：≧0.995					

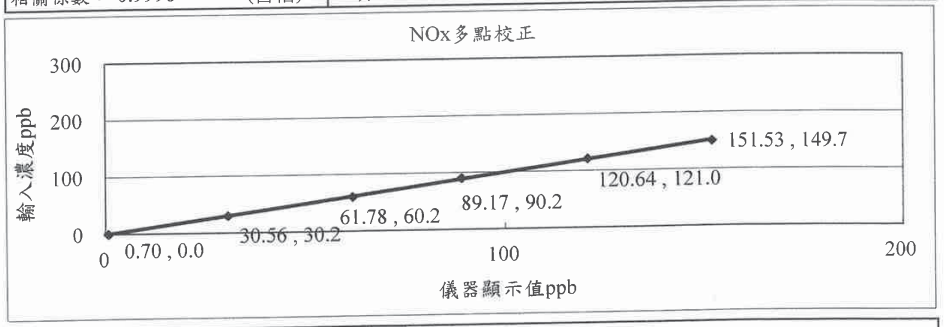

公式： $1.[NO_X]_{OUT} = \frac{F_{NO} \times ([NO]_{STD} + [NO_2]_{IMP})}{F_{NO} + F_O + F_D}$　$2.E\% = \frac{X - Y}{Y} \times 100$

柏新科技股份有限公司
一氧化氮自動分析儀多點校正表

M-A416-T16

□ 高濃度　■ 低濃度

校正日期：105年4月15日
稀釋器財產編號：ALS-LA102-711
零值氣體財產編號：ALS-LA102-712
分析儀財產編號：ALS-LA102-706
校正人員：楊文輝
驗算人員：劉聖喬

校正氣體編號：SG-M04-06/SG-M01-14
校正氣體濃度【NO】STD：51.5 / 12.8 ppm
校正氣體有效年限：108年08月24日/106年4月5日
O_3 Flow【F_O】：0 cc/min
審核人員：鄭宗欽

儀器校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【NO】OUT (ppb)	NO儀器顯示值 (ppb)	反應時間 (秒)	900秒內
操作值F_{NO}	設定值	操作值F_D	設定值				
*	*	*	*	#VALUE!	*	*	不合格
*	*	*	*	#VALUE!	*		

多點校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【NO】OUT Y(ppb)	NO儀器顯示值 X(ppb)	誤差百分比E(%)	±10%	校正氣體濃度
操作值F_{NO}	設定值	操作值F_D	設定值					
0.0	0.0	4005	4000	0.0	0.97	0.65	合格	0
11.8	11.7	4995	4988	30.2	30.22	0.07	合格	12.8
23.6	23.4	4996	4977	60.2	61.29	1.81	合格	12.8
12.3	12.4	7007	4977	90.2	89.09	-1.23	合格	51.5
16.5	16.4	7008	6984	121.0	119.28	-1.42	合格	51.5
20.4	20.5	6997	6979	149.7	147.88	-1.22	合格	51.5

斜率： 1.021	(合格)	品質目標：1±0.12
截距： -1.116	(合格)	品質目標：FS±2%
相關係數： 0.9999	(合格)	品質目標：≧0.995

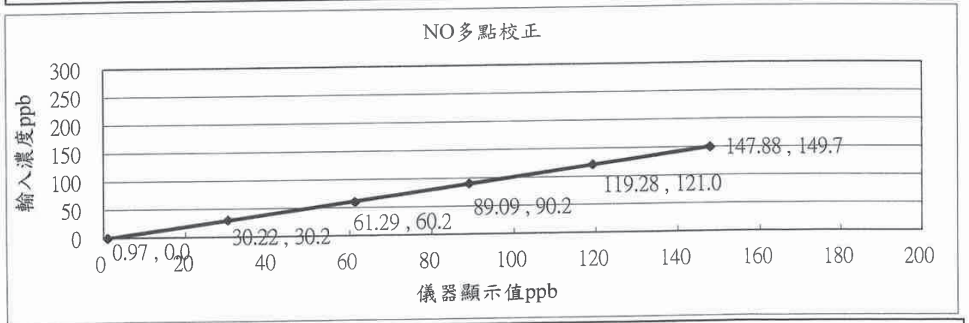

公式：1. $[NO]_{OUT} = \frac{F_{NO} \times [NO]_{STD}}{F_{NO} + F_O + F_D}$　2. $E\% = \frac{X - Y}{Y} \times 100$

柏新科技股份有限公司
一氧化碳自動分析儀多點校正表

M-A416-T13

□ 高濃度　■ 低濃度

校正日期：105年4月15日
稀釋器財產編號：ALS-LA102-711
零值氣體財產編號：ALS-LA102-712
分析儀財產編號：ALS-LA102-707
校正人員：楊文輝

校正氣體編號：SG-M04-06/SG-M01-14
校正氣體濃度【CO】STD：5010 ppm
校正氣體有效年限：108年08月24日/106年4月5日
驗算人員：劉聖喬
審核人員：鄭宗欽

儀器校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【CO】OUT (ppm)	CO儀器顯示值 (ppm)	反應時間 (秒)	120秒內
操作值F_{CO}	設定值	操作值F_D	設定值				
*	*	*	*	#VALUE!	*		合格
*	*	*	*	#VALUE!	*		

多點校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【CO】OUT Y(ppm)	CO儀器顯示值 X(ppm)	誤差百分比E(%)	±10%
操作值F_{CO}	設定值	操作值F_D	設定值				
0.0	0.0	7008	7000	0.000	-0.05	-0.12	合格
11.5	11.2	6992	6989	8.227	8.02	-2.52	合格
22.5	22.5	6982	6978	16.093	16.07	-0.14	合格
33.8	33.7	6982	6966	24.137	23.98	-0.65	合格
45.3	45.0	6985	6955	32.282	32.05	-0.72	合格
56.3	56.2	6962	6944	40.190	40.03	-0.40	合格

斜率： 1.003	(合格)	品質目標：1±0.12
截距： 0.084	(合格)	品質目標：FS±2%
相關係數： 0.9999	(合格)	品質目標：≧0.995

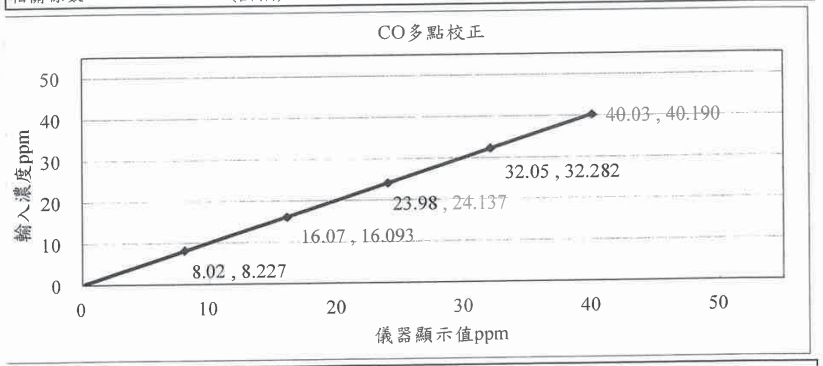

公式：1. $[CO]_{OUT} = \frac{[CO]_{STD} \times F_{CO}}{F_{CO} + F_D}$　2. $E\% = \frac{X - Y}{Y} \times 100$

柏新科技股份有限公司
臭氧自動分析儀多點校正表

M-A416-T14

□ 高濃度　■ 低濃度

校正日期：105年4月15日　　O_3標準氣體來源：API-700
稀釋器財產編號：ALS-LA102-711　　校正氣體濃度：-
零值氣體財產編號：ALS-LA102-712　　校正氣體有效年限：-
分析儀財產編號：ALS-LA102-708　　驗算人員：彭聖豪
校正人員：楊文輝　　審核人員：鄒宗鈦

儀器校正資料：

【O_3】OUT (ppb)	O_3儀器顯示值 (ppb)	反應時間(秒)	900秒內
0	*	*	不合格
*	*		

多點校正資料：

【O_3】OUT Y(ppb)	O_3儀器顯示值 X(ppb)	誤差百分比E(%)	±10%
0	-0.01	-0.01	合格
40	40.30	0.75	合格
50	50.67	1.34	合格
60	63.91	6.52	合格
70	69.59	-0.59	合格
80	80.59	0.74	合格
斜率： 0.986	(合格)	品質目標：1±0.12	
截距： -0.121	(合格)	品質目標：FS±2%	
相關係數： 0.9985	(合格)	品質目標：≧0.995	

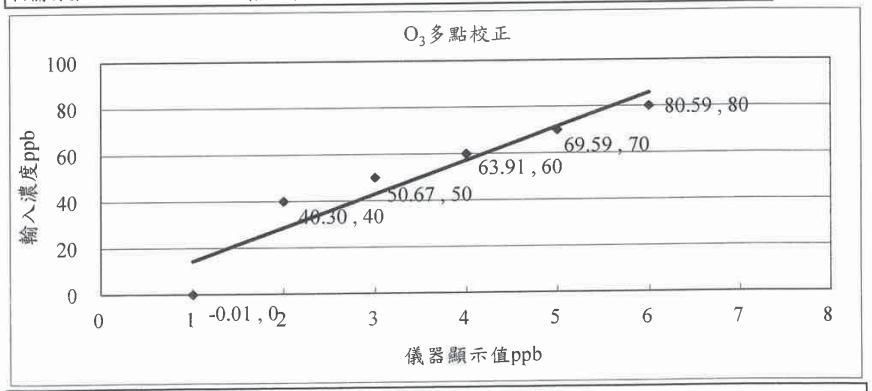

公式：$1.E\% = \frac{X - Y}{Y} \times 100$

柏新科技股份有限公司
二氧化硫自動分析儀多點校正表

M-A416-T11

■ 高濃度　□ 低濃度

校正日期：105年4月15日　　校正氣體編號：SG-M04-06/SG-M01-14
稀釋器財產編號：ALS-LA102-711　　校正氣體濃度【SO_2】STD：51.2 / 4.11 / ppm
零值氣體財產編號：ALS-LA102-712　　校正氣體有效年限：108年08月24日/106年4月5日
分析儀財產編號：ALS-LA102-705　　驗算人員：彭聖豪
校正人員：楊文輝　　審核人員：鄒宗鈦

儀器校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【SO_2】OUT (ppb)	SO_2儀器顯示值 (ppb)	反應時間 (秒)	300秒內
操作值Fso_2	設定值	操作值F_D	設定值				
0.0	0.0	3995	4000	0.0	0.01	114	合格
24.5	24.4	4990	4976	250.2	254.95		

多點校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【SO_2】OUT Y(ppb)	SO_2儀器顯示值 X(ppb)	誤差百分比E(%)	±10%	校正氣體濃度
操作值Fso_2	設定值	操作值F_D	設定值					
0.0	0.0	4008	4000	0.0	1.92	0.76	合格	0
48.9	48.8	3964	3951	50.1	51.98	3.75	合格	4.11
13.8	13.7	7009	6986	100.6	103.92	3.30	合格	51.2
14.7	14.6	4992	4985	150.3	155.98	3.78	合格	51.2
19.5	19.5	4986	4980	199.5	205.48	3.00	合格	51.2
24.6	24.4	4988	4976	251.3	256.66	2.13	合格	51.2
斜率： 0.982	(合格)	品質目標：1±0.12						
截距： -1.711	(合格)	品質目標：FS±2%						
相關係數： 0.9999	(合格)	品質目標：≧0.995						

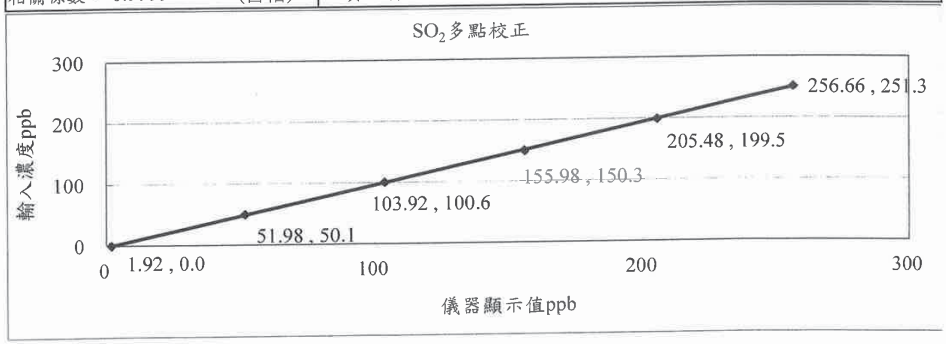

公式：$1.[SO_2]_{OUT} = \frac{[SO_2]_{STD} \times Fso_2}{Fso_2 + F_D}$　　$2.E\% = \frac{X - Y}{Y} \times 100$

柏新科技股份有限公司

氮氧化物自動分析儀多點校正表

M-A416-T12

■ 高濃度　□ 低濃度

校正日期：	105年4月15日		校正氣體編號：	SG-M04-06/SG-M01-14	
稀釋器財產編號：	ALS-LA102-711		校正氣體濃度【NO】STD：	51.5	12.8 ppm
零值氣體財產編號：	ALS-LA102-712		校正氣體有效年限：	08年08月24日/106年4月5日	
分析儀財產編號：	ALS-LA102-706		O_3 Flow【F_O】：	0	cc/min
校正人員：	楊文輝		【NO_2】IMP：	0	ppm
驗算人員：	彭聖嘉		審核人員：	鄒宗欽	

儀器校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【NO_X】OUT (ppb)	NO_X儀器顯示值 (ppb)	反應時間（秒）	900秒內
操作值F_{NO}	設定值	操作值F_D	設定值				
0.0	0.0	4002	4000	0.0	-0.31	116	合格
24.5	24.4	4990	4976	251.6	248.69		

多點校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		輸入濃度 Y(ppb)	NO_X儀器顯示值 X(ppb)	誤差百分比E(%)	±10%	校正氣體濃度
操作值F_{NO}	設定值	操作值F_D	設定值					
0.0	0.0	4003	4000	0.0	-0.86	-0.34	合格	0
19.5	19.5	4980	4980	49.9	51.45	3.11	合格	12.8
13.8	13.7	7009	6986	101.2	102.71	1.49	合格	51.5
14.7	14.6	4992	4985	151.2	152.66	0.97	合格	51.5
19.5	19.5	4987	4980	200.6	198.37	-1.11	合格	51.5
24.6	24.4	4988	4976	252.7	248.57	-1.63	合格	51.5

斜率： 1.016	(合格)	品質目標：1 ± 0.12
截距： -1.503	(合格)	品質目標：FS ± 2%
相關係數： 0.9997	(合格)	品質目標：≧0.995

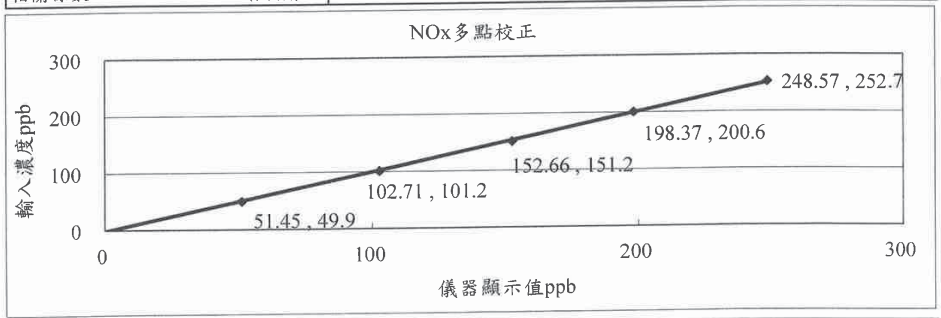

公式： 1. $[NO_X]_{OUT} = \frac{F_{NO} \times ([NO]_{STD} + [NO_2]_{IMP})}{F_{NO} + F_O + F_D}$　2. $E\% = \frac{X - Y}{Y} \times 100$

柏新科技股份有限公司

一氧化氮自動分析儀多點校正表

M-A416-T16

■ 高濃度　□ 低濃度

校正日期：	105年4月15日		校正氣體編號：	SG-M04-06/SG-M01-14	
稀釋器財產編號：	ALS-LA102-711		校正氣體濃度【NO】STD：	51.5	12.8 ppm
零值氣體財產編號：	ALS-LA102-712		校正氣體有效年限：	108年08月24日/106年4月5日	
分析儀財產編號：	ALS-LA102-706		O_3 Flow【F_O】：	0	cc/min
校正人員：	楊文輝				
驗算人員：	彭聖嘉		審核人員：	鄒宗欽	

儀器校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【NO】OUT (ppb)	NO儀器顯示值 (ppb)	反應時間（秒）	900秒內
操作值F_{NO}	設定值	操作值F_D	設定值				
0.0	0.0	4002	4000	0.0	0.09	118	合格
24.5	24.4	4990	4976	251.6	249.20		

多點校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【NO】OUT Y(ppb)	NO儀器顯示值 X(ppb)	誤差百分比E(%)	±10%	校正氣體濃度
操作值F_{NO}	設定值	操作值F_D	設定值					
0.0	0.0	4003	4000	0.0	-0.06	-0.02	合格	0
19.5	19.5	4980	4980	49.9	50.44	1.08	合格	12.8
13.8	13.7	7009	6986	101.2	101.35	0.15	合格	51.5
14.7	14.6	4992	4985	151.2	150.22	-0.65	合格	51.5
19.5	19.5	4987	4980	200.6	197.13	-1.73	合格	51.5
24.6	24.4	4988	4976	252.7	244.02	-3.43	合格	51.5

斜率： 1.033	(合格)	品質目標：1 ± 0.12
截距： -1.947	(合格)	品質目標：FS ± 2%
相關係數： 0.9997	(合格)	品質目標：≧0.995

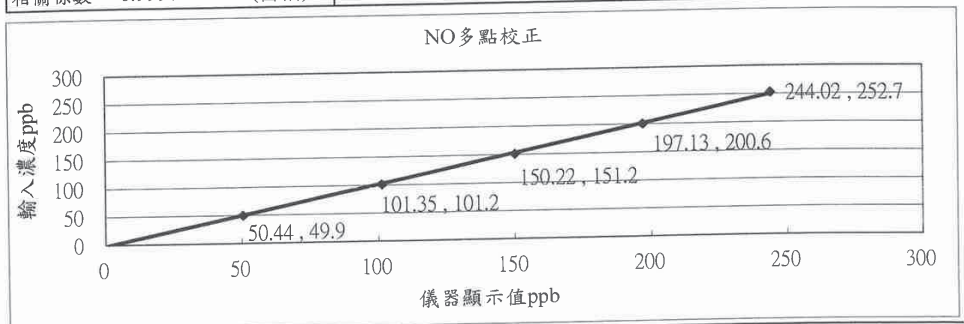

公式： 1. $[NO]_{OUT} = \frac{F_{NO} \times [NO]_{STD}}{F_{NO} + F_O + F_D}$　2. $E\% = \frac{X - Y}{Y} \times 100$

柏新科技股份有限公司

一氧化碳自動分析儀多點校正表

M-A416-T13

■ 高濃度　□ 低濃度

校正日期：105年4月15日　　校正氣體編號：SG-M04-06/SG-M01-14

稀釋器財產編號：ALS-LA102-711　　校正氣體濃度【CO】STD：5010 ppm

零值氣體財產編號：ALS-LA102-712　　校正氣體有效年限：108年08月24日/106年4月5日

分析儀財產編號：ALS-LA102-707　　驗算人員：彭聖淘

校正人員：楊文輝　　審核人員：鄭宗欽

儀器校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【CO】OUT (ppm)	CO儀器顯示值 (ppm)	反應時間 (秒)	120秒內
操作值F_{CO}	設定值	操作值F_D	設定值				
0.0	0.0	3995	4000	0.0	0.10	76	合格
71.0	70.3	7002	6930	50.3	50.08		

多點校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【CO】OUT Y(ppm)	CO儀器顯示值 X(ppm)	誤差百分比E(%)	±10%
操作值F_{CO}	設定值	操作值F_D	設定值				
0.0	0.0	7101	7000	0.000	0.08	0.16	合格
14.5	14.1	6992	6986	10.368	9.96	-3.94	合格
28.3	28.1	6985	6972	20.216	19.97	-1.22	合格
42.7	42.2	6982	6958	30.454	29.99	-1.52	合格
56.5	56.2	6966	6944	40.308	39.97	-0.84	合格
70.6	70.3	6948	6930	50.396	49.97	-0.85	合格

斜率： 1.007　(合格)　品質目標：1 ± 0.12

截距： 0.119　(合格)　品質目標：FS ± 2%

相關係數： 0.9999　(合格)　品質目標：≧0.995

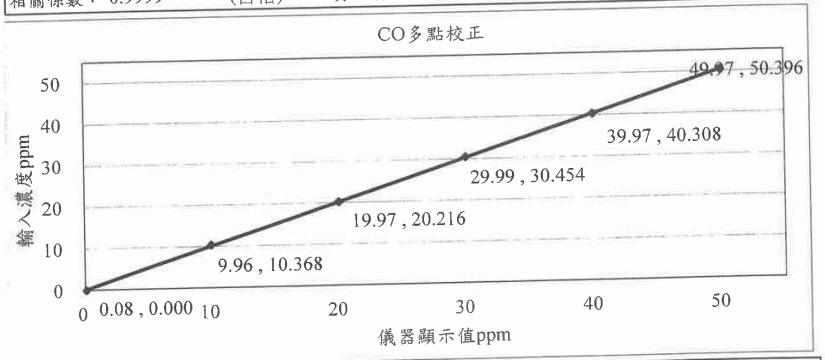

公式：$1.[CO]_{OUT} = \frac{[CO]_{STD} \times F_{CO}}{F_{CO} + F_D}$　　$2.E\% = \frac{X - Y}{Y} \times 100$

1050415版

柏新科技股份有限公司

臭氧自動分析儀多點校正表

M-A416-T14

■ 高濃度　□ 低濃度

校正日期：105年4月15日　　O_3標準氣體來源：API-700

稀釋器財產編號：ALS-LA102-711　　校正氣體濃度：-

零值氣體財產編號：ALS-LA102-712　　校正氣體有效年限：-

分析儀財產編號：ALS-LA102-708　　驗算人員：彭聖淘

校正人員：楊文輝　　審核人員：鄭宗欽

儀器校正資料：

【O_3】OUT (ppb)	O_3儀器顯示值 (ppb)	反應時間(秒)	900秒內
0	0.12	152	合格
200	201.43		

多點校正資料：

【O_3】OUT Y(ppb)	O_3儀器顯示值 X(ppb)	誤差百分比E(%)	±10%
0	0.57	0.29	合格
40	40.50	1.25	合格
80	80.47	0.59	合格
120	122.38	1.98	合格
160	164.69	2.93	合格
200	202.25	1.13	合格

斜率： 0.984　(合格)　品質目標：1 ± 0.12

截距： -0.151　(合格)　品質目標：FS ± 2%

相關係數： 0.9998　(合格)　品質目標：≧0.995

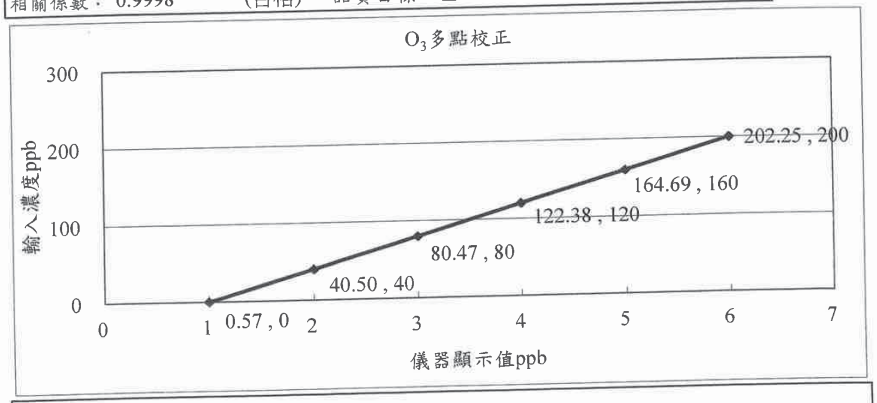

公式：$1.E\% = \frac{X - Y}{Y} \times 100$

1050415版

柏新科技股份有限公司
總碳氫化合物分析儀多點校正表

M-A416-T15

校正日期：104年12月1日　　校正氣體編號：SG-M04-06
稀釋器財產編號：ALS-LA102-711　　校正氣體濃度：1000 ppm
零值氣體財產編號：ALS-LA102-712　　校正氣體有效年限：108年8月24日
分析儀財產編號：ALS-LA102-709　　驗算人員：張豪言
校正人員：[illegible]　　審核人員：鄒宗欽

儀器校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		校正濃度	CH_4儀器顯示值	MNHC儀器顯示值
操作值	設定值	操作值	設定值	(ppm)	(ppm)	(ppm)
0.0	0.0	5018	5000	0.00	0.01	0.05
80.2	80.0	4937	4920	15.99	15.97	16.99

多點校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		輸入濃度	CH_4儀器顯示值	MNHC儀器顯示值
操作值	設定值	操作值	設定值	Y(ppm)	X(ppm)	X(ppm)
0.0	0.0	5017	5000	0.00	0.00	0.00
32.1	32.0	7988	7968	4.00	4.04	4.25
40.2	40.0	4979	4960	8.01	8.06	8.59
60.2	60.0	4959	4940	11.99	11.89	12.93
80.2	80.0	4939	4920	15.98	15.65	17.37
CH_4	斜率： 1.02		截距： -0.092	相關係數： 0.9998		
MNHC	斜率： 0.92		截距： 0.058	相關係數： 0.9999		

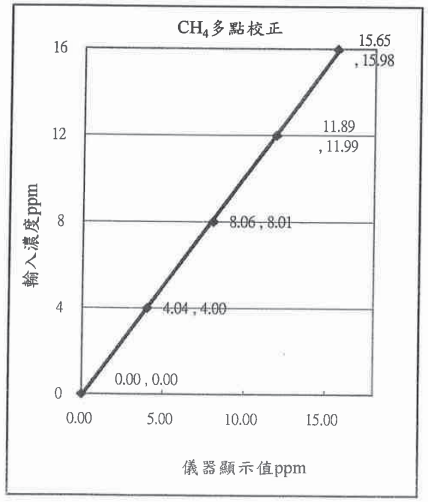

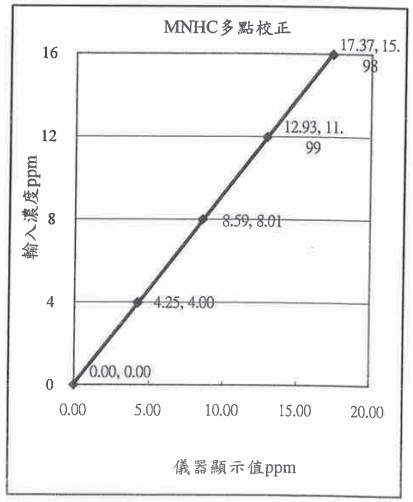

附3.1.28

1040810版

柏新科技股份有限公司
二氧化硫自動分析儀多點校正表

M-A416-T11

■ 高濃度　□ 低濃度

校正日期：105年4月14日　　校正氣體編號：SG-M04-02-/SG-M01-11
稀釋器財產編號：HAC-LA103-763　　校正氣體濃度【SO_2】STD：50.65 4.13 ppm
零值氣體財產編號：HAC-LA103-764　　校正氣體有效年限：111年2月15日/106年4月5日
分析儀財產編號：HAC-LA103-758　　驗算人員：[illegible]
校正人員：[illegible]　　審核人員：鄒宗欽

儀器校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【SO_2】	SO_2儀器顯示值	反應時間	300秒內
操作值Fso_2	設定值	操作值F_D	設定值	OUT (ppb)	(ppb)	(秒)	
0.0	0.0	4969	5000	0.0	0.11	260	合格
24.7	24.8	4968	4985	250.6	252.80		

多點校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【SO_2】OUT	SO_2儀器顯示值	誤差百分比E(%)	±10%	校正氣體濃度
操作值Fso_2	設定值	操作值F_D	設定值	Y(ppb)	X(ppb)			
0.0	0.0	4970	5000	0.0	1.74	0.70	合格	0
61.6	61.8	4969	4985	50.6	49.96	-1.26	合格	4.13
13.6	13.8	6969	6986	98.7	99.02	0.32	合格	50.65
14.6	14.8	4964	4985	148.5	149.76	0.85	合格	50.65
19.5	19.7	4964	4980	198.2	200.59	1.21	合格	50.65
24.5	24.7	4958	4975	249.1	250.16	0.43	合格	50.65
斜率： 0.996		(合格)	品質目標：1±0.12					
截距： -0.537		(合格)	品質目標：FS±2%					
相關係數： 0.9999		(合格)	品質目標：≧0.995					

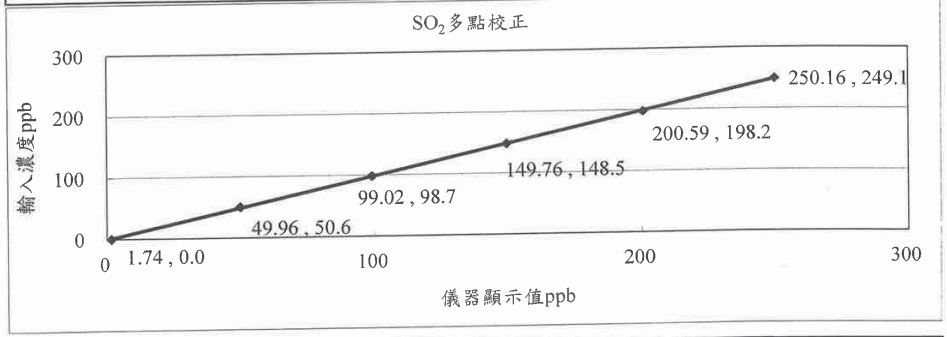

公式：$1.[SO_2]_{OUT} = \frac{[SO_2]_{STD} \times Fso_2}{Fso_2 + F_D}$　　$2.E\% = \frac{X - Y}{Y} \times 100$

1050415版

柏新科技股份有限公司

氮氧化物自動分析儀多點校正表

M-A416-T12

■ 高濃度　□ 低濃度

校正日期：	105年4月14日	校正氣體編號：	SG-M04-02-/SG-M01-11	
稀釋器財產編號：	HAC-LA103-763	校正氣體濃度【NO】STD：	51.7	12.9 ppm
零值氣體財產編號：	HAC-LA103-764	校正氣體有效年限：	111年2月15日/106年4月5日	
分析儀財產編號：	HAC-LA103-759	O_3 Flow【F_O】：	0 cc/min	
校正人員：		【NO_2】IMP：	0 ppm	
驗算人員：		審核人員：	鄒宗敏	

儀器校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【NO_X】OUT (ppb)	NO_X儀器顯示值 (ppb)	反應時間（秒）	900秒內
操作值F_{NO}	設定值	操作值F_D	設定值				
0.0	0.0	4969	5000	0.0	-0.35	260	合格
24.7	24.8	4968	4985	255.8	254.49		

多點校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		輸入濃度 Y(ppb)	NO_X儀器顯示值 X(ppb)	誤差百分比E(%)	±10%	校正氣體濃度
操作值F_{NO}	設定值	操作值F_D	設定值					
0.0	0.0	4968	5000	0.0	0.42	0.17	合格	0
19.4	19.7	4967	4986	50.2	50.56	0.72	合格	12.9
13.6	13.8	6972	6986	100.7	98.92	-1.77	合格	51.7
14.6	14.8	4966	4985	151.6	149.81	-1.18	合格	51.7
19.5	19.7	4963	4980	202.3	200.91	-0.69	合格	51.7
24.5	24.7	4955	4975	254.4	249.10	-2.08	合格	51.7

斜率： 1.019	(合格)	品質目標：1 ± 0.12
截距： -0.834	(合格)	品質目標：FS ± 2%
相關係數： 0.9999	(合格)	品質目標：≧0.995

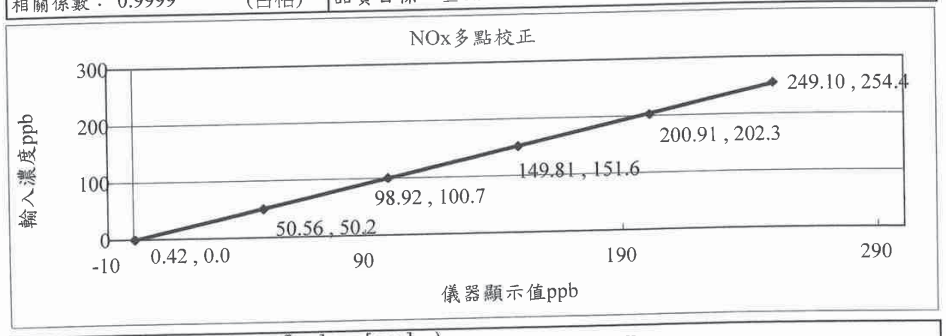

公式： 1. $[NO_X]_{OUT} = \frac{F_{NO} \times ([NO]_{STD} + [NO_2]_{IMP})}{F_{NO} + F_O + F_D}$　2. $E\% = \frac{X - Y}{Y} \times 100$

柏新科技股份有限公司

一氧化氮自動分析儀多點校正表

M-A416-T16

■ 高濃度　□ 低濃度

校正日期：	105年4月14日	校正氣體編號：	SG-M04-02-/SG-M01-11	
稀釋器財產編號：	HAC-LA103-763	校正氣體濃度【NO】STD：	51.7	12.9 ppm
零值氣體財產編號：	HAC-LA103-764	校正氣體有效年限：	111年2月15日/106年4月5日	
分析儀財產編號：	HAC-LA103-759	O_3 Flow【F_O】：	0 cc/min	
校正人員：				
驗算人員：		審核人員：	鄒宗敏	

儀器校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【NO】OUT (ppb)	NO儀器顯示值 (ppb)	反應時間（秒）	900秒內
操作值F_{NO}	設定值	操作值F_D	設定值				
0.0	0.0	4969	5000	0.0	-0.23	260	合格
24.7	24.8	4968	4985	255.8	254.41		

多點校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【NO】OUT Y(ppb)	NO儀器顯示值 X(ppb)	誤差百分比E(%)	±10%	校正氣體濃度
操作值F_{NO}	設定值	操作值F_D	設定值					
0.0	0.0	4968	5000	0.0	0.04	0.02	合格	0
19.4	19.7	4967	4986	50.2	49.24	-1.91	合格	12.9
13.6	13.8	6972	6986	100.7	96.52	-4.15	合格	51.7
14.6	14.8	4966	4985	151.6	141.32	-6.78	合格	51.7
19.5	19.7	4963	4980	202.3	195.07	-3.57	合格	51.7
24.5	24.7	4955	4975	254.4	243.03	-4.47	合格	51.7

斜率： 1.048	(合格)	品質目標：1 ± 0.12
截距： -0.120	(合格)	品質目標：FS ± 2%
相關係數： 0.9997	(合格)	品質目標：≧0.995

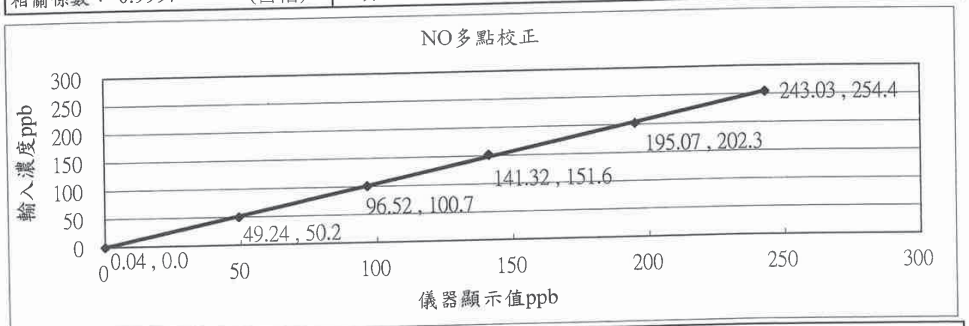

公式： 1. $[NO]_{OUT} = \frac{F_{NO} \times [NO]_{STD}}{F_{NO} + F_O + F_D}$　2. $E\% = \frac{X - Y}{Y} \times 100$

柏新科技股份有限公司
一氧化碳自動分析儀多點校正表

M-A416-T13

■ 高濃度　□ 低濃度

校正日期：105年4月14日　　校正氣體編號：SG-M04-02-/SG-M01-11
稀釋器財產編號：HAC-LA103-763　　校正氣體濃度【CO】STD：4950 ppm
零值氣體財產編號：HAC-LA103-764　　校正氣體有效年限：111年2月15日/106年4月5日
分析儀財產編號：HAC-LA103-759　　驗算人員：耳威漫
校正人員：　　審核人員：鄭宗欽

儀器校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【CO】OUT (ppm)	CO儀器顯示值 (ppm)	反應時間 (秒)	120秒內
操作值F_{CO}	設定值	操作值F_D	設定值				
0.0	0.0	4966	5000	0.0	0.01	101	合格
50.3	50.5	4930	4950	50.0	50.00		

多點校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【CO】OUT Y(ppm)	CO儀器顯示值 X(ppm)	誤差百分比E(%)	±10%
操作值F_{CO}	設定值	操作值F_D	設定值				
0.0	0.0	4958	5000	0.000	0.15	0.30	合格
14.0	14.1	6973	6986	9.918	10.02	1.03	合格
20.0	20.2	4960	4980	19.880	20.26	1.91	合格
30.0	30.1	4965	4980	29.730	30.23	1.68	合格
40.2	40.4	4938	4960	39.972	40.39	1.05	合格
50.2	50.4	4958	4975	49.617	50.05	0.87	合格

斜率： 0.993　(合格)　品質目標：1 ± 0.12
截距： -0.152　(合格)　品質目標：FS ± 2%
相關係數： 0.9999　(合格)　品質目標：≧0.995

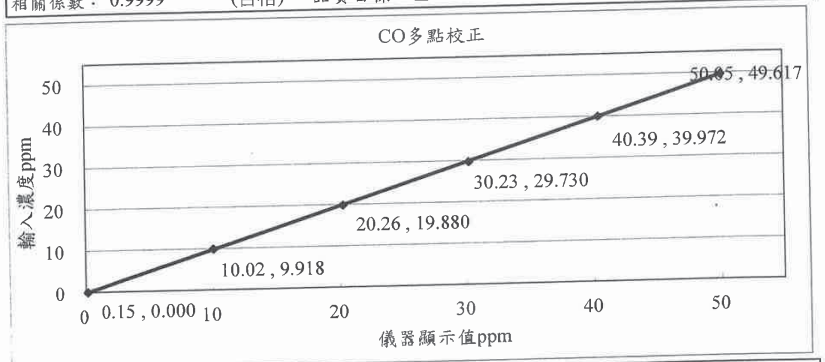

公式：
$$1.[CO]_{OUT} = \frac{[CO]_{STD} \times F_{CO}}{F_{CO} + F_D} \qquad 2.E\% = \frac{X - Y}{Y} \times 100$$

柏新科技股份有限公司
臭氧自動分析儀多點校正表

M-A416-T14

■ 高濃度　□ 低濃度

校正日期：105年4月14日　　O_3標準氣體來源：API-700
稀釋器財產編號：HAC-LA103-763　　校正氣體濃度：-
零值氣體財產編號：HAC-LA103-764　　校正氣體有效年限：-
分析儀財產編號：HAC-LA103-760　　驗算人員：耳威漫
校正人員：　　審核人員：鄭宗欽

儀器校正資料：

【O_3】OUT (ppb)	O_3儀器顯示值 (ppb)	反應時間(秒)	900秒內
0	0.44	230	合格
200.00	202.99		

多點校正資料：

【O_3】OUT Y(ppb)	O_3儀器顯示值 X(ppb)	誤差百分比E(%)	±10%
0	0.20	0.10	合格
40	40.13	0.33	合格
80	85.52	6.90	合格
120	124.72	3.93	合格
160	164.02	2.51	合格
200	204.48	2.24	合格

斜率： 0.977　(合格)　品質目標：1 ± 0.12
截距： -0.807　(合格)　品質目標：FS ± 2%
相關係數： 0.9997　(合格)　品質目標：≧0.995

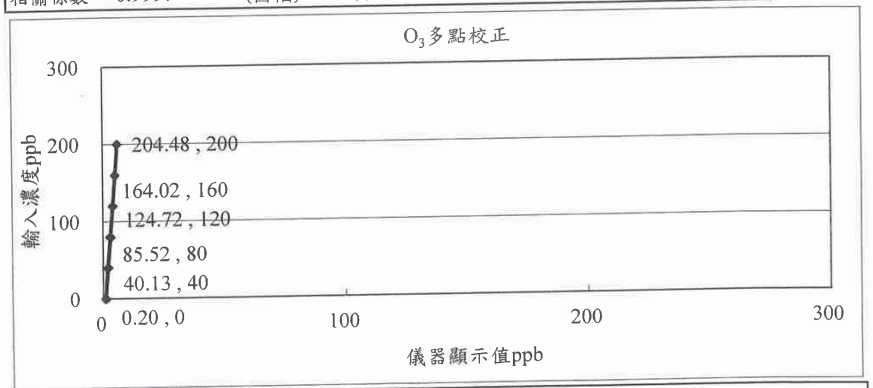

公式：
$$1.E\% = \frac{X - Y}{Y} \times 100$$

柏新科技股份有限公司

二氧化硫自動分析儀多點校正表

M-A416-T11

□ 高濃度　■ 低濃度

校正日期：	105年4月14日	校正氣體編號：	SG-M04-02-/SG-M01-11
稀釋器財產編號：	HAC-LA103-763	校正氣體濃度【SO_2】$_{STD}$：	50.65 / 4.13 / ppm
零值氣體財產編號：	HAC-LA103-764	校正氣體有效年限：	111年2月15日/106年4月5日
分析儀財產編號：	HAC-LA103-758	驗算人員：	耳成澤
校正人員：	李木建弘	審核人員：	鄺宗欽

儀器校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【SO_2】$_{OUT}$ (ppb)	SO_2儀器顯示值 (ppb)	反應時間 (秒)	300秒內
操作值Fso_2	設定值	操作值F_D	設定值				
*	*	*	*	#VALUE!	*	*	不合格
*	*	*	*	#VALUE!	*	*	

多點校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【SO_2】$_{OUT}$ Y(ppb)	SO_2儀器顯示值 X(ppb)	誤差百分比E(%)	±10%	校正氣體濃度
操作值Fso_2	設定值	操作值F_D	設定值					
0.0	0.0	4971	5000	0.0	0.96	0.65	合格	0
51.0	51.4	6966	6983	30.0	28.48	-5.07	合格	4.13
73.0	73.3	4956	4977	60.0	59.61	-0.65	合格	4.13
12.3	12.7	6965	6983	89.3	89.94	0.72	合格	50.65
16.4	16.6	6965	6983	119.0	116.09	-2.45	合格	50.65
14.6	14.8	4956	4985	148.8	149.35	0.37	合格	50.65

斜率： 1.004	(合格)	品質目標：1 ± 0.12
截距： 0.126	(合格)	品質目標：FS ± 2%
相關係數： 0.9996	(合格)	品質目標：≧0.995

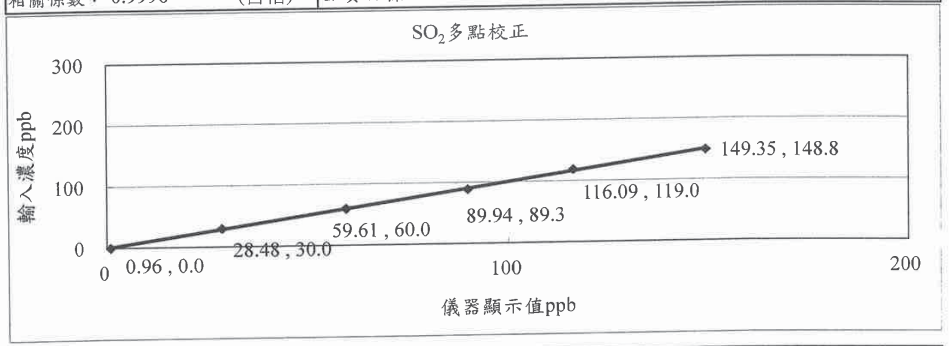

公式： $1.[SO_2]_{OUT} = \frac{[SO_2]_{STD} \times Fso_2}{Fso_2 + F_D}$　$2.E\% = \frac{X - Y}{Y} \times 100$

柏新科技股份有限公司

一氧化氮自動分析儀多點校正表

M-A416-T16

□ 高濃度　■ 低濃度

校正日期：	105年4月14日	校正氣體編號：	SG-M04-02-/SG-M01-11
稀釋器財產編號：	HAC-LA103-763	校正氣體濃度【NO】$_{STD}$：	51.7 / 12.9 / ppm
零值氣體財產編號：	HAC-LA103-764	校正氣體有效年限：	111年2月15日/106年4月5日
分析儀財產編號：	HAC-LA103-759	O_3 Flow【F_O】：	0 cc/min
校正人員：	李木建弘		
驗算人員：	耳成澤	審核人員：	鄺宗欽

儀器校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【NO】$_{OUT}$ (ppb)	NO儀器顯示值 (ppb)	反應時間 (秒)	900秒內
操作值F_{NO}	設定值	操作值F_D	設定值				
*	*	*	*	#VALUE!	*	*	不合格
*	*	*	*	#VALUE!	*	*	

多點校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【NO】$_{OUT}$ Y(ppb)	NO儀器顯示值 X(ppb)	誤差百分比E(%)	±10%	校正氣體濃度
操作值F_{NO}	設定值	操作值F_D	設定值					
0.0	0.0	4968	5000	0.0	1.81	1.20	合格	0
16.4	16.7	6967	6985	30.3	30.81	1.68	合格	12.9
23.4	23.7	4956	4977	60.6	55.30	-8.75	合格	12.9
12.0	12.4	6961	6988	89.0	87.74	-1.42	合格	51.7
16.4	16.6	6968	6983	121.4	119.60	-1.48	合格	51.7
14.5	14.8	4957	4985	150.8	147.12	-2.44	合格	51.7

斜率： 1.028	(合格)	品質目標：1 ± 0.12
截距： -0.462	(合格)	品質目標：FS ± 2%
相關係數： 0.9993	(合格)	品質目標：≧0.995

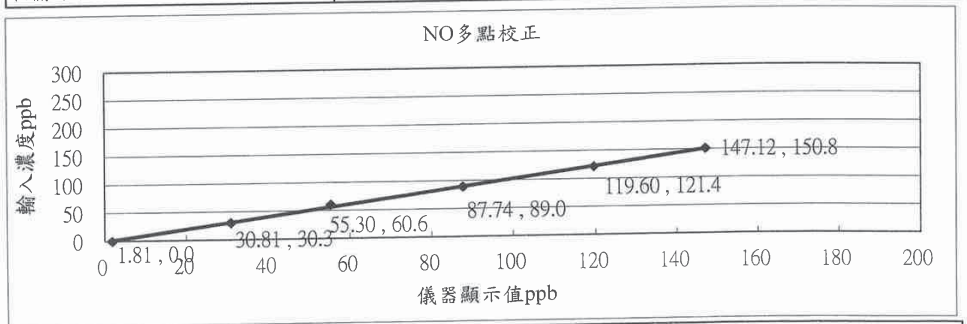

公式： $1.[NO]_{OUT} = \frac{F_{NO} \times [NO]_{STD}}{F_{NO} + F_O + F_D}$　$2.E\% = \frac{X - Y}{Y} \times 100$

柏新科技股份有限公司

氮氧化物自動分析儀多點校正表

M-A416-T12

☐ 高濃度　■ 低濃度

校正日期：	105年4月14日	校正氣體編號：	SG-M04-02-/SG-M01-11
稀釋器財產編號：	HAC-LA103-763	校正氣體濃度【NO】STD：	51.7 / 12.9 ppm
零值氣體財產編號：	HAC-LA103-764	校正氣體有效年限：	111年2月15日/106年4月5日
分析儀財產編號：	HAC-LA103-759	O_3 Flow【F_O】：	0 cc/min
校正人員：	林建亮	【NO_2】IMP：	0 ppm
驗算人員：	耳國豪	審核人員：	鄒宗毅

儀器校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【NO_X】OUT (ppb)	NO_X儀器顯示值 (ppb)	反應時間（秒）	900秒內
操作值F_{NO}	設定值	操作值F_D	設定值				
*	*	*	*	########	*	*	不合格
*	*	*	*	########	*	*	

多點校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		輸入濃度 Y(ppb)	NO_X儀器顯示值 X(ppb)	誤差百分比E(%)	±10%	校正氣體濃度
操作值F_{NO}	設定值	操作值F_D	設定值					
0.0	0.0	4968	5000	0.0	1.66	1.10	合格	0
16.4	16.7	6967	6985	30.3	31.64	4.42	合格	12.9
23.4	23.7	4956	4977	60.6	59.20	-2.31	合格	12.9
12.0	12.4	6961	6988	89.0	84.68	-4.85	合格	51.7
16.4	16.6	6968	6983	121.4	120.15	-1.03	合格	51.7
14.5	14.8	4957	4985	150.8	150.55	-0.17	合格	51.7

斜率： 1.018	(合格)	品質目標：1 ± 0.12
截距： -0.641	(合格)	品質目標：FS ± 2%
相關係數： 0.9994	(合格)	品質目標：≧0.995

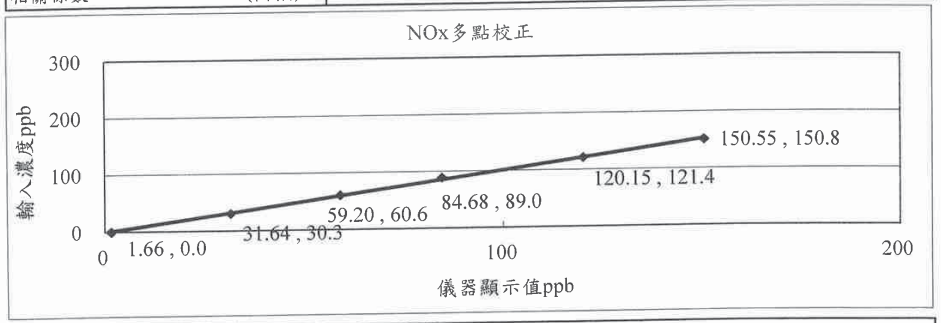

公式： $1.[NO_X]_{OUT} = \frac{F_{NO} \times ([NO]_{STD} + [NO_2]_{IMP})}{F_{NO} + F_O + F_D}$　　$2.E\% = \frac{X - Y}{Y} \times 100$

柏新科技股份有限公司

一氧化碳自動分析儀多點校正表

M-A416-T13

☐ 高濃度　■ 低濃度

校正日期：	105年4月14日	校正氣體編號：	SG-M04-02-/SG-M01-11
稀釋器財產編號：	HAC-LA103-763	校正氣體濃度【CO】STD：	4950 ppm
零值氣體財產編號：	HAC-LA103-764	校正氣體有效年限：	111年2月15日/106年4月5日
分析儀財產編號：	ALS-LA103-759	驗算人員：	耳國豪
校正人員：	林建亮	審核人員：	鄒宗毅

儀器校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【CO】OUT (ppm)	CO儀器顯示值 (ppm)	反應時間（秒）	120秒內
操作值F_{CO}	設定值	操作值F_D	設定值				
*	*	*	*	#VALUE!	*	*	不合格
*	*	*	*	#VALUE!	*		

多點校正資料：

氣體鋼瓶濃度(cc/min)		稀釋空氣流量(cc/min)		【CO】OUT Y(ppm)	CO儀器顯示值 X(ppm)	誤差百分比E(%)	±10%
操作值F_{CO}	設定值	操作值F_D	設定值				
0.0	0.0	4958	5000	0.000	0.08	0.20	合格
11.1	11.3	6971	6989	7.869	7.97	1.28	合格
16.0	16.2	4960	4984	15.916	16.04	0.78	合格
24.0	24.2	4940	4976	23.932	24.35	1.75	合格
32.1	32.3	4935	4968	31.989	31.12	-2.72	合格
40.2	40.4	4938	4960	39.972	40.09	0.30	合格

斜率： 1.008	(合格)	品質目標：1 ± 0.12
截距： -0.154	(合格)	品質目標：FS ± 2%
相關係數： 0.9995	(合格)	品質目標：≧0.995

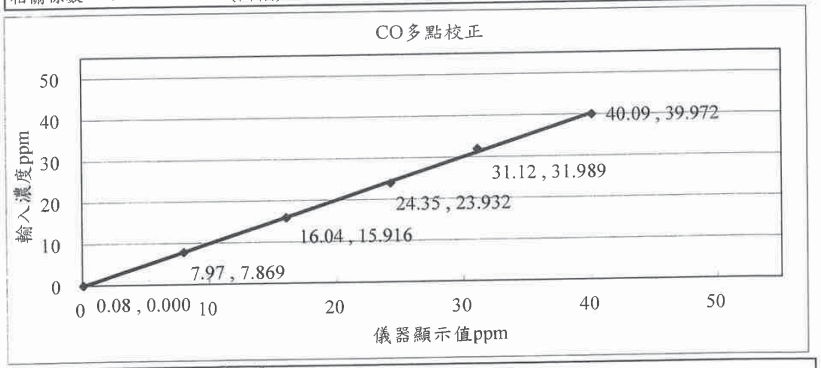

公式： $1.[CO]_{OUT} = \frac{[CO]_{STD} \times F_{CO}}{F_{CO} + F_D}$　　$2.E\% = \frac{X - Y}{Y} \times 100$

柏新科技股份有限公司

臭氧自動分析儀多點校正表

M-A416-T14

□ 高濃度　■ 低濃度

校正日期：	105年4月14日	O_3標準氣體來源：	API-700
稀釋器財產編號：	HAC-LA103-763	校正氣體濃度：	-
零值氣體財產編號：	HAC-LA103-764	校正氣體有效年限：	-
分析儀財產編號：	HAC-LA103-760	驗算人員：	黃國彥
校正人員：	王禾達	審核人員：	鄭宇豐

儀器校正資料：

【O_3】OUT (ppb)	O_3儀器顯示值 (ppb)	反應時間(秒)	900秒內
0	*	*	不合格
*	*		

多點校正資料：

【O_3】OUT Y(ppb)	O_3儀器顯示值 X(ppb)	誤差百分比E(%)	±10%
0	0.37	0.46	合格
40	42.36	5.90	合格
50	50.68	1.36	合格
60	58.36	-2.73	合格
70	69.45	-0.79	合格
80	85.68	7.10	合格
斜率： 0.968	(合格)	品質目標：1 ± 0.12	
截距： 0.473	(合格)	品質目標：FS ± 2%	
相關係數： 0.9963	(合格)	品質目標：≧0.995	

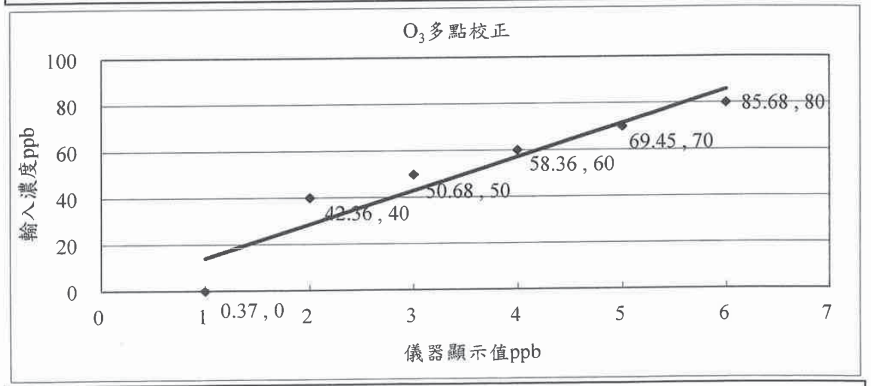

公式： $1.E\% = \frac{X - Y}{Y} \times 100$

附錄三　品保/品管查核紀錄
2.噪音／振動

柏新科技股份有限公司

M-P201-T02

噪音、振動現場紀錄表

專案編號：IU05N0062-2　監測類別：■噪音 ■振動　監測人員：高偉玄

計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫

委託單位：中央研究院　測站名稱：東權園(N01)

監測時間：105年 6月18日12時00分 ～105年 6月19日12時00分

監測項目：
■一般環境 ■環境 □交通 □其他＿＿＿
□固定音源 □工廠(場) □營建工程 □營業場所 □擴音設施 □其他＿＿＿
□其他 □陳情人指定地點 □＿＿＿

監測前校正時間：6月18日11時20分，監測後校正時間：6月19日12時06分

監測儀器	廠牌	型號	序號	校正(dB) 監測前 ±0.7	監測後 ±0.7	前後差值 ±0.3
噪音計	RION	NL-32	00972302	94.0	94.0	0
振動計	RION	SVM-53A	00983977	96.7	96.7	0
聲音校正器	RION	AWA6222A	1002530	標準值	93.9	－－
振動校正器	RION	VP-303	XU107155594	標準值	96.7	－－

聲音校正器校正日期：104.8.4，噪音計檢定日期：105.2.22，振動計校正日期：104.7.22

☑氣象資料除風速外其他均參據附近氣象站資訊：□中央氣象站☑其他氣象站 弘道街(N02)
最近降雨日期：6/17，最大風速：4.5 m/s，氣象儀器序號：ME6030840A

主要噪音源：環境 建築工事
此次採樣□是☑否 進行背景噪音量測

監測地點簡圖
X(E)：311817，Y(N)：2771243

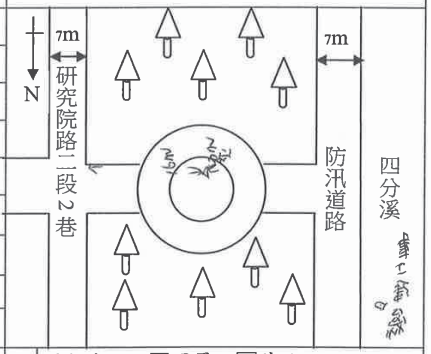

時段	狀況說明
6/18	測點位在研究院路
1200	與防汛道路中間之
5	小公園、佩村民眾
6/19	經過及大貨車行經
1200	之聲音影响測值。

噪音：測定高度：1.3m 離最近反射物距離：3m；頻率權衡：■A □C □其他：＿；時間權衡：■Fast □Slow □其他：＿；取樣時距：1 sec；前校正檔名：AU1-1807，後校正檔名：AU1-1809；原始檔名：AU1-1808

振動：測定地點：■周界 □其他：＿；測量軸向：□X □Y ■Z；取樣模式：■Lv □Lva □其他：＿；取樣時距：1 sec；原始檔名：AU1-1809

驗算：　　審核：

1030414 版

附3.2.1

柏新科技股份有限公司

M-P201-T02

噪音、振動現場紀錄表

專案編號：IU05N0062-2　監測類別：■噪音 ■振動　監測人員：高偉玄

計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫

委託單位：中央研究院　測站名稱：弘道街(N02)

監測時間：105年 6月18日12時00分 ～105年 6月19日12時00分

監測項目：
■一般環境 □環境 ■交通 □其他＿＿＿
□固定音源 □工廠(場) □營建工程 □營業場所 □擴音設施 □其他＿＿＿
□其他 □陳情人指定地點 □＿＿＿

監測前校正時間：6月18日10時14分，監測後校正時間：6月17日17時30分

監測儀器	廠牌	型號	序號	校正(dB) 監測前 ±0.7	監測後 ±0.7	前後差值 ±0.3
噪音計	RION	NL-32	00972304	93.9	93.9	0
振動計	RION	SVM-53A	00983978	96.7	96.7	0
聲音校正器	RION	AWA6222A	1002530	標準值	93.9	－－
振動校正器	RION	VP-303	XU107155594	標準值	96.7	－－

聲音校正器校正日期：104.8.4，噪音計檢定日期：105.2.22，振動計校正日期：104.7.22

□氣象資料除風速外其他均參據附近氣象站資訊：□中央氣象站□其他氣象站
最近降雨日期：6/17，最大風速：4.4 m/s，氣象儀器序號：A7020D300

主要噪音源：交通工具
此次採樣□是☑否 進行背景噪音量測

監測地點簡圖
X(E)：312460，Y(N)：2771259

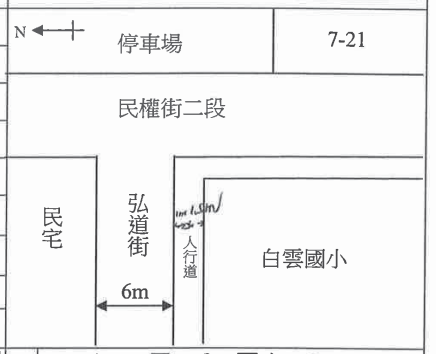

時段	狀況說明
6/18	測點位在民權街與
1200	弘道街交叉路口旁
5	人行道上，偶有警
6/19	車行經影响測值。
1200	

噪音：測定高度：1.4m 離最近反射物距離：1.5m；頻率權衡：■A □C □其他：＿；時間權衡：■Fast □Slow □其他：＿；取樣時距：1 sec；前校正檔名：AU1-1801，後校正檔名：AU1-1803；原始檔名：AU1-1802

振動：測定地點：■周界 □其他：＿；測量軸向：□X □Y ■Z；取樣模式：■Lv □Lva □其他：＿；取樣時距：1 sec；原始檔名：AU1-1801

驗算：　　審核：

1030414 版

附3.2.2

柏新科技股份有限公司

M-P201-T02

噪音、振動現場紀錄表

專案編號：IU05N0062-2　監測類別：■噪音 ■振動　監測人員：高慶文

計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫

委託單位：中央研究院　測站名稱：防汛道路(N03)

監測時間：105年6月18日17時00分 ～105年6月19日17時00分

監測項目：
■一般環境 □環境 ■交通 □其他＿＿＿
□固定音源 □工廠(場) □營建工程 □營業場所 □擴音設施 □其他＿＿＿
□其他 □陳情人指定地點 □＿＿＿

監測前校正時間：6月18日10時43分，監測後校正時間：6月19日17時33分

監測儀器	廠牌	型號	序號	校正(dB) 監測前 ±0.7	監測後 ±0.7	前後差值 ±0.3
噪音計	RION	NL-32	00272033	94.0	94.0	0
振動計	RION	SVM-53A	00136235	96.7	96.7	0
聲音校正器	RION	AWA6222A	1002530	標準值	94.0	--
振動校正器	RION	VP-303	XU107155594	標準值	96.7	--

聲音校正器校正日期：104.8.4，噪音計檢定日期：104.12.11，振動計校正日期：105.6.8

☑氣象資料除風速外其他均參據附近氣象站資訊：□中央氣象站☑其他氣象站 弘道街(U02)
最近降雨日期：6/17，最大風速：4.2 m/s，氣象儀器序號：A00310A098

主要噪音源：交通工具
此次採樣□是☑否 進行背景噪音量測

時段	狀況說明
6/18	測點位在南深左抽
1200	水站對面人行道上
~	距道路緣一米處
6/19	，偶有大貨車經過
1200	煙測值干擾.

監測地點簡圖
X(E)：311914，Y(N)：2771357

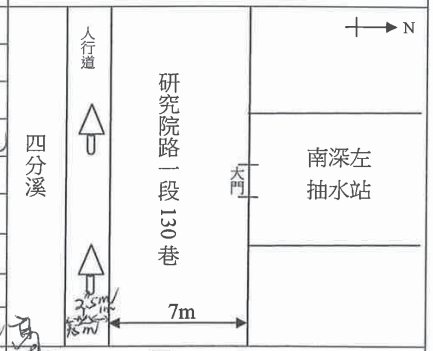

噪音
測定高度：1.5m 離最近反射物距離：3.5m
頻率權衡：■A □C □其他：＿＿
時間權衡：■Fast □Slow □其他：＿＿
取樣時距：1 sec
前校正檔名：AU1-1804，後校正檔名：AU1-1806
原始檔名：AU1-1805

振動
測定地點：■周界 □其他：＿＿
測量軸向：□X □Y ■Z
取樣模式：■Lv □Lva □其他：＿＿
取樣時距：1 sec
原始檔名：AU1-1802

驗算：王若珊　審核：[illegible]

1030414 版

HAC-LS103-067

校正報告

TAF Calibration Laboratory 1001

報告日期：104年08月07日
報告編號：A150185A

儀器名稱：聲音校正器
廠　　牌：AIHUA
型　　號：AWA6222A
序　　號：1002530
顧客名稱：柏新科技股份有限公司
顧客地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

上項儀器經本實驗室校正，結果如內文。
本報告含封面/裡及 2 頁內文，分離使用無效。

NATIONAL MEASUREMENT LABORATORY R.O.C. 中華民國 國家度量衡標準實驗室 校正專用 新竹市光復路二段321號

報告簽署人

國家度量衡標準實驗室主任

國家度量衡標準實驗室

經濟部標準檢驗局委託財團法人工業技術研究院辦理

E00-P-01-18

1/2

國家度量衡標準實驗室

30011 新竹市光復路二段 321 號

報告編號：A150185A

3. 校正用標準件

標準件	廠牌型號	序號	追溯機構	追溯編號	追溯日期（校正週期）
麥克風	B&K 4134	1591088	國家度量衡標準實驗室	A140168A	2014/08/27（二年）
數位電壓表	HP 34401A	US36057886	國家度量衡標準實驗室	E140310A	2014/06/17（二年）
精密衰減器	GDS EL100	037	國家度量衡標準實驗室	E140311A	2014/06/17（二年）

4. 擴充不確定度

4.1 本校正系統依據聲音校正器校正系統評估報告–內插電壓法 [3] 進行評估計算。

4.2 本校正報告中輸出音壓位準之擴充不確定度係組合標準不確定度與涵蓋因子之乘積，相對應約 95 %之信賴水準。

5. 注意事項

以上校正結果是在本實驗室於正常環境下獲得。若該儀器損壞或因不當使用而受損時，應經修復且重新送校後才能使用，以確保其準確度。

III. 參考資料

1. IEC 61094-4 Measurement microphones – Part 4：Specifications for working standard microphones, 1995.
2. 聲音校正器校正程序–內插電壓法，07-3-83-0050，五版，工研院量測技術發展中心，2011 年。
3. 聲音校正器校正系統評估報告–內插電壓法，07-3-91-0061，四版，工研院量測技術發展中心，2012 年。

附3.2-3

ALS-LA96-396

MO 0048209

經濟部標準檢驗局

THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

噪音計檢定合格證書

一、申請者：柏新科技股份有限公司

二、地址：新北市中和區中山路2段530之1號9樓

三、規格：CNS 7129 1型

四、廠牌：RION

五、型號：(一)主機：NL-32

：(二)參克風：UC-53A

六、器號：(一)主機：00272033

：(二)參克風：320425

七、檢定合格單號碼：M0PA0400547

八、檢定日期：104 年 12 月 11 日

九、有效期限：106 年 12 月 31 日

中華民國 104 年 12 月 16 日

ALS-LA97-409

M0 0048675

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

噪 音 計 檢 定 合 格 證 書

一、申　　請　者：柏新科技股份有限公司
二、地　　址：新北市中和區中山路2段530之1號9樓
三、規　　格：CNS 7129 1型
四、廠　　牌：RION
五、型　　號：(一)主　機：NL-32
　　：(二)麥克風：UC-53A
六、器　　號：(一)主　機：00972304
　　：(二)麥克風：313293
七、檢定合格單號碼：M0PA0500054
八、檢 定 日 期：105 年 2 月 22 日
九、有 效 期 限：107 年 2 月 28 日

中 華 民 國 105 年 2 月 24 日

附3.2-4

ALS-LA97-407

M0 0048676

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

噪 音 計 檢 定 合 格 證 書

一、申　　請　者：柏新科技股份有限公司
二、地　　址：新北市中和區中山路2段530之1號9樓
三、規　　格：CNS 7129 1型
四、廠　　牌：RION
五、型　　號：(一)主　機：NL-32
　　：(二)麥克風：UC-53A
六、器　　號：(一)主　機：00972302
　　：(二)麥克風：316803
七、檢定合格單號碼：M0PA0500055
八、檢 定 日 期：105 年 2 月 22 日
九、有 效 期 限：107 年 2 月 28 日

中 華 民 國 105 年 2 月 24 日

AIS-IA77-428

交通部中央氣象局氣象儀器檢校中心

校正報告

新北市新店區莒光路29號　電話:(02)22122251-3　傳真:(02)22122254

Calibration Laboratory
0038

報告日期：104年3月16日
報告編號：TH104029

儀器名稱：溫溼度感應器

廠牌型號：Davis / 6152C

儀器序號：A70212D30D

送校單位：柏新科技股份有限公司

校正報告使用說明

一、本報告內之數值是在本實驗室環境下執行校正所得的正確結果。往後送校單位量測儀器／標準器之準確度，則依使用時之小心程度及使用頻率而定。

二、上項儀器經本實驗室校正，結果如附頁。本報告含附頁共 4 頁，分離使用無效。

實驗室主管

技正葉瑞元

附3.2.5

交通部中央氣象局氣象儀器校正報告

委 託 者：柏新科技股份有限公司

地　　址：新北市中和區中山路2段530-1號10F　　收件日期：104年3月4日

電　　話：(02)-82281355　　校正日期：104年3月10日

校正程序編號：OTA 恒溫槽標準校正程序(MIC-T02-02) 第2版

實驗室之環境狀態　環境溫度:(23.0 ± 2.0) ℃
相對溼度:(55.0 ± 15.0) %
上項儀器經本實驗校正,結果如下：

工　作　標　準　件　之　資　料

儀器名稱	白金電阻溫度感應器	序號	3304
廠牌型號	FLUKE / 5626		
儀器名稱	精密測溫儀	序號	B16436
廠牌型號	FLUKE / 1529-R		
追溯單位	國家度量衡標準實驗室(N0881)	校正日期	103年4月24日
		校正編號	T140041A
		校正週期	1年

校　正　項　目　與　結　果

標準值	指示值	器差	擴充不確定度
10.00 ℃	10.10 ℃	+0.1 ℃	0.2 ℃
19.98 ℃	19.90 ℃	-0.1 ℃	0.2 ℃
30.00 ℃	29.80 ℃	-0.2 ℃	0.2 ℃
39.97 ℃	39.70 ℃	-0.3 ℃	0.3 ℃

校正者　　報告簽署人

技士林春生　　技正葉瑞元

交通部中央氣象局氣象儀器校正報告

委 託 者：柏新科技股份有限公司

地　　址：新北市中和區中山路2段530-1號10F　　收件日期：104年3月4日

電　　話：(02)-82281355　　校正日期：104年3月16日

校正程序編號：OTA雙壓力恆溼槽標準校正程序（MIC-H02-02）第2.3版

實驗室之環境狀態　環境溫度:(23.0 ± 2.0) ℃
相對溼度:(55.0 ± 15.0) %
上項儀器經本實驗校正,結果如下：

附3.2.6

標　準　件　之　資　料

儀器名稱	光學冷凝式露點計	廠牌型號	GENERTAL EASTERN / OPTICA
序號	0511106	校正日期	103年4月28日
追溯單位	國家度量衡標準實驗室(N0881)	報告編號	H140032A
		校正週期	1年

校　正　項　目　與　結　果

相對溼度標準值	相對溼度指示值	器　差	擴充不確定度
29.9 %	36 %	+6 %	2 %
50.5 %	54 %	+4 %	2 %
70.1 %	70 %	-0 %	2 %
89.9 %	86 %	-4 %	2 %

恆溼槽內溫度變化範圍：24.5 ℃ to 26.6 ℃

校正者　　報告簽署人

技士林春生　　技正蕭福元

校正說明

一、校正方法:

（一）、溫度：

1. 本校正使用比較校正法，將被校件與標準白金電阻溫度計，同置於恆溫槽內，作變溫校正，標準件之讀值經修正、轉換後輸入電腦，與被校件讀值作比較而得器差值。
2. 於不同溫度點下各擷取5次數值，以平均值作為標準值、指示值。

（二）、溼度：

1. 本校正使用比較校正法，將被校件置於雙壓力溼度校正槽內，變溼穩定後，以光學鏡面反射式露點儀抽取恆溼槽內之氣體經計算、轉換得一標準值，輸入電腦與被校件讀值作比較而得器差值。
2. 於不同溼度點下各擷取5次數值，以平均值作為標準值、指示值。

（三）、器差=指示值-標準值。

1. 標準值:標準件追溯後修正之值。
2. 指示值:被校件附顯示器於該溫（溼）度時之讀值。

二、不確定度:

（一）、組合標準不確定度u_c由A類標準不確定度及B類標準不定度計算而得。
（二）、A類標準不確定度由被校件解析度、重複量測、目視誤差計算而得。
（三）、B類標準不確定度為標準件傳遞之不確定度及本實驗室評估之不確定度計算而得。
（四）、擴充不確定度（Expanded Uncertainty）（U）=$k * u_c$。
（五）、涵蓋因子 k=2.08(溫度)，信賴水準(Confidence Level)約95 %。
涵蓋因子 k=2.0(溼度)，信賴水準(Confidence Level)約95 %。

三、附記:

送校單位附顯示器組合使用：（廠牌/型式/序號）
（ Davis / 6152C / A70212D30D ）

AS-CA111-438

交通部中央氣象局氣象儀器檢校中心

校正報告

新北市新店區莒光路29號 電話:(02)22122251 傳真:(02)22122254

Calibration Laboratory
0038

報告日期: 104年3月25日
報告編號: P104057

儀器名稱: 電子式氣壓計

廠牌型號: DAVIS; 6152C

儀器序號: A70212D30D

送校單位: 柏新科技股份有限公司

使 用 說 明

一、 本報告內之數值是在本實驗室環境下執行校正所得結果。往後送校單位量測儀器之準確度，則依使用時之小心程度及使用頻率而定。

二、 上項儀器經本實驗室校正，結果如后。本報告含附頁共四頁分離使用無效。

實驗室主管

附3.2-7

交通部中央氣象局氣象儀器校正報告

送校單位: 柏新科技股份有限公司

地　　址: 新北市中和區中山路2段530-1號10F　　收件日期: 104年3月4日

電　　話: (02)8228-1355　　校正日期: 104年3月23日

校正程序(編號): 壓力錶校正程序(MIC-P02-02)第4版

實驗室之環境狀態　環境溫度:(23.0 ± 2.0) ℃
相對濕度:(55.0 ± 15.0) %

上項儀器經本實驗室校正結果如下

校 正 時 使 用 之 標 準 器

準器名稱	數字型壓力計	廠牌型式	FLUKE/RPM4A160Ks
標準件校正週期	1年	日期	103年9月9日
追溯證書	校正報告書	編號	P140150A
追溯單位	國家度量衡標準實驗室(NML)N0882		

校 正 項 目 與 結 果

SI 單位 : hPa

標準值	指示值	器差	擴充不確定度
933.12	933.0	-0.1	0.2
960.03	959.9	-0.1	0.2
986.91	986.7	-0.2	0.2
1013.11	1012.9	-0.2	0.2
1040.01	1039.9	-0.1	0.2
以	下	空	白

校正者　技士蕭錦鴻

報告簽署人

校 正 說 明

一、 校正方法：

1. 本校正使用比較校正法。將被校氣壓計置於壓力槽內與標準數位式壓力計連通變壓，經變壓穩定後，讀取標準件與被校件之讀值，讀數經訂正後求得被校件之器差值。
2. 標準值(讀取8次的平均值)：標準壓力計之測值。
   指示值(讀取8次的平均值)：被校氣壓計之測值。
   器　差：指示值－標準值。
3. 送校儀器於增壓(上昇) / 減壓(下降)程序之器差變化如器差趨勢圖所示。

二、 不確定度：

1. 組合不確定度 u_c 由A類不確定度及B類不確定度計算而得。
2. A類不確定度由被校件隨機誤差計算而得。
3. B類不確定度為標準件傳遞之不確度及本實驗室評估之不確定度計算而得。
4. 擴充不確定度（uncertainty） $U = k * u_c$ 。
5. 涵蓋因子 k＝2 ，信賴水準(confidence level)約95 %。

三、 附記：

1. 被校件在實驗室適應實驗室環境後再作校正。

四、 參考資料：

1. 國家度量衡標準實驗室校正報告(報告編號P140150A)。

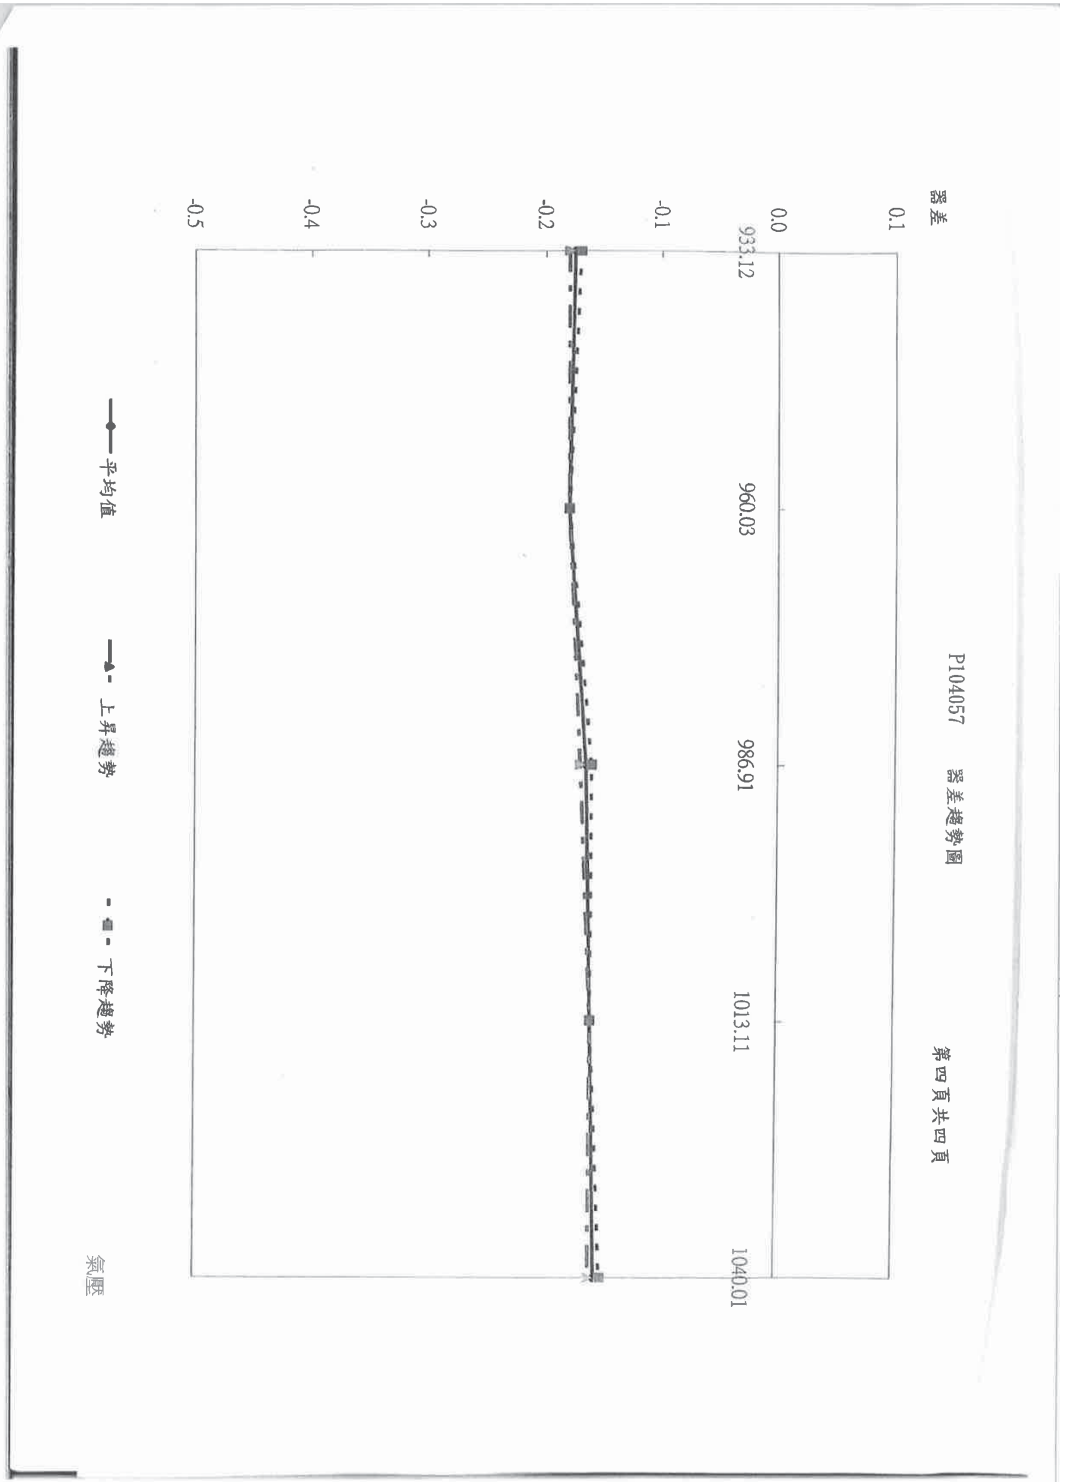

AC-LA17-438

交通部中央氣象局氣象儀器檢校中心

校正報告

新北市新店區莒光路29號 電話:(02)22122251 傳真:(02)22122254

TAF Calibration Laboratory 0038

報告日期: 104年3月20日
報告編號: W104082

儀器名稱: 風向風速計(風速)

廠牌型號: DAVIS 6152C

儀器序號: A70212D30D

送校單位: 柏新科技股份有限公司

使 用 說 明

一、 本報告校正數據為實驗室環境下執行校正所得結果。往後量測儀器之準確度，則依使用時之小心程度及使用頻率而定。

二、 上項量測儀器經本實驗室校正，結果如后。本報告含附頁共三頁分離使用無效。

三、 為確保量測儀器之準確，請送校單位依儀器使用狀況訂定適當校正週期按時送校。

實驗室主管

技正葉瑞元

附3.2.9

交通部中央氣象局氣象儀器校正報告

送校單位: 柏新科技股份有限公司

地 址: 新北市中和區中山路2段530-1號10F 收件日期: 104年3月4日

電 話: (02)-82281355 校正日期: 104年3月19日

校正程序: 測風儀標準校正程序(MIC-W02-01)

校正環境: 風洞測試區 : 溫度 (25.9～28.7) ℃
相對溼度 (52.5～65.2) %
風洞控制室 : 溫度 (23 ± 2) ℃
相對溼度 (55 ± 15) %

校正儀器: 中央氣象局 測風儀校正系統

風 速 校 正 結 果

單位：m/s

標準件 標準值	被校件 指示值	器差 (指示值-標準值)	擴充不確定度
5.01	4.7	-0.31	0.40
10.00	9.6	-0.40	0.44
20.01	19.9	-0.11	0.57
30.01	30.1	+0.09	0.66

校正 技士陳明欽

報告簽署人 技正葉瑞元

校　正　說　明

一、 校正方法：

1. 本風速校正係將被校件安裝於風洞測試區，以皮托管量測測試區流體動壓換算為風速標準值；被校件指示值由送校單位提供 DAVIS 6152C Vantage PRO 2 sn.A70212D30D 量測被校件輸出信號計算而得，標準值與指示值各記錄五次值，計算器差及不確定度。

2. 名詞解釋：
標準件標準值：本實驗室標準件在風洞內量測所得值。
被校件指示值：送校單位儀器在風洞內量測所得值。
器差：被校件指示值 － 標準件指示值
擴充不確定度 $U = k \times u_c$
u_c：組合標準不確定度。
k　：涵蓋因子，於 95% 信賴水準涵蓋因子約等於 2。

二、 校正標準件及參考資料：

1. 校正標準件：差壓計　YOKOGAWA　MT210　sn.91L537938
皮托管　Dwyer 160-12
2. 國家度量衡標準實驗室(TAF認證編號：N0882)校正報告：
報告日期（報告編號）：103年10月21日(F140364A)
3. 測風儀校正實驗室風洞系統評估報告(MIC-W01-01)版次1.3
4. 風向風速儀校正程序(MIC-W02-01)版次1.2
5. 校正標準件校正週期為1年。

附3.2.10

國家度量衡標準實驗室

30011 新竹市光復路二段 321 號

報告編號：A150185A

儀器名稱：聲音校正器
廠　　牌：AIHUA
型　　號：AWA6222A
序　　號：1002530

環境溫度：(23.0 ± 1.5) ℃
相對濕度：(50 ± 20)·%

校正結果與說明

I. 校正結果

參克風型式	標稱值		量測結果			
	頻率 Hz	音壓位準 dB re 20 μPa	輸出頻率 Hz	輸出音壓位準 dB re 20 μPa	擴充不確定度 dB re 20 μPa	涵蓋因子
WS2P 註 B&K4134	125	94	125.0	93.7	0.2	2
WS2P 註 B&K4134	1000	94	999.1	93.9	0.2	2

註： WS2P 為二分之一英吋工作標準參克風[1]

上述之輸出音壓位準量測值之參考條件為
大氣壓力：1013.25 hPa
溫度：23.0 ℃
相對濕度：50 %

II. 校正說明

1. 校正日期
本校正作業係 2015 年 8 月 4 日至 2015 年 8 月 6 日期間執行。
2. 校正方法
2.1 本校正之實施依據為聲音校正器校正程序–內插電壓法[2]。
2.2 校正方法係以一已知音壓靈敏度位準之參克風為參考標準，藉由內插電壓方式量測得參克風之開路輸出電壓，再依據參克風靈敏度定義計算獲得待校聲音校正器的音壓位準。

ALS-IA95-292

交通部中央氣象局氣象儀器檢校中心

Meteorological Instruments Center
Central Weather Bureau

校正報告

新北市新店區莒光路29號 電話:(02)22122251 傳真:(02)22122254

TAF
Calibration Laboratory
0038

報告日期: 104年9月3日
報告編號: W104284

儀器名稱: 風向風速計(風速)

廠牌型號: DAVIS 7911

儀器序號: 11040

送校單位: 柏新科技股份有限公司

使 用 說 明

一、 本報告校正數據為實驗室環境下執行校正所得結果。往後量測儀器之準確度，則依使用時之小心程度及使用頻率而定。

二、 上項量測儀器經本實驗室校正，結果如后。本報告含附頁共三頁分離使用無效。

三、 為確保量測儀器之準確，請送校單位依儀器使用狀況訂定適當校正週期按時送校。

實驗室主管

技正葉瑞元

附3.2-11

交通部中央氣象局氣象儀器校正報告

送校單位: 柏新科技股份有限公司

地 址: 新北市中和區中山路2段530-1號10F 收件日期: 104年8月28日

電 話: (02)-82281355 校正日期: 104年9月3日

校正程序: 測風儀標準校正程序(MIC-W02-01)

校正環境: 風洞測試區 : 溫度 (31.7~34.3) ℃
相對溼度(53.2~63.4) %
風洞控制室 : 溫度 (23 ± 2) ℃
相對溼度(55 ± 15) %

校正儀器: 中央氣象局 測風儀校正系統

風 速 校 正 結 果

單位：m/s

標準件 標準值	被校件 指示值	器 差 (指示值-標準值)	擴充不確定度
5.00	4.7	-0.30	0.40
9.99	9.6	-0.39	0.43
20.00	19.7	-0.30	0.60
29.99	30.0	+0.01	0.68

校正 技士陳明欽

報告簽署人 技正葉瑞元

校 正 說 明

一、 校正方法：

1. 本風速校正係將被校件安裝於風洞測試區，以皮托管量測測試區流體動壓換算為風速標準值；被校件指示值由送校單位提供 DAVIS WEATHER MONITOR II sn.ME60208A07A 量測被校件輸出信號計算而得，標準值與指示值各記錄五次值，計算器差及不確定度。

2. 名詞解釋：
標準件標準值：本實驗室標準件在風洞內量測所得值。
被校件指示值：送校單位儀器在風洞內量測所得值。
器差：被校件指示值 － 標準件指示值
擴充不確定度 $U = k \times u_c$
u_c：組合標準不確定度。
k ：涵蓋因子，於 95% 信賴水準涵蓋因子約等於 2。

二、 校正標準件及參考資料：

1. 校正標準件：差壓計 YOKOGAWA MT210 sn.91H615309
皮托管 Dwyer 160-12
2. 國家度量衡標準實驗室(TAF認證編號：N0882)校正報告：
報告日期（報告編號）：104/5/29 (F150250A)
3. 測風儀校正實驗室風洞系統評估報告(MIC-W01-01)版次1.3
4. 風向風速儀校正程序(MIC-W02-01)版次1.2
5. 校正標準件校正週期為1年。

ALS-CA44-597

交通部中央氣象局氣象儀器檢校中心
Meteorological Instruments Center
Central Weather Bureau

校正報告

新北市新店區莒光路29號 電話:(02)22122251 傳真:(02)22122254

TAF
Calibration Laboratory
0038

報告日期: 104年8月21日
報告編號: W104260

儀器名稱: 風向風速計(風速)

廠牌型號: DAVIS 6152C

儀器序號: A00210A098

送校單位: 柏新科技股份有限公司

使 用 說 明

一、 本報告校正數據為實驗室環境下執行校正所得結果。往後量測儀器之準確度，則依使用時之小心程度及使用頻率而定。

二、 上項量測儀器經本實驗室校正，結果如后。本報告含附頁共三頁分離使用無效。

三、 為確保量測儀器之準確，請送校單位依儀器使用狀況訂定適當校正週期按時送校。

實驗室主管

技正葉瑞元

交通部中央氣象局氣象儀器校正報告

送校單位: 柏新科技股份有限公司

地　　址: 新北市中和區中山路2段530-1號10F　　收件日期: 104年8月4日

電　　話: (02)-82281355　　校正日期: 104年8月20日

校正程序: 測風儀標準校正程序(MIC-W02-01)

校正環境: 風洞測試區 : 溫度 (32.0～33.4) ℃
相對溼度(56.8～62.3) %
風洞控制室 : 溫度 (23 ± 2) ℃
相對溼度(55 ± 15) %

校正儀器: 中央氣象局 測風儀校正系統

附3.2.13

風 速 校 正 結 果

單位：m/s

標準件 標準值	被校件 指示值	器差 (指示值-標準值)	擴充不確定度
5.01	4.7	-0.31	0.41
10.01	9.6	-0.41	0.43
20.01	19.4	-0.61	0.59
30.02	29.3	-0.72	0.65

校正　　報告簽署人

技士陳明欽　　技正葉瑞元

校 正 說 明

一、 校正方法：

1. 本風速校正係將被校件安裝於風洞測試區，以皮托管量測測試區流體動壓換算為風速標準值；被校件指示值由送校單位提供 DAVIS 6152C Vantage PRO 2 sn.A00210A098 量測被校件輸出信號計算而得，標準值與指示值各記錄五次值，計算器差及不確定度。

2. 名詞解釋：
標準件標準值：本實驗室標準件在風洞內量測所得值。
被校件指示值：送校單位儀器在風洞內量測所得值。
器差：被校件指示值 － 標準件指示值
擴充不確定度 $U = k \times u_c$
u_c：組合標準不確定度。
k ：涵蓋因子，於 95% 信賴水準涵蓋因子約等於 2。

二、 校正標準件及參考資料：

1. 校正標準件：差壓計 YOKOGAWA MT210 sn.91H615309
皮托管 Dwyer 160-12
2. 國家度量衡標準實驗室(TAF認證編號：N0882)校正報告：報告日期（報告編號）：104/5/29 (F150250A)
3. 測風儀校正實驗室風洞系統評估報告(MIC-W01-01)版次1.3
4. 風向風速儀校正程序(MIC-W02-01)版次1.2
5. 校正標準件校正週期為1年。

校正報告
Report of Calibration

Calibration Laboratory 1625

校正日期 *Calibration Date*	2014/05/20
儀器名稱 *Equipment*	溫濕度計(風速計)
廠牌 *Manufacturer*	Davis
型號 *Model No.*	Vantage Pro2(6152C)
序號/識別號碼 *Serial No./ ID No.*	ALS-LA99-533(A00210A098)
送校單位 *Applicant*	柏新科技股份有限公司
送校單位地址 *Applicant Address*	新北市中和區中山路二段530之1號10F

- 上項儀器經本實驗室以誠信的態度執行校正作業，校正結果詳述於本報告內。
- *The above instrument has been calibrated by Tai Yi Laboratory with an honest attitude. The details of the calibration results can be found in this report.*
- 本報告內之數值是在本實驗室規定之環境下執行校正所得的結果。
- *The results in this report have been obtained from a controlled laboratory environment.*
- 本報告校正之結果僅對校正報告內提及之送校件有效。
- *These results are only effective for the UUT ("Unit Under Test"), written in this report.*
- 本校正報告未得到實驗室書面同意不得任意摘錄或複製使用，但全文複製除外。
- *This report shall not be reproduced in any form, except in full, without the prior written approval of the calibration laboratory.*



校正報告專用章 *Report Seal*

報告簽署人 *Signed by* 張筱育

22205新北市深坑區北深路三段270巷12號3樓（信義財貿中心）
3F., No.12, Ln. 270, Sec. 3, Beishen Rd., Shenkeng Dist., New Taipei City 22205, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-2-26627199 FAX: +886-2-26626377
E-mail: servicetai@ty-es.com.tw http://www.ty-es.com.tw

Report No. :T3405160304

太一電子檢測有限公司 校正實驗室
Tai Yi Electronics & Surveillance Co.,Ltd. Calibration Laboratory

➤ 校正使用之標準件 *Standard for Calibration*

儀器名稱 *Nomenclature* 廠牌/型號 *Mfg./Model No.*	序號 *Serial No.*	校正機構及追溯報告號碼 *Cal. Laboratory & Report No.*	追溯日期 *Cal. Date*	有效日期 *Due Date*
Humidity&Temperature Sensor rotronic/HC2-SH	60386443	TAF-N0881(NML-H130111B)	2013/12/16	2015/12/15

- 本報告內所記載校正標準件均可直接或間接追溯至經TAF全國認證基金會認可之校正實驗室及可追溯至中華民國國家標準實驗室，或NIST/USA或其他簽署CIPM MRA的國家計量機構，TAF財團法人全國認證基金會係我國唯一與ILAC國際實驗室認證聯盟簽屬相互承認協議之認證機構。
- *The calibration standards contained in this report can be directly or indirectly traced back to calibration laboratories accredited by TAF and be traceable to NML/ROC, or NIST/USA or other National Measurement Institute signatories to CIPM MRA. TAF is the only official body in Taiwan signing the mutual recognition agreement with the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).*

Report No. :T3405160304

➤ 校正環境條件 *Environmental Condition*

實驗室環境：（起始至結束）　溫　度：（22.9 ~ 23.1）℃
相對濕度：（51.7 ~ 49.4）%

➤ 校正方法 *Calibration Procedure*

溫濕度計校正程序 (文件編號：TAI-WI02KE-04C)

➤ 擴充不確定度 *Expanded Uncertainty*

- 本校正報告內的擴充不確定度評估與表示係依據「ISO Guide 98-3量測不確定度表示方式指引」，擴充不確定度$U=ku_c$，其中u_c為組合標準不確定度，k=2.0，為信賴水準約95%之涵蓋因子。
- 本報告之擴充不確定度評估依據：
  溫濕度計校正系統評估報告 (文件編號：TAI-WI04KE-04C)

➤ 計算公式 *Equation*

- 器差值＝器示值（待校件之讀值）- 標準值（標準件之讀值）。

➤ 校正說明 *Description of Calibration*

- 本校正是將標準件及待校件感測器，同置於恆溫恆濕設備中做比對校正。
- 校正結果為六次量測讀值之平均值。
- 量測結果數值，修整至量測結果之擴充不確定度數值的最小有效數字。
- 濕度校正點搭配溫度(20~40) ℃進行校正。
- 校正時待校件主機搭配之感測器編號：A00210A098-1。
- 儀器名稱為證書認可項目對應名稱，顧客使用名稱於括號內表示。

附3.2-15

太一電子檢測有限公司 校正實驗室
Tai Yi Electronics & Surveillance Co.,Ltd. Calibration Laboratory

➤ 校 正 結 果 *Calibration Results*

• 溫度量測 *Temperature Measurement*

標準值(℃)	器示值(℃)	器差值(℃)	擴充不確定度(℃)
10.0	9.9	-0.1	0.5
20.0	20.0	0.0	0.5
30.0	29.8	-0.2	0.5
40.0	40.2	0.2	0.5

• 濕度量測 *Humiture Measurement*

標準值(%RH)	器示值(%RH)	器差值(%RH)	擴充不確定度(%RH)
30	36	6	3
50	55	5	3
70	72	2	3
90	88	-2	3

• 實驗室依據ISO/IEC 17025之規定，不對校正週期及允收標準做出判定。使用者依自訂之校正週期按時送校。
• *According to ISO/IEC 17025, a laboratory should neither suggest calibration period nor make judgments. Please follow the calibration schedule as set by the user.*

以 下 空 白

-END-

附3.2-16

太一電子檢測有限公司 校正實驗室
Tai Yi Electronics & Surveillance Co., Ltd. Calibration Laboratory

文件編號：TAI-FO510KE-01D (表格自2013年04月09日實施)
Document No.： TAI-FO510KE-01D (Implemented April 9, 2013)

附錄三　品保/品管查核紀錄
3.營建噪音/振動

柏新科技股份有限公司

噪音、振動現場紀錄表

M-P201-T02

專案編號：IU05N0063-2　監測類別：■噪音 ■振動　監測人員：陳惠中

計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫

委託單位：中央研究院　測站名稱：工區周界或最近敏感受體外牆1公尺處(N01)

監測時間：105年6月17日11時21分～105年6月17日11時23分

監測項目：

□一般環境 □環境 □交通 □其他＿＿＿

■固定音源 □工廠(場) ■營建工程 □營業場所 □擴音設施 □其他＿＿＿

□其他 □陳情人指定地點 □＿＿＿

監測前校正時間：6月17日11時15分，監測後校正時間：6月17日11時34分

監測儀器	廠牌	型號	序號	校正(dB) 監測前 ±0.7	監測後 ±0.7	前後差值 ±0.3
噪音計	RION	NL-32	00482668	93.9	93.8	0.1
振動計	RION	SVM-53A	01272571	96.7	96.7	0.0
聲音校正器	01dB	CAL21	34854768	標準值	94.0	－－
振動校正器	RION	VP-303	XU107155594	標準值	96.7	－－

聲音校正器校正日期：1048.17，噪音計檢定日期：1046.23，振動計校正日期：105.4.14

□氣象資料除風速外其他均參據附近氣象站資訊：□中央氣象站□其他氣象站

最近降雨日期：105.6.16，最大風速：1.9 m/s，氣象儀器序號：A801211097N

主要噪音源：

此次採樣□是■否 進行背景噪音量測

監測地點簡圖　X(E)：311775，Y(N)：2771282

時段	狀況說明
6/11 N21	測點位工區外牆1公尺
1	處，整測期間工區作
1123	業施工中 出入口偶有
	大型運輸車輛經過
	及怪出入

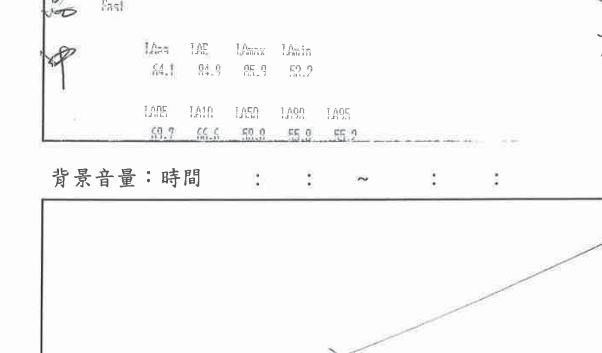

噪音：測定高度：1.4m 離最近反射物距離：1m；頻率權衡：■A □C □其他：＿；時間權衡：■Fast □Slow □其他：＿；取樣時距：1 sec；前校正檔名：AU1-00537，後校正檔名：AU1-00022；原始檔名：MAN-0002

振動：測定地點：■周界 □其他：＿；測量軸向：□X □Y ■Z；取樣模式：■Lv □Lva □其他：＿；取樣時距：1 sec；原始檔名：MAN-0004

驗算：卓恩妍　審核：

1030414 版

附3.3.1

柏新科技股份有限公司

二分鐘以上固定性噪音發生源監測結果表

M-P201-T09

委託單位：中央研究院　專案編號：IU05N0063-2

監測地點：工區周界或最近敏感受體外牆1公尺處(N01)　監測日期：105年6月17日

監測音源：　監測人員：陳惠中

欲測音源發生特性：

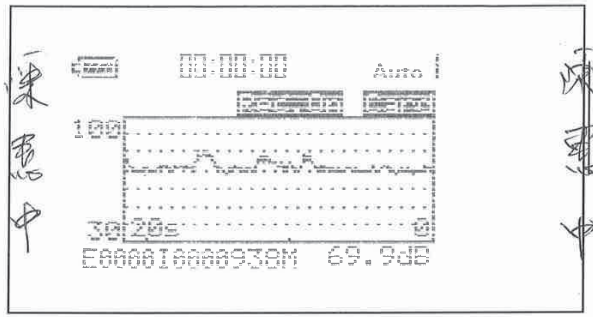

整體音量：時間 11：21：19～11：23：19

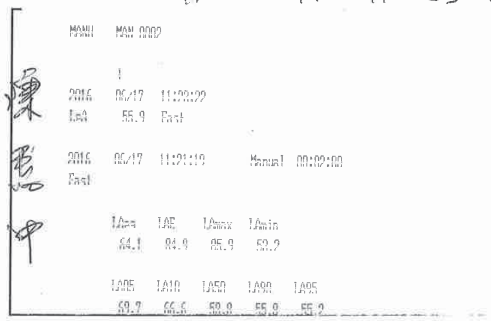

背景音量：時間　：　：～　：　：

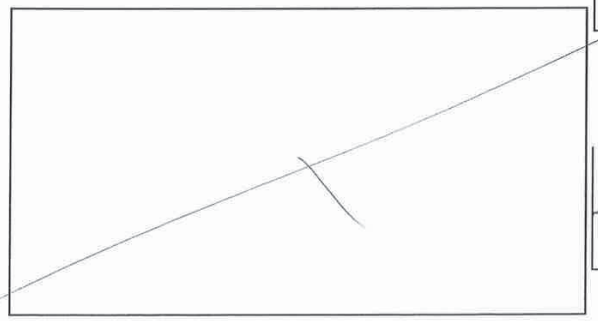

圖表判定結果：

□圖一 規則性變動



□圖二 間歇性變動



□圖三 變化僅1~2dB



☑圖四 其他情形



會同人員：　驗算：卓恩妍　審核：

1030414版

柏新科技股份有限公司

噪音、振動現場紀錄表

M-P201-T02

專案編號：IU05N0063-2　監測類別：■噪音 ■振動　監測人員：陳惠中

計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫

委託單位：中央研究院　測站名稱：東華園(N02)

監測時間：105年 6月17日11時40分 ~105年6月17日11時42分

監測項目：
□一般環境 □環境 □交通 □其他＿＿＿
■固定音源 □工廠(場) ■營建工程 □營業場所 □擴音設施 □其他＿＿＿
□其他 □陳情人指定地點 □＿＿＿

監測前校正時間：6月17日11時40分，監測後校正時間：6月17日11時43分

監測儀器	廠牌	型號	序號	校正(dB) 監測前 ±0.7	監測後 ±0.7	前後差值 ±0.3
噪音計	RION	NL-32	00068668	93.8	93.8	0.0
振動計	RION	SVM-53A	01073521	96.7	96.7	0.0
聲音校正器	01dB	CAL21	34854168	標準值	94.0	--
振動校正器	RION	VP-303	XU107155594	標準值	96.7	--

聲音校正器校正日期：104.8.11，噪音計檢定日期：104.6.23，振動計校正日期：105.4.4

□氣象資料除風速外其他均參據附近氣象站資訊：□中央氣象站□其他氣象站
最近降雨日期：105.6.16，最大風速：2.1 m/s，氣象儀器序號：A801+D971N

主要噪音源：
此次採樣□是☑否 進行背景噪音量測

監測地點簡圖
X(E)：311817，Y(N)：2771243

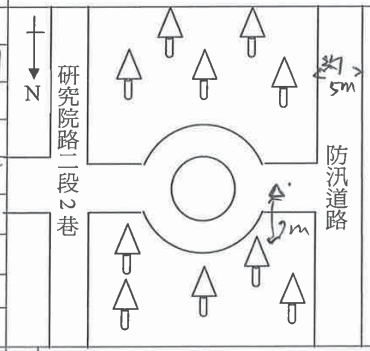

時段	狀況說明
6月 1140	測點位於東華園監測期間工區施工作業中。
1142	防汛道路車輛經過，偶有居民附近運動。

噪音：測定高度：1.4m 離最近反射物距離：9m
頻率權衡：■A □C □其他：＿＿
時間權衡：■Fast □Slow □其他：＿＿
取樣時距：1 sec
前校正檔名：AU1-0005，後校正檔名：AU1-0007
原始檔名：MAN-0006

振動：測定地點：■周界 □其他：＿＿
測量軸向：□X □Y ■Z
取樣模式：■Lv □Lva □其他：＿＿
取樣時距：1 sec
原始檔名：MAN-0008

驗算：陳惠中　審核：[redacted]

1030414 版

附3.3.2

柏新科技股份有限公司

二分鐘以上固定性噪音發生源監測結果表

M-P201-T09

委託單位：中央研究院　東華園(N02)　專案編號：IU05N0063-2
監測地點：~~三邊周界或最近敏感受體外加1公尺處(N01)~~　監測日期：105年6月17日
監測音源：　陳惠中　監測人員：

欲測音源發生特性：

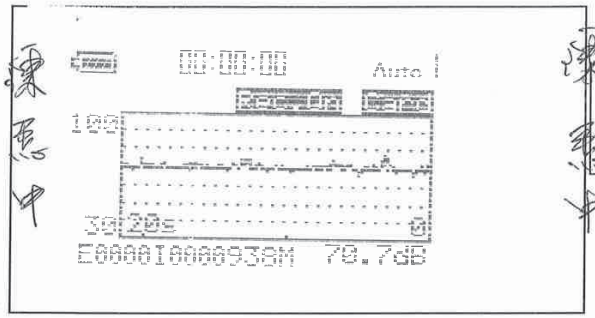

整體音量：時間 11：40：45~ 11：42：45

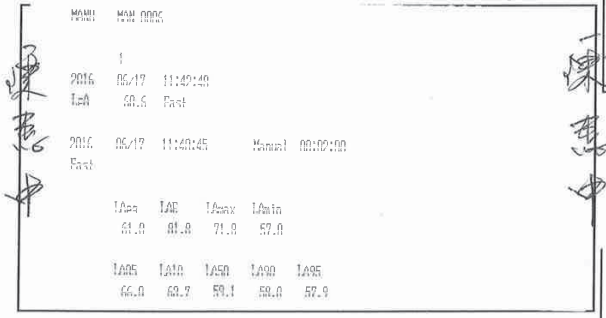

背景音量：時間　：　：　~　：　：

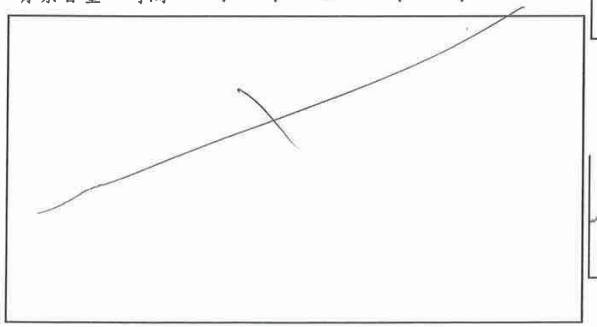

圖表判定結果：
□圖一 規則性變動

□圖二 間歇性變動



□圖三 變化僅1~2dB



□圖四 其他情形



會同人員：　驗算：陳惠中　審核：[redacted]

1030414版

柏新科技股份有限公司

噪音、振動現場紀錄表

M-P201-T02

專案編號：IU05N0063-2　監測類別：■噪音 ■振動　監測人員：陳惠中

計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫

委託單位：中央研究院　測站名稱：工區周界或最近敏感受體外牆1公尺處(N01)

監測時間：105年6月17日11時21分～105年6月17日11時33分

監測項目：
□一般環境 □環境 □交通 □其他＿＿＿＿
■固定音源 □工廠(場) ■營建工程 □營業場所 □擴音設施 □其他＿＿＿＿
□其他 □陳情人指定地點 □＿＿＿＿

監測前校正時間：6月17日11時15分，監測後校正時間：6月17日11時44分

監測儀器	廠牌	型號	序號	校正(dB) 監測前 ±0.7	監測後 ±0.7	前後差值 ±0.3
噪音計	RION	NL-32	00482668	93.9	93.8	0.1
振動計	RION	SVM-53A	01272511	96.7	96.7	0.0
聲音校正器	01dB	CAL21	34854768	標準值	94.0	－－
振動校正器	RION	VP-303	XU107155594	標準值	96.7	－－

聲音校正器校正日期：104.8.17，噪音計檢定日期：104.6.23，振動計校正日期：105.4.14

□氣象資料除風速外其他均參據附近氣象站資訊：□中央氣象站□其他氣象站

最近降雨日期：105.6.16，最大風速：1.7 m/s，氣象儀器序號：A801210971N

主要噪音源：

此次採樣□是■否 進行背景噪音量測

監測地點簡圖

X(E)：311775，Y(N)：2771282

時段	狀況說明
6/11 N21	測點位工區外牆1公尺
1	處，整測期間工區作
1123	業施工中，出入口偶有
	大型運輸車輛經過
	及進出入

噪音：
測定高度：1.4m 離最近反射物距離：1m
頻率權衡：■A □C □其他：＿＿
時間權衡：■Fast □Slow □其他：＿＿
取樣時距：1 sec
前校正檔名：AU1-0021，後校正檔名：AU1-0022
原始檔名：MAN-0002

振動：
測定地點：■周界 □其他：＿＿
測量軸向：□X □Y ■Z
取樣模式：■Lv □Lva □其他：＿＿
取樣時距：1 sec
原始檔名：MAN-0004

驗算：卓思妍　審核：[redacted]

1030414 版

柏新科技股份有限公司

二分鐘以上固定性噪音發生源監測結果表

M-P201-T09

委託單位：中央研究院　專案編號：IU05N0063-2

監測地點：工區周界或最近敏感受體外牆1公尺處(N01)　監測日期：105年6月17日

監測音源：　監測人員：陳惠中

欲測音源發生特性：

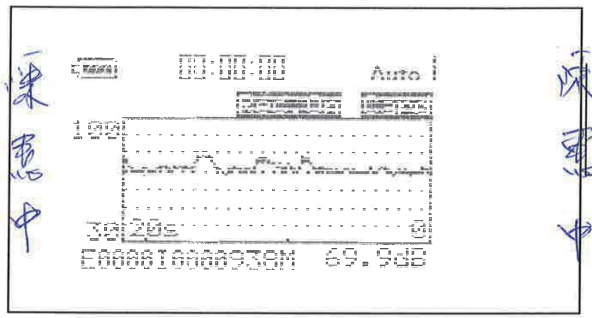

整體音量：時間 11：21：19～11：33：19

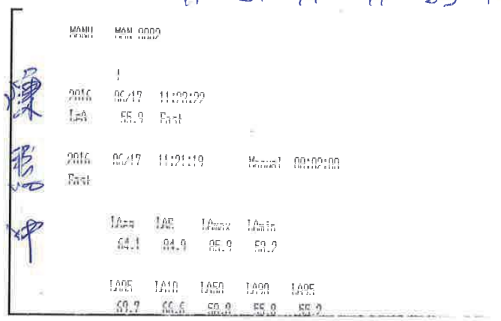

背景音量：時間 ：：～：：

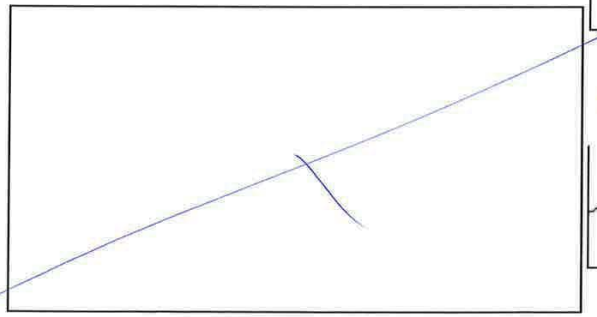

圖表判定結果：

□圖一 規則性變動



□圖二 間歇性變動



□圖三 變化僅1~2dB



☑圖四 其他情形



會同人員：　驗算：卓思妍　審核：[redacted]

1030414版　第　頁（共　頁）

附3.3.3

柏新科技股份有限公司

噪音、振動現場紀錄表

M-P201-T02

專案編號：IU05N0063-2　監測類別：■噪音 ■振動　監測人員：陳惠中

計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫

委託單位：中央研究院　測站名稱：東樺園(N02)

監測時間：105年 6月17日11時40分 ～105年6月17日11時42分

監測項目：
□一般環境 □環境 □交通 □其他＿＿＿＿
■固定音源 □工廠(場) ■營建工程 □營業場所 □擴音設施 □其他＿＿＿＿
□其他 □陳情人指定地點 □＿＿＿＿

監測前校正時間：6月17日11時40分，監測後校正時間：6月17日11時42分

監測儀器	廠牌	型號	序號	校正(dB) 監測前 ±0.7	監測後 ±0.7	前後差值 ±0.3
噪音計	RION	NL-32	00028668	93.8	93.8	0.0
振動計	RION	SVM-53A	01037511	96.7	96.7	0.0
聲音校正器	0.1dB	CAL21	37485468	標準值	94.0	－－
振動校正器	RION	VP-303	XU107155594	標準值	96.7	－－

聲音校正器校正日期：104.8.11，噪音計檢定日期：104.6.23，振動計校正日期：105.4.4

□氣象資料除風速外其他均參據附近氣象站資訊：□中央氣象站□其他氣象站

最近降雨日期：105.6.16，最大風速：2.7 m/s，氣象儀器序號：A801+D911N

主要噪音源：

此次採樣□是☑否 進行背景噪音量測

監測地點簡圖

X(E)：311817，Y(N)：2771243

時段	狀況說明
1140	測點位於東樺園監測期間工區施工作業中。
1142	防汛道路車輛經過，偶有居民附近運動。

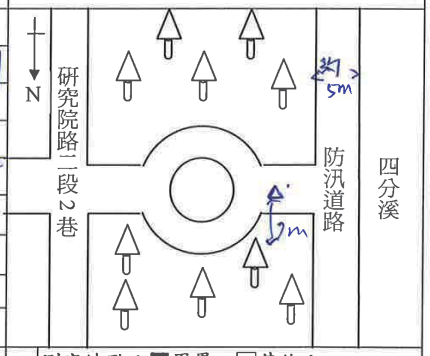

噪音：測定高度：1.4m 離最近反射物距離：9m
頻率權衡：■A □C □其他：＿＿
時間權衡：■Fast □Slow □其他：＿＿
取樣時距：1 sec
前校正檔名：AUI-0005，後校正檔名：AUI-0007
原始檔名：MAN-0006

振動：測定地點：■周界 □其他：＿＿
測量軸向：□X □Y ■Z
取樣模式：■Lv □Lva □其他：＿＿
取樣時距：1 sec
原始檔名：MAN-0008

驗算：卓恩妙　審核：

1030414 版

柏新科技股份有限公司

二分鐘以上固定性噪音發生源監測結果表

M-P201-T09

委託單位：中央研究院　東樺園(N02)　專案編號：IU05N0063-2

監測地點：~~土區周界或最近敏感受體外牆1公尺處(N01)~~　監測日期：105年6月17日

監測音源：　陳惠中　監測人員：

欲測音源發生特性：

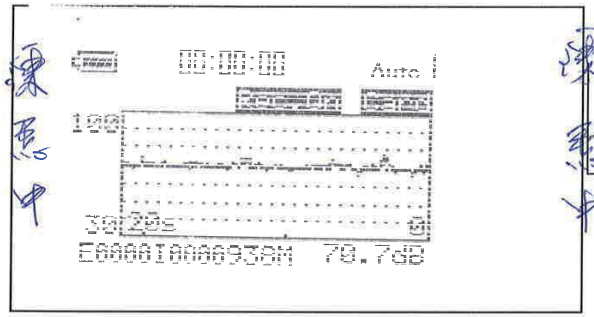

圖表判定結果：

□圖一 規則性變動

□圖二 間歇性變動



整體音量：時間 11：40：45～11：42：45

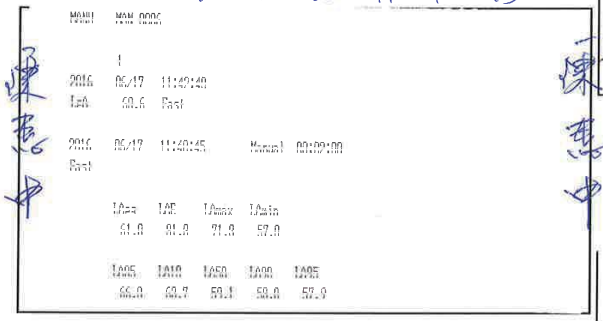

□圖三 變化僅1~2dB



背景音量：時間　：　～　：　：

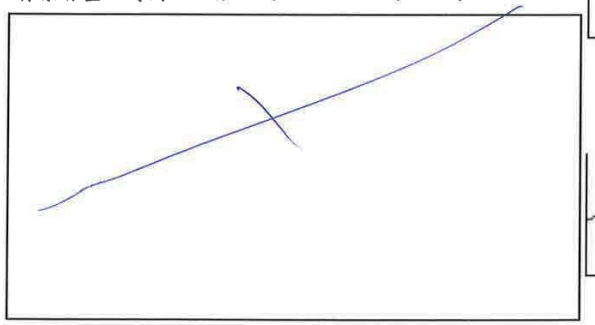

□圖四 其他情形



會同人員：　驗算：卓恩妙　審核：

1030414版　第　頁（共　頁）

附3.3.4

HAC-LS104-074

校 正 報 告

報告日期：104年08月21日

報告編號：A150198A

儀器名稱：聲音校正器

廠　　牌：01dB-Stell

型　　號：CAL21

序　　號：34554768

顧客名稱：柏新科技股份有限公司

顧客地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

上項儀器經本實驗室校正，結果如內文。

本報告含封面/裡及 2 頁內文，分離使用無效。

中華民國 國家度量衡標準實驗室 校正專用

報告簽署人

國家度量衡標準實驗室主任

國 家 度 量 衡 標 準 實 驗 室

經濟部標準檢驗局委託財團法人工業技術研究院辦理

附3.3.5

國 家 度 量 衡 標 準 實 驗 室

30011 新竹市光復路二段 321 號

報告編號：A150198A

儀器名稱：聲音校正器　　環境溫度：(23.0 ± 1.5) ℃

廠　　牌：01dB-Stell　　相對濕度：(50 ± 20) %

型　　號：CAL21

序　　號：34554768

校正結果與說明

I. 校正結果

接收麥克風	標稱值		量測結果			
	頻率 Hz	音壓位準 dB re 20 μPa	輸出頻率 Hz	輸出音壓位準 dB re 20 μPa	擴充不確定度 dB re 20 μPa	涵蓋因子
WS2P [註] B&K4134	1000	94	1003.3	94.0	0.2	2

註： WS2P 為二分之一英吋工作標準麥克風[1]

II. 校正說明

1. 校正日期

本校正作業係 2015 年 8 月 17 日至 2015 年 8 月 19 日期間執行。

2. 校正方法

2.1 本校正之實施依據為聲音校正器校正程序--比較法[2]。

2.2 校正方法係以一已知音壓位準之聲音校正器為參考標準，比較標準與待校聲音校正器的輸出電壓比值，再計算獲得待校聲音校正器的音壓位準。

3. 校正用標準件

標準件	廠牌型號	序號	追溯機構	追溯編號	追溯日期（校正週期）
聲音校正器	B&K 4231	2022691	國家度量衡標準實驗室	A140226A	2014/10/29（一年）
數位電壓表	HP 34401A	US36057886	國家度量衡標準實驗室	E140310A	2014/06/17（二年）
精密衰減器	GDS EL100	037	國家度量衡標準實驗室	E140311A	2014/06/17（二年）

4. 擴充不確定度

4.1 本校正系統依據聲音校正器校正系統評估報告–比較法[3]進行評估計算。

4.2 本校正報告中量測輸出音壓位準之擴充不確定度係組合標準不確定度與涵蓋因子之乘積，相對應約 95 %之信賴水準。

5. 注意事項

5.1 本校正是在大氣壓力為 (1013 ± 20) hPa 之環境下進行。

5.2 以上校正結果是在本實驗室於正常環境下獲得。若該儀器損壞或因不當使用而受損時，應經修復且重新送校後才能使用，以確保其準確度。

III. 參考資料

1. IEC 61094-4 Measurement microphones – Part 4: Specifications for working standard microphones, 1995.

2. 聲音校正器校正程序–比較法，07-3-80-0027，五版，工研院量測技術發展中心，2011 年。

3. 聲音校正器校正系統評估報告–比較法，07-3-82-0024，六版，工研院量測技術發展中心，2012 年。

附3.3.6

ALS-CA98-482

MO 0045794

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

噪 音 計 檢 定 合 格 證 書

一、申　　請　者：柏新科技股份有限公司
二、地　　址：新北市中和區中山路2段530之1號9樓
三、規　　格：CNS 7129 1型
四、廠　　牌：RION
五、型　　號：(一)主　機：NL-32
　　：(二)麥 克 風：UC-53A
六、器　　號：(一)主　機：00482668
　　：(二)麥 克 風：314047
七、檢定合格單號碼：M0PA0400282
八、檢 定 日 期：104 年 6 月 23 日
九、有 效 期 限：106 年 6 月 30 日

中　華　民　國 104 年 6 月 25 日

校正報告
Report of Calibration

Calibration Laboratory 1625

校正日期 *Calibration Date*	2015/06/16
儀器名稱 *Equipment*	溫濕度計(風速計)
廠牌 *Manufacturer*	Davis
型號 *Model No.*	Vantage Pro2(6152C)
序號/識別號碼 *Serial No./ ID No.*	ALS-LA97-441(A80121D97N)
送校單位 *Applicant*	柏新科技股份有限公司
送校單位地址 *Applicant Address*	新北市中和區中山路二段530之1號10F

- 上項儀器經本實驗室以誠信的態度執行校正作業，校正結果詳述於本報告內。
- *The above instrument has been calibrated by Tai Yi Laboratory with an honest attitude. The details of the calibration results can be found in this report.*
- 本報告內之數值是在本實驗室規定之環境下執行校正所得的結果。
- *The results in this report have been obtained from a controlled laboratory environment .*
- 本報告校正之結果僅對校正報告內提及之送校件有效。
- *These results are only effective for the UUT ("Unit Under Test"), written in this report.*
- 本校正報告未得到實驗室書面同意不得任意摘錄或複製使用，但全文複製除外。
- *This report shall not be reproduced in any form, except in full, without the prior written approval of the calibration laboratory.*

校正報告專用章 *Report Seal*

報告簽署人 *Signed by* 張筱育

22205新北市深坑區北深路三段270巷12號3樓（信義財貿中心）
3F., No.12, Ln. 270, Sec. 3, Beishen Rd., Shenkeng Dist., New Taipei City 22205, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-2-26627199 FAX: +886-2-26626377
E-mail: servicetai@ty-es.com.tw http://www.ty-es.com.tw

Report No. :T3506150901

附3.3-7

太一電子檢測有限公司 校正實驗室
Tai Yi Electronics & Surveillance Co.,Ltd. Calibration Laboratory

➤ 校正環境條件 *Environmental Condition*

實驗室環境：（起始至結束）
溫　度：（22.0 ~ 23.5）℃
相對濕度：（51.6 ~ 42.3）%

➤ 校正方法 *Calibration Procedure*

溫濕度計校正程序 (文件編號：TAI-WI02KE-04C)

➤ 擴充不確定度 *Expanded Uncertainty*

- 本校正報告內的擴充不確定度評估與表示係依據「ISO Guide 98-3量測不確定度表示方式指引」，擴充不確定度$U=ku_c$，其中u_c為組合標準不確定度，k=2.0，為信賴水準約95%之涵蓋因子。
- 本報告之擴充不確定度評估依據：
  溫濕度計校正系統評估報告 (文件編號：TAI-WI04KE-04C)

➤ 計算公式 *Equation*

- 器差值 = 器示值 (待校件之讀值) - 標準值 (標準件之讀值)。

➤ 校正說明 *Description of Calibration*

- 本校正是將標準件及待校件感測器，同置於恆溫恆濕設備中做比對校正。
- 校正結果為六次量測讀值之平均值。
- 量測結果數值，修整至量測結果之擴充不確定度數值的最小有效數字。
- 濕度校正時，溫度設定在(10~40) ℃的範圍內。
- 校正時待校件主機搭配之感測器編號：A80121D97N-1。
- 儀器名稱為證書認可項目對應名稱，顧客使用名稱於括號內表示。

Report No. :T3506150901

➤ 校正使用之標準件 *Standard for Calibration*

儀器名稱 *Nomenclature* 廠牌/型號 *Mfg./Model No.*	序號 *Serial No.*	校正機構及追溯報告號碼 *Cal. Laboratory & Report No.*	追溯日期 *Cal. Date*	有效日期 *Due Date*
Humidity&Temperature Sensor rotronic/HC2-SH	60386443	TAF-N0881(NML-HI30111B)	2013/12/16	2015/12/15

附3.3-8

- 本報告內所記載校正標準件均可直接或間接追溯至經TAF全國認證基金會認可之校正實驗室及可追溯至中華民國國家標準實驗室，或NIST/USA或其他簽署CIPM MRA的國家計量機構，TAF財團法人全國認證基金會係我國唯一與ILAC國際實驗室認證聯盟簽屬相互承認協議之認證機構。
- *The calibration standards contained in this report can be directly or indirectly traced back to calibration laboratories accredited by TAF and be traceable to NML/ROC, or NIST/USA or other National Measurement Institute signatories to CIPM MRA. TAF is the only official body in Taiwan signing the mutual recognition agreement with the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).*

Report No. :T3506150901

Tai Yi
太一電子檢測有限公司 校正實驗室
Tai Yi Electronics & Surveillance Co.,Ltd. Calibration Laboratory

➤ 校正結果 *Calibration Results*

• 溫度量測 *Temperature Measurement*

標準值(℃)	器示值(℃)	器差值(℃)	擴充不確定度(℃)
10.0	10.2	0.2	0.5
20.0	20.2	0.2	0.5
30.0	30.2	0.2	0.5
40.0	40.1	0.1	0.5

• 相對濕度量測 *Relative Humidity Measurement*

標準值(%RH)	器示值(%RH)	器差值(%RH)	擴充不確定度(%RH)
30	37	7	3
50	54	4	3
70	70	0	3
90	88	-2	3

- 實驗室依據ISO/IEC 17025之規定，不對校正週期及允收標準做出判定。使用者依自訂之校正週期按時送校。
- *According to ISO/IEC 17025, a laboratory should neither suggest calibration period nor make judgments. Please follow the calibration schedule as set by the user.*

Report No. :T3506150901

以 下 空 白

-END-

附3.3-9

太一電子檢測有限公司 校正實驗室
Tai Yi Electronics & Surveillance Co., Ltd. Calibration Laboratory

文件編號：TAI-FO510KE-01D (有效版本：Ver3.0)
Document No.： TAI-FO510KE-01D (Valid : Ver3.0)

ALS-LA91-441

交通部中央氣象局氣象儀器檢校中心

校正報告

新北市新店區莒光路29號 電話:(02)22122251 傳真:(02)22122254

TAF Calibration Laboratory 0038

報告日期: 104年5月12日
報告編號: W104169

儀器名稱: 風向風速計(風速)

廠牌型號: DAVIS 6152C

儀器序號: A80121D97N

送校單位: 柏新科技股份有限公司

使 用 說 明

一、 本報告校正數據為實驗室環境下執行校正所得結果。往後量測儀器之準確度，則依使用時之小心程度及使用頻率而定。

二、 上項量測儀器經本實驗室校正，結果如后。本報告含附頁共三頁分離使用無效。

三、 為確保量測儀器之準確，請送校單位依儀器使用狀況訂定適當校正週期按時送校。

實驗室主管

技正葉瑞元

附3.3-10

交通部中央氣象局氣象儀器校正報告

送校單位: 柏新科技股份有限公司

地 址: 新北市中和區中山路2段530-1號10F 收件日期: 104年5月8日

電 話: (02)-82281355 校正日期: 104年5月12日

校正程序: 測風儀標準校正程序(MIC-W02-01)

校正環境: 風洞測試區 : 溫度 (20.6～23.2) ℃
相對溼度 (78.4～86.4) %
風洞控制室 : 溫度 (23 ± 2) ℃
相對溼度 (55 ± 15) %

校正儀器: 中央氣象局 測風儀校正系統

風 速 校 正 結 果

單位：m/s

標準件 標準值	被校件 指示值	器 差 (指示值-標準值)	擴充不確定度
5.00	4.7	-0.30	0.40
10.00	10.1	+0.10	0.45
19.97	19.9	-0.07	0.56
30.01	29.3	-0.71	0.65

校正 技士陳明欽

報告簽署人 技正葉瑞元

校　正　說　明

一、 校正方法：

1. 本風速校正係將被校件安裝於風洞測試區，以皮托管量測測試區流體動壓換算為風速標準值；被校件指示值由送校單位提供 DAVIS 6152C Vantage PRO 2 sn.A80121D97N 量測被校件輸出信號計算而得，標準值與指示值各記錄五次值，計算器差及不確定度。

2. 名詞解釋：
   標準件標準值：本實驗室標準件在風洞內量測所得值。
   被校件指示值：送校單位儀器在風洞內量測所得值。
   器差：被校件指示值 － 標準件指示值
   擴充不確定度 $U = k \times u_c$
   u_c：組合標準不確定度。
   k　：涵蓋因子，於 95% 信賴水準涵蓋因子約等於 2。

二、 校正標準件及參考資料：

1. 校正標準件：差壓計　YOKOGAWA　MT210　sn.91L537938
   皮托管　Dwyer 160-12
2. 國家度量衡標準實驗室(TAF認證編號：N0882)校正報告：
   報告日期（報告編號）：103年10月21日(F140364A)
3. 測風儀校正實驗室風洞系統評估報告(MIC-W01-01)版次1.3
4. 風向風速儀校正程序(MIC-W02-01)版次1.2
5. 校正標準件校正週期為1年。

附3.3-11

ALS-LA97-441

交通部中央氣象局氣象儀器檢校中心

Meteorological Instruments Center
Central Weather Bureau

校正報告

新北市新店區莒光路29號　電話:(02)22122251　傳真:(02)22122254

TAF
Calibration Laboratory
0038

報告日期: 104年5月27日
報告編號: P104124

儀器名稱: 電子式氣壓計

廠牌型號: DAVIS; 6152C

儀器序號: A80121D97N

送校單位: 柏新科技股份有限公司

使　用　說　明

一、 本報告內之數值是在本實驗室環境下執行校正所得結果。往後送校單位量測儀器之準確度，則依使用時之小心程度及使用頻率而定。

二、 上項儀器經本實驗室校正，結果如后。本報告含附頁共四頁分離使用無效。

實驗室主管

校正葉瑞元

交通部中央氣象局氣象儀器校正報告

送校單位: 柏新科技股份有限公司

地　　址: 新北市中和區中山路2段530-1號10F　　收件日期: 104年5月8日

電　　話: (02)8228-1355　　校正日期: 104年5月25日

校正程序(編號): 壓力錶校正程序(MIC-P02-02)第4版

實驗室之環境狀態　環境溫度:(23.0 ± 2.0) ℃
相對濕度:(55.0 ± 15.0) %

上項儀器經本實驗室校正結果如下

校正時使用之標準器

準器名稱	數字型壓力計	廠牌型式	RUSKA數位式/6220
標準件校正週期	1年	日期	104年3月10日
追溯證書	校正報告書	編號	P150039A
追溯單位	國家度量衡標準實驗室(NML)N0882		

校正項目與結果

SI單位:hPa

標準值	指示值	器差	擴充不確定度
933.12	932.0	-1.1	0.2
960.01	958.8	-1.2	0.3
986.92	985.8	-1.1	0.3
1013.09	1011.9	-1.2	0.2
1039.99	1038.8	-1.2	0.2
以下空白			

校正者　　報告簽署人

技士蕭錦鴻　　技正葉瑞元

附3.3-12

校正說明

一、 校正方法:

1. 本校正使用比較校正法。將被校氣壓計置於壓力槽內與標準數位式壓力計連通變壓，經變壓穩定後，讀取標準件與被校件之讀值，讀數經訂正後求得被校件之器差值。
2. 標準值(讀取8次的平均值):標準壓力計之測值。
   指示值(讀取8次的平均值):被校氣壓計之測值。
   器　差:指示值－標準值。
3. 送校儀器於增壓(上昇) / 減壓(下降)程序之器差變化如器差趨勢圖所示。

二、 不確定度:

1. 組合不確定度 u_c 由A類不確定度及B類不確定度計算而得。
2. A類不確定度由被校件隨機誤差計算而得。
3. B類不確定度為標準件傳遞之不確度及本實驗室評估之不確定度計算而得。
4. 擴充不確定度 (uncertainty) $U = k * u_c$ 。
5. 涵蓋因子 k=2 ，信賴水準(confidence level)約95 %。

三、 附記:

1. 被校件在實驗室適應實驗室環境後再作校正。

四、 參考資料:

1. 國家度量衡標準實驗室校正報告(報告編號P150039A)。

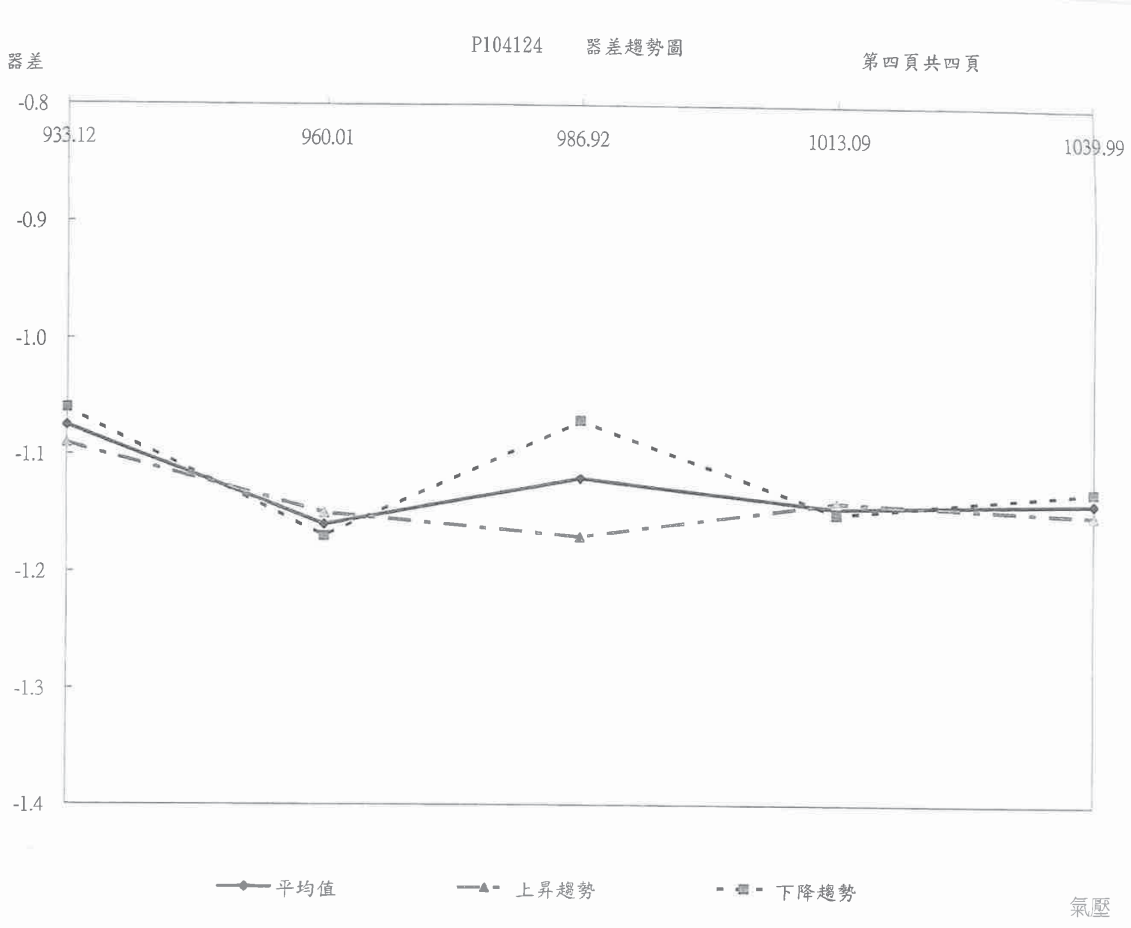
P104124 器差趨勢圖
第四頁共四頁
器差
-0.8
-0.9
-1.0
-1.1
-1.2
-1.3
-1.4
933.12
960.01
986.92
1013.09
1039.99
平均值
上昇趨勢
下降趨勢
氣壓

附錄三　品保/品管查核紀錄

4.低頻噪音

柏新科技股份有限公司

環境低頻噪音現場紀錄表

M-P205-T02

專案編號：IU05N0064-2　　監測人員：高偉玉

計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫

委託單位：中央研究院　　測站名稱：工區周界或最近敏感受體外牆1公尺處（N01）

監測時間：105年 6月25日 13時31分　至105年6月25日13時33分

監測類別：
☐固定音源　☐工廠(場)　☑營建工程　☐營業場所　☐擴音設施　☐其他＿＿＿＿
☐其他　☐陳情人指定地點　☐＿＿＿＿

監測前校正時間：6月25日13時30分，監測後校正時間：6月25日13時34分

監測儀器	廠牌	型號	序號	校正(dB) 監測前 ±0.7	監測後 ±0.7	呈現值差 ±0.3
噪音計	RION	NL-52	00142642	93.9	93.8	-0.1
聲音校正器	RION	AWA62222A	1002530	標準值	93.7	--

☐氣象資料除風速外其他均參據附近氣象站資訊：☐中央氣象站☐其他氣象站
最大風速：＼ m/s，最近降雨日期：6/8，氣象儀器序號：＼
測定高度：140cm，離最近反射物距離：100cm，取樣時距：1sec
頻率權衡：■A ☐C ☐其他：＿＿　時間權衡：■Fast ☐Slow ☐其他：＿＿
校正器校正：104.8.4，噪音計檢定：105.6.20，1/3八音度頻帶檢查：105.6.20

時段	狀況說明
6/25 1331	監測期間工區內有
~	施工車在施工。
6/25 1333	

監測地點簡圖

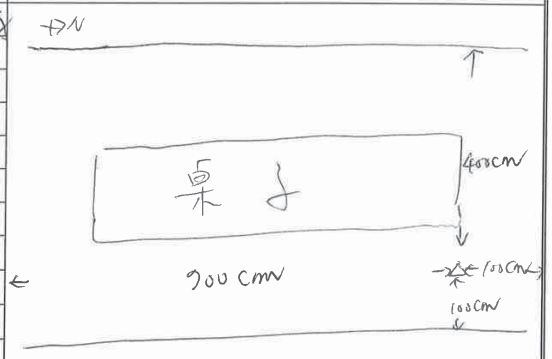

此次採樣☐是☑否 進行背景噪音量測

（說明：△代表噪音計架設位置）

1.量測位置之選擇除法令另有規定外，室內測量時需距離室內牆壁或其他主要反射面至少1公尺及離窗戶約1.5公尺。所有測量位置皆距離地面或樓板1.2至1.5公尺，如有空房建議可當作量測地點，可將內部干擾減至最低。

2.測量點在室內除法令另有規定外，應避免選擇在室內房間中心位置；同時低頻噪音分布在室內會因測量位置不同而改變，得在房間內四個牆角亦謂反節點偵測共鳴峰值。

採樣前校正檔名：Auto_0501，噪音原始檔名：~~Auto_0502~~ 高偉玉，採樣後校正檔名：Auto_0503

驗算：高偉玉　　~~Manual_0502~~ Auto_0502　　審核：鄭宗敏

1030414 版

附3.4-1

柏新科技股份有限公司

環境低頻噪音現場紀錄表

M-P205-T02

專案編號：IU05N0064-2　　監測人員：高偉玉

計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫

委託單位：中央研究院　　測站名稱：東華園（N02）

監測時間：105年 6月25日13時46分　至105年 6月25日13時48分

監測類別：
☐固定音源　☐工廠(場)　☑營建工程　☐營業場所　☐擴音設施　☐其他＿＿＿＿
☐其他　☐陳情人指定地點　☐＿＿＿＿

監測前校正時間：6月25日13時45分，監測後校正時間：6月25日13時49分

監測儀器	廠牌	型號	序號	校正(dB) 監測前 ±0.7	監測後 ±0.7	呈現值差 ±0.3
噪音計	RION	NL-52	00142642	93.8	93.8	0
聲音校正器	RION	AWA62222A	1002530	標準值	93.7	--

☐氣象資料除風速外其他均參據附近氣象站資訊：☐中央氣象站☐其他氣象站
最大風速：＼ m/s，最近降雨日期：9/8，氣象儀器序號：＼
測定高度：140cm，離最近反射物距離：100cm，取樣時距：1sec
頻率權衡：■A ☐C ☐其他：＿＿　時間權衡：■Fast ☐Slow ☐其他：＿＿
校正器校正：104.8.4，噪音計檢定：105.6.20，1/3八音度頻帶檢查：105.6.20

時段	狀況說明
6/25 1346	監測期間工區
~	有施工車在進行
6/25 1348	施工。

監測地點簡圖

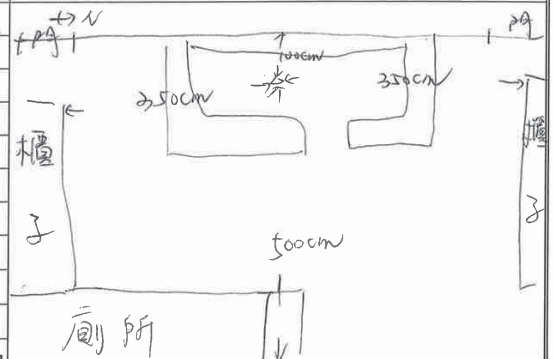

此次採樣☐是☑否 進行背景噪音量測

（說明：△代表噪音計架設位置）

1.量測位置之選擇除法令另有規定外，室內測量時需距離室內牆壁或其他主要反射面至少1公尺及離窗戶約1.5公尺。所有測量位置皆距離地面或樓板1.2至1.5公尺，如有空房建議可當作量測地點，可將內部干擾減至最低。

2.測量點在室內除法令另有規定外，應避免選擇在室內房間中心位置；同時低頻噪音分布在室內會因測量位置不同而改變，得在房間內四個牆角亦謂反節點偵測共鳴峰值。

採樣前校正檔名：Auto_0504 噪音原始檔名：~~Manual_0505~~ Auto_0505 採樣後校正檔名：Auto_0506

驗算：高偉玉　　審核：鄭宗敏

1030414 版

噪音2

Lp取樣間隔：Lp,1s

Leq計算間隔：1 s

頻帶過濾：1/3 Octave

頻帶過濾(高頻截止頻率)：200 Hz

頻帶過濾(低頻截止頻率)：20 Hz

低通濾波器：0 Hz

開始時間：2016/06/25 13:31:46

結束時間：2016/06/25 13:33:46

總量測時間：00d 00:02:00.0

編號	時間	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90	L95	L99
Lmin									
1	2016/06/25 13:31:46:000	37.8	41.4	40.1	39.6	37.5	35.7	35.4	35.0
35.0									

附3.4.2

0629 1100 楊莉莉

噪音2.OPE

Lp取樣間隔：Lp,1s

Leq計算間隔：1 s

頻帶過濾：1/3 Octave

頻帶過濾(高頻截止頻率)：200 Hz

頻帶過濾(低頻截止頻率)：20 Hz

低通濾波器：0 Hz

開始時間：2016/06/25 13:46:14

結束時間：2016/06/25 13:48:14

總量測時間：00d 00:02:00.0

編號	時間	Leq	Lmax	L5	L10	L50	L90	L95	L99
Lmin									
1	2016/06/25 13:46:14:000	32.3	42.8	34.4	33.3	31.4	30.7	30.4	30.1
29.8									

樣品管理員楊莉莉 0629 1100

HAC-LS103-067

校 正 報 告

TAF Calibration Laboratory 0001

報告日期：104年08月07日

報告編號：A150185A

儀器名稱：聲音校正器

廠　　牌：AIHUA

型　　號：AWA6222A

序　　號：1002530

顧客名稱：柏新科技股份有限公司

顧客地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

上項儀器經本實驗室校正，結果如內文。

本報告含封面/裡及 2 頁內文，分離使用無效。

NATIONAL MEASUREMENT LABORATORY R.O.C. 中華民國 國家度量衡標準實驗室 校正專用 新竹市光復路二段321號

報告簽署人

國家度量衡標準實驗室主任

國 家 度 量 衡 標 準 實 驗 室

經濟部標準檢驗局委託財團法人工業技術研究院辦理

1/2

E00-P-01-18

附3.4.3

國 家 度 量 衡 標 準 實 驗 室

30011 新竹市光復路二段 321 號

報告編號：A150185A

3. 校正用標準件

標準件	廠牌型號	序號	追溯機構	追溯編號	追溯日期（校正週期）
參克風	B&K 4134	1591088	國家度量衡標準實驗室	A140168A	2014/08/27（二年）
數位電壓表	HP 34401A	US36057886	國家度量衡標準實驗室	E140310A	2014/06/17（二年）
精密衰減器	GDS EL100	037	國家度量衡標準實驗室	E140311A	2014/06/17（二年）

4. 擴充不確定度

4.1 本校正系統依據聲音校正器校正系統評估報告–內插電壓法 [3] 進行評估計算。

4.2 本校正報告中輸出音壓位準之擴充不確定度係組合標準不確定度與涵蓋因子之乘積，相對應約 95 %之信賴水準。

5. 注意事項

以上校正結果是在本實驗室於正常環境下獲得。若該儀器損壞或因不當使用而受損時，應經修復且重新送校後才能使用，以確保其準確度。

III. 參考資料

1. IEC 61094-4 Measurement microphones – Part 4：Specifications for working standard microphones, 1995.
2. 聲音校正器校正程序–內插電壓法，07-3-83-0050，五版，工研院量測技術發展中心，2011 年。
3. 聲音校正器校正系統評估報告–內插電壓法，07-3-91-0061，四版，工研院量測技術發展中心，2012 年。

M0 0050276

經濟部標準檢驗局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

噪音計檢定合格證書

一、申　　請　者：柏新科技股份有限公司
二、地　　址：新北市中和區中山路2段530之1號9樓
三、規　　格：CNS 7129 1型
四、廠　　牌：RION
五、型　　號：(一)主　機：NL-52
　　：(二)麥克風：UC-59
六、器　　號：(一)主　機：00142642
　　：(二)麥克風：06086
七、檢定合格單號碼：M0PA0500209
八、檢定日期：105 年 6 月 15 日
九、有效期限：107 年 6 月 30 日

中　華　民　國 105 年 6 月 21 日

附3.4.4

附錄三　品保/品管查核紀錄
5.土壤

柏新科技股份有限公司

M-S102-T07

土壤現場採樣紀錄表

計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　採樣日期：105. 6. 15　專案編號：IU05S0029-2

委託單位：中央研究院　採樣地點：台北市南港區中南段2小段302-1地號

天氣狀況：☑晴☐陰☐雨　土地利用：園區　採樣人員：陳惠中　記錄人員：陳惠中　驗算人員：楊文輝

採樣點選擇方式：☐主觀判斷採樣☐簡單隨機採樣☐分區採樣☐系統網格採樣☐調整叢集採樣☑混合採樣☐依委託單位要求

現場編號	採樣時間(起迄)	採樣		襯管樣品	現場樣品篩測、質地、外觀 註:以全量回收等比例方式記錄樣品篩測深度				樣品				樣品檢查清點
		採樣深度(cm)	方式/器具(代碼)	回收量(cm)	篩測深度範圍(cm)	PID(ppm)	FID(ppm)	質地、外觀	容器(代碼)	保存方式(代碼)	分析項目(代碼)	樣品編號	人員：陳惠中 日期：105. 6. 15
樹木銀行(園區西北側)(S01)	1533-1547	15-30						黏土.褐	a	a	a.g	0029-2S09	☑標籤內容完整☑保存方式符合規定 ☑樣品密封☐封條完整☑樣品量足夠
樹木銀行(園區西北側)(S01)	1548-1601	15-30		15				〃	e	a	e.f	0029-2S10	☑標籤內容完整☑保存方式符合規定 ☐樣品密封☑封條完整☑樣品量足夠
生物轉譯中心南側空地(S03)	1614-1627	0-15						〃	a	a	a.g	0029-2S11	☐標籤內容完整☑保存方式符合規定 ☐樣品密封☑封條完整☐樣品量足夠
生物轉譯中心南側空地(S03)	1628-1642	0-15		15				〃	e	a	e.f	0029-2S12	☑標籤內容完整☑保存方式符合規定 ☑樣品密封☑封條完整☑樣品量足夠
生物轉譯中心南側空地(S03)	1643-1655	15-30						〃	a	a	a.g	0029-2S13	☐標籤內容完整☐保存方式符合規定 ☑樣品密封☑封條完整☐樣品量足夠
生物轉譯中心南側空地(S03)	1657-1711 陳惠中	15-30		15				〃	e	a	e.f	0029-2S14	☑標籤內容完整☑保存方式符合規定 ☐樣品密封☑封條完整☑樣品量足夠
FB	1657-1711								c	a	e	0029-2S15FB	☑標籤內容完整☑保存方式符合規定 ☐樣品密封☑封條完整☐樣品量足夠
													☐標籤內容完整☐保存方式符合規定 ☐樣品密封☐封條完整☐樣品量足夠

代碼

方式：a.抓樣(單一) b.混樣(點數) c.其他_____
器具：a.直接貫入式鑽機及雙套管 b.土鑽組 c.勞管式 d.薄管式 e.活塞式 f.鏟子 g.雙套管 h.其他_____
容器：a.塑膠袋 b.塑膠瓶(PE瓶) c.棕色玻璃瓶 d.鐵氟龍襯管 e.PETG襯管 f.避光玻璃瓶 g.其他_____

質地：填寫土壤質地，如礫石、砂石、坋土、壤土、黏土、壤質砂土、砂質壤土、黏質壤土、坋質壤土等。
外觀：填寫土壤顏色，如灰、黑、褐、紅、黃等。

保存方式：a.4±2℃ b.室溫 c.其他_____
分析項目：a.重金屬 b.VOCS c.SVOC d.BTEX e.TPH-G f.TPH-D g.pH值

樣品運送人員/日期/時間：陳惠中 6/15 17:16

運送方式：☑工程車☐快遞☐其他：_____

會同人員：

樣品管理員/日期/時間：06/16 12:00

1030414 版

報告簽署人 黃智清

柏新科技股份有限公司

M-S102-T07

土壤現場採樣紀錄表

計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　採樣日期：105. 6. 15　專案編號：IU05S0029-2

委託單位：中央研究院　採樣地點：台北市南港區中南段2小段302-1地號

天氣狀況：☑晴☐陰☐雨　土地利用：園區　採樣人員：陳惠中　記錄人員：陳惠中　驗算人員：楊文輝

採樣點選擇方式：☐主觀判斷採樣☐簡單隨機採樣☐分區採樣☐系統網格採樣☐調整叢集採樣☑混合採樣☐依委託單位要求

現場編號	採樣時間(起迄)	採樣		襯管樣品	現場樣品篩測、質地、外觀 註:以全量回收等比例方式記錄樣品篩測深度				樣品				樣品檢查清點
		採樣深度(cm)	方式/器具(代碼)	回收量(cm)	篩測深度範圍(cm)	PID(ppm)	FID(ppm)	質地、外觀	容器(代碼)	保存方式(代碼)	分析項目(代碼)	樣品編號	人員：陳惠中 日期：105. 6. 15
TB									c	a	e	0029-2S01TB	☑標籤內容完整☑保存方式符合規定 ☐樣品密封☐封條完整☑樣品量足夠
EB	1336-1344								b	a	a.g	0029-2S02EB	☑標籤內容完整☑保存方式符合規定 ☐樣品密封☐封條完整☑樣品量足夠
生物資訊中心旁(S02)	1351-1405	0-15	b(3) b					黏土.褐	a	a	a.g	0029-2S03DS	☑標籤內容完整☑保存方式符合規定 ☑樣品密封☐封條完整☑樣品量足夠
生物資訊中心旁(S02)	1406-1422	0-15	a d	15				〃	e	a	e.f	0029-2S04DS	☐標籤內容完整☑保存方式符合規定 ☑樣品密封☑封條完整☑樣品量足夠
生物資訊中心旁(S02)	1424-1438	15-30	b(3) b					〃	a	a	a.g	0029-2S05	☐標籤內容完整☑保存方式符合規定 ☑樣品密封☑封條完整☐樣品量足夠
生物資訊中心旁(S02)	1439-1453	15-30	a d	15				〃	e	a	e.f	0029-2S06	☐標籤內容完整☑保存方式符合規定 ☐樣品密封☑封條完整☑樣品量足夠
樹木銀行(園區西北側)(S01)	1506-1518	0-15	b(3) b					〃	a	a	a.g	0029-2S07	☑標籤內容完整☐保存方式符合規定 ☑樣品密封☑封條完整☑樣品量足夠
樹木銀行(園區西北側)(S01)	1520-1532	0-15	a d	15				〃	e	a	e.f	0029-2S08	☑標籤內容完整☑保存方式符合規定 ☐樣品密封☑封條完整☑樣品量足夠

代碼

方式：a.抓樣(單一) b.混樣(點數) c.其他_____
器具：a.直接貫入式鑽機及雙套管 b.土鑽組 c.勞管式 d.薄管式 e.活塞式 f.鏟子 g.雙套管 h.其他_____
容器：a.塑膠袋 b.塑膠瓶(PE瓶) c.棕色玻璃瓶 d.鐵氟龍襯管 e.PETG襯管 f.避光玻璃瓶 g.其他_____

質地：填寫土壤質地，如礫石、砂石、坋土、壤土、黏土、壤質砂土、砂質壤土、黏質壤土、坋質壤土等。
外觀：填寫土壤顏色，如灰、黑、褐、紅、黃等。

保存方式：a.4±2℃ b.室溫 c.其他_____
分析項目：a.重金屬 b.VOCS c.SVOC d.BTEX e.TPH-G f.TPH-D g.pH值

樣品運送人員/日期/時間：陳惠中 6/15 17:16

運送方式：☑工程車☐快遞☐其他：_____

會同人員：

樣品管理員/日期/時間：06/16 12:00

1030414 版

報告簽署人 黃智清

柏新科技股份有限公司

M-S102-T05

採樣位置圖

計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	採樣日期：105.6.15		專案編號：IU05S0029- 2
委託單位：中央研究院	採樣地點：台北市南港區中南段2小段302-1地號		
天氣狀況：☑晴☐陰☐雨 土地利用：園區	採樣人員：陳志中	記錄人員：陳志中	驗算人員：[illegible]

(標示北方)

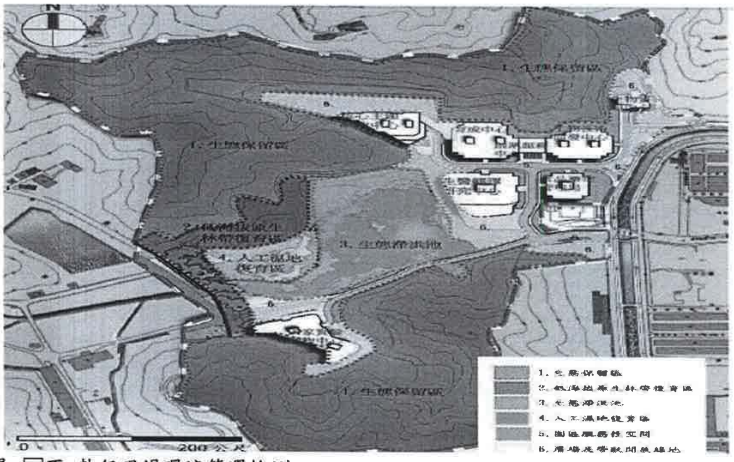

現場編號	中心座標 TWD97：☐經緯度☐二度分帶 E	N
S02	311786.9	2771369.9
S01	311494.9	2771418.4
S03	311656.1	2771203.1

☐是 ☐否 執行現場環境篩選檢測

測試項目	VOCs	輻射劑量	CO	LEL	H_2S	O_2	( )	測值結果評估
單位	ppm	μSv/hr	ppm	%	ppm	%		
警告值	＞100	20	＞30	＞10	＞10	＜19.5		☐ 安全
測值								☐ 不安全

1030414 版

報告署人黃智清

附錄三　品保/品管查核紀錄

6.地面水質

柏新科技股份有限公司

M-W104-T02

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

專案編號：IU05L0030-6　　樣品編號：0030-6 L01TB

時間	105 年 6 月 16 日 時 分至 時 分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間		氣候	
採樣位置		出場(廠)時間		氣溫	℃
現場狀況					

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH 計： 財產編號：	□4 25℃ □7 25℃ □10 25℃	查核值：(℃) / 平均值： 允收範圍：±0.05	1. (℃) 2. (℃) 平均值：
導電度計： 財產編號：	0.01N 氯化鉀 25℃ μmho/cm	查核值：μmho/cm25℃ / μmho/cm 平均值：μmho/cm 允收範圍：±3%	/ μmho/cm 平均值：μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：	□P_a：hPa □高程：ft 鹽度：ppt ℃ mg/L 飽和度：%	□電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 □電極無氧化而變黑	□將電極置入水體之適當深度中直接測定。 量測深度：m □以 BOD 瓶現場立刻分析。

簡圖：(請標示北方)

△表示採樣位置

座標TWD97：□WGS84□二度分帶

E(X)：

N(Y)：

溫　度：℃/℃，測　定　值：/ mg/L，飽　和　度：/ %

溫度平均值：℃，測定平均值：mg/L，飽和度平均值：%

溶氧分析標定/滴定

$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液

標定體積 V= mL 當量濃度 N=

滴定體積 A_1 mL，A_2 mL

DO_1= mg/L，DO_2= mg/L，平均值= mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度

$(N) = \text{莫耳濃度}(M) = \frac{12 \times 0.00208 \times 20}{V_3}$

DO 公式：$DO = \frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V - V_2}$

A= 硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3=硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積（mL）　N= 硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0= 樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO.	/	℃	水溫平均值	℃
容器 棕色玻璃瓶				
容器 PE 瓶				
容器 無菌袋	300ml*1			
保存方法	AJ			
分析項目	大腸桿菌群			
樣品檢查	☑標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他

採樣人員：[illegible]　記錄人員：[illegible]　驗算人員：[illegible]

樣品運送/清點人員：[illegible]　運送方式：☑工程車☐快遞　樣品管理員：[illegible]

1041116 版

附3.6-1

柏新科技股份有限公司

M-W104-T02

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

專案編號：IU05L0030-6　　樣品編號：0030-6 L02EB

時間	105 年 6 月 16 日 10 時 12 分至 [illegible] 時 [illegible] 分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間		氣候	晴
採樣位置	富麗橋(L01)	出場(廠)時間		氣溫	31.2℃
現場狀況	水中少有魚群及藻類				

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH 計： 財產編號：	□4 25℃ □7 25℃ □10 25℃	查核值：(℃) / 平均值： 允收範圍：±0.05	1. (℃) 2. (℃) 平均值：
導電度計： 財產編號：	0.01N 氯化鉀 25℃ μmho/cm	查核值：μmho/cm25℃ / μmho/cm 平均值：μmho/cm 允收範圍：±3%	/ μmho/cm 平均值：μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：	□P_a：hPa □高程：ft 鹽度：ppt ℃ mg/L 飽和度：%	□電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 □電極無氧化而變黑	□將電極置入水體之適當深度中直接測定。 量測深度：m □以 BOD 瓶現場立刻分析。

簡圖：(請標示北方)

△表示採樣位置

座標TWD97：□WGS84□二度分帶

E(X)：

N(Y)：

溫　度：℃/℃，測　定　值：/ mg/L，飽　和　度：/ %

溫度平均值：℃，測定平均值：mg/L，飽和度平均值：%

溶氧分析標定/滴定

$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液

標定體積 V= mL 當量濃度 N=

滴定體積 A_1 mL，A_2 mL

DO_1= mg/L，DO_2= mg/L，平均值= mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度

$(N) = \text{莫耳濃度}(M) = \frac{12 \times 0.00208 \times 20}{V_3}$

DO 公式：$DO = \frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V - V_2}$

A= 硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3=硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積（mL）　N= 硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0= 樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO.	/	℃	水溫平均值	℃
容器 棕色玻璃瓶				
容器 PE 瓶	1L*2	2L*1	1L*1	1L*1	
容器 無菌袋				
保存方法	AB	AB	ABD	ABDJ	
分析項目	BOD	SS	COD	氨氮	
樣品檢查	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☑樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他

採樣人員：[illegible]　記錄人員：[illegible]　驗算人員：[illegible]

樣品運送/清點人員：[illegible]　運送方式：☑工程車☐快遞　樣品管理員：[illegible]

1041116 版

柏新科技股份有限公司

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

M-W104-T02

專案編號：IU05L0030-6　　樣品編號：0030-6L03

時間	105年 6月 16日 10時 05分至 10時 48分		
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間	氣候：晴
採樣位置	家驊橋(L01)	出場(廠)時間	氣溫：24.2℃
現場狀況	水中出有魚群 藻類		

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH計： 財產編號：HAC-LA102-14	☑4 4.01 25℃ ☑7 7.02 25℃ ☑10 10.01 25℃	查核值：7.00 (25.1℃) 7.00 / 7.00 平均值：9.00 允收範圍：±0.05	1. 8.17 (24.2℃) 2. 8.16 (24.2℃) 平均值：8.17
導電度計： 財產編號：HAC-LA102-14	0.01N 氯化鉀 25℃ 1412 μmho/cm	查核值：1413 μmho/cm25℃ 1415 / 1419 μmho/cm 平均值：1417 μmho/cm 允收範圍：±3%	225.7/225.6 μmho/cm 平均值：225.7 μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：HAC-LA102-15	□P_a：＿＿hPa ☑高程：0 ft 鹽度：0.1 ppt 22.2 ℃ 6.41 mg/L 飽和度：100 %	□電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 ☑電極無氧化而變黑	□將電極置入水體之適當深度中直接測定。 量測深度：＿＿m ☑以BOD瓶現場立刻分析。

簡圖：(請標示北方)



△表示採樣位置

座標TWD97：□WGS84■二度分帶
E(X)：311830.4
N(Y)：2770637.1

溫　度：22.2 ℃ 22.2 ℃，測　定　值：10.68 10.69 mg/L，飽　和　度 148.4 148.8 %
溫度平均值：22.2 ℃，測定平均值：10.68 mg/L，飽和度平均值：148.6 %

溶氧分析標定/滴定

$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液
標定體積 V=＿＿mL 當量濃度 N=＿＿

滴定體積 A_1＿＿mL，A_2＿＿mL
DO_1=＿＿mg/L，DO_2=＿＿mg/L，平均值=＿＿mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度（N）= 莫耳濃度（M）$= \frac{12 \times 0.00208}{V_3} \times 20$

DO公式：$DO = \frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V - V_2}$

A=硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3=硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積(mL)　N=硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0=樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO. 268		24.2 / 24.2 ℃		水溫平均值	24.2 ℃
容器 棕色玻璃瓶					
容器 PE瓶		1L*3	2L*2	1L*1	1L*2
容器 無菌袋	300ml*1				
保存方法	AJ	AB	AB	ABD	ABDJ
分析項目	大腸桿菌群	BOD	SS	COD	氨氮
樣品檢查	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠
樣品保存方法代碼說明	A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他＿＿				

採樣人員：卓思仲、陳惠中　記錄人員：陳惠中　驗算人員：楊文揮

樣品運送/清點人員：陳惠中 6/16 1333　運送方式：☑工程車□快遞　樣品管理員：魏秀珊 0616173

1041116 版

附3.6.2

柏新科技股份有限公司

水量測定-流速計法現場量測紀錄表

M-W022-T02

量測地點：家驊橋(L01)　專案編號：IU05L0030-6
量測時間：105年 6月 16日 10時 49分 ～ 105年 6月 16日 11時 16分
儀器編號：ALS-LA107-671　測定方法：NIEA W022.51C
河寬（W）：10.2 m　量測人員：卓思仲、陳惠中
總流量（Q）：12.4491 m^3/min　記錄人員：陳惠中、卓思仲

測點編號	間距 b_n（m）	水深 H_n（m）	流速測點位置（m） $H_{0.6}$	$H_{0.2}$	$H_{0.8}$	流速（m/sec） $V_{0.6}$	$V_{0.2}$	$V_{0.8}$	平均流速 V_n(m/sec)	區間流量 q_n(m^3/min)
0	0.00	0.00	0.00			0.00			0.000	—
1	1.00	0.07	0.04			0.16			0.160	0.168
2	1.00	0.09	0.05			0.18			0.180	0.816
3	1.00	0.11	0.07			0.20			0.200	1.140
4	1.00	0.13	0.07			0.20			0.200	1.449
5	1.00	0.14	0.08			0.240			0.240	1.794
6	1.00	0.14	0.08			0.22			0.220	1.932
7	1.00	0.13	0.08			0.22			0.220	1.782
8	1.00	0.11	0.07			0.18			0.180	1.440
9	1.00	0.10	0.06			0.15			0.150	1.080
10	1.00	0.07	0.04			0.18			0.180	0.882
11	0.20	0.00	0.00			0.00			0.000	0.038
12										
13										
14										
15										

備註：1.河寬小於15公尺時，測定點間距以1公尺為基準；河寬大於15公尺以上時，測定點間距以河寬平均區分15等份為基準，如各測點間之流速變化大於20%以上時，則應縮小其間隔。
2.水深小於0.4公尺時，流速測定以水深之60%（$V_{0.6}$）為測定點；水深大於0.4公尺以上時，流速測定以水深之20%（$V_{0.2}$）及80%（$V_{0.8}$）為測定點並求其平均流速。
3.總流量 $Q = q_1 + q_2 + \ldots + q_n + \ldots + q_{n+1}$

$$= \left(b \times \frac{H_0 + H_1}{2} \times \frac{V_0 + V_1}{2} + \ldots + b \times \frac{H_{n-1} + H_n}{2} \times \frac{V_{n-1} + V_n}{2} + \ldots + b \times \frac{H_m + H_{m+1}}{2} \times \frac{V_m + V_{m+1}}{2} \right)$$

驗算人員：楊文揮　審核人員：

1040105版

柏新科技股份有限公司

M-W104-T02

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

專案編號：IU05L0030-6　　樣品編號：0030-6L04

時間	105 年 6 月 16 日 01 時 29 分至 11 時 47 分		
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間	氣候：晴
採樣位置	南深橋(L02)	出場(廠)時間	氣溫：24.8℃
現場狀況	水中有魚群(駁少)		

簡圖：(請標示北方)



△表示採樣位置

座標TWD97：□WGS84■二度分帶
E(X)：312125.4
N(Y)：2771341.1

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH計： 財產編號：HDC-LA103-768	□4＿＿25℃ □7＿＿25℃ □10＿＿25℃	查核值：6.98(25.2℃) 6.98 / 6.99 平均值：6.99 允收範圍：±0.05	1. 8.40 (32.8℃) 2. 8.40 (32.8℃) 平均值：8.40
導電度計： 財產編號：ALS-LA101-576	0.01N 氯化鉀 25℃ ＿＿μmho/cm	查核值：1417 μmho/cm25℃ 1400 / 1418 μmho/cm 平均值：1409 μmho/cm 允收範圍：±3%	311 / 312 μmho/cm 平均值：312 μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：HDC-LA103-758	□P.a：＿＿hPa □高程：0 ft 鹽度：0.4 ppt 25.5 ℃ 6.86 mg/L 飽和度：100 %	☑電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 ☑電極無氧化而變黑	□將電極置入水體之適當深度中直接測定。量測深度：＿＿m □以BOD瓶現場立刻分析。

溫　度：24.9 ℃ / 24.9 ℃，測　定　值：8.12 / 8.11 mg/L，飽　和　度：119.6 / 119.4 %
溫度平均值：24.9 ℃，測定平均值：8.12 mg/L，飽和度平均值：119.5 %

溶氧分析標定/滴定

$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液
標定體積 V=＿＿mL 當量濃度 N=＿＿

滴定體積 A_1＿＿mL，A_2＿＿mL
DO_1=＿＿mg/L，DO_2=＿＿mg/L，平均值=＿＿mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度
（N）= 莫耳濃度（M）= $\frac{12 \times 0.00208}{V_3} \times 20$

DO公式：$DO = \frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V - V_2}$

A= 硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3= 硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積（mL）　N= 硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0= 樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO. 762：32.8 / 32.8 ℃　　水溫平均值：32.8 ℃

容器	棕色玻璃瓶	PE瓶	無菌袋
		1L*2	2L*1	1L*1	1L*1
	300ml*1				
保存方法	AB	A	AB	ABD	ABDJ
分析項目	大腸桿菌群	BOD	SS	COD	氨氮
樣品檢查	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	同左	同左	同左	同左

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他＿＿

採樣人員：卓思妍、煤惠中　記錄人員：煤惠中　驗算人員：楊承樺

樣品運送/清點人員：煤惠中 6/16 1333　運送方式：☑工程車□快遞　樣品管理員：魏秀珊 6/16 13:30

1041116 版

附3.6-3

柏新科技股份有限公司

水量測定-流速計法現場量測紀錄表

M-W022-T02

量測地點：南深橋(L02)　　專案編號：IU05L0030-6
量測時間：105 年 6 月 16 日 11 時 50 分 ～ 105 年 6 月 16 日 12 時 12 分
儀器編號：ALS-LA101-671　　測定方法：NIEA W022.51C
河寬（W）：8.4 m　　量測人員：卓思妍、煤惠中
總流量（Q）：1.058 m^3/min　　記錄人員：煤惠中

測點編號	間距 b_n（m）	水深 H_n（m）	流速測點位置（m） $H_{0.6}$	$H_{0.2}$	$H_{0.8}$	流速（m/sec） $V_{0.6}$	$V_{0.2}$	$V_{0.8}$	平均流速 V_n(m/sec)	區間流量 q_n(m^3/min)
0	0.00	0.00	0.00			0.00			0.000	＿＿
1	1.00	0.12	0.07			0.16			0.160	0.288
2	1.00	0.11	0.07			0.17			0.170	1.129
3	1.00	0.13	0.08			0.18			0.180	1.260
4	1.00	0.15	0.09			0.20			0.200	1.596
5	1.00	0.16	0.10			0.19			0.190	1.814
6	1.00	0.14	0.08			0.20			0.200	1.755
7	1.00	0.15	0.09			0.18			0.180	1.653
8	1.00	0.13	0.08			0.16			0.160	1.458
9	0.4	0.00	0.00			0.00			0.000	0.105
10										
11										
12										
13										
14										
15										

備註：1.河寬小於15公尺時，測定點間距以1公尺為基準；河寬大於15公尺以上時，測定點間距以河寬平均區分15等份為基準，如各測點間之流速變化大於20%以上時，則應縮小其間隔。
2.水深小於0.4公尺時，流速測定以水深之60%（$V_{0.6}$）為測定點；水深大於0.4公尺以上時，流速測定以水深之20%（$V_{0.2}$）及80%（$V_{0.8}$）為測定點並求其平均流速。
3.總流量 $Q = q_1 + q_2 + \ldots + q_n + \ldots + q_{n+1}$

$$= \left(b \times \frac{H_0 + H_1}{2} \times \frac{V_0 + V_1}{2} + \ldots + b \times \frac{H_{n-1} + H_n}{2} \times \frac{V_{n-1} + V_n}{2} + \ldots + b' \times \frac{H_m + H_{m+1}}{2} \times \frac{V_m + V_{m+1}}{2} \right)$$

驗算人員：楊承樺　　審核人員：

1040105版

柏新科技股份有限公司

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

M-W104-T02

專案編號：IU05L0030-6　　樣品編號：0030-6L05

時間	105 年 6 月 16 日 13 時 14 分至 13 時 31 分		
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間 1301 / 1334	氣候 晴
採樣位置	防爆牆下排水涵洞(L03)	出場(廠)時間 1341	氣溫 35.4℃
現場狀況	無明顯異常		

簡圖：(請標示北方)



△表示採樣位置

座標TWD97：□WGS84■二度分帶
E(X)：311389.4
N(Y)：2771077.1

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH計： 財產編號：HAC-LA103-218	□4 25℃ □7 25℃ □10 25℃	查核值：7.98 (35.4℃) 7.01 / 7.00 平均值：7.01 允收範圍：±0.05	1. 7.19 (33.1 ℃) 2. 7.28 (33.1 ℃) 平均值：7.19
導電度計： 財產編號：MS-LA100-576	0.01N 氯化鉀 25℃ ＿＿＿＿ μmho/cm	查核值：1419 μmho/cm25℃ 1400 1418 μmho/cm 平均值：1419 μmho/cm 允收範圍：±3%	285 / 284 μmho/cm 平均值：285 μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：HAC-LA103-753	□P_a：＿＿＿ hPa ☑高程：0 ft 鹽度：0.1 ppt 33.5 ℃ 6.79 mg/L 飽和度：100 %	☑電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 ☑電極無氧化而變黑	□將電極置入水體之適當深度中直接測定。量測深度：＿＿m ☑以BOD瓶現場立刻分析。

溫　　度：33.2 ℃ 33.3 ℃，測　定　值：8.24 8.23 mg/L，飽　和　度：114.1 114.1 %
溫度平均值：33.3 ℃，測定平均值：8.24 mg/L，飽和度平均值：114.2 %

溶氧分析標定/滴定

$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液
標定體積 V=＿＿＿mL 當量濃度 N=＿＿＿

滴定體積 A_1＿＿＿mL，A_2＿＿＿mL
DO_1=＿＿＿mg/L，DO_2=＿＿＿mg/L，平均值=＿＿＿mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度（N）= 莫耳濃度（M）$\times$ 12 $\times$ 0.00208 / V_3 $\times$ 20

DO 公式：$DO=\frac{A\times N\times 8000}{V_1}\times\frac{V}{V-V_2}$

A= 硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3= 硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積(mL)　N= 硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0= 樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO. 768	33.1 / 33.1 ℃	水溫平均值	33.1 ℃

容器					
	棕色玻璃瓶				
	PE瓶	1L*2	2L*1	1L*1	1L*1
	無菌袋	300ml*1			
保存方法		AB	AJ	AB	ABD	ABDJ
分析項目		大腸桿菌群	BOD	SS	COD	氨氮
樣品檢查		☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 □樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 □樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他＿＿＿

採樣人員：卓思妍、陳惠中　記錄人員：陳惠中　驗算人員：

樣品運送/清點人員：陳惠中 6/16 1333　運送方式：☑工程車□快遞　樣品管理員：

1041116 版

附3.6.4

柏新科技股份有限公司

水量測定-流速計法現場量測紀錄表

M-W022-T02

量測地點：防爆牆下排水涵洞(L03)　專案編號：IU05L0030-6
量測時間：105年 6 月 16 日 13 時 32 分 ～ 105年 6 月 16 日 13 時 43 分
儀器編號：MS-LA101-671　測定方法：NIEA W022.51C
河寬（W）：>2 m　量測人員：卓思妍、陳惠中
總流量（Q）：＿＿＿ m^3/min　記錄人員：陳惠中

測點編號	間距 b_n（m）	水深 H_n（m）	流速測點位置（m）			流速（m/sec）			平均流速 V_n(m/scc)	區間流量 q_n(m^3/min)
			$H_{0.6}$	$H_{0.2}$	$H_{0.8}$	$V_{0.6}$	$V_{0.2}$	$V_{0.8}$		
0										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

當下水深為0.07m不足儀器量測！
深度最小範圍、故不量測！

備註：1.河寬小於15公尺時，測定點間距以1公尺為基準；河寬大於15公尺以上時，測定點間距以河寬平均區分15等份為基準，如各測點間之流速變化大於20%以上時，則應縮小其間隔。
2.水深小於0.4公尺時，流速測定以水深之60%（$V_{0.6}$）為測定點；水深大於0.4公尺以上時，流速測定以水深之20%（$V_{0.2}$）及80%（$V_{0.8}$）為測定點並求其平均流速。
3.總流量 $Q=q_1+q_2+\cdots+q_n+\cdots+q_{n+1}$
$=\left(b\times\frac{H_0+H_1}{2}\times\frac{V_0+V_1}{2}+\cdots+b\times\frac{H_{n-1}+H_n}{2}\times\frac{V_{n-1}+V_n}{2}+\cdots+b'\times\frac{H_m+H_{m+1}}{2}\times\frac{V_m+V_{m+1}}{2}\right)$

驗算人員：楊文輝　審核人員：

1040105版

柏新科技股份有限公司

M-W104-T02

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

專案編號：IU05L0030-7　　樣品編號：0030-7 L01TB

時間	105 年 7 月 18 日 ——時 分至 時 分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間		氣候	
採樣位置	TB	出場(廠)時間		氣溫	℃
現場狀況					

簡圖：(請標示北方)　△表示採樣位置　座標TWD97：□WGS84□二度分帶　E(X)：＿＿＿＿　N(Y)：＿＿＿＿

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH計： 財產編號：	□4＿＿＿25℃ □7＿＿＿25℃ □10＿＿＿25℃	查核值：＿＿(＿＿℃) ／ 平均值：＿＿＿＿ 允收範圍：±0.05	1.＿＿＿(＿＿℃) 2.＿＿＿(＿＿℃) 平均值：＿＿＿＿
導電度計： 財產編號：	0.01N 氯化鉀 25℃ ＿＿＿＿μmho/cm	查核值：＿＿＿μmho/cm25℃ ／＿＿＿μmho/cm 平均值：＿＿＿μmho/cm 允收範圍：±3%	／＿＿＿μmho/cm 平均值：＿＿＿μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：	□P_a：＿＿＿＿hPa □高程：＿＿＿ft 鹽度：＿＿＿ppt ＿＿℃＿＿＿mg/L 飽和度：＿＿＿%	□電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 □電極無氧化而變黑	□將電極置入水體之適當深度中直接測定。量測深度：＿＿＿m □以BOD瓶現場立刻分析。
	溫　　度：＿＿＿℃／＿＿＿℃，測 定 值：＿＿＿／＿＿＿mg/L，飽 和 度：＿＿＿／＿＿＿% 溫度平均值：＿＿＿＿℃，測定平均值：＿＿＿＿mg/L，飽和度平均值：＿＿＿＿%		
溶氧分析 標定/滴定	$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液 標定體積 V=＿＿＿mL 當量濃度 N=＿＿＿	滴定體積 A_1＿＿＿＿mL，A_2＿＿＿＿mL DO_1=＿＿＿mg/L，DO_2=＿＿＿mg/L，平均值=＿＿＿mg/L	
	$Na_2S_2O_3$滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度(N)＝莫耳濃度(M)＝$\frac{12 \times 0.00208 \times 20}{V_3}$　DO公式：$DO=\frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V-V_2}$ A＝硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3＝硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積(mL)　N＝硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0＝樣品滴定分取量(mL)		

水溫 NO.		/ ℃		水溫平均值	℃
容器	棕色玻璃瓶				
	PE瓶				
	無菌袋	300ml*1			
保存方法		A,B			
分析項目		大腸桿菌群			
樣品檢查		☑標籤內容完整 ~~☑樣品保存劑~~ ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他＿＿＿＿

採樣人員：高毓尉　記錄人員：高毓尉　驗算人員：沈明珊　確定數

樣品運送/清點人員：高毓尉 1050718 1200　運送方式：☑工程車□快遞　樣品管理員：[illegible] 0718 1600

1041116 版

附3.6-5

柏新科技股份有限公司

M-W104-T02

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

專案編號：IU05L0030-7　　樣品編號：0030-7 L02EB

時間	105 年 7 月 18 日 10 時 00 分至 10 時 10 分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間	10:00	氣候	晴
採樣位置	家驊橋	出場(廠)時間	10:45	氣溫	36.5 ℃
現場狀況	無明顯異常				

簡圖：(請標示北方)　△表示採樣位置　座標TWD97：□WGS84□二度分帶　E(X)：＿＿＿＿　N(Y)：＿＿＿＿

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH計： 財產編號：	□4＿＿＿25℃ □7＿＿＿25℃ □10＿＿＿25℃	查核值：＿＿(＿＿℃) ／ 平均值：＿＿＿＿ 允收範圍：±0.05	1.＿＿＿(＿＿℃) 2.＿＿＿(＿＿℃) 平均值：＿＿＿＿
導電度計： 財產編號：	0.01N 氯化鉀 25℃ ＿＿＿＿μmho/cm	查核值：＿＿＿μmho/cm25℃ ／＿＿＿μmho/cm 平均值：＿＿＿μmho/cm 允收範圍：±3%	／＿＿＿μmho/cm 平均值：＿＿＿μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：	□P_a：＿＿＿＿hPa □高程：＿＿＿ft 鹽度：＿＿＿ppt ＿＿℃＿＿＿mg/L 飽和度：＿＿＿%	□電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 □電極無氧化而變黑	□將電極置入水體之適當深度中直接測定。量測深度：＿＿＿m □以BOD瓶現場立刻分析。
	溫　　度：＿＿＿℃／＿＿＿℃，測 定 值：＿＿＿／＿＿＿mg/L，飽 和 度：＿＿＿／＿＿＿% 溫度平均值：＿＿＿＿℃，測定平均值：＿＿＿＿mg/L，飽和度平均值：＿＿＿＿%		
溶氧分析 標定/滴定	$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液 標定體積 V=＿＿＿mL 當量濃度 N=＿＿＿	滴定體積 A_1＿＿＿＿mL，A_2＿＿＿＿mL DO_1=＿＿＿mg/L，DO_2=＿＿＿mg/L，平均值=＿＿＿mg/L	
	$Na_2S_2O_3$滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度(N)＝莫耳濃度(M)＝$\frac{12 \times 0.00208 \times 20}{V_3}$　DO公式：$DO=\frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V-V_2}$ A＝硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3＝硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積(mL)　N＝硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0＝樣品滴定分取量(mL)		

水溫 NO.		/ ℃		水溫平均值	℃
容器	棕色玻璃瓶				
	PE瓶	1L*2	2L*1	1L*1	1L*1
	無菌袋				
保存方法		AB	AB	ABD	ABDJ
分析項目		BOD	SS	COD	氨氮
樣品檢查		☑標籤內容完整 ~~☑樣品保存劑~~ ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ~~☑樣品保存劑~~ ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☑樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他＿＿＿＿

採樣人員：高毓尉　記錄人員：高毓尉　驗算人員：沈明珊　確定數

樣品運送/清點人員：高毓尉 1050718 1200　運送方式：☑工程車□快遞　樣品管理員：[illegible] 0718 1600

1041116 版

柏新科技股份有限公司

M-W104-T02

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

專案編號：IU05L0030-7　　樣品編號：0030-7L03

時　間	105年 7月 18 日 10 時 10 分至 10 時 40 分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間	10:00	氣候	晴
採樣位置	家驊橋(L01)	出場(廠)時間	10:45	氣溫	36.5 ℃
現場狀況	無明顯異常				

簡圖：(請標示北方)



△表示採樣位置

座標TWD97：□WGS84■二度分帶
E(X)：311830.4
N(Y)：2770637.1

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH計： 財產編號：ALS-LA104-502	☑4 4.01 25℃ ☑7 7.00 25℃ ☑10 10.01 25℃	查核值：6.98 (33.1℃) 7.01 / 7.01 平均值：7.01 允收範圍：±0.05	1. 8.46 (32.9℃) 2. 8.46 (32.9℃) 平均值：8.46
導電度計： 財產編號：ALS-LA101-608	0.01N 氯化鉀 25℃ 1412 μmho/cm	查核值：1497 μmho/cm25℃ 1430 / 1431 μmho/cm 平均值：1431 μmho/cm 允收範圍：±3%	117.5 / 117.8 μmho/cm 平均值：117.7 μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：ALS-LA100-582	□P_a：＿＿hPa ☑高程：100 ft 鹽度：0.0 ppt 33.3 ℃ 6.87 mg/L 飽和度：100.0 %	☑電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 ☑電極無氧化而變黑	□避電極置入水體之適當深度中直接測定。 量測深度：＿＿m ☑以BOD瓶現場立刻分析。

溫　　度：32.9 ℃/32.9 ℃，測　定　值：7.83 / 7.82 mg/L，飽　和　度：114.5 / 114.5 %
溫度平均值：32.9 ℃，測定平均值：7.83 mg/L，飽和度平均值：114.5 %

溶氧分析
標定/滴定

$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液
標定體積 V=＿＿mL 當量濃度 N=＿＿

滴定體積 A_1＿＿mL，A_2＿＿mL
DO_1=＿＿mg/L，DO_2=＿＿mg/L，平均值=＿＿mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度（N）= 其耳濃度（M）$= 12 \times \frac{0.00208}{V_3} \times 20$

DO 公式：$DO = \frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V - V_2}$

A=硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3=硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積(mL)　N=硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0=樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO. 802	32.9	1 / 32.9 ℃		水溫平均值	32.9 ℃
容器 棕色玻璃瓶					
容器 PE瓶		1L*3	2L*2	1L*1	1L*2
容器 無菌袋	300ml*1				
保存方法	AB	AB	AB	ABD	ABDJ
分析項目	大腸桿菌群	BOD	SS	COD	氨氮
樣品檢查	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他＿＿

採樣人員：高毓閔　　記錄人員：高毓閔　　驗算人員：王玥閔

樣品運送/清點人員：高毓閔 105.07.18 1200　　運送方式：☑工程車□快遞　　樣品管理員：6/18 1600

1041116 版

附3.6-6

柏新科技股份有限公司

水量測定-流速計法現場量測紀錄表

M-W022-T02

量測地點：家驊橋(L01)　　專案編號：IU05L0030-7
量測時間：105年 7月 18日 10時 15分 ～ 105年 7月 18日 10時 25分
儀器編號：ALS-LA101-671　　測定方法：NIEA W022.51C
河寬（W）：10.2 m　　量測人員：李翰杰、高毓閔、黃偉豪
總流量（Q）：12.002 m^3/min　　記錄人員：高毓閔、黃偉豪

測點編號	間距 b_n（m）	水深 H_n（m）	流速測點位置（m）			流速（m/sec）			平均流速 V_n(m/sec)	區間流量 q_n(m^3/min)
			$H_{0.6}$	$H_{0.2}$	$H_{0.8}$	$V_{0.6}$	$V_{0.2}$	$V_{0.8}$		
0	0.00	0.00	0.00			0.00			0.000	—
1	1.00	0.07	0.04			0.16			0.160	0.096
2	1.00	0.09	0.05			0.17			0.170	0.792
3	1.00	0.11	0.07			0.19			0.190	1.080
4	1.00	0.12	0.07			0.21			0.210	1.380
5	1.00	0.13	0.08			0.23			0.230	1.650
6	1.00	0.14	0.08			0.22			0.220	1.823
7	1.00	0.13	0.08			0.21			0.210	1.742
8	1.00	0.11	0.07			0.18			0.180	1.404
9	1.00	0.10	0.06			0.15			0.150	1.040
10	1.00	0.07	0.04			0.17			0.170	0.816
11	0.20	0.00	0.00			0.00			0.000	0.179
12										
13										
14										
15										

備註：1.河寬小於15公尺時，測定點間距以1公尺為基準；河寬大於15公尺以上時，測定點間距以河寬平均區分15等份為基準，如各測點間之流速變化大於20%以上時，則應縮小其間隔。
2.水深小於0.4公尺時，流速測定以水深之60%（$V_{0.6}$）為測定點；水深大於0.4公尺以上時，流速測定以水深之20%（$V_{0.2}$）及80%（$V_{0.8}$）為測定點並求其平均流速。
3.總流量　$Q = q_1 + q_2 + \ldots + q_n + \ldots + q_{n+1}$

$$= \left(b \times \frac{H_0 + H_1}{2} \times \frac{V_0 + V_1}{2} + \ldots + b \times \frac{H_{n-1} + H_n}{2} \times \frac{V_{n-1} + V_n}{2} + \ldots + b' \times \frac{H_m + H_{m+1}}{2} \times \frac{V_m + V_{m+1}}{2} \right)$$

驗算人員：王玥閔　　審核人員：

1040105版

柏新科技股份有限公司

M-W104-T02

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

專案編號：IU05L0030-7　　樣品編號：0030-7 L04

時　間	105 年 7 月 18 日 11 時 05 分至 11 時 35 分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間	11:00	氣候	晴
採樣位置	南深橋(L02)	出場(廠)時間	11:40	氣溫	36.7 ℃
現場狀況	無明顯異常				

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH 計： 財產編號：ALS-LA101-802	☐4 ____ 25℃ ☐7 ____ 25℃ ☐10 ____ 25℃	查核值：6.98 (33.2 ℃) 7.01 / 7.01 平均值：7.01 允收範圍：±0.05	1. 8.53 (33.2 ℃) 2. 8.53 (33.2 ℃) 平均值：8.53
導電度計： 財產編號：ALS-LA101-608	0.01N 氯化鉀 25℃ ____ μmho/cm	查核值：1419 μmho/cm25℃ 1427/1428 μmho/cm 平均值：1428 μmho/cm 允收範圍：±3%	297 / 298 μmho/cm 平均值：298 μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：ALS-LA101-688	☐P_a：____ hPa ☑高程：100 ft 鹽度：0.0 ppt 33.3 ℃ 6.81 mg/L 飽和度：100.2 %	☑電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 ☑電極無氧化而變黑	☐避電極置入水體之適當深度中直接測定。 量測深度：__ m ☑以 BOD 瓶現場立刻分析。

簡圖：(請標示北方)



△表示採樣位置

座標TWD97：☐WGS84■二度分帶
E(X)：312125.4
N(Y)：2771341.1

溫　度：33.2 ℃/33.2 ℃，測　定　值：8.22/8.20 mg/L，飽　和　度：119.0/119.0 %
溫度平均值：33.2 ℃，測定平均值：8.21 mg/L，飽和度平均值：119.0 %

溶氧分析標定/滴定

$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液
標定體積 V=____mL 當量濃度 N=____

滴定體積 A_1____mL，A_2____mL
DO_1=____mg/L，DO_2=____mg/L，平均值=____mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度（N）= 莫耳濃度（M）$\times$ 12 $\times$ 0.00208 $\times$ 20 / V_3

DO 公式：$DO = \frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V - V_2}$

A=硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3=硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積(mL)　N=硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0=樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO. 802	33.2	1	33.2 ℃	水溫平均值	33.2 ℃
容器 棕色玻璃瓶					
容器 PE 瓶		1L*2	2L*1	1L*1	1L*1
容器 無菌袋	300ml*1				
保存方法	AB	AJ	AB	ABD	ABDJ
分析項目	大腸桿菌群	BOD	SS	COD	氨氮
樣品檢查	☑標籤內容完整 ~~☑樣品保存劑~~ ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ~~☑樣品保存劑~~ ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ~~☑樣品保存劑~~ ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他____

採樣人員：高毓閎　記錄人員：高毓閎　驗算人員：[illegible]

樣品運送/清點人員：高毓閎 105.07.18 1200　運送方式：☑工程車☐快遞　樣品管理員：[illegible] 07/18 16:00

1041116 版

附3.6-7

柏新科技股份有限公司

水量測定-流速計法現場量測紀錄表

M-W022-T02

量測地點：南深橋(L02)　　專案編號：IU05L0030-7

量測時間：105年 7月 18日 11時 05分 ～ 105年 7月 18日 11時 15分

儀器編號：ALS-LA101-671　　測定方法：NIEA W022.51C

河寬（W）：8.4 m　　量測人員：李翰忠，高毓閎 高偉忠

總流量（Q）：11.422 m^3/min　　記錄人員：高毓閎 高偉忠

測點編號	間距 b_n（m）	水深 H_n（m）	流速測點位置（m）			流速（m/sec）			平均流速 V_n(m/sec)	區間流量 q_n(m^3/min)
			$H_{0.6}$	$H_{0.2}$	$H_{0.8}$	$V_{0.6}$	$V_{0.2}$	$V_{0.8}$		
0	0.00	0.00	0.00			0.00			0.000	—
1	1.00	0.12	0.07			0.16			0.160	0.288
2	1.00	0.11	0.07			0.17			0.170	1.139
3	1.00	0.13	0.08			0.17			0.170	1.224
4	1.00	0.15	0.09			0.19			0.190	1.944
5	1.00	0.16	0.10			0.19			0.190	1.767
6	1.00	0.14	0.08			0.19			0.190	1.710
7	1.00	0.15	0.09			0.18			0.180	1.610
8	1.00	0.13	0.08			0.16			0.160	1.418
9	0.40	0.00	0.00			0.00			0.000	0.312
10										
11										
12										
13										
14										
15										

備註：1.河寬小於15公尺時，測定點間距以1公尺為基準；河寬大於15公尺以上時，測定點間距以河寬平均區分15等份為基準，如各測點間之流速變化大於20%以上時，則應縮小其間隔。

2.水深小於0.4公尺時，流速測定以水深之60%（$V_{0.6}$）為測定點；水深大於0.4公尺以上時，流速測定以水深之20%（$V_{0.2}$）及80%（$V_{0.8}$）為測定點並求其平均流速。

3.總流量　$Q = q_1 + q_2 + \ldots + q_n + \ldots + q_{m+1}$

$$= \left(b \times \frac{H_0 + H_1}{2} \times \frac{V_0 + V_1}{2} + \ldots + b \times \frac{H_{n-1} + H_n}{2} \times \frac{V_{n-1} + V_n}{2} + \ldots + b' \times \frac{H_m + H_{m+1}}{2} \times \frac{V_m + V_{m+1}}{2} \right)$$

驗算人員：[illegible]　　審核人員：

1040105版

柏新科技股份有限公司

M-W104-T02

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

專案編號：IU05L0030-7　　樣品編號：0030-7 ~~L01~~ L05 TB

時間	105 年 7 月 21 日 ___ 時 ___ 分至 ___ 時 ___ 分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間		氣候	
採樣位置	TB	出場(廠)時間		氣溫	℃
現場狀況					

簡圖：(請標示北方)

△表示採樣位置

座標TWD97：□WGS84□二度分帶

E(X)：

N(Y)：

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH計： 財產編號：~~HACH-LA104-502~~ ALS-LA104-502	□4_____25℃ □7_____25℃ □10_____25℃	查核值：____(____℃) / 平均值： 允收範圍：±0.05	1. (℃) 2. (℃) 平均值：
導電度計： 財產編號：ALS-LA101-602	0.01N 氯化鉀 25℃ _____μmho/cm	查核值：____μmho/cm25℃ / μmho/cm 平均值：____μmho/cm 允收範圍：±3%	/ μmho/cm 平均值：____μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：ALS-LA106-502	□P_a:_____hPa □高程：_____ft 鹽度:_____ppt ____℃____mg/L 飽和度:_____%	□電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 □電極無氧化而變黑	□將電極置入水體之適當深度中直接測定。量測深度：_____m □以BOD瓶現場立刻分析。

溫　　度：____℃/____℃，測　定　值：____/____mg/L，飽　和　度：____/____%

溫度平均值：_____℃，測定平均值：_____mg/L，飽和度平均值：_____%

溶氧分析標定/滴定	$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液 標定體積 V=_____mL 當量濃度 N=_____	滴定體積 A_1_____mL， A_2_____mL DO_1=_____mg/L，DO_2=_____mg/L，平均值=_____mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度 (N) = 其耳濃度 (M) = $\frac{12 \times 0.00208 \times 20}{V_3}$　　DO 公式：$DO = \frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V - V_2}$

A= 硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3=硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積 (mL)　N= 硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0= 樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO. ~~A02~~	/	℃	水溫平均值	℃
容器 棕色玻璃瓶				
容器 PE瓶				
容器 無菌袋	300ml*1			
保存方法	AB			
分析項目	大腸桿菌群			
樣品檢查	☑標籤內容完整 ~~☑樣品保存劑~~ ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	□標籤內容完整 □樣品保存劑 □樣品密封 □封條完整 □樣品量足夠	□標籤內容完整 □樣品保存劑 □樣品密封 □封條完整 □樣品量足夠	□標籤內容完整 □樣品保存劑 □樣品密封 □封條完整 □樣品量足夠	□標籤內容完整 □樣品保存劑 □樣品密封 □封條完整 □樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他_____

採樣人員：高毓閔　　記錄人員：高毓閔　　驗算人員：王世明　　鍾宗欽

樣品運送/清點人員：高毓閔 1050721 1220　　運送方式：☑工程車□快遞　　樣品管理員：楊莉莉 0721150

1041116 版

附3.6-8

柏新科技股份有限公司

M-W104-T02

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

專案編號：IU05L0030-7　　樣品編號：0030-7 ~~L02~~ L06 EB

時間	105 年 7 月 21 日 10 時 05 分至 10 時 15 分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間	10:00	氣候	晴
採樣位置	防爆牆下排水涵洞(LC3)	出場(廠)時間	10:40	氣溫	36.1 ℃
現場狀況	無明顯異常				

簡圖：(請標示北方)

△表示採樣位置

座標TWD97：□WGS84□二度分帶

E(X)：

N(Y)：

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH計： 財產編號：	□4_____25℃ □7_____25℃ □10_____25℃	查核值：____(____℃) / 平均值： 允收範圍：±0.05	1. (℃) 2. (℃) 平均值：
導電度計： 財產編號：	0.01N 氯化鉀 25℃ _____μmho/cm	查核值：____μmho/cm25℃ / μmho/cm 平均值：____μmho/cm 允收範圍：±3%	/ μmho/cm 平均值：____μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：	□P_a:_____hPa □高程：_____ft 鹽度:_____ppt ____℃____mg/L 飽和度:_____%	□電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 □電極無氧化而變黑	□將電極置入水體之適當深度中直接測定。量測深度：_____m □以BOD瓶現場立刻分析。

溫　　度：____℃/____℃，測　定　值：____/____mg/L，飽　和　度：____/____%

溫度平均值：_____℃，測定平均值：_____mg/L，飽和度平均值：_____%

溶氧分析標定/滴定	$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液 標定體積 V=_____mL 當量濃度 N=_____	滴定體積 A_1_____mL， A_2_____mL DO_1=_____mg/L，DO_2=_____mg/L，平均值=_____mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度 (N) = 其耳濃度 (M) = $\frac{12 \times 0.00208 \times 20}{V_3}$　　DO 公式：$DO = \frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V - V_2}$

A= 硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3=硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積 (mL)　N= 硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0= 樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO.	/		℃	水溫平均值	℃
容器 棕色玻璃瓶					
容器 PE瓶	1L*2	2L*1	1L*1	1L*1	
容器 無菌袋					
保存方法	AB	AB	ABD	ABDJ	
分析項目	BOD	SS	COD	氨氮	
樣品檢查	☑標籤內容完整 ~~☑樣品保存劑~~ ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ~~☑樣品保存劑~~ ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	□標籤內容完整 □樣品保存劑 □樣品密封 □封條完整 ☑樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他_____

採樣人員：高毓閔　　記錄人員：高毓閔　　驗算人員：王世明　　鍾宗欽

樣品運送/清點人員：高毓閔 1050721 1220　　運送方式：☑工程車□快遞　　樣品管理員：楊莉莉 0721150

1041116 版

柏新科技股份有限公司

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

M-W104-T02

專案編號：IU05L0030-7　　樣品編號：0030-7 ~~L05~~ L07

時　間	105 年 7 月 21 日 10 時 15 分至 10 時 35 分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間	10:00	氣候	晴
採樣位置	防爆牆下排水涵洞(L03)	出場(廠)時間	10:40	氣溫	36.1 ℃
現場狀況	無明顯異常				

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH計： 財產編號：ALS-LA104-802	☑4 4.01 25℃ ☑7 7.00 25℃ ☑10 10.01 25℃	查核值：6.99(32.5℃) 7.01 / 7.01 平均值：7.01 允收範圍：±0.05	1. 7.29 (31.3 ℃) 2. 7.29 (31.3 ℃) 平均值：7.29
導電度計： 財產編號：ALS-LA101-608	0.01N 氯化鉀 25℃ 1412 μmho/cm	查核值：1411 μmho/cm25℃ 1433 / 1424 μmho/cm 平均值：1434 μmho/cm 允收範圍：±3%	209.7 / 209.6 μmho/cm 平均值：209. μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：ALS-LA100-582	□P_a：_____hPa ☑高程：100 ft 鹽度：0.0 ppt 32.5 ℃ 7.21 mg/L 飽和度：98.0 %	☑電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 ☑電極無氧化而變黑	~~□膜電極置入水體之適當深度中直接測定。~~ 量測深度：_____m ☑以BOD瓶現場立刻分析。

簡圖：(請標示北方)



座標TWD97：□WGS84■二度分帶
E(X)：311389.4
N(Y)：2771077.1

溫　度：31.3 ℃/31.3 ℃，測　定　值：7.03 / 7.03 mg/L，飽　和　度：92.1 / 90.0 %
溫度平均值：31.3 ℃，測定平均值：7.03 mg/L，飽和度平均值：98.1 %

溶氧分析標定/滴定

$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液
標定體積 V=_____mL 當量濃度 N=_____

滴定體積 A_1_____mL，A_2_____mL
DO_1=_____mg/L，DO_2=_____mg/L，平均值=_____mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度（N）= 莫耳濃度（M）= $\frac{12 \times 0.00208}{V_3} \times 20$

DO公式：$DO = \frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V - V_2}$

A= 硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3= 硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積（mL）　N= 硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0= 樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO.	8~2	31.3 / 1 / 31.3 ℃	水溫平均值	31.3 ℃

容器	棕色玻璃瓶				
	PE瓶	1L*2 高敏財	2L*1 高敏財	1L*1	1L*1 高敏財
	無菌袋	300ml*1			
保存方法		AB	AB	AB	ABD	ABDJ

分析項目	大腸桿菌群	BOD	SS	COD	氨氮
樣品檢查	☑標籤內容完整 ~~☑樣品保存劑~~ ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ~~☑樣品保存劑~~ ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ~~☑樣品保存劑~~ ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他_____

採樣人員：高敏財　記錄人員：高敏財　驗算人員：

樣品運送/清點人員：高敏財 1080721 1220　運送方式：☑工程車□快遞　樣品管理員：

1041116 版

柏新科技股份有限公司

水量測定-流速計法現場量測紀錄表

M-W022-T02

量測地點：防爆牆下排水涵洞(L03)　專案編號：IU05L0030-7
量測時間：105年7月21日10時05分～105年7月21日10時15分
儀器編號：ALS-LA101-671　測定方法：NIEA W022.51C
河寬（W）：2.1 m　量測人員：李穎芯、高敏財
總流量（Q）：— m^3/min　記錄人員：高敏財

測點編號	間距 b_n（m）	水深 H_n（m）	流速測點位置（m）			流速（m/sec）			平均流速 V_n(m/sec)	區間流量 q_n(m^3/min)
			$H_{0.6}$	$H_{0.2}$	$H_{0.8}$	$V_{0.6}$	$V_{0.2}$	$V_{0.8}$		
0										
1										
2			水當下水深為0.06m，不足儀器量測深度最小範圍，故不量測。							
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

備註：1.河寬小於15公尺時，測定點間距以1公尺為基準；河寬大於15公尺以上時，測定點間距以河寬平均區分15等份為基準，如各測點間之流速變化大於20%以上時，則應縮小其間隔。
2.水深小於0.4公尺時，流速測定以水深之60%（$V_{0.6}$）為測定點；水深大於0.4公尺以上時，流速測定以水深之20%（$V_{0.2}$）及80%（$V_{0.8}$）為測定點並求其平均流速。
3.總流量 $Q = q_1 + q_2 + \ldots + q_n + \ldots + q_{m+1}$

$$= \left(b \times \frac{H_0 + H_1}{2} \times \frac{V_0 + V_1}{2} + \ldots + b \times \frac{H_{n-1} + H_n}{2} \times \frac{V_{n-1} + V_n}{2} + \ldots + b' \times \frac{H_m + H_{m+1}}{2} \times \frac{V_m + V_{m+1}}{2} \right)$$

驗算人員：　審核人員：

1040105版

附3.6-9

柏新科技股份有限公司

M-W104-T02

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

專案編號：IU05L0030-8　　樣品編號：0030-8L01TB

時間	105年8月5日 時 分至 11 時 分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間	〃	氣候	
採樣位置	無自來水 北侯路1	出場(廠)時間	〃	氣溫	℃
現場狀況	無明顯異常狀況				

簡圖：(請標示北方)

△表示採樣位置

座標TWD97：□WGS84□二度分帶

E(X)：〃

N(Y)：〃

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH計： 財產編號：	□4＿＿＿25℃ □7＿＿＿25℃ □10＿＿＿25℃	查核值：＿＿(＿＿℃) ／ 平均值：＿＿＿ 允收範圍：±0.05	1.＿＿＿(＿＿＿℃) 2.＿＿＿(＿＿＿℃) 平均值：＿＿＿
導電度計： 財產編號：	0.01N 氯化鉀 25℃ ＿＿＿μmho/cm	查核值：＿＿＿μmho/cm25℃ ／＿＿＿μmho/cm 平均值：＿＿＿μmho/cm 允收範圍：±3%	／＿＿＿μmho/cm 平均值：＿＿＿μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：	□P_a:＿＿＿hPa □高程：＿＿＿ft 鹽度:＿＿＿ppt ＿＿℃＿＿＿mg/L 飽和度:＿＿＿%	□電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 □電極無氧化而變黑	□將電極置入水體之適當深度中直接測定。量測深度：＿＿＿m □以BOD瓶現場立刻分析。

溫　　度：＿＿＿℃／＿＿＿℃，測　定　值：＿＿／＿＿＿mg/L，飽　和　度：＿＿／＿＿＿%

溫度平均值：＿＿＿＿＿℃，測定平均值:＿＿＿＿＿mg/L，飽和度平均值:＿＿＿＿＿%

溶氧分析 標定/滴定	$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液 標定體積 V=＿＿＿mL 當量濃度 N=＿＿＿	滴定體積 A_1＿＿＿mL，A_2＿＿＿mL DO_1=＿＿＿mg/L，DO_2=＿＿＿mg/L，平均值=＿＿＿mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度（N）＝莫耳濃度（M）$\times$ 12 $\times$ 0.00208 $\times$ 20 ／ V_3

DO 公式：$DO=\frac{A\times N\times 8000}{V_1}\times\frac{V}{V-V_2}$

A＝硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3＝硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積（mL）　N＝硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0＝樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO.	〃	／	〃 ℃	水溫平均值	〃 ℃
容器 棕色玻璃瓶					
容器 PE瓶					
容器 無菌袋	300ml*1				
保存方法	AJ				
分析項目	大腸桿菌群				
樣品檢查	□標籤內容完整 □樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 □樣品量足夠	□標籤內容完整 □樣品保存劑 □樣品密封 □封條完整 □樣品量足夠	□標籤內容完整 □樣品保存劑 □樣品密封 □封條完整 □樣品量足夠	□標籤內容完整 □樣品保存劑 □樣品密封 □封條完整 □樣品量足夠	□標籤內容完整 □樣品保存劑 □樣品密封 □封條完整 □樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他＿＿＿＿

採樣人員：高能明　記錄人員：彭星豪　驗算人員：高能明

樣品運送/清點人員：彭星豪 105.8.5 1555　運送方式：☑工程車□快遞　樣品管理員：[illegible] 08/5/17 00

1041116 版

附3.6-10

柏新科技股份有限公司

M-W104-T02

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

專案編號：IU05L0030-8　　樣品編號：0030-8L02EB

時間	105年8月5日 12 時 10 分至 12 時 30 分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間	1300	氣候	晴
採樣位置	防爆牆下排水涵洞(L03)	出場(廠)時間	1310	氣溫	34.0 ℃
現場狀況	無明顯異常狀況				

簡圖：(請標示北方)

△表示採樣位置

座標TWD97：□WGS84□二度分帶

E(X)：〃

N(Y)：〃

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH計： 財產編號：	□4＿＿＿25℃ □7＿＿＿25℃ □10＿＿＿25℃	查核值：＿＿(＿＿℃) ／ 平均值：＿＿＿ 允收範圍：±0.05	1.＿＿＿(＿＿＿℃) 2.＿＿＿(＿＿＿℃) 平均值：＿＿＿
導電度計： 財產編號：	0.01N 氯化鉀 25℃ ＿＿＿μmho/cm	查核值：＿＿＿μmho/cm25℃ ／＿＿＿μmho/cm 平均值：＿＿＿μmho/cm 允收範圍：±3%	／＿＿＿μmho/cm 平均值：＿＿＿μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：	□P_a:＿＿＿hPa □高程：＿＿＿ft 鹽度:＿＿＿ppt ＿＿℃＿＿＿mg/L 飽和度:＿＿＿%	□電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 □電極無氧化而變黑	□將電極置入水體之適當深度中直接測定。量測深度：＿＿＿m □以BOD瓶現場立刻分析。

溫　　度：＿＿＿℃／＿＿＿℃，測　定　值：＿＿／＿＿＿mg/L，飽　和　度：＿＿／＿＿＿%

溫度平均值：＿＿＿＿＿℃，測定平均值:＿＿＿＿＿mg/L，飽和度平均值:＿＿＿＿＿%

溶氧分析 標定/滴定	$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液 標定體積 V=＿＿＿mL 當量濃度 N=＿＿＿	滴定體積 A_1＿＿＿mL，A_2＿＿＿mL DO_1=＿＿＿mg/L，DO_2=＿＿＿mg/L，平均值=＿＿＿mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度（N）＝莫耳濃度（M）$\times$ 12 $\times$ 0.00208 $\times$ 20 ／ V_3

DO 公式：$DO=\frac{A\times N\times 8000}{V_1}\times\frac{V}{V-V_2}$

A＝硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3＝硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積（mL）　N＝硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0＝樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO.	〃	／	〃 ℃	水溫平均值	〃 ℃
容器 棕色玻璃瓶		高能明			
容器 PE瓶	1L*2	~~2L*1~~ 1L*2	1L*1	1L*1	
容器 無菌袋					
保存方法	AB	AB	AD	ABDJ	
分析項目	BOD	SS	COD	氨氮	
樣品檢查	☑標籤內容完整 □樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 □樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	□標籤內容完整 □樣品保存劑 □樣品密封 □封條完整 □樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他＿＿＿＿

採樣人員：高能明　記錄人員：彭星豪　驗算人員：高能明

樣品運送/清點人員：彭星豪 105.8.5 1555　運送方式：☑工程車□快遞　樣品管理員：[illegible] 08/5/17 00

1041116 版

柏新科技股份有限公司

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

M-W104-T02

專案編號：IU05L0030-8　　樣品編號：0030-8L03

時　間	105 年 8 月 5 日 13 時 30 分至 13 時 58 分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間	＊	氣候	晴
採樣位置	家驊橋(L01)	出場(廠)時間	＊	氣溫	34.5 ℃
現場狀況	無明顯異常狀況				

簡圖：(請標示北方)



△表示採樣位置

座標TWD97：□WGS84■二度分帶
E(X)：311830.4
N(Y)：2770637.1

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH 計： 財產編號：HAC-LA104-B02	□4＿＿25℃ □7＿＿25℃ □10＿＿25℃	查核值：6.98 (35.0 ℃) 6.96 / 6.97 平均值：6.97 允收範圍：±0.05	1. 8.86 (33.2 ℃) 2. 8.86 (33.2 ℃) 平均值：8.86
導電度計： 財產編號：ALS-LA101-B05	0.01N 氯化鉀 25℃ ＊ μmho/cm	查核值：1417 μmho/cm25℃ 1418 / 1416 μmho/cm 平均值：1417 μmho/cm 允收範圍：±3%	311.5 / 311.7 μmho/cm 平均值：311.6 μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：ALS-LA101-B04	□Pa：＊ hPa ■高程：0 ft 鹽度：0.1 ppt 33.2 ℃ 6.89 mg/L 飽和度：100.0 %	■電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 ■電極無氧化而變黑	□將電極置入水體之適當深度中直接測定。 量測深度：＿＿m ■以 BOD 瓶現場立刻分析。

溫　度：33.2 ℃ 33.0 ℃，測　定　值：2.09 11.88 mg/L，飽　和　度：168.4 166.2 %
溫度平均值：33.1 ℃，測定平均值：11.99 mg/L，飽和度平均值：167.27 %

溶氧分析標定/滴定

$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液
標定體積 V=＿＿mL 當量濃度 N=＿＿

滴定體積 A_1＿＿mL，A_2＿＿mL
DO_1=＿＿mg/L，DO_2=＿＿mg/L，平均值=＿＿mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度（N）= 其耳濃度（M）= $\frac{12 \times 0.00208}{V_3} \times 20$

DO 公式：$DO = \frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V - V_2}$

A= 硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3=硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積 (mL)　N= 硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0= 樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO. 如2	33.2	/ 33.2 ℃		水溫平均值	33.2 ℃	
容器 棕色玻璃瓶						
容器 PE 瓶		1L*3	2L*2	1L*1	1L*2	
容器 無菌袋	300ml*1					
保存方法	AJ	AB	AB	AD	ABDJ	
分析項目	大腸桿菌群	BOD	SS	COD	氨氮	
樣品檢查	■標籤內容完整 ■樣品保存劑 ■樣品密封 ■封條完整 ■樣品量足夠	■標籤內容完整 ■樣品保存劑 ■樣品密封 ■封條完整 □樣品量足夠	■標籤內容完整 ■樣品保存劑 ■樣品密封 ■封條完整 ■樣品量足夠	■標籤內容完整 ■樣品保存劑 ■樣品密封 ■封條完整 ■樣品量足夠	■標籤內容完整 ■樣品保存劑 ■樣品密封 ■封條完整 ■樣品量足夠	

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他＿＿

採樣人員：高毓邦　記錄人員：彭聖豪　驗算人員：高毓邦　結束線

樣品運送/清點人員：彭聖豪 105.8.5 15:55　運送方式：■工程車□快遞　樣品管理員：＿＿ 08/5/16

1041116 版

附3.6-11

柏新科技股份有限公司

水量測定-流速計法現場量測紀錄表

M-W022-T02

量測地點：家驊橋 (L01)　　專案編號：IU05L0030-8
量測時間：105年 8 月 5 日 13 時 19 分～105 年 8 月 5 日 14 時 22 分
儀器編號：ALS-LA101-671　　測定方法：NIEA W022.51C
河寬（W）：13.40 m　　量測人員：高毓邦
總流量（Q）：30.495 m^3/min　　記錄人員：彭聖豪

測點編號	間距 b_n（m）	水深 H_n（m）	流速測點位置（m） $H_{0.6}$	$H_{0.2}$	$H_{0.8}$	流速（m/sec） $V_{0.6}$	$V_{0.2}$	$V_{0.8}$	平均流速 V_n(m/sec)	區間流量 q_n(m^3/min)
0	0.00	0.00	0.00			0.00			0.000	＊
1	1.00	0.17	0.10			0.17			0.170	0.434
2	1.00	0.18	0.11			0.18			0.180	1.838
3	1.00	0.22	0.13			0.18			0.180	2.160
4	1.00	0.24	0.14			0.19			0.190	2.553
5	1.00	0.25	0.15			0.20			0.200	2.867
6	1.00	0.26	0.16			0.20			0.200	3.060
7	1.00	0.25	0.15			0.20			0.200	3.060
8	1.00	0.25	0.15			0.20			0.200	3.000
9	1.00	0.24	0.14			0.19			0.190	2.867
10	1.00	0.22	0.14			0.18			0.180	2.609
11	1.00	0.21	0.13			0.17			0.170	2.310
12	1.00	0.18	0.11			0.16			0.160	1.931
13	1.00	0.16	0.10			0.16			0.160	1.632
14	0.40	0.00	0.00			0.00			0.000	0.154
15										

備註：1.河寬小於15公尺時，測定點間距以1公尺為基準；河寬大於15公尺以上時，測定點間距以河寬平均區分15等份為基準，如各測點間之流速變化大於20%以上時，則應縮小其間隔。
2.水深小於0.4公尺時，流速測定以水深之60%（$V_{0.6}$）為測定點；水深大於0.4公尺以上時，流速測定以水深之20%（$V_{0.2}$）及80%（$V_{0.8}$）為測定點並求其平均流速。
3.總流量　$Q = q_1 + q_2 + \ldots + q_n + \ldots + q_{m+1}$

$$= \left(b \times \frac{H_0 + H_1}{2} \times \frac{V_0 + V_1}{2} + \ldots + b \times \frac{H_{n-1} + H_n}{2} \times \frac{V_{n-1} + V_n}{2} + \ldots + b' \times \frac{H_m + H_{m+1}}{2} \times \frac{V_m + V_{m+1}}{2} \right)$$

驗算人員：高毓邦、陳彥中　　審核人員：結束線

1040105版

柏新科技股份有限公司

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

M-W104-T02

專案編號：IU05L0030-8　　樣品編號：0030-8L04

時　間	105 年 8 月 5 日 14 時 33 分至 15 時 10 分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間	*	氣候	晴
採樣位置	南深橋(L02)	出場(廠)時間	*	氣溫	37.6 ℃
現場狀況	無明顯異常狀況				

簡圖：(請標示北方)



△表示採樣位置

座標TWD97：□WGS84■二度分帶
E(X)：312125.4
N(Y)：2771341.1

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH 計： 財產編號：HAC-LA104-P02	□4＿＿25℃ □7 * 25℃ □10＿＿25℃	查核值 6.98 (26.5℃) 6.94 / 6.97 平均值：6.96 允收範圍：±0.05	1. 9.04 (32.1 ℃) 2. 9.06 (32.1 ℃) 平均值：9.05
導電度計： 財產編號：ALS-LA101-698	0.01N 氯化鉀 25℃ ＿＿＿＿ μmho/cm	查核值：1417 μmho/cm25℃ 14191420 μmho/cm 平均值：1420 μmho/cm 允收範圍：±3%	204.4 204.6 μmho/cm 平均值：204.5 μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：ALS-LA100-582	□P_a：＿＿hPa ☑高程：0 ft 鹽度：0.1 ppt 36.7 ℃ 6.16 mg/L 飽和度：100.0 %	☑電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 ☑電極無氧化而變黑	□將電極置入水體之適當深度中直接測定。 量測深度：＿＿m ☑以 BOD 瓶現場立刻分析。

溫　度：36.6 ℃/36.6℃，測　定　值：16.85/16.78 mg/L，飽　和　度：250.2/248.5 %
溫度平均值：36.6 ℃，測定平均值：16.82 mg/L，飽和度平均值：248.8 %

溶氧分析標定/滴定

$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液
標定體積 V=＿＿＿mL 當量濃度 N=＿＿＿＿

滴定體積 A_1＿＿＿mL，A_2 ~~＿＿＿mL~~
DO_1=＿＿＿mg/L，DO_2=＿＿＿mg/L，平均值=＿＿＿mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度（N）= 莫耳濃度（M）= $\frac{12 \times 0.00208}{V_3} \times 20$

DO 公式：$DO = \frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V - V_2}$

A= 硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3=硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積（mL）　N= 硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0= 樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO. 802	36.7	/ 36.7 ℃		水溫平均值	36.7 ℃
容器 棕色玻璃瓶					
容器 PE 瓶		1L*2	2L*1	1L*1	1L*1
容器 無菌袋	300ml*1				
保存方法	AJ	AB	AB	AD	ABDJ
分析項目	大腸桿菌群	BOD	SS	COD	氨氮
樣品檢查	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 □樣品量足夠	□標籤內容完整 □樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 □樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 □樣品密封 □封條完整 □樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 □樣品密封 □封條完整 □樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 □樣品密封 □封條完整 □樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他＿＿＿＿

採樣人員：高毓明　記錄人員：彭聖豪　驗算人員：高毓明　核定款

樣品運送/清點人員 彭聖豪 105.8.5　運送方式：☑工程車□快遞　樣品管理員：[illegible] 08/5/17:00

1041116 版

附3.6-12

柏新科技股份有限公司

水量測定-流速計法現場量測紀錄表

M-W022-T02

量測地點：南深橋(L02)　　專案編號：IU05L0030-8
量測時間：105 年 8 月 5 日 15 時 12 分 ~ 105 年 8 月 5 日 15 時 44 分
儀器編號：ALS-LA101-691　　測定方法：NIEA W022.51C
河寬（W）：11.30 m　　量測人員：高毓明
總流量（Q）：22.849 m^3/min　　記錄人員：彭聖豪

測點編號	間距 b_n（m）	水深 H_n（m）	流速測點位置（m）			流速（m/sec）			平均流速 V_n(m/sec)	區間流量 q_n(m^3/min)
			$H_{0.6}$	$H_{0.2}$	$H_{0.8}$	$V_{0.6}$	$V_{0.2}$	$V_{0.8}$		
0	0.00	0.00	0.00			0.00			0.000	*
1	0.80	0.25	0.15			0.15			0.150	0.450
2	0.80	0.27	0.16			0.16			0.160	1.934
3	0.80	0.28	0.17			0.16			0.160	2.112
4	0.80	0.33	0.20			0.17			0.170	2.446
5	0.80	0.35	0.21			0.17			0.170	2.774
6	0.80	0.34	0.20			0.18			0.180	2.598
7	0.80	0.35	0.21			0.18			0.180	2.981
8	0.80	0.34	0.20			0.18			0.180	2.981
9	0.80	0.37	0.22			0.17			0.170	2.982
10	0.80	0.36	0.22			0.16			0.160	2.591
11	0.80	0.36	0.22			0.15			0.150	2.678
12	0.80	0.33	0.20			0.15			0.150	2.484
13	0.80	0.31	0.19			0.14			0.140	2.227
14	0.80	0.28	0.17			0.14			0.140	1.982
15	0.10	0.00	0.00			0.00			0.000	0.059

備註：1.河寬小於15公尺時，測定點間距以1公尺為基準；河寬大於15公尺以上時，測定點間距以河寬平均區分15等份為基準，如各測點間之流速變化大於20%以上時，則應縮小其間隔。
2.水深小於0.4公尺時，流速測定以水深之60%（$V_{0.6}$）為測定點；水深大於0.4公尺以上時，流速測定以水深之20%（$V_{0.2}$）及80%（$V_{0.8}$）為測定點並求其平均流速。
3.總流量　$Q = q_1 + q_2 + \ldots + q_n + \ldots + q_{m+1}$

$$= \left(b \times \frac{H_0 + H_1}{2} \times \frac{V_0 + V_1}{2} + \ldots + b \times \frac{H_{n-1} + H_n}{2} \times \frac{V_{n-1} + V_n}{2} + \ldots + b' \times \frac{H_m + H_{m+1}}{2} \times \frac{V_m + V_{m+1}}{2} \right)$$

驗算人員：高毓明、陳昱中　　審核人員：核定款

1040105版

柏新科技股份有限公司

M-W104-T02

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

專案編號：IU05L0030-8　　樣品編號：0030-8L05

時　間	105年 8月 5日 12時30分至 12時54分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間	1300	氣候	晴
採樣位置	防爆牆下排水涵洞(L03)	出場(廠)時間	1310	氣溫	34.0 ℃
現場狀況	無明顯異常狀況				

簡圖：(請標示北方)



△表示採樣位置

座標TWD97：□WGS84■二度分帶
E(X)：311389.4
N(Y)：2771077.1

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH計： 財產編號：HAC-LAN04-B0	☑4 4.01 25℃ ☑7 7.00 25℃ ☑10 10.01 25℃	查核值：6.98 (34.1℃) 6.97 / 6.99 平均值：6.98 允收範圍：±0.05	1. 7.04 (36.9℃) 2. 7.07 (36.9℃) 平均值：7.06
導電度計： 財產編號：AIS-LAN04-B0	0.01N 氯化鉀 25℃ 1413 μmho/cm	查核值：1417 μmho/cm25℃ 1414 / 1418 μmho/cm 平均值：1416 μmho/cm 允收範圍：±3%	140.8 / 140.9 μmho/cm 平均值：140.9 μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：AIS-LAN00-S02	□P_a：＊ hPa ☑高程：0 ft 鹽度：0.1 ppt 31.3 ℃ 6.68 mg/L 飽和度：100.0 %	☑電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 ☑電極無氧化而變黑	□將電極置入水體之適當深度中直接測定。 量測深度：＿＿m ☑以BOD瓶現場立刻分析。

溫　度：36.2 ℃/36.2 ℃，測　定　值：9.03/9.03 mg/L，飽　和　度：132.3/132.1 %
溫度平均值：36.2 ℃，測定平均值：9.03 mg/L，飽和度平均值：132.2 %

溶氧分析標定/滴定

$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液
標定體積 V=＿＿mL 當量濃度 N=＿＿＿＿

滴定體積 A_1＿＿＿mL，A_2＿＿＿mL
DO_1=＿＿mg/L，DO_2=＿＿mg/L，平均值=＿＿mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度
（N）＝其耳濃度（M）＝ 12 × 0.00208 × 20 / V_3

DO公式：$DO=\frac{A\times N\times 8000}{V_1}\times\frac{V}{V-V_2}$

A＝硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3＝硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積(mL)　N＝硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0＝樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO. 加2	36.9	/ 36.9 ℃		水溫平均值	36.9 ℃
容器 棕色玻璃瓶					
容器 PE瓶		1L*2	2L*1	1L*1	1L*1
容器 無菌袋	300ml*1				
保存方法	AJ	AB	AB	AD	ABDJ
分析項目	大腸桿菌群	BOD	SS	COD	氨氮
樣品檢查	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他＿＿＿＿

採樣人員：高毓邠　記錄人員：彭聖豪　驗算人員：高毓邠

樣品運送/清點人員：彭聖豪 105.8.5　運送方式：□工程車□快遞　樣品管理員：[illegible] 08:57:00

1041116 版

附3.6-13

柏新科技股份有限公司

水量測定-流速計法現場量測紀錄表

M-W022-T02

量測地點：防爆牆下排水涵洞(L03)　專案編號：IU05L0030-8
量測時間：105年 8月 5日 12時 57分 ~ 105年 8月 5日 13時 00分
儀器編號：AIS-LA97-447　測定方法：NIEA W022.51C
河寬（W）：＊ m　量測人員：高毓邠
總流量（Q）：＊ m^3/min　記錄人員：彭聖豪

測點編號	間距 b_n（m）	水深 H_n（m）	流速測點位置（m） $H_{0.6}$	$H_{0.2}$	$H_{0.8}$	流速（m/sec） $V_{0.6}$	$V_{0.2}$	$V_{0.8}$	平均流速 V_n(m/sec)	區間流量 q_n(m^3/min)
0										
1										
2										
3			當下水深為0.04 m不足儀器							
4			量測深度最小範圍，故不量測。							
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

備註：1.河寬小於15公尺時，測定點間距以1公尺為基準；河寬大於15公尺以上時，測定點間距以河寬平均區分15等份為基準，如各測點間之流速變化大於20%以上時，則應縮小其間隔。
2.水深小於0.4公尺時，流速測定以水深之60%（$V_{0.6}$）為測定點；水深大於0.4公尺以上時，流速測定以水深之20%（$V_{0.2}$）及80%（$V_{0.8}$）為測定點並求其平均流速。
3.總流量　$Q=q_1+q_2+.....+q_n+.....+q_{m+1}$

$$=\left(b\times\frac{H_0+H_1}{2}\times\frac{V_0+V_1}{2}+....+b\times\frac{H_{n-1}+H_n}{2}\times\frac{V_{n-1}+V_n}{2}+....+b'\times\frac{H_m+H_{m+1}}{2}\times\frac{V_m+V_{m+1}}{2}\right)$$

驗算人員：高毓邠、[illegible]　審核人員：[illegible]

1040105版

附錄三　品保/品管查核紀錄

7.放流水質

柏新科技股份有限公司

M-W104-T02

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

專案編號：IU05L0029-7　　樣品編號：0029-7 L01EB

時間	105 年 6 月 16 日 13 時 40 分至 13 時 57 分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間	1001	氣候	晴
採樣位置	工區放流口 1 (L01)	出場(廠)時間	1516	氣溫	35.4℃
現場狀況	無明顯異常				

簡圖：(請標示北方)

△表示採樣位置

座標TWD97：□WGS84□二度分帶
E(X)：_____
N(Y)：_____

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH 計： 財產編號：_____	□4_____25℃ □7_____25℃ □10_____25℃	查核值：____(____℃) / 平均值：_____ 允收範圍：±0.05	1. ____(____℃) 2. ____(____℃) 平均值：_____
導電度計： 財產編號：_____	0.01N 氯化鉀 25℃ _____μmho/cm	查核值：____μmho/cm25℃ / ____μmho/cm 平均值：____μmho/cm 允收範圍：±3%	____/____μmho/cm 平均值：____μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：_____	□P_a:_____hPa □高程：_____ft 鹽度:_____ppt ____℃____mg/L 飽和度:_____%	□電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 □電極無氧化而變黑	□將電極置入水體之適當深度中直接測定。 量測深度：_____m □以 BOD 瓶現場立刻分析。

溫　　度：____℃/____℃，測　定　值：____/____mg/L，飽　和　度：____/____%
溫度平均值：_____℃，測定平均值：_____mg/L，飽和度平均值：_____%

溶氧分析 標定/滴定	$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液 標定體積 V=_____mL 當量濃度 N=_____	滴定體積 A_1_____mL， A_2_____mL DO_1=____mg/L，DO_2=____mg/L，平均值=____mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度（N）= 莫耳濃度（M）$\times$ 20

$$M = \frac{12 \times 0.00208}{V_3}$$

DO 公式：$DO = \frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V - V_2}$

A= 硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3=硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積（mL）　N= 硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0= 樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO.	/	℃	水溫平均值	℃

容器					
	棕色玻璃瓶				1L*1
	PE 瓶	1L*2	2L*1	1L*1	1L*1	
	無菌袋				
保存方法		AB	AB	AB	ABD	ABDJ
分析項目		BOD	SS	真色色度	COD	油脂
樣品檢查		□標籤內容完整 □樣品保存劑 □樣品密封 □封條完整 □樣品量足夠	□標籤內容完整 □樣品保存劑 □樣品密封 □封條完整 □樣品量足夠	□標籤內容完整 □樣品保存劑 □樣品密封 □封條完整 □樣品量足夠	□標籤內容完整 □樣品保存劑 □樣品密封 □封條完整 □樣品量足夠	□標籤內容完整 □樣品保存劑 □樣品密封 □封條完整 □樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他_____

採樣人員：[illegible] 陳志中　記錄人員：陳志中　驗算人員：楊子輝

樣品運送/清點人員：陳志中 6/16 1510　運送方式：☑工程車□快遞　樣品管理員：[illegible] 0617 900

1041116 版

附3.7.1

柏新科技股份有限公司

M-W104-T02

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

專案編號：IU05L0029-7　　樣品編號：0029-7 L02

時間	105 年 6 月 16 日 13 時 52 分至 14 時 23 分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間	1001	氣候	晴
採樣位置	工區放流口 1 (L01)	出場(廠)時間	1516	氣溫	35.4℃
現場狀況	無明顯異常				

簡圖：(請標示北方)



△表示採樣位置

座標TWD97：□WGS84☑二度分帶
E(X)：_____
N(Y)：_____

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH 計： 財產編號： HAC-ZA103-768	☑4 4.01 25℃ ☑7 7.00 25℃ ☑10 10.01 25℃	查核值：4.00(25.1℃) 4.01 / 7.02 平均值：7.02 允收範圍：±0.05	1. 7.41 (32.4℃) 2. 7.42 (32.5℃) 平均值：7.42
導電度計： 財產編號： AS-LA100-576	0.01N 氯化鉀 25℃ 1413 μmho/cm	查核值：1401 μmho/cm25℃ 1401 / 1402 μmho/cm 平均值：1402 μmho/cm 允收範圍：±3%	7.41 / 7.40 μmho/cm 平均值：7.41 μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：_____	□P_a:_____hPa □高程：_____ft 鹽度:_____ppt ____℃____mg/L 飽和度:_____%	□電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 □電極無氧化而變黑	□將電極置入水體之適當深度中直接測定。 量測深度：_____m □以 BOD 瓶現場立刻分析。

溫　　度：____℃/____℃，測　定　值：____/____mg/L，飽　和　度：____/____%
溫度平均值：_____℃，測定平均值：_____mg/L，飽和度平均值：_____%

溶氧分析 標定/滴定	$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液 標定體積 V=_____mL 當量濃度 N=_____	滴定體積 A_1_____mL， A_2_____mL DO_1=____mg/L，DO_2=____mg/L，平均值=____mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度（N）= 莫耳濃度（M）$\times$ 20

$$M = \frac{12 \times 0.00208}{V_3}$$

DO 公式：$DO = \frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V - V_2}$

A= 硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3=硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積（mL）　N= 硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0= 樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO. 768	32.4	/	32.5 ℃	水溫平均值	32.5 ℃

容器						
	棕色玻璃瓶					1L*1
	PE 瓶	1L*3	2L*2	1L*1	1L*1	
	無菌袋					
保存方法		AB	AB	AB	ABD	ABDJ
分析項目		BOD	SS	真色色度	COD	油脂
樣品檢查		☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他_____

採樣人員：[illegible] 陳志中　記錄人員：陳志中　驗算人員：楊子輝

樣品運送/清點人員：陳志中 6/16 1510　運送方式：☑工程車□快遞　樣品管理員：[illegible] 0617 900

1041116 版

柏新科技股份有限公司

M-W104-T02

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

專案編號：IU05L0029-7　　樣品編號：0029-7 L03

時間	105 年 6 月 16 日 14 時 48 分至 15 時 07 分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間	1001	氣候	晴
採樣位置	工區放流口 2 (L02)	出場(廠)時間	1516	氣溫	35.5℃
現場狀況	無明顯異常				

簡圖：(請標示北方)



水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH 計： 財產編號：HDC-L0103-768	☐4_____25℃ ☐7_____25℃ ☐10_____25℃	查核值：6.78 (25.0℃) 7.02 / 7.00 平均值：7.01 允收範圍：±0.05	1. 8.04 (25.3℃) 2. 8.04 (25.3℃) 平均值：8.04
導電度計： 財產編號：ME-L0100-576	0.01N 氯化鉀 25℃ _____μmho/cm	查核值：_____μmho/cm25℃ _____ / _____μmho/cm 平均值：_____μmho/cm 允收範圍：±3%	1397 / 1396 μmho/cm 平均值：1397 μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：	☐P_a:_____hPa ☐高程：_____ft 鹽度:_____ppt _____℃_____mg/L 飽和度:_____%	☐電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 ☐電極無氧化而變黑	☐將電極置入水體之適當深度中直接測定。量測深度：_____m ☐以 BOD 瓶現場立刻分析。

座標TWD97：☐WGS84☑二度分帶
E(X)：25.04[illegible]
N(Y)：121.61[illegible]

溫　　度：_____℃/_____℃，測　定　值：_____/_____mg/L，飽　和　度：_____/_____%
溫度平均值：_____℃，測定平均值：_____mg/L，飽和度平均值：_____%

溶氧分析 標定/滴定	$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸鉀標準溶液 標定體積 V=_____mL 當量濃度 N=_____	滴定體積 A_1_____mL， A_2_____mL DO_1=_____mg/L，DO_2=_____mg/L，平均值=_____mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸鉀標準溶液的當量濃度 (N) = 莫耳濃度 (M) $= \frac{12 \times 0.00208 \times 20}{V_3}$

DO 公式：$DO = \frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V - V_2}$

A= 硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3=硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積 (mL)　N= 硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0= 樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO. 268	29.3	/	29.3 ℃	水溫平均值	29.3 ℃
容器 棕色玻璃瓶					1L*1
容器 PE 瓶	1L*2	2L*1	1L*1	1L*1	
容器 無菌袋					
保存方法	AB	AB	AB	ABD	ABDJ
分析項目	BOD	SS	真色色度	COD	油脂
樣品檢查	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2 ，J.加硫代硫酸鈉，K.其他_____

採樣人員：[illegible]　記錄人員：[illegible]　驗算人員：[illegible]

樣品運送/清點人員：[illegible] 6/16 1510　運送方式：☑工程車☐快遞　樣品管理員：魏秀珊 0617 0900

1041116 版

附3.7.2

柏新科技股份有限公司

M-W104-T02

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

專案編號：IU05L0029-8　　樣品編號：0029-8L01EB

時間	105 年 7 月 21 日 10 時 55 分至 11 時 35 分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間	10:50	氣候	晴
採樣位置	工區放流口 2 (L02)	出場(廠)時間	11:30	氣溫	36.2 ℃
現場狀況	無明顯異常				

簡圖：(請標示北方)

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH 計： 財產編號：	☐4_____25℃ ☐7_____25℃ ☐10_____25℃	查核值：_____(_____℃) / 平均值：_____ 允收範圍：±0.05	1. (_____℃) 2. (_____℃) 平均值：_____
導電度計： 財產編號：	0.01N 氯化鉀 25℃ _____μmho/cm	查核值：_____μmho/cm25℃ _____ / _____μmho/cm 平均值：_____μmho/cm 允收範圍：±3%	_____ / _____μmho/cm 平均值：_____μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：	☐P_a:_____hPa ☐高程：_____ft 鹽度:_____ppt _____℃_____mg/L 飽和度:_____%	☐電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 ☐電極無氧化而變黑	☐將電極置入水體之適當深度中直接測定。量測深度：_____m ☐以 BOD 瓶現場立刻分析。

座標TWD97：☐WGS84☐二度分帶
E(X)：_____
N(Y)：_____

溫　　度：_____℃/_____℃，測　定　值：_____/_____mg/L，飽　和　度：_____/_____%
溫度平均值：_____℃，測定平均值：_____mg/L，飽和度平均值：_____%

溶氧分析 標定/滴定	$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸鉀標準溶液 標定體積 V=_____mL 當量濃度 N=_____	滴定體積 A_1_____mL， A_2_____mL DO_1=_____mg/L，DO_2=_____mg/L，平均值=_____mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸鉀標準溶液的當量濃度 (N) = 莫耳濃度 (M) $= \frac{12 \times 0.00208 \times 20}{V_3}$

DO 公式：$DO = \frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V - V_2}$

A= 硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3=硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積 (mL)　N= 硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0= 樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO.	/	℃	水溫平均值	℃
容器 棕色玻璃瓶				1L*1
容器 PE 瓶	1L*2	2L*1	1L*1	1L*1	
容器 無菌袋				
保存方法	AB	AB	AB	ABD	ABDJ
分析項目	BOD	SS	真色色度	COD	油脂
樣品檢查	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2 ，J.加硫代硫酸鈉，K.其他_____

採樣人員：高毓閔　記錄人員：高毓閔　驗算人員：洪芳明

樣品運送/清點人員：高毓閔 1050721 1220　運送方式：☑工程車☐快遞　樣品管理員：[illegible] 0722 1010

1041116 版

柏新科技股份有限公司

M-W104-T02

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

專案編號：IU05L0029-8　　樣品編號：0029-8 L03 02

時間	105 年 7 月 21 日 11 時 40 分至 12 時 00 分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間	11:35	氣候	晴
採樣位置	工區放流口 2 (L02)	出場(廠)時間	12:05	氣溫	36.3 ℃
現場狀況	無明顯異常				

簡圖：(請標示北方)

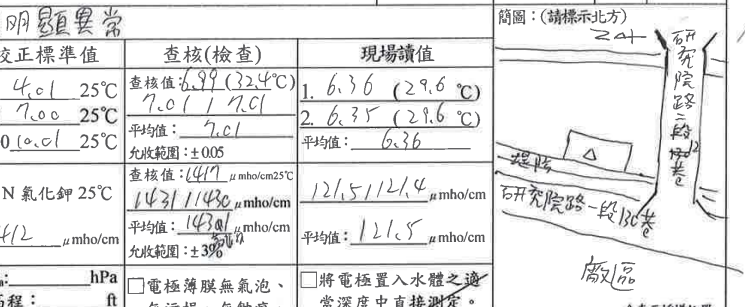

△表示採樣位置

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH 計： 財產編號：ALS-LA104-802	☐4 ____ 25℃ ☐7 ____ 25℃ ☐10 ____ 25℃	查核值：6.99 (32.3 ℃) 7.01 / 7.01 平均值：7.01 允收範圍：±0.05	1. 6.23 (32.5 ℃) 2. 6.22 (32.5 ℃) 平均值：6.23
導電度計： 財產編號：ALS-LA101-608	0.01N 氯化鉀 25℃ ____ μmho/cm	查核值：1417 μmho/cm25℃ 1430 / 1429 μmho/cm 平均值：1430 μmho/cm 允收範圍：±3%	1364 / 1367 μmho/cm 平均值：1366 μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：ALS-LA100-682	☐P_a：____ hPa ☐高程：____ ft 鹽度：____ ppt ____ ℃ ____ mg/L 飽和度：____ %	☐電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 ☐電極無氧化而變黑	☐將電極置入水體之適當深度中直接測定。量測深度：____ m ☐以 BOD 瓶現場立刻分析。

△表示採樣位置

座標TWD97：☐WGS84 ☑二度分帶
E(X)：311753
N(Y)：2771200

溫　度：32.5 ℃ / ____ ℃，測　定　值：6.09 / ____ mg/L，飽　和　度：86.1 %
溫度平均值：____ ℃，測定平均值：____ mg/L，飽和度平均值：____ %

溶氧分析 標定/滴定	$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液 標定體積 V=____ mL 當量濃度 N=____	滴定體積 A_1____ mL，A_2____ mL DO_1=____ mg/L，DO_2=____ mg/L，平均值=____ mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度
(N) = 莫耳濃度 (M) = $\frac{12 \times 0.00208 \times 20}{V_3}$

DO 公式：DO= $\frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V - V_2}$

A= 硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3= 硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積 (mL)　N= 硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0= 樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO.	32.5	/ 32.8 ℃	水溫平均值	32.5 ℃

容器						
	棕色玻璃瓶					1L*1
	PE 瓶	1L*2	2L*1	1L*1	1L*1	
	無菌袋					
保存方法		AB	AB	AB	ABD	ABDJ
分析項目		BOD	SS	真色色度	COD	油脂
樣品檢查		☑標籤內容完整 ~~☑樣品保存劑~~ ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ~~☑樣品保存劑~~ ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他____

採樣人員：高毓閎　　記錄人員：高毓閎　　驗算人員：王英明　確定後

樣品運送/清點人員：高毓閎 1050721 1220　　運送方式：☑工程車☐快遞　　樣品管理員：楊育銘 0722 1010

1041116 版

附3.7-3

柏新科技股份有限公司

M-W104-T02

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

專案編號：IU05L0029-8　　樣品編號：0029-8 L02 03 高鹽10

時間	105 年 7 月 21 日 11 時 05 分至 11 時 25 分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間	10:50	氣候	晴
採樣位置	工區放流口 1 (L01)	出場(廠)時間	11:30	氣溫	36.2 ℃
現場狀況	無明顯異常				

簡圖：(請標示北方)



△表示採樣位置

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH 計： 財產編號：ALS-LA104-802	☑4 4.01 25℃ ☑7 7.00 25℃ ☑10 10.01 25℃	查核值 6.99 (32.4℃) 7.01 / 7.01 平均值：7.01 允收範圍：±0.05	1. 6.36 (29.6 ℃) 2. 6.35 (29.6 ℃) 平均值：6.36
導電度計： 財產編號：ALS-LA101-608	0.01N 氯化鉀 25℃ 1412 μmho/cm	查核值：1417 μmho/cm25℃ 1431 / 1430 μmho/cm 平均值：1430 μmho/cm 允收範圍：±3%	121.5 / 121.4 μmho/cm 平均值：121.5 μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：ALS-LA100-682	☐P_a：____ hPa ☐高程：____ ft 鹽度：____ ppt ____ ℃ ____ mg/L 飽和度：____ %	☐電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 ☐電極無氧化而變黑	☐將電極置入水體之適當深度中直接測定。量測深度：____ m ☐以 BOD 瓶現場立刻分析。

座標TWD97：☐WGS84 ☑二度分帶
E(X)：311766
N(Y)：2771202

溫　度：____ ℃ / ____ ℃，測　定　值：~~6.36~~ 6.35 mg/L，飽　和　度：~~86.4~~ 86.2 %
溫度平均值：____ ℃，測定平均值：6.35 mg/L，飽和度平均值：____ %

溶氧分析 標定/滴定	$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液 標定體積 V=____ mL 當量濃度 N=____	滴定體積 A_1____ mL，A_2____ mL DO_1=____ mg/L，DO_2=____ mg/L，平均值=____ mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度
(N) = 莫耳濃度 (M) = $\frac{12 \times 0.00208 \times 20}{V_3}$

DO 公式：DO= $\frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V - V_2}$

A= 硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3= 硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積 (mL)　N= 硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0= 樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO.	29.6	/ 29.6 ℃	水溫平均值	29.6 ℃

容器						
	棕色玻璃瓶					1L*1
	PE 瓶	1L*3	2L*2	1L*1	1L*1	
	無菌袋					
保存方法		AB	AB	AB	ABD	ABDJ
分析項目		BOD	SS	真色色度	COD	油脂
樣品檢查		☑標籤內容完整 ~~☑樣品保存劑~~ ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ~~☑樣品保存劑~~ ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ~~☑樣品保存劑~~ ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他____

採樣人員：高毓閎　　記錄人員：高毓閎　　驗算人員：王英明　確定後

樣品運送/清點人員：高毓閎 1050721 1220　　運送方式：☑工程車☐快遞　　樣品管理員：楊育銘 0722 1010

1041116 版

柏新科技股份有限公司

M-W104-T02

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

專案編號：IU05L0029-9　　樣品編號：0029-9L01EB

時間	105年 8月 5日 10時 00分至 10時 25分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間	+	氣候	*
採樣位置	工區放流口 ~~2(L02)~~ 1(L01) 彭聖豪	出場(廠)時間	*	氣溫	* ℃
現場狀況	無明顯異常狀況				

簡圖：(請標示北方)

△表示採樣位置

座標TWD97：□WGS84□二度分帶

E(X)：_____

N(Y)：_____

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH計： 財產編號：_____	□4_____25℃ □7_____25℃ □10_____25℃	查核值：____(____℃) / 平均值：_____ 允收範圍：±0.05	1._____(_____℃) 2._____(_____℃) 平均值：_____
導電度計： 財產編號：_____	0.01N 氯化鉀 25℃ _____μmho/cm	查核值：_____μmho/cm25℃ / _____μmho/cm 平均值：_____μmho/cm 允收範圍：±3%	_____/_____μmho/cm 平均值：_____μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：_____	□P_a:_____hPa □高程：_____ft 鹽度:_____ppt _____℃_____mg/L 飽和度:_____%	□電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 □電極無氧化而變黑	□將電極置入水體之適當深度中直接測定。 量測深度：_____m □以BOD瓶現場立刻分析。

溫　　度：_____℃/_____℃，測　定　值：_____/_____mg/L，飽　和　度：_____/_____%

溫度平均值：_____℃，測定平均值：_____mg/L，飽和度平均值：_____%

溶氧分析 標定/滴定	$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液 標定體積 V=_____mL 當量濃度 N=_____	滴定體積 A_1_____mL， A_2_____mL DO_1=_____mg/L，DO_2=_____mg/L，平均值=_____mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度（N）= 莫耳濃度（M）$= \frac{12 \times 0.00208 \times 20}{V_3}$

DO 公式：$DO = \frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V - V_2}$

A= 硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3=硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積（mL）　N= 硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0= 樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO.	*	/	* ℃	水溫平均值	* ℃
容器 棕色玻璃瓶					1L*1
容器 PE瓶	1L*2	2L*1	1L*1	1L*1	
容器 無菌袋					
保存方法	AB	AB	AB	AD	ABD
分析項目	BOD	SS	真色色度	COD	油脂
樣品檢查	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 □樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 □樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 □樣品量足夠	☑標籤內容完整 □樣品保存劑 □樣品密封 □封條完整 □樣品量足夠	☑標籤內容完整 □樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他_____

採樣人員：高毓智　記錄人員：彭聖豪　驗算人員：高毓智　鄭宗欽

樣品運送/清點人員：彭聖豪 105.8.5 1555　運送方式：☑工程車□快遞　樣品管理員：[illegible] 08051730

1041116 版

附3.7-4

柏新科技股份有限公司

M-W104-T02

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

專案編號：IU05L0029-9　　樣品編號：0029-9L02

時間	105年 8月 5日 10時 10分至 11時 00分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間	*	氣候	晴
採樣位置	工區放流口 1 (L01)	出場(廠)時間	*	氣溫	32.6 ℃
現場狀況	水質混濁				

簡圖：(請標示北方)



△表示採樣位置

座標TWD97：□WGS84■二度分帶

E(X)：311755.4

N(Y)：2771207.1

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH計： 財產編號：HAC-LA104-80	☑4 4.01 25℃ ☑7 7.00 25℃ □10 10.01 25℃	查核值：6.88 (32.2℃) 6.94 / 6.96 平均值：6.95 允收範圍：±0.05	1. 7.19 (31.5℃) 2. 7.27 (31.5℃) 平均值：7.28
導電度計： 財產編號：AS-LA104-60	0.01N 氯化鉀 25℃ 1412 μmho/cm	查核值：1417 μmho/cm25℃ 1419 / 1420 μmho/cm 平均值：1420 μmho/cm 允收範圍：±3%	176.6 / 176.7 μmho/cm 平均值：176.4 μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：_____	□P_a:_____hPa □高程：_____ft 鹽度:_____ppt _____℃_____mg/L 飽和度:_____%	□電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 □電極無氧化而變黑	□將電極置入水體之適當深度中直接測定。 量測深度：_____m □以BOD瓶現場立刻分析。

溫　　度：_____℃/_____℃，測　定　值：_____/_____mg/L，飽　和　度：_____/_____%

溫度平均值：_____℃，測定平均值：_____mg/L，飽和度平均值：_____%

溶氧分析 標定/滴定	$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液 標定體積 V=_____mL 當量濃度 N=_____	滴定體積 A_1_____mL， A_2_____mL DO_1=_____mg/L，DO_2=_____mg/L，平均值=_____mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度（N）= 莫耳濃度（M）$= \frac{12 \times 0.00208 \times 20}{V_3}$

DO 公式：$DO = \frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V - V_2}$

A= 硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3=硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積（mL）　N= 硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0= 樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO. 80	31.5	/	31.5 ℃	水溫平均值	31.5 ℃
容器 棕色玻璃瓶					1L*1
容器 PE瓶	1L*3	2L*2	1L*1	1L*1	
容器 無菌袋					
保存方法	AB	AB	AB	AD	ABD
分析項目	BOD	SS	真色色度	COD	油脂
樣品檢查	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 □樣品量足夠	☑標籤內容完整 □樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	□標籤內容完整 □樣品保存劑 □樣品密封 □封條完整 ☑樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他_____

採樣人員：高毓智　記錄人員：彭聖豪　驗算人員：高毓智　鄭宗欽

樣品運送/清點人員：彭聖豪 105.8.5 1555　運送方式：☑工程車□快遞　樣品管理員：[illegible] 08051730

1041116 版

柏新科技股份有限公司

M-W104-T02

水質(NIEA W104)現場採樣紀錄表

專案編號：IU05L0029-9　　樣品編號：0029-9L03

時　間	105 年 8 月 5 日 11 時 10 分至 11 時 35 分				
計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	入場(廠)時間	1105	氣候	晴
採樣位置	工區放流口 2 (L02)	出場(廠)時間	1150	氣溫	34.1 ℃
現場狀況	無明顯異常狀況				

簡圖：(請標示北方)



△表示採樣位置

座標TWD97：□WGS84☑二度分帶
E(X)：~~311771.4~~ 211794.6
N(Y)：~~2771200.1~~ 2771195.5

水質監測儀	校正標準值	查核(檢查)	現場讀值
pH 計： 財產編號： HAC-LA04-B02	☐4＿＿＿25℃ ☐7 / 25℃ ☐10＿＿＿25℃	查核值：6.98 (27.7℃) 7.00 / 7.01 平均值：7.01 允收範圍：±0.05	1. 7.28 (28.3 ℃) 2. 7.28 (28.5 ℃) 平均值：7.28
導電度計： 財產編號： AIS-LA01-L08	0.01N 氯化鉀 25℃ ＿＿＿μmho/cm	查核值：1417 μmho/cm25℃ 1416 / 1417 μmho/cm 平均值：1417 μmho/cm 允收範圍：±3%	15.0 / 15.4 μmho/cm 平均值：15.2 μmho/cm
溶氧電極法 溶氧計： 財產編號：	☐P_a:＿＿＿hPa ☐高程：＿＿＿ft 鹽度:＿＿＿ppt ＿＿℃＿＿mg/L 飽和度:＿＿＿%	☐電極薄膜無氣泡、無污損、無皺痕、表面光滑 ☐電極無氧化而變黑	☐將電極置入水體之適當深度中直接測定。 量測深度：＿＿m ☐以 BOD 瓶現場立刻分析。

溫　度：＿＿℃/＿＿℃，測　定　值：＿＿/＿＿mg/L，飽　和　度：＿＿/＿＿%
溫度平均值：＿＿＿＿℃，測定平均值:＿＿＿＿mg/L，飽和度平均值:＿＿＿＿%

溶氧分析標定/滴定

$Na_2S_2O_3$ 標定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液
標定體積 V=＿＿＿mL 當量濃度 N=＿＿＿＿
滴定體積 A_1＿＿＿＿mL，A_2＿＿＿＿mL
DO_1=＿＿mg/L，DO_2=＿＿mg/L，平均值=＿＿mg/L

$Na_2S_2O_3$ 滴定 20 mL 0.00208 M 碘酸氫鉀標準溶液的當量濃度（N）= 莫耳濃度（M）= $\frac{12 \times 0.00208 \times 20}{V_3}$

DO 公式：$DO = \frac{A \times N \times 8000}{V_1} \times \frac{V}{V - V_2}$

A= 硫代硫酸鈉滴定數(mL)　V3=硫代硫酸鈉滴定溶液之消耗體積（mL）　N= 硫代硫酸鈉滴定溶液當量濃度(N)　V0= 樣品滴定分取量(mL)

水溫 NO.302	28.3	/ 29.2 ℃		水溫平均值	28.4 ℃
容器 棕色玻璃瓶					1L*1
容器 PE 瓶	1L*2	2L*1	1L*1	1L*1	
容器 無菌袋					
保存方法	AB	AB	AB	AD	ABD
分析項目	BOD	SS	真色色度	COD	油脂
樣品檢查	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☐樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☐樣品量足夠

樣品保存方法代碼說明：A.4±2℃冷藏，B.避光/暗處，C.加 HNO_3 使 pH<2，D.加 H_2SO_4 使 pH<2，E.加 HCl 使 pH<2，F.常溫 G.加 NaOH 使 pH>9，H.加抗壞血酸，I.H_3PO_4 使 pH<2，J.加硫代硫酸鈉，K.其他＿＿＿＿

採樣人員：高毓珩　記錄人員：彭聖豪　驗算人員：高毓珩　驗完成

樣品運送/清點人員：彭聖豪 105.8.5 15:00　運送方式：☑工程車☐快遞　樣品管理員：[redacted] 08/5 17:00

1041116 版

附3.7-5

附錄三　品保/品管查核紀錄

8. 地下水質

柏新科技股份有限公司

M-W103-T06

監測井地下水樣品監管紀錄表

專案編號：IU05U0035-2　　樣品編號：0035-2U01TB

採樣時間	105年8月15日X時 XX分至 X 時 X分				
井　號					
現場狀況					
採樣設備放置深度	公尺	公尺	公尺	公尺	公尺
採樣速率	☐ ≦0.1L/min ☐ ___L/min ☐ 直接取樣	☐ ≦0.1L/min ☐ ___L/min ☐ 直接取樣	☐ ≦0.1L/min ☐ ___L/min ☐ 直接取樣	☐ ≦0.1L/min ☐ ___L/min ☐ 直接取樣	☐ ≦0.1L/min ☐ ___L/min ☐ 直接取樣
分析項目	總有機碳*3	大腸桿菌群*1			
容　器(代碼)	C	H			
保存方式(代碼)	ABF	AG			
數　量	3	1			
樣品檢查	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠

容器代碼	PE瓶 1000ml	PE瓶 2000ml	棕色玻璃瓶附有 Teflon 墊片蓋子					無菌袋	
			40 ml	120 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	300 ml	其它：
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
保存方式代碼	4±2℃冷藏	避光/暗處	加 HNO_3 pH<2	加 H_2SO_4 pH<2	加 HCl pH<2	加 H_3PO_4 pH<2	加硫代硫酸鈉	加抗壞血酸	其它：
	A	B	C	D	E	F	G	H	J

採樣人員：陳振楊　　記錄人員：[illegible]　　驗算人員：[illegible]

運送方式：☑工程車 ☐快遞 ☐其他：_____　　審核人員/日期：林志忠 105/8/15

樣品運送人員/日期時間：[illegible] 105.8.15 1550　　實驗室接收人員簽名/日期時間：楊莉莉 08/16 9:00

附3.8-1

1040105 版

柏新科技股份有限公司

水質儀器校正紀錄表

M-W103-T07

專案編號：IU05U0035-2　　校正人員：[illegible]　　日期：105.08.15

pH　儀器編號：ALS-LA99-553　　時間：0950-1024

校正	溶液編號/溫度：25 ℃標準值： L-B34-24 /pH 4 4.01 L-B35-70 /pH 7 7.00 L-B36-41 /pH 10 10.01	☑斜率 -56.9 (-56～-61 (mV/pH)) ☑零點電位(E_0) -11.3 (-25～25 mV) ☐靈敏度_____ (95～103%) ☐零電位 pH 值(pH_0)___(介於 6.55～7.45) ☑是 ☐否符合規範
第二來源確認	溶液編號：L-B35-72 溫度：29.7 ℃，pH 7.00 標準值：6.99	讀值：7.00 /差值：0.01 ☑是 ☐否± 0.05 符合規範

導電度　儀器編號：ALS-LA99-528

校正	溶液編號：M-105-1650	溫度：25 ℃ 0.01N 氯化鉀 標準值： 1412 μmho/cm	讀值：1412 μmho/cm (25℃) 差值：0 μmho/cm (25℃) ☑是 ☐否±3%內符合規範 (1370~1454 μmho/cm)
第二來源查核	溶液編號：ST-C01-55	溫度：25 ℃ 標準值： 1417 μmho/cm	讀值：1415 μmho/cm (25℃) 差值：-2 μmho/cm (25℃) ☑是 ☐否±3%內符合規範 (1374~1460 μmho/cm)

氧化還原電位　儀器編號：ALS-LA100-563

查核	溶液編號：ST-O06-88(H)	溫度：29.8 ℃ 標準值： 212.32 mV	讀　值：210 mV 差　值：-2.32 mV ☑是 ☐否±20 mV 符合規範
第二來源查核	溶液編號：ST-O07-09(M)	溫度：29.8 ℃ 標準值： 212.32 mV	讀　值：208 mV 差　值：-4.32 mV ☑是 ☐否±20 mV 符合規範

溶氧　儀器編號：HAC-LA103-775

滿點校正	☐ X hPa(大氣壓) ☑ 10.0 ft(高程) ☑ 0.2 ppt(鹽度)	滿點全幅： 34.3 ℃ 100 %	顯示值：77.6 % 6.99 ppm ☑是 ☐否±1%符合規範

餘氯計　儀器編號：_____

標準品查核	查核值 (ppm)					☐ 是 ☐否 符合規範
	範圍 (ppm)					
	讀值 (ppm)	.		.		

審核：林志忠 105/8/15

1040105 版

柏新科技股份有限公司

M-W103-T04

監測井地下水採樣紀錄表

專案編號：IU05U0035-2　　樣品編號：0035-2U 02

計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	採樣日期：105 年 8 月 15 日	
採樣地點	地下水流向上游（U0 1）	天氣：☑晴☐陰☐雨☐陰偶雨	
設井方式	☐標準監測井☑簡易井☐抽水井☐民井☐其他＿＿＿＿		
洗井方式	☑井柱水體積置換法☐微洗井☐其他＿＿＿＿		
洗井資料	井　號：U01	井口至水位面深度 H_1 1.994 公尺	井篩深/長度：X/1 公尺
	井管內徑：☑2 吋☐4 吋☐＿＿	井口至井底深度 H_2 9.149 公尺	井水體積 V 15.710 升
	☑隱藏式☐平台式＿＿公尺	井水深度(H_2-H_1) 7.355 公尺	最少洗井體積 3V 45 升(置換方式)
	洗井設備：☑貝勒管☐離心式抽水泵☐氣囊式抽水泵		設備編號：X
	洗井設備放置深度：9.14 公尺	水流元容積 X mL	量測頻率：＿＿＿＿(分鐘/次)

時間		汲水速率 (L/min)	水位深度(m)	汲出水體積 (L)	pH ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3%	溶氧 (mg/L) ±10%或 ±0.3 mg/L	氧化還原電位(mV) ±20mv	洗井水觀察 (水色.氣味.雜質)
洗井前	1101	1	1.334	1	6.71	372.5			黃無 黃色雜質
洗井中	1121	0.4	3.576	8	6.66	370.4			〃
洗井中	1141	0.4	5.914	8	6.62	370.1			〃
洗井中	1201	0.4	7.734	8	~~6.63~~ 5.58	366.5			〃
洗井中			此井為低滲手井，特性為積水抽除						
洗井中			待回水後取樣採樣						
洗井中									
洗井中									
洗井中									
採樣時	1212	X	X	7	6.58	366.5			水溫：26.2 ℃

汲出水總體積：X 升；洗井結束時水位深度：X 公尺。

註：(1)計算井水體積(L)=(1 吋井=0.51)，(2 吋井=2.0)，(4 吋井=8.1)×井水深度(公尺)。

(2)標準監測井洗井原則：

井柱水體積置換法:汲水速率以<2.5L/min，抽除水量為 3~5 倍井水體積。現場量測水質參數至少五次以上，直到最後連續三次符合各項參數之穩定標準，即可結束洗井。(使用貝勒管洗井時，DO 及 ORP 不易達到穩定標準，需抽除至少三倍井柱水體積之水量，才可以停止洗井)

微洗井:汲水速率為 0.1~0.5L/min，水位洩降未超過 1/8 倍井篩長，現場量測水質參數至少五次以上，直到最後連續三次符合各項參數之穩定標準，即可結束洗井。檢測項目中有揮發性有機物者，以抽水泵採樣其速率應控制在 0.1 L/min 以下，並確認管線中無氣泡存在以避免揮發性有機物逸散，洗井完成或水質參數穩定後，在不對井內作任何擾動或改變位置的情形下，維持原來洗井之低流速，直接以樣品瓶接取水樣。

(3)若屬低滲透性含水層，則將汲水泵置於井管底部附近以較大之汲水速率將井內積水抽除，待水位回升後採集新鮮水樣。

(4) 現場儀器量測頻率:水體置換方式量測頻率：以 1~1.5 倍井水體積時量測第一次，爾後每 0.5 倍井水體積量測一次。微洗井量測頻率=水流元容積(L)/汲水速率(L/min)，或最少 5min(未使用水流元)。

採樣人員：　　記錄人員：　　驗算人員：

1030414 版

附3.8.2

柏新科技股份有限公司

M-W103-T06

監測井地下水樣品監管紀錄表

專案編號：IU05U0035-2　　樣品編號：0035-2U02

採樣時間	105 年 8 月 15 日 15 時 12 分至 15 時 40 分				
井　號	U01				
現場狀況	無明顯異常				
採樣設備放置深度	6.15 公尺	6.15 公尺	6.15 公尺	6.15 公尺	6.15 公尺
採樣速率	☑ ≦0.1L/min ☐ ＿＿L/min ☑ 直接取樣	☑ ≦0.1L/min ☐ ＿＿L/min ☑ 直接取樣	☐ ≦0.1L/min ☐ ＿＿L/min ☑ 直接取樣	☐ ≦0.1L/min ☐ ＿＿L/min ☑ 直接取樣	☐ ≦0.1L/min ☐ ＿＿L/min ☑ 直接取樣
分析項目	總有機碳*6	大腸桿菌群*1	(1)氨氮*2 (2)硝酸鹽氮	Pb、Ni、Cr、Zn、Cu、Cd、鐵、砷	氯鹽/硫酸鹽
容　器(代碼)	C	H	A	A	A
保存方式(代碼)	ABF	AG	(1)ABDG(2)ABG	AC	AB
數　量	6	1	3	2	1
樣品檢查	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☑標籤內容完整 ~~☐樣品保存劑~~ ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠

容器代碼	PE 瓶 1000ml	PE 瓶 2000ml	棕色玻璃瓶附有 Teflon 墊片蓋子					無菌袋	
			40 ml	120 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	300 ml	其它：
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
保存方式代碼	4±2℃冷藏	避光/暗處	加 HNO_3 pH<2	加 H_2SO_4 pH<2	加 HCl pH<2	加 H_3PO_4 pH<2	加硫代硫酸鈉	加抗壞血酸	其它：
	A	B	C	D	E	F	G	H	J

採樣人員：　　記錄人員：　　驗算人員：

運送方式：☑工程車☐快遞☐其他：＿＿＿＿　　審核人員/日期：林志忠 8/17

樣品運送人員/日期時間：　　實驗室接收人員簽名/日期時間：楊莉莉 08.16 15:50

1040105 版

柏新科技股份有限公司

M-W103-T06

監測井地下水樣品監管紀錄表

專案編號：IU05U0035-2　　樣品編號：0035-2U02FB

採樣時間	105年8月15日15時12分至 15 時17分				
井　號	U01				
現場狀況	無明顯異常				
採樣設備放置深度	公尺	公尺	公尺	公尺	公尺
採樣速率	☐ ≦0.1L / min ☐ ___L / min ☐ 直接取樣	☐ ≦0.1L / min ☐ ___L / min ☐ 直接取樣	☐ ≦0.1L / min ☐ ___L / min ☐ 直接取樣	☐ ≦0.1L / min ☐ ___L / min ☐ 直接取樣	☐ ≦0.1L / min ☐ ___L / min ☐ 直接取樣
分析項目	總有機碳*3				
容　器(代碼)	C				
保存方式(代碼)	ABF				
數　量	3				
樣品檢查	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠

容器代碼	PE瓶 1000ml	PE瓶 2000ml	棕色玻璃瓶附有 Teflon 墊片蓋子						無菌袋	
			40 ml	120 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	300 ml		其它：
	A	B	C	D	E	F	G	H		J
保存方式代碼	4±2℃冷藏	避光/暗處	加 HNO_3 pH<2	加 H_2SO_4 pH<2	加 HCl pH<2	加 H_3PO_4 pH<2	加硫代硫酸鈉	加抗壞血酸		其它：
	A	B	C	D	E	F	G	H		J

採樣人員：陳淑禾　　記錄人員：張碧琦　　驗算人員：陳淑禾

運送方式：☑工程車☐快遞☐其他：_____　　審核人員/日期：林志忠 0813

樣品運送人員/日期時間：張碧琦 105.8.15 1550　　實驗室接收人員簽名/日期時間：楊莉莉 08/16 9:00

1040105 版

附3.8.3

柏新科技股份有限公司

M-W103-T05

監測井地下水現場環境說明

專案編號：IU04U0035-2　　計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫

採樣日期：105年8月15日　　採樣地址：台北市南港區中南段2小段302-1地號

採樣人員：陳淑禾　　記錄人員：張碧琦　　驗算人員：陳淑禾

一、採樣位置圖

（請標示北方）

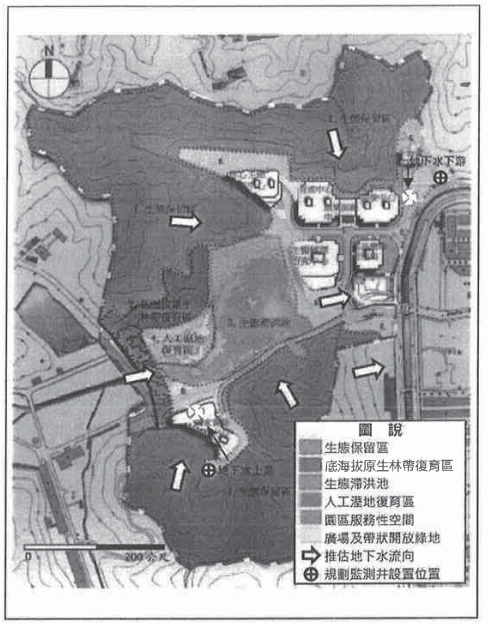

柏新科技股份有限公司

M-W103-T06

監測井地下水樣品監管紀錄表

專案編號：IU05U0035-3　　樣品編號：0035-3U01TB

採樣時間	105年 8月31日 時 分至 時 分				
井　號					
現場狀況					
採樣設備放置深度	公尺	公尺	公尺	公尺	公尺
採樣速率	☐ ≦0.1L / min ☐ ___L / min ☐ 直接取樣	☐ ≦0.1L / min ☐ ___L / min ☐ 直接取樣	☐ ≦0.1L / min ☐ ___L / min ☐ 直接取樣	☐ ≦0.1L / min ☐ ___L / min ☐ 直接取樣	☐ ≦0.1L / min ☐ ___L / min ☑ 直接取樣
分析項目	總有機碳	大腸桿菌群			
容　器(代碼)	C	J			
保存方式(代碼)	ABF	AG			
數　量	3	1			
樣品檢查	☑標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠

容器代碼	PE瓶 1000ml	PE瓶 2000ml	棕色玻璃瓶附有 Teflon 墊片蓋子					無菌袋	
			40 ml	120 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	300 ml	其它：
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
保存方式代碼	4±2℃冷藏	避光/暗處	加 HNO_3 pH<2	加 H_2SO_4 pH<2	加 HCl pH<2	加 H_3PO_4 pH<2	加硫代硫酸鈉	加抗壞血酸	其它：
	A	B	C	D	E	F	G	H	J

採樣人員：陳亞倫　記錄人員：陳亞倫　驗算人員：高[illegible]

運送方式：☐工程車☐快遞☐其他：＿＿＿＿　審核人員/日期：林志忠 0906

樣品運送人員/日期時間：陳亞倫 105.8.31 (10)　實驗室接收人員簽名/日期時間：楊莉莉 9010805

1040105 版

附3.8.4

柏新科技股份有限公司

M-W103-T07

水質儀器校正紀錄表

專案編號：IU05U0035-3　校正人員：陳亞倫　日期：105.8.31

pH　儀器編號：HAC-CA103-768　時間：0930～1000

校正	溶液編號/溫度：25℃ 標準值： L-B34-24 /pH 4 4.01 L-B35-70 /pH 7 7.00 L-B36-41 /pH 10 10.01		☐斜率 -59.3 (-56～-61 (mV / pH)) ☑零點電位(E_0) 11.4 (-25～25 mV) ☐靈敏度 ＿＿ (95～103%) ☐零電位 pH 值(pH_0) ＿＿ (介於 6.55～7.45) ☑是 ☐否符合規範
第二來源確認	溶液編號：L-B35-71 溫度：28.7℃，pH 7.00 標準值：6.99		讀值：7.00 /差值：0.01 ☑是 ☐否± 0.05 符合規範

導電度　儀器編號：ALS-CA99-529

校正	溶液編號： 19-105-1050	溫度：25℃ 0.01N 氯化鉀 標準值： 1412 μmho/cm	讀值：1417 μmho/cm (25℃) 差值：5 μmho/cm (25℃) ☑是 ☐否±3%內符合規範 (1370~1454 μmho/cm)
第二來源查核	溶液編號： 17-C01-55	溫度：25℃ 標準值： 1417 μmho/cm	讀值：1423 μmho/cm (25℃) 差值：6 μmho/cm (25℃) ☑是 ☐否±3%內符合規範 (1374~1460 μmho/cm)

氧化還原電位　儀器編號：ALS-CA102-716

查核	溶液編號： 17-006-89 (M)	溫度：28.7℃ 標準值： 214.08 mV	讀　值：225.3 mV 差　值：11.22 mV ☑是 ☐否±20 mV 符合規範
第二來源查核	溶液編號： 17-007-10 (M)	溫度：28.7℃ 標準值： 214.08 mV	讀　值：228.4 mV 差　值：14.32 mV ☑是 ☐否±20 mV 符合規範

溶氧　儀器編號：HAC-CA103-751

滿點校正	☐ hPa(大氣壓) ☑ 100 ft (高程) ☑ 0.2 ppt (鹽度)	滿點全幅： 29.3 ℃ 99 %	顯示值：99.7 % 1.62 ppm ☑是 ☐否±1%符合規範

餘氯計　儀器編號：＿＿＿＿

標準品查核	查核值 (ppm)					☐ 是 ☐否 符合規範
	範圍 (ppm)					
	讀值 (ppm)					

審核：林志忠 0906

1040105 版

柏新科技股份有限公司

M-W103-T04

監測井地下水採樣紀錄表

專案編號：IU05U0035-3　　樣品編號：0035-3U02

計畫名稱	國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫	採樣日期：105年 8月31日	
採樣地點	地下水流向下游(U02)	天氣：☑晴☐陰☐雨☐陰偶雨	
設井方式	☐標準監測井☐簡易井☐抽水井☐民井☐其他＿＿＿＿		
洗井方式	☐井柱水體積置換法☐微洗井☐其他＿＿＿＿		
洗井資料	井　號：(U02)	井口至水位面深度 H_1 2.945 公尺	井篩深/長度：　公尺
	井管內徑：☑2吋☐4吋☐＿＿	井口至井底深度 H_2 12.991 公尺	井水體積 V 20.092 升
	☐隱藏式☑平台式0.6公尺	井水深度(H_2-H_1) 10.046 公尺	最少洗井體積 3V 60.276 升(置換方式)
	洗井設備：☑貝勒管☐離心式抽水泵☐氣囊式抽水泵		設備編號：
	洗井設備放置深度：12.99公尺	水流元容積＿＿＿ mL	量測頻率：＿＿＿(分鐘/次)

時間		汲水速率 (L/min)	水位深度(m)	汲出水體積 (L)	pH ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3%	溶氧 (mg/L) ±10%或 ±0.3 mg/L	氧化還原電位(mV) ±20mv	洗井水觀察 (水色.氣味.雜質)
洗井前	1030	1.00	2.947	1.00	6.07	3540	3.38	129.2	清.無.微濁
洗井中	1051	1.00	2.947	21.00	6.08	324.1	1.31	134.4	黃.無.濁
洗井中	1101	1.00	2.947	10.00	6.24	327.6	1.30	128.5	〃
洗井中	1111	1.00	2.948	10.00	6.27	329.7	1.91	92.1	〃
洗井中	1121	1.00	2.948	10.00	6.28	330.0	1.90	93.3	〃
洗井中	1131	1.00	2.948	10.00	6.28	330.1	1.91	93.4	〃
洗井中									
洗井中									
採樣時	1131	↓	2.948	8.00	6.28	330.1	1.91	93.4	水溫：23.7℃

汲出水總體積：80.0 升；洗井結束時水位深度：2.948 公尺。

註：(1)計算井水體積(L)=(1 吋井=0.51)，(2 吋井=2.0)，(4 吋井=8.1)×井水深度(公尺)。

(2)標準監測井洗井原則：

井柱水體積置換法:汲水速率以<2.5L/min，抽除水量為 3~5 倍井水體積。現場量測水質參數至少五次以上，直到最後連續三次符合各項參數之穩定標準，即可結束洗井。(使用貝勒管洗井時，DO 及 ORP 不易達到穩定標準，需抽除至少三倍井柱水體積之水量，才可以停止洗井)

微洗井:汲水速率為 0.1~0.5L/min，水位洩降未超過 1/8 倍井篩長，現場量測水質參數至少五次以上，直到最後連續三次符合各項參數之穩定標準，即可結束洗井。檢測項目中有揮發性有機物者，以抽水泵採樣其速率應控制在 0.1 L/min 以下，並確認管線中無氣泡存在以避免揮發性有機物逸散，洗井完成或水質參數穩定後，在不對井內作任何擾動或改變位置的情形下，維持原來洗井之低流速，直接以樣品瓶接取水樣。

(3)若屬低滲透性含水層，則將汲水泵置於井管底部附近以較大之汲水速率將井內積水抽除，待水位回升後採集新鮮水樣。

(4) 現場儀器量測頻率:水體置換方式量測頻率：以 1~1.5 倍井水體積時量測第一次，爾後每 0.5 倍井水體積量測一次。微洗井量測頻率=水流元容積(L)/汲水速率(L/min)，或最少 5min(未使用水流元)。

採樣人員：陳再在　記錄人員：陳再在　驗算人員：高偉芬

1030414 版

附3.8.5

柏新科技股份有限公司

M-W103-T06

監測井地下水樣品監管紀錄表

專案編號：IU05U0035-3　　樣品編號：0035-3U02 陳再在

採樣時間	105 年 8 月 31 日 11 時 31 分至 11 時 55 分				
井　號	U02				
現場狀況	無明顯異常				
採樣設備放置深度	10.00 公尺	10.00 公尺	10.00 公尺	10.00 公尺	10.00 公尺
採樣速率	☑≦0.1L/min ☐＿＿L/min ☑直接取樣	☐≦0.1L/min ☐＿＿L/min ☑直接取樣	☐≦0.1L/min ☐＿＿L/min ☑直接取樣	☐≦0.1L/min ☐＿＿L/min ☑直接取樣	☐≦0.1L/min ☐＿＿L/min ☑直接取樣
分析項目	總有機碳*6	大腸桿菌群*1	(1)氨氮*2 (2)硝酸鹽氮*1	Pb、Ni、Cr、Zn、Cu、Cd、鐵、砷*2	氯鹽/硫酸鹽*1
容　器(代碼)	C	H	A	A	A
保存方式(代碼)	ABF	AG	(1)ABDG(2)ABG	AC	AB
數　量	6	1	3	2	1
樣品檢查	☐標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☐樣品密封 ☑封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☐樣品密封 ☑封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☐樣品密封 ☑封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☐樣品密封 ☑封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☑封條完整 ☑樣品量足夠

容器代碼	PE瓶 1000ml	PE瓶 2000ml	棕色玻璃瓶附有 Teflon 墊片蓋子 40 ml	120 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	300 ml	無菌袋 其它：
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
保存方式代碼	4±2℃冷藏	避光/暗處	加 HNO_3 pH<2	加 H_2SO_4 pH<2	加 HCl pH<2	加 H_3PO_4 pH<2	加硫代硫酸鈉	加抗壞血酸	其它：
	A	B	C	D	E	F	G	H	J

採樣人員：陳再在　記錄人員：陳再在　驗算人員：高偉芬

運送方式：☑工程車☐快遞☐其他：＿＿＿＿　審核人員/日期：林志忠 9/6

樣品運送人員/日期時間：陳再在 105.8.31 12:10　實驗室接收人員簽名/日期時間：楊莉莉 9/1 08:45

1040105 版

柏新科技股份有限公司

M-W103-T06

監測井地下水樣品監管紀錄表

專案編號：IU05U0035-3　　樣品編號：0035-3U02FB

採樣時間	105 年 8 月 31 日 11 時 31 分至 11 時 40 分				
井　號	U02				
現場狀況	無明顯異常				
採樣設備放置深度	公尺	公尺	公尺	公尺	公尺
採樣速率	☐ ≦0.1L / min ☐ ___L / min ☐ 直接取樣	☐ ≦0.1L / min ☐ ___L / min ☐ 直接取樣	☐ ≦0.1L / min ☐ ___L / min ☐ 直接取樣	☐ ≦0.1L / min ☐ ___L / min ☐ 直接取樣	☐ ≦0.1L / min ☐ ___L / min ☐ 直接取樣
分析項目	總有機碳				
容　器(代碼)	C				
保存方式(代碼)	ABF				
數　量	3				
樣品檢查	☑標籤內容完整 ☑樣品保存劑 ☑樣品密封 ☑封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠	☐標籤內容完整 ☐樣品保存劑 ☐樣品密封 ☐封條完整 ☐樣品量足夠

容器代碼	PE瓶 1000ml	PE瓶 2000ml	棕色玻璃瓶附有 Teflon 墊片蓋子					無菌袋	
			40 ml	120 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	300 ml	其它：
	A	B	C	D	E	F	G	H	J

保存方式代碼	4±2℃冷藏	避光/暗處	加 HNO_3 pH<2	加 H_2SO_4 pH<2	加 HCl pH<2	加 H_3PO_4 pH<2	加硫代硫酸鈉	加抗壞血酸	其它：
	A	B	C	D	E	F	G	H	J

採樣人員：陳雨佑　　記錄人員：陳雨佑　　驗算人員：高偉玉

運送方式：☑工程車☐快遞☐其他：_____　　審核人員/日期：林志忠 8/31

樣品運送人員/日期時間：陳雨佑 105.8.31 12:10.　　實驗室接收人員簽名/日期時間：楊莉莉 9/1 08:45.

1040105 版

附3.8-6

柏新科技股份有限公司

M-W103-T05

監測井地下水現場環境說明

專案編號：IU05U0035-3　　計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫

採樣日期：105 年 8 月 31 日　　採樣地址：台北市南港區研究院路二段 12 巷底

採樣人員：陳雨佑　　記錄人員：陳雨佑　　驗算人員：高偉玉

一、採樣位置圖

（請標示北方）

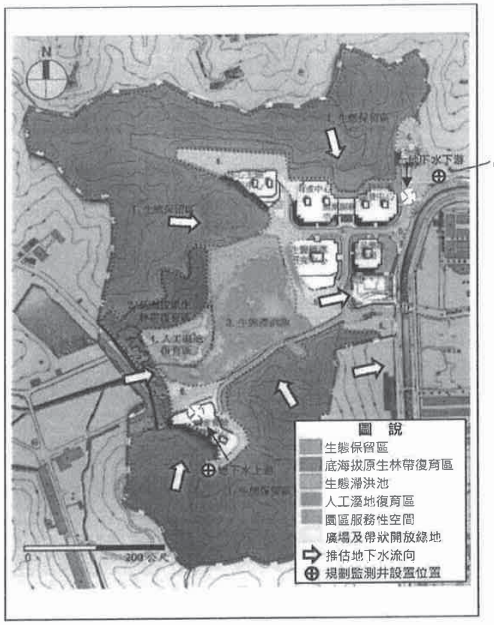

圖 2.2 監測井設置位置規畫

（說明：☆代表採樣點）

環境描述	監測井鎖扣是否完整☑是☐否。 井週邊環境描述：☐草木叢生 ☐泥濘 ☑乾土 ☐水泥/柏油 ☐草皮 ☐其他_____ 是否有監測井標示牌 ☐是(請依標示牌填寫下列資料) ☑否 井號：(U02) 設井日期：_____ 座標：_____，_____ 井深：_____ 井篩深度及長度：_____
異常狀況	(請勾選並標示於簡圖中) ☐明顯落塵 ☐臭味 ☐露天燃燒 ☐施工揚塵 ☐施工機具排氣 ☐其他 異常狀況之發生時間、方位、範圍等詳細說明： 無

會同單位人員簽認：

1030414 版

附錄四　原始數據

1.空氣品質

2.噪音／振動

3.營建噪音振動

4.低頻噪音

5.土壤

6.地面水質

7.放流水質

8.地下水質

9.交通

附錄四　原始數據

1.空氣品質

柏新科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號第 115 號
地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓
電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

空 氣 品 質 監 測 報 告

報 告 編 號 ：IU05A0061-2

申 報 編 號 ：IUAB160602BQ2、IUAB160602BQ5、IUAB160602BR3

計 畫 名 稱 ：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫

委 託 單 位 ：中央研究院

受 驗 單 位 ：—

執行監測單位 ：柏新科技股份有限公司

執行監測地點 ：國家文官培訓所（A03）、中研公園（A01）、四分溪河濱公園（A02

執行監測日期 ：105年6月18~26日

報 告 日 期 ：105年7月5日

備 註：

1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：空氣採樣類 鄭宗欽(IUA-06)、無機檢測類陳敏惠(IUI-02)。
2.本報告共 12 頁，分離使用無效。
3.本報告僅對該地點監測時段之所得監測負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.低於方法偵測極限之測定值以〝ND〞表示，並註明方法偵測極限（MDL）。

聲 明：

（一） 茲保證本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申請人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保／品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

（二） 吾人了解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：柏新科技股份有限公司　　檢驗室主管（檢測報告簽署人）（簽名蓋章）：
負責人(簽章)：鄭 仁 雄

柏新科技股份有限公司
行政院環保署認可證字號第 115 號
地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓
電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw
空 氣 品 質 監 測 報 告

認可	監測項目	分析方法
*	二氧化硫	NIEA A416.13C
*	氮氧化物(NO_x、NO、NO_2)	NIEA A417.12C
*	一氧化碳	NIEA A421.13C
*	懸浮微粒(PM_{10})	NIEA A206.10C
*	懸浮微粒(PM2.5)(採樣)	NIEA A205.11C
*	懸浮微粒(PM2.5)(檢驗)	NIEA A205.11C
*	總懸浮微粒(TSP)	NIEA A102.12A
*	鉛(Pb)	NIEA A301.11C
*	臭氧(O_3)	NIEA A420.12C
	風向、風速、溫度、溼度	— — —

備註： 1.監測項目標示〝*〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依其公告檢測方法分析；未標示〝*〞者，指該檢測項目未經環保署許可僅依公告檢測方法分析。

附4.1.1

柏新科技股份有限公司

空氣品質監測報告

申報編號： IUAB160602BQ5　　報告編號： IU05A0061-2
專案編號： IU05A0061-2　　採樣時間： 105年6月18~19日
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　監測人員： 林建宏、楊文輝
採樣單位： 柏新科技股份有限公司　　聯 絡 人： 曾靖晨
監測地點： 中研公園（A01）　　許可申報編號： IUAB160602BQ5　001

項目	二氧化硫	一氧化氮	二氧化氮	氮氧化物	一氧化碳	一氧化碳	臭氧	臭氧
	SO_2	NO	NO_2	NOx	CO	八小時	O_3	八小時
MDL	0.00055	0.00108	0.00108	0.00108	0.087	0.087	0.00096	0.00096
時間	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
12～13 時	0.006	0.005	0.012	0.017	0.71	*	0.060	*
13～14 時	0.012	0.004	0.016	0.020	0.69	*	0.054	*
14～15 時	0.027	0.007	0.038	0.044	0.68	*	0.016	*
15～16 時	0.007	0.007	0.022	0.029	0.65	*	0.024	*
16～17 時	0.003	0.005	0.010	0.015	0.60	*	0.033	*
17～18 時	0.003	0.005	0.011	0.016	0.61	*	0.028	*
18～19 時	0.002	0.006	0.014	0.020	0.65	*	0.018	*
19～20 時	0.002	0.005	0.009	0.014	0.58	0.65	0.015	0.031
20～21 時	0.002	0.006	0.014	0.020	0.63	0.64	0.010	0.025
21～22 時	0.002	0.008	0.006	0.014	0.55	0.62	0.011	0.019
22～23 時	0.002	0.005	0.008	0.013	0.60	0.61	0.006	0.018
23～0 時	0.002	0.005	0.011	0.016	0.65	0.61	0.002	0.015
0～1 時	0.002	0.006	0.010	0.016	0.67	0.62	ND	0.011
1～2 時	0.002	0.005	0.010	0.015	0.72	0.63	ND	0.008
2～3 時	0.002	0.005	0.008	0.013	0.64	0.63	ND	0.005
3～4 時	0.002	0.005	0.006	0.011	0.59	0.63	ND	0.004
4～5 時	0.002	0.005	0.006	0.011	0.58	0.63	ND	0.002
5～6 時	0.002	0.005	0.004	0.009	0.56	0.63	ND	0.001
6～7 時	0.002	0.010	0.005	0.015	0.62	0.63	0.002	ND
7～8 時	0.003	0.015	0.013	0.028	0.77	0.64	0.009	0.001
8～9 時	0.003	0.012	0.016	0.028	0.76	0.66	0.017	0.003
9～10 時	0.003	0.009	0.014	0.024	0.67	0.65	0.032	0.008
10～11 時	0.004	0.006	0.016	0.022	0.72	0.66	0.059	0.015
11～12 時	0.004	0.005	0.013	0.018	0.66	0.67	0.072	0.024
平均值	0.004	0.007	0.012	0.019	0.6	0.6	0.020	0.011
最大值	0.027	0.015	0.038	0.044	0.8	0.7	0.072	0.031
最小值	0.002	0.004	0.004	0.009	0.6	0.6	ND(<0.00096)	ND(<0.00096)
空氣品質標準值：								
小時平均值	0.25	*	0.25	*	35	*	0.12	*
日平均值	0.1	*	*	*	*	*	*	*
8小時平均值	*	*	*	*	9	*	0.06	

註： 1 各項目之監測值如表示為N.D.，則平均值以MDL值為計算值。

2 測值如小於最低表示位數之單位值而高於方法偵測極限時，以小於最低位數單位值表示。

柏新科技股份有限公司

空氣品質監測報告

申報編號： IUAB160602BQ5　　報告編號： IU05A0061-2
專案編號： IU05A0061-2　　採樣時間： 105年6月18~19日
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　監測人員： 林建宏、楊文輝
採樣單位： 柏新科技股份有限公司　　聯 絡 人： 曾靖晨
監測地點： 中研公園（A01）　　非許可申報編號： IUAB160602BQ5　004

項目	懸浮微粒	溫度	溼度	風速	風向	甲烷	非甲烷	總碳氫
	PM_{10}	TEMP	HUM	WS	WD	CH_4	NHC	THC
時間	$\mu g/m^3$	℃	%	m/s	Deg	ppm	ppm	ppm
12～13 時	22.4	33.4	58.8	0.22	304.6	—	—	—
13～14 時	21.3	32.9	62.2	0.28	300.4	—	—	—
14～15 時	22.5	29.6	80.7	0.27	313.8	—	—	—
15～16 時	26.2	26.3	91.7	0.27	100.9	—	—	—
16～17 時	26.3	25.6	90.5	0.05	0.3	—	—	—
17～18 時	25.0	25.6	89.8	0.11	354.9	—	—	—
18～19 時	23.8	25.6	91.0	0.12	345.6	—	—	—
19～20 時	21.2	25.0	93.8	0.09	346.4	—	—	—
20～21 時	23.7	25.1	91.8	0.06	118.9	—	—	—
21～22 時	22.5	24.6	93.2	0.19	336.9	—	—	—
22～23 時	18.8	24.3	94.7	0.05	99.7	—	—	—
23～0 時	15.1	24.3	93.9	0.03	356.8	—	—	—
0～1 時	13.8	24.0	95.2	0.03	355.4	—	—	—
1～2 時	13.8	23.7	95.8	0.11	347.7	—	—	—
2～3 時	17.4	23.5	96.2	0.01	0.0	—	—	—
3～4 時	17.5	23.4	96.3	0.02	0.0	—	—	—
4～5 時	17.2	23.4	96.3	0.01	0.0	—	—	—
5～6 時	17.5	23.4	96.4	0.01	357.7	—	—	—
6～7 時	17.5	24.5	95.4	0.02	359.0	—	—	—
7～8 時	17.5	26.7	83.7	0.28	321.9	—	—	—
8～9 時	16.3	28.8	73.2	0.28	316.7	—	—	—
9～10 時	15.0	30.6	63.3	0.41	317.7	—	—	—
10～11 時	12.5	32.0	60.0	0.40	306.3	—	—	—
11～12 時	11.3	32.5	61.2	0.34	318.7	—	—	—
平均值	19	26.6	85.2	0.12	325.8	—	—	—
最大值	26	33.4	96.4	0.41	359.0	—	—	—
最小值	11	23.4	58.8	0.01	0.0	—	—	—
空氣品質標準值：								
小時平均值	*	*	*	*	*	*	*	*
日平均值	125	*	*	*	*	*	*	*
8小時平均值	*	*	*	*	*	*	*	*

柏新科技股份有限公司

空氣品質監測報告

行政院環保署認可證字號第 115 號
地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓
電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

申報編號： IUAB160602BQ5　　報告編號： IU05A0061-2
專案編號： IU05A0061-2　　採樣時間： 105年6月18~19日
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　收樣時間： 105年6月20日 9:15 上午
委託單位： 中央研究院　　報告日期： 105年7月5日
受測單位： —　　聯 絡 人： 曾靖晨
受測地點： 中研公園（A01）　　許可申報編號： IUAB160602BQ5　001

是否經認可	樣品編號	檢 測 項 目	檢測值	單位	檢驗方法	空氣品質標準 二十四小時值
*	A050620001	空氣中粒狀污染物(TSP)	29	$\mu g/m^3$	NIEA A102.12A	250
*	A050620001	空氣中鉛及其化合物(Pb)	ND(<0.05)	$\mu g/m^3$	NIEA A301.11C	1.0(月平均值)
*	A050620003	空氣中細懸浮微粒($PM_{2.5}$)	10	$\mu g/m^3$	NIEA A205.11C	35
—	— —	—以 下 空 白—	— — —	— —	— — —	— —

柏新科技股份有限公司

空氣品質監測報告

申報編號： IUAB160602BQ2　　報告編號： IU05A0061-2
專案編號： IU05A0061-2　　採樣時間： 105年6月20~21日
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　監測人員： 林建宏、楊文輝
採樣單位： 柏新科技股份有限公司　　聯 絡 人： 曾靖晨
監測地點： 國家文官培訓所（A03）　　許可申報編號： IUAB160602BQ2　001

項目	二氧化硫	一氧化氮	二氧化氮	氮氧化物	一氧化碳	一氧化碳	臭氧	臭氧
	SO_2	NO	NO_2	NOx	CO	八小時	O_3	八小時
MDL	0.00055	0.00108	0.00108	0.00108	0.087	0.087	0.00096	0.00096
時間	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
13 ~ 14 時	0.001	ND	0.009	0.009	0.52	*	0.058	*
14 ~ 15 時	0.001	ND	0.008	0.008	0.48	*	0.066	*
15 ~ 16 時	0.001	ND	0.012	0.012	0.53	*	0.056	*
16 ~ 17 時	ND	ND	0.011	0.012	0.43	*	0.034	*
17 ~ 18 時	ND	0.002	0.013	0.015	0.54	*	0.027	*
18 ~ 19 時	ND	0.002	0.015	0.016	0.49	*	0.017	*
19 ~ 20 時	ND	0.001	0.016	0.017	0.52	*	0.012	*
20 ~ 21 時	ND	0.002	0.021	0.023	0.55	0.51	0.006	0.034
21 ~ 22 時	ND	0.008	0.022	0.030	0.61	0.52	0.003	0.028
22 ~ 23 時	ND	0.002	0.017	0.019	0.51	0.52	0.005	0.020
23 ~ 0 時	ND	ND	0.013	0.014	0.48	0.52	0.007	0.014
0 ~ 1 時	ND	ND	0.010	0.010	0.48	0.52	0.007	0.010
1 ~ 2 時	ND	ND	0.008	0.008	0.41	0.51	0.006	0.008
2 ~ 3 時	ND	ND	0.006	0.006	0.40	0.50	0.006	0.006
3 ~ 4 時	ND	ND	0.006	0.006	0.37	0.48	0.007	0.006
4 ~ 5 時	ND	ND	0.005	0.004	0.35	0.45	0.006	0.006
5 ~ 6 時	ND	ND	0.005	0.006	0.37	0.42	0.006	0.006
6 ~ 7 時	ND	0.004	0.006	0.010	0.40	0.41	0.007	0.006
7 ~ 8 時	ND	0.007	0.009	0.016	0.50	0.41	0.010	0.007
8 ~ 9 時	ND	0.010	0.017	0.026	0.79	0.45	0.017	0.008
9 ~ 10 時	ND	0.006	0.018	0.024	0.78	0.50	0.035	0.012
10 ~ 11 時	ND	0.002	0.015	0.017	0.67	0.53	0.061	0.019
11 ~ 12 時	ND	0.002	0.014	0.016	0.50	0.55	0.080	0.028
12 ~ 13 時	ND	0.004	0.021	0.025	0.53	0.57	0.074	0.036
平 均 值	0.001	0.003	0.012	0.015	0.5	0.5	0.026	0.015
最 大 值	0.001	0.010	0.022	0.030	0.8	0.6	0.080	0.036
最 小 值	ND(<0.00055)	ND(<0.00108)	0.005	0.004	0.4	0.4	0.003	0.006
空氣品質標準值：								
小時平均值	0.25	*	0.25	*	35	*	0.12	*
日平均值	0.1	*	*	*	*	*	*	*
8小時平均值	*	*	*	*	*	9	*	0.06

註： 1 各項目之監測值如表示為N.D.，則平均值以MDL值為計算值。
2 測值如小於最低表示位數之單位值而高於方法偵測極限時，以小於最低位數單位值表示。

柏新科技股份有限公司

空氣品質監測報告

申報編號：IUAB160602BQ2　　報告編號：IU05A0061-2
專案編號：IU05A0061-2　　採樣時間：105年6月20~21日
計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　監測人員：林建宏、楊文輝
採樣單位：柏新科技股份有限公司　　聯 絡 人：曾靖晨
監測地點：國家文官培訓所（A03）　　非許可申報編號：IUAB160602BQ2　004

項目	懸浮微粒	溫度	溼度	風速	風向	甲烷	非甲烷	總碳氫
	PM_{10}	TEMP	HUM	WS	WD	CH_4	NHC	THC
時間	$\mu g/m^3$	℃	%	m/s	Deg	ppm	ppm	ppm
13～14 時	57.6	32.6	63.2	0.44	239.1	—	—	—
14～15 時	46.6	32.1	64.3	0.82	222.8	—	—	—
15～16 時	34.1	30.9	69.9	0.37	204.7	—	—	—
16～17 時	34.5	28.3	76.5	0.21	182.4	—	—	—
17～18 時	25.4	28.3	80.5	0.25	179.1	—	—	—
18～19 時	21.7	28.2	79.9	0.44	209.7	—	—	—
19～20 時	14.5	27.6	79.8	0.59	178.2	—	—	—
20～21 時	16.1	27.2	80.2	0.45	166.0	—	—	—
21～22 時	10.0	27.0	81.4	0.78	167.9	—	—	—
22～23 時	14.1	26.9	81.8	0.25	173.4	—	—	—
23～0 時	18.2	26.7	82.9	0.45	197.0	—	—	—
0～1 時	19.2	26.3	84.4	0.16	202.0	—	—	—
1～2 時	16.9	26.0	85.1	0.40	168.4	—	—	—
2～3 時	15.3	25.8	85.7	0.17	165.5	—	—	—
3～4 時	18.2	25.6	85.6	0.25	164.0	—	—	—
4～5 時	21.5	25.5	86.1	0.36	183.4	—	—	—
5～6 時	23.2	25.6	85.3	0.17	171.3	—	—	—
6～7 時	19.3	26.1	84.6	0.27	203.4	—	—	—
7～8 時	16.8	27.9	78.4	0.16	184.2	—	—	—
8～9 時	15.5	30.3	67.2	0.10	209.8	—	—	—
9～10 時	23.2	31.8	59.8	0.22	183.3	—	—	—
10～11 時	26.6	32.7	57.2	0.41	193.1	—	—	—
11～12 時	29.7	33.9	54.9	0.65	153.0	—	—	—
12～13 時	29.8	33.6	57.8	0.45	205.7	—	—	—
平均值	24	28.6	75.5	0.34	188.2	—	—	—
最大值	58	33.9	86.1	0.82	239.1	—	—	—
最小值	10	25.5	54.9	0.10	153.0	—	—	—
空氣品質標準值：								
小時平均值	*	*	*	*	*	*	*	*
日平均值	125	*	*	*	*	*	*	*
8小時平均值	*	*	*	*	*	*	*	*

柏新科技股份有限公司

空氣品質監測報告

行政院環保署認可證字號第 115 號
地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓
電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

申報編號：IUAB160602BQ2　　報告編號：IU05A0061-2
專案編號：IU05A0061-2　　採樣時間：105年6月20~21日
計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　收樣時間：105年6月22日 10:15 上午
委託單位：中央研究院　　報告日期：105年7月5日
受測單位：—　　聯 絡 人：曾靖晨
受測地點：國家文官培訓所（A03）　　許可申報編號：IUAB160602BQ2　001

是否經認可	樣品編號	檢測項目	檢測值	單位	檢驗方法	空氣品質標準二十四小時值
*	A050622009	空氣中粒狀污染物(TSP)	33	$\mu g/m^3$	NIEA A102.12A	250
*	A050622009	空氣中鉛及其化合物(Pb)	ND(<0.05)	$\mu g/m^3$	NIEA A301.11C	1.0(月平均值)
*	A050622011	空氣中細懸浮微粒($PM_{2.5}$)	13	$\mu g/m^3$	NIEA A205.11C	35
—	— —	—以 下 空 白—	— — —	— —	— — —	— —

柏新科技股份有限公司

空氣品質監測報告

申報編號： IUAB160602BR3　　報告編號： IU05A0061-2
專案編號： IU05A0061-2　　採樣時間： 105年6月25~26日
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　監測人員： 鄭宗欽、卓國豪
採樣單位： 柏新科技股份有限公司　　聯 絡 人： 曾靖晨
監測地點： 四分溪河濱公園（A02）　　許可申報編號： IUAB160602BR3　001

項目	二氧化硫	一氧化氮	二氧化氮	氮氧化物	一氧化碳	一氧化碳	臭氧	臭氧
	SO_2	NO	NO_2	NOx	CO	八小時	O_3	八小時
MDL	0.00055	0.00108	0.00108	0.00108	0.087	0.087	0.00096	0.00096
時間	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
13 ~ 14 時	0.003	0.003	0.017	0.021	0.83	*	0.049	*
14 ~ 15 時	0.001	0.004	0.039	0.042	0.75	*	0.026	*
15 ~ 16 時	ND	0.007	0.011	0.019	0.61	*	0.024	*
16 ~ 17 時	ND	ND	0.014	0.015	0.66	*	0.022	*
17 ~ 18 時	ND	0.006	0.014	0.020	0.78	*	0.019	*
18 ~ 19 時	ND	0.006	0.022	0.028	0.90	*	0.007	*
19 ~ 20 時	ND	0.008	0.022	0.029	0.83	*	0.004	*
20 ~ 21 時	ND	0.010	0.019	0.029	0.85	0.78	0.002	0.019
21 ~ 22 時	ND	0.010	0.019	0.029	0.83	0.78	ND	0.013
22 ~ 23 時	ND	0.013	0.017	0.031	0.87	0.79	ND	0.010
23 ~ 0 時	ND	0.008	0.014	0.022	0.69	0.80	0.004	0.007
0 ~ 1 時	ND	0.004	0.009	0.013	0.63	0.80	0.005	0.005
1 ~ 2 時	ND	0.006	0.008	0.014	0.63	0.78	0.005	0.003
2 ~ 3 時	ND	0.003	0.007	0.009	0.58	0.74	0.005	0.003
3 ~ 4 時	ND	0.005	0.006	0.011	0.58	0.71	0.003	0.003
4 ~ 5 時	ND	0.004	0.006	0.010	0.59	0.68	0.003	0.003
5 ~ 6 時	ND	0.005	0.006	0.011	0.63	0.65	0.001	0.003
6 ~ 7 時	ND	0.009	0.007	0.016	0.73	0.63	0.002	0.003
7 ~ 8 時	ND	0.009	0.010	0.019	0.73	0.64	0.008	0.004
8 ~ 9 時	0.002	0.009	0.011	0.019	0.66	0.64	0.015	0.005
9 ~ 10 時	0.002	0.009	0.013	0.022	0.66	0.65	0.025	0.008
10 ~ 11 時	0.001	0.006	0.010	0.015	0.67	0.66	0.047	0.013
11 ~ 12 時	0.004	0.011	0.026	0.037	0.76	0.68	0.035	0.017
12 ~ 13 時	0.004	0.007	0.018	0.025	0.75	0.70	0.061	0.024
平均值	0.001	0.007	0.014	0.021	0.7	0.7	0.016	0.008
最大值	0.004	0.013	0.039	0.042	0.9	0.8	0.061	0.024
最小值	ND(<0.00055)	ND(<0.00108)	0.006	0.009	0.6	0.6	ND(<0.00096)	0.003
空氣品質標準值：								
小時平均值	0.25	*	0.25	*	35	*	0.12	*
日平均值	0.1	*	*	*	*	*	*	*
8小時平均值	*	*	*	*	*	9	*	0.06

註： 1 各項目之監測值如表示為N.D.，則平均值以MDL值為計算值。

2 測值如小於最低表示位數之單位值而高於方法偵測極限時，以小於最低位數單位值表示。

柏新科技股份有限公司

空氣品質監測報告

申報編號： IUAB160602BR3　　報告編號： IU05A0061-2
專案編號： IU05A0061-2　　採樣時間： 105年6月25~26日
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　監測人員： 鄭宗欽、卓國豪
採樣單位： 柏新科技股份有限公司　　聯 絡 人： 曾靖晨
監測地點： 四分溪河濱公園（A02）　　非許可申報編號： IUAB160602BR3　004

項目	懸浮微粒	溫度	溼度	風速	風向	甲烷	非甲烷	總碳氫
	PM_{10}	TEMP	HUM	WS	WD	CH_4	NHC	THC
時間	$\mu g/m^3$	℃	%	m/s	Deg	ppm	ppm	ppm
13 ~ 14 時	79.0	33.3	65.1	0.49	255.7	—	—	—
14 ~ 15 時	85.5	30.5	73.0	0.07	178.8	—	—	—
15 ~ 16 時	70.2	26.0	86.9	0.20	248.9	—	—	—
16 ~ 17 時	59.7	28.1	80.4	0.19	254.4	—	—	—
17 ~ 18 時	47.7	29.0	80.8	0.25	291.0	—	—	—
18 ~ 19 時	41.3	28.3	85.1	0.12	281.3	—	—	—
19 ~ 20 時	37.6	28.5	84.3	0.06	273.9	—	—	—
20 ~ 21 時	35.1	27.7	87.7	0.17	255.5	—	—	—
21 ~ 22 時	21.4	27.3	89.9	0.12	301.6	—	—	—
22 ~ 23 時	21.3	27.1	90.5	0.03	308.5	—	—	—
23 ~ 0 時	18.8	27.1	89.3	0.14	270.7	—	—	—
0 ~ 1 時	18.8	26.7	91.1	0.14	251.5	—	—	—
1 ~ 2 時	21.2	26.5	91.9	0.20	267.6	—	—	—
2 ~ 3 時	22.5	26.2	92.4	0.10	301.2	—	—	—
3 ~ 4 時	22.5	26.1	93.1	0.04	317.8	—	—	—
4 ~ 5 時	20.6	26.2	92.8	0.15	267.1	—	—	—
5 ~ 6 時	18.8	26.6	92.6	0.10	288.5	—	—	—
6 ~ 7 時	18.8	27.4	90.9	0.11	285.9	—	—	—
7 ~ 8 時	20.0	29.0	82.8	0.08	321.0	—	—	—
8 ~ 9 時	17.7	30.6	73.9	0.03	250.6	—	—	—
9 ~ 10 時	19.9	32.0	66.9	0.10	209.8	—	—	—
10 ~ 11 時	22.5	33.2	61.6	0.17	219.6	—	—	—
11 ~ 12 時	23.7	33.5	64.4	0.42	231.5	—	—	—
12 ~ 13 時	26.2	34.4	61.1	0.45	244.0	—	—	—
平均值	33	28.8	82.0	0.15	258.6	—	—	—
最大值	86	34.4	93.1	0.49	321.0	—	—	—
最小值	18	26.0	61.1	0.03	178.8	—	—	—
空氣品質標準值：								
小時平均值	*	*	*	*	*	*	*	*
日平均值	125	*	*	*	*	*	*	*
8小時平均值	*	*	*	*	*	*	*	*

柏新科技股份有限公司

空氣品質監測報告

行政院環保署認可證字號第 115 號
地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓
電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

申報編號：IUAB160602BR3　　報告編號：IU05A0061-2
專案編號：IU05A0061-2　　採樣時間：105年6月25~26日
計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　收樣時間：105年6月27日 12:30 下午
委託單位：中央研究院　　報告日期：105年7月5日
受測單位：—　　聯 絡 人：曾靖晨
受測地點：四分溪河濱公園（A02）　　許可申報編號：IUAB160602BR3　001

是否經認可	樣品編號	檢 測 項 目	檢測值	單位	檢驗方法	空氣品質標準二十四小時值
*	A050627024	空氣中粒狀污染物(TSP)	49	$\mu g/m^3$	NIEA A102.12A	250
*	A050627024	空氣中鉛及其化合物(Pb)	ND(<0.05)	$\mu g/m^3$	NIEA A301.11C	1.0(月平均值)
*	A050627026	空氣中細懸浮微粒($PM_{2.5}$)	23	$\mu g/m^3$	NIEA A205.11C	35
—	— —	—以 下 空 白—	— — —	— —	— — —	— —

柏新科技股份有限公司

空氣品質監測報告

行政院環保署認可證字號第 115 號
地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓
電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

申報編號：IUAB160602BQ2、IUAB160602BQ5、IUAB160602BR3　　報告編號：IU05A0061-2
專案編號：IU05A0061-2　　採樣時間：105年6月18~26日
計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　收樣時間：105年6月20日 09:15、105年6月22日 10:15、105年6月27日 12:30
委託單位：中央研究院　　報告日期：105年7月5日
受測單位：—　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	樣品編號（許可申報編號）	檢 測 項 目	檢測值	單位	檢驗方法	備註
*	A050620002FB (IUAB160602BQ5002)	空氣中粒狀污染物(TSP)[註2]	<1.0	mg[註1]	NIEA A102.12A	現場空白
*	A050620002FB (IUAB160602BQ5002)	空氣中鉛及其化合物(Pb)	ND(<0.05)	$\mu g/m^3$	NIEA A301.11C	現場空白
*	A050620004FB (IUAB160602BQ5002)	空氣中細懸浮微粒($PM_{2.5}$)[註3]	<0.030	mg[註1]	NIEA A205.11C	現場空白
*	A050620005TB (IUAB160602BQ5003)	空氣中細懸浮微粒($PM_{2.5}$)[註3]	<0.030	mg[註1]	NIEA A205.11C	運送空白
*	A050622010FB (IUAB160602BQ2002)	空氣中粒狀污染物(TSP)[註2]	<1.0	mg[註1]	NIEA A102.12A	現場空白
*	A050622010FB (IUAB160602BQ2002)	空氣中鉛及其化合物(Pb)	ND(<0.05)	$\mu g/m^3$	NIEA A301.11C	現場空白
*	A050622012FB (IUAB160602BQ2002)	空氣中細懸浮微粒($PM_{2.5}$)[註3]	<0.030	mg[註1]	NIEA A205.11C	現場空白
*	A050622013FB (IUAB160602BQ2003)	空氣中細懸浮微粒($PM_{2.5}$)[註3]	<0.030	mg[註1]	NIEA A205.11C	運送空白
*	A050627025FB (IUAB160602BR3002)	空氣中粒狀污染物(TSP)[註2]	<1.0	mg[註1]	NIEA A102.12A	現場空白
*	A050627025FB (IUAB160602BR3002)	空氣中鉛及其化合物(Pb)	ND(<0.05)	$\mu g/m^3$	NIEA A301.11C	現場空白
*	A050627027FB (IUAB160602BR3002)	空氣中細懸浮微粒($PM_{2.5}$)[註3]	<0.030	mg[註1]	NIEA A205.11C	現場空白
*	A050627028FB (IUAB160602BR3003)	空氣中細懸浮微粒($PM_{2.5}$)[註3]	<0.030	mg[註1]	NIEA A205.11C	運送空白

備註：

1. 此檢測值未經採樣流量換算，故以質量單位呈現。
2. 此檢測項目空白樣品品質管制要求為<1.0mg。
3. 此檢測項目現場空白及運送空白樣品品質管制要求<0.030mg。

附4.1-6

附錄四　原始數據

2.噪音/振動

柏新科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號第 115 號
地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓
電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

環 境 監 測 報 告

報 告 編 號 ：IU05N0062-2
申 報 編 號 ：IUNV160614BF3、IUNV160614BV0、IUNV160614BV9
計 畫 名 稱 ：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫
委 託 單 位 ：中央研究院
受 驗 單 位 ：—
執行監測單位：柏新科技股份有限公司
執行監測地點：東榮園(N01)、弘道街(N02)、防汛道路(N03)
執行監測日期：105年6月18~19日
報 告 日 期 ：105年7月1日

備 註：
1.本報告共 11 頁，分離使用無效。
2.本報告僅對該地點監測時段之所得監測負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3.依法規標準檢測結果<30dB(A)，以30dB(A)表示。

聲 明：
(一) 茲保證本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申請人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保／品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二) 吾人了解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：柏新科技股份有限公司　　檢驗室主管（檢測報告簽署人）（簽名蓋章）：
負責人(簽章)：鄭 仁 雄

柏新科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號第 115 號
地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓
電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

環 境 監 測 報 告

認可	監測項目	分析方法
*	環境噪音	NIEA P201.95C
	環境振動	NIEA P204.90C
	以下空白	

備註： 1.監測項目標示〝*〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依其公告檢測方法分析；未標示〝*〞者，指該檢測項目未經環保署許可，僅依公告檢測方法分析。

附4.2.1

柏新科技股份有限公司

噪音逐時監測結果表

M-P201-T03

申報編號： IUNV160614BF3　　專案編號： IU05N0062-2

委託單位： 中央研究院　　監測日期： 105年6月18~19日

監測單位： 柏新科技股份有限公司　　監測人員： 高偉烈

測站名稱： 東樺園　　許可申報編號: IUNV160614BF3　001

時間 \ 項目	dB(A)						
	L_{eq}	L_{max}	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
12:00 ~ 13:00	59.5	81.9	63.1	61.5	56.2	48.6	47.9
13:00 ~ 14:00	61.4	75.1	65.8	64.0	60.0	54.7	53.9
14:00 ~ 15:00	60.0	73.0	64.0	62.8	58.2	54.7	54.0
15:00 ~ 16:00	62.1	82.3	65.5	63.6	59.4	54.6	54.1
16:00 ~ 17:00	60.5	78.7	64.6	62.9	57.6	49.9	49.0
17:00 ~ 18:00	58.8	80.5	63.2	58.3	50.1	47.7	47.3
18:00 ~ 19:00	56.0	81.4	60.5	56.3	49.7	47.6	47.1
19:00 ~ 20:00	52.3	71.2	56.1	53.1	47.5	45.6	45.3
20:00 ~ 21:00	53.3	76.0	57.4	55.9	50.6	46.7	46.0
21:00 ~ 22:00	51.5	73.3	54.9	52.1	47.7	45.0	44.7
22:00 ~ 23:00	48.4	72.1	51.0	48.6	45.1	43.8	43.6
23:00 ~ 00:00	45.0	59.1	48.1	46.4	43.6	42.6	42.4
00:00 ~ 01:00	44.1	69.0	45.1	43.3	42.0	41.5	41.4
01:00 ~ 02:00	42.2	56.2	43.9	43.4	41.7	41.2	41.0
02:00 ~ 03:00	44.0	69.2	43.6	42.2	41.3	40.9	40.8
03:00 ~ 04:00	42.7	65.4	43.3	42.2	41.3	40.9	40.8
04:00 ~ 05:00	42.3	61.0	44.3	42.6	41.2	40.7	40.6
05:00 ~ 06:00	43.0	58.1	46.1	43.7	41.6	41.1	41.0
06:00 ~ 07:00	52.4	83.7	54.0	50.1	44.3	42.3	42.1
07:00 ~ 08:00	61.9	79.5	67.8	64.3	57.0	51.0	49.9
08:00 ~ 09:00	61.0	81.9	65.2	63.3	58.2	54.7	54.2
09:00 ~ 10:00	60.8	74.0	65.0	63.4	59.3	54.9	54.0
10:00 ~ 11:00	59.3	71.8	63.5	62.4	57.4	54.5	53.8
11:00 ~ 12:00	59.9	80.0	63.9	62.0	57.0	55.0	54.7

24h dB(A)	L_{eq}	57.6	一般噪音標準第二類管制區
	L_{max}	83.7	
	L_{dn}	58.6	
L_{eq} dB(A)	L日(06:00~20:00)	59.8	60
	L晚(20:00~22:00)	52.5	55
	L夜(22:00~06:00)	44.5	50

備註:

柏新科技股份有限公司

振動逐時監測結果表

M-P201-T04

申報編號： IUNV160614BF3　　專案編號： IU05N0062-2

委託單位： 中央研究院　　監測日期： 105年6月18~19日

監測單位： 柏新科技股份有限公司　　監測人員： 高偉烈

測站名稱： 東樺園　　非許可申報編號: IUNV160614BF3　002

時間 \ 項目	dB						
	L_{veq}	L_{vmax}	L_{v5}	L_{v10}	L_{v50}	L_{v90}	L_{v95}
12:00 ~ 13:00	30.6	47.5	30.5	30.0	30.0	30.0	30.0
13:00 ~ 14:00	30.8	49.4	31.5	30.0	30.0	30.0	30.0
14:00 ~ 15:00	31.0	54.3	31.9	30.0	30.0	30.0	30.0
15:00 ~ 16:00	30.4	41.6	30.5	30.0	30.0	30.0	30.0
16:00 ~ 17:00	30.4	40.6	31.2	30.0	30.0	30.0	30.0
17:00 ~ 18:00	30.1	41.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
18:00 ~ 19:00	30.1	39.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
19:00 ~ 20:00	30.0	36.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
20:00 ~ 21:00	30.3	47.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
21:00 ~ 22:00	30.1	39.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
22:00 ~ 23:00	30.0	35.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
23:00 ~ 00:00	30.1	38.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
00:00 ~ 01:00	30.0	35.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
01:00 ~ 02:00	30.0	39.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
02:00 ~ 03:00	30.0	31.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
03:00 ~ 04:00	30.0	33.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
04:00 ~ 05:00	30.0	40.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
05:00 ~ 06:00	30.0	36.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
06:00 ~ 07:00	30.0	36.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
07:00 ~ 08:00	30.9	48.8	31.4	30.0	30.0	30.0	30.0
08:00 ~ 09:00	30.8	56.4	30.5	30.0	30.0	30.0	30.0
09:00 ~ 10:00	31.8	59.4	32.4	30.4	30.0	30.0	30.0
10:00 ~ 11:00	31.5	52.1	34.0	31.7	30.0	30.0	30.0
11:00 ~ 12:00	33.3	58.5	33.6	31.3	30.0	30.0	30.0

24h dB(A)	L_{veq}	30.6	日本東京都振動管制標準值（第一種區域）
	L_{vmax}	59.4	
	L_{v10}	30.2	
L_{v10} dB(A)	L_v日(05:00~19:00)	30.3	65
	L_v夜(19:00~05:00)	30.0	60

備註:國內目前無振動法規標準值，法規值係參考日本振動規制。
管制區標準類屬資料來源：依噪音管制類別而定。
第一種區域相當於我國噪音管制區之第一、二類管制區；
第二種區域約相當於我國噪音管制區之第三、四類管制區。

柏新科技股份有限公司

氣象逐時監測結果表

M-P201-T05

申報編號： IUNV160614BF3　　專案編號： IU05N0062-2

委託單位： 中央研究院　　監測日期： 105年6月18~19日

監測單位： 柏新科技股份有限公司　　監測人員： 高偉烈

測站名稱： 東樺園

時間 (Time)	溫度 (℃)	濕度 (%)	最大風速 (m/s)	風向	大氣壓 (mmHg)
12:00 ~ 13:00	32.4	65.0	4.5	WNW	758.5
13:00 ~ 14:00	30.8	76.0	3.3	NW	755.6
14:00 ~ 15:00	28.7	87.0	2.6	ENE	756.0
15:00 ~ 16:00	25.9	85.0	3.2	ESE	755.9
16:00 ~ 17:00	27.2	82.0	3.4	S	754.9
17:00 ~ 18:00	27.7	83.0	2.7	SSE	756.8
18:00 ~ 19:00	26.1	82.0	2.9	SE	758.1
19:00 ~ 20:00	27.7	86.0	1.4	SSW	755.8
20:00 ~ 21:00	26.4	77.0	2.7	S	757.3
21:00 ~ 22:00	25.8	78.0	3.0	ESE	758.5
22:00 ~ 23:00	26.5	81.0	2.7	SSE	759.4
23:00 ~ 00:00	27.3	76.0	1.7	SSE	757.0
00:00 ~ 01:00	25.7	76.0	2.3	SE	756.9
01:00 ~ 02:00	26.4	77.0	2.5	SE	756.7
02:00 ~ 03:00	27.0	78.0	1.8	S	755.8
03:00 ~ 04:00	25.1	78.0	1.4	S	756.9
04:00 ~ 05:00	25.7	78.0	2.0	S	757.9
05:00 ~ 06:00	27.2	78.0	2.0	SSE	757.4
06:00 ~ 07:00	27.9	77.0	2.0	S	756.5
07:00 ~ 08:00	28.3	72.0	1.6	ESE	756.5
08:00 ~ 09:00	32.9	65.0	0.9	SW	757.0
09:00 ~ 10:00	34.3	61.0	2.7	WSW	756.3
10:00 ~ 11:00	34.5	58.0	3.3	WNW	756.7
11:00 ~ 12:00	33.4	65.0	3.4	NNE	754.9
平均值	28.4	75.9	2.5	—	756.8
最大值	34.5	87.0	4.5	—	759.4
最小值	25.1	58.0	0.9	—	754.9
日(06:00~20:00)	29.8	74.6	2.7	—	756.4
晚(20:00~22:00)	26.1	77.5	2.9	—	757.9
夜(22:00~06:00)	26.4	77.8	2.1	—	757.3

噪音振動日變化圖

測站名稱： 東樺園　　監測日期： 105年6月18~19日

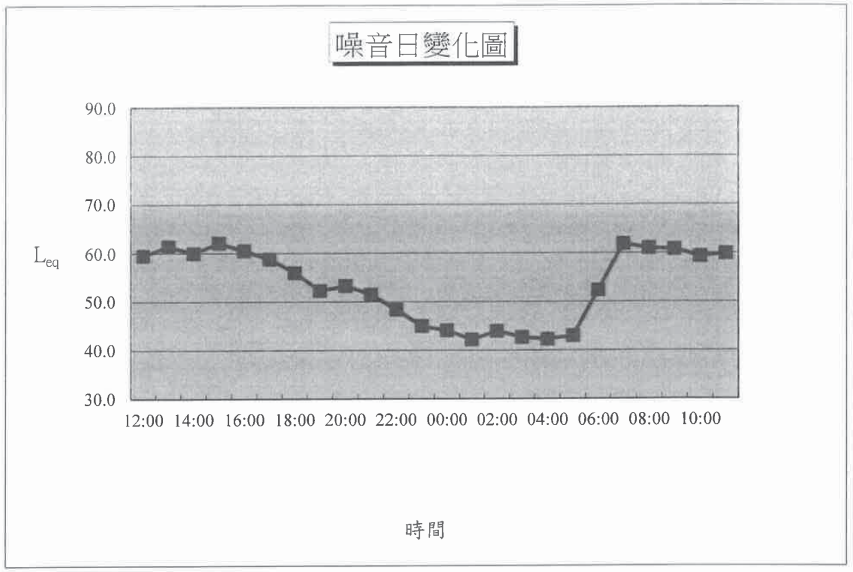

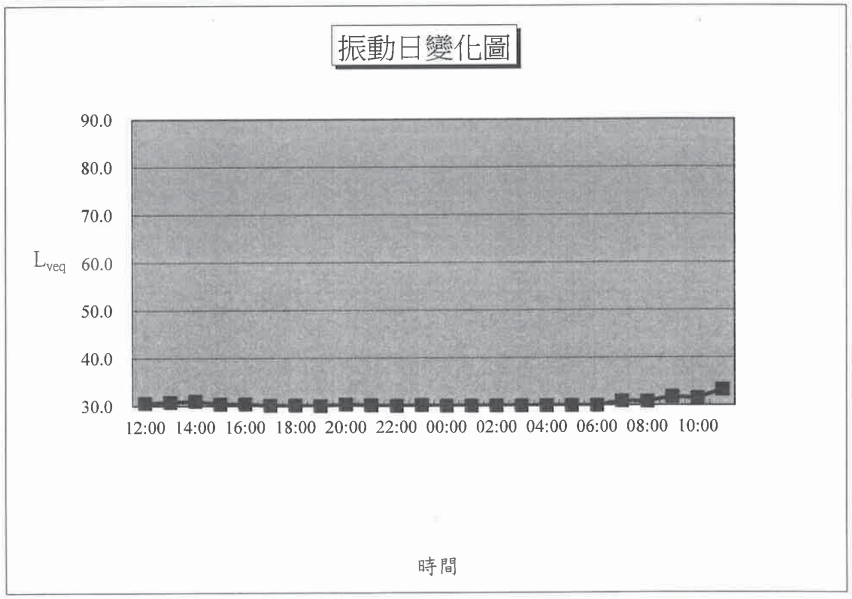

柏新科技股份有限公司

噪音逐時監測結果表

M-P201-T03

申報編號： IUNV160614BV0　　專案編號： IU05N0062-2

委託單位： 中央研究院　　監測日期： 105年6月18~19日

監測單位： 柏新科技股份有限公司　　監測人員： 高偉烈

測站名稱： 弘道街(N02)　　許可申報編號： IUNV160614BV0 001

時間 \ 項目	dB(A)						
	Leq	Lmax	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
12:00 ~ 13:00	67.1	86.6	72.9	70.3	62.5	57.4	56.8
13:00 ~ 14:00	68.1	94.8	72.9	70.7	63.4	56.3	55.2
14:00 ~ 15:00	68.7	92.8	74.0	71.6	64.2	57.2	55.9
15:00 ~ 16:00	75.0	109.2	74.5	72.0	65.8	59.9	58.0
16:00 ~ 17:00	69.9	86.0	76.1	73.4	65.3	58.8	56.8
17:00 ~ 18:00	66.3	81.9	72.1	69.8	63.2	55.6	54.0
18:00 ~ 19:00	72.9	97.3	74.1	70.6	62.1	54.3	52.9
19:00 ~ 20:00	66.8	89.7	72.0	69.3	61.3	53.9	52.6
20:00 ~ 21:00	63.9	83.7	69.2	66.9	59.0	51.8	50.4
21:00 ~ 22:00	61.2	83.1	66.6	64.7	56.3	51.2	50.3
22:00 ~ 23:00	61.1	78.4	67.0	64.9	56.6	49.0	47.6
23:00 ~ 00:00	57.4	74.7	63.5	61.5	52.4	46.8	45.6
00:00 ~ 01:00	54.0	74.3	59.6	55.5	46.8	43.3	42.4
01:00 ~ 02:00	56.6	79.7	61.4	59.0	50.2	41.6	40.4
02:00 ~ 03:00	57.0	77.5	61.6	59.6	54.1	47.8	46.3
03:00 ~ 04:00	58.2	78.1	64.6	61.7	50.8	45.3	44.1
04:00 ~ 05:00	62.6	85.6	67.9	65.9	58.9	48.5	47.0
05:00 ~ 06:00	68.4	88.1	72.9	71.0	65.5	59.7	57.8
06:00 ~ 07:00	68.8	85.9	74.3	72.4	65.8	59.4	57.4
07:00 ~ 08:00	69.4	87.0	74.5	72.3	64.8	59.0	57.2
08:00 ~ 09:00	68.7	85.8	74.5	71.7	63.2	55.1	53.3
09:00 ~ 10:00	67.0	86.4	72.5	69.9	62.4	54.2	51.9
10:00 ~ 11:00	66.7	90.4	72.4	70.0	62.3	54.2	52.4
11:00 ~ 12:00	67.3	93.4	72.3	70.0	61.3	52.9	51.0

24h dB(A)	L_{eq}	67.8	道路交通噪音標準
	L_{max}	109.2	第二類管制區
	L_{dn}	71.3	緊鄰未滿8公尺(含)以上之道路
L_{eq} dB(A)	L日(06:00~20:00)	69.6	71
	L晚(20:00~22:00)	62.8	69
	L夜(22:00~06:00)	61.9	63

備註:

柏新科技股份有限公司

振動逐時監測結果表

M-P201-T04

申報編號： IUNV160614BV0　　專案編號： IU05N0062-2

委託單位： 中央研究院　　監測日期： 105年6月18~19日

監測單位： 柏新科技股份有限公司　　監測人員： 高偉烈

測站名稱： 弘道街(N02)　　非許可申報編號： IUNV160614BV0 002

時間 \ 項目	dB						
	Lveq	Lvmax	Lv_5	Lv_{10}	Lv_{50}	Lv_{90}	Lv_{95}
12:00 ~ 13:00	35.2	52.6	40.6	37.9	30.1	30.0	30.0
13:00 ~ 14:00	35.5	52.6	41.2	38.6	30.5	30.0	30.0
14:00 ~ 15:00	35.3	51.8	40.6	38.1	30.9	30.0	30.0
15:00 ~ 16:00	36.1	56.8	41.2	38.8	31.6	30.0	30.0
16:00 ~ 17:00	34.9	51.7	40.0	37.4	30.7	30.0	30.0
17:00 ~ 18:00	34.3	50.1	39.5	36.9	30.0	30.0	30.0
18:00 ~ 19:00	34.2	56.7	38.9	36.1	30.0	30.0	30.0
19:00 ~ 20:00	33.3	51.3	38.2	35.6	30.0	30.0	30.0
20:00 ~ 21:00	33.9	54.7	38.0	34.3	30.0	30.0	30.0
21:00 ~ 22:00	32.8	53.8	36.4	31.5	30.0	30.0	30.0
22:00 ~ 23:00	31.2	47.6	35.3	30.9	30.0	30.0	30.0
23:00 ~ 00:00	30.3	43.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
00:00 ~ 01:00	30.3	46.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
01:00 ~ 02:00	30.4	44.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
02:00 ~ 03:00	30.5	46.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
03:00 ~ 04:00	33.2	53.4	37.7	32.3	30.0	30.0	30.0
04:00 ~ 05:00	33.1	50.8	37.6	32.7	30.0	30.0	30.0
05:00 ~ 06:00	30.1	42.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
06:00 ~ 07:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
07:00 ~ 08:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
08:00 ~ 09:00	30.0	33.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
09:00 ~ 10:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
10:00 ~ 11:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
11:00 ~ 12:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0

24h (dB)	L_{Veq}	32.8	日本東京都振動
	L_{Vmax}	56.8	管制標準值
	L_{V10}	34.4	（第一種區域）
L_{V10} (dB)	L_V日(05:00~19:00)	35.4	65
	L_V夜(19:00~05:00)	32.2	60

備註:國內目前無振動法規標準值，法規值係參考日本振動規制。
管制區標準類屬資料來源：依噪音管制類別而定。
第一種區域相當於我國噪音管制區之第一、二類管制區；
第二種區域約相當於我國噪音管制區之第三、四類管制區。

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

氣象逐時監測結果表

M-P201-T05

申報編號： IUNV160614BV0　　專案編號： IU05N0062-2

委託單位： 中央研究院　　監測日期： 105年6月18~19日

監測單位： 柏新科技股份有限公司　　監測人員： 高偉烈

測站名稱： 弘道街(N02)

時間 (Time)	溫度 (℃)	濕度 (%)	最大風速 (m/s)	風向	大氣壓 (mmHg)
12:00 ~ 13:00	32.4	65.0	2.8	WNW	758.5
13:00 ~ 14:00	30.8	76.0	3.4	NW	755.6
14:00 ~ 15:00	28.7	87.0	4.3	ENE	756.0
15:00 ~ 16:00	25.9	85.0	3.3	ESE	755.9
16:00 ~ 17:00	27.2	82.0	4.4	S	754.9
17:00 ~ 18:00	27.7	83.0	3.1	SSE	756.8
18:00 ~ 19:00	26.1	82.0	2.2	SE	758.1
19:00 ~ 20:00	27.7	86.0	0.8	SSW	755.8
20:00 ~ 21:00	26.4	77.0	3.1	S	757.3
21:00 ~ 22:00	25.8	78.0	3.2	ESE	758.5
22:00 ~ 23:00	26.5	81.0	2.5	SSE	759.4
23:00 ~ 00:00	27.3	76.0	2.5	SSE	757.0
00:00 ~ 01:00	25.7	76.0	3.0	SE	756.9
01:00 ~ 02:00	26.4	77.0	2.1	SE	756.7
02:00 ~ 03:00	27.0	78.0	2.2	S	755.8
03:00 ~ 04:00	25.1	78.0	2.5	S	756.9
04:00 ~ 05:00	25.7	78.0	2.3	S	757.9
05:00 ~ 06:00	27.2	78.0	2.4	SSE	757.4
06:00 ~ 07:00	27.9	77.0	1.2	S	756.5
07:00 ~ 08:00	28.3	72.0	2.0	ESE	756.5
08:00 ~ 09:00	32.9	65.0	1.5	SW	757.0
09:00 ~ 10:00	34.3	61.0	3.3	WSW	756.3
10:00 ~ 11:00	34.5	58.0	3.3	WNW	756.7
11:00 ~ 12:00	33.4	65.0	3.2	NNE	754.9
平均值	28.4	75.9	2.7	—	756.8
最大值	34.5	87.0	4.4	—	759.4
最小值	25.1	58.0	0.8	—	754.9
日(06:00~20:00)	29.8	74.6	2.8	—	756.4
晚(20:00~22:00)	26.1	77.5	3.2	—	757.9
夜(22:00~06:00)	26.4	77.8	2.4	—	757.3

噪音振動日變化圖

測站名稱： 弘道街(N02)　　監測日期： 105年6月18~19日

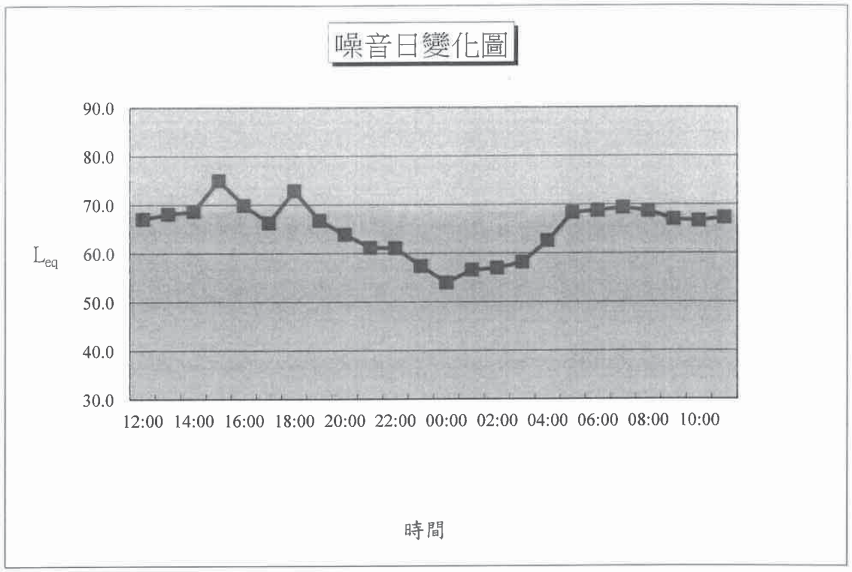

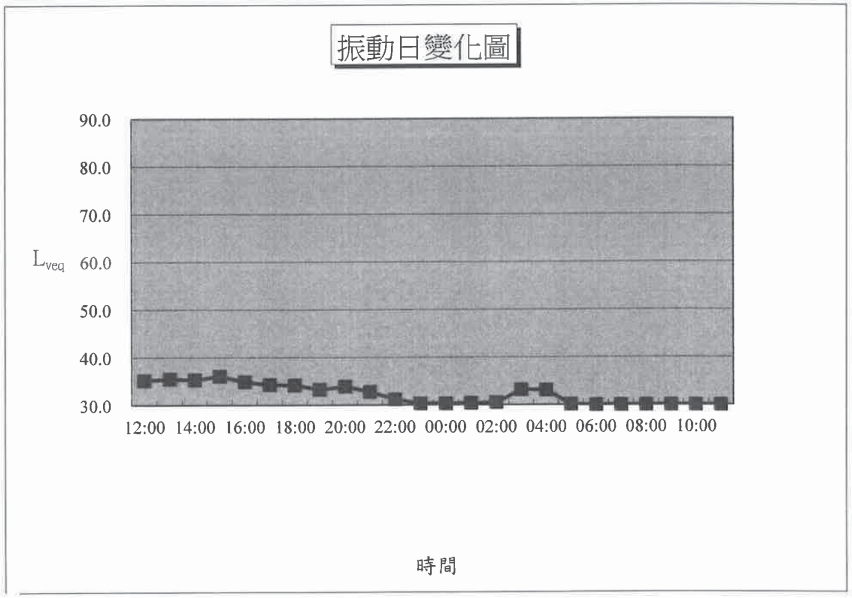

柏新科技股份有限公司

噪音逐時監測結果表

M-P201-T03

申報編號： IUNV160614BV9　　專案編號： IU05N0062-2

委託單位： 中央研究院　　監測日期： 105年6月18~19日

監測單位： 柏新科技股份有限公司　　監測人員： 高偉烈

測站名稱： 防汛道路(N03)　　許可申報編號： IUNV160614BV9 001

時間 \ 項目	dB(A)						
	Leq	Lmax	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}
12:00 ~ 13:00	63.5	90.1	68.1	63.7	52.8	48.0	47.0
13:00 ~ 14:00	63.7	89.1	68.8	65.0	53.8	50.9	50.3
14:00 ~ 15:00	62.7	92.8	65.9	61.4	53.2	50.5	50.1
15:00 ~ 16:00	63.6	86.7	68.3	61.9	53.7	50.9	50.4
16:00 ~ 17:00	63.5	85.6	69.5	64.8	53.9	50.5	49.9
17:00 ~ 18:00	66.9	89.8	72.9	68.9	53.4	49.6	49.1
18:00 ~ 19:00	65.8	94.3	70.4	66.0	52.2	49.2	48.5
19:00 ~ 20:00	62.3	86.7	66.3	61.1	50.6	47.8	47.2
20:00 ~ 21:00	59.4	84.3	60.7	55.6	49.7	47.6	47.2
21:00 ~ 22:00	57.7	81.9	61.4	56.2	49.6	47.5	47.0
22:00 ~ 23:00	58.8	85.4	57.9	53.8	48.9	46.6	46.1
23:00 ~ 00:00	54.1	83.8	53.6	51.7	47.2	44.7	44.3
00:00 ~ 01:00	53.4	84.3	50.7	48.2	43.6	41.7	41.3
01:00 ~ 02:00	44.9	69.9	46.3	44.8	42.3	40.8	40.4
02:00 ~ 03:00	54.7	86.0	46.6	45.2	42.5	41.1	40.7
03:00 ~ 04:00	49.5	76.8	47.2	45.3	42.1	40.3	39.9
04:00 ~ 05:00	47.3	68.0	49.5	46.8	42.7	40.7	40.3
05:00 ~ 06:00	49.5	76.7	50.2	47.9	44.4	42.4	41.9
06:00 ~ 07:00	59.1	83.9	63.4	57.3	48.0	45.3	44.7
07:00 ~ 08:00	69.0	95.0	74.1	70.4	55.7	51.2	50.3
08:00 ~ 09:00	67.1	94.8	73.1	68.6	55.6	51.7	51.2
09:00 ~ 10:00	64.3	84.7	69.8	64.6	54.4	51.7	51.1
10:00 ~ 11:00	63.2	86.4	66.9	61.6	53.5	50.9	50.4
11:00 ~ 12:00	64.1	83.7	69.5	63.6	52.4	50.6	50.2

24h dB(A)	L_{eq}	62.8	道路交通噪音標準
	L_{max}	95.0	第二類管制區
	L_{dn}	64.6	緊鄰未滿8公尺(含)以上之道路
L_{eq} dB(A)	L日(06:00~20:00)	64.8	71
	L晚(20:00~22:00)	58.6	69
	L夜(22:00~06:00)	53.5	63

備註：

柏新科技股份有限公司

振動逐時監測結果表

M-P201-T04

申報編號： IUNV160614BV9　　專案編號： IU05N0062-2

委託單位： 中央研究院　　監測日期： 105年6月18~19日

監測單位： 柏新科技股份有限公司　　監測人員： 高偉烈

測站名稱： 防汛道路(N03)　　非許可申報編號： IUNV160614BV9 002

時間 \ 項目	dB						
	Lveq	Lvmax	Lv_5	Lv_{10}	Lv_{50}	Lv_{90}	Lv_{95}
12:00 ~ 13:00	30.3	43.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
13:00 ~ 14:00	30.3	44.4	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
14:00 ~ 15:00	31.2	56.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
15:00 ~ 16:00	30.2	41.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
16:00 ~ 17:00	30.5	47.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
17:00 ~ 18:00	31.4	54.5	32.0	30.0	30.0	30.0	30.0
18:00 ~ 19:00	30.4	50.6	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
19:00 ~ 20:00	30.1	38.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
20:00 ~ 21:00	30.1	42.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
21:00 ~ 22:00	30.1	38.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
22:00 ~ 23:00	30.1	41.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
23:00 ~ 00:00	30.0	36.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
00:00 ~ 01:00	30.0	36.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
01:00 ~ 02:00	30.0	32.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
02:00 ~ 03:00	30.0	32.3	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
03:00 ~ 04:00	30.0	36.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
04:00 ~ 05:00	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
05:00 ~ 06:00	30.0	31.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
06:00 ~ 07:00	30.4	47.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
07:00 ~ 08:00	35.7	66.4	32.1	30.0	30.0	30.0	30.0
08:00 ~ 09:00	30.5	50.5	30.4	30.0	30.0	30.0	30.0
09:00 ~ 10:00	30.3	43.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
10:00 ~ 11:00	30.4	48.2	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
11:00 ~ 12:00	30.5	47.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0

24h (dB)	L_{Veq}	30.7	日本東京都振動
	L_{Vmax}	66.4	管制標準值
	L_{V10}	30.0	（第一種區域）
L_{V10} (dB)	L_V日(05:00~19:00)	30.0	65
	L_V夜(19:00~05:00)	30.0	60

備註：國內目前無振動法規標準值，法規值係參考日本振動規制。
管制區標準類屬資料來源：依噪音管制類別而定。
第一種區域相當於我國噪音管制區之第一、二類管制區；
第二種區域約相當於我國噪音管制區之第三、四類管制區。

柏新科技股份有限公司

氣象逐時監測結果表

M-P201-T05

申報編號： IUNV160614BV9　　專案編號： IU05N0062-2

委託單位： 中央研究院　　監測日期： 105年6月18~19日

監測單位： 柏新科技股份有限公司　　監測人員： 高偉烈

測站名稱： 防汛道路(N03)

時間 (Time)	溫度 (℃)	濕度 (%)	最大風速 (m/s)	風向	大氣壓 (mmHg)
12:00 ~ 13:00	32.4	65.0	4.2	WNW	758.5
13:00 ~ 14:00	30.8	76.0	2.8	NW	755.6
14:00 ~ 15:00	28.7	87.0	2.9	ENE	756.0
15:00 ~ 16:00	25.9	85.0	2.7	ESE	755.9
16:00 ~ 17:00	27.2	82.0	3.4	S	754.9
17:00 ~ 18:00	27.7	83.0	3.2	SSE	756.8
18:00 ~ 19:00	26.1	82.0	1.9	SE	758.1
19:00 ~ 20:00	27.7	86.0	1.5	SSW	755.8
20:00 ~ 21:00	26.4	77.0	3.2	S	757.3
21:00 ~ 22:00	25.8	78.0	3.5	ESE	758.5
22:00 ~ 23:00	26.5	81.0	2.8	SSE	759.4
23:00 ~ 00:00	27.3	76.0	2.8	SSE	757.0
00:00 ~ 01:00	25.7	76.0	2.7	SE	756.9
01:00 ~ 02:00	26.4	77.0	1.6	SE	756.7
02:00 ~ 03:00	27.0	78.0	1.7	S	755.8
03:00 ~ 04:00	25.1	78.0	2.1	S	756.9
04:00 ~ 05:00	25.7	78.0	1.8	S	757.9
05:00 ~ 06:00	27.2	78.0	1.9	SSE	757.4
06:00 ~ 07:00	27.9	77.0	1.6	S	756.5
07:00 ~ 08:00	28.3	72.0	1.6	ESE	756.5
08:00 ~ 09:00	32.9	65.0	0.9	SW	757.0
09:00 ~ 10:00	34.3	61.0	2.7	WSW	756.3
10:00 ~ 11:00	34.5	58.0	3.7	WNW	756.7
11:00 ~ 12:00	33.4	65.0	2.8	NNE	754.9
平均值	28.4	75.9	2.5	—	756.8
最大值	34.5	87.0	4.2	—	759.4
最小值	25.1	58.0	0.9	—	754.9
日(06:00~20:00)	29.8	74.6	2.6	—	756.4
晚(20:00~22:00)	26.1	77.5	3.4	—	757.9
夜(22:00~06:00)	26.4	77.8	2.2	—	757.3

噪音振動日變化圖

測站名稱： 防汛道路(N03)　　監測日期： 105年6月18~19日

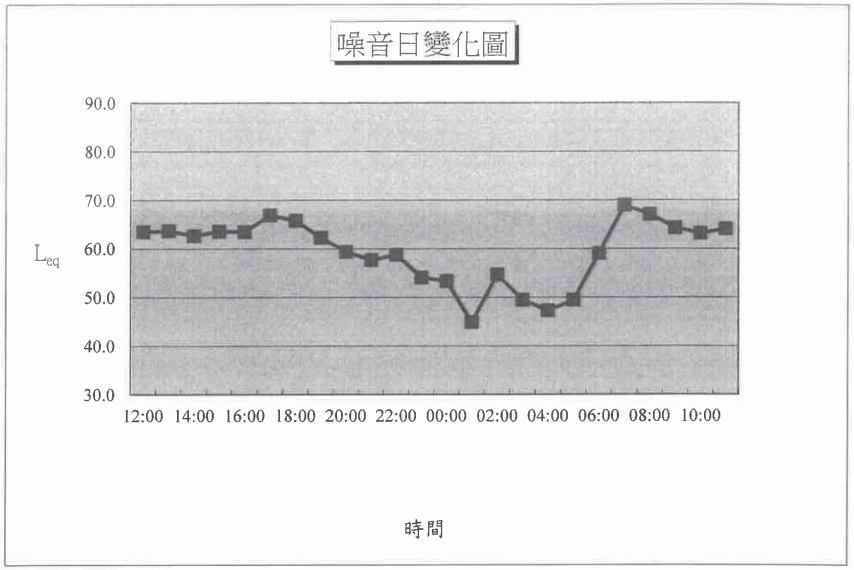

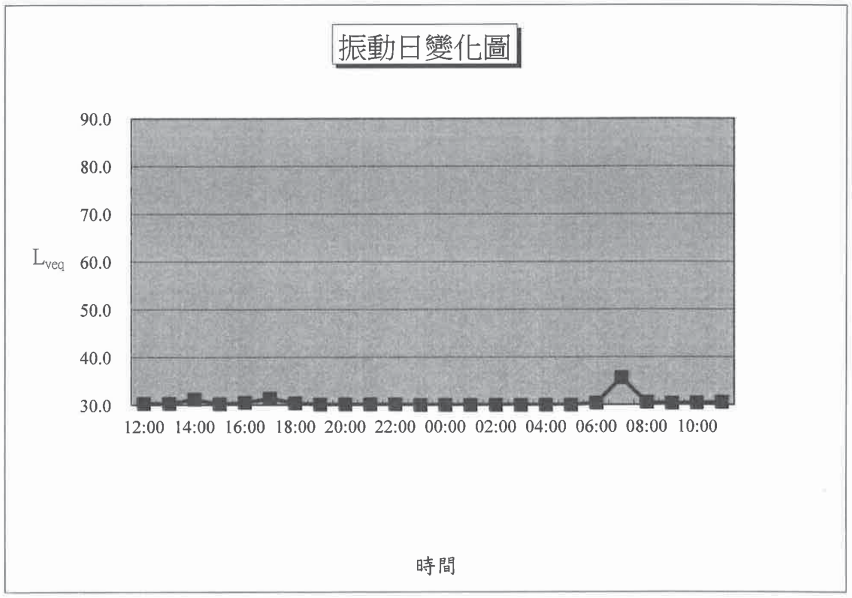

附錄四　原始數據

3.營建噪音/振動

柏新科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號第 115 號
地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓
電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

噪 音 監 測 報 告

報 告 編 號 ：IU05N0063-2

申 報 編 號：IUNV160614BY9

計 畫 名 稱 ：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫

委 託 單 位 ：中央研究院

受 驗 單 位 ：—

執行監測單位：柏新科技股份有限公司

執行監測地點：工區周界或最近敏感受體外牆1公尺處(N01)、東樺園(N02)

執行監測日期：105年6月17日

報 告 日 期 ：105年6月27日

附4.3.1

備 註：

1.本報告共 6 頁，分離使用無效。
2.本報告僅對該地點監測時段之所得監測負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3.依法規標準檢測結果<30dB(A)，以30dB(A)表示。

聲 明：

(一) 茲保證本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申請人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保／品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人了解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：柏新科技股份有限公司　檢驗室主管
負責人(簽章)：鄭 仁 雄　（檢測報告簽署人）(簽名蓋章)：

柏新科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號第 115 號
地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓
電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

噪 音 監 測 報 告

是否經認可	樣品編號(申報編號)	監測項目	專案編號 IU05N0063-2 檢測值	單位	檢驗方法
*	工區周界或最近敏感受體外牆1公尺處(N01) IUNV160614BY9 001	營建噪音	64.1	dB(A)	NIEA P201.95C
	工區周界或最近敏感受體外牆1公尺處(N01) IUNV160614BY9 005	營建振動	21.6	dB(A)	NIEA P204.90C
*	東樺園(N02) IUNV160614BY9 002	營建噪音	61.0	dB(A)	NIEA P201.95C
	東樺園(N02) IUNV160614BY9 006	營建振動	29.5	dB(A)	NIEA P204.90C
—	以下空白	— — — — —		—	— — —

備註：1.監測項目標示〝*〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依其公告檢測方法分析；未標示〝*〞者，指該檢測項目未經環保署許可，僅依公告檢測方法分析。

柏新科技股份有限公司

M-P201-T22

固定性噪音發生源(營建工程)噪音監測紀錄

專案編號：IU05N0063-2　　申報樣品編號：IUXV160614BY9001

一、監測日期：105 年 6 月 17 日　　監測人員：陳惠中

二、監測地點：工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處(N01)

三、監測音源：

四、監測時段：(a)整體音量：11 時 21 分 19 秒至 11 時 23 分 19 秒

(b)背景音量：~~時 分 秒至 時 分 秒~~

五、評定方式：(以每秒統計分析) 單位 dB(A)	☑	☑
噪音	均能音量 L_{eq}	最大音量 (L_{max})
整體音量 (L1)	64.1	85.9
背景音量 (L2)		
(L1-L2) 相差於 3.0~10.0 需背景音量修正	□修正□未修正	□修正□未修正
欲測量音源音量 (L)	64.1	85.9
評定結果	☑是 □否 符合營建工程噪音管制標準	

註：

1. 整體音量：指包含欲測量音源音量及背景音量之總和。
2. 背景音量：指欲測量音源以外之音量。
3. 背景音量之量測時間不得大於 30 秒。
4. 欲測量場所之整體音量，與背景音量相差之數值小於 3dB(A)時，應停止測量，另尋其他適合測量地點或排除、減低其他噪音源之音量，再重新測量之。
5. 測量場所之背景音量，至少與欲測量音源之音量相差 10dB(A)以上，如相差之數值未達 10dB(A)，則欲測量音量以下列公式計算修正之。

$$L = 10\log\left(10^{0.1L_1} - 10^{0.1L_2}\right)$$

未執行背景音量之修正原因

□相差 10dB(A)以上(L_{eq} 及 L_{max})

☑欲測音源無法關閉

□其他

營建工程噪音管制標準

頻率 20Hz 至 20kHz							時段區分		
管制區	日間	L_{max}	晚間	L_{max}	夜間	L_{max}	☑日間	□晚間	□夜間
□ 第一類	67	100	47	80	47	70	上午七時至晚上七時	晚上七時至晚上十時	晚上十時至翌日上午七時
☑ 第二類	67		57		47				
□ 第三類	72	100	67	85	62	75	上午七時至晚上七時	晚上七時至晚上十一時	晚上十一時至翌日上午七時
□ 第四類	80		70		65				

驗算：卓思妍　　審核：

附4.3.2

柏新科技股份有限公司

M-P204-T02

營建振動監測記錄

專案編號：IU05N0063-2

一、監測日期：105 年 6 月 17 日　　監測人員：陳惠中

二、監測時段：(a)欲測定振源：11 時 21 分 19 秒至 11 時 23 分 19 秒

(b)背景振源：~~時 分 秒至 時 分 秒~~

三、監測地點：工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處(N01)

四、監測振源：

五、評定方式：均能值 (L_{veq})

連續二分鐘以上監測(以每秒統計分析)　　單位：dB

振動	均能值 (L_{veq})	瞬間最大值 (L_{vmax})
欲測定振源	21.6	21.3
背景振源		

驗算：卓思妍　　審核：

柏新科技股份有限公司

M-P201-T22

固定性噪音發生源(營建工程)噪音監測紀錄

專案編號：IU05N0063-2　　申報樣品編號：TUNU160614BT9002

一、監測日期：105 年 6 月 17 日　　監測人員：陳惠中

二、監測地點：東樺園(N02)

三、監測音源：

四、監測時段：(a)整體音量：11 時 40 分 05 秒至 11 時 42 分 45 秒

(b)背景音量：時 分 秒至 時 分 秒

五、評定方式：(以每秒統計分析) 單位 dB(A)	☐	☑
噪音	均能音量 L_{eq}	最大音量 (L_{max})
整體音量 (L1)	61.0	71.8
背景音量 (L2)		
(L1-L2) 相差於 3.0~10.0 需背景音量修正	☐修正☐未修正	☐修正☐未修正
欲測量音源音量 (L)	61.0	71.8
評定結果	☑是 ☐否 符合營建工程噪音管制標準	

註：

1. 整體音量：指包含欲測量音源音量及背景音量之總和。
2. 背景音量：指欲測量音源以外之音量。
3. 背景音量之量測時間不得大於 30 秒。
4. 欲測量場所之整體音量，與背景音量相差之數值小於 3dB(A)時，應停止測量，另尋其他適合測量地點或排除、減低其他噪音源之音量，再重新測量之。
5. 測量場所之背景音量，至少與欲測量音源之音量相差 10dB(A)以上，如相差之數值未達 10dB(A)，則欲測量音量以下列公式計算修正之。

$$L = 10\log\left(10^{0.1L_1} - 10^{0.1L_2}\right)$$

未執行背景音量之修正原因

☐相差 10dB(A)以上(L_{eq}及 L_{max})

☑欲測音源無法關閉

☐其他

營建工程噪音管制標準

頻率 20Hz 至 20kHz							時段區分		
管制區	日間	L_{max}	晚間	L_{max}	夜間	L_{max}	☑日間	☐晚間	☐夜間
☐第一類	67	100	47	80	47	70	上午七時至晚上七時	晚上七時至晚上十時	晚上十時至翌日上午七時
☑第二類	67		57		47				
☐第三類	72	100	67	85	62	75	上午七時至晚上七時	晚上七時至晚上十一時	晚上十一時至翌日上午七時
☐第四類	80		70		65				

驗算：陳惠中　　審核：[redacted]

附4.3.3

柏新科技股份有限公司

M-P204-T02

營建振動監測記錄

專案編號：IU05N0063-1

一、監測日期：105 年 6 月 17 日　　監測人員：陳惠中

二、監測時段：(a)欲測定振源：11 時 40 分 05 秒至 11 時 43 分 45 秒

(b)背景振源：時 分 秒至 時 分 秒

三、監測地點：東樺園(N02)

四、監測振源：

五、評定方式：均能值 (L_{veq})

連續二分鐘以上監測(以每秒統計分析)　　單位：dB

振動	均能值 (L_{veq})	瞬間最大值 (L_{vmax})
欲測定振源	59.6 59.5	71.5 71.4
背景振源		

驗算：陳惠中　　審核：[redacted]

附錄四　原始數據

4.低頻噪音

柏新科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號第 115 號
地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓
電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

環 境 低 頻 噪 音 監 測 報 告

報 告 編 號 ：IU05N0064-2
申 報 編 號：IUNV160614CF2
計 畫 名 稱 ：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫
委 託 單 位 ：中央研究院
受 驗 單 位 ：—
執行監測單位：柏新科技股份有限公司
執行監測地點：工區周界或最近敏感受體外牆1公尺處(N01)、東樺園(N02)
執行監測日期：105年6月25日
報 告 日 期 ：105年7月4日

附4.4.1

備 註：
2.本報告共 4 頁，分離使用無效。
3.本報告僅對該地點監測時段之所得監測負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲 明：
(一) 茲保證本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申請人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保／品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二) 吾人了解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：柏新科技股份有限公司　檢驗室主管（檢測報告簽署人）（簽名蓋章）：
負責人(簽章)：鄭 仁 雄

柏新科技股份有限公司
行政院環保署認可證字號第 115 號
地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓
電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw
環 境 低 頻 噪 音 監 測 報 告

是否經認可	樣品編號(申報編號)	監測項目	專案編號 IU05N0064-2 檢測值	單位	檢驗方法
*	工區周界或最近敏感受體外牆1公尺處(N01) IUNV160614CF2 001	低頻噪音	37.8	dB(A)	NIEA P205.92C
*	東樺園(N02) IUNV160614CF2 002	低頻噪音	32.3	dB(A)	NIEA P205.92C
—	以下空白	— — — — —		—	— — —

備註： 1.監測項目標示〝*〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依其公告檢測方法分析；未標示〝*〞者，指該檢測項目未經環保署許可，僅依公告檢測方法分析。

柏新科技股份有限公司

M-P205-T08

環境低頻噪音（營建工程）監測紀錄

專案編號：IU05N0064-2　　申報樣品編號：IUNV160614CF2

一、監測日期：105年6月25日　　監測人員：[illegible]

二、監測地點：工區周界或最近敏感受體外牆1公尺處（N01）

三、監測音源：吊車

四、監測時段：（a）整體音量：13時31分46秒 至 13時48分46秒

（b）背景音量：∝時∝分∝秒 至 ∝時∝分∝秒

五、評定方式：均能音量 $L_{eq,LF}$

連續監測 20Hz 至 200Hz 頻率範圍(以每秒統計分析)單位 dB(A)

噪音	均能音量 $L_{eq,LF}$	欲測量音源音量（L）
整體音量（L1）	37.8	32.8 dB(A)
背景音量（L2）	∝	
(L1-L2) 相差於3.0~10.0需背景音量修正	□修正☑未修正 ∝	
評定結果	☑是 □否 符合營建工程噪音管制標準	

註：
1.整體音量：指包含欲測量音源音量及背景音量之總和。
2.背景音量：指欲測量音源以外之音量。
3.背景音量之量測時間不得大於30秒。
4.欲測量場所之整體音量，與背景音量相差之數值小於3dB(A)時，應停止測量，另尋其他適合測量地點或排除、減低其他噪音源之音量，再重新測量之。
5.測量場所之背景音量，至少與欲測量音源之音量相差 10dB(A)以上，如相差之數值未達10dB(A)，則欲測量音量以下列公式計算修正之。

$$L = 10\log\left(10^{0.1L_1} - 10^{0.1L_2}\right)$$

未執行背景音量修正原因
□相差10dB(A)以上
☑欲測音源無法關閉
□其他

營建工程噪音管制標準

頻率 20 Hz 至 200 Hz				時段區分		
管制區	日間	晚間	夜間	☑日間	□晚間	□夜間
□ 第一類	44	44	39	上午七時至晚上七時	晚上七時至晚上十時	晚上十時至翌日上午七時
☑ 第二類	44	44	39			
□ 第三類	46	46	41	上午七時至晚上七時	晚上七時至晚上十一時	晚上十一時至翌日上午七時
□ 第四類	49	49	44			

驗算：卓思妤　　審核：鄭宗欽

1030414 版

第 3 頁（共 4 頁）

附4.4.2

柏新科技股份有限公司

M-P205-T08

環境低頻噪音（營建工程）監測紀錄

專案編號：IU05N0064-2　　申報樣品編號：IUNV160614CF2

一、監測日期：105年6月25日　　監測人員：[illegible]

二、監測地點：東樺園（N02）

三、監測音源：吊車

四、監測時段：（a）整體音量：13時46分14秒 至 13時48分14秒

（b）背景音量：∝時∝分∝秒 至 ∝時∝分∝秒

五、評定方式：均能音量 $L_{eq,LF}$

連續監測 20Hz 至 200Hz 頻率範圍(以每秒統計分析)單位 dB(A)

噪音	均能音量 $L_{eq,LF}$	欲測量音源音量（L）
整體音量（L1）	32.3	32.3 dB(A)
背景音量（L2）	∝	
(L1-L2) 相差於3.0~10.0需背景音量修正	□修正☑未修正 ∝	
評定結果	□是 □否 符合營建工程噪音管制標準	

註：
1.整體音量：指包含欲測量音源音量及背景音量之總和。
2.背景音量：指欲測量音源以外之音量。
3.背景音量之量測時間不得大於30秒。
4.欲測量場所之整體音量，與背景音量相差之數值小於3dB(A)時，應停止測量，另尋其他適合測量地點或排除、減低其他噪音源之音量，再重新測量之。
5.測量場所之背景音量，至少與欲測量音源之音量相差 10dB(A)以上，如相差之數值未達10dB(A)，則欲測量音量以下列公式計算修正之。

$$L = 10\log\left(10^{0.1L_1} - 10^{0.1L_2}\right)$$

未執行背景音量修正原因
□相差10dB(A)以上
☑欲測音源無法關閉
□其他

營建工程噪音管制標準

頻率 20 Hz 至 200 Hz				時段區分		
管制區	日間	晚間	夜間	☑日間	□晚間	□夜間
□ 第一類	44	44	39	上午七時至晚上七時	晚上七時至晚上十時	晚上十時至翌日上午七時
☑ 第二類	44	44	39			
□ 第三類	46	46	41	上午七時至晚上七時	晚上七時至晚上十一時	晚上十一時至翌日上午七時
□ 第四類	49	49	44			

驗算：卓思妤　　審核：鄭宗欽

1030414 版

第 4 頁（共 4 頁）

附錄四　原始數據

5. 土壤

柏新科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號：環署環檢字第 115 號

土壤檢測報告

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓
電話：（02）82281355　傳真：(02)82281358
網址：www.haoglobal.com.tw

報告編號：IU05S0029-2　　申報編號：IUSL160614AE5
委託單位：中央研究院　　業　　別：一
計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　採樣時間：2016/6/15
樣品基質：土壤　　收樣時間：2016/6/16 12:20
採樣單位：柏新科技股份有限公司　　報告日期：2016/6/29
採樣地點：詳如下表　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可		檢測項目	專案編號	IU05S0029-2									單位	檢測方法	法規值註6	
			樣品編號 採樣點名稱	生物資訊中心旁(S02)		樹木銀行(園區西北側)(S01)		生醫轉譯中心南側空地(S03)		設備空白	以下空白				管制標準	監測標準
			採樣編號	0029-2S03	0029-2S05	0029-2S07	0029-2S09	0029-2S11	0029-2S13	0029-2S02EB						
			實驗室編號	S050616021	S050616023	S050616025	S050616027	S050616029	S050616031	S050616020EB						
			許可申報編號	IUSL160614AE5001	IUSL160614AE5002	IUSL160614AE5003	IUSL160614AE5004	IUSL160614AE5005	IUSL160614AE5006	IUSL160614AE5008						
			非許可申報編號	IUSL160614AE500A	IUSL160614AE500B	IUSL160614AE500C	IUSL160614AE500D	IUSL160614AE500E	IUSL160614AE500F	—						
			採樣時間(時:分)	14:05	14:38	15:18	15:47	16:27	16:55	13:44						
			MDL	檢 測 值												
	1	土壤氫離子濃度指數	—	9.0 (在水溫26.0℃下，試劑水60.0mL)	9.0 (在水溫26.2℃下，試劑水60.0mL)	8.6 (在水溫26.0℃下，試劑水60.0mL)	8.7 (在水溫25.9℃下，試劑水60.0mL)	9.0 (在水溫26.2℃下，試劑水60.0mL)	7.5 (在水溫26.1℃下，試劑水60.0mL)	—	以下空白		—	NIEA S410.64C	—	—
*	2	鎳（Ni）	3.92	28.3	31.2	26.5	28.2	24.4	26.8	ND			mg/kg	NIEA S321.64B NIEA M104.02C	200 （ — ）	130 （ — ）
*	3	銅（Cu）	3.99	29.4	26.5	24.4	25.2	26.7	37.2	ND			mg/kg	NIEA S321.64B NIEA M104.02C	400 （200）	220 （120）
*	4	鋅（Zn）	10.72	121	94.5	60.9	68.9	79.2	142	ND			mg/kg	NIEA S321.64B NIEA M104.02C	2000 （600）	1600 （260）
*	5	鉛（Pb）	1.41	21.9	21.7	20.2	18.0	22.4	34.2	ND			mg/kg	NIEA S321.64B NIEA M104.02C	2000 （500）	1000 （300）
*	6	鎘（Cd）	0.23	0.41	0.32	0.30	0.40	0.39	0.35	ND			mg/kg	NIEA S321.64B NIEA M104.02C	20 （5）	10 （2.5）
*	7	鉻（Cr）	4.58	39.7	59.3	43.8	44.4	42.0	48.0	ND			mg/kg	NIEA S321.64B NIEA M104.02C	250 （ — ）	175 （ — ）
*	8	汞（Hg）	0.034	0.619	0.226	0.255	0.334	0.300	0.188	ND			mg/kg	NIEA M317.03B	20 （5）	10 （2）
*	9	砷（As）	0.746	9.01	10.9	9.63	10.5	11.3	11.9	ND			mg/kg	NIEA S330.64B	60 （ — ）	30 （ — ）

備註：

1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：無機檢測類王筱雯(IUI-10)、有機檢測類蕭妤樺(IUO-05)、有機檢測類黃智清(IUI-03)。
2.本報告共 3 頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示〝*〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。未經認可項目，其參考方法如上表所示。
4.低於方法偵測極限之測定值以〝ND〞表示，並註明方法偵測極限（MDL）。
5.檢測濃度高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)，以〝<QDL〞表示，並註明QDL值及單位。
6.此標準為環保署公告一般土壤標準；括號內標準為食用作物農地標準。
7.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
8.此項目採樣編號0029-2S04，實際測值為71.0mg/kg。

柏新科技股份有限公司

土壤檢測報告

報告編號：IU05S0029-2

報告日期：105 年 6 月 29 日

聲明書：

(一) 茲保證本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申請人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保／品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人了解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：柏新科技股份有限公司　檢驗室主管（檢測報告簽署人）（簽名蓋章）：

負責人(簽章)：甄仁雄

柏新科技股份有限公司

品管彙整表

專案編號： IU05S0029-2

項目	準確性		精密性	準確性		
	查核樣品回收率%	CRM回收率%	重複分析差異百分比%	添加標準品回收率%	上機前添加回收率%
鎳（Ni）	96.1	87.8	1.9	107.1	99.8
銅（Cu）	97.8	98.5	1.9	117.5	105.7
鋅（Zn）	94.9	81.8	0.8	102.6	92.0
鉛（Pb）	95.8	76.9	1.0	99.1	85.0
鎘（Cd）	95.5	102.5	2.9	103.5	88.6
鉻（Cr）	95.1	117.8	0.7	102.1	104.8
汞（Hg）	註	99.6	1.0	92.1	-
砷（As）	-	99.0	2.5	95.0	96.1
總石油碳氫化合物-低碳數	100.1	—	3.0	88.8	—
總石油碳氫化合物-高碳數	11.5	—	9.9	94.4	—

註：依方法本檢測項目以CRM回收率%為代表。

柏新科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號：環署環檢字第 115 號

土壤檢測報告

地址：新北市中和區中山路二段330-1號10樓
電話：（02）82281355　傳真：(02)82281358
網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號： IU05S0029-2
委託單位： 中央研究院
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫
樣品基質： 土壤
採樣單位： 柏新科技股份有限公司
採樣地點： 詳如下表

申報編號： IUSL160614AE5
業　　別： —
採樣時間： 2016/6/15
收樣時間： 2016/6/16 12:20
報告日期： 2016/6/29
聯 絡 人： 曾靖晨

是否經認可		檢測項目	專案編號	IU05S0029-2										單位	檢測方法	法規值[2&5]	
			樣品編號 採樣點名稱	生物資訊中心旁(S02)		樹木銀行(園區西北側)(S01)		生醫轉譯中心南側空地(S03)		運送空白	現場空白	以下空白				管制標準	監測標準
			採樣編號	0029-2S04	0029-2S06	0029-2S08	0029-2S10	0029-2S12	0029-2S14	0029-2S01TB	0029-2S15FB						
			實驗室編號	S050616022	S050616024	S050616026	S050616028	S050616030	S050616032	S050616019TB	S050616033FB						
			許可申報編號	IUSL160614AE5001	IUSL160614AE5002	IUSL160614AE5003	IUSL160614AE5004	IUSL160614AE5005	IUSL160614AE5006	IUSL160614AE5007	IUSL160614AE5009						
			非許可申報編號	—	—	—	—	—	—	—	—						
			採樣時間(時:分)	14:22	14:53	15:32	16:01	16:42	17:11	—	17:11						
			MDL	檢測值													
*	1	總石油碳氫化合物-低碳數	2.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	以下空白		mg/kg	NIEA M135.01C NIEA M165.10C NIEA S703.62A	1000	—
*	2	總石油碳氫化合物-高碳數[2&5]	25.2	<QDL(75.0)	997	84.1	123	175	107	—	—			mg/kg			
*	3	總石油碳氫化合物	27.2	73.0	999	86.1	125	177	109	—	—			mg/kg		1000	—
		以下空白															

附錄四　原始數據

6. 地面水質

柏新科技股份有限公司

水質水量檢測報告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號：IU05L0030-6　　申報編號：IUWA160614AH0
委託單位：中央研究院　　業　　別：—
計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　採樣時間：2016/6/16 10:48
樣品基質：水質　　收樣時間：2016/6/16 17:50
採樣單位：柏新科技股份有限公司　　報告日期：2016/6/29
採樣地點：家驊橋(L01)　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0030-6	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	家驊橋(L01)			
		採樣編號	0030-6L03			
		實驗室編號	L050616020			
		許可申報編號	IUWA160614AH0001			
		非許可申報編號	—			
		檢測值				
*	氫離子濃度指數	8.2 在水溫34.2℃下		—	NIEA W424.52A (現場測定)	
*	水溫	34.2		℃	NIEA W217.51A (現場測定)	
*	導電度	226		μmho/cm	NIEA W203.51B (現場測定)	
*	溶氧	10.7		mg/L	NIEA W455.52C (現場測定)	
*	流量	12.4		m^3/min	NIEA W022.51C (現場測定)	
*	氨氮	0.24		mg/L	NIEA W437.52C	
*	懸浮固體	5.6		mg/L	NIEA W210.58A	
*	生化需氧量	2.2		mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	4.6		mg/L	NIEA W517.52B	
*	大腸桿菌群	1.1×10^5		CFU/100mL	NIEA E202.55B	

備註：

1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測顏王筱雯(IUI-10)。
2.本報告共 5 頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示〝*〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
未經認可項目，其參考方法如上表所示。
4.低於方法偵測極限之測定值以〝ND〞表示，並註明方法偵測極限（MDL）。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
6.當下水深為0.07m不足儀器量測深度最小範圍，故不量測。

聲明書

（一）茲保證本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申請人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保／品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

（二）吾人了解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：柏新科技股份有限公司　　檢驗室主管（檢測報告簽署人）（簽名蓋章）：
負責人(簽章)：鄭 仁 雄

附4.6.1

柏新科技股份有限公司

水質水量檢測報告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號：IU05L0030-6　　申報編號：IUWA160614AH6
委託單位：中央研究院　　業　　別：—
計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　採樣時間：2016/6/16 11:47
樣品基質：水質　　收樣時間：2016/6/16 17:50
採樣單位：柏新科技股份有限公司　　報告日期：2016/6/29
採樣地點：南深橋(L02)　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0030-6	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	南深橋(L02)			
		採樣編號	0030-6L04			
		實驗室編號	L050616021			
		許可申報編號	IUWA160614AH6001			
		非許可申報編號	—			
		檢測值				
*	氫離子濃度指數	8.4 在水溫32.8℃下		—	NIEA W424.52A (現場測定)	
*	水溫	32.8		℃	NIEA W217.51A (現場測定)	
*	導電度	312		μmho/cm	NIEA W203.51B (現場測定)	
*	溶氧	8.1		mg/L	NIEA W455.52C (現場測定)	
*	流量	11.1		m^3/min	NIEA W022.51C (現場測定)	
*	氨氮	0.30		mg/L	NIEA W437.52C	
*	懸浮固體	13.5		mg/L	NIEA W210.58A	
*	生化需氧量	3.9		mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	9.6		mg/L	NIEA W517.52B	
*	大腸桿菌群	1.1×10^4		CFU/100mL	NIEA E202.55B	
—	以下空白	—		—	—	—

柏新科技股份有限公司

水質水量檢測報告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號： IU05L0030-6
委託單位： 中央研究院
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫
樣品基質： 水質
採樣單位： 柏新科技股份有限公司
採樣地點： 防爆牆下排水涵洞(L03)

申報編號：IUWA160614AI4
業　　別：—
採樣時間：2016/6/16 13:31
收樣時間：2016/6/16 17:50
報告日期：2016/6/29
聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0030-6	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	防爆牆下排水涵洞(L03)			
		樣品編號 採樣編號	0030-6L05			
		樣品編號 實驗室編號	L050616022			
		樣品編號 許可申報編號	IUWA160614AI4001			
		樣品編號 非許可申報編號	—			
		檢測值				
*	氫離子濃度指數	7.8 在水溫33.1℃下		—	NIEA W424.52A (現場測定)	
*	水溫	33.1		℃	NIEA W217.51A (現場測定)	
*	導電度	285		μmho/cm	NIEA W203.51B (現場測定)	
*	溶氧	8.2		mg/L	NIEA W455.52C (現場測定)	
	流量[註6]	—		m^3/min	NIEA W022.51C (現場測定)	
*	氨氮	0.12		mg/L	NIEA W437.52C	
*	懸浮固體	3.3		mg/L	NIEA W210.58A	
*	生化需氧量	2.8		mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	4.6		mg/L	NIEA W517.52B	
*	大腸桿菌群	1.2×10^4		CFU/100mL	NIEA E202.55B	
—	以下空白	—		—	—	—

柏新科技股份有限公司

水質水量檢測報告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號： IU05L0030-6
委託單位： 中央研究院
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫
樣品基質： 水質
採樣單位： 柏新科技股份有限公司
採樣地點： —

申報編號：IUWA160614AH0
業　　別：—
採樣時間：2016/6/16
收樣時間：2016/6/16 17:50
報告日期：2016/6/29
聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0030-6	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	運送空白			
		樣品編號 採樣編號	0030-6L01TB			
		樣品編號 實驗室編號	L050616018TB			
		樣品編號 許可申報編號	IUWA160614AH0002			
		樣品編號 非許可申報編號	—			
		檢測值				
*	大腸桿菌群	＜10		CFU/100mL	NIEA E202.55B	
—	以下空白	—		—	—	—

附4.6.2

柏新科技股份有限公司

水 質 水 量檢 測 報 告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號： IU05L0030-6　　申報編號：IUWA160614AH0
委託單位： 中央研究院　　業　　別：—
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　採樣時間：2016/6/16 10:24
樣品基質： 水質　　收樣時間：2016/6/16 17:50
採樣單位： 柏新科技股份有限公司　　報告日期：2016/6/29
採樣地點： 防爆牆下排水涵洞(L03)（設備空白）　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0030-6	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	家驊橋(L01)(設備空白)			
		樣品編號 採樣編號	0030-6L02EB			
		樣品編號 實驗室編號	L050616019EB			
		樣品編號 許可申報編號	IUWA160614AH0003			
		樣品編號 非許可申報編號	—			
		檢測值				
*	氨氮	ND(＜0.023)		mg/L	NIEA W437.52C	
*	懸浮固體	＜2.5		mg/L	NIEA W210.58A	
*	生化需氧量	＜2.0		mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	ND(＜3.47)		mg/L	NIEA W517.52B	
—	以下空白	—		—	—	—

附4.6.3

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

品管彙整表

專案編號： IU05L0030-6

項目	準確性	精密性	準確性
	查核樣品回收率%	重複分析差異百分比%	添加標準品回收率%
氨氮	100.9	2.9	100.3
懸浮固體	-	5.4	-
生化需氧量	99.7	3.7	-
化學需氧量	103.2	2.0	-

柏新科技股份有限公司

水 質 水 量檢 測 報 告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號： IU05L0030-7　　申報編號：IUWA160711AE3
委託單位： 中央研究院　　業　　別：—
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　採樣時間：2016/7/18 10:40
樣品基質： 水質　　收樣時間：2016/7/18 16:20
採樣單位： 柏新科技股份有限公司　　報告日期：2016/8/3
採樣地點： 家驊橋(L01)　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0030-7	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	家驊橋(L01)			
		樣品編號 採樣編號	0030-7L03			
		樣品編號 實驗室編號	L050718003			
		樣品編號 許可申報編號	IUWA160711AE3001			
		樣品編號 非許可申報編號	—			
		檢測值				
*	氫離子濃度指數	8.5 在水溫32.9℃下		—	NIEA W424.52A (現場測定)	
*	水溫	32.9		℃	NIEA W217.51A (現場測定)	
*	導電度	118		μmho/cm	NIEA W203.51B (現場測定)	
*	溶氧	7.8		mg/L	NIEA W455.52C (現場測定)	
*	流量	12.0		m^3/min	NIEA W022.51C (現場測定)	
*	氨氮	0.20		mg/L	NIEA W437.52C	
*	懸浮固體	8.1		mg/L	NIEA W210.58A	
*	生化需氧量	5.1		mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	10.6		mg/L	NIEA W517.52B	
*	大腸桿菌群	8.3×10^3		CFU/100mL	NIEA E202.55B	

備 註：

1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類王筱雯(IUI-10)、 無機檢測類陳敏惠(IUI-02)。
2.本報告共 7 頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示〝*〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
未經認可項目，其參考方法如上表所示。
4.低於方法偵測極限之測定值以〝ND〞表示，並註明方法偵測極限（MDL）。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
6.當下水深為0.06m不足儀器量測深度最小範圍，故不量測。

聲 明 書

（一） 茲保證本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申請人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保／品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

（二） 吾人了解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦將刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：柏新科技股份有限公司　　檢驗室主管（簽名蓋章）：
負責人(簽章)：鄭 仁 雄

報告專用章 柏新科技(股)公司 負責人:鄭仁雄 檢驗室主管:劉訓瑜

附4.6-4

柏新科技股份有限公司

水 質 水 量檢 測 報 告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號： IU05L0030-7　　申報編號：IUWA160711AE8
委託單位： 中央研究院　　業　　別：—
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　採樣時間：2016/7/18 11:35
樣品基質： 水質　　收樣時間：2016/7/18 16:20
採樣單位： 柏新科技股份有限公司　　報告日期：2016/8/3
採樣地點： 南深橋(L02)　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0030-7	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	南深橋(L02)			
		樣品編號 採樣編號	0030-7L04			
		樣品編號 實驗室編號	L050718004			
		樣品編號 許可申報編號	IUWA160711AE8001			
		樣品編號 非許可申報編號	—			
		檢測值				
*	氫離子濃度指數	8.5 在水溫33.2℃下		—	NIEA W424.52A (現場測定)	
*	水溫	33.2		℃	NIEA W217.51A (現場測定)	
*	導電度	298		μmho/cm	NIEA W203.51B (現場測定)	
*	溶氧	8.2		mg/L	NIEA W455.52C (現場測定)	
*	流量	11.4		m^3/min	NIEA W022.51C (現場測定)	
*	氨氮	0.27		mg/L	NIEA W437.52C	
*	懸浮固體	8.9		mg/L	NIEA W210.58A	
*	生化需氧量	6.2		mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	13.6		mg/L	NIEA W517.52B	
*	大腸桿菌群	8.2×10^3		CFU/100mL	NIEA E202.55B	
—	以下空白	—		—	—	—

柏新科技股份有限公司

水 質 水 量檢 測 報 告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號： IU05L0030-7
委託單位： 中央研究院
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫
樣品基質： 水質
採樣單位： 柏新科技股份有限公司
採樣地點： 防爆牆下排水涵洞(L03)

申報編號：IUWA160711AF2
業　　別：—
採樣時間：2016/8/21 10:35
收樣時間：2016/7/21 15:15
報告日期：2016/8/3
聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0030-7	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	防爆牆下排水涵洞(L03)			
		樣品編號 採樣編號	0030-7L07			
		樣品編號 實驗室編號	L050721003			
		樣品編號 許可申報編號	IUWA160711AF2001			
		樣品編號 非許可申報編號	—			
		檢測值				
*	氫離子濃度指數	7.3 在水溫31.3℃下		—	NIEA W424.52A (現場測定)	
*	水溫	31.3		℃	NIEA W217.51A (現場測定)	
*	導電度	209		μmho/cm	NIEA W203.51B (現場測定)	
*	溶氧	7.0		mg/L	NIEA W455.52C (現場測定)	
	流量註6	—		m^3/min	NIEA W022.51C (現場測定)	
*	氨氮	0.21		mg/L	NIEA W437.52C	
*	懸浮固體	＜2.5		mg/L	NIEA W210.58A	實測值=2.3
*	生化需氧量	＜2.0		mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	5.6		mg/L	NIEA W517.52B	
*	大腸桿菌群	1.4×10^4		CFU/100mL	NIEA E202.55B	
—	以下空白	—		—	—	—

柏新科技股份有限公司

水 質 水 量檢 測 報 告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號： IU05L0030-7
委託單位： 中央研究院
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫
樣品基質： 水質
採樣單位： 柏新科技股份有限公司
採樣地點： —

申報編號：IUWA160711AE3
業　　別：—
採樣時間：2016/7/18
收樣時間：2016/7/18 16:20
報告日期：2016/8/3
聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0030-7	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	運送空白			
		樣品編號 採樣編號	0030-7L01TB			
		樣品編號 實驗室編號	L050718001TB			
		樣品編號 許可申報編號	IUWA160711AE3002			
		樣品編號 非許可申報編號	—			
		檢測值				
*	大腸桿菌群	＜10		CFU/100mL	NIEA E202.55B	
—	以下空白	—		—	—	—

柏新科技股份有限公司

水 質 水 量檢 測 報 告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號： IU05L0030-7
委託單位： 中央研究院
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫
樣品基質： 水質
採樣單位： 柏新科技股份有限公司
採樣地點： 防爆牆下排水涵洞(L03)（設備空白）

申報編號：IUWA160711AE3
業　　別：—
採樣時間：2016/7/18 10:10
收樣時間：2016/7/18 16:20
報告日期：2016/8/3
聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0030-7	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	家驊橋(L01)(設備空白)			
		樣品編號 採樣編號	0030-7L02EB			
		樣品編號 實驗室編號	L050718002EB			
		樣品編號 許可申報編號	IUWA160711AE3003			
		樣品編號 非許可申報編號	—			
		檢測值				
*	氨氮	ND(＜0.023)		mg/L	NIEA W437.52C	
*	懸浮固體	＜2.5		mg/L	NIEA W210.58A	
*	生化需氧量	＜2.0		mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	ND(＜3.47)		mg/L	NIEA W517.52B	
—	以下空白	—		—	—	—

柏新科技股份有限公司

水 質 水 量檢 測 報 告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號： IU05L0030-7
委託單位： 中央研究院
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫
樣品基質： 水質
採樣單位： 柏新科技股份有限公司
採樣地點： —

申報編號：IUWA160711AF2
業　　別：—
採樣時間：2016/7/21
收樣時間：2016/7/21 15:15
報告日期：2016/8/3
聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0030-7	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	運送空白			
		樣品編號 採樣編號	0030-7L05TB			
		樣品編號 實驗室編號	L050721001TB			
		樣品編號 許可申報編號	IUWA160711AF2002			
		樣品編號 非許可申報編號	—			
		檢測值				
*	大腸桿菌群	＜10		CFU/100mL	NIEA E202.55B	
—	以下空白	—		—	—	—

柏新科技股份有限公司

水 質 水 量檢 測 報 告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號： IU05L0030-7　　申報編號：IUWA160711AF2
委託單位： 中央研究院　　業　　別：—
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　採樣時間：2016/7/21 10:15
樣品基質： 水質　　收樣時間：2016/7/21 15:15
採樣單位： 柏新科技股份有限公司　　報告日期：2016/8/3
採樣地點： 防爆牆下排水涵洞(L03)(設備空白)　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0030-7	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	防爆牆下排水涵洞(L03)(設備空白)			
		樣品編號 採樣編號	0030-7L06EB			
		樣品編號 實驗室編號	L050721002EB			
		樣品編號 許可申報編號	IUWA160711AF2003			
		樣品編號 非許可申報編號	—			
		檢測值				
*	氨氮	ND(＜0.023)		mg/L	NIEA W437.52C	
*	懸浮固體	＜2.5		mg/L	NIEA W210.58A	
*	生化需氧量	＜2.0		mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	ND(＜3.47)		mg/L	NIEA W517.52B	
—	以下空白	—		—	—	—

附4.6-7

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

品管彙整表

專案編號： IU05L0030-7

項目	準確性	精密性	準確性
	查核樣品回收率%	重複分析差異百分比%	添加標準品回收率%
氨氮	102.0	2.7	97.3
懸浮固體	-	12.4	-
生化需氧量	97.5	0.6	-
化學需氧量	98.6	9.0	-

附4.6.8

柏新科技股份有限公司

水 質 水 量檢 測 報 告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號： IU05L0030-8　　申報編號：IUWA160803DS0
委託單位： 中央研究院　　業　　別：—
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　採樣時間：2016/8/5 13:58
樣品基質： 水質　　收樣時間：2016/8/5 17:20
採樣單位： 柏新科技股份有限公司　　報告日期：2016/8/19
採樣地點： 家驊橋(L01)　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	樣品編號		單位	檢驗方法	備註
		專案編號	IU05L0030-8			
		採樣點名稱	家驊橋(L01)			
		採樣編號	0030-8L03			
		實驗室編號	L050805008			
		許可申報編號	IUWA160803DR0001			
		非許可申報編號	—			
		檢測值				
*	氫離子濃度指數	8.9 在水溫33.2℃下		—	NIEA W424.52A (現場測定)	
*	水溫	33.2		℃	NIEA W217.51A (現場測定)	
*	導電度	212		μmho/cm	NIEA W203.51B (現場測定)	
*	溶氧	12.0		mg/L	NIEA W455.52C (現場測定)	
*	流量	30.5		m^3/min	NIEA W022.51C (現場測定)	
*	氨氮	0.29		mg/L	NIEA W437.52C	
*	懸浮固體	3.4		mg/L	NIEA W210.58A	
*	生化需氧量	＜2.0		mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	ND(＜3.47)		mg/L	NIEA W517.52B	
*	大腸桿菌群	30		CFU/100mL	NIEA E202.55B	

備 註：

1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類王筱雯(IUI-10)、 無機檢測類陳敏惠(IUI-02)。
2.本報告共 5 頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示〝*〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
未經認可項目，其參考方法如上表所示。
4.低於方法偵測極限之測定值以〝ND〞表示，並註明方法偵測極限（MDL）。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
6.當下水深不足0.04m不足儀器量測深度最小範圍，故不量測。

聲 明 書

(一) 茲保證本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申請人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保／品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人了解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：柏新科技股份有限公司　　檢驗室主管（簽名蓋章）：
負責人(簽章)：鄭 仁 雄　　(如授權簽署者請加註授權書簽署人)

報告專用章 柏新科技(股)公司 負責人:鄭仁雄 檢驗室主管:劉訓瑜

柏新科技股份有限公司

水 質 水 量檢 測 報 告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號： IU05L0030-8　　申報編號：IUWA160803DR7
委託單位： 中央研究院　　業　　別：—
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　採樣時間：2016/8/5 15:10
樣品基質： 水質　　收樣時間：2016/8/5 17:20
採樣單位： 柏新科技股份有限公司　　報告日期：2016/8/19
採樣地點： 南深橋(L02)　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	樣品編號		單位	檢驗方法	備註
		專案編號	IU05L0030-8			
		採樣點名稱	南深橋(L02)			
		採樣編號	0030-8L04			
		實驗室編號	L050805009			
		許可申報編號	IUWA160803DR7001			
		非許可申報編號	—			
		檢測值				
*	氫離子濃度指數	9.0 在水溫36.7℃下		—	NIEA W424.52A (現場測定)	
*	水溫	36.7		℃	NIEA W217.51A (現場測定)	
*	導電度	204		μmho/cm	NIEA W203.51B (現場測定)	
*	溶氧	16.8		mg/L	NIEA W455.52C (現場測定)	
*	流量	33.8		m^3/min	NIEA W022.51C (現場測定)	
*	氨氮	0.22		mg/L	NIEA W437.52C	
*	懸浮固體	7.1		mg/L	NIEA W210.58A	
*	生化需氧量	5.9		mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	12.0		mg/L	NIEA W517.52B	
*	大腸桿菌群	＜10		CFU/100mL	NIEA E202.55B	
—	以下空白	—		—	—	—

柏新科技股份有限公司

水 質 水 量檢 測 報 告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號： IU05L0030-8　　申報編號：IUWA160803DS0
委託單位： 中央研究院　　業　　別：—
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　採樣時間：2016/8/5 12:54
樣品基質： 水質　　收樣時間：2016/8/5 17:20
採樣單位： 柏新科技股份有限公司　　報告日期：2016/8/19
採樣地點： 防爆牆下排水涵洞(L03)　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0030-8	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	防爆牆下排水涵洞(L03)			
		樣品編號 採樣編號	0030-8L05			
		樣品編號 實驗室編號	L050805010			
		樣品編號 許可申報編號	IUWA160803DS0001			
		樣品編號 非許可申報編號	—			
		檢測值				
*	氫離子濃度指數	7.1 在水溫36.9℃下		—	NIEA W424.52A (現場測定)	
*	水溫	36.9		℃	NIEA W217.51A (現場測定)	
*	導電度	141		μmho/cm	NIEA W203.51B (現場測定)	
*	溶氧	9.0		mg/L	NIEA W455.52C (現場測定)	
*	流量[註6]	—		m^3/min	NIEA W022.51C (現場測定)	
*	氨氮	0.17		mg/L	NIEA W437.52C	
*	懸浮固體	＜2.5		mg/L	NIEA W210.58A	實測值=2.2
*	生化需氧量	2.0		mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	9.0		mg/L	NIEA W517.52B	
*	大腸桿菌群	1.4×10^2		CFU/100mL	NIEA E202.55B	
—	以下空白	—		—	—	—

柏新科技股份有限公司

水 質 水 量檢 測 報 告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號： IU05L0030-8　　申報編號：IUWA160803DS0
委託單位： 中央研究院　　業　　別：—
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　採樣時間：2016/8/5
樣品基質： 水質　　收樣時間：2016/8/5 17:20
採樣單位： 柏新科技股份有限公司　　報告日期：2016/8/19
採樣地點： —　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0030-8	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	運送空白			
		樣品編號 採樣編號	0030-8L01TB			
		樣品編號 實驗室編號	L050805006TB			
		樣品編號 許可申報編號	IUWA160803DS0002			
		樣品編號 非許可申報編號	—			
		檢測值				
*	大腸桿菌群	＜10		CFU/100mL	NIEA E202.55B	
—	以下空白	—		—	—	—

柏新科技股份有限公司

水質水量檢測報告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號： IU05L0030-8
委託單位： 中央研究院
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫
樣品基質： 水質
採樣單位： 柏新科技股份有限公司
採樣地點： 防爆牆下排水涵洞(L03)（設備空白）

申報編號：IUWA160803DS0
業　　別：—
採樣時間：2016/8/5 12:30
收樣時間：2016/8/5 17:20
報告日期：2016/8/19
聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號		IU05L0030-8	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號	採樣點名稱	防爆牆下排水涵洞(L03)（設備空白）			
			採樣編號	0030-8L02EB			
			實驗室編號	L050805007EB			
			許可申報編號	IUWA160803DS0003			
			非許可申報編號	—			
		檢測值					
*	氨氮	ND(＜0.023)			mg/L	NIEA W437.52C	
*	懸浮固體	＜2.5			mg/L	NIEA W210.58A	
*	生化需氧量	＜2.0			mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	ND(＜3.47)			mg/L	NIEA W517.52B	
—	以下空白	—			—	—	—

柏新科技股份有限公司

品管彙整表

專案編號： IU05L0030-8

項目	準確性	精密性	準確性
	查核樣品回收率%	重複分析差異百分比%	添加標準品回收率%
氨氮	104.9	0.7	106.8
懸浮固體	-	11.8	-
生化需氧量	99.3	1.9	-
化學需氧量	92.0	6.1	-

附錄四　原始數據

7.放流水質

柏新科技股份有限公司

水質水量檢測報告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號：IU05L0029-7　　申報編號：IUWA160614AK1
委託單位：中央研究院　　業　　別：－
計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　採樣時間：2016/6/16 14:23
樣品基質：水質　　收樣時間：2016/6/17 9:20
採樣單位：柏新科技股份有限公司　　報告日期：2016/6/29
採樣地點：工區放流口1(L01)　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0029-7	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	工區放流口1(L01)			
		樣品編號 採樣編號	0029-7L02			
		樣品編號 實驗室編號	L050617008			
		樣品編號 許可申報編號	IUWA160614AK1001			
		檢測值				
*	氫離子濃度指數	7.4 在水溫32.5℃下		－	NIEA W424.52A （現場測定）	
*	水溫	32.5		℃	NIEA W217.51A （現場測定）	
*	生化需氧量	6.1		mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	13.6		mg/L	NIEA W517.52B	
*	懸浮固體	40.7		mg/L	NIEA W210.58A	
*	真色色度[註6]	＜25		－	NIEA W223.52B	
*	油脂	2.9		mg/L	NIEA W506.21B	

備 註：

1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類王筱雯(IUI-10)、無機檢測類陳敏惠(IUI-02)。

2.本報告共 3 頁，分離使用無效。

3.檢測項目有標示〝*〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
未經認可項目，其參考方法如上表所示。

4.低於方法偵測極限之測定值以〝ND〞表示，並註明方法偵測極限（MDL）。

5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.此方法測試適用範圍為25~250ADMI值，故低於25ADMI值僅供參考。

聲 明 書

(一) 茲保證本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申請人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保／品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人了解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：**柏新科技股份有限公司**　　檢驗室主管（檢測報告簽署人）（簽名蓋章）：
負責人(簽章)：鄭 仁 雄

附4.7.1

柏新科技股份有限公司

水質水量檢測報告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號：IU05L0029-7　　申報編號：IUWA160614AK1
委託單位：中央研究院　　業　　別：－
計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　採樣時間：2016/6/16 15:07
樣品基質：水質　　收樣時間：2016/6/17 9:20
採樣單位：柏新科技股份有限公司　　報告日期：2016/6/29
採樣地點：工區放流口2(L02)　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0029-7	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	工區放流口2(L02)			
		樣品編號 採樣編號	0029-7L03			
		樣品編號 實驗室編號	L050617009			
		樣品編號 許可申報編號	IUWA160614AK1002			
		檢測值				
*	氫離子濃度指數	8.0 在水溫29.3℃下		－	NIEA W424.52A （現場測定）	
*	水溫	29.3		℃	NIEA W217.51A （現場測定）	
*	生化需氧量	＜2.0		mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	3.6		mg/L	NIEA W517.52B	
*	懸浮固體	5.8		mg/L	NIEA W210.58A	
*	真色色度[註6]	＜25		－	NIEA W223.52B	
*	油脂	0.9		mg/L	NIEA W506.21B	
	以下空白					

柏新科技股份有限公司

水質水量檢測報告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號： IU05L0029-7　　申報編號：IUWA160614AK1
委託單位： 中央研究院　　業　　別：—
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　採樣時間：2016/6/16 13:51
樣品基質： 水質　　收樣時間：2016/6/17 9:20
採樣單位： 柏新科技股份有限公司　　報告日期：2016/6/29
採樣地點： 工區放流口1(L01)(設備空白)　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0029-7	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	工區放流口1(L01)(設備空白)			
		樣品編號 採樣編號	0029-7L01EB			
		樣品編號 實驗室編號	L050617007EB			
		樣品編號 許可申報編號	IUWA160614AK1003			
		檢測值				
*	生化需氧量	＜2.0		mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	ND(＜3.47)		mg/L	NIEA W517.52B	
*	懸浮固體	＜2.5		mg/L	NIEA W210.58A	
*	真色色度	＜25		—	NIEA W223.52B	
*	油脂	＜0.5		mg/L	NIEA W506.21B	
	以下空白					

附4.7.2

柏新科技股份有限公司

品管彙整表

專案編號： IU05L0029-7

項目	準確性	精密性	準確性
	查核樣品回收率%	重複分析差異百分比%	添加標準品回收率%
生化需氧量	99.7	3.7	—
化學需氧量	109.2	7.1	—
真色色度	99.1	0.3	—
懸浮固體	—	1.1	—
油脂	—	<0.0005[註]	—

註：樣品恆重步驟前後兩次重量差應小於0.0005 g。

柏新科技股份有限公司

水質水量檢測報告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號：IU05L0029-8　　申報編號：IUWA160711AC3
委託單位：中央研究院　　業　別：—
計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　採樣時間：2016/7/21 12:00
樣品基質：水質　　收樣時間：2016/7/22 10:30
採樣單位：柏新科技股份有限公司　　報告日期：2016/8/3
採樣地點：工區放流口2(L02)　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0029-8	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	工區放流口2(L02)			
		樣品編號 採樣編號	0029-8L02			
		樣品編號 實驗室編號	L050722012			
		樣品編號 許可申報編號	IUWA160711AC3001			
		檢測值				
*	氫離子濃度指數	6.2 在水溫32.5℃下		—	NIEA W424.52A （現場測定）	
*	水溫	32.5		℃	NIEA W217.51A （現場測定）	
*	生化需氧量	3.0		mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	6.6		mg/L	NIEA W517.52B	
*	懸浮固體	＜2.5		mg/L	NIEA W210.58A	實測值=1.6
*	真色色度[註6]	＜25		—	NIEA W223.52B	
*	油脂	3.3		mg/L	NIEA W506.21B	

備 註：

1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類王筱雯(IUI-10)、無機檢測類陳敏惠(IUI-02)。

2.本報告共 3 頁，分離使用無效。

3.檢測項目有標示〝*〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
未經認可項目，其參考方法如上表所示。

4.低於方法偵測極限之測定值以〝ND〞表示，並註明方法偵測極限（MDL）。

5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.此方法測試適用範圍為25~250ADMI值，故低於25ADMI值僅供參考。

聲 明 書

(一) 茲保證本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申請人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保／品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人了解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：柏新科技股份有限公司　　檢驗室主管（檢測報告簽署人）（簽名蓋章）：
負責人(簽章)：鄭 仁 雄

附4.7.3

柏新科技股份有限公司

水質水量檢測報告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號：IU05L0029-8　　申報編號：IUWA160711AC3
委託單位：中央研究院　　業　別：—
計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　採樣時間：2016/7/21 11:25
樣品基質：水質　　收樣時間：2016/7/22 10:30
採樣單位：柏新科技股份有限公司　　報告日期：2016/8/3
採樣地點：工區放流口1(L01)　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0029-8	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	工區放流口1(L01)			
		樣品編號 採樣編號	0029-8L03			
		樣品編號 實驗室編號	L050722013			
		樣品編號 許可申報編號	IUWA160711AC3002			
		檢測值				
*	氫離子濃度指數	6.4 在水溫29.6℃下		—	NIEA W424.52A （現場測定）	
*	水溫	29.6		℃	NIEA W217.51A （現場測定）	
*	生化需氧量	9.4		mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	14.6		mg/L	NIEA W517.52B	
*	懸浮固體	5.6		mg/L	NIEA W210.58A	
*	真色色度	26		—	NIEA W223.52B	
*	油脂	2.5		mg/L	NIEA W506.21B	
	以下空白					

柏新科技股份有限公司

水質水量檢測報告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.haeglobal.com.tw

報告編號： IU05L0029-8
委託單位： 中央研究院
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫
樣品基質： 水質
採樣單位： 柏新科技股份有限公司
採樣地點： 工區放流口2(L02)(設備空白)

申報編號：IUWA160711AC3
業　　別：—
採樣時間：2016/7/21 11:05
收樣時間：2016/7/22 10:30
報告日期：2016/8/3
聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0029-8	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	工區放流口2(L02)(設備空白)			
		樣品編號 採樣編號	0029-8L01EB			
		樣品編號 實驗室編號	L050722011EB			
		樣品編號 許可申報編號	IUWA160711AC3003			
		檢測值				
*	生化需氧量	＜2.0		mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	ND(＜3.47)		mg/L	NIEA W517.52B	
*	懸浮固體	＜2.5		mg/L	NIEA W210.58A	
*	真色色度	＜25		—	NIEA W223.52B	
*	油脂	＜0.5		mg/L	NIEA W506.21B	
	以下空白					

柏新科技股份有限公司

品管彙整表

專案編號： IU05L0029-8

項目	準確性	精密性	準確性
	查核樣品回收率%	重複分析差異百分比%	添加標準品回收率%
生化需氧量	100.8	3.0	—
化學需氧量	107.6	0.9	—
真色色度	100.2	0.0	—
懸浮固體	—	6.5	—
油脂	—	<0.0005[註]	—

註：樣品恆重步驟前後兩次重量差應小於0.0005 g。

柏新科技股份有限公司

水質水量檢測報告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355　傳真：(02)82281358　網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號：IU05L0029-9　　申報編號：IUWA160803AQ5
委託單位：中央研究院　　業　　別：－
計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　採樣時間：2016/8/5 11:00
樣品基質：水質　　收樣時間：2016/8/5 17:40
採樣單位：柏新科技股份有限公司　　報告日期：2016/8/19
採樣地點：工區放流口1(L01)　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0029-9	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	工區放流口1(L01)			
		樣品編號 採樣編號	0029-9L02			
		樣品編號 實驗室編號	L050805012			
		樣品編號 許可申報編號	IUWA160803AQ5001			
		檢測值				
*	氫離子濃度指數	7.8 在水溫31.5℃下		－	NIEA W424.52A（現場測定）	
*	水溫	31.5		℃	NIEA W217.51A（現場測定）	
*	生化需氧量	8.3		mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	16.0		mg/L	NIEA W517.52B	
*	懸浮固體	11.8		mg/L	NIEA W210.58A	
*	真色色度[註6]	＜25		－	NIEA W223.52B	
*	油脂	1.5		mg/L	NIEA W506.21B	

備 註：

1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類王筱雯(IUI-10)。
2.本報告共 3 頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示〝*〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
未經認可項目，其參考方法如上表所示。
4.低於方法偵測極限之測定值以〝ND〞表示，並註明方法偵測極限（MDL）。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
6.此方法測試適用範圍為25~250ADMI值，故低於25ADMI值僅供參考。

聲 明 書

(一) 茲保證本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申請人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保／品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人了解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：柏新科技股份有限公司　　檢驗室主管（檢測報告簽署人）（簽名蓋章）：
負責人(簽章)：鄭 仁 雄

報告專用章 柏新科技(股)公司 負責人:鄭仁雄 檢驗室主管:劉訓瑜

附4.7.5

柏新科技股份有限公司

水質水量檢測報告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355　傳真：(02)82281358　網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號：IU05L0029-9　　申報編號：IUWA160803AQ5
委託單位：中央研究院　　業　　別：－
計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　採樣時間：2016/8/5 11:35
樣品基質：水質　　收樣時間：2016/8/5 17:40
採樣單位：柏新科技股份有限公司　　報告日期：2016/8/19
採樣地點：工區放流口2(L02)　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0029-9	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	工區放流口2(L02)			
		樣品編號 採樣編號	0029-9L03			
		樣品編號 實驗室編號	L050805013			
		樣品編號 許可申報編號	IUWA160803AQ5003			
		檢測值				
*	氫離子濃度指數	7.3 在水溫28.4℃下		－	NIEA W424.52A（現場測定）	
*	水溫	28.4		℃	NIEA W217.51A（現場測定）	
*	生化需氧量	＜2.0		mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	4.0		mg/L	NIEA W517.52B	
*	懸浮固體	＜2.5		mg/L	NIEA W210.58A	實測值=1.1
*	真色色度[註6]	＜25		－	NIEA W223.52B	
*	油脂	1.8		mg/L	NIEA W506.21B	
	以下空白					

柏新科技股份有限公司

水質水量檢測報告

行政院環保署認可證字號第 115 號

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓

電話：（02）82281355 傳真：(02)82281358 網址：www.hacglobal.com.tw

報告編號： IU05L0029-9　　申報編號：IUWA160803AQ5
委託單位： 中央研究院　　業　　別：—
計畫名稱： 國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　採樣時間：2016/8/5 10:25
樣品基質： 水質　　收樣時間：2016/8/5 17:40
採樣單位： 柏新科技股份有限公司　　報告日期：2016/8/19
採樣地點： 工區放流口1(L01)(設備空白)　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目	專案編號	IU05L0029-9	單位	檢驗方法	備註
		樣品編號 採樣點名稱	工區放流口1(L01)(設備空白)			
		樣品編號 採樣編號	0029-9L01EB			
		樣品編號 實驗室編號	L050805011EB			
		樣品編號 許可申報編號	IUWA160803AQ5002			
		檢測值				
*	生化需氧量	＜2.0		mg/L	NIEA W510.55B	
*	化學需氧量	ND(＜3.47)		mg/L	NIEA W517.52B	
*	懸浮固體	＜2.5		mg/L	NIEA W210.58A	
*	真色色度	＜25		—	NIEA W223.52B	
*	油脂	＜0.5		mg/L	NIEA W506.21B	
	以下空白					

附4.7-6

柏新科技股份有限公司

品管彙整表

專案編號： IU05L0029-9

項目	準確性	精密性	準確性
	查核樣品回收率%	重複分析差異百分比%	添加標準品回收率%
生化需氧量	99.3	1.9	—
化學需氧量	92.0	6.1	—
真色色度	99.4	0.4	—
懸浮固體	—	17.0	—
油脂	—	<0.0005[註]	—

註：樣品恆重步驟前後兩次重量差應小於0.0005 g。

附錄四　原始數據

8. 地下水質

柏新科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號：環署環檢字第 115 號

地下水檢測報告

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓
電話：(02)82281355　傳真：(02)82281338
網址：www.hueglobal.com.tw

報告編號：IU05U0035-2　　申報編號：IUUW160811AR6
委託單位：中央研究院　　業　　別：一
計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　採樣時間：2016/8/15
樣品基質：地下水　　收樣時間：2016/8/16 9:10
採樣單位：柏新科技股份有限公司　　報告日期：2016/8/29
採樣地點：地下水流向上游（U01）　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可		檢測項目	專案編號		IU05U0035-2										單位	檢測方法	法規值[1.5]	
			樣品編號	採樣點名稱	地下水流向上游（U01）[1.6]	（運送空白）	地下水流向上游(U01)（現場空白）	以下空白									管制標準	監測標準
				採樣編號	0035-2U02	0035-2U01TB	0035-2U02FB											
				實驗室編號	U050816002	U050816001TB	U050816003FB											
				許可申報編號	IUUW160811AR6001	IUUW160811AR6002	IUUW160811AR6003											
				非許可申報編號	IUUW160811AR6005	IUUW160811AR6006	—											
			採樣時間(時:分)		15:40	—	15:17											
			MDL		檢　　測　　值													
	1	氫離子濃度指數	—		6.6（在水溫26.2℃下）	—	—	以下空白							—	NIEA W424.52A（現場測定）	—	
	2	水溫	—		26.2	—	—								℃	NIEA W217.51A（現場測定）	—	
	3	比導電度	—		2.73×10^{-3}	—	—								MΩ/cm	NIEA W203.51B（現場測定）	—	
	4	水位	—		1.3	—	—								m	水位計（現場測定）	—	
*	5	總有機碳	0.3048		6.7	<QDL(1.000)	<QDL(1.000)								mg/L	NIEA W530.51C	—	10
	6	大腸桿菌群	—		1.0×10^{2}	<10	—								CFU/100mL	NIEA E202.55B	—	
*	7	氯鹽	0.29		9.3	—	—								mg/L	NIEA W406.52C	—	625
*	8	硫酸鹽	3.14		22.6	—	—								mg/L	NIEA W430.51C	—	625
*	9	硝酸鹽[1.7]	0.0461		0.17	—	—								mg/L	NIEA W436.52C	—	

備註：
1.本報告共 3 頁，分離使用無效。
2.檢測項目有標示〝*〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3.低於方法偵測極限之測定值以〝ND〞表示，並註明方法偵測極限（MDL）。
4.此標準為環保署公告地下水第二類水體監測標準及管制標準。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
6.此井為低滲透井，將井內積水抽除待回水後即可採樣。
7.此檢測項目係依據客戶要求，將硝酸鹽氮檢測數據以硝酸鹽出具。換算公式為：硝酸鹽濃度(mg/L)＝硝酸鹽氮濃度(mg/L)× $\frac{62}{14}$ 。

柏新科技股份有限公司

地下水檢測報告

報告編號：IU05U0035-2

報告日期：105 年 8 月 29 日

聲明書：

（一）茲保證本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申請人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保／品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

（二）吾人了解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：柏新科技股份有限公司　　負責人(簽章)：鄭　仁　雄

報告專用章　柏新科技(股)公司　檢驗室主管　負責人：鄭仁雄　檢驗室主管：劉訓瑜

柏新科技股份有限公司

品管彙整表

專案編號：IU05U0035-2

項目	準確性 查核樣品回收率%	精密性 重複分析差異百分比%	準確性 添加標準品回收率%
氯鹽	105.0	1.1	98.4
硫酸鹽	104.8	0.1	98.1
硝酸鹽氮	107.0	0.0	105.6
氨氮	107.6	0.4	108.7
銅（Cu）	107.7	1.3	112.6
鋅（Zn）	101.7	5.3	105.6
鉛（Pb）	110.3	7.2	101.2
鎘（Cd）	111.0	3.3	110.9
鉻（Cr）	108.0	10.4	101.6
鐵（Fe）	101.6	0.0	118.0
錳（Mn）	111.5	3.3	96.8
砷（As）	102.5	2.6	104.9
總有機碳	87.4	1.8	96.1

柏新科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號：環署環檢字第 115 號

地 下 水 檢 測 報 告

地址：新北市中和區中山路二段350-1 巷10 號
電話：（02）82281355　傳真：（02）82281358
網址：www.bacgh-thai.com.tw

報告編號：IU05U0035-2
委託單位：中央研究院
計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫
樣品基質：地下水
採樣單位：柏新科技股份有限公司
採樣地點：地下水流向上游（U01）

申報編號：IUUW160811AR6
業　　別：—
採樣時間：2016/8/15
收樣時間：2016/8/16 9:10
報告日期：2016/8/29
聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可		檢測項目	專案編號	IU05U0035-2									單位	檢測方法	法規值註4	
			樣品編號 採樣點名稱	地下水流向上游（U01）	（運送空白）	地下水流向上游（U01）（現場空白）	以下空白								管制標準	監測標準
			採樣編號	0035-2U02	0035-2U01TB	0035-2U02FB										
			實驗室編號	U050816002	U050816001TB	U050816003FB										
			許可申報編號	IUUW160811AR6001	IUUW160811AR6002	IUUW160811AR6003										
			非許可申報編號	IUUW160811AR6005	IUUW160811AR6006	—										
			採樣時間(時:分)	15:40	—	15:17										
			MDL	檢 測 值												
*	10	氨氮	0.023	5.0	—	—	以下空白						mg/L	NIEA W448.53C		0.25
*	11	銅（Cu）	0.0017	ND	—	—							mg/L	NIEA W306.53C	10	5
*	12	鋅（Zn）	0.0036	0.007	—	—							mg/L	NIEA W306.53C	50	25
*	13	鉛（Pb）	0.0019	0.004	—	—							mg/L	NIEA W306.53C	0.10	0.05
*	14	鎘（Cd）	0.0017	ND	—	—							mg/L	NIEA W306.53C	0.050	0.025
*	15	鉻（Cr）	0.0018	0.006	—	—							mg/L	NIEA W306.53C	0.50	0.25
*	16	鐵（Fe）	0.0071	**21.0**	—	—							mg/L	NIEA W306.53C		1.5
*	17	錳（Mn）	0.0014	0.238	—	—							mg/L	NIEA W306.53C		0.25
*	18	砷（As）	0.00031	0.038	—	—							mg/L	NIEA W434.56C	0.50	0.25
		以下空白														

地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓
電話：(02)82281355　傳真：(02)82281358
網址：www.haoglobal.com.tw

柏新科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號：環署環檢字第 115 號

地下水檢測報告

報告編號：IU05U0035-3　　申報編號：IUUW160823BC3
委託單位：中央研究院　　業　別：一
計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫　　採樣時間：2016/8/31
樣品基質：地下水　　收樣時間：2016/9/1 9:00
採樣單位：柏新科技股份有限公司　　報告日期：2016/9/14
採樣地點：地下水流向下游（U02）　　聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可	檢測項目		專案編號	IU05U0035-3										單位	檢測方法	法規值註1	
			樣品編號	地下水流向下游（U02）	（運送空白）	地下水流向下游(U02)（現場空白）	以下空白									管制標準	監測標準
			採樣點名稱														
			採樣編號	0035-3U02	0035-3U01TB	0035-3U02FB											
			實驗室編號	U050901002	U050901001TB	U050901003FB											
			許可申報編號	IUUW160823BC3001	IUUW160823BC3002	IUUW160823BC3003											
			非許可申報編號	IUUW160823BC3005	IUUW160823BC3006	—											
			採樣時間(時:分)	11:55	—	11:40											
			MDL	檢測值													
	1	氫離子濃度指數	—	6.3 (在水溫23.7℃下)	—	—	以下空白							—	NIEA W424.52A (現場測定)	—	
	2	水溫	—	23.7	—	—								℃	NIEA W217.51A (現場測定)	—	
	3	比導電度	—	3.03×10^{-3}	—	—								MΩ/cm	NIEA W203.51B (現場測定)	—	
	4	水位	—	2.94	—	—								m	水位計 (現場測定)	—	
*	5	總有機碳	0.3048	2.2	ND	ND								mg/L	NIEA W530.51C	—	10
	6	大腸桿菌群	—	2.3×10^{3}	<10	—								個/100mL	NIEA E202.55B	—	
*	7	氯鹽	0.29	15.5	—	—								mg/L	NIEA W406.52C	—	625
*	8	硫酸鹽	3.14	155	—	—								mg/L	NIEA W430.51C	—	625
*	9	硝酸鹽註6	0.0461	0.50	—	—								mg/L	NIEA W436.52C	—	

備註：
1.本報告共 3 頁，分離使用無效。
2.檢測項目有標示〝*〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3.低於方法偵測極限之測定值以〝ND〞表示，並註明方法偵測極限（MDL）。
4.此標準為環保署公告地下水第二類水體監測標準及管制標準。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
6.此檢測項目係依據客戶要求，將硝酸鹽氮檢測數據以硝酸鹽出具。換算公式為：硝酸鹽濃度(mg/L)＝硝酸鹽氮濃度(mg/L)× $\frac{62}{14}$ 。

柏新科技股份有限公司

地下水檢測報告

報告編號：IU05U0035-3
報告日期：105 年 9 月 14 日

舉 明 書：

(一) 茲保證本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申請人指示下，以本公司人員最佳之專業知識，完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保／品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人了解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：柏新科技股份有限公司　　檢驗室主管（檢測報告簽署人）（簽名蓋章）：

負責人(簽章)：鄭 仁 雄

柏新科技股份有限公司

品管彙整表

專案編號：IU05U0035-3

項目	準確性	精密性	準確性
	查核樣品回收率%	重複分析差異百分比%	添加標準品回收率%
氟鹽	104.2	0.0	98.3
硫酸鹽	104.6	0.3	105.1
硝酸鹽氮	103.4	4.7	98.9
氨氮	105.8	2.3	96.1
銅（Cu）	95.8	0.3	93.4
鋅（Zn）	97.0	1.3	85.9
鉛（Pb）	97.7	0.6	88.6
鎘（Cd）	95.7	0.8	90.5
鉻（Cr）	97.3	1.5	90.9
鐵（Fe）	97.3	0.5	114.0
錳（Mn）	95.3	1.7	110.8
砷（As）	109.3	2.9	84.3
總有機碳	101.4	1.5	101.6

柏新科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號：環署環檢字第 115 號

地 下 水 檢 測 報 告

地址：新北市中和區中山路二段530-1 號10 樓
電話：（02）22281355　傳真：(02)22281535
網址：www.fancglobal.com.tw

報告編號：IU05U0035-3
委託單位：中央研究院
計畫名稱：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫
樣品基質：地下水
採樣單位：柏新科技股份有限公司
採樣地點：地下水流向下游（U02）

申報編號：IUUW160823BC3
業　　別：一
採樣時間：2016/8/31
收樣時間：2016/9/1 9:00
報告日期：2016/9/14
聯 絡 人：曾靖晨

是否經認可		檢測項目	專案編號		IU05U0035-3									單位	檢測方法	法規值[1]	
			樣品編號	採樣點名稱	地下水流向下游（U02）	（運送空白）	地下水流向下游（U02）（現場空白）	以下空白								管制標準	監測標準
				採樣編號	0035-3U02	0035-3U01TB	0035-3U02FB										
				實驗室編號	U050901002	U050901001TB	U050901003FB										
				許可申報編號	IUUW160823BC3001	IUUW160823BC3002	IUUW160823BC3003										
				自訂可申報編號	IUUW160823BC3003	IUUW160823BC3006	—										
			採樣時間(時:分)		11:55	—	11:40										
			MDL		檢 測 值												
*	10	氨氮	0.023		0.93	—	—	以下空白						mg/L			0.25
*	11	銅（Cu）	0.0017		0.042	—	—							mg/L		10	5
*	12	鋅（Zn）	0.0036		0.116	—	—							mg/L		50	25
*	13	鉛（Pb）	0.0019		0.060	—	—							mg/L		0.10	0.05
*	14	鎘（Cd）	0.0017		ND	—	—							mg/L		0.050	0.025
*	15	鉻（Cr）	0.0018		0.006	—	—							mg/L		0.50	0.25
*	16	鐵（Fe）	0.0071		9.06	—	—							mg/L			1.5
*	17	錳（Mn）	0.0014		0.418	—	—							mg/L			0.25
*	18	砷（As）	0.00031		0.0196	—	—							mg/L		0.50	0.25
		以下空白															

附錄四　原始數據

9. 交通

柏新科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號第__115__號
地址：新北市中和區中山路二段530-1號10樓
電話：（02）82281355　傳真：(02)82281358　網址：www.hacglobal.com.tw

監 測 報 告

報 告 編 號 ：IU05X0040-2

計 畫 名 稱 ：國家生技研究園區開發計畫施工期間環境監測計畫

委 託 單 位 ：中央研究院

受 驗 單 位 ：—

執行監測單位：柏新科技股份有限公司

執行監測地點：忠孝東路/研究院路交叉路口、研究院路/四分溪防汛道路交叉口、弘道街/民權街交叉路口

執行監測日期：105年6月16~18日

報 告 日 期 ：105年7月4日

備 註：

1.本報告共__25__頁，分離使用無效。

2.本報告僅對該地點監測時段之所得監測負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

公司名稱：柏新科技股份有限公司　檢驗室主管（檢測報告簽署人）（簽名蓋章）：

負責人(簽章)：鄭　仁　雄

報告專用章 柏新科技(股)公司 負責人:鄭仁雄 檢驗室主管:劉訓瑜

附4.9.1

柏新科技股份有限公司

交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2

測定地點:弘道街民權街交叉路口　　監測單位：柏新科技股份有限公司

監測日期:105年6月18日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間＼車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00~01:00	2	7	0	0	0	0	24	0	0	0
01:00~02:00	3	4	0	0	0	0	6	0	0	0
02:00~03:00	2	4	0	0	0	0	15	0	0	0
03:00~04:00	2	3	0	0	0	0	8	0	0	0
04:00~05:00	3	9	0	0	0	1	3	0	0	0
05:00~06:00	8	12	1	0	0	3	3	0	0	0
06:00~07:00	16	22	3	0	0	7	11	0	0	0
07:00~08:00	23	38	7	0	0	18	12	0	0	0
08:00~09:00	11	23	5	0	0	30	18	0	0	0
09:00~10:00	9	42	10	0	0	42	22	0	0	0
10:00~11:00	16	31	7	0	0	38	22	0	0	0
11:00~12:00	8	18	4	0	0	26	24	0	0	0
12:00~13:00	11	21	3	0	0	17	30	0	0	0
13:00~14:00	8	25	2	0	0	21	33	0	0	0
14:00~15:00	6	14	3	0	0	28	32	0	0	0
15:00~16:00	7	13	2	0	0	22	31	0	0	0
16:00~17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00~18:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18:00~19:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19:00~20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00~21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00~22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00~23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00~24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合　計	135	286	47	0	0	253	294	0	0	0
備 註：	-		-		-			-		

驗算：　　審核：鄭宗欽

柏新科技股份有限公司
交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2
測定地點:弘道街民權街交叉路口　　監測單位：柏新科技股份有限公司
監測日期:105年6月18日　　監測人員：陳惠中

車行方向	N 民權街二段 8m 弘道街 5m 白雲國小					N 民權街二段 8m 弘道街 5m 白雲國小				
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00~01:00	1	2	0	0	0	2	2	0	0	0
01:00~02:00	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0
02:00~03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03:00~04:00	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0
04:00~05:00	3	3	0	0	0	2	3	0	0	0
05:00~06:00	4	2	0	0	0	8	6	0	0	0
06:00~07:00	18	7	0	0	0	11	16	0	0	0
07:00~08:00	39	20	0	0	0	16	25	0	0	0
08:00~09:00	38	23	0	0	0	12	29	0	0	0
09:00~10:00	47	29	0	0	0	18	35	0	0	0
10:00~11:00	44	28	0	0	0	20	35	0	0	0
11:00~12:00	35	25	0	0	0	16	38	0	0	0
12:00~13:00	36	30	0	0	0	14	32	0	0	0
13:00~14:00	45	26	0	0	0	18	34	0	0	0
14:00~15:00	34	18	0	0	0	29	31	0	0	0
15:00~16:00	22	55	0	0	0	21	30	0	0	0
16:00~17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00~18:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18:00~19:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19:00~20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00~21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00~22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00~23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00~24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合 計	367	269	0	0	0	188	322	0	0	0
備 註：										

驗算：高偉記　　審核：鄭宗欽

柏新科技股份有限公司
交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2
測定地點:弘道街民權街交叉路口　　監測單位：柏新科技股份有限公司
監測日期:105年6月18日　　監測人員：陳惠中

車行方向	N 民權街二段 8m 弘 5m					N 民權街二段 8m 弘道街 5m 白雲國小				
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00~01:00	9	23	0	0	0	105	80	0	0	0
01:00~02:00	3	15	0	0	0	24	35	0	0	0
02:00~03:00	4	9	0	0	0	6	25	0	0	0
03:00~04:00	17	15	0	0	0	3	25	0	0	0
04:00~05:00	28	21	0	1	0	29	23	1	0	0
05:00~06:00	34	38	2	0	0	19	55	1	0	0
06:00~07:00	52	56	11	0	0	59	105	2	0	1
07:00~08:00	94	152	18	1	0	59	152	6	0	0
08:00~09:00	130	189	23	0	0	74	270	9	2	0
09:00~10:00	130	160	26	0	1	94	225	12	0	0
10:00~11:00	171	239	18	1	0	175	278	9	1	1
11:00~12:00	172	151	14	0	0	179	277	8	0	0
12:00~13:00	114	203	12	0	1	118	382	8	1	0
13:00~14:00	213	201	18	0	0	177	555	6	0	0
14:00~15:00	142	164	9	0	0	133	383	3	0	0
15:00~16:00	122	130	7	0	0	81	493	4	0	0
16:00~17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00~18:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18:00~19:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19:00~20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00~21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00~22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00~23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00~24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合 計	1435	1766	158	3	2	1335	3363	69	4	2
備 註：										

驗算：高偉記　　審核：鄭宗欽

柏新科技股份有限公司
交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2
測定地點:忠孝東路/研究院路交叉路口　　監測單位：柏新科技股份有限公司
監測日期:105年6月18日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00 ~ 01:00	54	89	0	0	0	47	101	0	0	0
01:00 ~ 02:00	33	54	0	0	0	30	60	0	0	0
02:00 ~ 03:00	13	26	0	0	0	2	82	0	0	0
03:00 ~ 04:00	12	18	0	0	0	2	39	0	0	0
04:00 ~ 05:00	23	42	0	0	0	8	51	0	0	0
05:00 ~ 06:00	34	56	3	0	0	26	68	7	3	1
06:00 ~ 07:00	43	98	13	0	0	57	115	17	2	3
07:00 ~ 08:00	106	191	33	1	3	101	147	21	5	4
08:00 ~ 09:00	119	230	20	2	4	132	302	23	4	5
09:00 ~ 10:00	101	250	31	4	2	156	313	24	3	3
10:00 ~ 11:00	109	285	27	6	1	191	410	34	3	2
11:00 ~ 12:00	104	303	34	4	2	143	382	38	2	2
12:00 ~ 13:00	146	229	32	3	1	155	342	32	1	3
13:00 ~ 14:00	173	266	21	2	2	172	339	39	1	2
14:00 ~ 15:00	148	256	23	3	1	165	320	25	2	1
15:00 ~ 16:00	192	499	30	2	1	132	385	34	1	1
16:00 ~ 17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00 ~ 18:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18:00 ~ 19:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19:00 ~ 20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00 ~ 21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00 ~ 22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00 ~ 23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00 ~ 24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合　計	1410	2892	267	27	17	1519	3456	294	27	27
備註：										

驗算：　　審核：鄭宗欽

柏新科技股份有限公司
交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2
測定地點:忠孝東路/研究院路交叉路口　　監測單位：柏新科技股份有限公司
監測日期:105年6月18日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00 ~ 01:00	5	62	0	0	0	142	85	0	0	0
01:00 ~ 02:00	12	34	0	0	0	52	42	0	0	0
02:00 ~ 03:00	13	19	0	0	0	42	50	0	0	0
03:00 ~ 04:00	9	21	0	0	0	24	38	0	0	0
04:00 ~ 05:00	14	20	0	0	0	12	22	0	0	0
05:00 ~ 06:00	8	39	1	0	0	35	29	0	0	0
06:00 ~ 07:00	7	44	2	0	0	37	34	6	0	0
07:00 ~ 08:00	25	64	4	0	0	132	61	5	2	0
08:00 ~ 09:00	51	119	10	2	0	142	93	25	5	0
09:00 ~ 10:00	49	127	8	3	0	125	146	27	4	0
10:00 ~ 11:00	60	174	11	2	0	169	188	8	3	0
11:00 ~ 12:00	51	139	11	2	0	140	155	5	4	0
12:00 ~ 13:00	41	179	23	1	0	307	173	6	6	0
13:00 ~ 14:00	45	145	5	2	0	234	169	6	3	0
14:00 ~ 15:00	49	184	6	1	0	198	205	5	2	0
15:00 ~ 16:00	31	139	15	1	0	111	129	5	3	0
16:00 ~ 17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00 ~ 18:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18:00 ~ 19:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19:00 ~ 20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00 ~ 21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00 ~ 22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00 ~ 23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00 ~ 24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合　計	470	1509	96	14	0	1902	1619	98	32	0
備註：										

驗算：　　審核：鄭宗欽

柏新科技股份有限公司
交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2
測定地點:忠孝東路/研究院路交叉路口　　監測單位：柏新科技股份有限公司
監測日期:105年6月18日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00 ~ 01:00	56	51	0	0	0	43	76	2	0	0
01:00 ~ 02:00	6	53	0	0	0	27	31	1	0	0
02:00 ~ 03:00	14	28	0	0	0	30	26	0	0	0
03:00 ~ 04:00	3	40	0	0	0	27	34	1	0	0
04:00 ~ 05:00	10	30	0	0	0	10	45	3	0	0
05:00 ~ 06:00	20	19	0	0	0	58	39	7	0	1
06:00 ~ 07:00	61	29	1	0	0	160	70	22	0	2
07:00 ~ 08:00	144	62	1	0	0	227	122	16	0	2
08:00 ~ 09:00	110	101	2	1	2	230	186	7	1	1
09:00 ~ 10:00	136	153	2	1	1	303	226	12	0	0
10:00 ~ 11:00	160	114	3	1	2	333	224	6	0	0
11:00 ~ 12:00	185	89	1	1	2	261	177	28	0	0
12:00 ~ 13:00	146	94	3	0	3	274	196	17	0	0
13:00 ~ 14:00	152	140	1	1	1	313	232	31	1	0
14:00 ~ 15:00	149	126	2	1	1	204	298	14	0	0
15:00 ~ 16:00	186	67	1	0	1	259	200	8	1	0
16:00 ~ 17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00 ~ 18:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18:00 ~ 19:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19:00 ~ 20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00 ~ 21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00 ~ 22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00 ~ 23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00 ~ 24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合 計	1538	1196	17	6	13	2759	2182	175	3	6
備 註：	-			-			-			-

驗算：　　審核：鄭宗欽

附4.9.4

柏新科技股份有限公司
交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2
測定地點:研究院路四分溪防汛道路交叉口　　監測單位：柏新科技股份有限公司
監測日期:105年6月18日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00 ~ 01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01:00 ~ 02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02:00 ~ 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03:00 ~ 04:00	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
04:00 ~ 05:00	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0
05:00 ~ 06:00	1	3	0	0	0	2	2	0	0	0
06:00 ~ 07:00	1	4	0	0	0	4	4	0	0	0
07:00 ~ 08:00	3	3	0	0	0	5	6	0	0	0
08:00 ~ 09:00	6	2	0	0	0	9	6	0	0	0
09:00 ~ 10:00	4	11	0	0	0	16	3	0	0	0
10:00 ~ 11:00	8	9	0	0	0	22	2	0	0	0
11:00 ~ 12:00	4	5	0	0	0	34	3	0	0	0
12:00 ~ 13:00	1	2	0	0	0	28	2	0	0	0
13:00 ~ 14:00	3	3	0	0	0	34	1	0	0	0
14:00 ~ 15:00	6	4	0	0	0	36	3	0	0	0
15:00 ~ 16:00	9	12	0	0	0	49	5	0	0	0
16:00 ~ 17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00 ~ 18:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18:00 ~ 19:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19:00 ~ 20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00 ~ 21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00 ~ 22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00 ~ 23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00 ~ 24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合 計	47	58	0	0	0	242	42	0	0	0
備 註：	-			-			-			-

驗算：　　審核：鄭宗欽

柏新科技股份有限公司
交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2
測定地點:研究院路四分溪防汛道路交叉口　　監測單位：柏新科技股份有限公司
監測日期:105年6月18日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00 ~ 01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01:00 ~ 02:00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
02:00 ~ 03:00	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0
03:00 ~ 04:00	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0
04:00 ~ 05:00	1	1	0	0	0	8	3	0	0	0
05:00 ~ 06:00	2	2	0	0	0	12	2	0	0	0
06:00 ~ 07:00	3	3	0	0	0	23	8	1	0	0
07:00 ~ 08:00	8	2	0	0	0	33	31	0	0	0
08:00 ~ 09:00	6	3	0	0	0	45	44	0	0	0
09:00 ~ 10:00	4	3	0	0	0	53	49	0	0	0
10:00 ~ 11:00	9	2	0	0	0	33	75	0	0	0
11:00 ~ 12:00	9	3	0	0	0	45	45	0	0	0
12:00 ~ 13:00	3	3	0	0	0	58	60	1	0	0
13:00 ~ 14:00	3	7	0	0	0	46	43	0	0	0
14:00 ~ 15:00	3	3	0	0	0	44	42	0	0	0
15:00 ~ 16:00	16	6	0	0	0	39	24	0	0	0
16:00 ~ 17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00 ~ 18:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18:00 ~ 19:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19:00 ~ 20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00 ~ 21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00 ~ 22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00 ~ 23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00 ~ 24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合 計	67	41	0	0	0	444	428	2	0	0
備 註：										

驗算：高偉迅　　審核：鄒宗欽

柏新科技股份有限公司
交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2
測定地點:研究院路四分溪防汛道路交叉口　　監測單位：柏新科技股份有限公司
監測日期:105年6月18日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00 ~ 01:00	142	224	0	0	0	164	112	0	0	0
01:00 ~ 02:00	35	89	0	0	0	193	187	0	0	0
02:00 ~ 03:00	23	35	0	0	0	61	74	1	0	0
03:00 ~ 04:00	13	26	0	0	0	74	77	0	0	0
04:00 ~ 05:00	21	46	0	0	0	43	74	1	1	0
05:00 ~ 06:00	23	64	1	4	0	61	81	2	1	0
06:00 ~ 07:00	111	72	7	6	0	141	160	31	1	0
07:00 ~ 08:00	254	149	16	8	0	247	134	39	8	0
08:00 ~ 09:00	320	266	13	4	0	183	264	23	1	0
09:00 ~ 10:00	343	499	28	8	0	319	416	29	1	0
10:00 ~ 11:00	421	471	25	6	0	449	570	32	18	0
11:00 ~ 12:00	343	422	34	3	0	291	797	33	1	0
12:00 ~ 13:00	284	451	31	3	0	239	637	42	4	0
13:00 ~ 14:00	306	422	30	2	0	183	457	35	5	0
14:00 ~ 15:00	321	334	36	7	0	210	432	49	1	0
15:00 ~ 16:00	317	456	33	2	0	192	171	34	0	0
16:00 ~ 17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00 ~ 18:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18:00 ~ 19:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19:00 ~ 20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00 ~ 21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00 ~ 22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00 ~ 23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00 ~ 24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合 計	3277	4026	254	53	0	3050	4643	351	42	0
備 註：										

驗算：高偉迅　　審核：鄒宗欽

柏新科技股份有限公司
交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2
測定地點:研究院路四分溪防汛道路交叉口　　監測單位：柏新科技股份有限公司
監測日期:105年6月18日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00 ~ 01:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01:00 ~ 02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02:00 ~ 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03:00 ~ 04:00	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
04:00 ~ 05:00	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0
05:00 ~ 06:00	3	3	0	0	0	5	10	0	0	0
06:00 ~ 07:00	10	3	0	0	0	3	5	0	0	0
07:00 ~ 08:00	4	2	0	0	0	10	3	0	0	0
08:00 ~ 09:00	12	3	0	0	0	21	3	0	0	0
09:00 ~ 10:00	35	2	0	0	0	9	3	0	0	0
10:00 ~ 11:00	18	14	0	0	0	1	2	0	0	0
11:00 ~ 12:00	13	5	0	0	0	3	3	0	0	0
12:00 ~ 13:00	11	18	0	0	0	3	6	0	0	0
13:00 ~ 14:00	22	2	0	0	0	2	14	0	0	0
14:00 ~ 15:00	9	10	0	0	0	27	3	0	0	0
15:00 ~ 16:00	6	6	0	0	0	3	3	0	0	0
16:00 ~ 17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00 ~ 18:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18:00 ~ 19:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19:00 ~ 20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00 ~ 21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00 ~ 22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00 ~ 23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00 ~ 24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合 計	145	71	0	0	0	87	58	0	0	0
備 註：										

驗算：高御廷　　審核：鄭宗鈦

柏新科技股份有限公司
交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2
測定地點:研究院路四分溪防汛道路交叉口　　監測單位：柏新科技股份有限公司
監測日期:105年6月18日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00 ~ 01:00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
01:00 ~ 02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02:00 ~ 03:00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03:00 ~ 04:00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
04:00 ~ 05:00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
05:00 ~ 06:00	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0
06:00 ~ 07:00	3	3	0	0	0	3	1	0	0	0
07:00 ~ 08:00	2	7	0	0	0	3	3	0	0	0
08:00 ~ 09:00	4	9	0	0	0	6	2	0	0	0
09:00 ~ 10:00	3	2	0	0	0	3	1	0	0	0
10:00 ~ 11:00	5	2	0	0	0	9	5	0	0	0
11:00 ~ 12:00	3	9	0	0	0	1	2	0	0	0
12:00 ~ 13:00	3	9	0	0	0	11	3	0	0	0
13:00 ~ 14:00	2	3	1	0	0	3	4	0	0	0
14:00 ~ 15:00	2	2	0	0	0	2	3	0	0	0
15:00 ~ 16:00	4	3	0	0	0	9	10	0	0	0
16:00 ~ 17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00 ~ 18:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18:00 ~ 19:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19:00 ~ 20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00 ~ 21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00 ~ 22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00 ~ 23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00 ~ 24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合 計	35	52	1	0	0	53	35	0	0	0
備 註：										

驗算：高御廷　　審核：鄭宗鈦

柏新科技股份有限公司
交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2

測定地點:研究院路四分溪防汛道路交叉口　　監測單位：柏新科技股份有限公司

監測日期:105年6月18日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00 ~ 01:00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
01:00 ~ 02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02:00 ~ 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03:00 ~ 04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04:00 ~ 05:00	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0
05:00 ~ 06:00	8	1	1	0	0	4	5	0	0	0
06:00 ~ 07:00	4	4	3	0	0	6	16	0	0	0
07:00 ~ 08:00	8	7	1	0	0	8	34	0	0	0
08:00 ~ 09:00	6	9	3	0	0	17	21	0	0	0
09:00 ~ 10:00	12	7	1	0	0	22	29	0	0	0
10:00 ~ 11:00	3	2	3	0	0	21	21	0	0	0
11:00 ~ 12:00	12	4	0	0	0	20	29	0	0	0
12:00 ~ 13:00	11	6	0	0	0	27	27	0	0	0
13:00 ~ 14:00	5	7	0	0	0	19	34	0	0	0
14:00 ~ 15:00	7	3	0	0	0	26	29	0	0	0
15:00 ~ 16:00	2	5	0	0	0	23	23	0	0	0
16:00 ~ 17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00 ~ 18:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18:00 ~ 19:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19:00 ~ 20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00 ~ 21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00 ~ 22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00 ~ 23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00 ~ 24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合　計	80	58	13	0	0	194	268	0	0	0
備 註：										

驗算：高御廷　　審核：鄭宗欽

柏新科技股份有限公司
交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2

測定地點:弘道街/民權街交叉路口　　監測單位：柏新科技股份有限公司

監測日期:105年6月16日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00 ~ 01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00 ~ 02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00 ~ 03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00 ~ 04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00 ~ 05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00 ~ 06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00 ~ 07:00	12	3	0	0	0	17	11	0	0	0
07:00 ~ 08:00	23	18	0	0	0	32	24	0	0	0
08:00 ~ 09:00	36	12	0	0	0	26	70	0	0	0
09:00 ~ 10:00	39	26	0	0	0	57	26	0	0	0
10:00 ~ 11:00	46	29	0	0	0	33	26	0	0	0
11:00 ~ 12:00	55	31	0	0	0	34	36	0	0	0
12:00 ~ 13:00	42	33	0	0	0	26	33	0	0	0
13:00 ~ 14:00	34	29	0	0	0	25	34	0	0	0
14:00 ~ 15:00	55	47	0	0	0	31	31	0	0	0
15:00 ~ 16:00	48	42	0	0	0	35	28	0	0	0
16:00 ~ 17:00	58	62	0	0	0	30	44	0	0	0
17:00 ~ 18:00	63	42	0	0	0	63	36	0	0	0
18:00 ~ 19:00	50	51	0	0	0	24	31	0	0	0
19:00 ~ 20:00	42	49	0	0	0	11	25	0	0	0
20:00 ~ 21:00	53	35	0	0	0	18	25	0	0	0
21:00 ~ 22:00	79	36	0	0	0	22	30	0	0	0
22:00 ~ 23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00 ~ 24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合　計	735	545	0	0	0	484	510	0	0	0
備 註：										

驗算：高御廷　　審核：鄭宗欽

柏新科技股份有限公司

交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2

測定地點:弘道街/民權街交叉路口　　監測單位：柏新科技股份有限公司

監測日期:105年6月16日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00 ~ 01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00 ~ 02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00 ~ 03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00 ~ 04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00 ~ 05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00 ~ 06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00 ~ 07:00	13	7	1	0	0	22	35	0	0	0
07:00 ~ 08:00	26	8	0	0	0	26	58	1	0	0
08:00 ~ 09:00	47	10	2	0	0	23	64	1	0	0
09:00 ~ 10:00	56	19	2	0	0	19	71	3	0	0
10:00 ~ 11:00	43	26	1	0	0	32	55	2	0	0
11:00 ~ 12:00	29	24	1	0	0	26	65	5	0	0
12:00 ~ 13:00	23	15	3	0	0	26	66	4	0	0
13:00 ~ 14:00	33	14	3	0	0	31	72	2	0	0
14:00 ~ 15:00	31	23	2	0	0	35	49	3	0	0
15:00 ~ 16:00	28	17	2	0	0	56	51	1	0	0
16:00 ~ 17:00	44	19	3	0	0	41	66	2	0	0
17:00 ~ 18:00	42	10	2	0	0	18	43	3	0	0
18:00 ~ 19:00	85	12	3	0	0	31	34	1	0	0
19:00 ~ 20:00	10	7	3	0	0	25	35	2	0	0
20:00 ~ 21:00	20	1	1	0	0	49	44	1	0	0
21:00 ~ 22:00	24	7	1	0	0	32	31	2	0	0
22:00 ~ 23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00 ~ 24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合　計	554	219	30	0	0	492	839	33	0	0
備註：										

驗算：　　審核：

柏新科技股份有限公司

交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2

測定地點:弘道街/民權街交叉路口　　監測單位：柏新科技股份有限公司

監測日期:105年6月16日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00 ~ 01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00 ~ 02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00 ~ 03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00 ~ 04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00 ~ 05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00 ~ 06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00 ~ 07:00	103	83	2	1	0	81	69	1	0	0
07:00 ~ 08:00	150	127	2	6	0	93	138	3	1	0
08:00 ~ 09:00	162	152	6	4	0	150	154	6	4	0
09:00 ~ 10:00	214	103	14	3	0	127	255	1	3	0
10:00 ~ 11:00	173	147	10	4	0	113	149	2	1	0
11:00 ~ 12:00	166	184	13	2	0	88	150	2	2	0
12:00 ~ 13:00	132	174	8	4	0	87	181	3	3	0
13:00 ~ 14:00	151	150	9	3	0	99	200	5	3	0
14:00 ~ 15:00	167	144	11	2	0	78	211	8	4	0
15:00 ~ 16:00	184	170	8	4	0	97	258	13	3	0
16:00 ~ 17:00	193	191	4	3	0	110	290	3	3	0
17:00 ~ 18:00	219	248	9	2	0	204	285	1	1	0
18:00 ~ 19:00	146	182	5	1	0	148	251	6	2	0
19:00 ~ 20:00	119	174	4	2	0	119	243	3	1	0
20:00 ~ 21:00	92	156	3	1	0	97	242	3	0	0
21:00 ~ 22:00	84	275	6	0	0	86	120	4	0	0
22:00 ~ 23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00 ~ 24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合　計	2455	2660	114	42	0	1777	3196	64	31	0
備註：										

驗算：　　審核：

柏新科技股份有限公司
交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2
測定地點:忠孝東路/研究院路交叉路口　　監測單位：柏新科技股份有限公司
監測日期:105年6月16日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00 ~ 01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00 ~ 02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00 ~ 03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00 ~ 04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00 ~ 05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00 ~ 06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00 ~ 07:00	43	146	28	2	0	86	254	44	6	0
07:00 ~ 08:00	134	273	36	5	0	186	341	53	4	0
08:00 ~ 09:00	143	208	33	2	0	211	511	62	1	1
09:00 ~ 10:00	164	325	43	4	0	246	451	64	0	2
10:00 ~ 11:00	181	495	34	6	0	189	473	72	4	1
11:00 ~ 12:00	218	371	41	4	0	167	457	88	2	1
12:00 ~ 13:00	264	267	57	2	0	225	364	56	2	1
13:00 ~ 14:00	286	401	42	2	1	206	401	54	5	2
14:00 ~ 15:00	237	352	63	1	1	197	412	48	4	1
15:00 ~ 16:00	159	321	50	1	0	204	366	53	2	2
16:00 ~ 17:00	166	386	78	1	0	236	446	58	2	2
17:00 ~ 18:00	126	597	81	2	1	327	380	61	1	1
18:00 ~ 19:00	188	531	42	3	0	268	504	51	2	1
19:00 ~ 20:00	181	498	42	1	0	196	671	62	2	0
20:00 ~ 21:00	154	383	49	3	0	146	378	46	3	0
21:00 ~ 22:00	125	381	36	2	0	174	435	34	1	0
22:00 ~ 23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00 ~ 24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合 計	2769	5935	755	41	3	3264	6844	906	41	15
備 註：										

驗算：高偉文　　審核：鄭宗欽

柏新科技股份有限公司
交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2
測定地點:忠孝東路/研究院路交叉路口　　監測單位：柏新科技股份有限公司
監測日期:105年6月16日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00 ~ 01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00 ~ 02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00 ~ 03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00 ~ 04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00 ~ 05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00 ~ 06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00 ~ 07:00	87	185	18	3	0	26	160	19	0	0
07:00 ~ 08:00	134	272	32	4	0	57	255	25	1	0
08:00 ~ 09:00	165	514	29	6	1	86	367	31	0	0
09:00 ~ 10:00	201	573	37	4	1	173	622	39	2	0
10:00 ~ 11:00	256	325	28	3	1	118	262	39	1	2
11:00 ~ 12:00	284	370	27	3	2	178	400	43	4	2
12:00 ~ 13:00	311	301	31	2	1	190	309	37	2	3
13:00 ~ 14:00	180	306	34	6	0	189	248	37	3	1
14:00 ~ 15:00	219	332	33	4	0	196	390	38	2	1
15:00 ~ 16:00	267	324	48	3	1	202	324	40	9	2
16:00 ~ 17:00	311	498	38	5	1	202	370	39	3	2
17:00 ~ 18:00	243	219	45	4	1	136	370	49	1	1
18:00 ~ 19:00	197	425	54	2	0	232	500	45	3	1
19:00 ~ 20:00	151	688	43	1	0	210	744	37	3	1
20:00 ~ 21:00	137	486	36	1	0	163	560	30	2	0
21:00 ~ 22:00	113	443	11	1	0	162	522	35	1	0
22:00 ~ 23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00 ~ 24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合 計	3256	6261	544	52	9	2520	6403	583	37	16
備 註：										

驗算：高偉文　　審核：鄭宗欽

柏新科技股份有限公司
交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2

測定地點:忠孝東路/研究院路交叉路口　　監測單位：柏新科技股份有限公司

監測日期:105年6月16日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00 ~ 01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00 ~ 02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00 ~ 03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00 ~ 04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00 ~ 05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00 ~ 06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00 ~ 07:00	195	104	18	2	0	196	112	14	3	0
07:00 ~ 08:00	318	175	6	2	0	327	181	31	2	0
08:00 ~ 09:00	223	325	8	6	1	450	215	24	4	1
09:00 ~ 10:00	332	283	3	3	2	274	245	49	2	1
10:00 ~ 11:00	347	293	15	2	1	442	277	3	1	0
11:00 ~ 12:00	483	215	21	4	0	302	192	22	5	1
12:00 ~ 13:00	275	221	73	4	1	347	210	9	1	0
13:00 ~ 14:00	255	216	2	7	3	381	252	18	3	1
14:00 ~ 15:00	104	182	2	1	1	292	253	16	4	1
15:00 ~ 16:00	135	210	1	5	2	332	191	14	2	0
16:00 ~ 17:00	191	149	1	3	1	538	306	20	3	1
17:00 ~ 18:00	209	129	3	2	1	682	347	13	1	1
18:00 ~ 19:00	148	144	2	3	1	398	183	20	2	0
19:00 ~ 20:00	97	115	0	1	0	292	249	3	1	0
20:00 ~ 21:00	124	126	3	3	0	320	180	10	2	0
21:00 ~ 22:00	142	113	2	5	0	206	151	26	1	0
22:00 ~ 23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00 ~ 24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合　計	3578	3000	160	53	14	5779	3544	292	37	7
備 註：										

附4.9-10

驗算：　　審核：

柏新科技股份有限公司
交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2

測定地點:研究院路/四分溪防汛道路交叉口　　監測單位：柏新科技股份有限公司

監測日期:105年6月16日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00 ~ 01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00 ~ 02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00 ~ 03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00 ~ 04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00 ~ 05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00 ~ 06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00 ~ 07:00	8	3	0	0	0	3	5	0	0	0
07:00 ~ 08:00	11	2	0	0	0	12	0	0	0	0
08:00 ~ 09:00	8	6	0	0	0	23	27	0	0	0
09:00 ~ 10:00	7	3	1	0	0	23	32	0	0	0
10:00 ~ 11:00	15	4	1	0	0	22	9	0	0	0
11:00 ~ 12:00	21	10	0	0	0	26	50	0	0	0
12:00 ~ 13:00	13	13	1	0	0	48	20	0	0	0
13:00 ~ 14:00	10	9	0	0	0	12	17	0	0	0
14:00 ~ 15:00	8	10	1	0	0	10	63	0	0	0
15:00 ~ 16:00	7	9	0	0	0	15	4	0	0	0
16:00 ~ 17:00	8	11	0	0	0	24	7	0	0	0
17:00 ~ 18:00	14	9	0	0	0	77	24	0	0	0
18:00 ~ 19:00	13	8	0	0	0	21	5	0	0	0
19:00 ~ 20:00	9	3	0	0	0	13	10	0	0	0
20:00 ~ 21:00	7	2	0	0	0	14	8	0	0	0
21:00 ~ 22:00	2	2	0	0	0	16	17	0	0	0
22:00 ~ 23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00 ~ 24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合　計	161	104	4	0	0	359	298	0	0	0
備 註：										

驗算：　　審核：

柏新科技股份有限公司
交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2
測定地點:研究院路/四分溪防汛道路交叉口　　監測單位：柏新科技股份有限公司
監測日期:105年6月16日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00 ~ 01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00 ~ 02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00 ~ 03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00 ~ 04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00 ~ 05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00 ~ 06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00 ~ 07:00	4	1	0	0	0	4	3	0	0	0
07:00 ~ 08:00	6	3	0	0	0	8	8	0	0	0
08:00 ~ 09:00	3	4	0	0	0	16	22	0	0	0
09:00 ~ 10:00	2	7	0	0	0	28	16	0	0	0
10:00 ~ 11:00	5	6	0	0	0	44	22	0	0	0
11:00 ~ 12:00	3	4	0	0	0	36	20	0	0	0
12:00 ~ 13:00	3	7	0	0	0	28	18	0	0	0
13:00 ~ 14:00	2	6	0	0	0	21	11	0	0	0
14:00 ~ 15:00	5	4	0	0	0	28	10	0	0	0
15:00 ~ 16:00	3	3	0	0	0	19	13	0	0	0
16:00 ~ 17:00	1	3	0	0	0	31	19	0	0	0
17:00 ~ 18:00	3	2	0	0	0	48	10	0	0	0
18:00 ~ 19:00	7	1	0	0	0	14	13	0	0	0
19:00 ~ 20:00	6	2	0	0	0	9	18	0	0	0
20:00 ~ 21:00	2	1	0	0	0	6	9	0	0	0
21:00 ~ 22:00	3	1	0	0	0	8	7	0	0	0
22:00 ~ 23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00 ~ 24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合　計	58	55	0	0	0	348	219	0	0	0
備 註：	-			-			-			-

驗算：高偉烈　　審核：鄭宗欽

柏新科技股份有限公司
交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2
測定地點:研究院路/四分溪防汛道路交叉口　　監測單位：柏新科技股份有限公司
監測日期:105年6月16日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00 ~ 01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00 ~ 02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00 ~ 03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00 ~ 04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00 ~ 05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00 ~ 06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00 ~ 07:00	176	128	63	1	0	183	155	23	2	0
07:00 ~ 08:00	355	323	86	4	0	261	287	39	4	0
08:00 ~ 09:00	461	527	37	5	2	490	314	31	6	1
09:00 ~ 10:00	372	442	27	1	3	334	398	36	3	2
10:00 ~ 11:00	302	532	51	2	4	423	485	41	3	1
11:00 ~ 12:00	413	415	29	8	6	306	475	62	4	1
12:00 ~ 13:00	440	545	53	3	4	533	561	47	4	2
13:00 ~ 14:00	509	761	47	5	2	559	500	53	3	1
14:00 ~ 15:00	518	634	61	4	3	542	558	58	2	2
15:00 ~ 16:00	559	456	76	1	2	451	470	71	6	0
16:00 ~ 17:00	704	601	55	16	3	551	477	61	4	0
17:00 ~ 18:00	677	595	44	2	2	590	619	54	3	0
18:00 ~ 19:00	429	545	45	1	3	530	605	35	3	0
19:00 ~ 20:00	356	448	41	5	2	560	597	34	2	0
20:00 ~ 21:00	262	310	44	1	1	490	478	42	2	0
21:00 ~ 22:00	431	550	52	7	0	703	385	43	1	0
22:00 ~ 23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00 ~ 24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合　計	6964	7812	811	66	37	7506	7364	730	52	10
備 註：	-			-			-			-

驗算：高偉烈　　審核：鄭宗欽

柏新科技股份有限公司
交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2
測定地點:研究院路/四分溪防汛道路交叉口　　監測單位：柏新科技股份有限公司
監測日期:105年6月16日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00 ~ 01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00 ~ 02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00 ~ 03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00 ~ 04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00 ~ 05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00 ~ 06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00 ~ 07:00	4	12	0	0	0	25	7	0	0	0
07:00 ~ 08:00	7	3	1	0	0	3	6	1	0	0
08:00 ~ 09:00	6	2	3	0	0	7	17	2	0	0
09:00 ~ 10:00	11	7	3	0	0	1	5	1	0	0
10:00 ~ 11:00	15	2	2	0	0	3	2	2	0	0
11:00 ~ 12:00	9	2	2	0	0	8	5	2	0	0
12:00 ~ 13:00	12	11	3	0	0	3	8	1	0	0
13:00 ~ 14:00	9	8	4	0	0	1	3	3	0	0
14:00 ~ 15:00	11	4	2	0	0	3	1	2	0	0
15:00 ~ 16:00	8	6	3	0	0	24	8	2	0	0
16:00 ~ 17:00	4	12	3	0	0	0	4	1	0	0
17:00 ~ 18:00	2	11	2	0	0	6	6	2	0	0
18:00 ~ 19:00	3	9	3	0	0	2	8	2	0	0
19:00 ~ 20:00	2	8	1	0	0	0	5	1	0	0
20:00 ~ 21:00	3	4	2	0	0	1	5	1	0	0
21:00 ~ 22:00	1	3	1	0	0	4	0	0	0	0
22:00 ~ 23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00 ~ 24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合　計	107	104	35	0	0	91	90	23	0	0
備 註：										

驗算：　　審核：鄭宗欽

柏新科技股份有限公司
交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2
測定地點:研究院路/四分溪防汛道路交叉口　　監測單位：柏新科技股份有限公司
監測日期:105年6月16日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00 ~ 01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00 ~ 02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00 ~ 03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00 ~ 04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00 ~ 05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00 ~ 06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00 ~ 07:00	3	3	9	0	0	4	14	2	0	0
07:00 ~ 08:00	2	4	3	0	0	12	16	3	0	0
08:00 ~ 09:00	7	6	4	0	0	16	17	2	0	0
09:00 ~ 10:00	9	3	2	0	0	23	30	2	0	0
10:00 ~ 11:00	3	2	1	0	0	21	17	3	0	0
11:00 ~ 12:00	2	5	2	0	0	4	26	1	0	0
12:00 ~ 13:00	3	3	6	0	0	1	28	11	0	0
13:00 ~ 14:00	9	8	3	0	0	3	15	2	0	0
14:00 ~ 15:00	3	7	3	0	0	13	30	1	0	0
15:00 ~ 16:00	3	2	7	0	0	6	22	1	0	0
16:00 ~ 17:00	1	2	2	0	0	1	6	2	0	0
17:00 ~ 18:00	2	3	1	0	0	4	9	3	0	0
18:00 ~ 19:00	2	3	2	0	0	3	34	1	0	0
19:00 ~ 20:00	4	4	3	0	0	4	3	0	0	0
20:00 ~ 21:00	2	2	2	0	0	13	13	0	0	0
21:00 ~ 22:00	11	3	3	0	0	3	20	2	0	0
22:00 ~ 23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00 ~ 24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合　計	66	60	53	0	0	131	300	36	0	0
備 註：										

驗算：　　審核：鄭宗欽

柏新科技股份有限公司

交通流量調查結果表

委託單位:中央研究院　　專案編號：IU05X0040-2

測定地點:研究院路/四分溪防汛道路交叉口　　監測單位：柏新科技股份有限公司

監測日期:105年6月16日　　監測人員：陳惠中

車行方向										
時間 \ 車種	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車	機車	小型車	大客車	大貨車	聯結車
00:00 ~ 01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00 ~ 02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00 ~ 03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00 ~ 04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00 ~ 05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00 ~ 06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00 ~ 07:00	2	10	10	0	0	3	4	2	0	0
07:00 ~ 08:00	5	3	36	0	0	16	6	11	0	0
08:00 ~ 09:00	6	8	8	0	0	43	4	5	0	0
09:00 ~ 10:00	4	9	10	0	0	23	9	4	0	0
10:00 ~ 11:00	8	4	8	0	0	14	10	8	0	0
11:00 ~ 12:00	5	3	15	0	0	17	12	3	0	0
12:00 ~ 13:00	9	2	7	0	0	21	7	3	0	0
13:00 ~ 14:00	3	8	5	0	0	14	5	3	0	0
14:00 ~ 15:00	6	4	4	0	0	17	8	2	0	0
15:00 ~ 16:00	8	6	8	0	0	21	8	1	0	0
16:00 ~ 17:00	7	4	3	0	0	26	8	2	0	0
17:00 ~ 18:00	3	2	8	0	0	11	18	3	0	0
18:00 ~ 19:00	2	3	4	0	0	13	9	5	0	0
19:00 ~ 20:00	3	6	2	0	0	46	7	2	0	0
20:00 ~ 21:00	3	1	3	0	0	8	6	2	0	0
21:00 ~ 22:00	3	3	2	0	0	19	7	1	0	0
22:00 ~ 23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00 ~ 24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
合　計	77	76	133	0	0	312	128	57	0	0
備註：										

附4.9.13

驗算：

審核：鄭宗欽

路　　名：弘道街　　日期：105年6月16日

起迄點位置：民權街-研究院路　　天氣：晴

全　　長：0.3公里　　調查員：陳惠中

調查時間				上午尖峰 07:00~09:00		下午非尖峰 13:00~16:00		下午尖峰 16:00~19:00	
方向(往)				東	西	東	西	東	西
行駛距離			km	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
平均總旅行速率(公里/小時)			(行駛距離/總旅行時間)	14	14	12	19	14	12
平均總行駛速率(公里/小時)			(行駛距離/行駛時間)	18	19	17	29	24	17
總旅行時間	行駛時間		秒	61	57	64	37	45	63
			%	80	74	72	65	57	68
	路段延滯		秒	5	12	20	12	30	21
			%	7	16	22	21	38	23
	交叉口延滯		秒	10	8	5	8	4	8
			%	13	10	6	14	5	9
	合　計		(秒)	76	77	89	57	79	92
總延滯時間	路段延滯	阻　塞	(秒)	8	29	0	0	12	7
		公車停靠	(秒)	0	0	0	0	0	0
		計程車停靠	(秒)	0	0	3	3	0	0
		路邊停車	(秒)	2	0	1	0	0	0
		行人穿越	(秒)	0	0	0	0	0	0
		其　他	(秒)	0	0	0	0	0	0
		小　計	(秒)	10	29	4	3	12	7
	交叉口延滯	紅　燈	(秒)	10	8	0	6	0	8
		左轉同向	(秒)	0	0	0	0	0	0
		左轉對向	(秒)	0	0	0	0	0	0
		右　轉	(秒)	0	0	0	0	0	0
		橫越車輛	(秒)	0	0	2	0	0	0
		行　人	(秒)	0	0	3	2	4	0
		其　他	(秒)	0	0	0	0	0	0
		小　計	(秒)	10	8	5	8	4	8
	合　計		(秒)	20	37	9	11	16	15

鄭宗欽

路　　名：　民權街　　日期：　105年6月16日
起迄點位置：　大坑街-大同路　　天氣：　晴
全　　長：　1.2公里　　調查員：陳惠中

調查時間				上午尖峰 07:00~09:00		下午非尖峰 13:00~16:00		下午尖峰 16:00~19:00	
方向(往)				南	北	南	北	南	北
行駛距離			km	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
平均總旅行速率(公里/小時)			(行駛距離/總旅行時間)	17	15	16	17	12	15
平均總行駛速率(公里/小時)			(行駛距離/行駛時間)	23	21	23	21	16	17
總旅行時間	行駛時間		秒	192	207	189	206	277	248
			%	77	70	68	81	79	87
	路段延滯		秒	35	63	52	35	57	25
			%	14	21	19	14	16	9
	交叉口延滯		秒	23	26	35	14	15	11
			%	9	9	13	5	4	4
	合計		(秒)	250	296	276	255	349	284
總延滯時間	路段延滯	阻塞	(秒)	26	44	32	8	34	14
		公車停靠	(秒)	0	19	4	0	0	0
		計程車停靠	(秒)	0	0	5	0	23	11
		路邊停車	(秒)	4	0	0	0	0	0
		行人穿越	(秒)	5	0	11	5	0	0
		其他	(秒)	0	0	0	22	0	0
		小計	(秒)	35	63	52	35	57	25
	交叉口延滯	紅燈	(秒)	18	16	23	0	15	7
		左轉同向	(秒)	0	4	0	0	0	0
		左轉對向	(秒)	0	0	0	11	0	0
		右轉	(秒)	0	0	12	0	0	0
		橫越車輛	(秒)	0	0	0	0	0	0
		行人	(秒)	5	6	0	3	0	4
		其他	(秒)	0	0	0	0	0	0
		小計	(秒)	23	26	35	14	15	11
	合計		(秒)	58	89	87	49	72	36

鄭宗欽

路　　名：　忠孝東路　　日期：　105年6月16日
起迄點位置：　向陽街-研究院路　　天氣：　晴
全　　長：　2.1公里　　調查員：陳惠中

調查時間				上午尖峰 07:00~09:00		下午非尖峰 13:00~16:00		下午尖峰 16:00~19:00	
方向(往)				東	西	東	西	東	西
行駛距離			km	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
平均總旅行速率(公里/小時)			(行駛距離/總旅行時間)	22	25	31	33	26	25
平均總行駛速率(公里/小時)			(行駛距離/行駛時間)	29	30	37	41	34	29
總旅行時間	行駛時間		秒	264	248	205	184	224	261
			%	78	83	84	80	78	86
	路段延滯		秒	25	26	10	19	20	24
			%	7	9	4	8	7	8
	交叉口延滯		秒	48	25	29	28	45	17
			%	14	8	12	12	16	6
	合計		(秒)	337	299	244	231	289	302
總延滯時間	路段延滯	阻塞	(秒)	25	22	10	12	16	13
		公車停靠	(秒)	0	0	0	0	4	6
		計程車停靠	(秒)	0	4	0	0	0	5
		路邊停車	(秒)	0	0	0	7	0	0
		行人穿越	(秒)	0	0	0	0	0	0
		其他	(秒)	0	0	0	0	0	0
		小計	(秒)	25	26	10	19	20	24
	交叉口延滯	紅燈	(秒)	46	17	29	25	45	15
		左轉同向	(秒)	0	0	0	0	0	0
		左轉對向	(秒)	0	0	0	0	0	0
		右轉	(秒)	0	0	0	0	0	0
		橫越車輛	(秒)	0	0	0	0	0	0
		行人	(秒)	2	8	0	3	0	2
		其他	(秒)	0	0	0	0	0	0
		小計	(秒)	48	25	29	28	45	17
	合計		(秒)	73	51	39	47	65	41

鄭宗欽

路　　名：研究院路
起迄點位置：忠孝東路-民權路
全　　長：1.5公里

日期：105年6月16日
天氣：晴
調查員：陳惠中

調查時間				上午尖峰 07:00~09:00		下午非尖峰 13:00~16:00		下午尖峰 16:00~19:00	
方向(往)				北	南	北	南	北	南
行駛距離			km	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
平均總旅行速率(公里/小時)			(行駛距離/總旅行時間)	22	20	27	28	21	20
平均總行駛速率(公里/小時)			(行駛距離/行駛時間)	28	27	33	37	30	28
總旅行時間	行駛時間		秒	192	201	162	146	178	194
			%	77	74	81	75	70	72
	路段延滯		秒	37	38	8	23	27	35
			%	15	14	4	12	11	13
	交叉口延滯		秒	20	32	30	26	49	42
			%	8	12	15	13	19	15
	合計		(秒)	249	271	200	195	254	271
總延滯時間	路段延滯	阻塞	(秒)	27	33	8	13	11	21
		公車停靠	(秒)	10	5	0	4	10	9
		計程車停靠	(秒)	0	0	0	0	6	0
		路邊停車	(秒)	0	0	0	6	0	5
		行人穿越	(秒)	0	0	0	0	0	0
		其他	(秒)	0	0	0	0	0	0
		小計	(秒)	37	38	8	23	27	35
	交叉口延滯	紅燈	(秒)	16	24	24	26	41	32
		左轉同向	(秒)	0	0	0	0	0	0
		左轉對向	(秒)	0	0	0	0	0	0
		右轉	(秒)	0	8	0	0	0	0
		橫越車輛	(秒)	0	0	0	0	0	0
		行人	(秒)	4	0	6	0	0	10
		其他	(秒)	0	0	0	0	8	0
		小計	(秒)	20	32	30	26	49	42
	合計		(秒)	57	70	38	49	76	77

鄭宗欽

路　　名：弘道街
起迄點位置：民權街-研究院路
全　　長：0.3公里

日期：105年6月16日
天氣：晴
調查員：陳惠中

調查時間				上午尖峰 07:00~09:00		下午非尖峰 13:00~16:00		下午尖峰 16:00~19:00	
方向(往)				東	西	東	西	東	西
行駛距離			km	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
平均總旅行速率(公里/小時)			(行駛距離/總旅行時間)	14	14	12	19	14	12
平均總行駛速率(公里/小時)			(行駛距離/行駛時間)	18	19	17	29	24	17
總旅行時間	行駛時間		秒	61	57	64	37	45	63
			%	80	74	72	65	57	68
	路段延滯		秒	5	12	20	12	30	21
			%	7	16	22	21	38	23
	交叉口延滯		秒	10	8	5	8	4	8
			%	13	10	6	14	5	9
	合計		(秒)	76	77	89	57	79	92
總延滯時間	路段延滯	阻塞	(秒)	8	29	0	0	12	7
		公車停靠	(秒)	0	0	0	0	0	0
		計程車停靠	(秒)	0	0	3	3	0	0
		路邊停車	(秒)	2	0	1	0	0	0
		行人穿越	(秒)	0	0	0	0	0	0
		其他	(秒)	0	0	0	0	0	0
		小計	(秒)	10	29	4	3	12	7
	交叉口延滯	紅燈	(秒)	10	8	0	6	0	8
		左轉同向	(秒)	0	0	0	0	0	0
		左轉對向	(秒)	0	0	0	0	0	0
		右轉	(秒)	0	0	0	0	0	0
		橫越車輛	(秒)	0	0	2	0	0	0
		行人	(秒)	0	0	3	2	4	0
		其他	(秒)	0	0	0	0	0	0
		小計	(秒)	10	8	5	8	4	8
	合計		(秒)	20	37	9	11	16	15

鄭宗欽

路　　名：　民權街　　日期：　105年6月16日
起迄點位置：　大坑街-大同路　　天氣：　晴
全　　長：　1.2公里　　調查員：陳惠中

調查時間				上午尖峰 07:00~09:00		下午非尖峰 13:00~16:00		下午尖峰 16:00~19:00	
方向(往)				南	北	南	北	南	北
行駛距離			km	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
平均總旅行速率(公里/小時)			(行駛距離/總旅行時間)	17	15	16	17	12	15
平均總行駛速率(公里/小時)			(行駛距離/行駛時間)	23	21	23	21	16	17
總旅行時間	行駛時間		秒	192	207	189	206	277	248
			%	77	70	68	81	79	87
	路段延滯		秒	35	63	52	35	57	25
			%	14	21	19	14	16	9
	交叉口延滯		秒	23	26	35	14	15	11
			%	9	9	13	5	4	4
	合計		(秒)	250	296	276	255	349	284
總延滯時間	路段延滯	阻塞	(秒)	26	44	32	8	34	14
		公車停靠	(秒)	0	19	4	0	0	0
		計程車停靠	(秒)	0	0	5	0	23	11
		路邊停車	(秒)	4	0	0	0	0	0
		行人穿越	(秒)	5	0	11	5	0	0
		其他	(秒)	0	0	0	22	0	0
		小計	(秒)	35	63	52	35	57	25
	交叉口延滯	紅燈	(秒)	18	16	23	0	15	7
		左轉同向	(秒)	0	4	0	0	0	0
		左轉對向	(秒)	0	0	0	11	0	0
		右轉	(秒)	0	0	12	0	0	0
		橫越車輛	(秒)	0	0	0	0	0	0
		行人	(秒)	5	6	0	3	0	4
		其他	(秒)	0	0	0	0	0	0
		小計	(秒)	23	26	35	14	15	11
	合計		(秒)	58	89	87	49	72	36

鄭宗欽

路　　名：　忠孝東路　　日期：　105年6月16日
起迄點位置：　向陽街-研究院路　　天氣：　晴
全　　長：　2.1公里　　調查員：陳惠中

調查時間				上午尖峰 07:00~09:00		下午非尖峰 13:00~16:00		下午尖峰 16:00~19:00	
方向(往)				東	西	東	西	東	西
行駛距離			km	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
平均總旅行速率(公里/小時)			(行駛距離/總旅行時間)	22	25	31	33	26	25
平均總行駛速率(公里/小時)			(行駛距離/行駛時間)	29	30	37	41	34	29
總旅行時間	行駛時間		秒	264	248	205	184	224	261
			%	78	83	84	80	78	86
	路段延滯		秒	25	26	10	19	20	24
			%	7	9	4	8	7	8
	交叉口延滯		秒	48	25	29	28	45	17
			%	14	8	12	12	16	6
	合計		(秒)	337	299	244	231	289	302
總延滯時間	路段延滯	阻塞	(秒)	25	22	10	12	16	13
		公車停靠	(秒)	0	0	0	0	4	6
		計程車停靠	(秒)	0	4	0	0	0	5
		路邊停車	(秒)	0	0	0	7	0	0
		行人穿越	(秒)	0	0	0	0	0	0
		其他	(秒)	0	0	0	0	0	0
		小計	(秒)	25	26	10	19	20	24
	交叉口延滯	紅燈	(秒)	46	17	29	25	45	15
		左轉同向	(秒)	0	0	0	0	0	0
		左轉對向	(秒)	0	0	0	0	0	0
		右轉	(秒)	0	0	0	0	0	0
		橫越車輛	(秒)	0	0	0	0	0	0
		行人	(秒)	2	8	0	3	0	2
		其他	(秒)	0	0	0	0	0	0
		小計	(秒)	48	25	29	28	45	17
	合計		(秒)	73	51	39	47	65	41

鄭宗欽

路　　名：　研究院路
起迄點位置：　忠孝東路-民權路
全　　長：　1.5公里

日期：　105年6月16日
天氣：　晴
調查員：陳惠中

調查時間				上午尖峰 07:00~09:00		下午非尖峰 13:00~16:00		下午尖峰 16:00~19:00	
方向(往)				北	南	北	南	北	南
行駛距離			km	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
平均總旅行速率(公里/小時)			(行駛距離/總旅行時間)	22	20	27	28	21	20
平均總行駛速率(公里/小時)			(行駛距離/行駛時間)	28	27	33	37	30	28
總旅行時間	行駛時間		秒	192	201	162	146	178	194
			%	77	74	81	75	70	72
	路段延滯		秒	37	38	8	23	27	35
			%	15	14	4	12	11	13
	交叉口延滯		秒	20	32	30	26	49	42
			%	8	12	15	13	19	15
	合計		(秒)	249	271	200	195	254	271
總延滯時間	路段延滯	阻塞	(秒)	27	33	8	13	11	21
		公車停靠	(秒)	10	5	0	4	10	9
		計程車停靠	(秒)	0	0	0	0	6	0
		路邊停車	(秒)	0	0	0	6	0	5
		行人穿越	(秒)	0	0	0	0	0	0
		其他	(秒)	0	0	0	0	0	0
		小計	(秒)	37	38	8	23	27	35
	交叉口延滯	紅燈	(秒)	16	24	24	26	41	32
		左轉同向	(秒)	0	0	0	0	0	0
		左轉對向	(秒)	0	0	0	0	0	0
		右轉	(秒)	0	8	0	0	0	0
		橫越車輛	(秒)	0	0	0	0	0	0
		行人	(秒)	4	0	6	0	0	10
		其他	(秒)	0	0	0	0	8	0
		小計	(秒)	20	32	30	26	49	42
	合計		(秒)	57	70	38	49	76	77

鄭宗鉉

路　　名：　弘道街
起迄點位置：　民權街-研究院路
全　　長：　0.3公里

日期：　105年6月18日
天氣：　晴
調查員：陳惠中

調查時間				上午尖峰 07:00~09:00		下午非尖峰 13:00~16:00		下午尖峰 16:00~19:00	
方向(往)				東	西	東	西	東	西
行駛距離			km	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
平均總旅行速率(公里/小時)			(行駛距離/總旅行時間)	14	13	18	32	21	15
平均總行駛速率(公里/小時)			(行駛距離/行駛時間)	23	19	35	47	30	21
總旅行時間	行駛時間		秒	46	57	31	23	36	52
			%	61	66	53	68	71	70
	路段延滯		秒	14	21	7	5	6	11
			%	19	24	12	15	12	15
	交叉口延滯		秒	15	8	21	6	9	11
			%	20	9	36	18	18	15
	合計		(秒)	75	86	59	34	51	74
總延滯時間	路段延滯	阻塞	(秒)	14	21	0	5	4	8
		公車停靠	(秒)	0	0	0	0	0	3
		計程車停靠	(秒)	0	0	3	0	0	0
		路邊停車	(秒)	0	0	0	0	2	0
		行人穿越	(秒)	0	0	4	0	0	0
		其他	(秒)	0	0	0	0	0	0
		小計	(秒)	14	21	7	5	6	11
	交叉口延滯	紅燈	(秒)	15	8	21	0	5	6
		左轉同向	(秒)	0	0	0	0	0	0
		左轉對向	(秒)	0	0	0	0	0	0
		右轉	(秒)	0	0	0	4	0	0
		橫越車輛	(秒)	0	0	0	0	0	3
		行人	(秒)	0	0	0	2	4	2
		其他	(秒)	0	0	0	0	0	0
		小計	(秒)	15	8	21	6	9	11
	合計		(秒)	29	29	28	11	15	22

鄭宗鉉

路　　名：民權街　　日期：105年6月18日
起迄點位置：大坑街-大同路　　天氣：晴
全　　長：1.2公里　　調查員：陳惠中

調查時間				上午尖峰 07:00~09:00		下午非尖峰 13:00~16:00		下午尖峰 16:00~19:00	
方向(往)				南	北	南	北	南	北
行駛距離			km	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
平均總旅行速率(公里/小時)			(行駛距離/總旅行時間)	16	18	22	22	15	17
平均總行駛速率(公里/小時)			(行駛距離/行駛時間)	23	22	26	25	20	22
總旅行時間	行駛時間		秒	186	196	165	173	213	196
			%	68	80	84	87	73	76
	路段延滯		秒	61	33	19	9	55	44
			%	22	13	10	5	19	17
	交叉口延滯		秒	28	16	13	18	25	19
			%	10	7	7	9	9	7
	合計		(秒)	275	245	197	200	293	259
總延滯時間	路段延滯	阻塞	(秒)	37	21	14	6	37	32
		公車停靠	(秒)	11	12	0	0	0	12
		計程車停靠	(秒)	0	0	0	3	0	0
		路邊停車	(秒)	8	0	5	0	18	0
		行人穿越	(秒)	5	0	0	0	0	0
		其他	(秒)	0	0	0	0	0	0
		小計	(秒)	61	33	19	9	55	44
	交叉口延滯	紅燈	(秒)	19	16	11	18	22	15
		左轉同向	(秒)	6	0	0	0	0	0
		左轉對向	(秒)	0	0	0	0	0	0
		右轉	(秒)	0	0	0	0	0	0
		橫越車輛	(秒)	0	0	0	0	3	4
		行人	(秒)	0	0	2	0	0	0
		其他	(秒)	3	0	0	0	0	0
		小計	(秒)	28	16	13	18	25	19
	合計		(秒)	89	49	32	27	80	63

鄭宗欽

路　　名：忠孝東路　　日期：105年6月18日
起迄點位置：向陽街-研究院路　　天氣：晴
全　　長：2.1公里　　調查員：陳惠中

調查時間				上午尖峰 07:00~09:00		下午非尖峰 13:00~16:00		下午尖峰 16:00~19:00	
方向(往)				東	西	東	西	東	西
行駛距離			km	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
平均總旅行速率(公里/小時)			(行駛距離/總旅行時間)	39	38	32	35	27	29
平均總行駛速率(公里/小時)			(行駛距離/行駛時間)	47	44	40	45	38	36
總旅行時間	行駛時間		秒	162	171	187	167	198	210
			%	84	87	79	77	69	79
	路段延滯		秒	21	20	37	35	25	39
			%	11	10	16	16	9	15
	交叉口延滯		秒	11	6	14	16	62	16
			%	6	3	6	7	22	6
	合計		(秒)	194	197	238	218	285	265
總延滯時間	路段延滯	阻塞	(秒)	13	20	26	27	12	21
		公車停靠	(秒)	0	0	11	8	13	0
		計程車停靠	(秒)	8	0	0	0	0	18
		路邊停車	(秒)	0	0	0	0	0	0
		行人穿越	(秒)	0	0	0	0	0	0
		其他	(秒)	0	0	0	0	0	0
		小計	(秒)	21	20	37	35	25	39
	交叉口延滯	紅燈	(秒)	11	6	14	13	43	12
		左轉同向	(秒)	0	0	0	0	0	0
		左轉對向	(秒)	0	0	0	0	11	0
		右轉	(秒)	0	0	0	0	0	0
		橫越車輛	(秒)	0	0	0	0	0	0
		行人	(秒)	0	0	0	3	8	4
		其他	(秒)	0	0	0	0	0	0
		小計	(秒)	11	6	14	16	62	16
	合計		(秒)	32	26	51	51	87	55

鄭宗欽

路　　名：　研究院路　　日期：　105年6月18日
起迄點位置：　忠孝東路-民權路　　天氣：　晴
全　　長：　1.5公里　　調查員：　陳惠中

調查時間				上午尖峰 07:00~09:00		下午非尖峰 13:00~16:00		下午尖峰 16:00~19:00	
方向 (往)				北	南	北	南	北	南
行駛距離			km	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
平均總旅行速率(公里/小時)			(行駛距離/總旅行時間)	28	28	29	26	22	26
平均總行駛速率(公里/小時)			(行駛距離/行駛時間)	31	33	39	37	34	33
總旅行時間	行駛時間		秒	172	164	138	145	157	163
			%	90	85	74	70	65	77
	路段延滯		秒	6	7	16	29	55	22
			%	3	4	9	14	23	10
	交叉口延滯		秒	14	22	33	34	29	26
			%	7	11	18	16	12	12
	合計		(秒)	192	193	187	208	241	211
總延滯時間	路段延滯	阻塞	(秒)	6	7	8	23	43	22
		公車停靠	(秒)	0	0	8	0	0	0
		計程車停靠	(秒)	0	0	0	0	12	0
		路邊停車	(秒)	0	0	0	6	0	0
		行人穿越	(秒)	0	0	0	0	0	0
		其他	(秒)	0	0	0	0	0	0
		小計	(秒)	6	7	16	29	55	22
	交叉口延滯	紅燈	(秒)	14	22	23	28	18	18
		左轉同向	(秒)	0	0	5	6	0	4
		左轉對向	(秒)	0	0	0	0	0	0
		右轉	(秒)	0	0	0	0	0	0
		橫越車輛	(秒)	0	0	2	0	0	0
		行人	(秒)	0	0	3	0	11	4
		其他	(秒)	0	0	0	0	0	0
		小計	(秒)	14	22	33	34	29	26
	合計		(秒)	20	29	49	63	84	48

鄭宗欽

附錄五　環境監測照片

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

空氣品質（105 年 6 月）採樣　照片

中研公園（A01）　全景	採樣
東	南
西	北

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

國家文官培訓所（A03）全景	採樣
東	南
西	北

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

四分溪河濱公園（A02）全景	採樣
東	南
西	北

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

噪音振動（105 年 6 月）採樣　照片

東樺園 全景	污染源
東	南
西	北

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

弘道街(N02) 全景	污染源
東	南
西	北

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

防汛道路(N03)全景	污染源
東	南
西	北

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

工區放流水（105 年 6 月）採樣 照片

工區放流口 1(L01) 全景	工區放流口 1(L01) 採樣
工區放流口 2(L02) 全景	工區放流口 2(L02) 採樣

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

放流水質（105 年 7 月）採樣　照片

	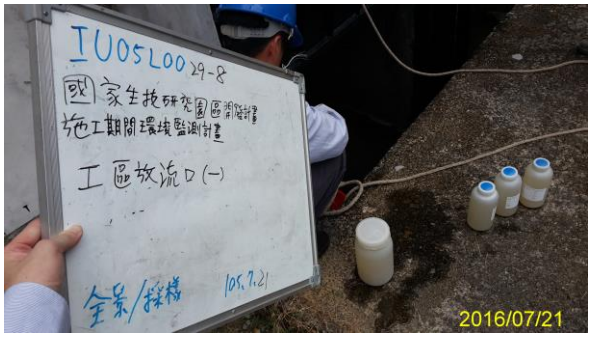
工區放流口 1(L01) 全景	工區放流口 1(L01) 採樣
工區放流口 2(L02) 全景	工區放流口 2(L02) 採樣

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

放流水質（105 年 8 月）採樣　照片

工區放流口 1(L01) 全景	工區放流口 1(L01) 採樣
工區放流口 2(L02) 全景	工區放流口 2(L02) 採樣

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

地面水質（105 年 6 月）採樣　照片

南深橋(L02) 全景	南深橋(L02) 採樣
南深橋(L02) 流速	家驊橋(L01) 全景
家驊橋(L01) 採樣	家驊橋(L01) 流速

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

防爆牆下排水涵洞 (L03) 全景	防爆牆下排水涵洞 (L03) 採樣
防爆牆下排水涵洞 (L03) 流速	

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

地面水質（105 年 7 月）採樣　照片

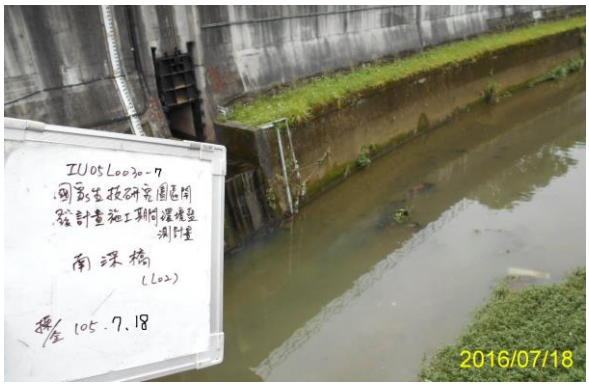	
南深橋(L02) 全景	南深橋(L02) 採樣
南深橋(L02) 流速	家驊橋(L01) 全景
家驊橋(L01) 採樣	家驊橋(L01) 流速

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

防爆牆下排水涵洞 (L03) 全景	防爆牆下排水涵洞 (L03) 採樣
防爆牆下排水涵洞 (L03) 流速	

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

地面水質（105 年 8 月）採樣　照片

南深橋(L02) 全景	南深橋(L02) 採樣
南深橋(L02) 流速	家驊橋(L01) 全景
家驊橋(L01) 採樣	家驊橋(L01) 流速

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

防爆牆下排水涵洞 (L03) 全景	防爆牆下排水涵洞 (L03) 採樣
防爆牆下排水涵洞 (L03) 流速	

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

營建低頻噪音(105 年 6 月) 採樣　照片

工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處(N01) 採樣情形	污染源
東	南
西	北

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

東樺園(N02) 採樣情形	污染源
東	南
西	北

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

土壤(105 年 6 月)採樣　照片

生物資訊中心旁(S02) 全景	生物資訊中心旁(S02) 有機
生物資訊中心旁(S02) 無機	生醫轉譯中心南側空地(S03) 全景
生醫轉譯中心南側空地(S03) 有機	生醫轉譯中心南側空地(S03) 無機

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

樹木銀行(園區西北側)(S01) 全景	樹木銀行(園區西北側)(S01) 有機
樹木銀行(園區西北側)(S01) 無機	

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

交通(105 年 6 月) 採樣 照片

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>忠孝東路/研究院路交叉路口(平日)1</td><td>忠孝東路/研究院路交叉路口(平日)2</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>忠孝東路/研究院路交叉路口(平日)3</td><td>忠孝東路/研究院路交叉路口(平日)4</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>研究院路/四分溪防汛道路交叉口(平日)1</td><td>研究院路/四分溪防汛道路交叉口(平日)2</td></tr>
</table>

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

研究院路/四分溪防汛道路交叉口(平日)3	研究院路/四分溪防汛道路交叉口(平日)4
弘道街/民權街交叉路口(平日)1	弘道街/民權街交叉路口(平日)2
弘道街/民權街交叉路口(平日)3	弘道街/民權街交叉路口(平日)4

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

忠孝東路/研究院路交叉路口(假日)1	忠孝東路/研究院路交叉路口(假日)2
忠孝東路/研究院路交叉路口(假日)3	忠孝東路/研究院路交叉路口(假日)4
研究院路/四分溪防汛道路交叉口(平日)1	研究院路/四分溪防汛道路交叉口(平日)2

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

研究院路/四分溪防汛道路交叉口(平日)3	研究院路/四分溪防汛道路交叉口(平日)4
弘道街/民權街交叉路口(假日)1	弘道街/民權街交叉路口(假日)2
弘道街/民權街交叉路口(假日)3	弘道街/民權街交叉路口(假日)4

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

營建噪音振動(105 年 6 月)採樣　照片

工區周界或最近敏感受體外牆 1 公尺處(N01)　　全景	污染源
東	南
西	北

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

東樺園(N02) 全景	污染源
東	南
西	北

柏 新 科 技 股 份 有 限 公 司

地下水質（105 年 8 月）採樣　照片

上游-全景	上游-採樣情形